1-1 室内ユニット

1-1-1 4 方向天井カセット形
■仕様書 1-1-1-1
■外形寸法図 1-1-1-154
■電気回路図 1-1-1-164
■運転音特性 1-1-1-165

1-1-2 2 方向天井カセット形
■仕様書 1-1-2-1
■外形寸法図 1-1-2-79
■電気回路図 1-1-2-87
■運転音特性 1-1-2-89

1-1-3 高天井用 1 方向カセット形
■仕様書 1-1-3-1
■外形寸法図 1-1-3-59
■電気回路図 1-1-3-61
■運転音特性 1-1-3-62

1-1-4 1 方向天井カセット形
■仕様書 1-1-4-1
■外形寸法図 1-1-4-15
■電気回路図 1-1-4-16
■運転音特性 1-1-4-17

1-1-5 天井ビルトインカセット形
■仕様書 1-1-5-1
■外形寸法図 1-1-5-79
■電気回路図 1-1-5-83
■運転音特性 1-1-5-84
■送風機特性 1-1-5-87

1-1-6 ビルトインオールダクト形
■仕様書 1-1-6-1
■外形寸法図 1-1-6-105
■電気回路図 1-1-6-110
■運転音特性 1-1-6-112
■送風機特性 1-1-6-115

1-1-7 天井埋込形
■仕様書 1-1-7-1
■外形寸法図 1-1-7-5
■電気回路図 1-1-7-7
■運転音特性 1-1-7-8
■送風機特性 1-1-7-9

1-1-8 天井吊形
■仕様書 1-1-8-1
■外形寸法図 1-1-8-154
■電気回路図 1-1-8-157
■運転音特性 1-1-8-158

1-1-9 壁掛形
■仕様書 1-1-9-1
■外形寸法図 1-1-9-91
■電気回路図 1-1-9-93
■運転音特性 1-1-9-95

1-1-10 床置形
■仕様書 1-1-10-1
■外形寸法図 1-1-10-79
■電気回路図 1-1-10-81
■運転音特性 1-1-10-82

1-1-11 天吊形厨房用エアコン
■仕様書 1-1-11-1
■外形寸法図 1-1-11-17
■電気回路図 1-1-11-19
■運転音特性 1-1-11-20

1-1-12　高温吸込み対応天吊形厨房用エアコン
■仕様書 1-1-12-1
■外形寸法図 1-1-12-11
■電気回路図 1-1-12-13
■運転音特性 1-1-12-15

1-1-13　床置形（プレナム形・ダクト形）
■仕様書 1-1-13-1
■外形寸法図 1-1-13-9
■電気回路図 1-1-13-13
■運転音特性 1-1-13-15
■送風機特性 1-1-13-16

1-2　室外ユニット
■仕様書 1-2-1
■外形寸法図 1-2-40
■電気回路図 1-2-50
■運転音特性 1-2-61
■冷媒配管系統図 1-2-76
■能力特性 1-2-85

1-3　中温用
■仕様書 1-3-1
■能力特性 1-3-34
■冷媒配管系統図 1-3-43

1-4　フル暖
■仕様書 1-4-1

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.22	5.88	5.55
APF（2006）			—	6.8　/　6.8		
APF（2015）			—	7.7　/　7.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.690　[0.255、0.178、0.116]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.680　[0.255、0.150]		
		最大暖房低温	kW	2.05		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.2	暖房　2.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	8.9		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　44 静音1　42 静音2　40 静音3　38	暖房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.63	5.32
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.800　[0.280、0.195、0.116]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.800　[0.305、0.175]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
電気特性	最大運転電流		A	9.2		
電気特性	電源容量		kVA	3.19		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.17	5.35	5.26
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.870　[0.320、0.225、0.118]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.934　[0.330、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.00	4.84
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.4　/　7.4		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.07　[0.375、0.255、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.12　[0.380、0.210]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.38	4.85	4.62
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.400、0.310、0.160]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.30　[0.410、0.230]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.55		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35 / 強　32 / 弱　28	暖房 急　35 / 強　32 / 弱　28	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　49	暖 急　49	冷 標準　65 / 暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P80U7GC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	9.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.00 / 4.71
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.5　/　7.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　4.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	11.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.95	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　39 / 強　34 / 弱　29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.09	4.93
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.720、0.520、0.300]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.20　[0.745、0.415]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.50		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	17.5		
電気特性	電源容量		kVA	6.06		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　45 冷房 強　38 冷房 弱　30	暖房 急　45 暖房 強　38 暖房 弱　30	冷房 標準　51 冷房 静音1　49 冷房 静音2　47 冷房 静音3　44	暖房 標準　50 暖房 静音1　48 暖房 静音2　46 暖房 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　59	暖 急　59	冷 標準　68	暖 標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
能力	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.62	4.30
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.25		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	21.1		
電気特性	電源容量		kVA	7.31		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房 急　46 / 強　39 / 弱　30	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GC	
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.66	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　40 / 弱　31	暖房　急　47 / 強　40 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40U7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
能力	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.22	5.88	5.55
APF（2006）			—	6.8　/　6.8		
APF（2015）			—	7.7　/　7.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.690　[0.255、0.178、0.116]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.680　[0.255、0.150]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.05		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.7	暖房　3.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	15.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.08		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45U7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.63 / 5.32
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.6　/　7.6	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.800　[0.280、0.195、0.116]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.800　[0.305、0.175]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	15.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.18	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50U7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.17	5.35	5.26
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.870　[0.320、0.225、0.118]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.934　[0.330、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.7	暖房　5.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.4		
	電源容量		kVA	3.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56U7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.5)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.00 / 4.84
APF（2006）			—	6.3　/　6.3	
APF（2015）			—	7.4　/　7.4	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.07　[0.375、0.255、0.130]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.12　[0.380、0.210]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.40	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63U7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.38	4.85	4.62
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.400、0.310、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.30　[0.410、0.230]		
		最大暖房低温	kW	2.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80U7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	9.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.00 / 4.71
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.5　/　7.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　8.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	19.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.86	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　39 / 強　34 / 弱　29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P80U7GDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	9.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41 / 5.00 / 4.71	
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.5　/　7.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　4.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	11.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.91	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 31 / 強 30 / 弱 28	暖房　急 31 / 強 30 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41	暖房　標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 45	暖　急 45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 64	暖　標準 63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.09	4.93
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.720、0.520、0.300]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.20　[0.745、0.415]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.50		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	17.4		
電気特性	電源容量		kVA	6.03		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
能力	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.98	4.62	4.30
APF（2006）			―	6.0　/　6.0		
APF（2015）			―	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.25		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	21		
電気特性	電源容量		kVA	7.27		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	―	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×2	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.69	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	125
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房 急　39 / 強　34 / 弱　29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7GDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C×2	CU-P224G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			—	5.6　/　5.6	
APF（2015）			—	6.4　/　6.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.37	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.1	
電気特性	電源容量		kVA	9.04	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　38 / 弱　30	暖房　急　45 / 強　38 / 弱　30	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7GDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C×2	CU-P280G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	25.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.90	3.54
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.88　[2.07、1.65、0.750]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.18　[2.10、1.11]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.2	暖房　22.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房　急　46 / 強　39 / 弱　30	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》		
総合品番				PA-P80U7SGDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、―]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			―	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.41	5.00	4.71
APF（2006）			―	6.6　/　6.6		
APF（2015）			―	7.5　/　7.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、―]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　8.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
電気特性	最大運転電流		A	19.3		
電気特性	電源容量		kVA	3.86		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	60	
送風装置	機外静圧		Pa	―	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C×3	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.98	4.62	4.30
APF（2006）			―	6.0　/　6.0		
APF（2015）			―	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]		
		最大暖房低温	kW	5.25		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	100	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 31 / 強 30 / 弱 28	暖房　急 31 / 強 30 / 弱 28	冷房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 45	暖　急 45	冷　標準 69	暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	16.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36	4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.8　/　6.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]		
		最大暖房低温	kW	5.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房：急 33 / 強 30 / 弱 28	冷房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45	暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 47	暖：急 47	冷：標準 70	暖：標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7GTC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×3	CU-P224G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			—	5.6　/　5.6	
APF（2015）			—	6.4　/　6.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.37	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.2	
電気特性	電源容量		kVA	9.08	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 34 / 弱 29	暖房　急 39 / 強 34 / 弱 29	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 52	暖　急 52	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GVC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×4	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.69	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.37		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	25.8		
電気特性	電源容量		kVA	8.94		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　47	暖 急　47	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7GVC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×4	CU-P280G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	25.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.90	3.54
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.88　[2.07、1.65、0.750]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.18　[2.10、1.11]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.2	暖房　22.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.5	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
能力	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.22	5.88	5.55
APF（2006）			—	6.8　/　6.8		
APF（2015）			—	7.7　/　7.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.690　[0.255、0.178、0.116]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.680　[0.255、0.150]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.05		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.2	暖房　2.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
電気特性	最大運転電流		A	8.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.08		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.63	5.32
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.800　[0.280、0.195、0.116]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.800　[0.305、0.175]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
電気特性	最大運転電流		A	9.2		
電気特性	電源容量		kVA	3.19		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.17	5.35	5.26
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.870　[0.320、0.225、0.118]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.934　[0.330、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.5)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.00	4.84
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.4　/　7.4		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.07　[0.375、0.255、0.130]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.12　[0.380、0.210]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.40		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　47	暖 急　47	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.38	4.85	4.62
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.400、0.310、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.30　[0.410、0.230]		
		最大暖房低温	kW	2.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、―]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			―	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.41	5.00	4.71
APF（2006）			―	6.6　/　6.6		
APF（2015）			―	7.5　/　7.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、―]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.80		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　4.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.4		
	電源容量		kVA	3.95		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　34 弱　29	暖房　急　39 強　34 弱　29	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.09	4.93
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.720、0.520、0.300]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.20　[0.745、0.415]		
		最大暖房低温	kW	4.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	6.06		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　38 弱　30	暖房　急　45 強　38 弱　30	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7GNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P140G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	15.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.62 / 4.30
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.9　/　6.9	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.25	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	21.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.31	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房　急　46 / 強　39 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]		
能力	最大暖房低温		kW	16.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36	4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.8　/　6.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	22.1		
電気特性	電源容量		kVA	7.66		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	95	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　40 弱　31	暖房　急　47 強　40 弱　31	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40U7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
能力	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.22	5.88	5.55
APF（2006）			—	6.8　/　6.8		
APF（2015）			—	7.7　/　7.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.690　[0.255、0.178、0.116]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.680　[0.255、0.150]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.05		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.7	暖房　3.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	15.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.08		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45U7SGNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.63 / 5.32
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.6　/　7.6	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.800　[0.280、0.195、0.116]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.800　[0.305、0.175]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	15.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.18	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50U7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.17	5.35	5.26
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.870　[0.320、0.225、0.118]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.934　[0.330、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.7	暖房　5.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.4		
	電源容量		kVA	3.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56U7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.5)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.00	4.84
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.4　/　7.4		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.07　[0.375、0.255、0.130]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.12　[0.380、0.210]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.40		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	16.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.38		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63U7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.38	4.85	4.62
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.400、0.310、0.160]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.30　[0.410、0.230]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.55		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	17		
電気特性	電源容量		kVA	3.4		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80U7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.00	4.71
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.5　/　7.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　8.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
電気特性	最大運転電流		A	19.3		
電気特性	電源容量		kVA	3.86		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　34 弱　29	暖房　急　39 強　34 弱　29	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、―]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			―	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.41	5.00	4.71
APF（2006）			―	6.6　/　6.6		
APF（2015）			―	7.5　/　7.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、―]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.80		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　4.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.09	4.93
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.720、0.520、0.300]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.20　[0.745、0.415]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.50		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	17.4		
電気特性	電源容量		kVA	6.03		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
能力	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.62	4.30
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.25		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	21		
電気特性	電源容量		kVA	7.27		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×2	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.69	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　39 / 強　34 / 弱　29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			―	5.6　/　5.6		
APF（2015）			―	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]		
		最大暖房低温	kW	6.37		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　38 弱　30	暖房　急　45 強　38 弱　30	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7GDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C×2	CU-P280G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	25.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.90 / 3.54
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.88　[2.07、1.65、0.750]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.18　[2.10、1.11]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.2	暖房　22.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 46 / 強 39 / 弱 30	暖房　急 46 / 強 39 / 弱 30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 60	暖　急 60
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》	
総合品番				PA-P80U7SGDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	9.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.00	4.71
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.5　/　7.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　8.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	19.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.86	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C×3	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.62	4.30
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]		
		最大暖房低温	kW	5.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GTNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C×3	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.66	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房　急 33 / 強 30 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45	暖房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 47	暖　急 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 70	暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]		
		最大暖房低温	kW	6.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　39 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×4	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.69	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 31 / 強 30 / 弱 28	暖房　急 31 / 強 30 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45	暖房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 45	暖　急 45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 70	暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7GVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.37		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	25.8		
電気特性	電源容量		kVA	8.94		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　47	暖 急　47	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7GVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
能力	最大暖房低温		kW	25.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.90	3.54
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.88　[2.07、1.65、0.750]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.18　[2.10、1.11]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.39		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.2	暖房　22.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	35.5		
電気特性	電源容量		kVA	12.3		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.22	5.88	5.55
APF（2006）			—	6.8　/　6.8		
APF（2015）			—	7.7　/　7.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.690　[0.255、0.178、0.116]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.680　[0.255、0.150]		
		最大暖房低温	kW	2.05		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.2	暖房　2.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	8.9		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　44 静音1　42 静音2　40 静音3　38	暖房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.63	5.32
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.800　[0.280、0.195、0.116]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.800　[0.305、0.175]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.2		
	電源容量		kVA	3.19		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　44 静音1　42 静音2　40 静音3　38	暖房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.17	5.35	5.26
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.6　/　7.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.870　[0.320、0.225、0.118]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.934　[0.330、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.5)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.00	4.84
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.4　/　7.4		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.07　[0.375、0.255、0.130]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.12　[0.380、0.210]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.40		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　47	暖 急　47	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.38	4.85	4.62
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.400、0.310、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.30　[0.410、0.230]		
		最大暖房低温	kW	2.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.00	4.71
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.5　/　7.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　4.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.4		
	電源容量		kVA	3.95		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　34 弱　29	暖房　急　39 強　34 弱　29	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112U7GNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]	
能力	最大暖房低温		kW	13.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.09 / 4.93
APF（2006）			—	6.4　/　6.4	
APF（2015）			—	7.3　/　7.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.720、0.520、0.300]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.20　[0.745、0.415]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.50	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	17.5	
電気特性	電源容量		kVA	6.06	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　38 / 弱　30	暖房　急　45 / 強　38 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7GNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P140G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	15.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.62 / 4.30
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.9　/　6.9	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.25	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	21.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.31	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房 急　46 / 強　39 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.66	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　40 / 弱　31	暖房　急　47 / 強　40 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40U7SGNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.22	5.88 / 5.55
APF（2006）			—	6.8　/　6.8	
APF（2015）			—	7.7　/　7.7	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.690　[0.255、0.178、0.116]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.680　[0.255、0.150]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.05	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.7	暖房　3.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	15.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.08	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45U7SGNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.63 / 5.32
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.6　/　7.6	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.800　[0.280、0.195、0.116]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.800　[0.305、0.175]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	15.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.18	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50U7SGNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～7.1)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.17	5.35 / 5.26
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.6　/　7.6	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.870　[0.320、0.225、0.118]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.934　[0.330、0.195]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.7	暖房　5.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	16.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.28	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56U7SGNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.5)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.00 / 4.84
APF（2006）			—	6.3　/　6.3	
APF（2015）			—	7.4　/　7.4	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.07　[0.375、0.255、0.130]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.12　[0.380、0.210]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.40	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63U7SGNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.38	4.85	4.62
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.400、0.310、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.30　[0.410、0.230]		
		最大暖房低温	kW	2.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80U7SGNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	9.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.00 / 4.71
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.5　/　7.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　8.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	19.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.86	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　39 / 強　34 / 弱　29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、―]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			―	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.41	5.00	4.71
APF（2006）			―	6.6　/　6.6		
APF（2015）			―	7.5　/　7.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、―]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.80		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　4.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.09	4.93
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.3　/　7.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.720、0.520、0.300]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.20　[0.745、0.415]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.50		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	17.4		
電気特性	電源容量		kVA	6.03		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
能力	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.62	4.30
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.25		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	21		
電気特性	電源容量		kVA	7.27		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	16.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36	4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.8　/　6.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]		
		最大暖房低温	kW	5.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 34 / 弱 29	暖房　急 39 / 強 34 / 弱 29	冷房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45	暖房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 52	暖　急 52	冷　標準 70	暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			―	5.6　/　5.6		
APF（2015）			―	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.37		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.1		
電気特性	電源容量		kVA	9.04		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	―	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　45 冷房 強　38 冷房 弱　30	暖房 急　45 暖房 強　38 暖房 弱　30	冷房 標準　58 冷房 静音1　56 冷房 静音2　54 冷房 静音3　52	暖房 標準　61 暖房 静音1　59 暖房 静音2　57 暖房 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7GDNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C×2	CU-P280G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
	最大暖房低温		kW	25.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.90	3.54
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.88　[2.07、1.65、0.750]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.18　[2.10、1.11]	
		最大暖房低温	kW	9.39	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.2	暖房　22.0
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	35.6	
	電源容量		kVA	12.3	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房　急　46 / 強　39 / 弱　30	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》	
総合品番				PA-P80U7SGDNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.6)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	9.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.00 / 4.71
APF（2006）			—	6.6　/　6.6	
APF（2015）			—	7.5　/　7.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.61　[0.480、0.355、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.505、0.290]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　8.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	19.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.86	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7GTNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C×3	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
能力	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.62	4.30
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.14　[0.928、0.725、0.344]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.03　[0.950、0.518]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.25		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	21		
電気特性	電源容量		kVA	7.27		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GTNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C×3	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36	4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
		最大暖房低温	kW	5.60	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	22.1	
	電源容量		kVA	7.66	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	125
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	95
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房　急 33 / 強 30 / 弱 28	冷房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45	暖房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 47	暖　急 47	冷　標準 70	暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7GTNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]		
		最大暖房低温	kW	6.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　39 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7GVNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×4	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～20.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	16.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.84	4.36 / 4.10
APF（2006）			—	5.8　/　5.8	
APF（2015）			—	6.8　/　6.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.07、0.810、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.67　[1.12、0.590]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	22.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.69	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7GVNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×4	CU-P224G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	4.18	3.74
APF（2006）			—	5.6　/　5.6	
APF（2015）			—	6.4　/　6.4	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.08　[1.60、1.21、0.725]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.36　[1.58、0.839]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.37	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.9	暖房　16.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.8	
電気特性	電源容量		kVA	8.94	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7GVNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.90	3.54
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.88　[2.07、1.65、0.750]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.18　[2.10、1.11]		
		最大暖房低温	kW	9.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.2	暖房　22.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.5		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房　急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
		最大暖房低温	kW	1.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.4	暖房　2.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.9		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.2		
	電源容量		kVA	3.19		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.07		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　3.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.18		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.36		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.5	暖房　6.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
運転音（SPL）						暖房 標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　67 / 暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112U7HC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]	
能力	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43 / 4.00
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.5　/　6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.65	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	15	
電気特性	電源容量		kVA	5.2	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　38 / 弱　30	暖房　急　45 / 強　38 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7HC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.31	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房　急　46 / 強　39 / 弱　30	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7HC	
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	15.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94 / 3.46
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.66	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　40 / 弱　31	暖房　急　47 / 強　40 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40U7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
能力	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.80		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	15.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.08		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　63	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45U7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
能力	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.90		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　4.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	15.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.18		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　63	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50U7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.5	暖房　5.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.4		
	電源容量		kVA	3.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56U7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			―	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			―	6.1　/　6.1		
APF（2015）			―	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.07		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	16.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.38		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	―	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63U7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.18		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	17		
電気特性	電源容量		kVA	3.4		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80U7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.36		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　10.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　33 弱　28	暖房　急　39 強　33 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112U7HDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]	
能力	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43 / 4.00
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.5　/　6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.65	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	14.9	
電気特性	電源容量		kVA	5.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7HDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22 / 3.80
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21	
電気特性	電源容量		kVA	7.27	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 74	暖　標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7HDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC×2	CU-P160H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	15.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.78	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94 / 3.46
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22	
電気特性	電源容量		kVA	7.62	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房　急　39 / 強　33 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53 / 冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7HDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C×2	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05 / 3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.1	
電気特性	電源容量		kVA	9.04	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 38 / 弱 30	暖房　急 45 / 強 38 / 弱 30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 59	暖　急 59
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7HDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C×2	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	24.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房　急　46 / 強　39 / 弱　30	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房　急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7HVC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.8	
電気特性	電源容量		kVA	8.94	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7HVC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	24.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.5	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
		最大暖房低温	kW	1.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.4	暖房　2.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.9		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			―	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			―	6.4　/　6.4		
APF（2015）			―	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.2		
	電源容量		kVA	3.19		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			―	6.3　/　6.3		
APF（2015）			―	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
		最大暖房低温	kW	2.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　3.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			―	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.36		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.5	暖房　6.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
運転音（SPL）						暖房 標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　67 / 暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]		
能力	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43	4.00
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.65		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	15		
電気特性	電源容量		kVA	5.2		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	77	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	73	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　38 弱　30	暖房　急　45 強　38 弱　30	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]		
能力	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
電気特性	最大運転電流		A	21.1		
電気特性	電源容量		kVA	7.31		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	97	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	87	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　39 弱　30	暖房　急　46 強　39 弱　30	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7HNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	15.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94 / 3.46
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.66	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　40 / 弱　31	暖房　急　47 / 強　40 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40U7SHNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40H7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	5.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16 / 4.88
APF（2006）			—	6.5　/　6.5	
APF（2015）			—	7.0　/　7.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.08	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45U7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
能力	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.90		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　4.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	15.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.18		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房 急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　45	暖 急　45	冷 標準　63	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50U7SHNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50H7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08 / 4.75
APF（2006）			—	6.3　/　6.3	
APF（2015）			—	6.9　/　6.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.00	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.5	暖房　5.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.28	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56U7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.07		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	16.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.38		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63U7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80U7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.36		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　10.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	17.1		
電気特性	電源容量		kVA	3.42		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房 標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　67
						暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112U7HDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]	
能力	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43 / 4.00
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.5　/　6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.65	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	14.9	
電気特性	電源容量		kVA	5.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7HDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	―
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			―	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			―	5.7　/　5.7	
APF（2015）			―	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21	
電気特性	電源容量		kVA	7.27	
電気特性	始動電流		A	―	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		―
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	―	―
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	―
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　33 弱　28	暖房　急　39 強　33 弱　28	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7HDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC×2	CU-P160H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	15.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.78	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94 / 3.46
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22	
電気特性	電源容量		kVA	7.62	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房　標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 75	暖　標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7HDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C×2	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]	
		最大暖房低温	kW	7.20	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	26.1	
	電源容量		kVA	9.04	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 45 / 強 38 / 弱 30	暖房：急 45 / 強 38 / 弱 30	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房：標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 59	暖：急 59	冷：標準 76	暖：標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7HDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C×2	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	24.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83 / 3.46
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 46 / 強 39 / 弱 30	暖房：急 46 / 強 39 / 弱 30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房：標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 60	暖：急 60
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準 78	暖：標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7HVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.8	
電気特性	電源容量		kVA	8.94	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7HVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	24.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.5	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房　急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
		最大暖房低温	kW	1.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.4	暖房　2.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.9		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.2		
	電源容量		kVA	3.19		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
能力	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.00		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.1	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.5		
電気特性	電源容量		kVA	3.29		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.07		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　3.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.36		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.5	暖房　6.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
運転音（SPL）						暖房 標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　67 / 暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112U7HNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]	
能力	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43 / 4.00
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.5　/　6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.65	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	15	
電気特性	電源容量		kVA	5.2	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　38 / 弱　30	暖房　急　45 / 強　38 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7HNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.31	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　39 弱　30	暖房　急　46 強　39 弱　30	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7HNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	15.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94 / 3.46
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.66	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　40 / 弱　31	暖房　急　47 / 強　40 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40U7SHNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C	CU-P40H7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	5.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16 / 4.88
APF（2006）			—	6.5　/　6.5	
APF（2015）			—	7.0　/　7.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.08	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45U7SHNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7C	CU-P45H7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	5.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22 / 4.95
APF（2006）			—	6.4　/　6.4	
APF（2015）			—	7.0　/　7.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.90	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　4.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.18	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50U7SHNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7C	CU-P50H7SC(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08 / 4.75
APF（2006）			—	6.3　/　6.3	
APF（2015）			—	6.9　/　6.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.00	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.5	暖房　5.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.28	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56U7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.07		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	16.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.38		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63U7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35 強　32 弱　28	暖房　急　35 強　32 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　49	暖　急　49	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80U7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			―	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			―	5.8　/　5.8		
APF（2015）			―	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.36		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　10.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　33 弱　28	暖房　急　39 強　33 弱　28	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112U7HDNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]	
能力	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43 / 4.00
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.5　/　6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.65	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	14.9	
電気特性	電源容量		kVA	5.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7HDNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21	
電気特性	電源容量		kVA	7.27	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 74	暖　標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160U7HDNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC×2	CU-P160H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	15.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.78	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94 / 3.46
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.39	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22	
電気特性	電源容量		kVA	7.62	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房　標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 75	暖　標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7HDNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C×2	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	―
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			―	0.86	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			―	5.4　/　5.4	
APF（2015）			―	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]	
		最大暖房低温	kW	7.20	
		暖房極低温	kW	―	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	26.1	
	電源容量		kVA	9.04	
	始動電流		A	―	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164
	機外静圧		Pa	―	―
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	―
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 45 / 強 38 / 弱 30	暖房：急 45 / 強 38 / 弱 30	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房：標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 59	暖：急 59	冷：標準 76	暖：標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7HDNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C×2	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	24.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	26+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房　急　46 / 強　39 / 弱　30	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HTNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224U7HVNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.8	
電気特性	電源容量		kVA	8.94	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280U7HVNCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPU7C	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	24.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83 / 3.46
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.5	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

●CS-P40 ～ P56U7C（エコナビパネル使用）

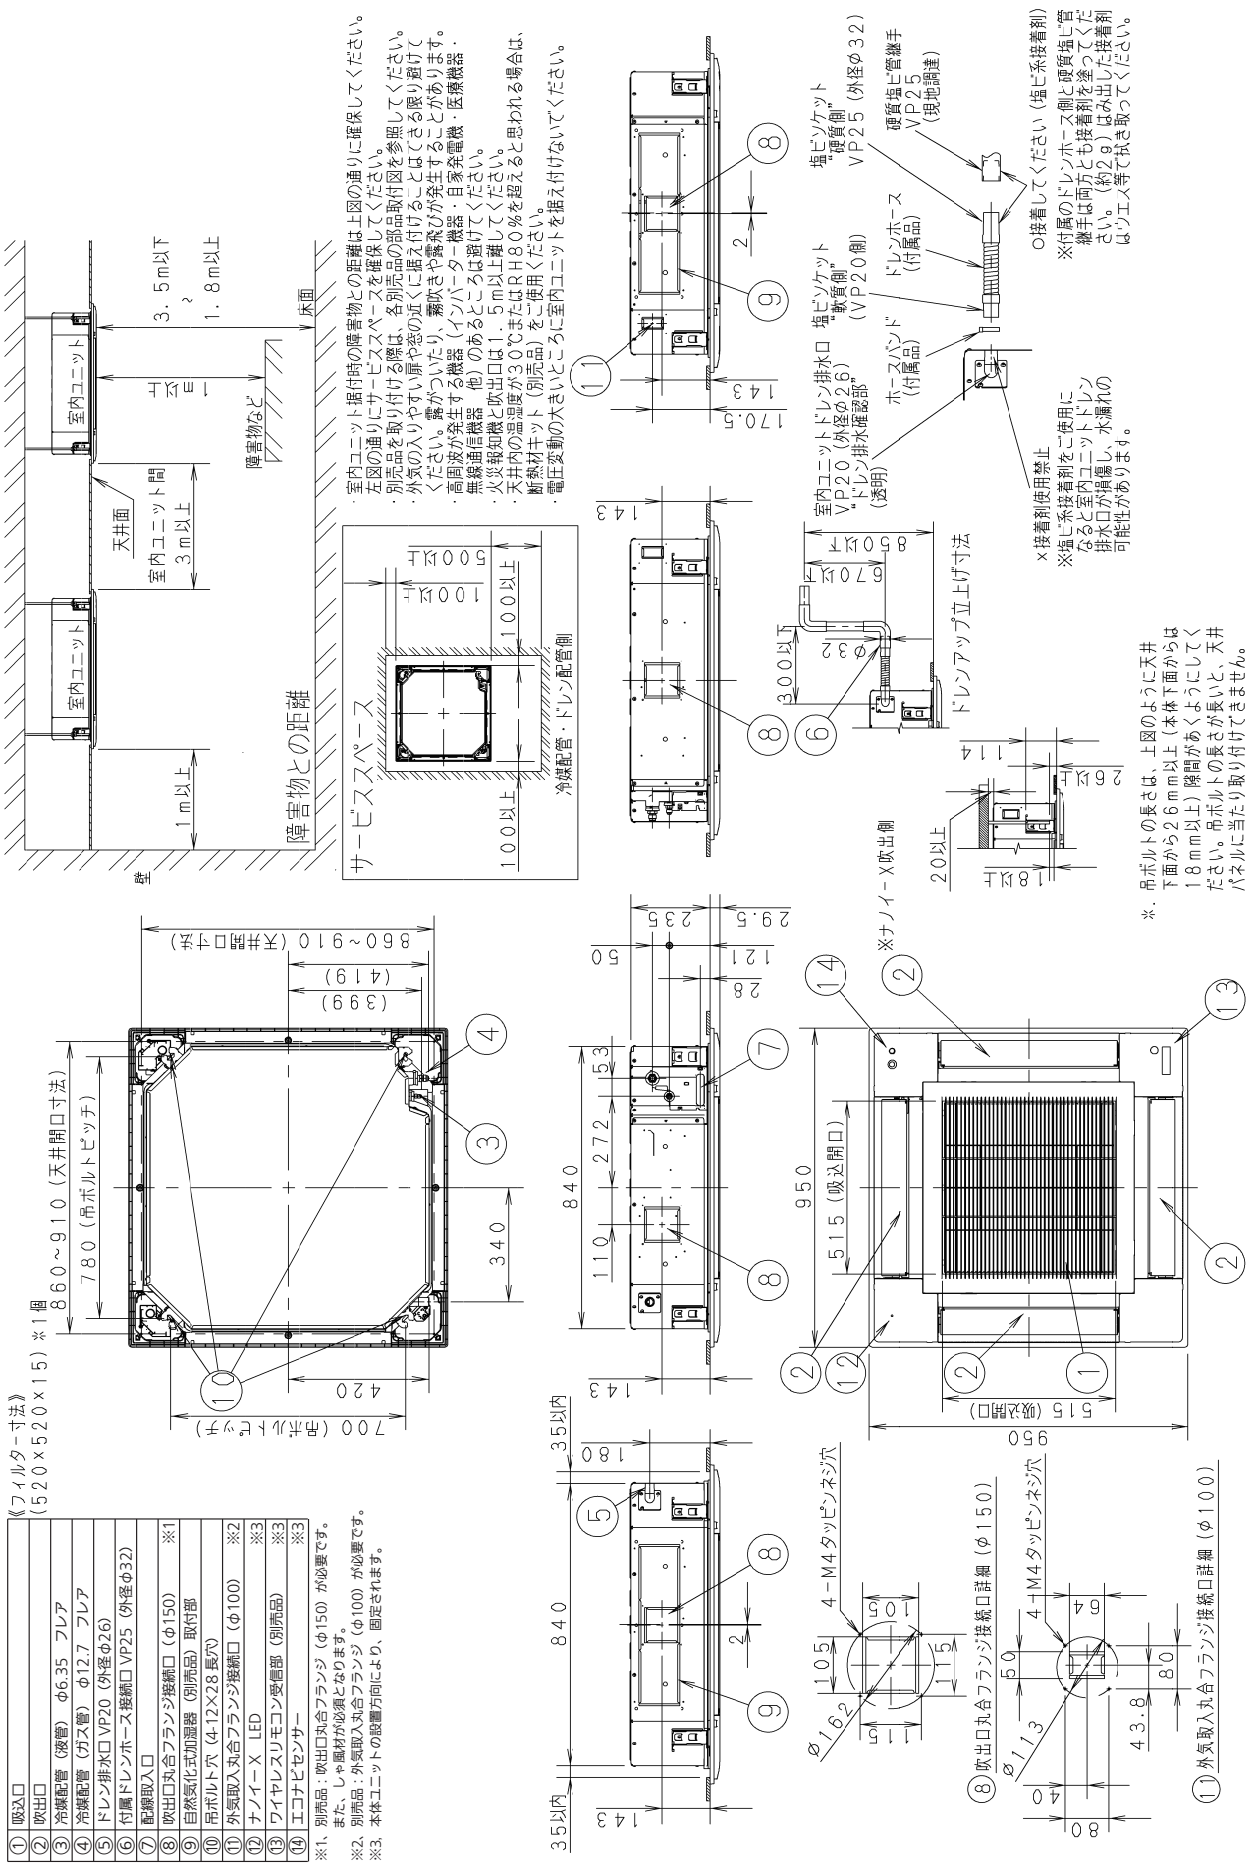

■外形寸法図

●CS-P40 ～ P56U7C（標準パネル使用）

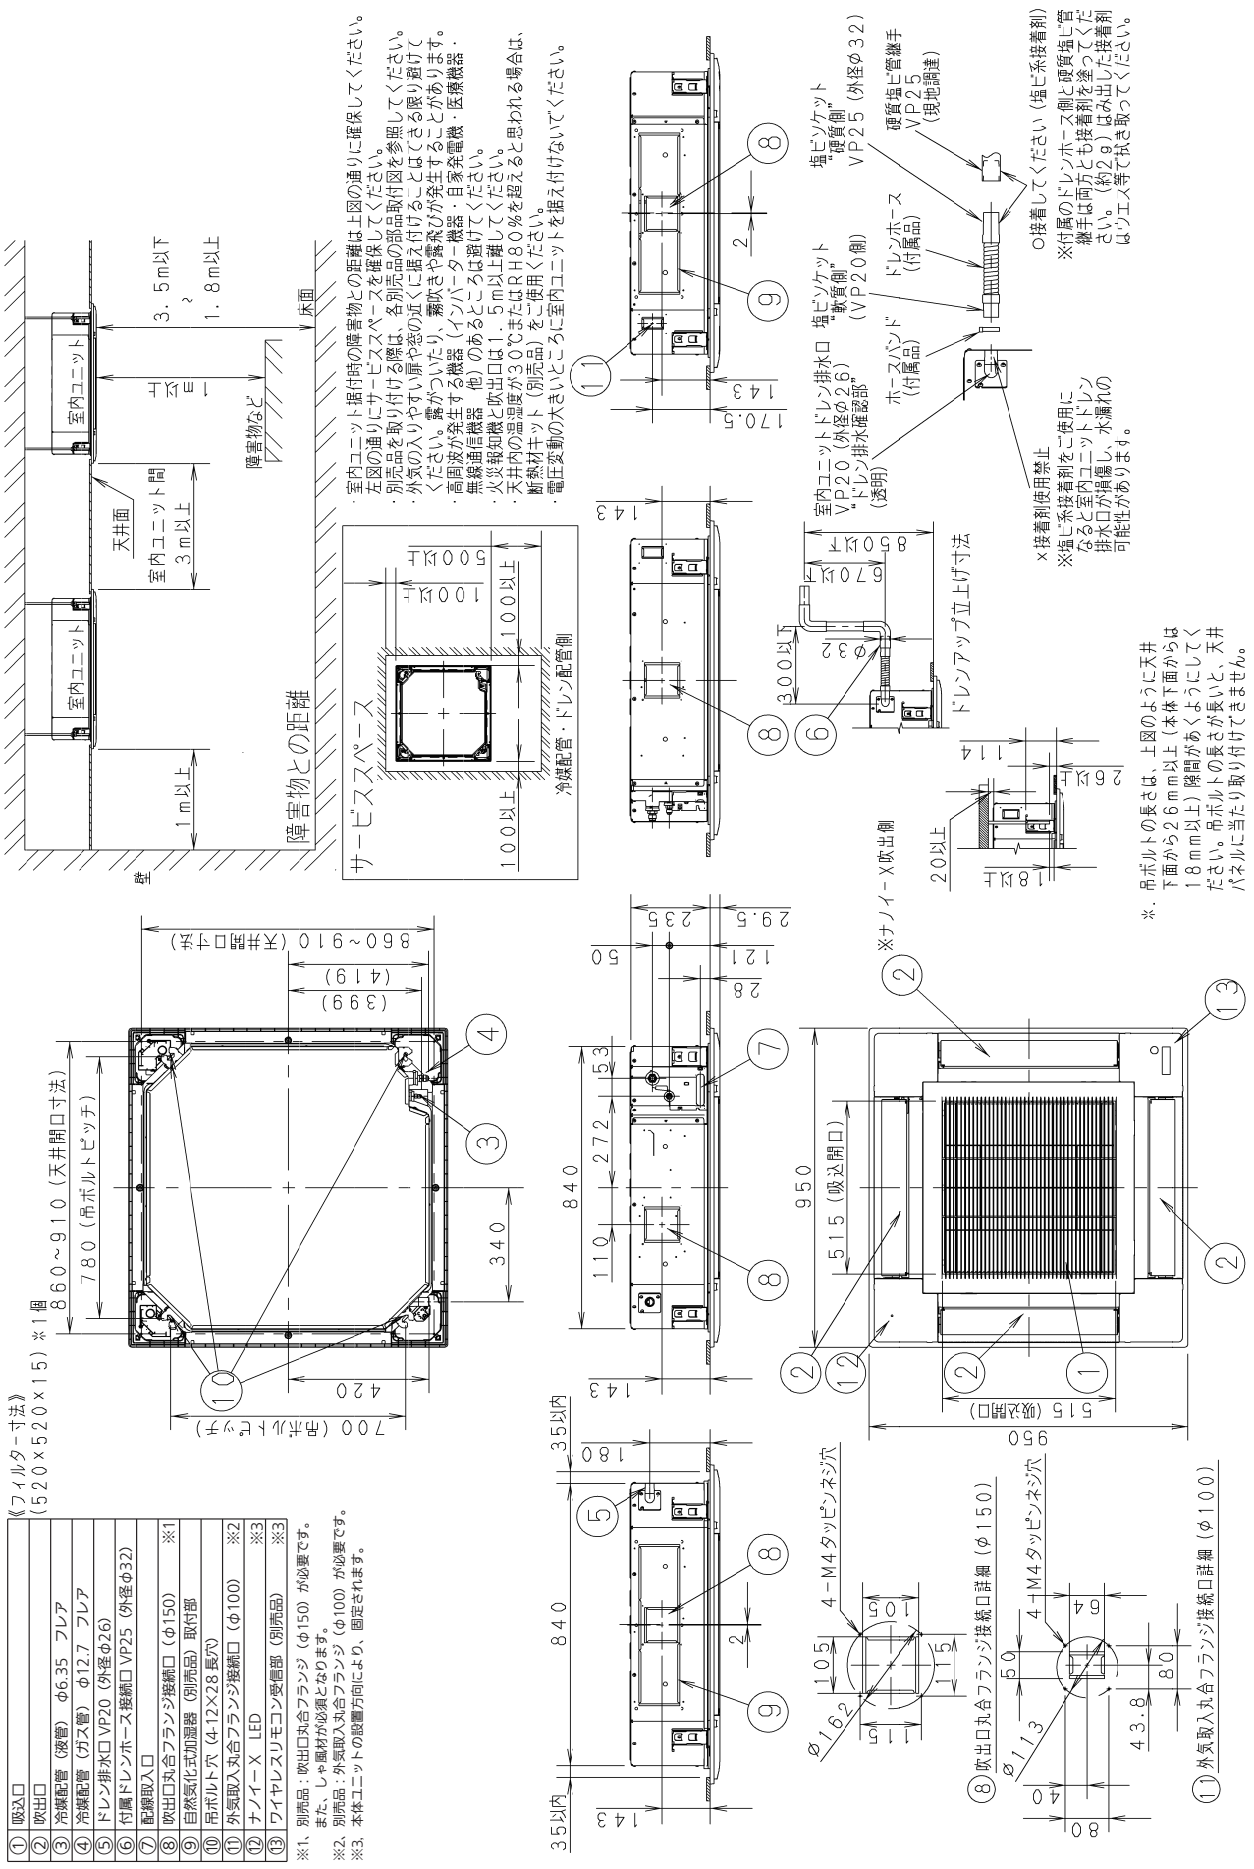

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
⑤	ドレン排水口 VP20（外径φ26）
⑥	付属ドレンホース接続口 VP25（外径φ32）
⑦	配線取入口
⑧	吹出口丸合フランジ接続口（φ150） ※1
⑨	自然気化式加湿器（別売品）取付部
⑩	吊ボルト穴（4-12×28 長穴）
⑪	外気取入丸合フランジ接続口（φ100） ※2
⑫	ナノイーX LED ※3
⑬	ワイヤレスリモコン受信部（別売品） ※3

※1．別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
また、しゃ風材が必須となります。
※2．別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3．本体ユニットの設置方向により、固定されます。

■外形寸法図

●CS-P63U7C（エコナビパネル使用）

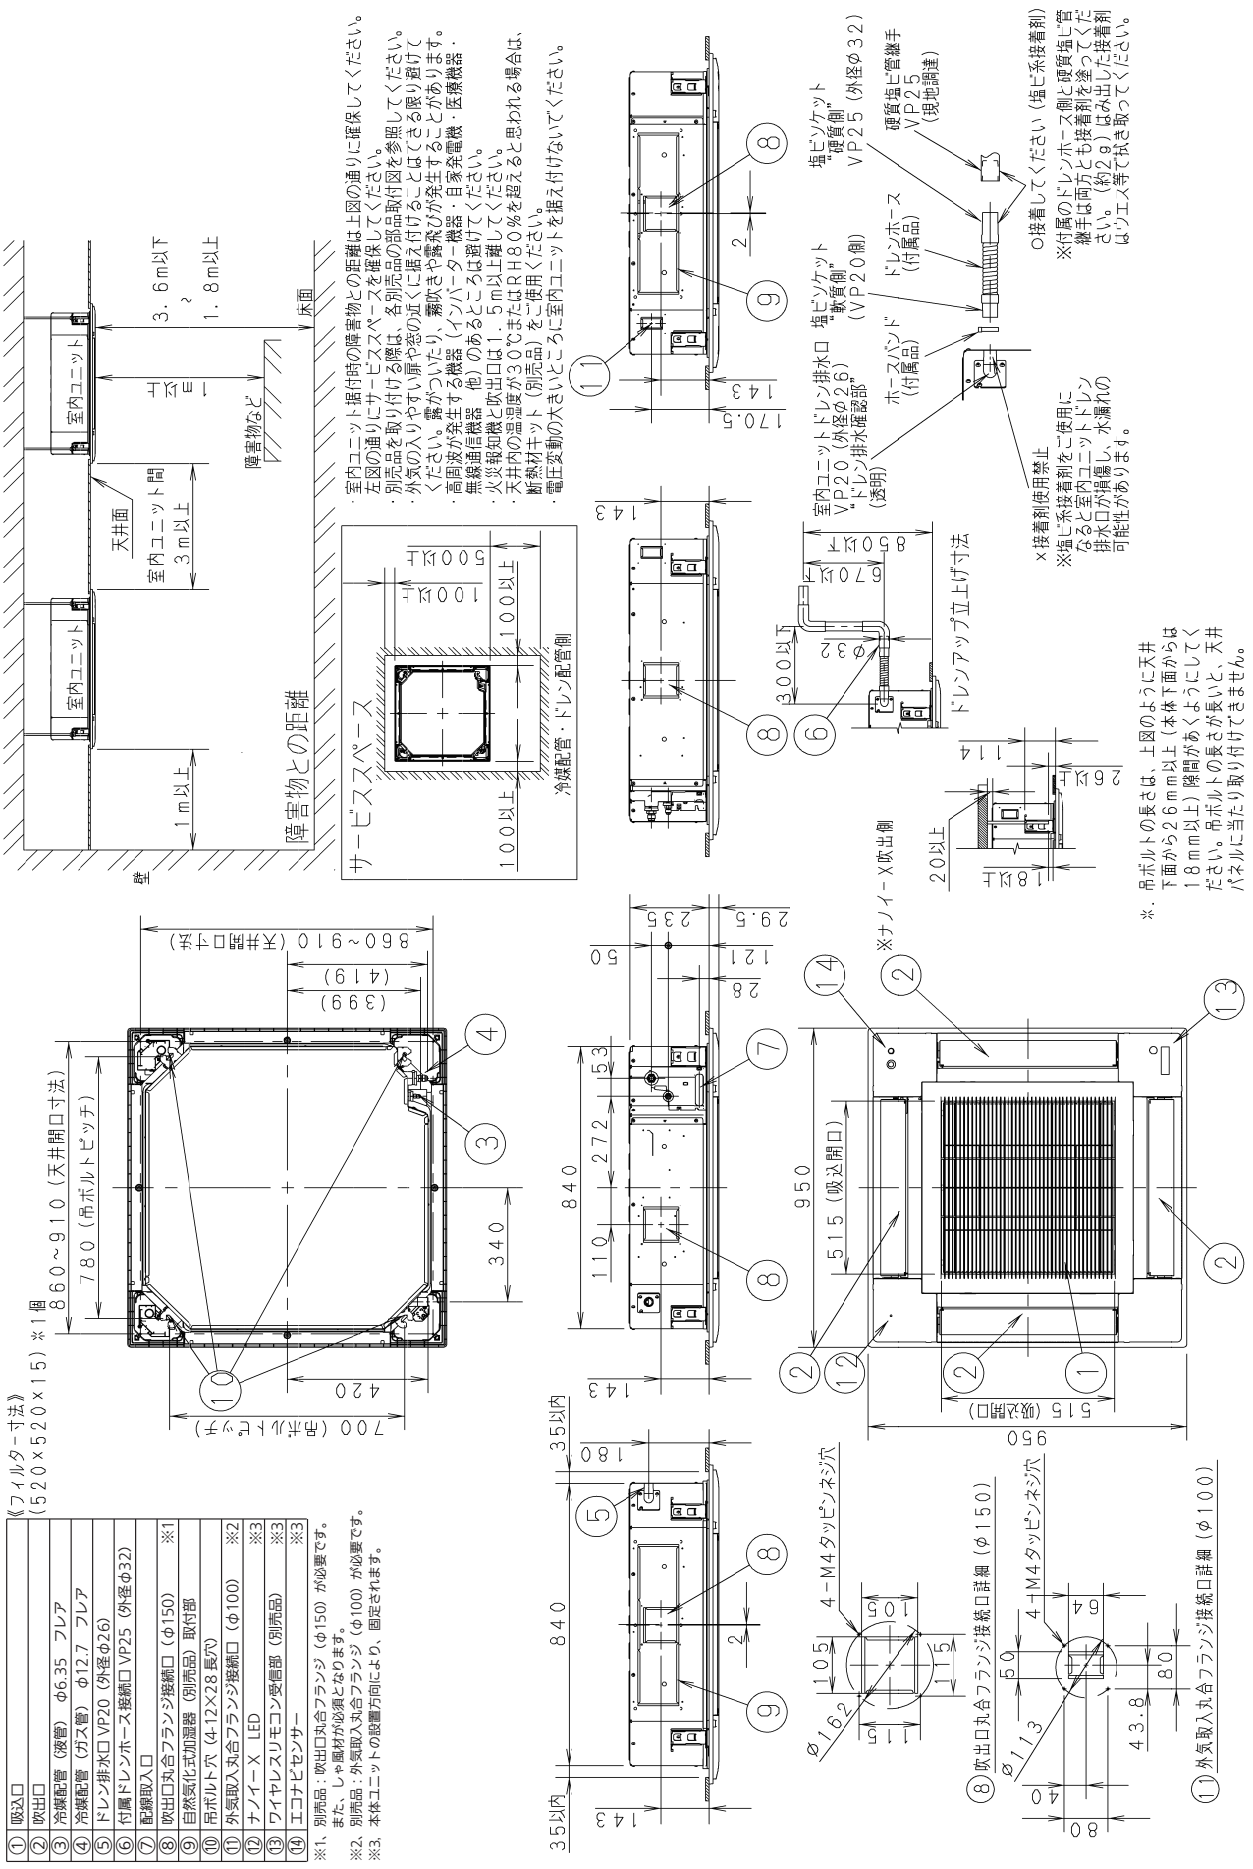

《フィルター寸法》
（520×520×15）※1個

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ6.35　フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12.7　フレア
⑤	ドレン排水口 VP20（外径φ26）
⑥	付属ドレンホース接続口 VP25（外径φ32）
⑦	配線取入口
⑧	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
⑨	自然気化式加湿器（別売品）取付部
⑩	吊ボルト穴（4-12×28 長穴）
⑪	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
⑫	ナノイーX LED　※3
⑬	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3
⑭	エコナビセンサー　※3

※1．別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
　また、しゃ風材が必須となります。
※2．別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3．本体ユニットの設置方向により、固定されます。

■外形寸法図

●CS-P63U7C（標準パネル使用）

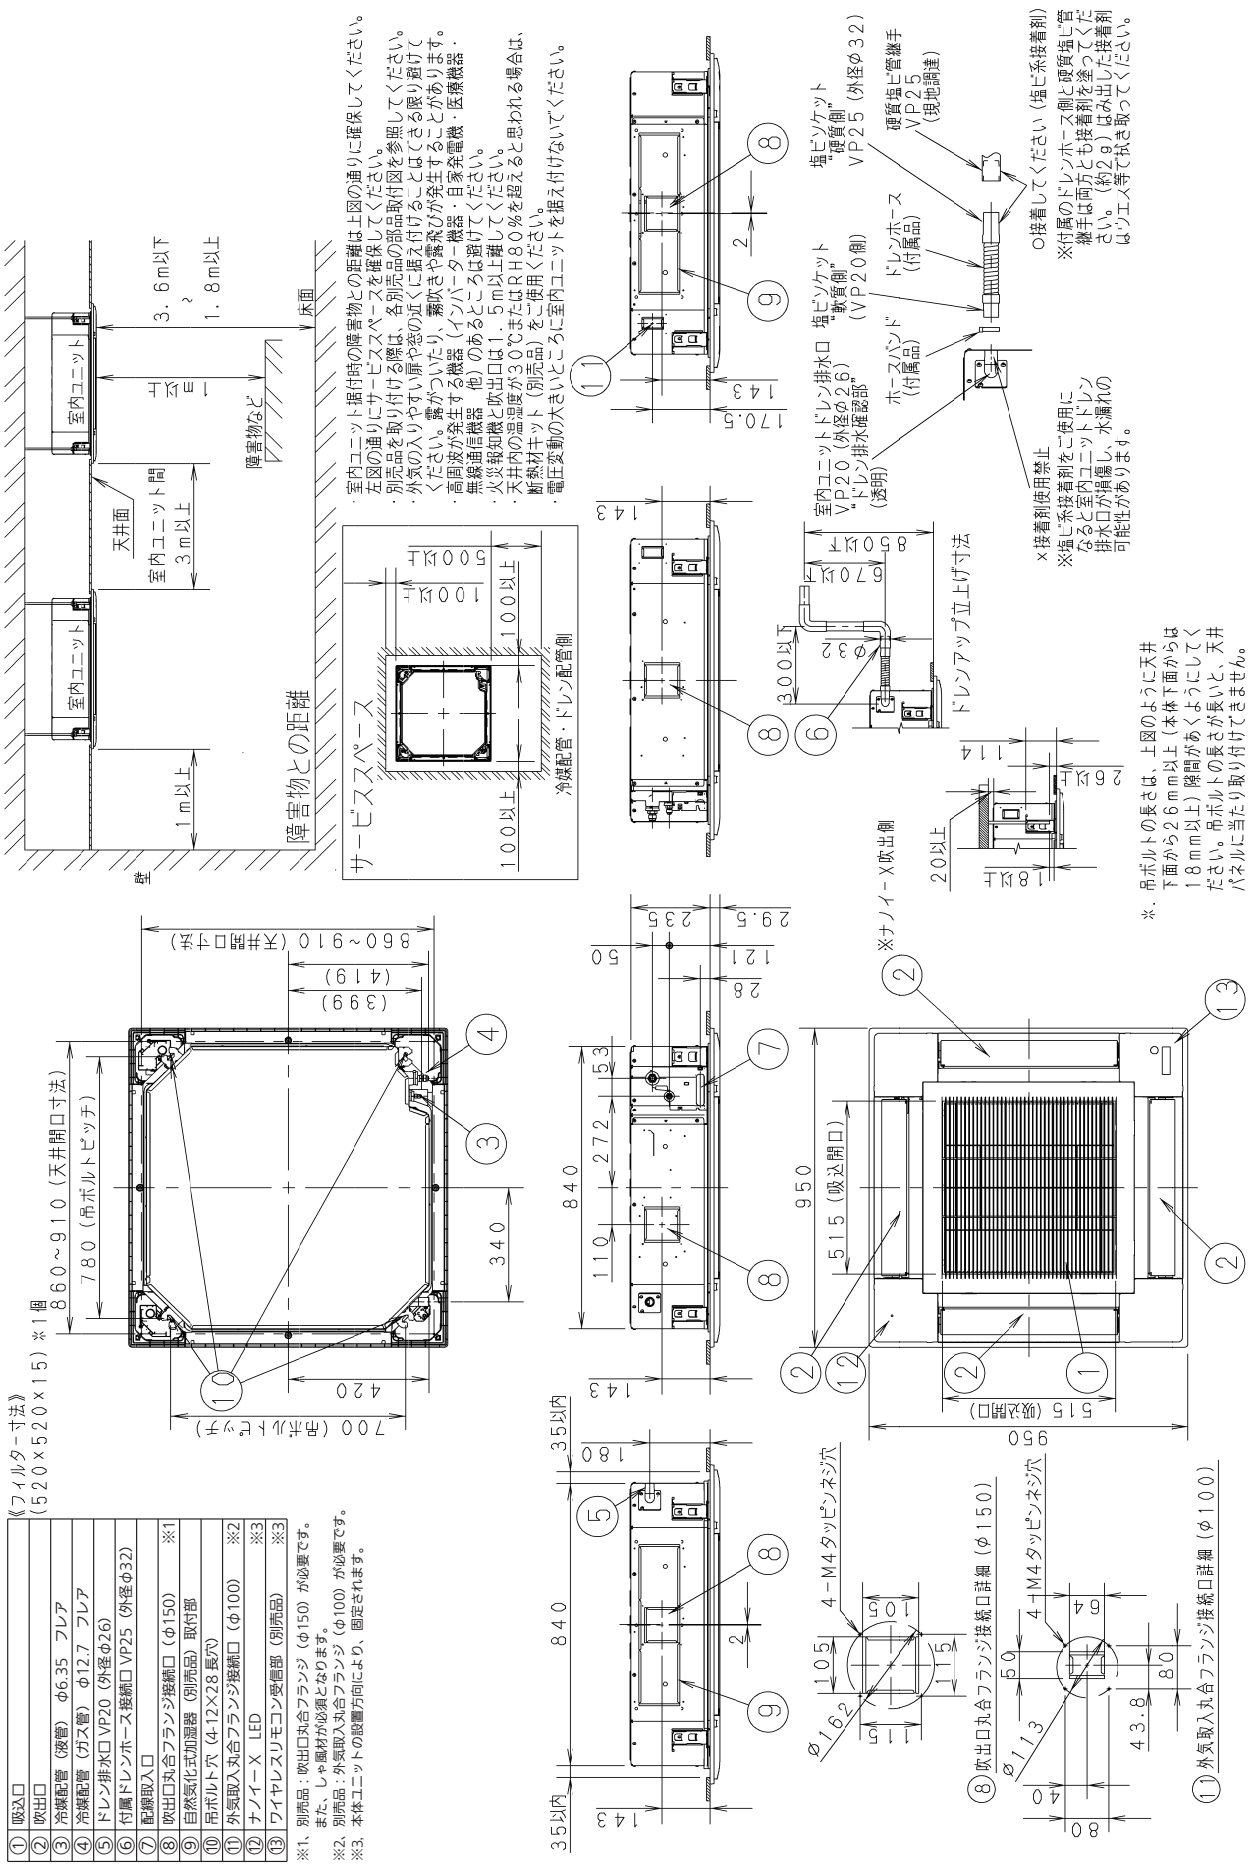

■外形寸法図

●CS-P71U7C，P80U7HC（エコナビパネル使用）

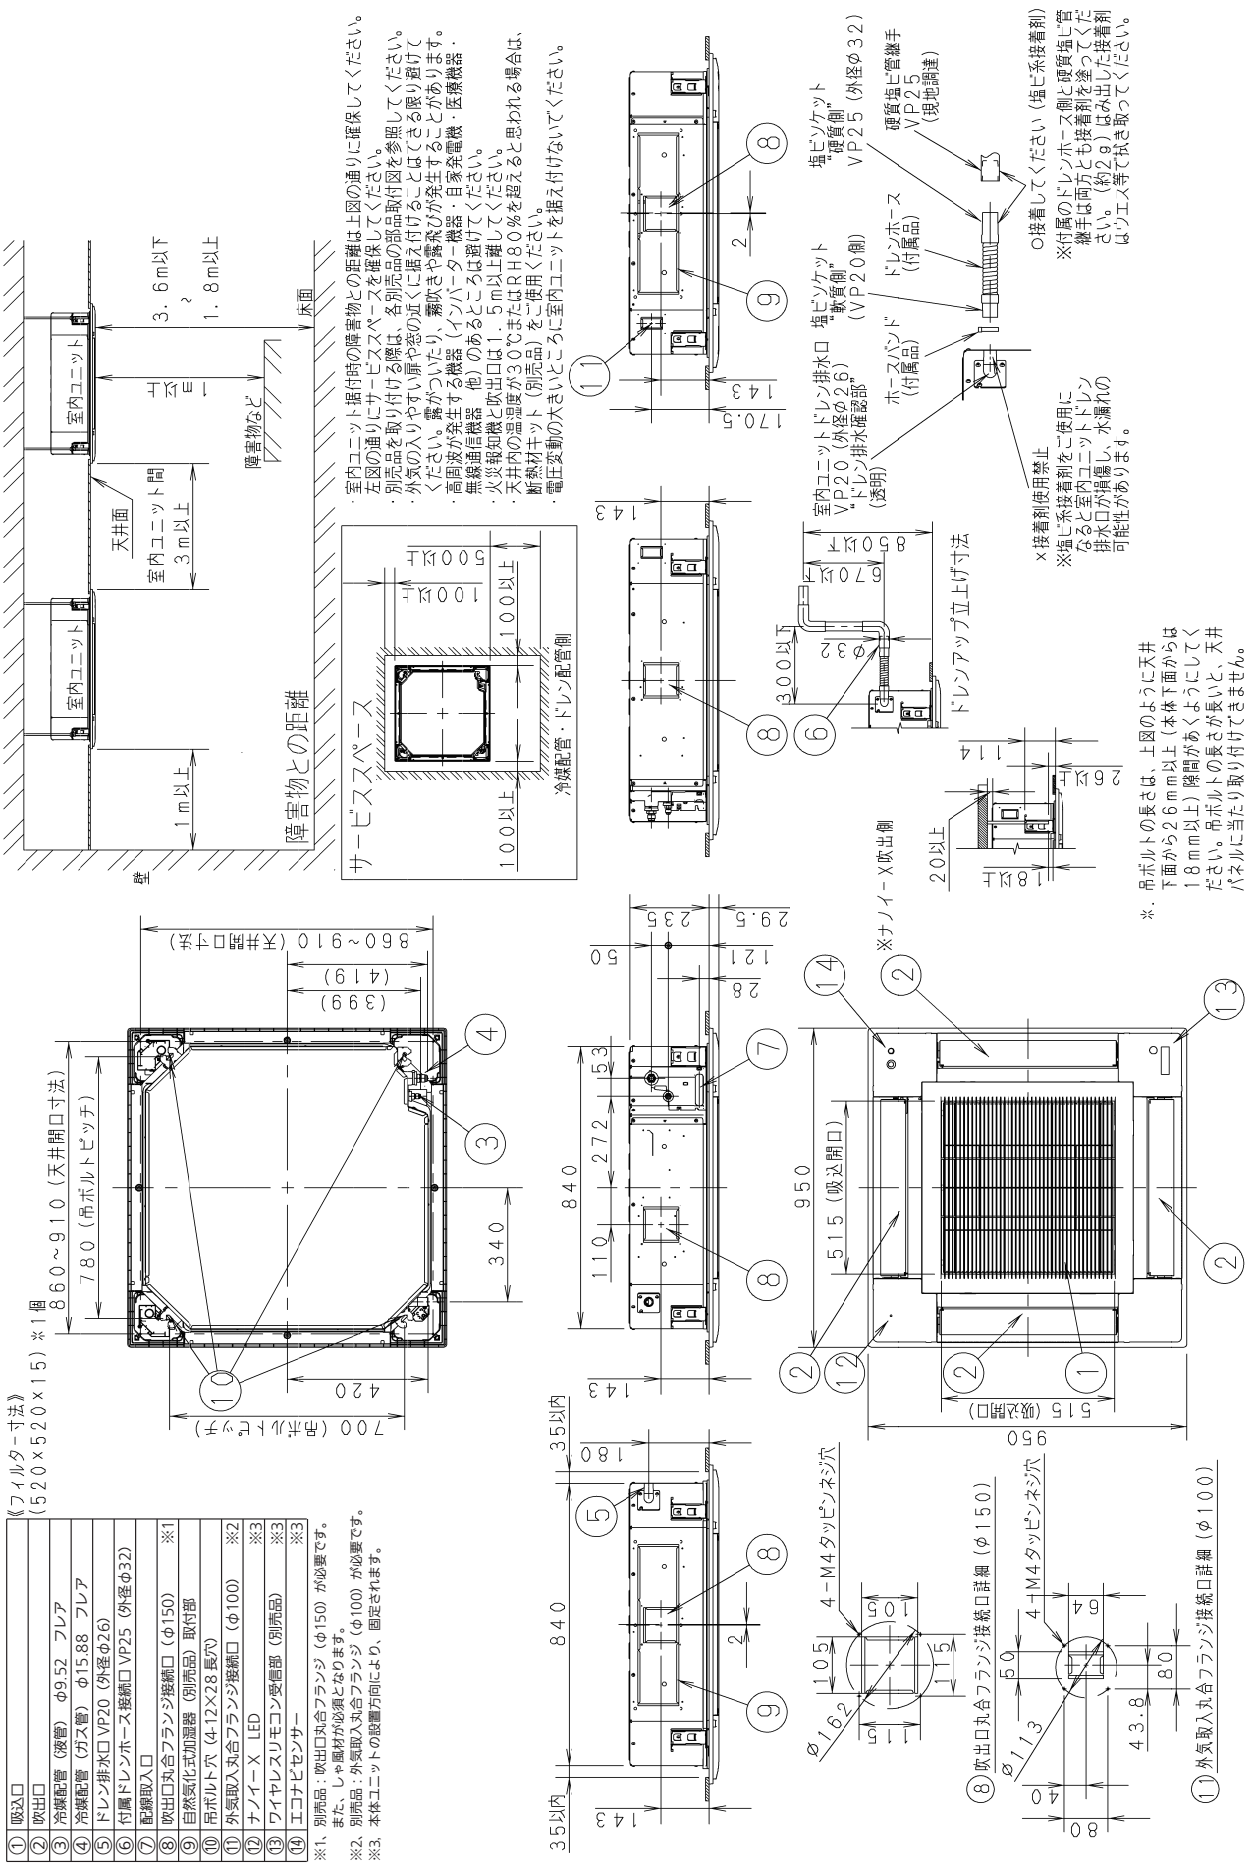

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）Φ9.52　フレア
④	冷媒配管（ガス管）Φ15.88　フレア
⑤	ドレン排水口 VP20（外径Φ26）
⑥	付属ドレンホース接続口 VP25（外径Φ32）
⑦	配線取入口
⑧	吹出口丸合フランジ接続口（Φ150）　※1
⑨	自然気化式加湿器（別売品）取付部
⑩	吊ボルト穴（4-12×28 長穴）
⑪	外気取入丸合フランジ接続口（Φ100）　※2
⑫	ナノイーX LED　※3
⑬	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3
⑭	エコナビセンサー　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（Φ150）が必要です。
　また、しゃ風材が必須となります。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（Φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、固定されます。

■外形寸法図

●CS-P71U7C，P80U7HC（標準パネル使用）

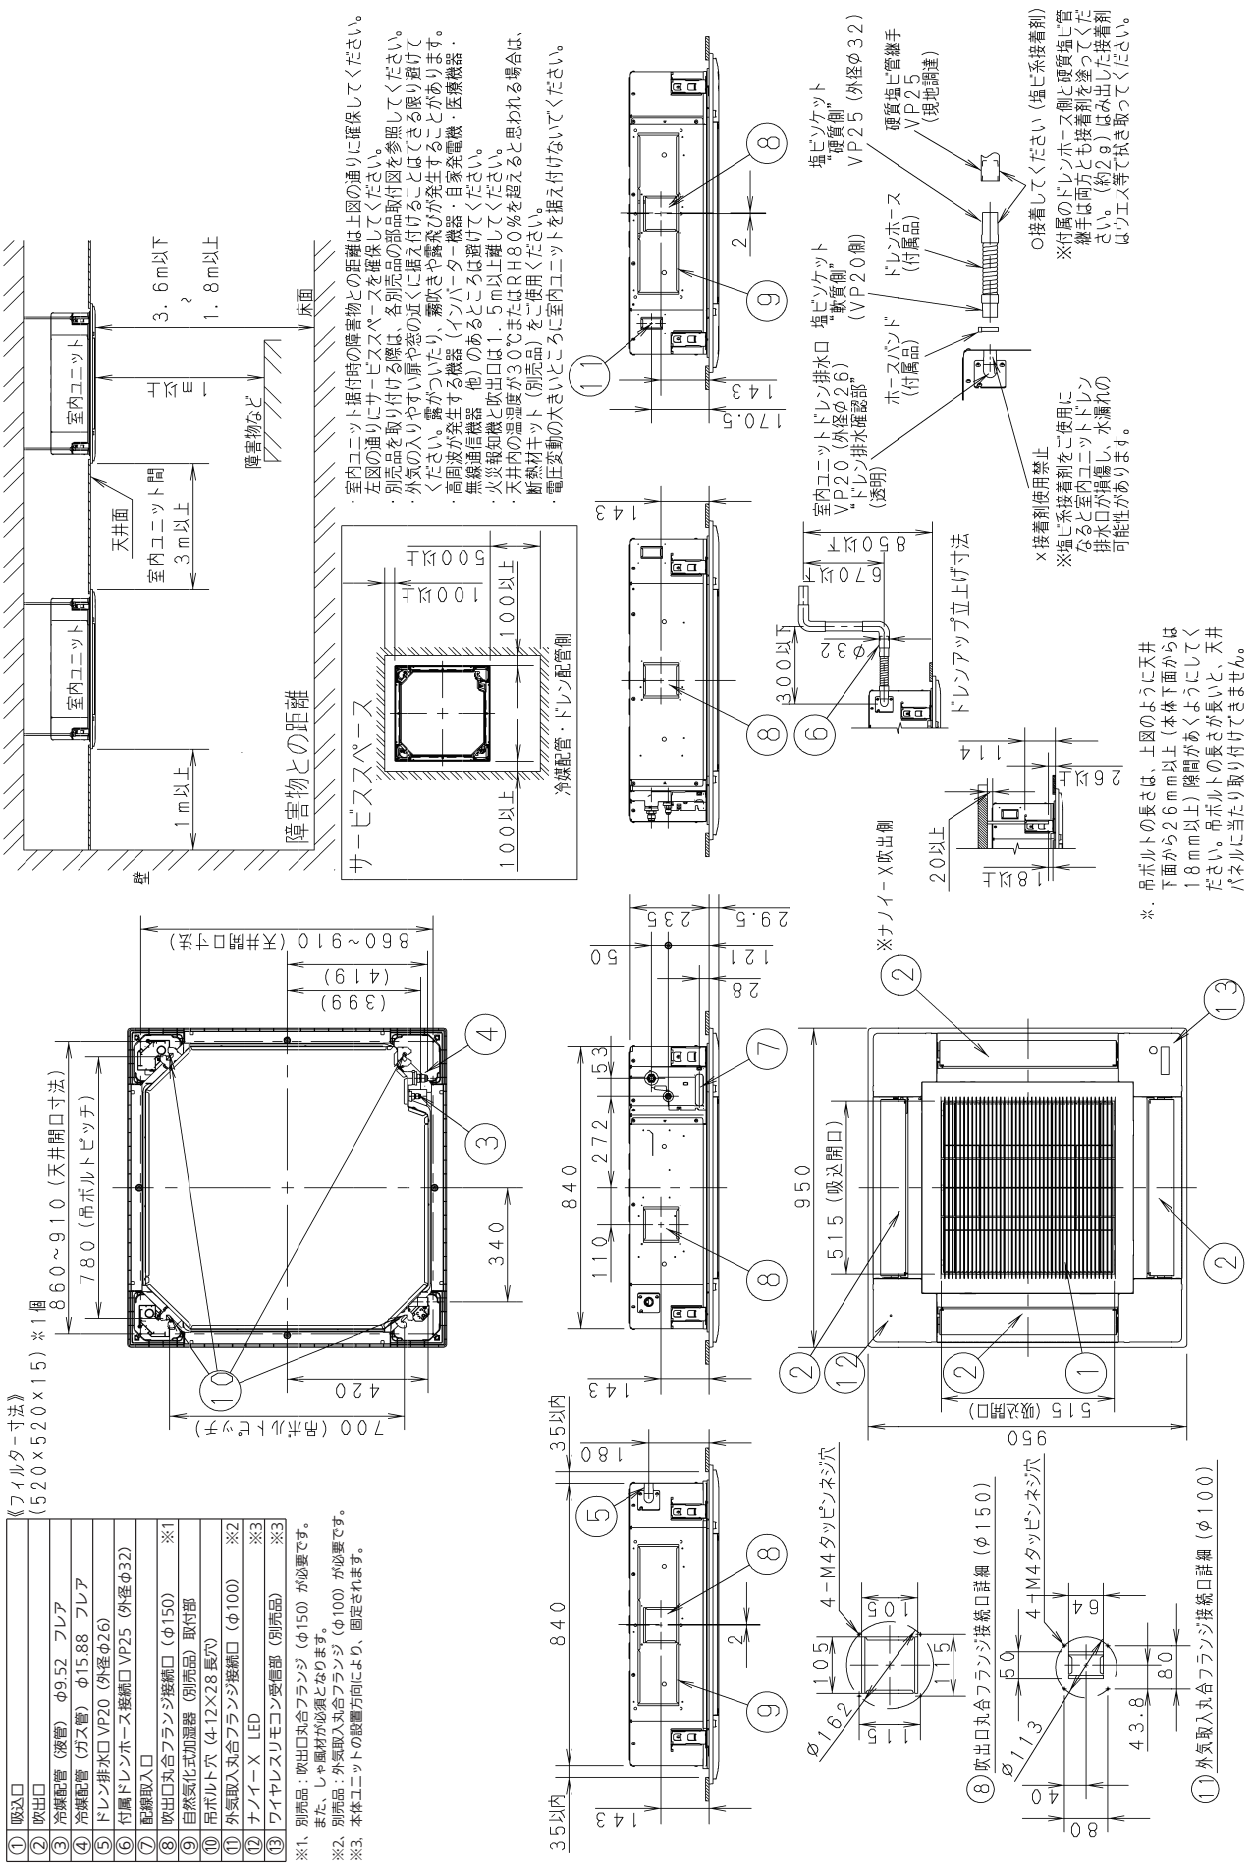

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ9.52　フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15.88　フレア
⑤	ドレン排水口 VP20（外径φ26）
⑥	付属ドレンホース接続口 VP25（外径φ32）
⑦	配線取入口
⑧	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
⑨	自然気化式加湿器（別売品）取付部
⑩	吊ボルト穴（4-12×28 長穴）
⑪	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
⑫	ナノイーX LED　※3
⑬	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3

※1．別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
また、しゃ風材が必須となります。
※2．別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3．本体ユニットの設置方向により、固定されます。

■外形寸法図

●CS-P80U7C（エコナビパネル使用）

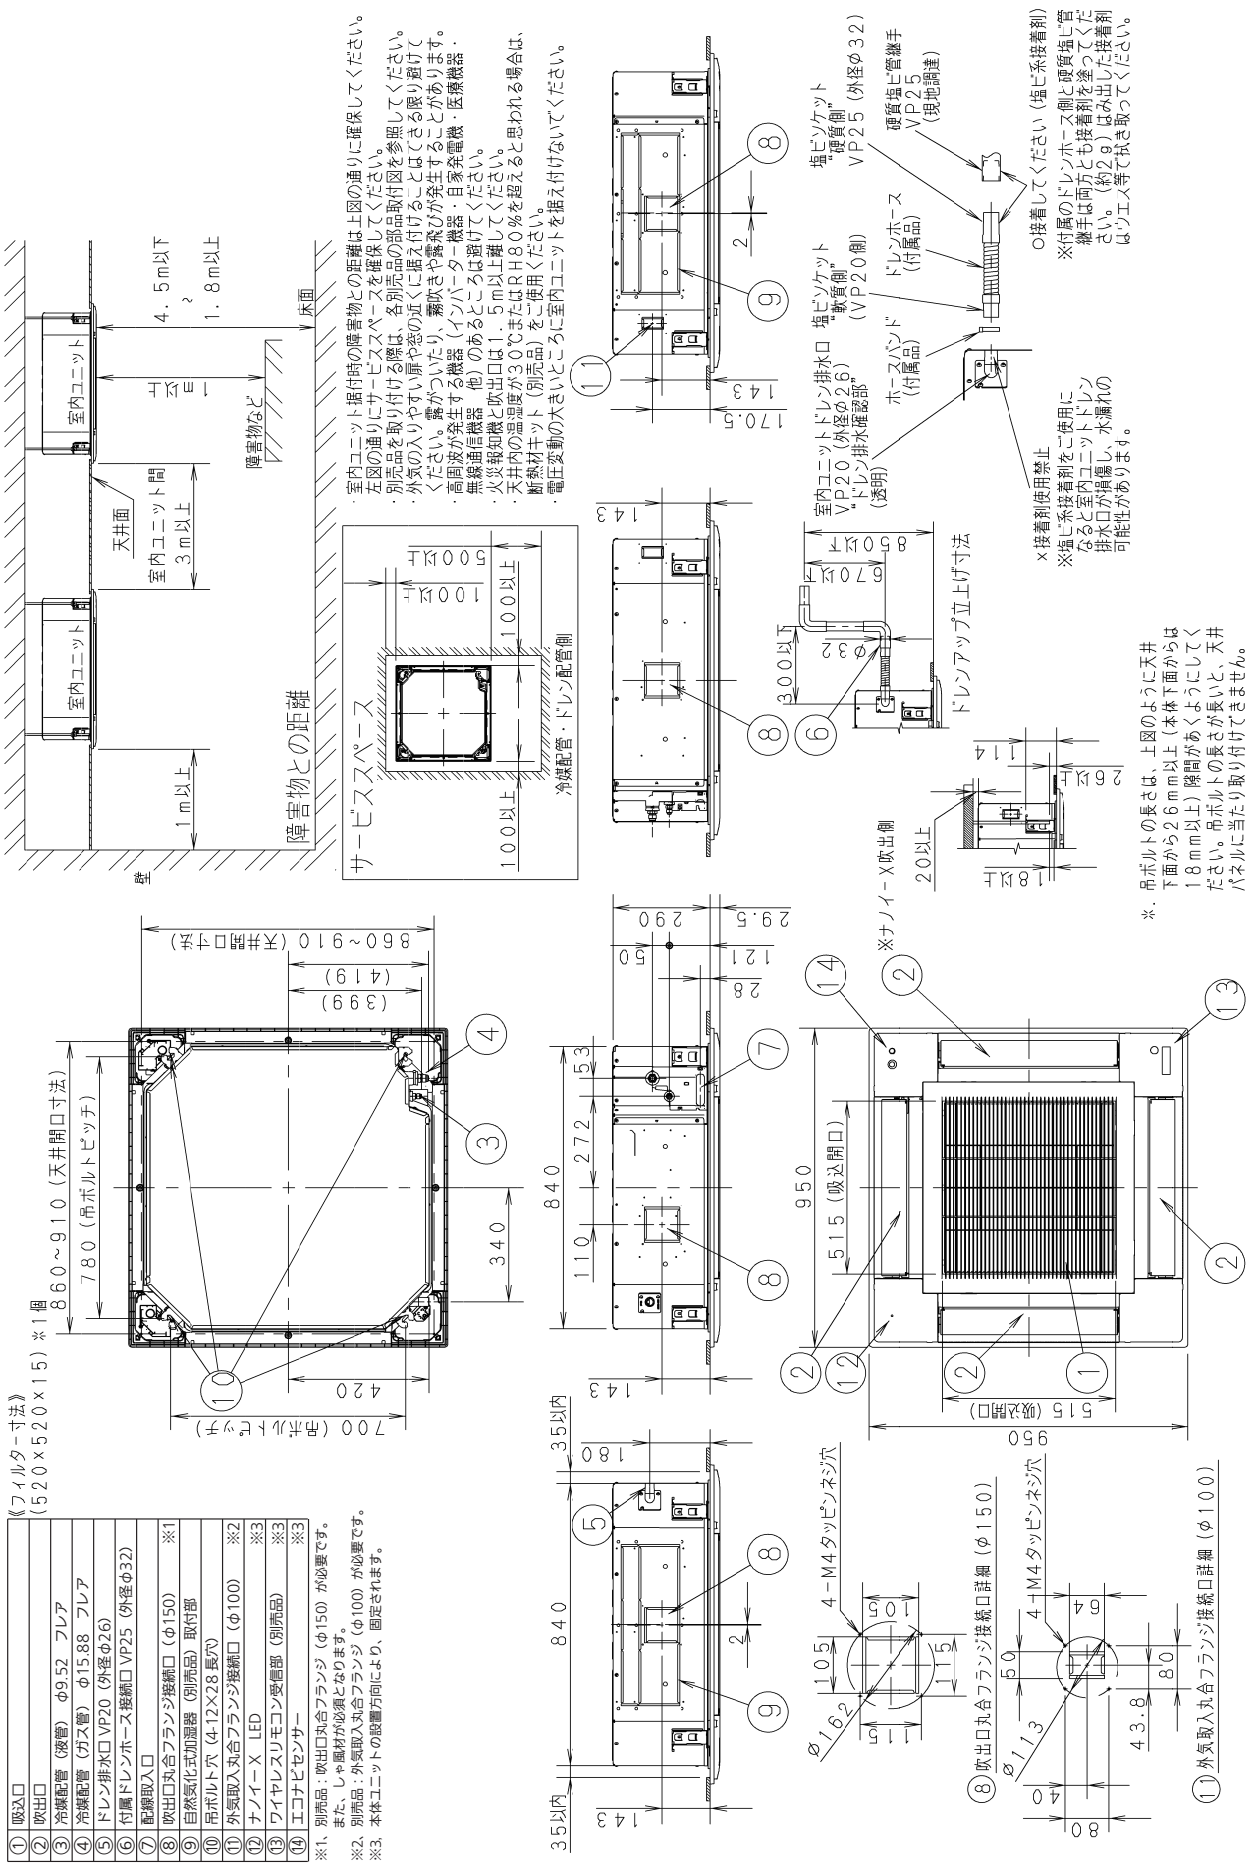

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
⑤	ドレン排水口 VP20（外径φ26）
⑥	付属ドレンホース接続口 VP25（外径φ32）
⑦	配線取入口
⑧	吹出口丸合フランジ接続口（φ150） ※1
⑨	自然気化式加湿器（別売品）取付部
⑩	吊ボルト穴（4-12×28 長穴）
⑪	外気取入丸合フランジ接続口（φ100） ※2
⑫	ナノイー X LED ※3
⑬	ワイヤレスリモコン受信部（別売品） ※3
⑭	エコナビセンサー ※3

※1．別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
また、しゃ風材が必須となります。
※2．別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3．本体ユニットの設置方向により、固定されます。

■外形寸法図

●CS-P80U7C（標準パネル使用）

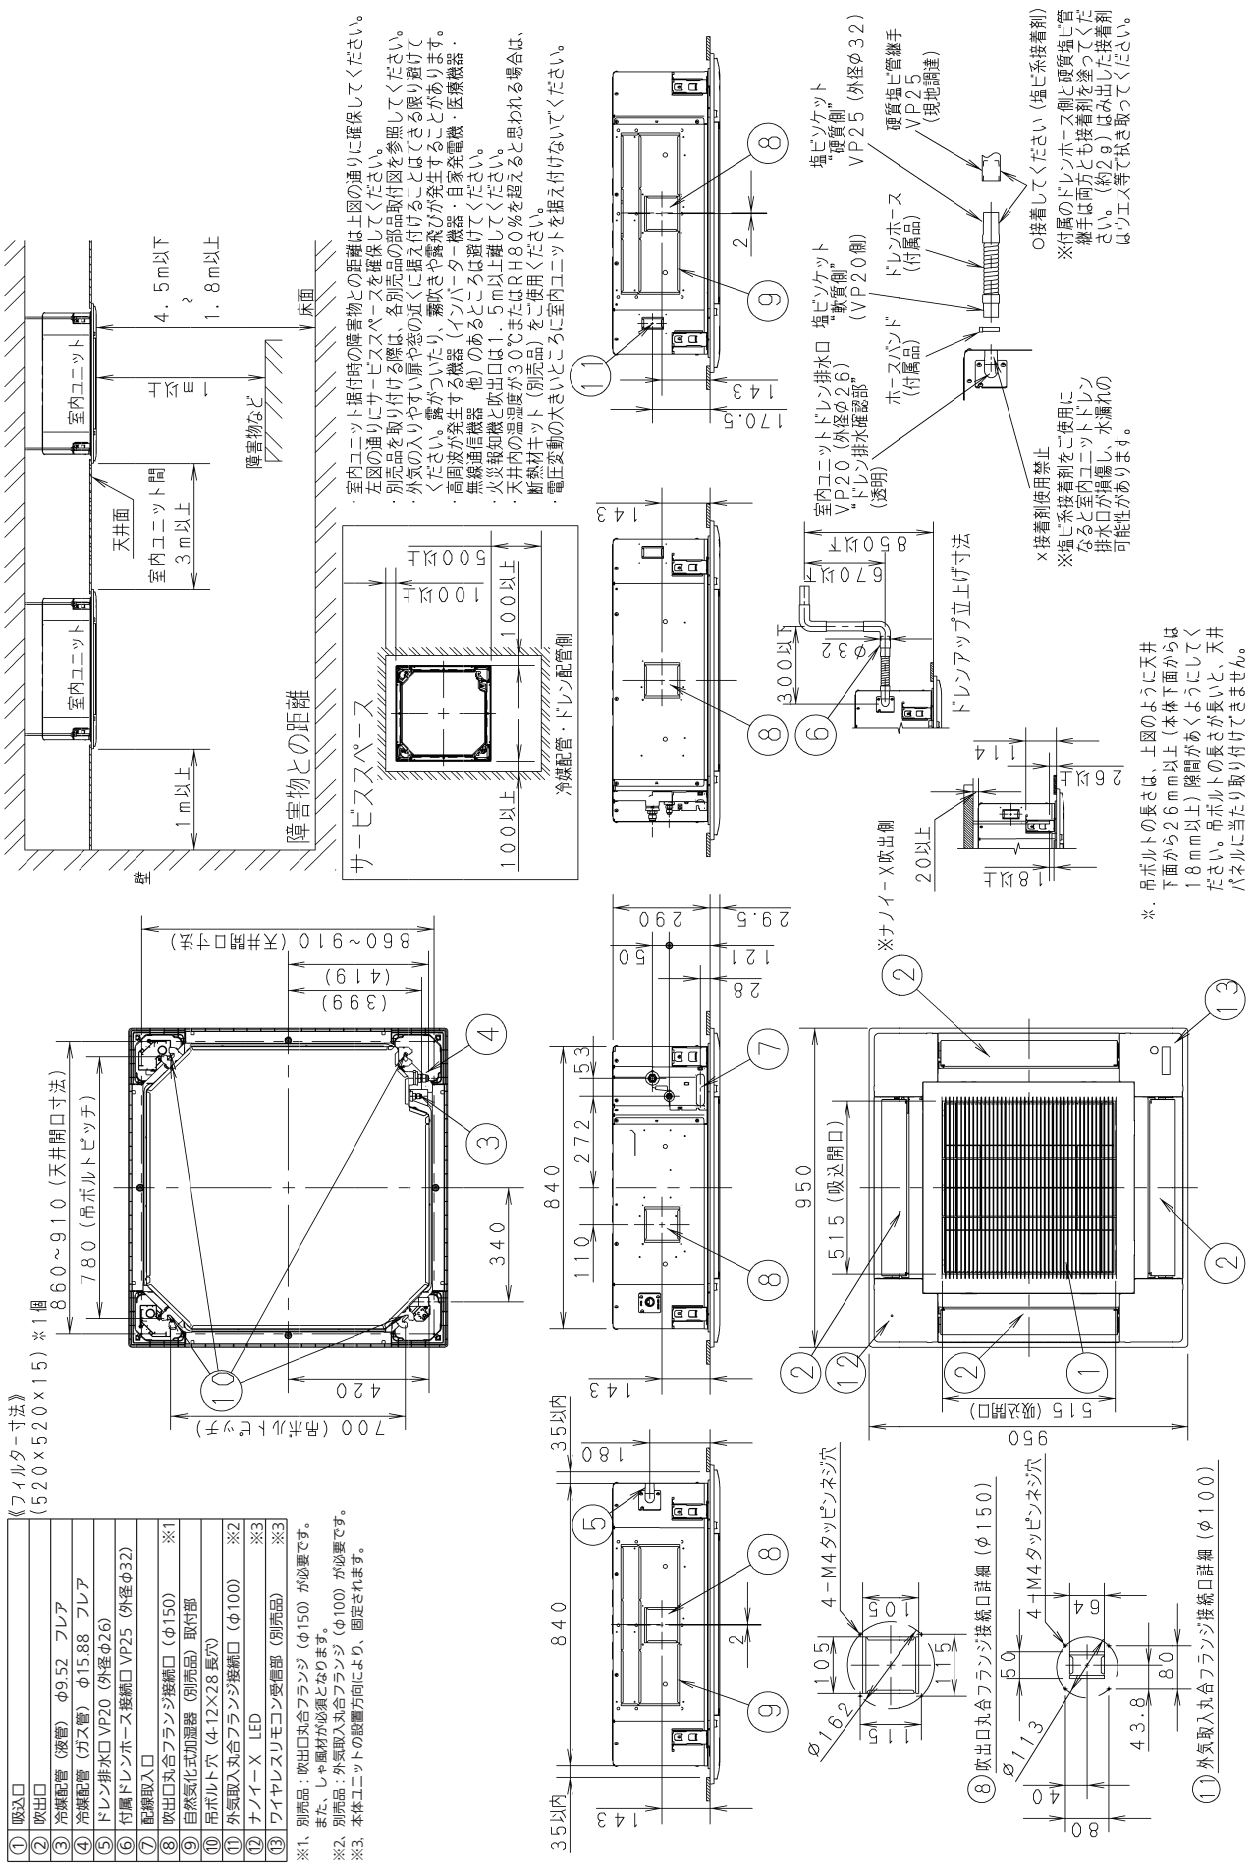

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管） Φ9.52 フレア
④	冷媒配管（ガス管） Φ15.88 フレア
⑤	ドレン排水口 VP20（外径Φ26）
⑥	付属ドレンホース接続口 VP25（外径Φ32）
⑦	配線取入口
⑧	吹出口丸合フランジ接続口（φ150） ※1
⑨	自然気化式加湿器（別売品）取付部
⑩	吊ボルト穴（4-12×28長穴）
⑪	外気取入丸合フランジ接続口（φ100） ※2
⑫	ナノイーX LED ※3
⑬	ワイヤレスリモコン受信部（別売品） ※3

※1. 別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
また、しゃ風材が必須となります。
※2. 別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3. 本体ユニットの設置方向により、固定されます。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160U7C（エコナビパネル使用）

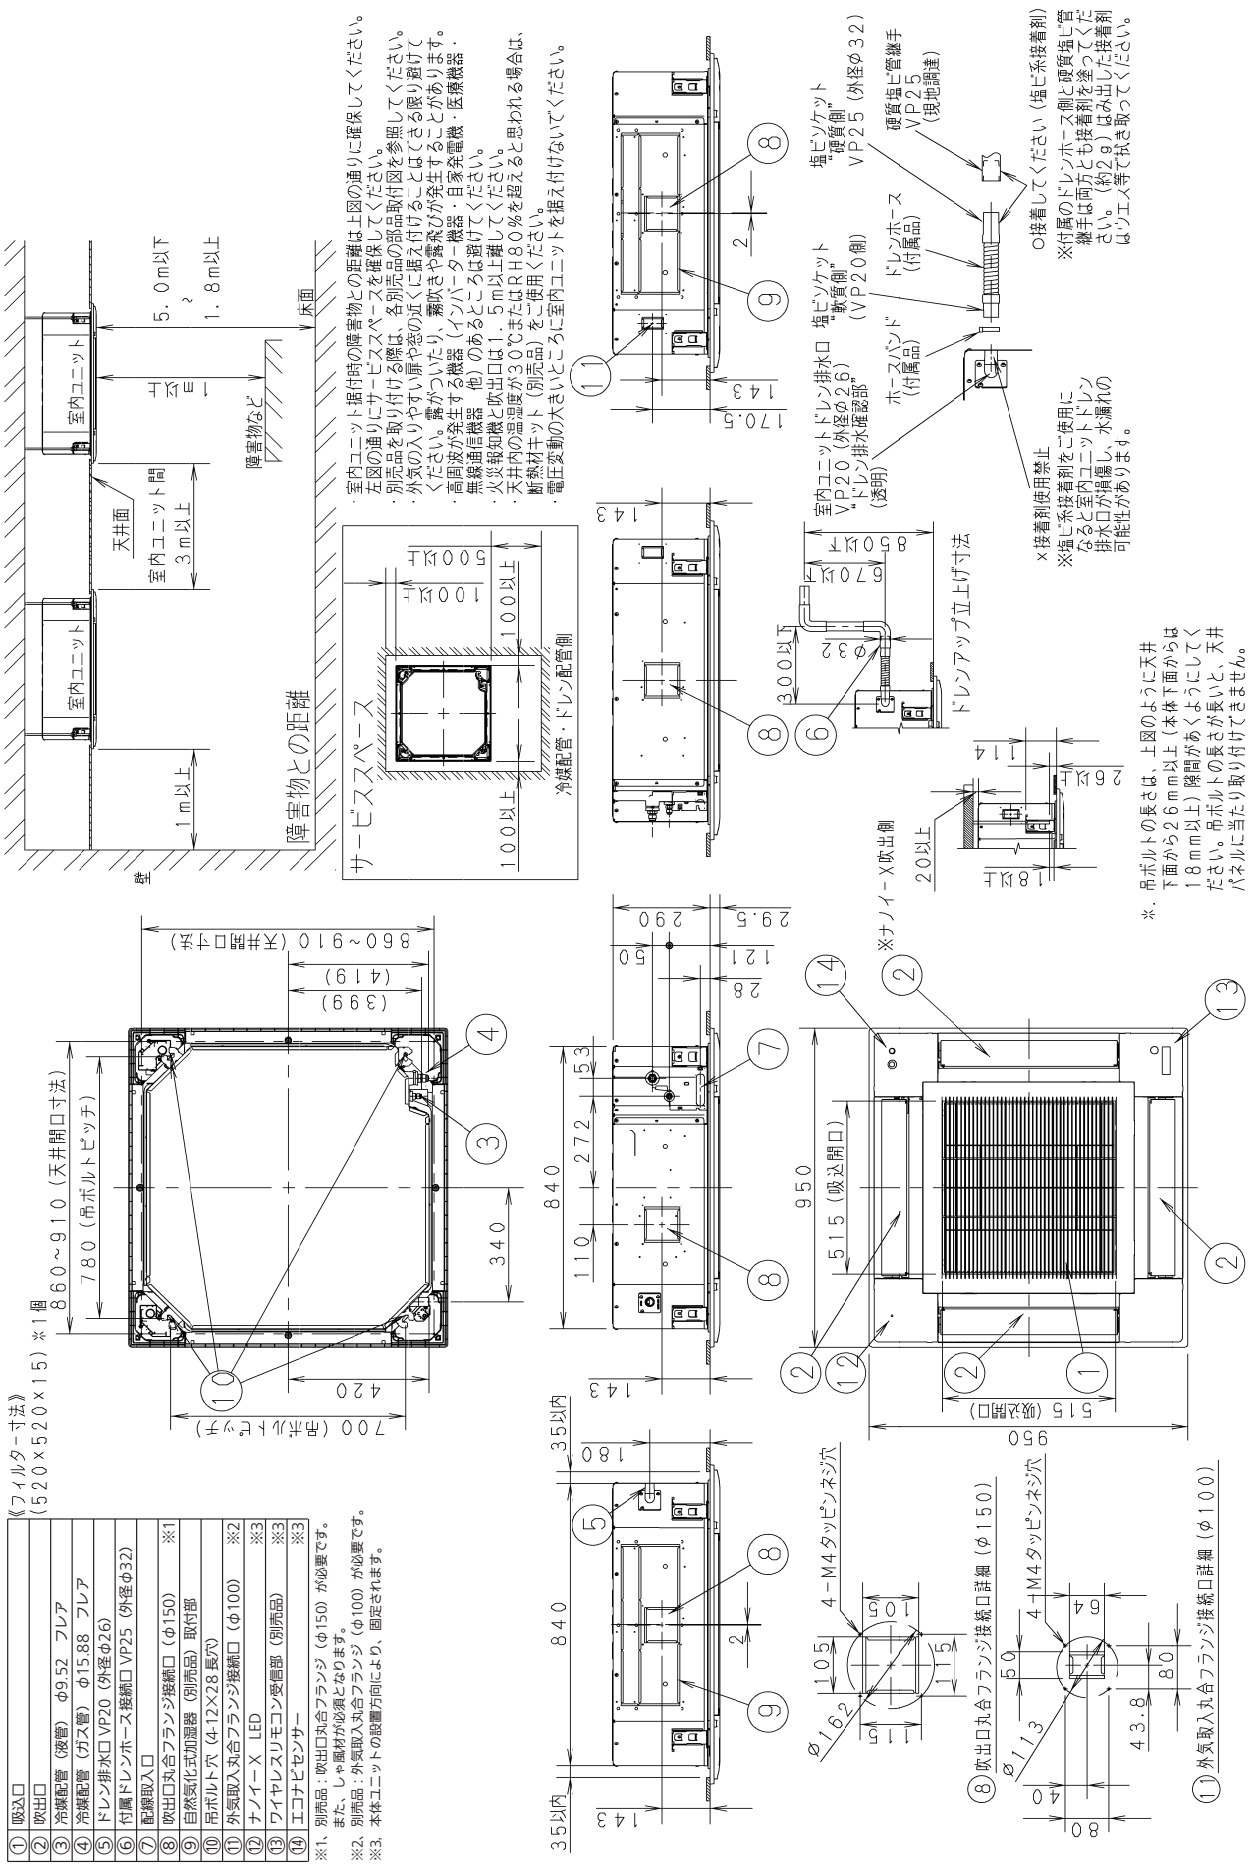

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
⑤	ドレン排水口 VP20（外径φ26）
⑥	付属ドレンホース接続口 VP25（外径φ32）
⑦	配線取入口
⑧	吹出口丸合フランジ接続口（φ150） ※1
⑨	自然気化式加湿器（別売品）取付部
⑩	吊ボルト穴（4-12×28長穴）
⑪	外気取入丸合フランジ接続口（φ100） ※2
⑫	ナノイーX LED ※3
⑬	ワイヤレスリモコン受信部（別売品） ※3
⑭	エコナビセンサー ※3

※1. 別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
また、しゃ風材が必須となります。
※2. 別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3. 本体ユニットの設置方向により、固定されます。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160U7C（標準パネル使用）

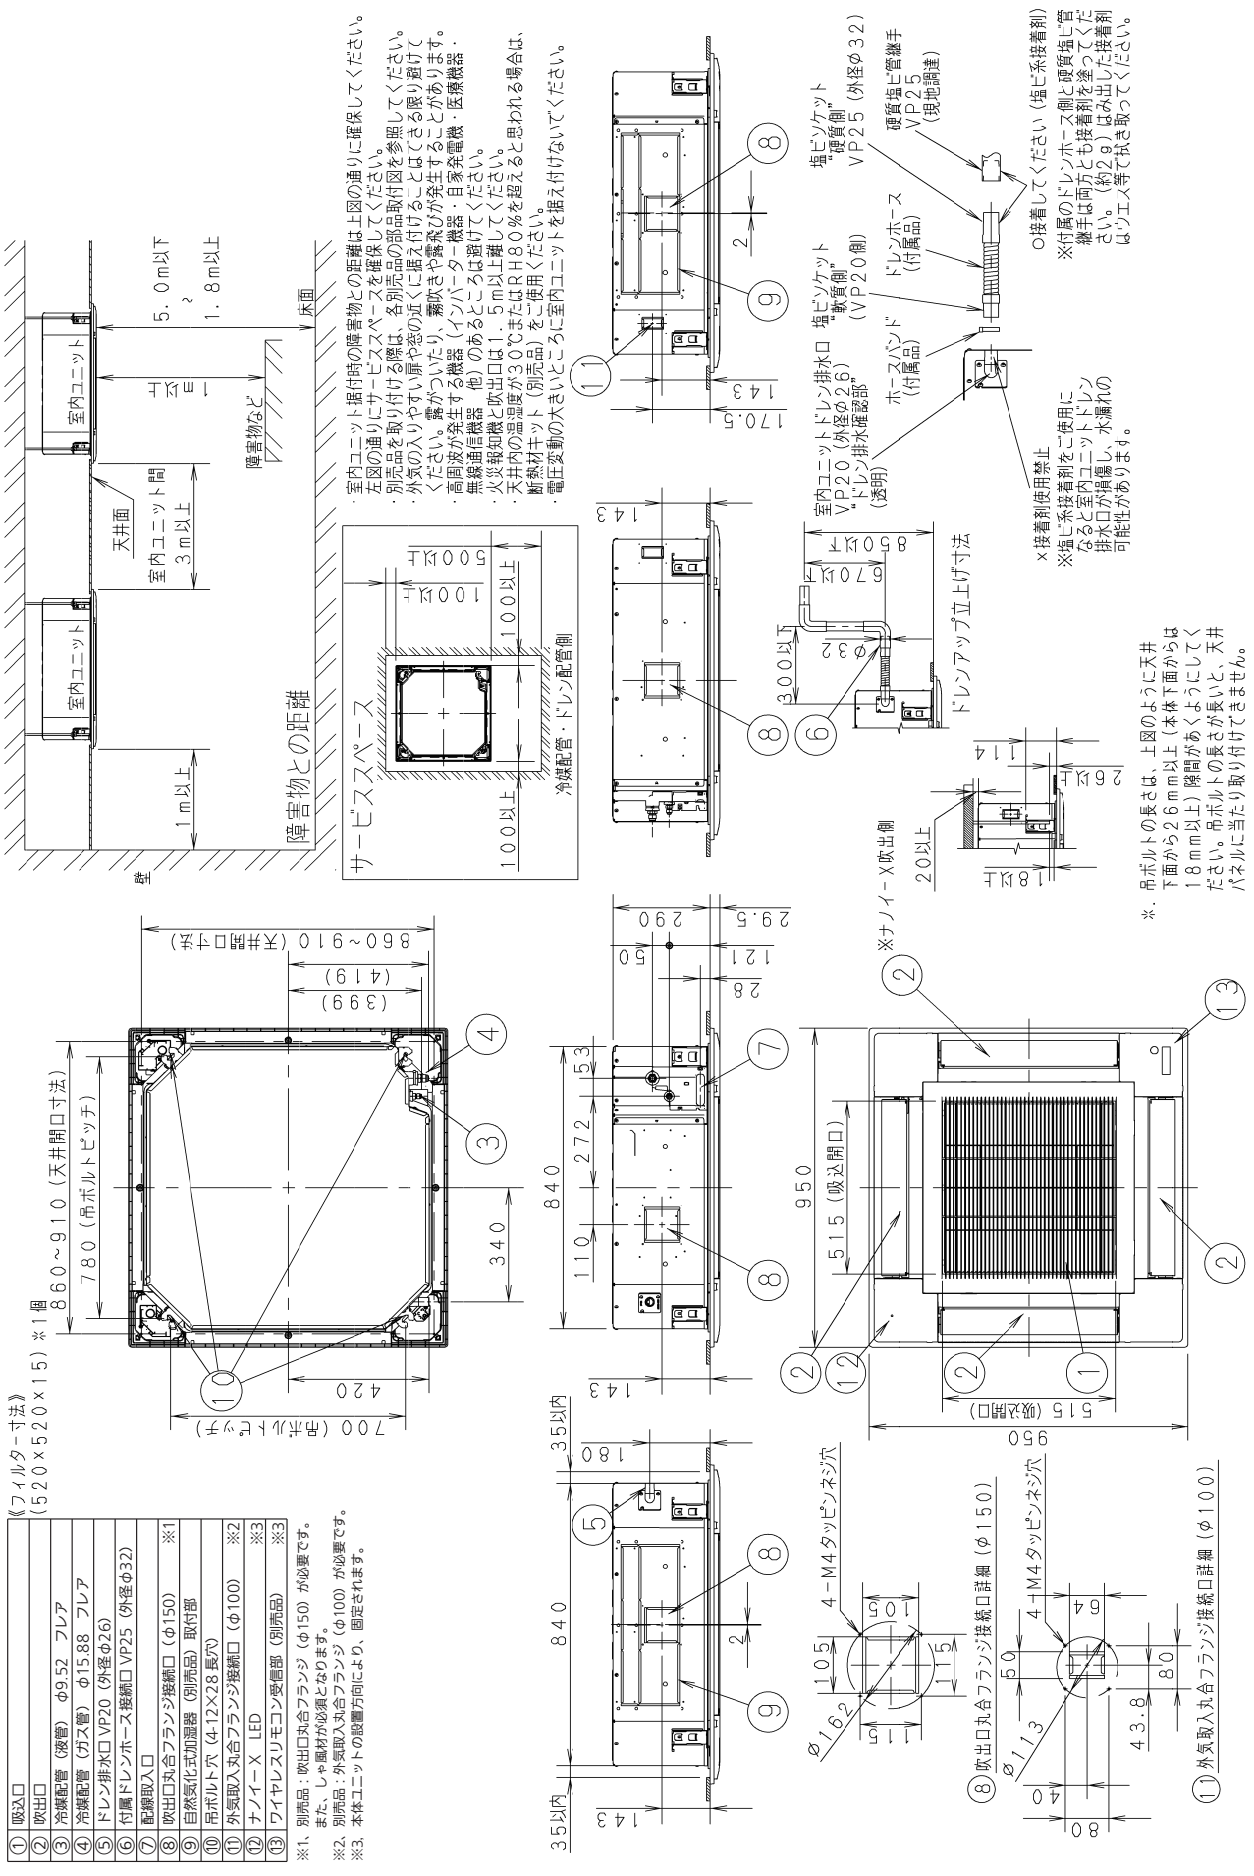

■電気回路図

● CS-P40 ～ P160U7C，P80U7HC

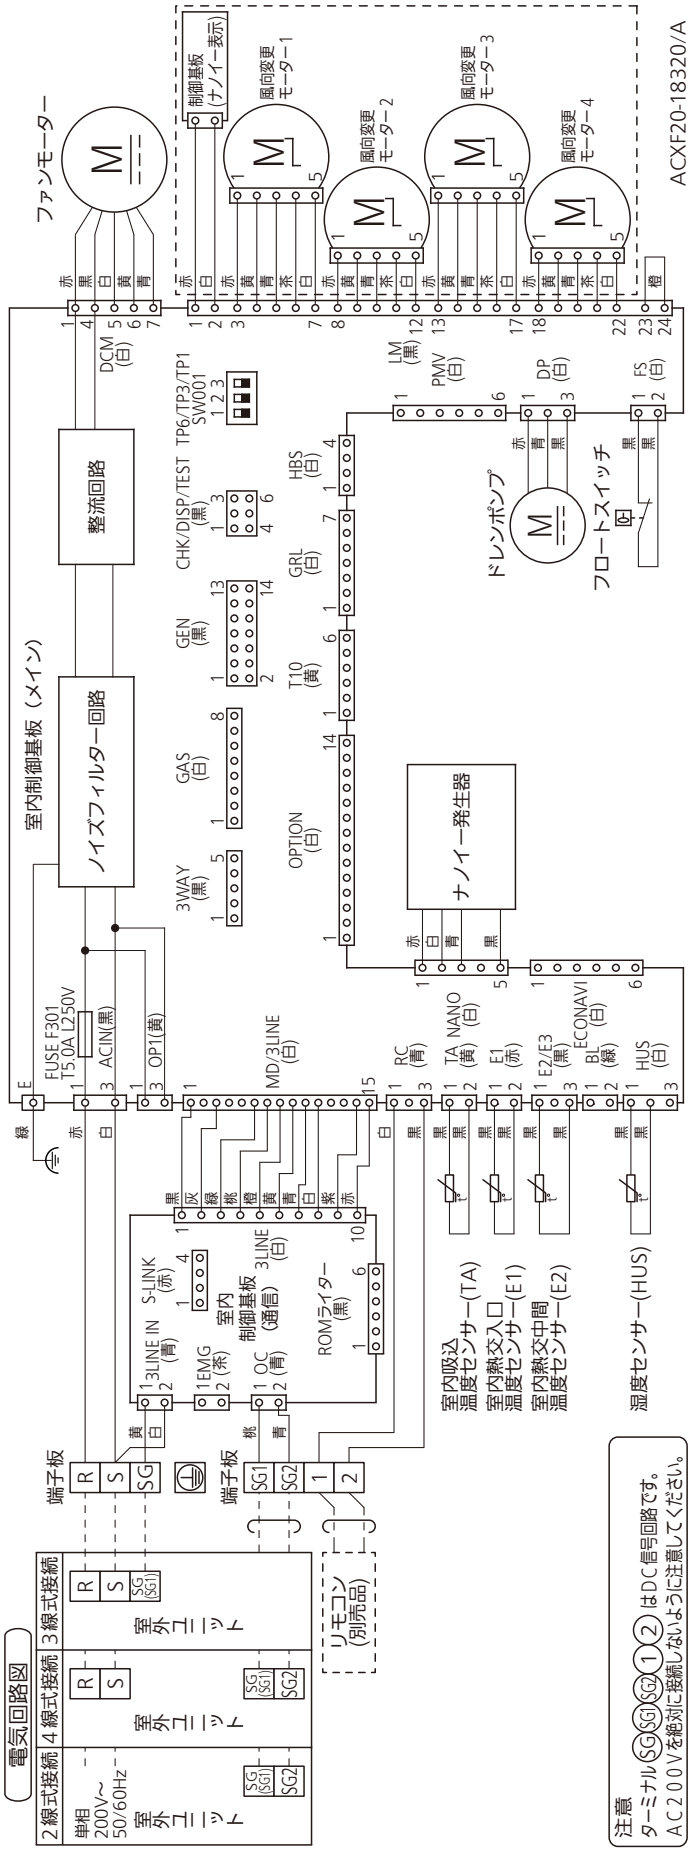

■運転音特性

●CS-P40, P45U7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	31 / 30 / 28
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

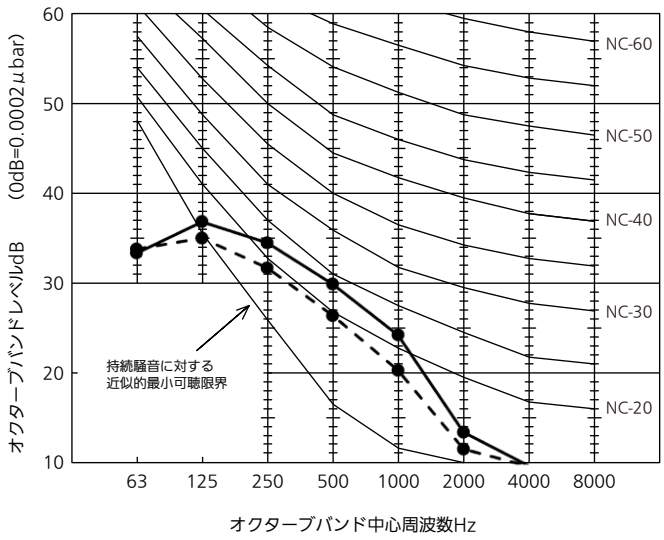

●CS-P50, P56U7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	33 / 30 / 28
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

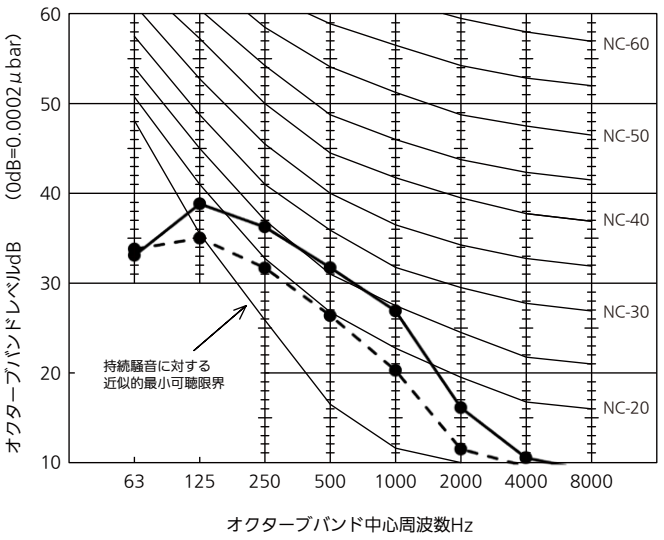

●CS-P63U7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	35 / 32 / 28
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

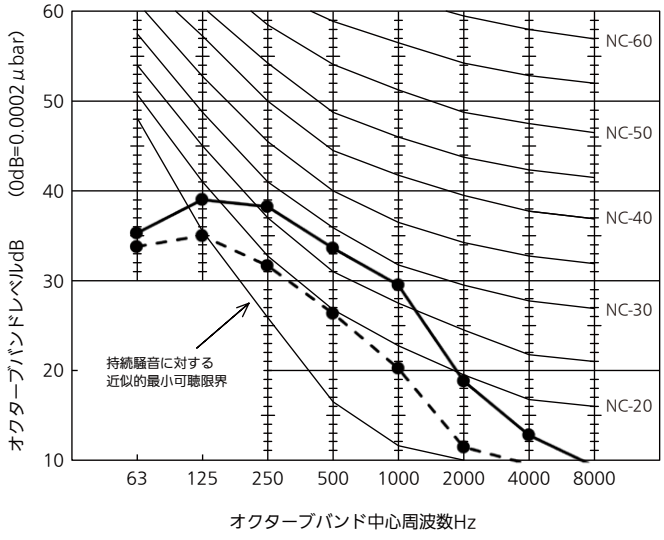

●CS-P71U7C, P80U7HC

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	39 / 33 / 28
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

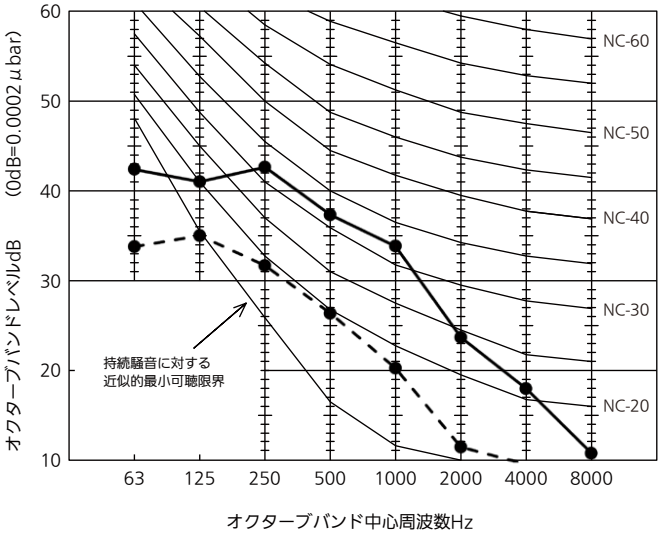

■運転音特性

●CS-P80U7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	39 / 34 / 29
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

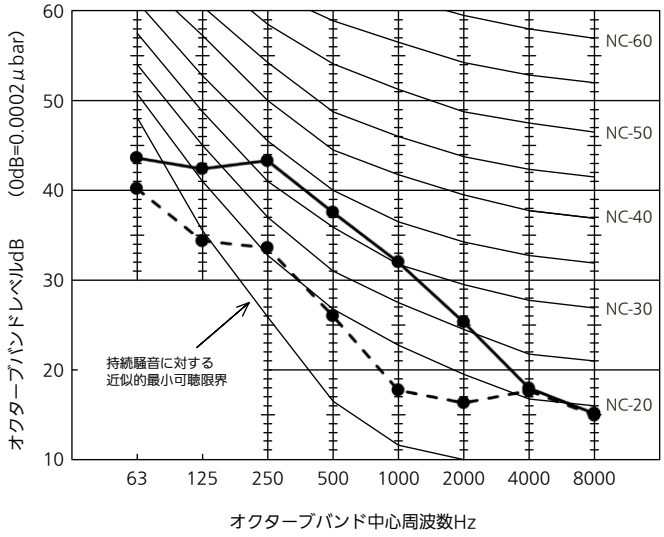

●CS-P112U7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	45 / 38 / 30
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

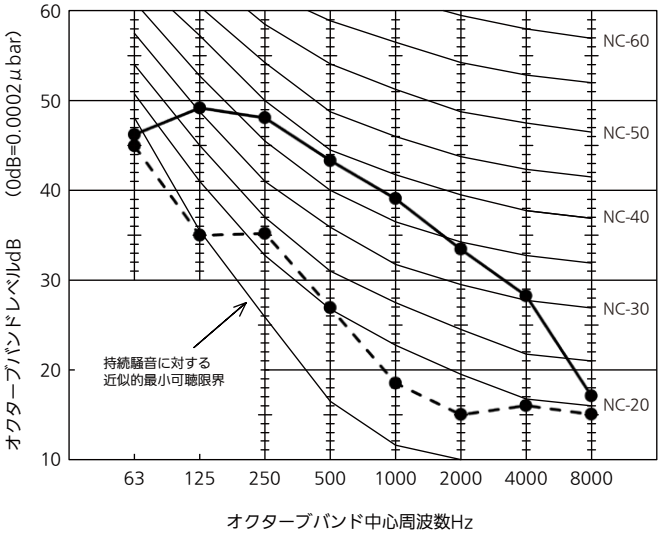

●CS-P140U7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	46 / 39 / 30
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

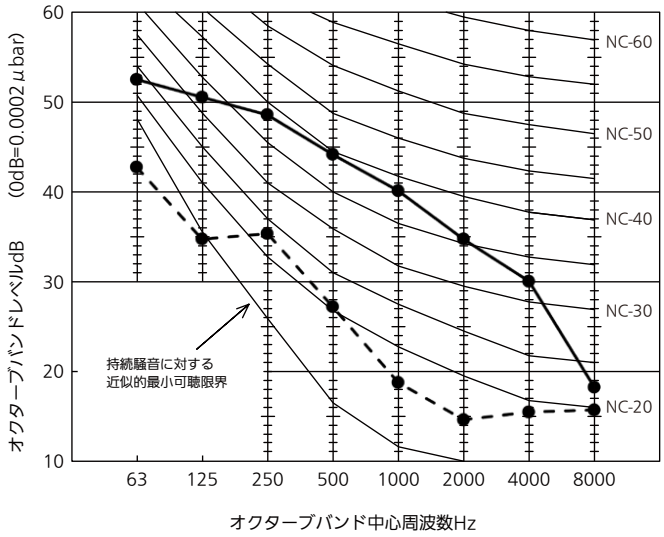

●CS-P160U7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	47 / 40 / 31
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通
急
弱

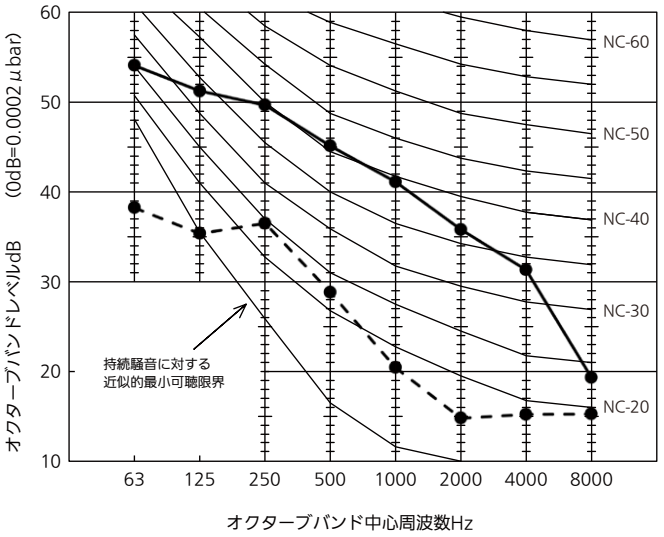

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50L7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.37	4.55	4.46
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.350、0.280、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.355、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.00	4.24	4.12
APF（2006）			―	5.6　/　5.6		
APF（2015）			―	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.25　[0.410、0.330、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.32　[0.420、0.230]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63L7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.62	3.69
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.49　[0.474、0.385、0.200]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.468、0.233]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.39		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　5.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.60	3.60
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.98　[0.547、0.425、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.596、0.350]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	11.3		
電気特性	電源容量		kVA	3.91		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～13.2)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.15	3.90	4.03
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.41　[0.838、0.710、0.360]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.87　[0.862、0.485]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.4	暖房　8.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	17.4		
電気特性	電源容量		kVA	6.03		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.55	3.47	3.51
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.52　[1.11、0.950、0.447]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.03　[1.11、0.600]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　12.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～18.0)　[7.2、4.0]		
能力	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.14	3.30
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.28、1.07、0.490]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.09　[1.24、0.685]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.93		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　15.8	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	22		
電気特性	電源容量		kVA	7.62		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	95	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　43 弱　39	暖房　急　46 強　43 弱　39	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50L7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.37	4.55	4.46
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.350、0.280、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.355、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56L7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.00	4.24	4.12
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.25　[0.410、0.330、0.150]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.32　[0.420、0.230]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.97		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.8	暖房　7.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	17		
電気特性	電源容量		kVA	3.4		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 強　34 弱　30	暖房 急　38 強　34 弱　30	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63L7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.62	3.69
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.49　[0.474、0.385、0.200]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.468、0.233]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.39		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.1	暖房　9.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	17		
電気特性	電源容量		kVA	3.4		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80L7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.60	3.60
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.98　[0.547、0.425、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.596、0.350]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　11.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	19.1		
電気特性	電源容量		kVA	3.82		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～13.2)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.15	3.90	4.03
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.41　[0.838、0.710、0.360]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.87　[0.862、0.485]		
		最大暖房低温	kW	4.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.4	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 強　34 弱　30	暖房 急　38 強　34 弱　30	冷房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房 標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　68	暖 標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.33			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140L7GDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P140G7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～16.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.55	3.47 / 3.51
APF（2006）			—	5.0　/　5.0	
APF（2015）			—	5.6　/　5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.52　[1.11、0.950、0.447]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.03　[1.11、0.600]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.50	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　12.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	20.9	
電気特性	電源容量		kVA	7.24	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	125
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 35 / 弱 31	暖房　急 39 / 強 35 / 弱 31
				冷房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 54	暖　急 54
				冷　標準 69	暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.14	3.30
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.28、1.07、0.490]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.09　[1.24、0.685]		
		最大暖房低温	kW	5.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　15.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　43 強　39 弱　34	暖房 急　43 強　39 弱　34	冷房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58	暖 急　58	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.71	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.18　[1.78、1.51、0.819]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.04　[1.84、1.12]		
		最大暖房低温	kW	6.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 強　39 弱　35	暖房 急　42 強　39 弱　35	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　57	暖 急　57	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280L7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.63	3.35
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.14　[2.27、1.98、0.818]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.72　[2.57、1.53]		
		最大暖房低温	kW	9.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　23.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7GTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.14	3.30
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.28、1.07、0.490]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.09　[1.24、0.685]		
		最大暖房低温	kW	5.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　15.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 強　34 弱　30	暖房 急　38 強　34 弱　30	冷房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7GTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.24	3.71	3.48
APF（2006）			―	4.9　/　4.9		
APF（2015）			―	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.18　[1.78、1.51、0.819]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.04　[1.84、1.12]		
		最大暖房低温	kW	6.80		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224L7GVCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×4	CU-P224G7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.71　3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.18　[1.78、1.51、0.819]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.04　[1.84、1.12]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.8	
電気特性	電源容量		kVA	8.94	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　30	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280L7GVCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×4	CU-P280G7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.63 / 3.35
APF（2006）			—	4.6　/　4.6	
APF（2015）			—	4.9　/　4.9	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.14　[2.27、1.98、0.818]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.72　[2.57、1.53]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　23.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	35.4	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 35 / 弱 31	暖房　急 39 / 強 35 / 弱 31
				冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 54	暖　急 54
				冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50L7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.37	4.55	4.46
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.350、0.280、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.355、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 強　34 弱　30	暖房 急　38 強　34 弱　30	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.00	4.24	4.12
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.25　[0.410、0.330、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.32　[0.420、0.230]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63L7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.62	3.69
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.49　[0.474、0.385、0.200]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.468、0.233]		
		最大暖房低温	kW	2.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　5.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　35 弱　31	暖房　急　39 強　35 弱　31	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.60	3.60
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.98　[0.547、0.425、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.596、0.350]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	11.3		
電気特性	電源容量		kVA	3.91		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～13.2)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.15	3.90	4.03
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.41　[0.838、0.710、0.360]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.87　[0.862、0.485]		
		最大暖房低温	kW	4.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.4	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.55	3.47	3.51
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.52　[1.11、0.950、0.447]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.03　[1.11、0.600]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　12.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.14	3.30
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.28、1.07、0.490]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.09　[1.24、0.685]		
		最大暖房低温	kW	5.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　15.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 強　43 弱　39	暖房 急　46 強　43 弱　39	冷房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　61	暖 急　61	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50L7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.37	4.55	4.46
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.350、0.280、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.355、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56L7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.00	4.24	4.12
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.25　[0.410、0.330、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.32　[0.420、0.230]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.8	暖房　7.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63L7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.62	3.69
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.49　[0.474、0.385、0.200]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.468、0.233]		
		最大暖房低温	kW	2.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.1	暖房　9.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　35 弱　31	暖房　急　39 強　35 弱　31	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80L7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.60	3.60
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.98　[0.547、0.425、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.596、0.350]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　11.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	19.1		
電気特性	電源容量		kVA	3.82		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～13.2)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.15	3.90	4.03
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.41　[0.838、0.710、0.360]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.87　[0.862、0.485]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.4	暖房　8.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	17.4		
電気特性	電源容量		kVA	6.03		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140L7GDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P140G7C(J)
パネル品番				CZ-80KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～16.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.55	3.47 / 3.51
APF（2006）			—	5.0　/　5.0	
APF（2015）			—	5.6　/　5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.52　[1.11、0.950、0.447]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.03　[1.11、0.600]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.50	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　12.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	20.9	
電気特性	電源容量		kVA	7.24	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	125
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 35 / 弱 31	暖房：急 39 / 強 35 / 弱 31
				冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 54	暖：急 54
				冷：標準 69	暖：標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.14	3.30
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.28、1.07、0.490]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.09　[1.24、0.685]		
		最大暖房低温	kW	5.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　15.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　43 強　39 弱　34	暖房 急　43 強　39 弱　34	冷房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58	暖 急　58	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.71	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.18　[1.78、1.51、0.819]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.04　[1.84、1.12]		
		最大暖房低温	kW	6.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280L7GDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B×2	CU-P280G7C(J)
パネル品番				CZ-160KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.63 / 3.35
APF（2006）			—	4.6　/　4.6	
APF（2015）			—	4.9　/　4.9	
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	41+<12>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.14　[2.27、1.98、0.818]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.72　[2.57、1.53]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　23.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ125	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　45 / 強　42 / 弱　38	暖房：急　45 / 強　42 / 弱　38
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房：標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　60	暖：急　60
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　78	暖：標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7GTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.14	3.30
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.28、1.07、0.490]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.09　[1.24、0.685]		
		最大暖房低温	kW	5.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　15.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 強　34 弱　30	暖房 急　38 強　34 弱　30	冷房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7GTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.71	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.18　[1.78、1.51、0.819]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.04　[1.84、1.12]		
		最大暖房低温	kW	6.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　43 強　39 弱　34	暖房 急　43 強　39 弱　34	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58	暖 急　58	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7GVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.71	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.18　[1.78、1.51、0.819]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.04　[1.84、1.12]		
		最大暖房低温	kW	6.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 強　34 弱　30	暖房 急　38 強　34 弱　30	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280L7GVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
能力	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.63	3.35
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.14　[2.27、1.98、0.818]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.72　[2.57、1.53]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　23.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95	
電気特性	最大運転電流		A	35.4		
電気特性	電源容量		kVA	12.3		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷房 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　78	暖 標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50L7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56L7HCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03 / 3.91
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	23+<5.5>	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.415、0.345、0.160]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.430、0.235]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.03	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91
電気特性	最大運転電流		A	9.7	
電気特性	電源容量		kVA	3.36	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　30	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63L7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60	3.61
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.480、0.240]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.75　[0.480、0.265]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.09		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.09	3.01
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.52		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]		
能力	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.59		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
電気特性	最大運転電流		A	14.9		
電気特性	電源容量		kVA	5.16		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	77	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	73	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52	3.48
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39	3.19
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　43 弱　39	暖房　急　46 強　43 弱　39	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50L7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56L7SHCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03	3.91
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	23+<5.5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.415、0.345、0.160]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.430、0.235]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.03	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91
電気特性	最大運転電流		A	17	
電気特性	電源容量		kVA	3.4	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63L7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60	3.61
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.480、0.240]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.75　[0.480、0.265]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.09		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　9.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
電気特性	最大運転電流		A	17		
電気特性	電源容量		kVA	3.4		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80L7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.09	3.01
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.52		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.0	暖房　13.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112L7HDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]	
能力	最大暖房低温		kW	10.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.59	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	14.9	
電気特性	電源容量		kVA	5.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140L7HDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52 / 3.48
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	20.9	
電気特性	電源容量		kVA	7.24	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　31
				冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54
				冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160L7HDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39 / 3.19
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.40	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	22	
電気特性	電源容量		kVA	7.62	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　43 / 強　39 / 弱　34	暖房：急　43 / 強　39 / 弱　34
				冷房：標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房：標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58	暖：急　58
				冷：標準　75	暖：標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224L7HDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B×2	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60 / 3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	41+<12>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.68	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.1	
電気特性	電源容量		kVA	9.04	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ125	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　39 / 弱　35	暖房：急　42 / 強　39 / 弱　35
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房：標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　57	暖：急　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　76	暖：標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280L7HDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B×2	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56	3.28
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	4.7　/　4.7	
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	41+<12>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.1	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　24.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ125	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　42 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　42 / 弱　38	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.68		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	25.8		
電気特性	電源容量		kVA	8.94		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224L7HVCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60 / 3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.68	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.8	
電気特性	電源容量		kVA	8.94	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　30	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280L7HVCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPEL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56 / 3.28
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	4.7　/　4.7	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.1	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　23.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	35.4	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 35 / 弱 31	暖房　急 39 / 強 35 / 弱 31
				冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 54	暖　急 54
				冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50L7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03	3.91
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.415、0.345、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.430、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.03		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 強　34 弱　30	暖房 急　38 強　34 弱　30	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63L7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60	3.61
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.480、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.75　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.09		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.09	3.01
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.52		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.7		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	46	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]		
能力	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.59		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
電気特性	最大運転電流		A	14.9		
電気特性	電源容量		kVA	5.16		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	77	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	73	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52	3.48
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39	3.19
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　43 弱　39	暖房　急　46 強　43 弱　39	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50L7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56L7SHNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				CZ-80KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03 / 3.91
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	23+<5.5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.415、0.345、0.160]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.430、0.235]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.03	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91
電気特性	最大運転電流		A	17	
電気特性	電源容量		kVA	3.4	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　30	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　30
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63L7SHNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7SC(J)
パネル品番				CZ-80KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	5.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60　3.61
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.6　/　5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	23+<5.5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.480、0.240]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.75　[0.480、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.09	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　9.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90
電気特性	最大運転電流		A	17	
電気特性	電源容量		kVA	3.4	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80L7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.09	3.01
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.52		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.0	暖房　13.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	77	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140L7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52	3.48
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	20.9	
電気特性	電源容量		kVA	7.24	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　35 弱　31	暖房　急　39 強　35 弱　31	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39	3.19
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224L7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B×2	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60 / 3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	41+<12>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.68	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.1	
電気特性	電源容量		kVA	9.04	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ125	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　39 / 弱　35	暖房：急　42 / 強　39 / 弱　35
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房：標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　57	暖：急　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　76	暖：標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280L7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B×2	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56 / 3.28
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	4.7　/　4.7	
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	41+<12>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.1	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　24.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ125	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 42 / 弱 38	暖房　急 45 / 強 42 / 弱 38
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 60	暖　急 60
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
		最大暖房低温	kW	7.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224L7HVNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.68	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.8	
電気特性	電源容量		kVA	8.94	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　30	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　30	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280L7HVNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-80KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56 / 3.28
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	4.7　/　4.7	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.1	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　23.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	35.4	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　31	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50 ～ P63L7B（エコナビパネル使用）

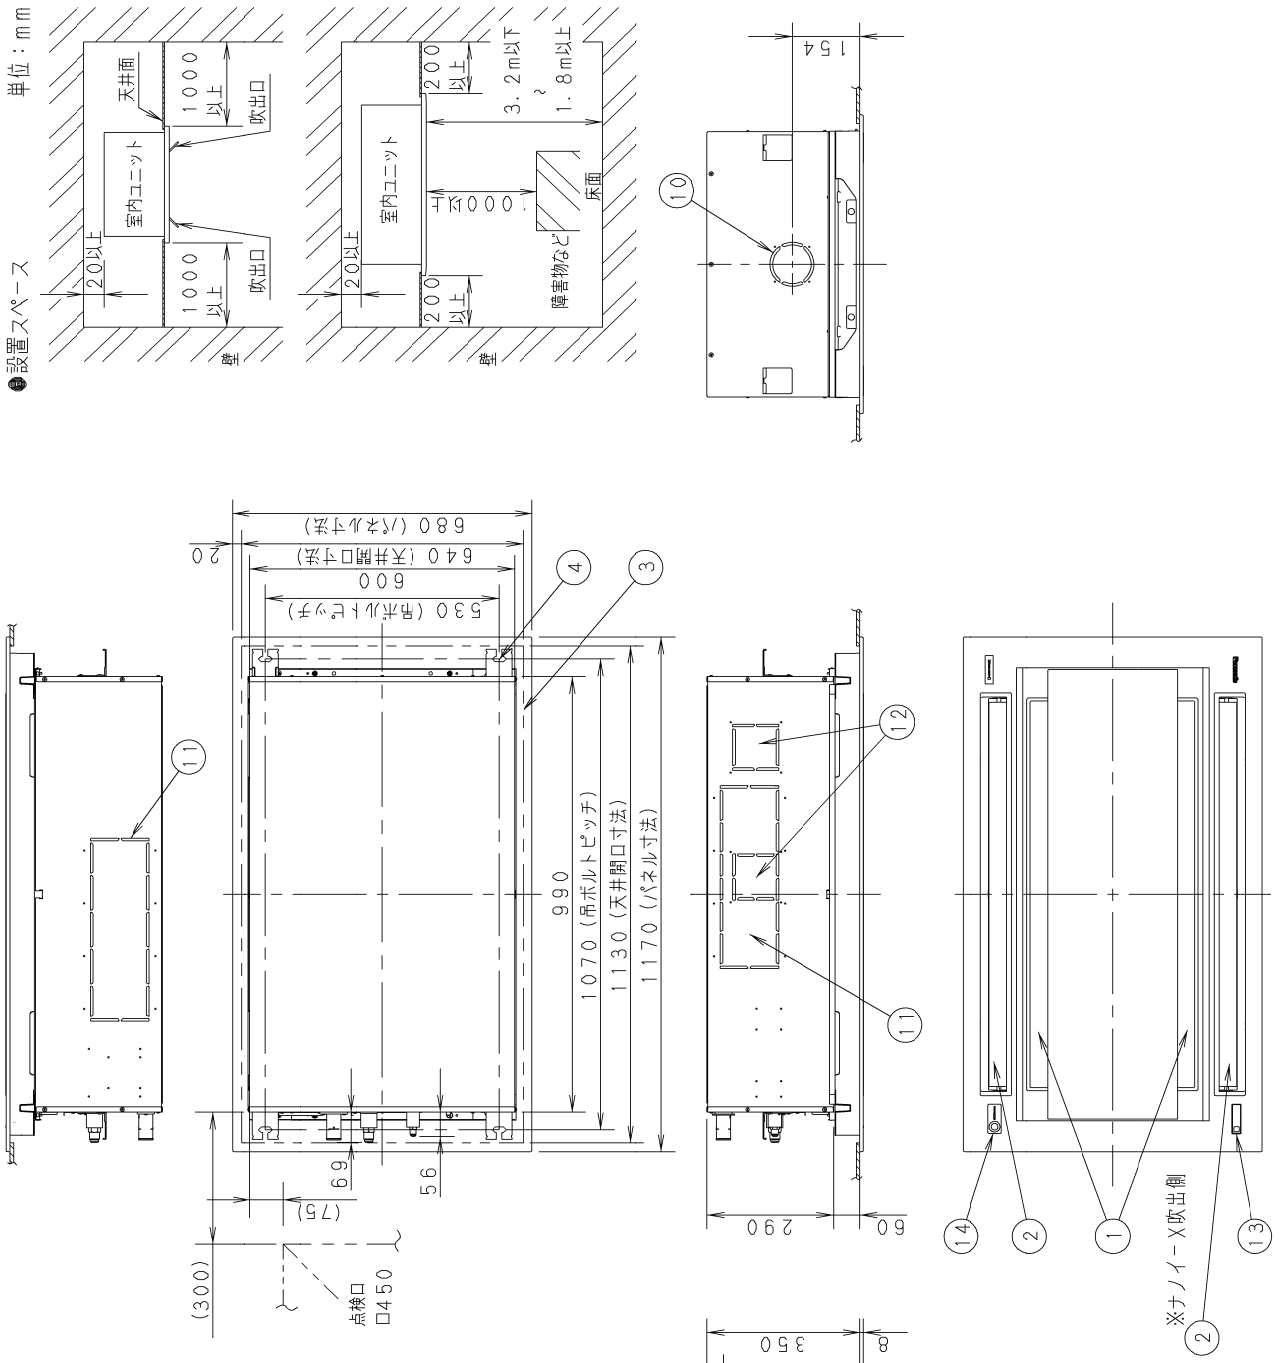

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ6.35フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ12.7フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑭	エコナビセンサー

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1．吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、
ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P50 ～ P63L7B（標準パネル使用）

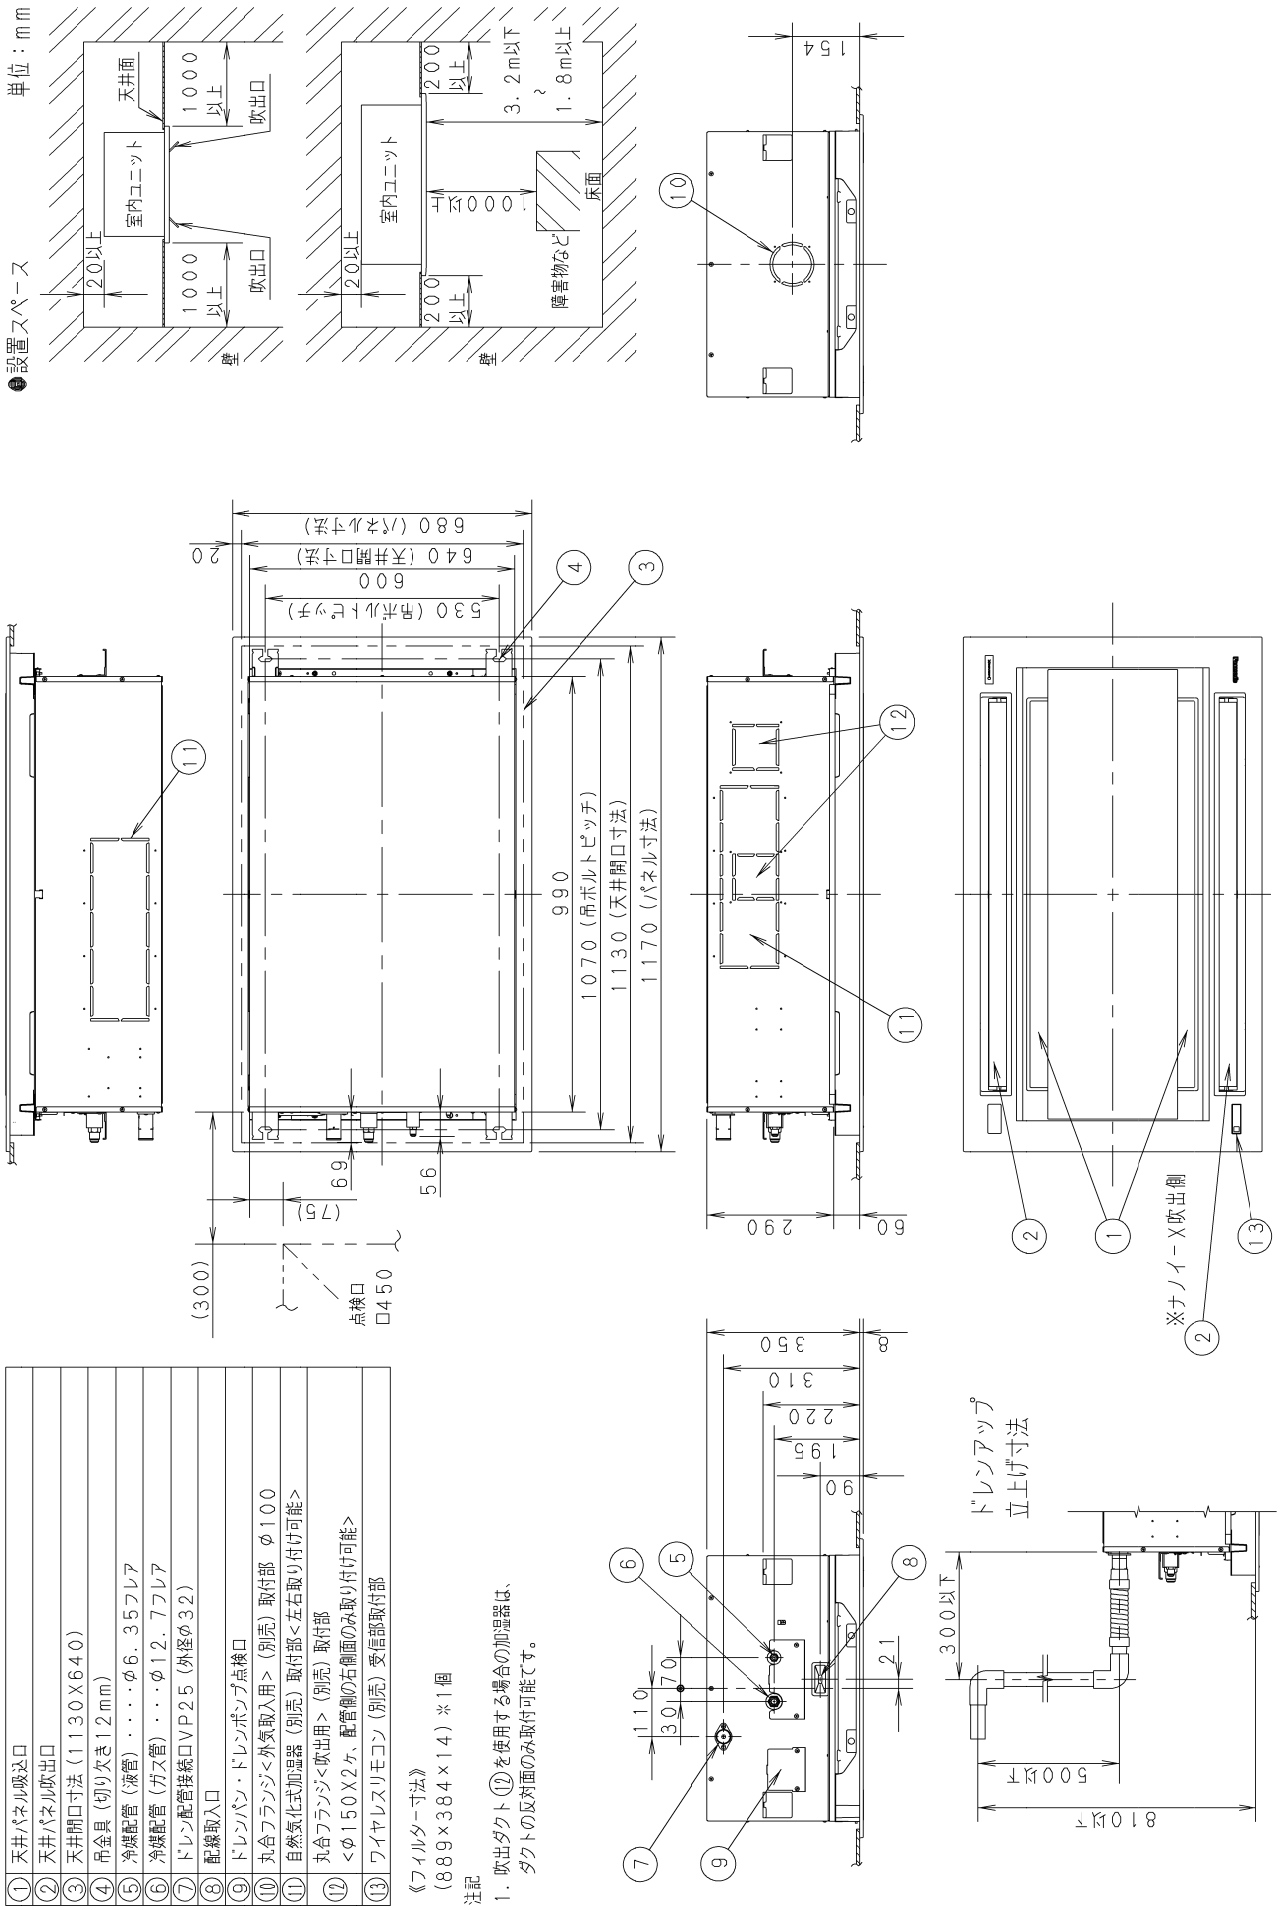

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ6.35フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ12.7フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P71L7B（エコナビパネル使用）

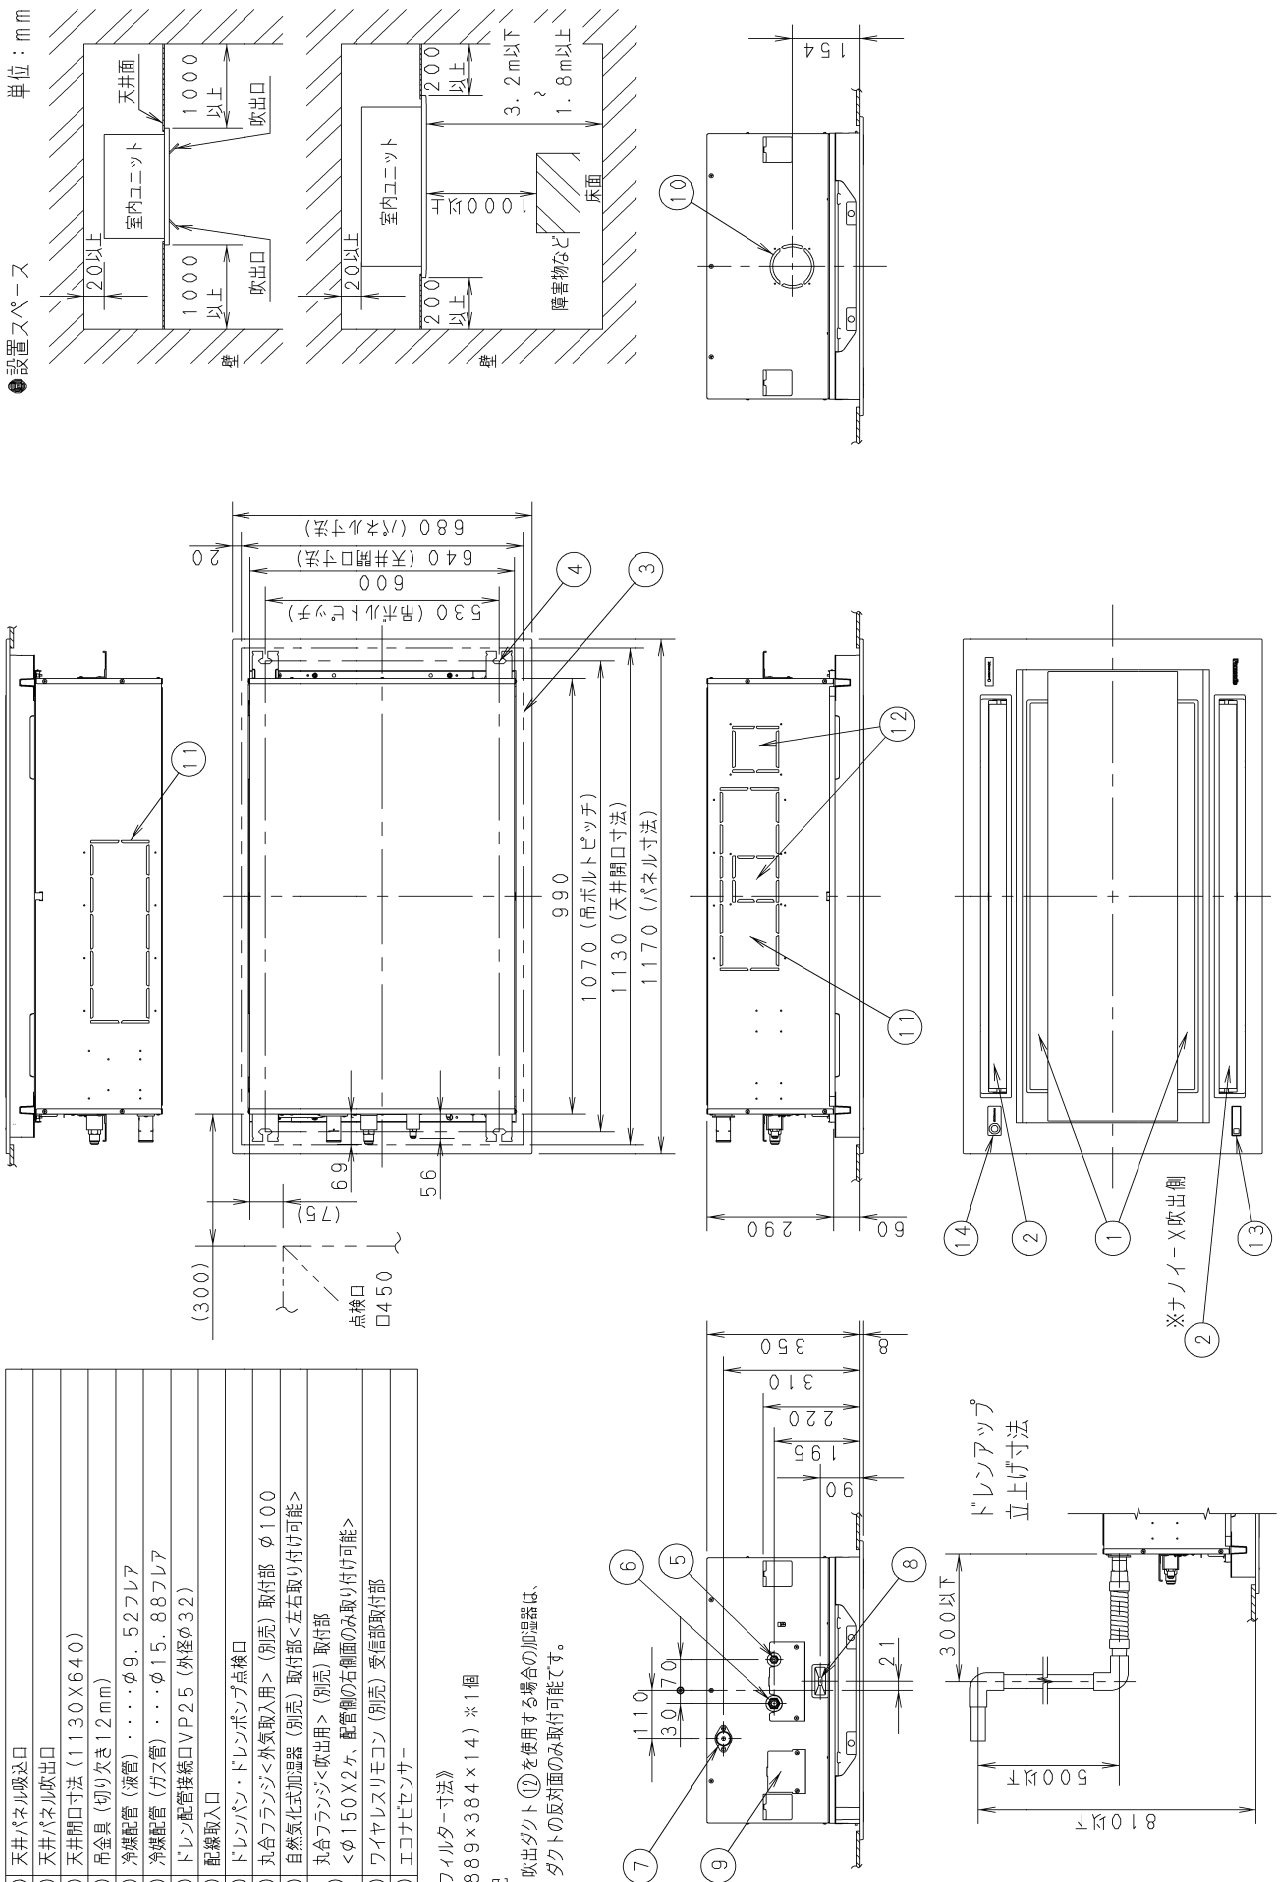

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑭	エコナビセンサー

注記
1．吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

■外形寸法図

●CS-P71L7B（標準パネル使用）

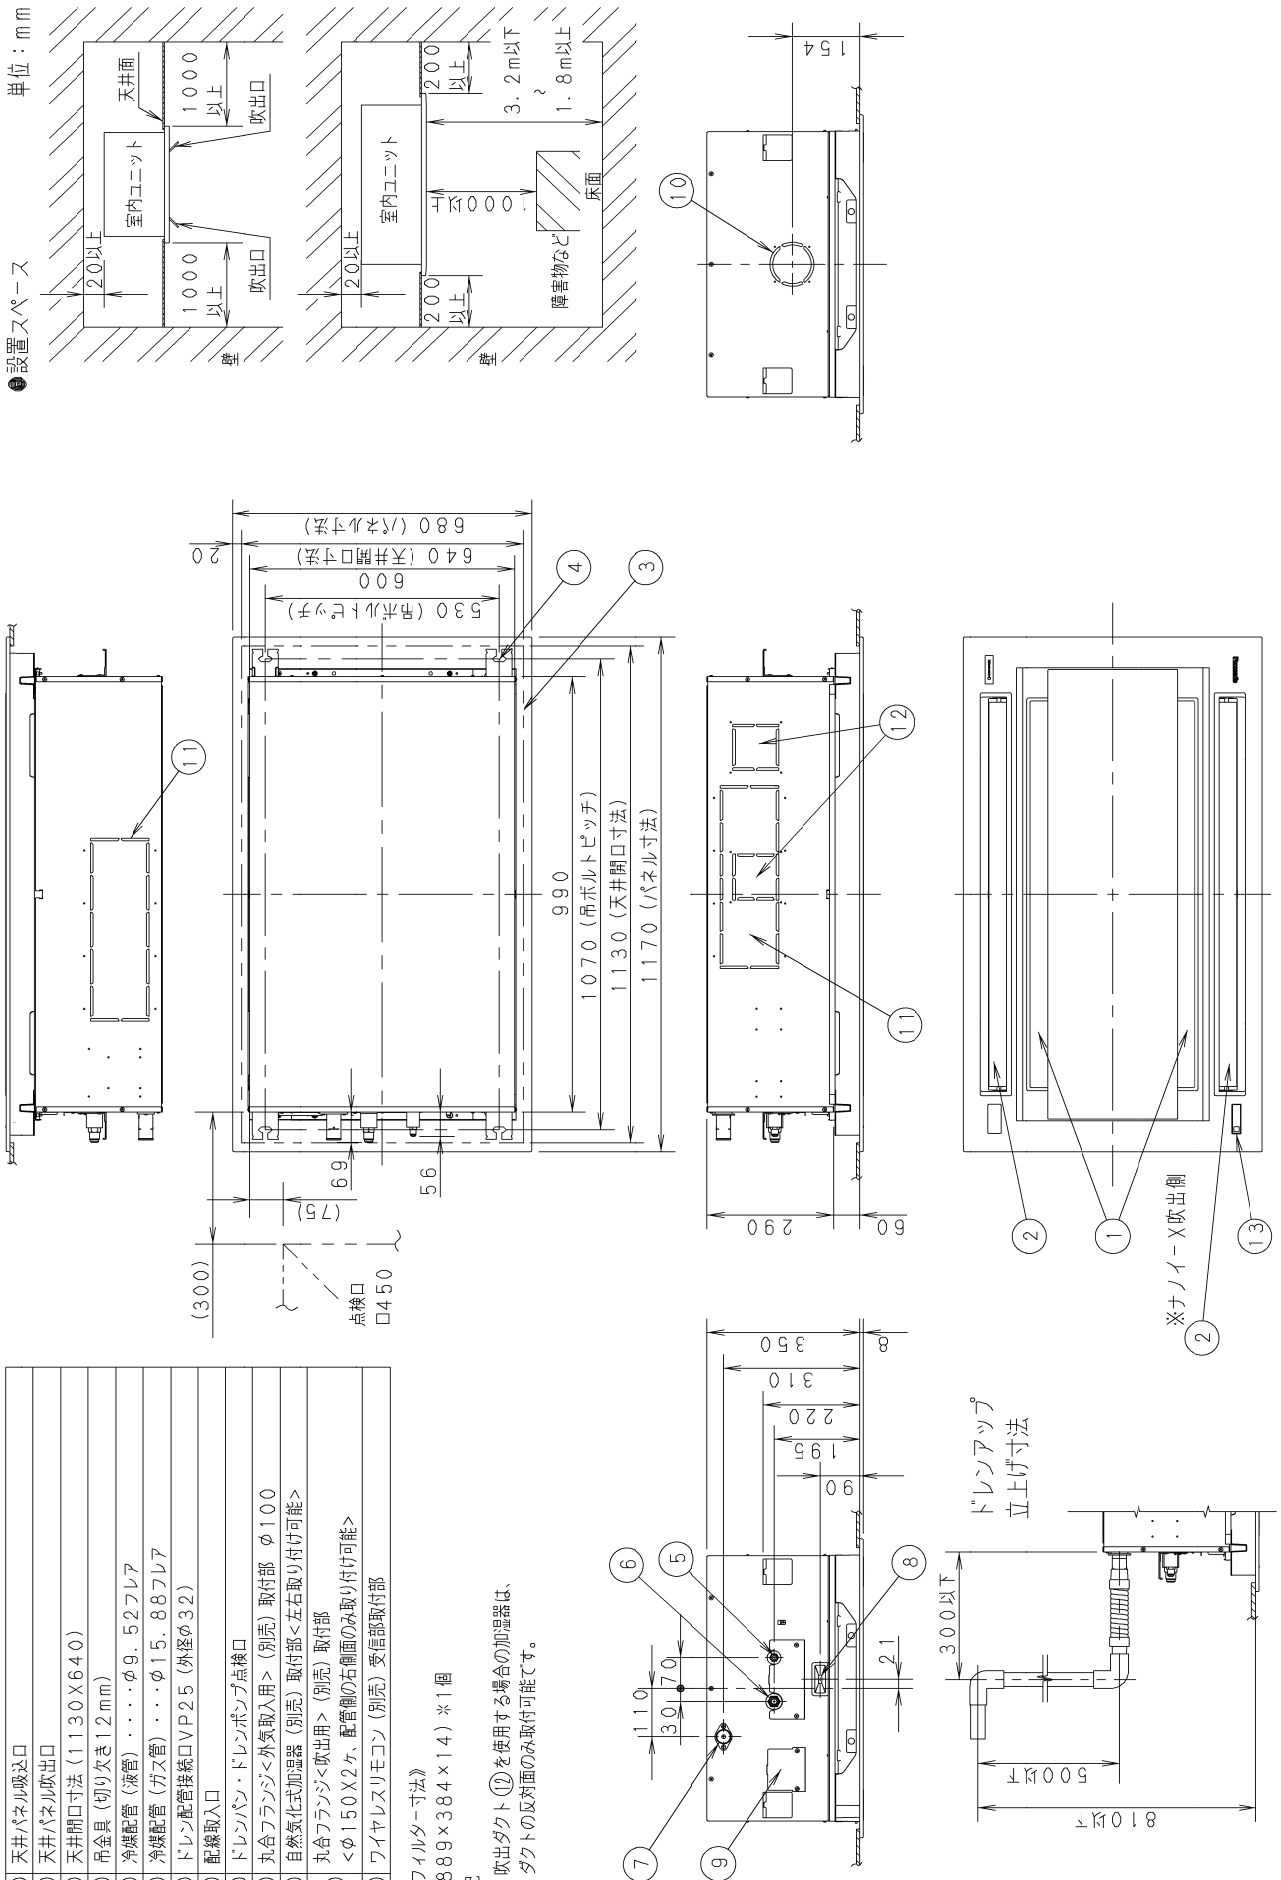

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P80L7B（エコナビパネル使用）

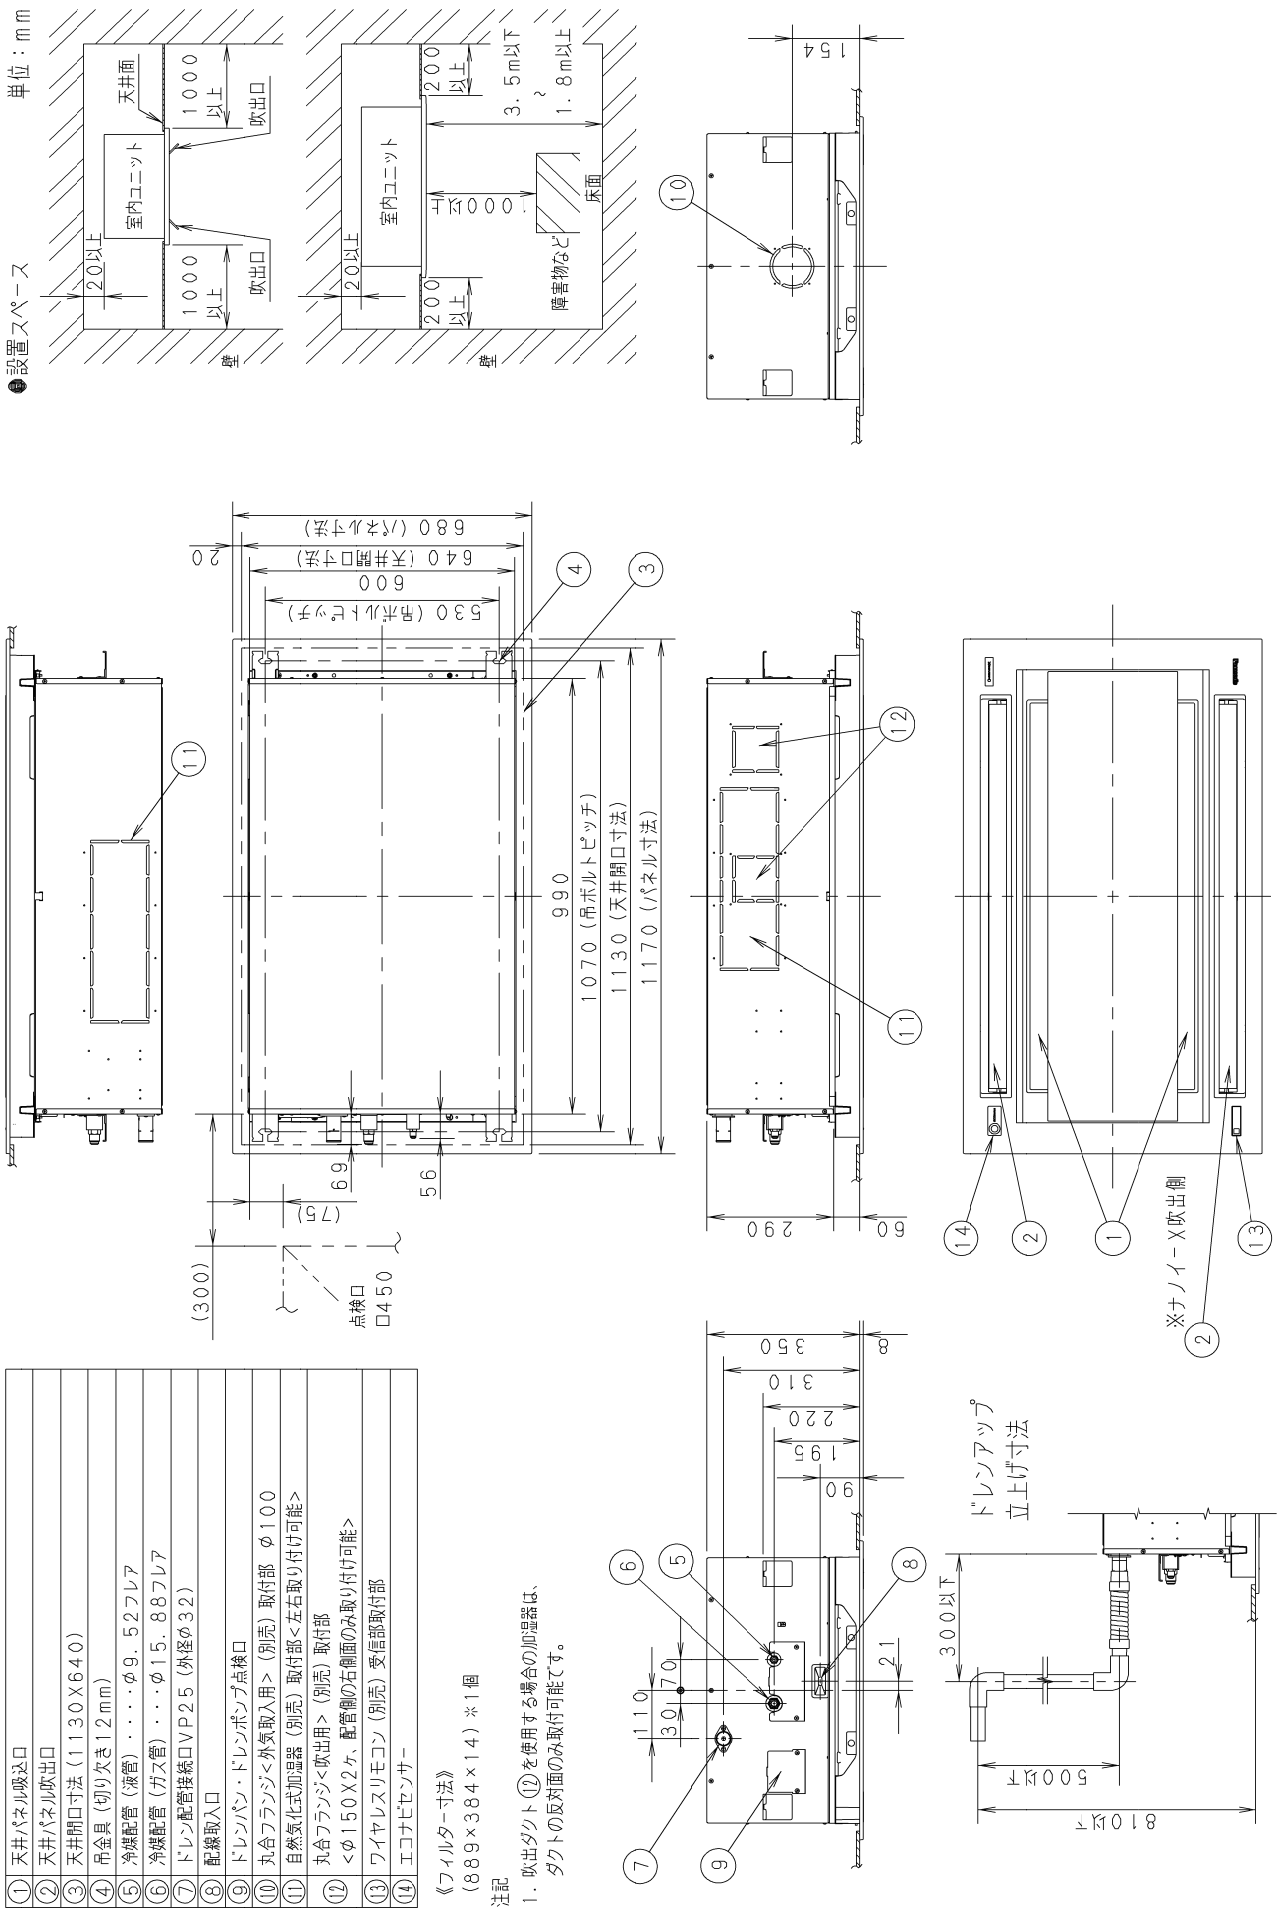

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑭	エコナビセンサー

注記
1．吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

■外形寸法図

●CS-P80L7B（標準パネル使用）

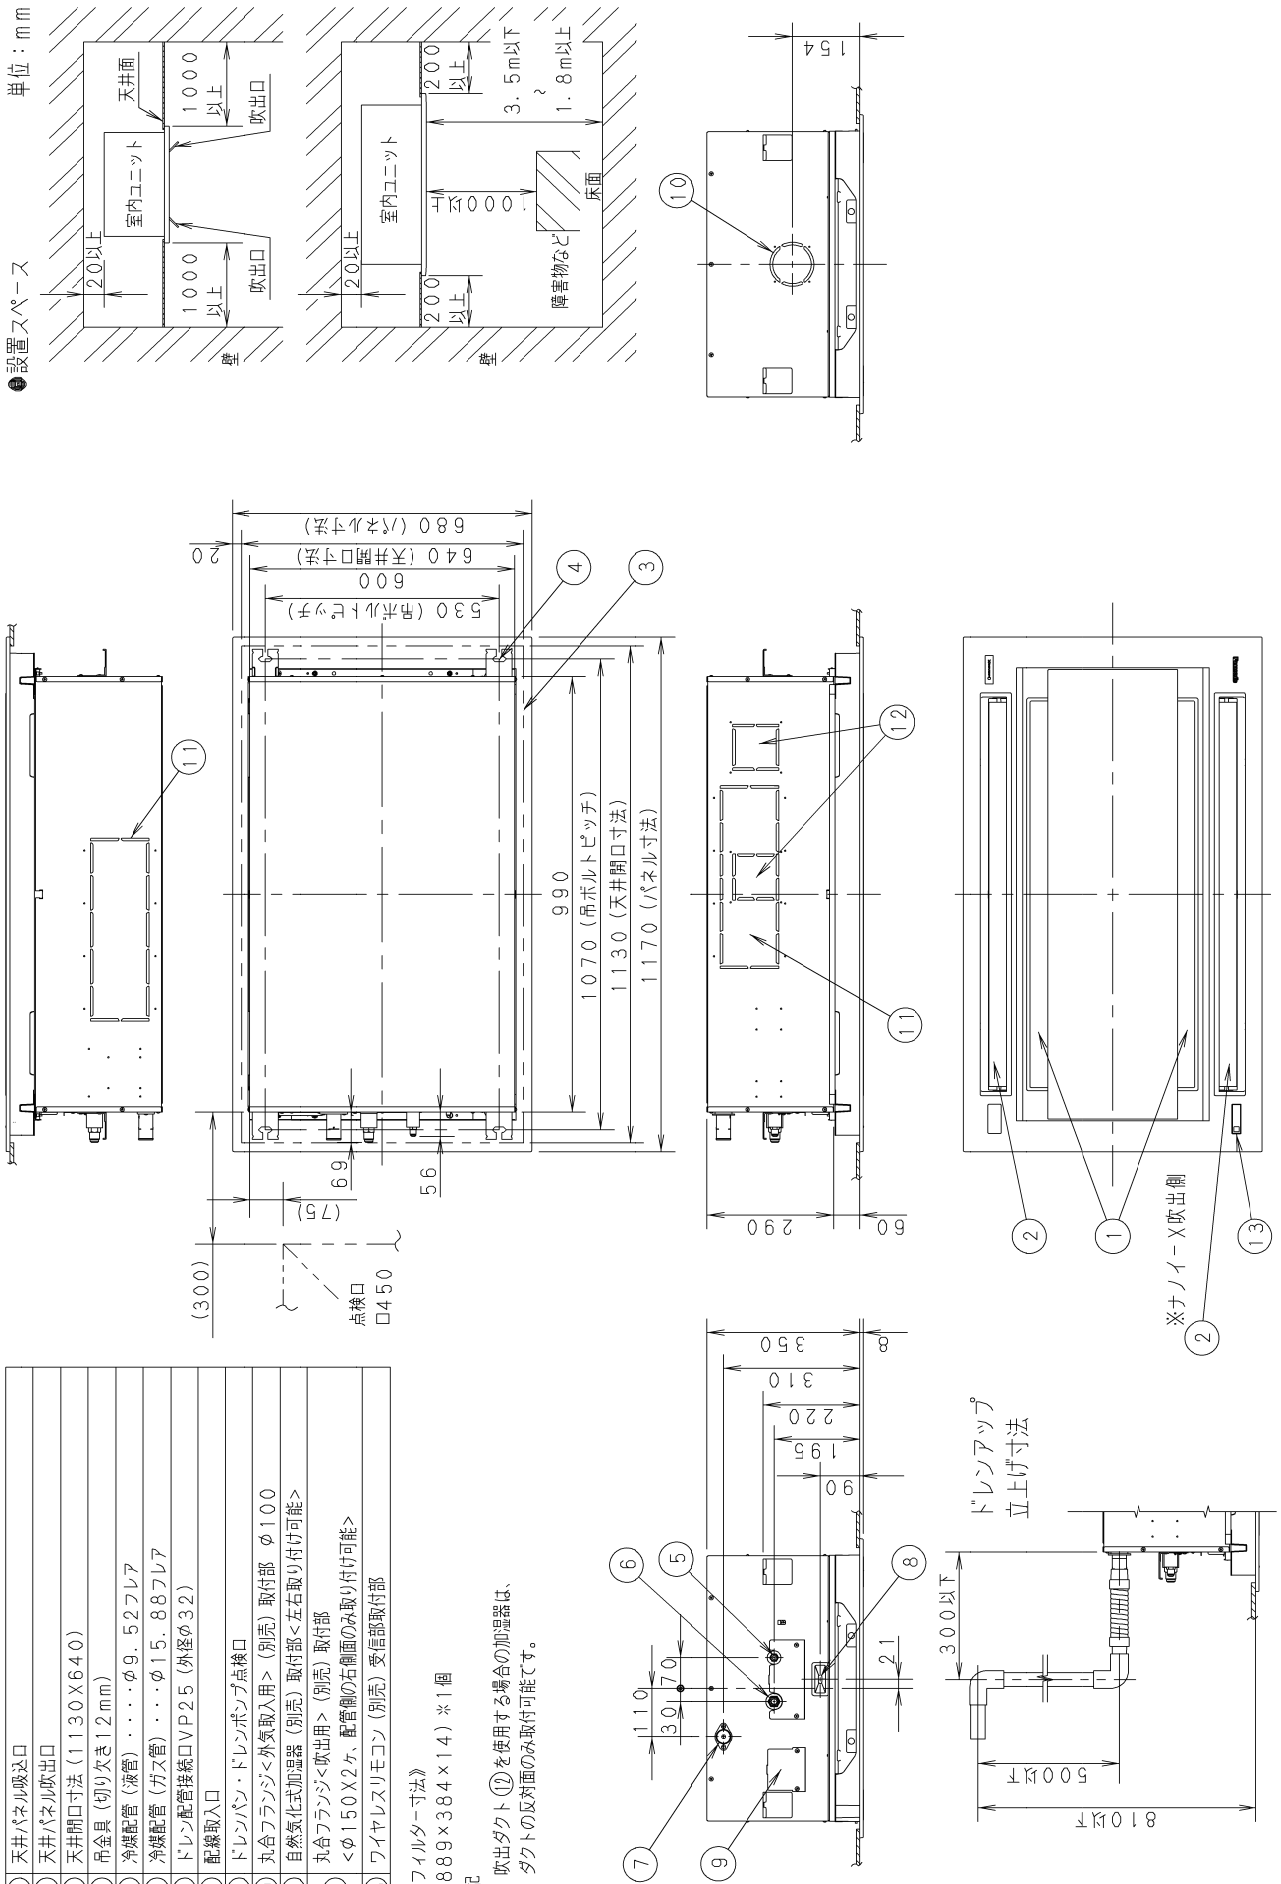

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160L7B（エコナビパネル使用）

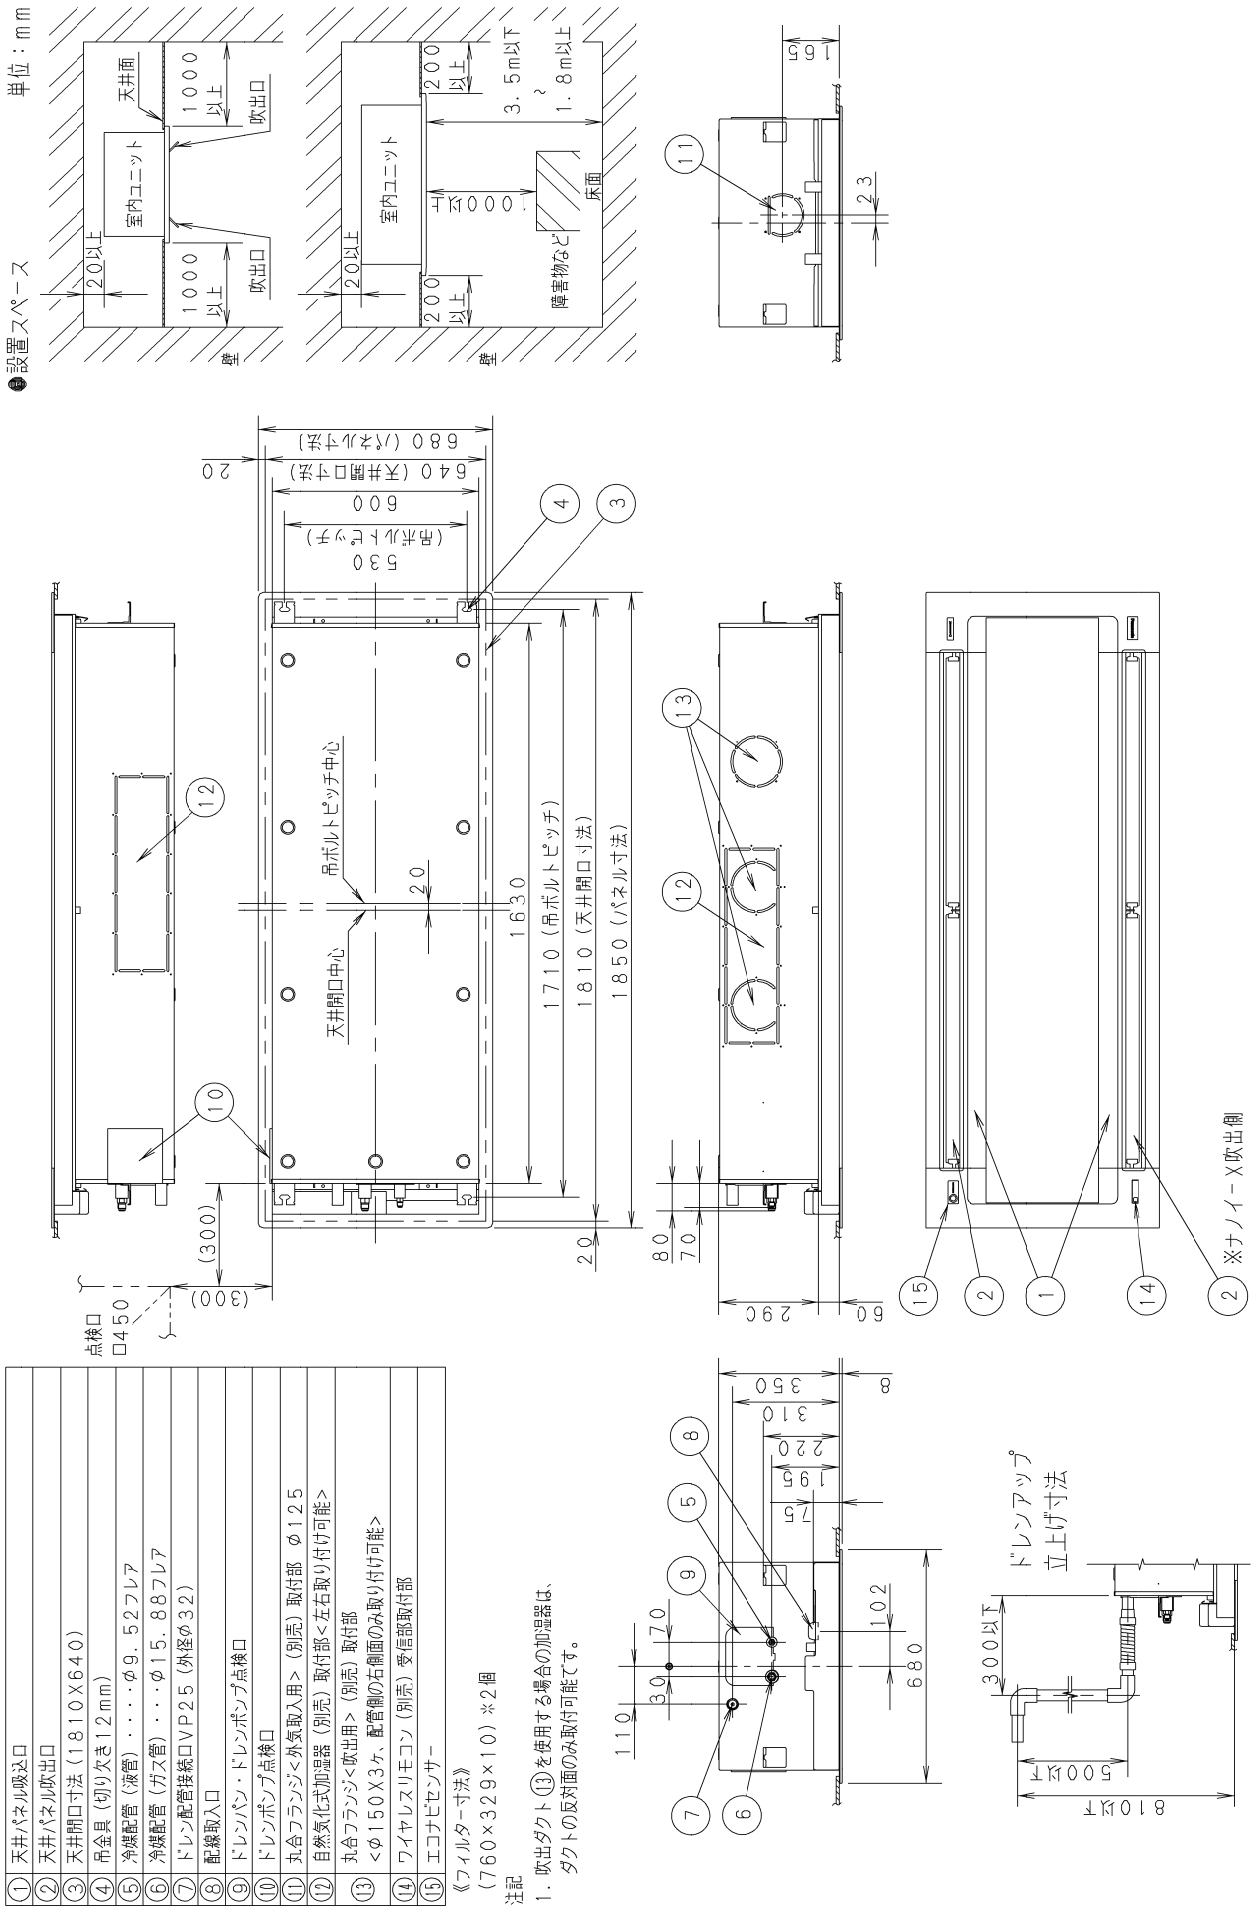

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1810X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	ドレンポンプ点検口
⑪	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ125
⑫	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑬	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X3ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑭	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑮	エコナビセンサー

《フィルター寸法》
（760×329×10）※2個

注記
1．吹出ダクト⑬を使用する場合の加湿器は、
ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160L7B（標準パネル使用）

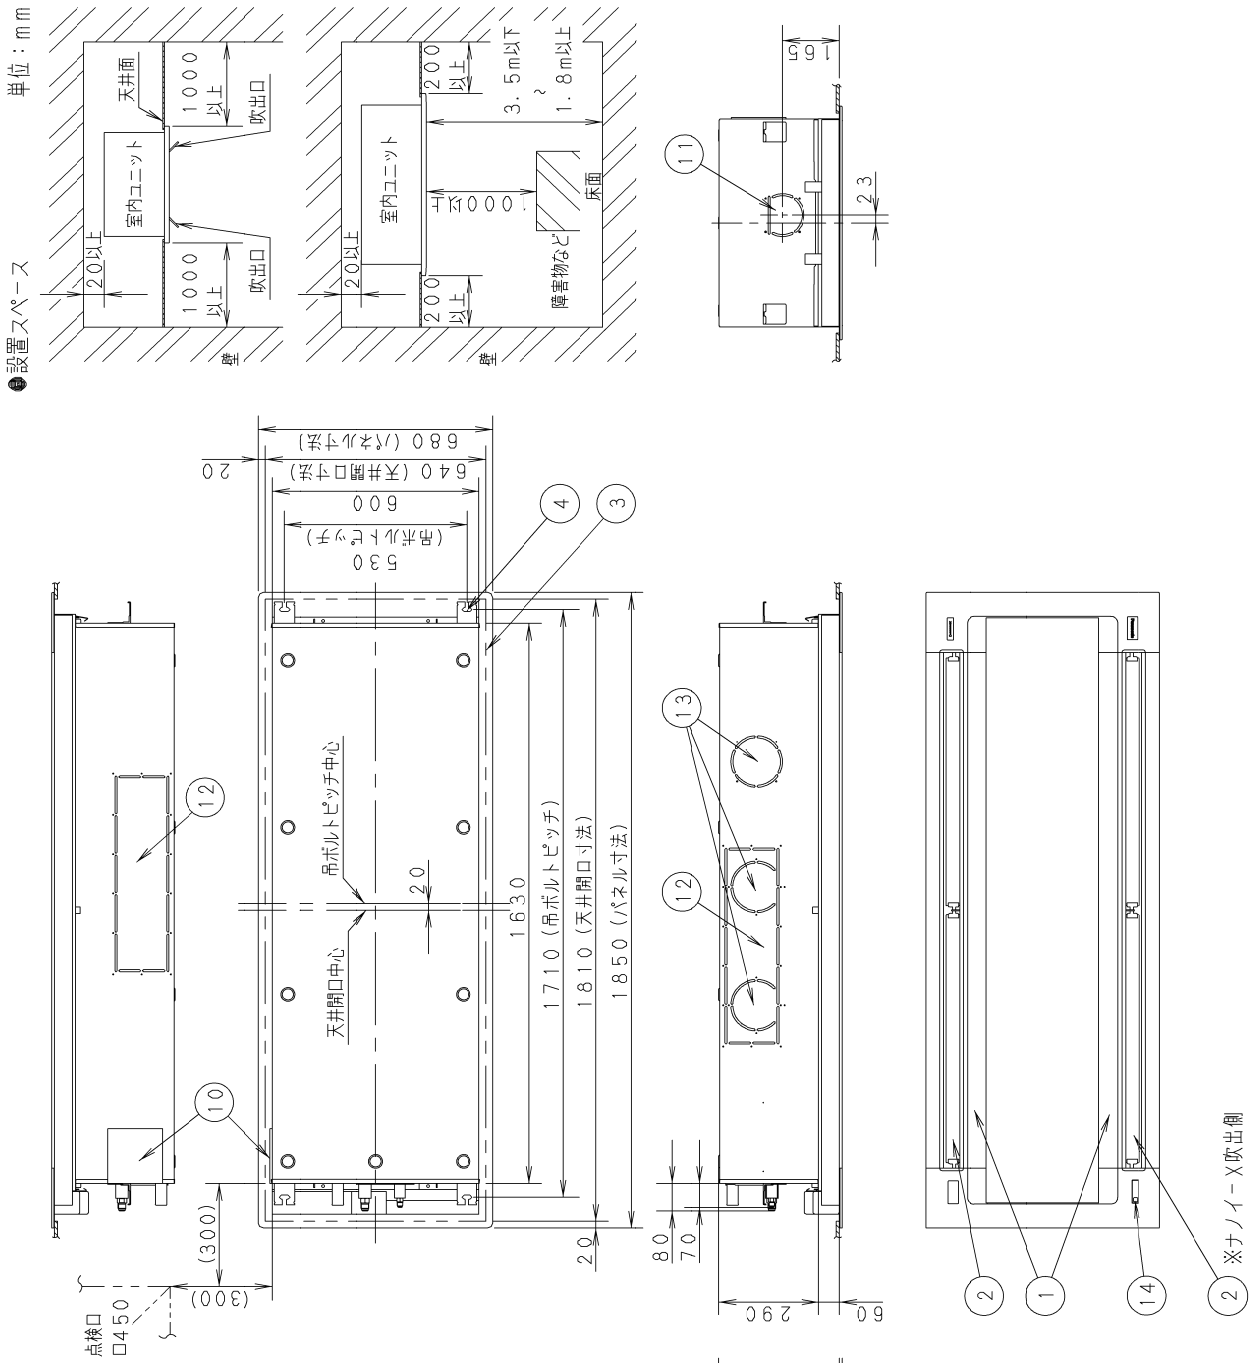

①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1810X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	ドレンポンプ点検口
⑪	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ125
⑫	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑬	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X3ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑭	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（760×329×10）※2個

注記
1. 吹出ダクト⑬を使用する場合の加湿器は、
ダクトの反対面のみ取付可能です。

■電気回路図

● CS-P50 ～ P80L7B

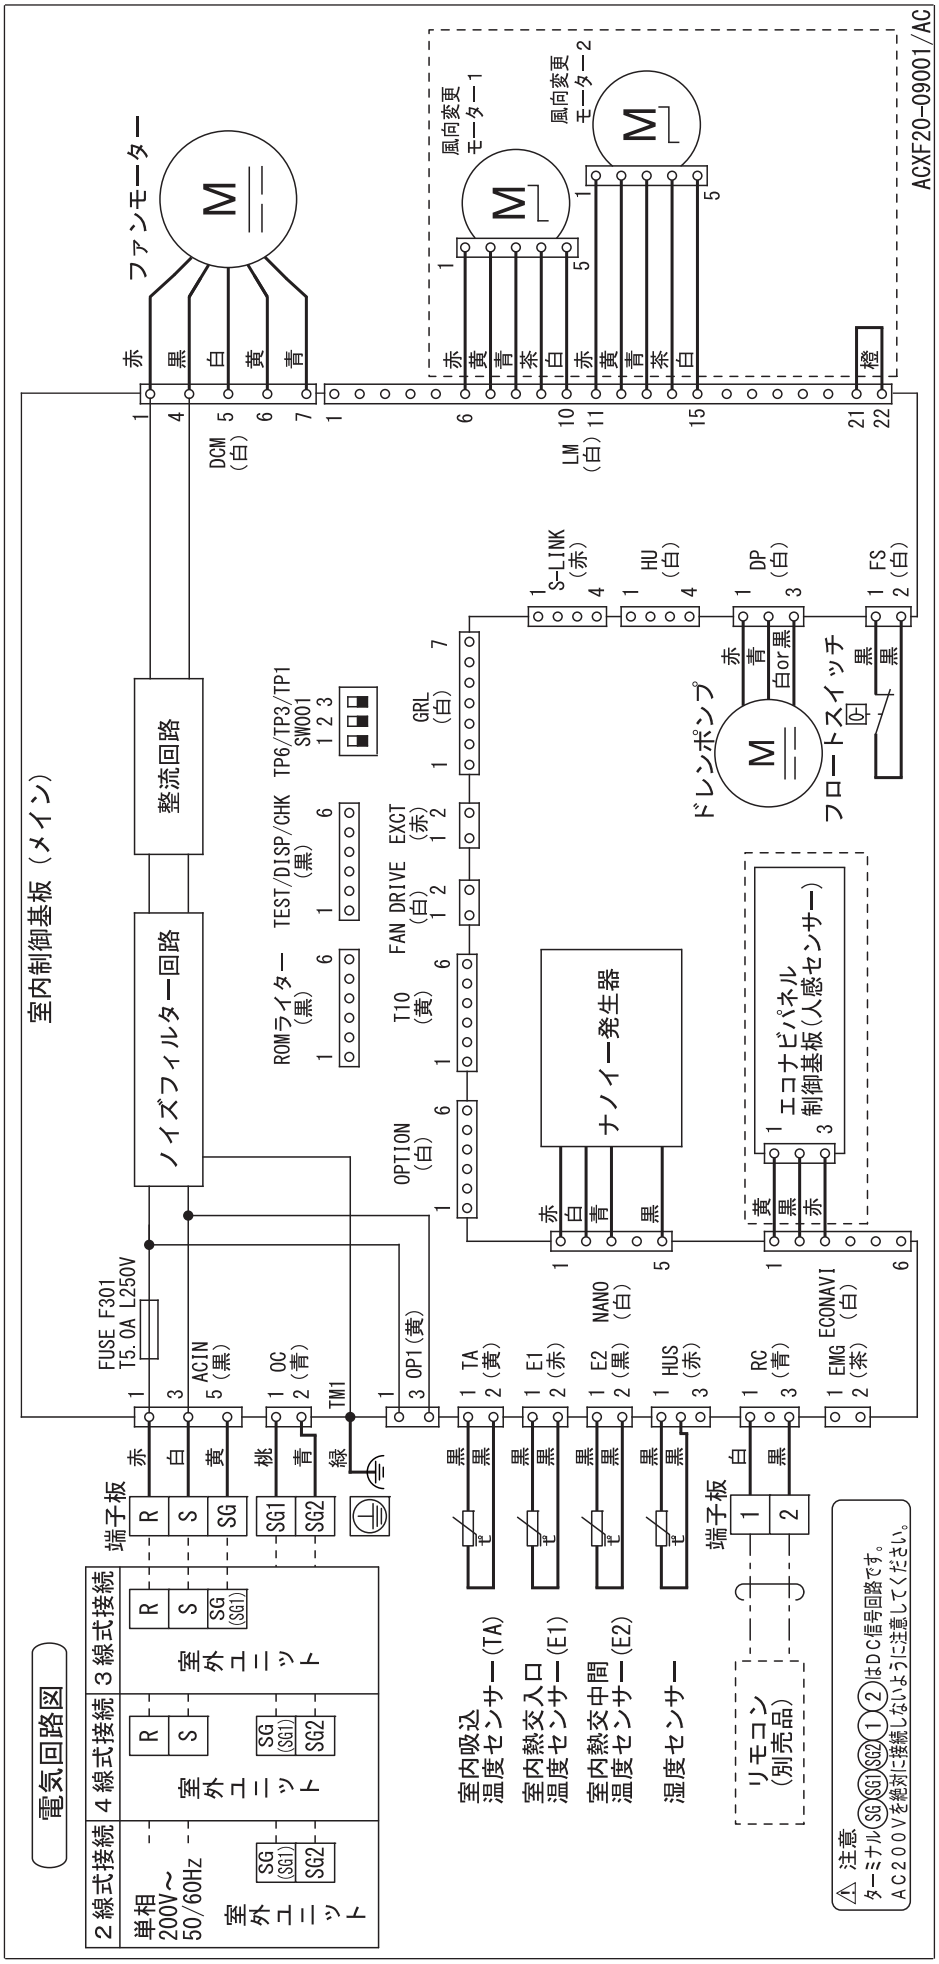

■電気回路図

● CS-P112 ～ P160L7B

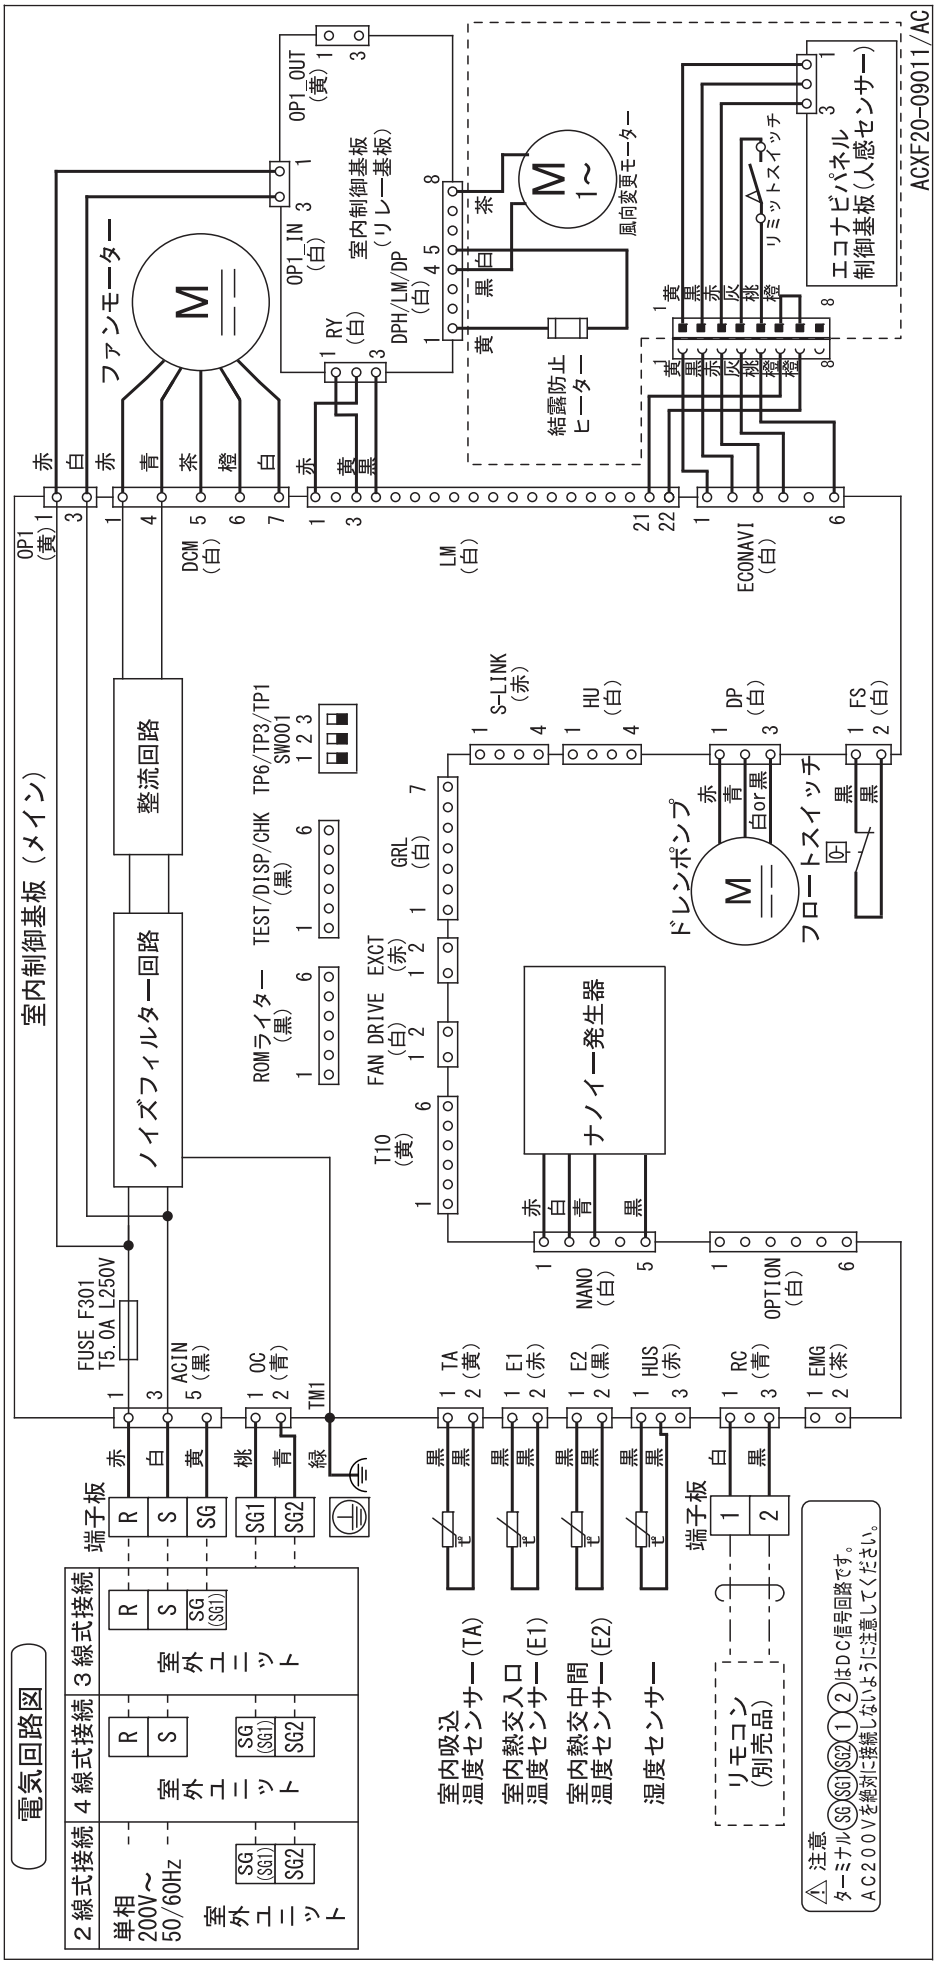

■運転音特性

● CS-P50, P56L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	38/34/30
測定位置	ユニット真下1．5m

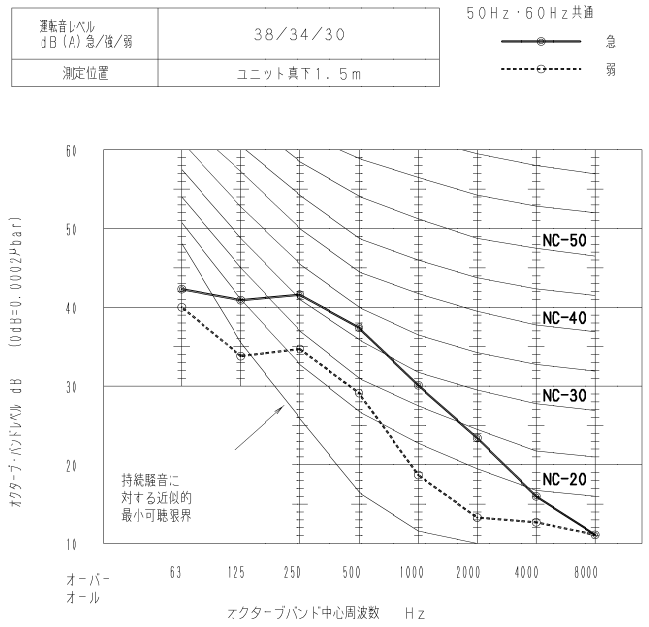

● CS-P63, P71L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	39/35/31
測定位置	ユニット真下1．5m

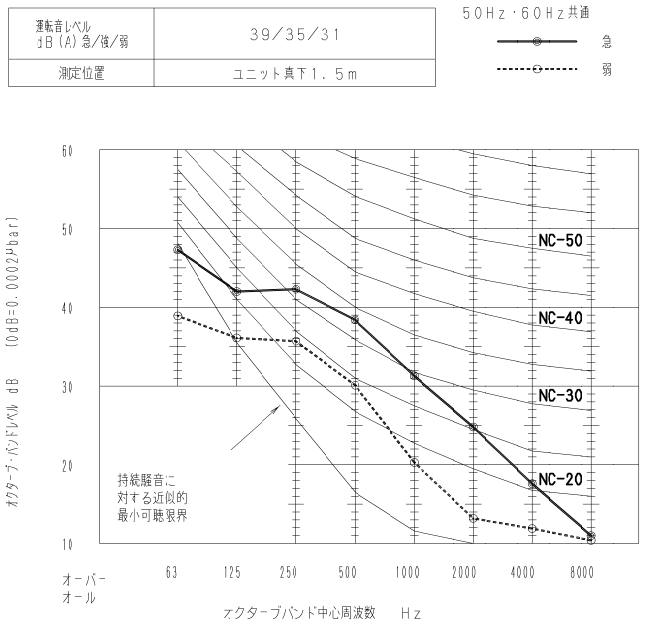

● CS-P80L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	43/39/34
測定位置	ユニット真下1．5m

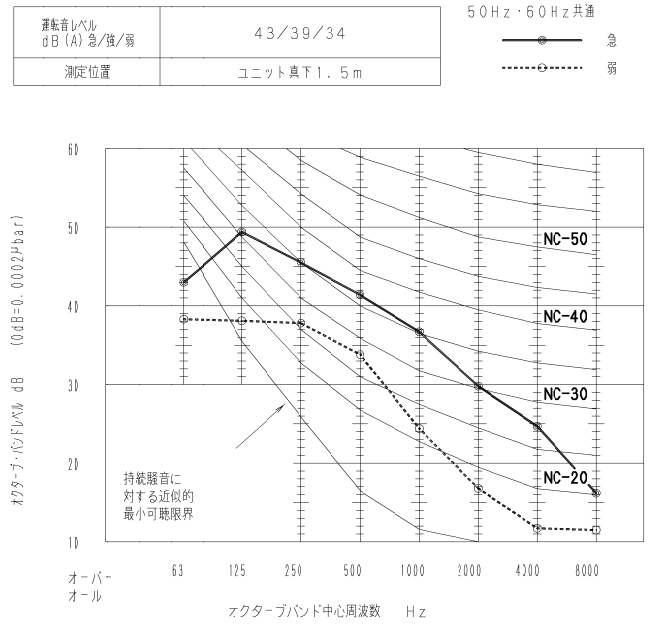

● CS-P112L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	42/39/35
測定位置	ユニット真下1．5m

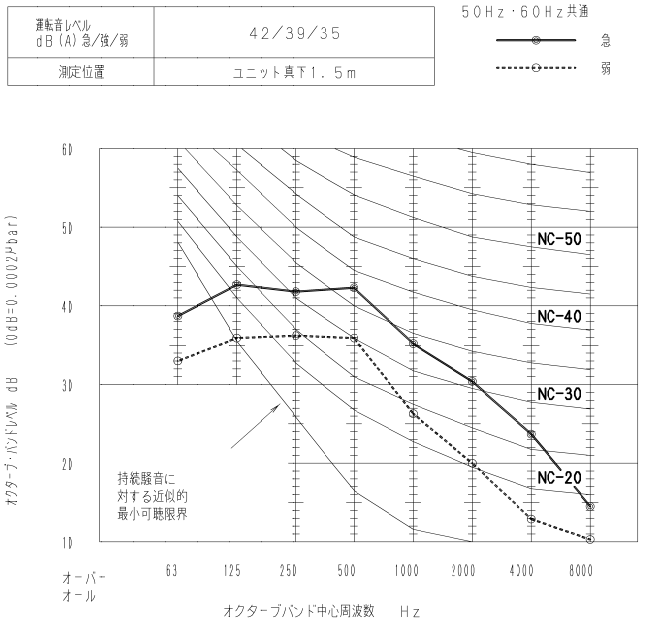

■運転音特性

● CS-P140L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	45/42/38
測定位置	ユニット真下1．5m

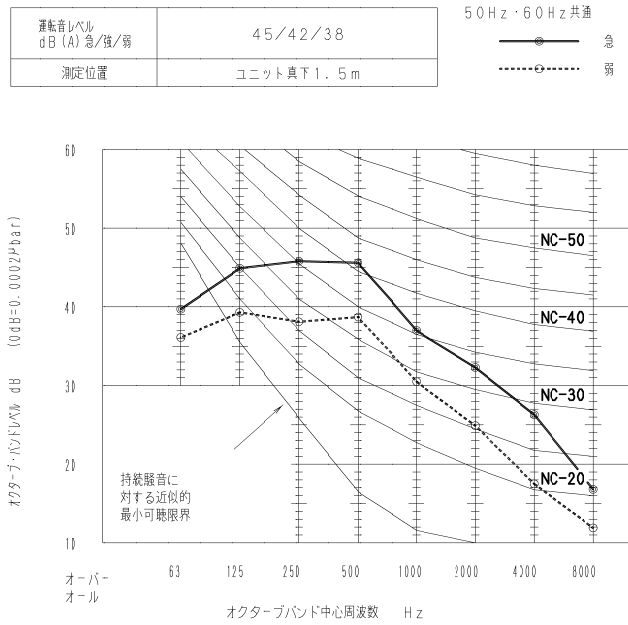

● CS-P160L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	46/43/39
測定位置	ユニット真下1．5m

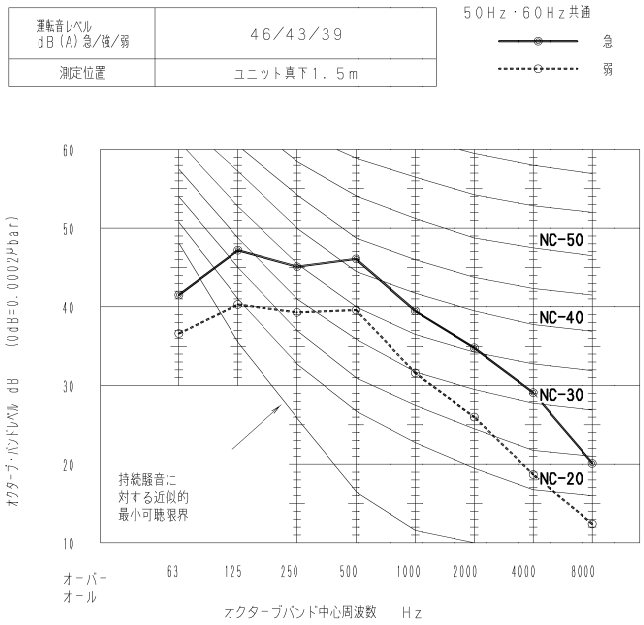

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50D7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.63	3.82	3.73
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.24　[0.352、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.380、0.226]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56D7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.57	3.55
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.42　[0.401、0.377、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.57　[0.438、0.248]		
		最大暖房低温	kW	2.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63D7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	3.91	3.74
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.57　[0.507、0.477、0.225]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.61　[0.476、0.274]		
		最大暖房低温	kW	2.82		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　45 / 強　41 / 弱　37	暖房：急　45 / 強　41 / 弱　37	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80D7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.8～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	3.46	3.32
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.23　[0.636、0.520、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.31　[0.628、0.445]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.99		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.8	暖房　7.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	11.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.95		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50D7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.63	3.82	3.73
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.24　[0.352、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.380、0.226]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.7	暖房　7.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.9		
	電源容量		kVA	3.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56D7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.57	3.55
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.42　[0.401、0.377、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.57　[0.438、0.248]		
		最大暖房低温	kW	2.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　55	暖：急　55	冷：標準　64	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63D7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	3.91	3.74
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.57　[0.507、0.477、0.225]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.61　[0.476、0.274]		
		最大暖房低温	kW	2.82		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　8.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　45 / 強　41 / 弱　37	暖房：急　45 / 強　41 / 弱　37	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　59	暖：急　59	冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80D7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.8～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	3.46	3.32
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.23　[0.636、0.520、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.31　[0.628、0.445]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.99		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.9	暖房　12.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	19.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.88		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112D7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(1.4～12.5)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	10.4		
冷房定格時の顕熱比			―	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.15	3.99	4.07
APF（2006）			―	5.5　/　5.5		
APF（2015）			―	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.41　[0.782、0.650、0.326]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.81　[0.854、0.501]		
		最大暖房低温	kW	3.70		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	6.17		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	100	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140D7GDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×2	CU-P140G7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(1.4～15.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.69	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.73	4.09 / 3.91
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.35　[1.01、0.816、0.402]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.42　[1.09、0.626]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　10.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.3	
電気特性	電源容量		kVA	7.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房　急　46 / 強　42 / 弱　39
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160D7GDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×2	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	―
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、7.0、3.6]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(1.4～17.1)　[7.2、4.0]	
	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			―	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.17	3.64 / 3.41
APF（2006）			―	5.2　/　5.2	
APF（2015）			―	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.41　[1.15、1.09、0.517]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.39　[1.23、0.637]	
		最大暖房低温	kW	5.70	
		暖房極低温	kW	―	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.3	暖房　13.2
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
	最大運転電流		A	22.2	
	電源容量		kVA	7.69	
	始動電流		A	―	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		―
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	125
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	95
	機外静圧		Pa	―	―
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	―
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房　急　46 / 強　42 / 弱　39
				冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60
				冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160D7GTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、7.0、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(1.4～17.1)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.17	3.64	3.41
APF（2006）			―	5.2　/　5.2		
APF（2015）			―	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.41　[1.15、1.09、0.517]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.39　[1.23、0.637]		
		最大暖房低温	kW	5.70		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.3	暖房　13.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	95	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7GTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.22	3.56	3.39
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.22　[1.92、1.52、0.926]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.29　[1.90、1.23]		
		最大暖房低温	kW	6.89		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.3	暖房　19.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224D7GVCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×4	CU-P224G7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.56	3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	21+<5.5>	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.22　[1.92、1.52、0.926]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.29　[1.90、1.23]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.89	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.3	暖房　19.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.6	
電気特性	電源容量		kVA	9.21	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280D7GVCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.08	3.51	3.30
APF（2006）			—	4.4　/　4.4		
APF（2015）			—	4.7　/　4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.13　[2.45、2.04、0.895]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.98　[2.69、1.64]		
		最大暖房低温	kW	9.21		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　24.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50D7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.63	3.82	3.73
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.24　[0.352、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.380、0.226]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56D7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.57	3.55
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.42　[0.401、0.377、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.57　[0.438、0.248]		
		最大暖房低温	kW	2.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63D7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	3.91	3.74
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.57　[0.507、0.477、0.225]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.61　[0.476、0.274]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.82		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.43		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　45 / 強　41 / 弱　37	暖房：急　45 / 強　41 / 弱　37	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　59	暖：急　59	冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80D7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.8～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	3.46	3.32
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.23　[0.636、0.520、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.31　[0.628、0.445]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.99		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.8	暖房　7.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	11.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.95		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50D7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.63	3.82	3.73
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.24　[0.352、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.380、0.226]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.7	暖房　7.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.9		
	電源容量		kVA	3.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56D7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.57	3.55
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.42　[0.401、0.377、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.57　[0.438、0.248]		
		最大暖房低温	kW	2.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63D7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	3.91	3.74
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.57　[0.507、0.477、0.225]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.61　[0.476、0.274]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.82		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　8.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	17.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.48		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　45 / 強　41 / 弱　37	暖房：急　45 / 強　41 / 弱　37	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　59	暖：急　59	冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80D7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.8～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	3.46	3.32
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.23　[0.636、0.520、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.31　[0.628、0.445]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.99		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.9	暖房　12.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	19.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.88		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112D7GDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×2	CU-P112G7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(1.4～12.5)　[5.1、2.8]	
能力	最大暖房低温		kW	10.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.15	3.99 / 4.07
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	21+<5.5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.41　[0.782、0.650、0.326]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.81　[0.854、0.501]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	17.8	
電気特性	電源容量		kVA	6.17	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房 急　41 / 強　38 / 弱　36
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　68	暖 標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140D7GDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×2	CU-P140G7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(1.4～15.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.69	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.73	4.09 / 3.91
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.35　[1.01、0.816、0.402]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.42　[1.09、0.626]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.99	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　10.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.3	
電気特性	電源容量		kVA	7.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房 急　46 / 強　42 / 弱　39
				冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60
				冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160D7GDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×2	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、7.0、3.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(1.4～17.1)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.64 / 3.41
APF（2006）			—	5.2　/　5.2	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.41　[1.15、1.09、0.517]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.39　[1.23、0.637]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.3	暖房　13.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.69	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房　急　46 / 強　42 / 弱　39
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160D7GTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、7.0、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(1.4～17.1)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.64	3.41
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.41　[1.15、1.09、0.517]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.39　[1.23、0.637]		
		最大暖房低温	kW	5.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.3	暖房　13.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7GTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.56	3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.22　[1.92、1.52、0.926]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.29　[1.90、1.23]		
		最大暖房低温	kW	6.89		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.3	暖房　19.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7GVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.56	3.39
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.22　[1.92、1.52、0.926]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.29　[1.90、1.23]		
		最大暖房低温	kW	6.89		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.3	暖房　19.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280D7GVNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×4	CU-P280G7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.69	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.08	3.51	3.30
APF（2006）			—	4.4　/　4.4	
APF（2015）			—	4.7　/　4.7	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.13　[2.45、2.04、0.895]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.98　[2.69、1.64]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.21	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　24.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	36	
電気特性	電源容量		kVA	12.5	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷房 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　78	暖 標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50D7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56D7HCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22 / 3.09
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.4　/　5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	21+<5.5>	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.63	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.2	暖房　5.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	9.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.43	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房 急　41 / 強　38 / 弱　36
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63D7HCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	―
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			―	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.26	3.26	3.26
APF（2006）			―	4.8　/　4.8	
APF（2015）			―	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5.5>	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.64	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	9.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.43	
電気特性	始動電流		A	―	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		―
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	―	―
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	―
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　41 弱　37	暖房　急　45 強　41 弱　37	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80D7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			―	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			―	4.4　/　4.4		
APF（2015）			―	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.73		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
電気特性	最大運転電流		A	9.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.43		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	―	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50D7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.9		
	電源容量		kVA	3.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56D7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22	3.09
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.0	暖房　9.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63D7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.26	3.26	3.26
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]		
		最大暖房低温	kW	2.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.1	暖房　10.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　41 弱　37	暖房　急　45 強　41 弱　37	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80D7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			—	4.4　/　4.4		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.73		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.2	暖房　14.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
電気特性	最大運転電流		A	17.4		
電気特性	電源容量		kVA	3.48		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112D7HDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×2	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、3.2]	
能力	最大暖房低温		kW	10.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	3.56 / 3.57
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	21+<5.5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.79　[0.810、0.715、0.310]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.15　[0.890、0.575]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.76	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　9.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	15.3	
電気特性	電源容量		kVA	5.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房 急　41 / 強　38 / 弱　36
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　70	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140D7HDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.69	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.56	3.35
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.00　[1.03、0.860、0.510]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.93　[1.12、0.679]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.00	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.3	
電気特性	電源容量		kVA	7.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160D7HDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、7.0、3.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
能力	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.82	3.21	3.02
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.97　[1.20、1.04、0.571]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.98　[1.33、0.800]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.50		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.9	暖房　15.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
電気特性	最大運転電流		A	22.2		
電気特性	電源容量		kVA	7.69		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	102	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			―	4.5　/　4.5		
APF（2015）			―	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 46 / 強 42 / 弱 39	暖房　急 46 / 強 42 / 弱 39	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 60	暖　急 60	冷　標準 76　暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HVCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280D7HVCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×4	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.08	3.44	3.26
APF（2006）			—	4.3　/　4.3		
APF（2015）			—	4.5　/　4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.13　[2.53、2.23、0.980]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.13　[2.72、1.65]		
		最大暖房低温	kW	10.0		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　25.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50D7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56D7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22	3.09
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.2	暖房　5.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房：急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　55	暖：急　55	冷：標準　64	暖：標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63D7HNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.26	3.26 / 3.26
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5.5>	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.64	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	9.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.43	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　45 / 強　41 / 弱　37	暖房 急　45 / 強　41 / 弱　37
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80D7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			—	4.4　/　4.4		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
		最大暖房低温	kW	2.73		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房：急　46 / 強　42 / 弱　39	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房：標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用１方向カセット形　（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50D7SHNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7SC(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.6　/　5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	21+<5.5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.08	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	16.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房 急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56D7SHNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22	3.09
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.4　/　5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	21+<5.5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.63	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.0	暖房　9.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	17.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.48	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房 急　41 / 強　38 / 弱　36	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63D7SHNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7SC(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.26	3.26 / 3.26
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5.5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.64	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.1	暖房　10.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	17.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.48	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　45 / 強　41 / 弱　37	暖房 急　45 / 強　41 / 弱　37
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　59	暖 急　59
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80D7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			—	4.4　/　4.4		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
		最大暖房低温	kW	2.73		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.2	暖房　14.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房：急　46 / 強　42 / 弱　39	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房：標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用 1 方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112D7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×2	CU-P112H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、3.2]	
能力	最大暖房低温		kW	10.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	3.56 / 3.57
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	21+<5.5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.79　[0.810、0.715、0.310]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.15　[0.890、0.575]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.76	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　9.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	15.3	
電気特性	電源容量		kVA	5.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖房 急　41 / 強　38 / 弱　36
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　70	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140D7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.69	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.56 / 3.35
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.00　[1.03、0.860、0.510]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.93　[1.12、0.679]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.00	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.3	
電気特性	電源容量		kVA	7.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房　急　46 / 強　42 / 弱　39
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160D7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、7.0、3.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
能力	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.82	3.21	3.02
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.97　[1.20、1.04、0.571]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.98　[1.33、0.800]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.50		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.9	暖房　15.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
電気特性	最大運転電流		A	22.2		
電気特性	電源容量		kVA	7.69		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	102	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　42 弱　39	暖房　急　46 強　42 弱　39	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41 強　38 弱　36	暖房　急　41 強　38 弱　36	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　55	暖　急　55	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高天井用1方向カセット形　（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280D7HVNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.69	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.08	3.44	3.26
APF（2006）			—	4.3　/　4.3	
APF（2015）			—	4.5　/　4.5	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.13　[2.53、2.23、0.980]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	8.13　[2.72、1.65]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.0	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　25.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	36	
電気特性	電源容量		kVA	12.5	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から696㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　42 / 弱　39	暖房 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷房 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　78	暖 標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50 ～ P63D7B

単位：mm

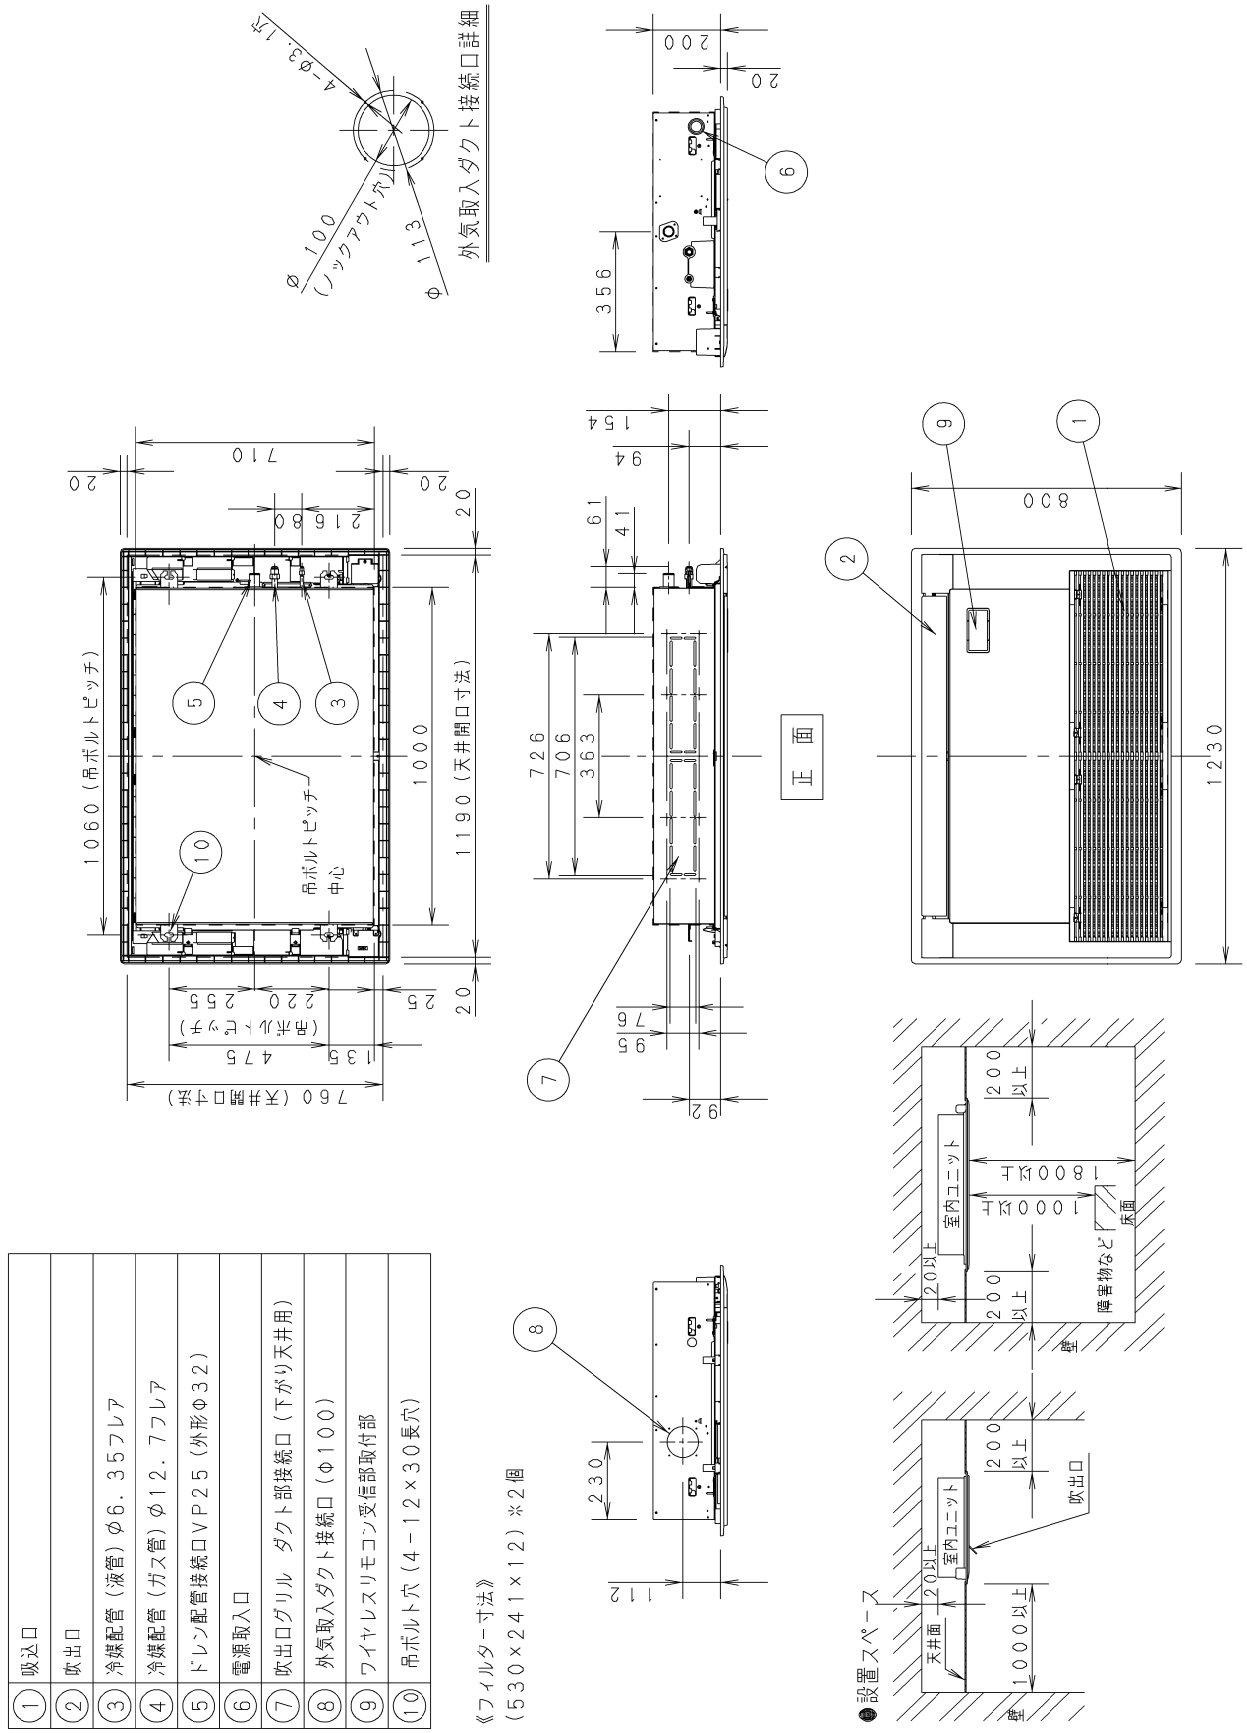

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ6．35フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12．7フレア
⑤	ドレン配管接続口VP25（外形φ32）
⑥	電源取入口
⑦	吹出口グリル　ダクト部接続口（下がり天井用）
⑧	外気取入ダクト接続口（φ100）
⑨	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑩	吊ボルト穴（4－12×30長穴）

■外形寸法図

● CS-P71, P80D7B

単位：mm

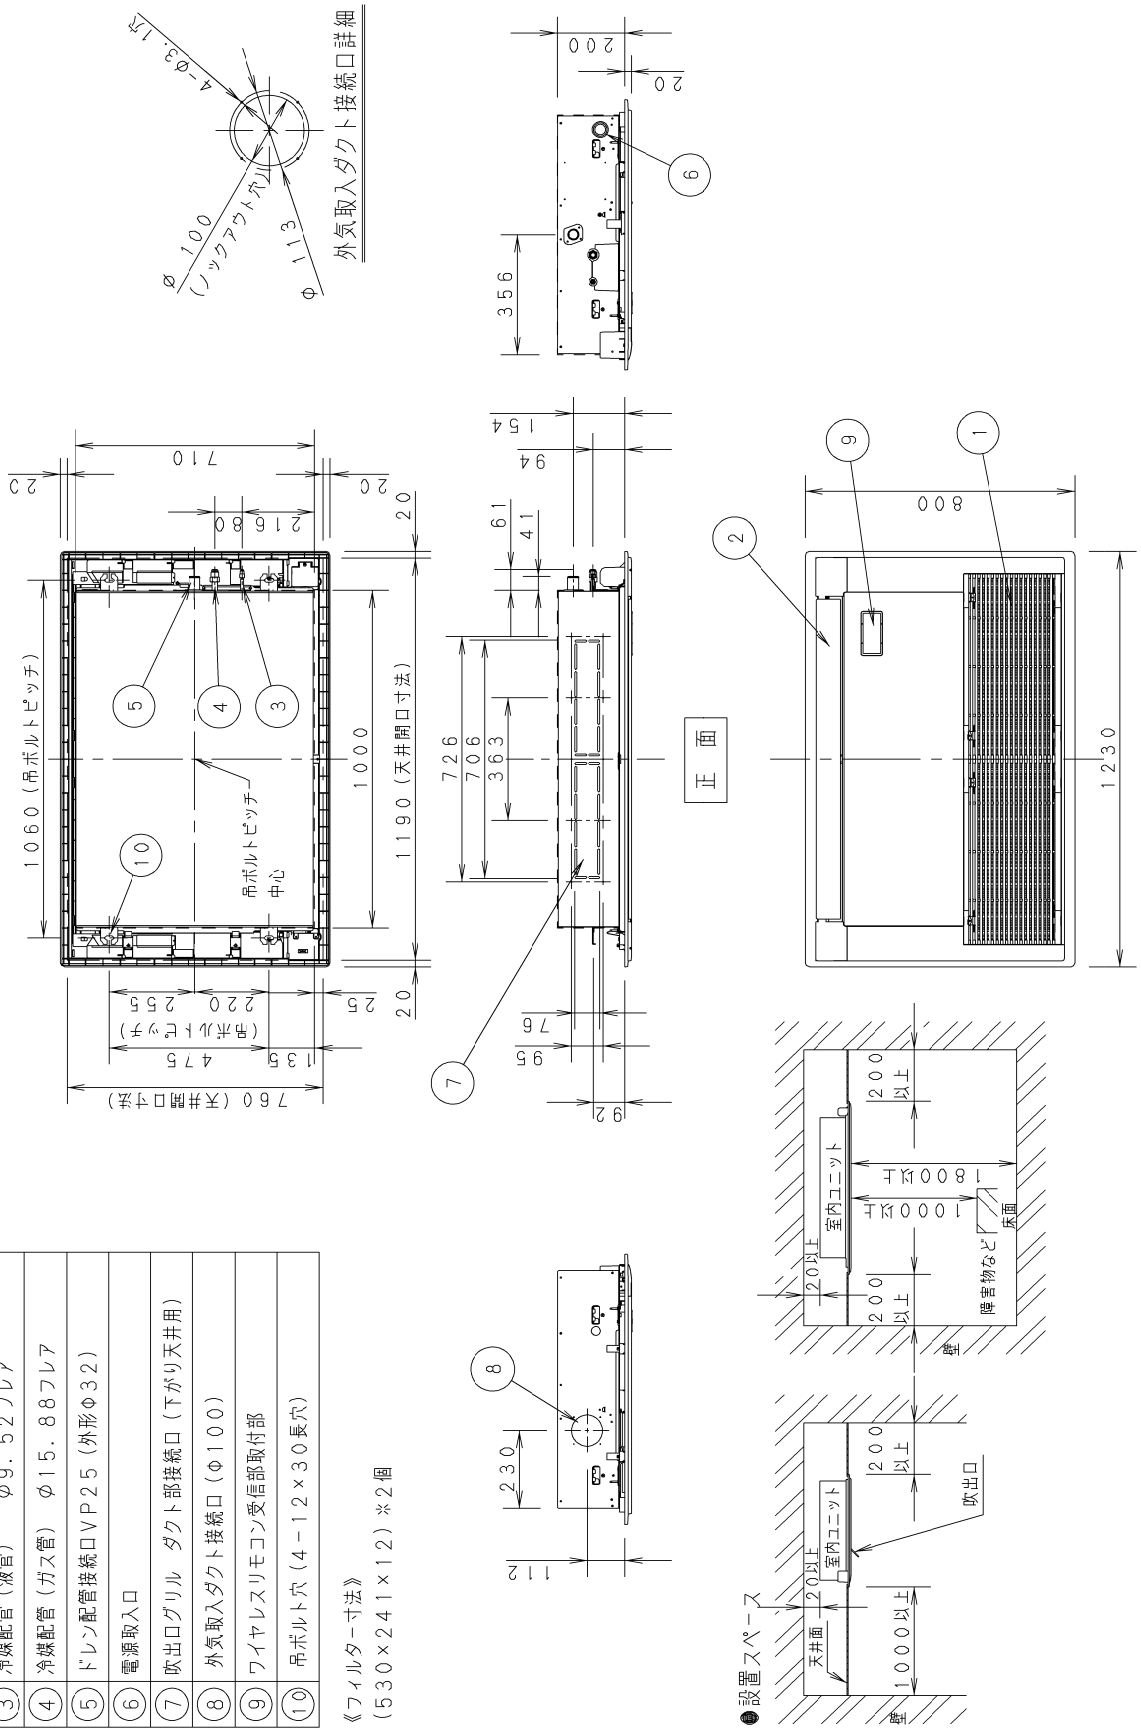

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）　φ9.52フレア
④	冷媒配管（ガス管）　φ15.88フレア
⑤	ドレン配管接続口VP25（外形φ32）
⑥	電源取入口
⑦	吹出口グリル　ダクト部接続口（下がり天井用）
⑧	外気取入ダクト接続口（φ100）
⑨	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑩	吊ボルト穴（4－12×30長穴）

■電気回路図

● CS-P50 ～ P80D7B

記号	名　称
FMI	室内送風機電動機
DP	ドレンポンプ
FS	フロートスイッチ
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
F301	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
LM	オートフラップ電動機
RY302	補助継電器
(HU)	加湿器（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品） TH:サーミスター（室温センサー）
□	コネクタ、端子板
⊕	端子
(WL)	ワイヤレスリモコン（別売品） CR2:操作部 RCS2:送信部

＊電源配線及びサービスは、銘板の機種名を確認の上、行ってください。

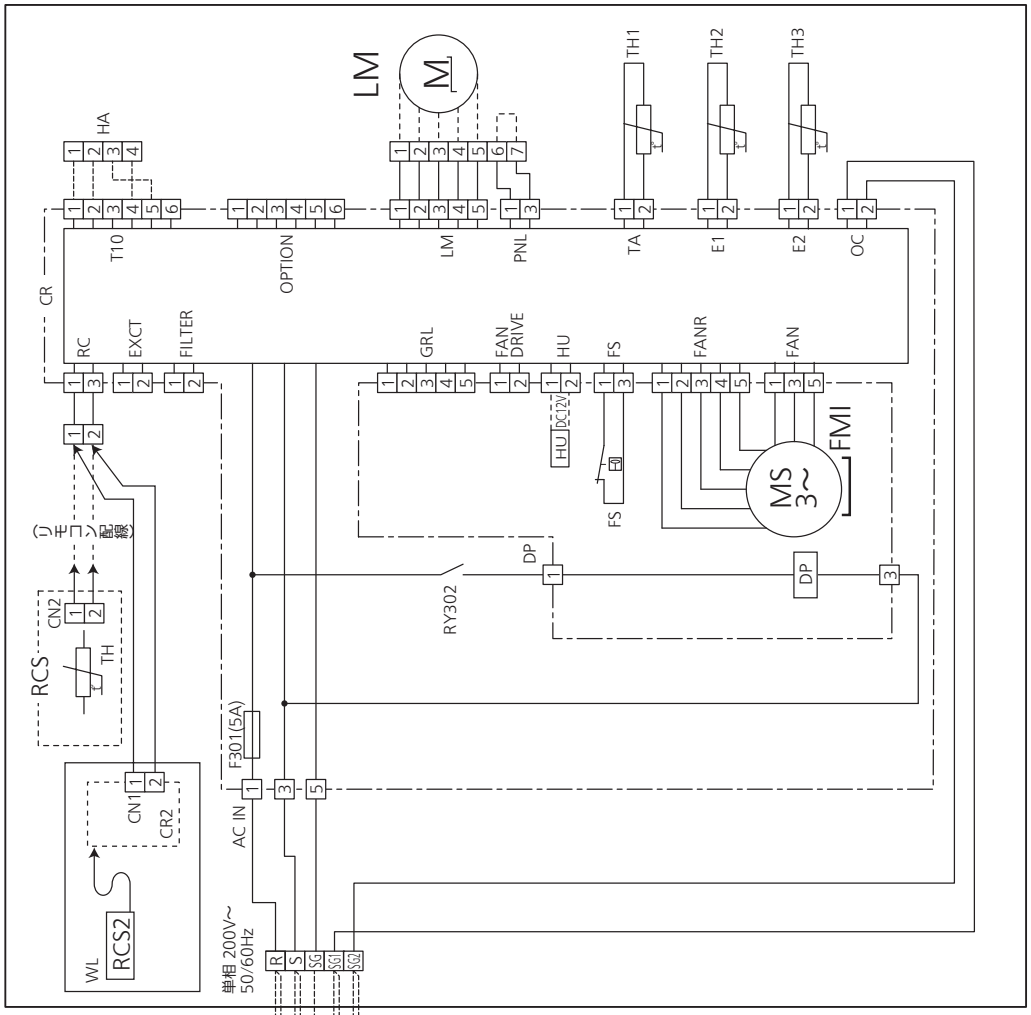

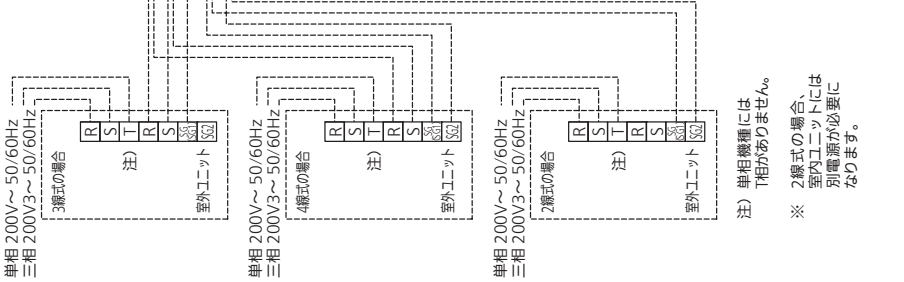

注）単相機種にはT相がありません。

※　2線式の場合、室内ユニットには別電源が必要になります。

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット／別電源）	
4線式	1電源方式（室内渡り電源／内外信号線別）	
3線式	1電源方式（室内渡り電源／内外信号線兼用）※注意：極性有り	

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。

ACXF20-05560/AA

■運転音特性

● CS-P50, P56D7B

運転音 dB(A) 急/弱	41/36
測定位置	ユニット真下 1．5m

50Hz・60Hz共通　急　弱

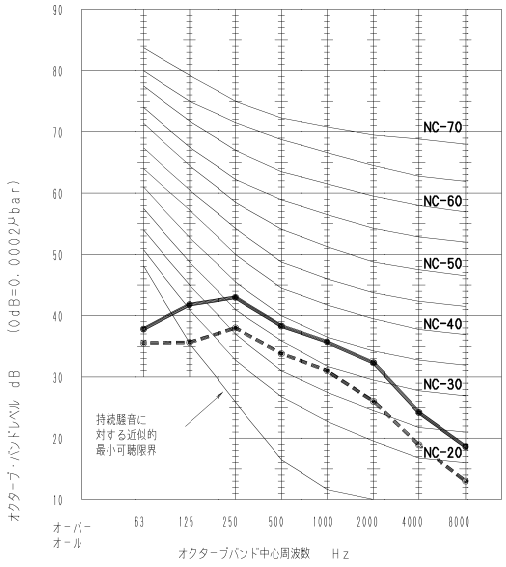

● CS-P63D7B

運転音 dB(A) 急/弱	45/37
測定位置	ユニット真下 1．5m

50Hz・60Hz共通　急　弱

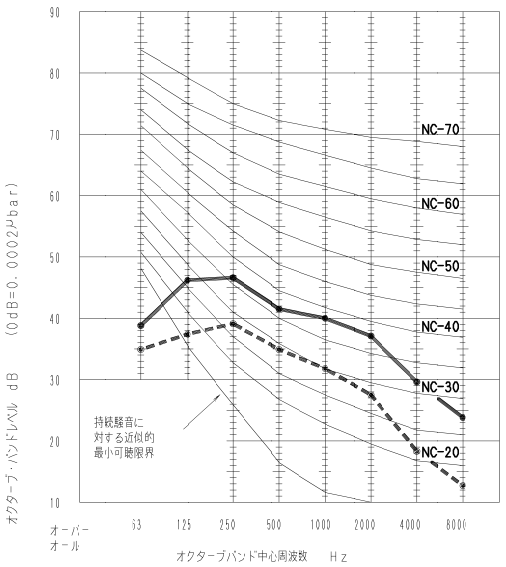

● CS-P71, P80D7B

運転音 dB(A) 急/弱	46/39
測定位置	ユニット真下 1．5m

50Hz・60Hz共通　急　弱

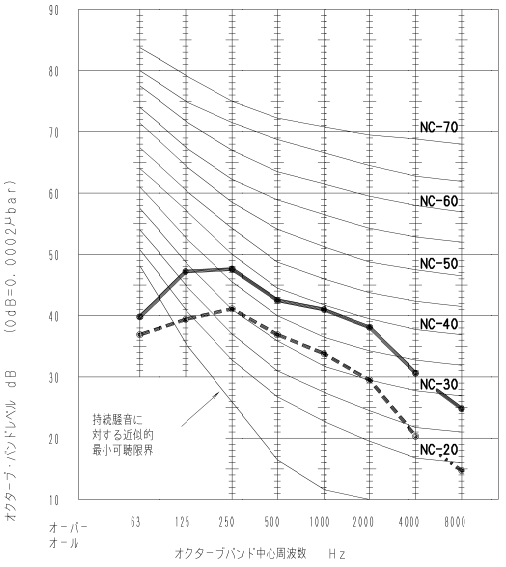

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40DM7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				CZ-40KPD7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.5)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.64	3.57
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	17+<2.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.310、0.270、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.325、0.210]		
		最大暖房低温	kW	2.01		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91	
	最大運転電流		A	9		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　37 強　34 弱　32	暖房 急　37 強　34 弱　32	冷房 標準　44 静音1　42 静音2　40 静音3　38	暖房 標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　51	暖 急　51	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40DM7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				CZ-40KPD7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.5)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.64	3.57
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	17+<2.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.310、0.270、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.325、0.210]		
		最大暖房低温	kW	2.01		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.7	暖房　6.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房 急　37 / 強　34 / 弱　32	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　51	暖 急　51	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80DM7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C×2	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-40KPD7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.2)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	7.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.40	3.32
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	17+<2.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.19　[0.642、0.490、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.35　[0.644、0.395]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.88		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
電気特性	最大運転電流		A	11.6		
電気特性	電源容量		kVA	4.02		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 強　34 弱　32	暖房　急　37 強　34 弱　32	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》	
総合品番				PA-P80DM7SGDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C×2	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.2)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	7.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.40 / 3.32
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	17+<2.5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.19　[0.642、0.490、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.35　[0.644、0.395]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.88	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.2	暖房　13.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90
電気特性	最大運転電流		A	19.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.96	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房 急　37 / 強　34 / 弱　32
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160DM7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C×4	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-40KPD7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～17.7)　[7.2、4.0]		
能力	最大暖房低温		kW	14.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.24	3.16
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	17+<2.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.28、1.15、0.622]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.94　[1.31、0.744]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.80		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.6	暖房　15.8	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90	
電気特性	最大運転電流		A	22.6		
電気特性	電源容量		kVA	7.83		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	95	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房 急　37 / 強　34 / 弱　32	冷房 標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　51	暖 急　51	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40DM7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				CZ-40KPD7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.5)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.64	3.57
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	17+<2.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.310、0.270、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.325、0.210]		
		最大暖房低温	kW	2.01		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91	
	最大運転電流		A	9		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 強　34 弱　32	暖房　急　37 強　34 弱　32	冷房　標準　44 静音1　42 静音2　40 静音3　38	暖房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40DM7SGNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40G7SC(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.5)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.64 / 3.57
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	17+<2.5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.03　[0.310、0.270、0.150]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.10　[0.325、0.210]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.01	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.7	暖房　6.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90
電気特性	最大運転電流		A	15.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.12	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房　急　37 / 強　34 / 弱　32
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P80DM7GDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C×2	CU-P80G7C(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.2)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	7.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.40 / 3.32
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	17+<2.5>	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.19　[0.642、0.490、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.35　[0.644、0.395]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.88	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91
電気特性	最大運転電流		A	11.6	
電気特性	電源容量		kVA	4.02	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房 急　37 / 強　34 / 弱　32
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》	
総合品番				PA-P80DM7SGDNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C×2	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～9.2)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	7.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.40 / 3.32
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	17+<2.5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.19　[0.642、0.490、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.35　[0.644、0.395]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.88	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.2	暖房　13.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90
電気特性	最大運転電流		A	19.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.96	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房：急　37 / 強　34 / 弱　32
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　51	暖：急　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　64	暖：標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				1方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160DM7GVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C×4	CU-P160G7C(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～17.7)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	14.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.24 / 3.16
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	17+<2.5>	105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.28、1.15、0.622]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.94　[1.31、0.744]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.6	暖房　15.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90
電気特性	最大運転電流		A	22.6	
電気特性	電源容量		kVA	7.83	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	95
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房　急　37 / 強　34 / 弱　32
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P40DM7HC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40H7C(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.3)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	17+<2.5>	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.350、0.325、0.140]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.41	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	9	
電気特性	電源容量		kVA	3.12	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 強　34 弱　32	暖房　急　37 強　34 弱　32	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40DM7SHC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40H7SC(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.3)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	17+<2.5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.350、0.325、0.140]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.41	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.12	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 強　34 弱　32	暖房　急　37 強　34 弱　32	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P40DM7HNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40H7C(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.3)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	17+<2.5>	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.350、0.325、0.140]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.41	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	9	
電気特性	電源容量		kVA	3.12	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 / 強　34 / 弱　32	暖房　急　37 / 強　34 / 弱　32	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				1 方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40DM7SHNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7C	CU-P40H7SC(J)
パネル品番				CZ-40KPD7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.3)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	17+<2.5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.350、0.325、0.140]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.41	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.12	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から610㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　37 強　34 弱　32	暖房　急　37 強　34 弱　32	冷房　標準　45 静音1　43 静音2　41 静音3　39	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　51	暖　急　51	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-40KPD7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■外形寸法図

● CS-P40DM7C

単位：mm

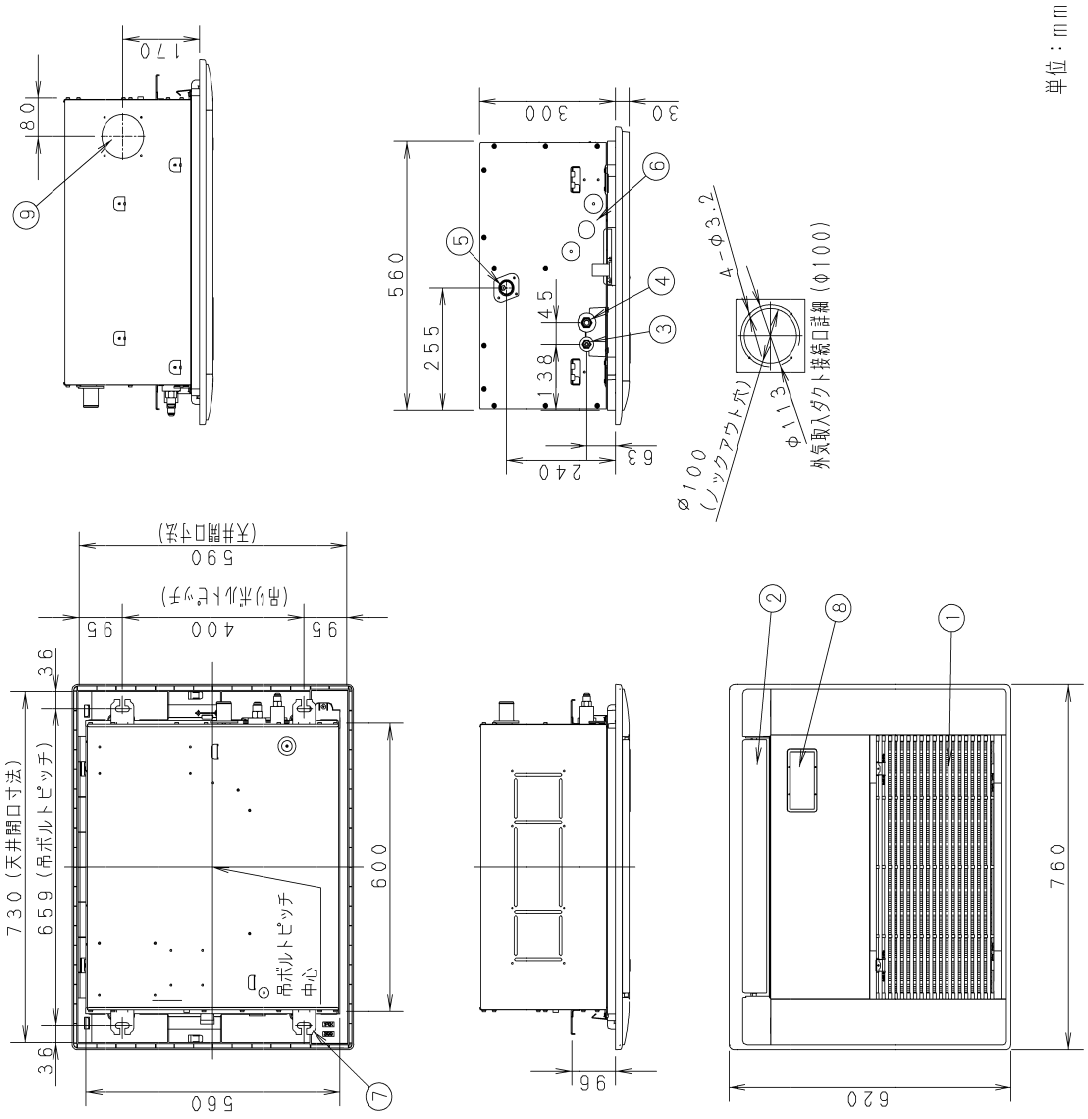

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ6.35（フレア）
④	冷媒配管（ガス管）φ12.7（フレア）
⑤	ドレン排水口 VP25（外径φ32）
⑥	電源取入口
⑦	吊ボルト穴（4-12×30 長穴）
⑧	ワイヤレスリモコン　受信部　取付部
⑨	外気取入ダクト接続口（φ100）

《フィルター寸法》
（530×241×12）＊1個







● 設置スペース

■電気回路図

● CS-P40DM7C

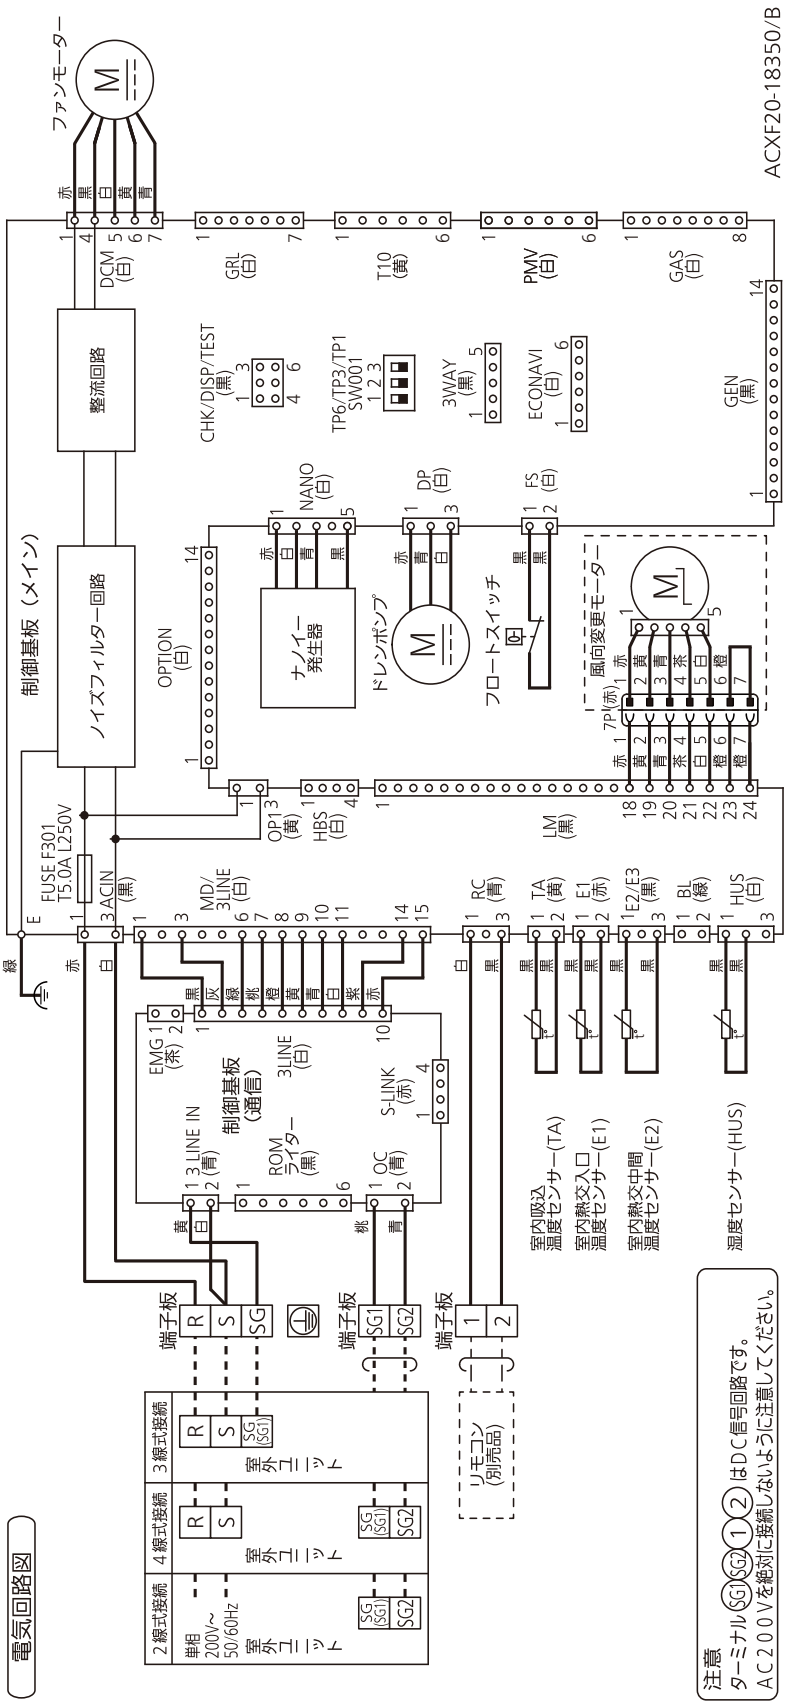

■運転音特性

● CS-P40DM7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	37 / 34 / 32
測定位置	ユニット真下1.5m

50Hz・60Hz共通

急

弱

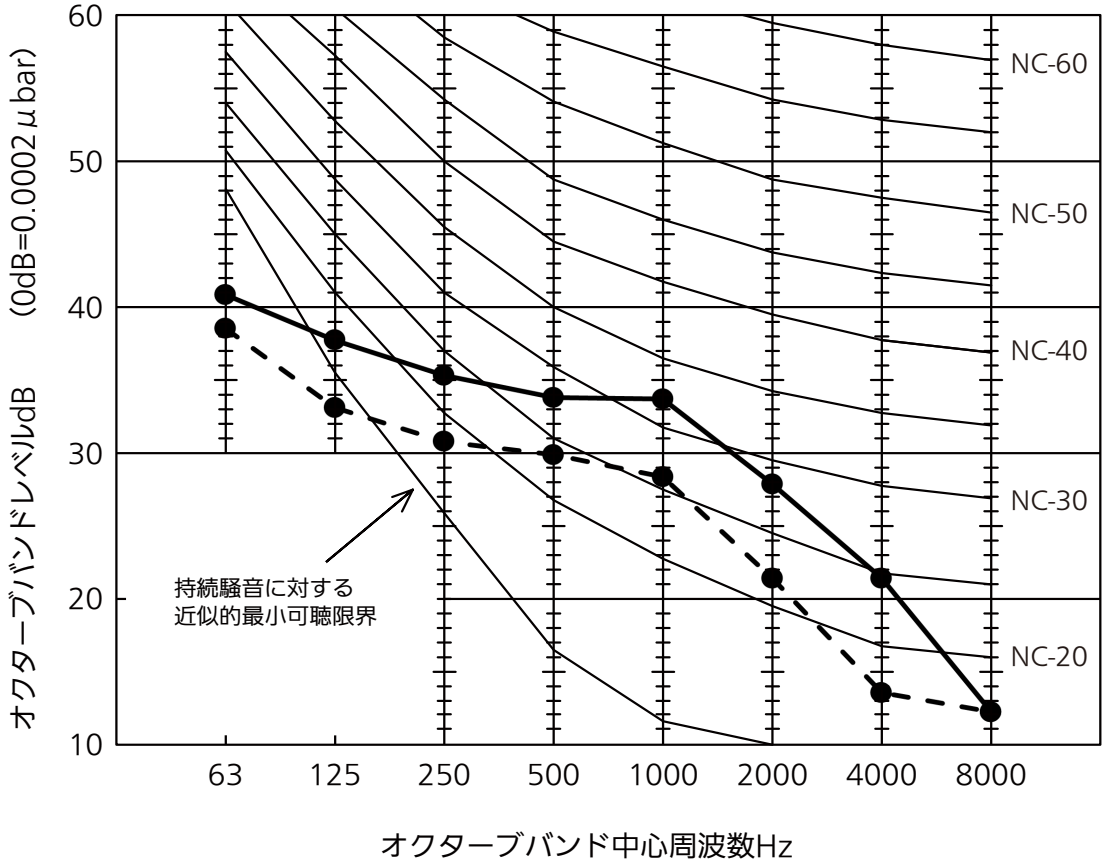

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50F7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63F7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.26	4.12
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.452、0.386、0.192]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.484、0.263]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房：急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房：標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房：標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　64(69)	暖：急　64(69)	冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.00	3.84
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.93　[0.536、0.435、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.00　[0.597、0.380]		
		最大暖房低温	kW	2.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　92	
	最大運転電流		A	11.7		
	電源容量		kVA	4.05		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　65(70)	暖 急　65(70)	冷 標準　64	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.31	4.21
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.44　[0.760、0.660、0.390]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.60　[0.820、0.460]		
		最大暖房低温	kW	3.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	6.17		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	100	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140F7GC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P140G7C(J)
パネル品番				CZ-06HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	14.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	3.92 / 3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6	
APF（2015）			—	5.9　/　5.9	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	45+<7>	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.54　[0.970、0.865、0.448]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.57　[1.01、0.579]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.27	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.0	暖房　11.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	21.5	
電気特性	電源容量		kVA	7.45	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	125
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	100
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46(49) 冷房 強　43(45) 冷房 弱　37(41)	暖房 急　46(49) 暖房 強　43(45) 暖房 弱　37(41)
運転音（SPL）				冷房 標準　51 冷房 静音1　49 冷房 静音2　47 冷房 静音3　44	暖房 標準　51 暖房 静音1　49 暖房 静音2　47 暖房 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　69(72)	暖 急　69(72)
				冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.72	3.61
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.00　[1.08、1.03、0.530]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.30　[1.23、0.659]		
		最大暖房低温	kW	5.67		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.4	暖房　13.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	95	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　70(72)	暖　急　70(72)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50F7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.8		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56F7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	3.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63F7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.26	4.12
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.452、0.386、0.192]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.484、0.263]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(46) 冷房 強　38(42) 冷房 弱　35(38)	暖房 急　41(46) 暖房 強　38(42) 暖房 弱　35(38)	冷房 標準　48 冷房 静音1　46 冷房 静音2　44 冷房 静音3　42	暖房 標準　49 暖房 静音1　47 暖房 静音2　45 暖房 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80F7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				CZ-03HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]	
能力	最大暖房低温		kW	7.9	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.00 / 3.84
APF（2006）			—	5.6　/　5.6	
APF（2015）			—	6.1　/　6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	34+<5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.93　[0.536、0.435、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.00　[0.597、0.380]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.59	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　11.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91
電気特性	最大運転電流		A	19.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.96	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) / 強　39(43) / 弱　35(39)	暖房 急　42(47) / 強　39(43) / 弱　35(39)
運転音（SPL）				冷房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　65(70)	暖 急　65(70)
運転音（PWL）				冷 標準　64	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.31	4.21
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.44　[0.760、0.660、0.390]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.60　[0.820、0.460]		
		最大暖房低温	kW	3.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.7		
	電源容量		kVA	6.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	100	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.91	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.55　[0.980、0.875、0.453]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.58　[1.02、0.584]		
		最大暖房低温	kW	5.28		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.0	暖房　11.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	100	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.72	3.61
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.00　[1.08、1.03、0.530]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.30　[1.23、0.659]		
		最大暖房低温	kW	5.67		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.4	暖房　13.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.8		
	電源容量		kVA	7.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	95	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.89	3.53
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.33　[1.80、1.42、0.825]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.76　[1.74、1.07]		
		最大暖房低温	kW	6.85		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　17.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.8		
	電源容量		kVA	9.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.82	3.52	3.17
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.88　[2.48、2.08、0.925]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.95　[2.33、1.22]		
		最大暖房低温	kW	9.01		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.3	暖房　24.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.5		
	電源容量		kVA	12.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.48	3.70	3.59
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.02　[1.10、1.05、0.540]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.32　[1.25、0.669]		
		最大暖房低温	kW	5.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　13.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	95	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.16	3.89	3.53
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.33　[1.80、1.42、0.825]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.76　[1.74、1.07]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　17.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	27		
電気特性	電源容量		kVA	9.35		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.16	3.89	3.53
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.33　[1.80、1.42、0.825]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.76　[1.74、1.07]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　17.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.5		
電気特性	電源容量		kVA	9.18		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	34(60)	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
能力	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.82	3.52	3.17
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.88　[2.48、2.08、0.925]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.95　[2.33、1.22]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.01		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.3	暖房　24.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	37.1		
電気特性	電源容量		kVA	12.9		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50F7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63F7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.26	4.12
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.452、0.386、0.192]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.484、0.263]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房：急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房：標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房：標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　64(69)	暖：急　64(69)	冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.00	3.84
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.93　[0.536、0.435、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.00　[0.597、0.380]		
		最大暖房低温	kW	2.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　92	
	最大運転電流		A	11.7		
	電源容量		kVA	4.05		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 冷房 強　39(43) 冷房 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 暖房 強　39(43) 暖房 弱　35(39)	冷房 標準　47 冷房 静音1　45 冷房 静音2　43 冷房 静音3　41	暖房 標準　46 暖房 静音1　44 暖房 静音2　42 暖房 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.31	4.21
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.44　[0.760、0.660、0.390]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.60　[0.820、0.460]		
		最大暖房低温	kW	3.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	6.17		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	100	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房 急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房 標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　67(71)	暖 急　67(71)	冷 標準　68	暖 標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	3.92	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.54　[0.970、0.865、0.448]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.57　[1.01、0.579]		
		最大暖房低温	kW	5.27		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.0	暖房　11.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.72	3.61
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.00　[1.08、1.03、0.530]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.30　[1.23、0.659]		
		最大暖房低温	kW	5.67		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.4	暖房　13.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	95	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　70(72)	暖　急　70(72)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50F7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.8		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房：急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房：標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房：標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　64(65)	暖：急　64(65)	冷：標準　64	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56F7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	3.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	39	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房：急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房：標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房：標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　64(65)	暖：急　64(65)	冷：標準　64	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63F7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.26	4.12
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.452、0.386、0.192]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.484、0.263]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(46) 冷房 強　38(42) 冷房 弱　35(38)	暖房 急　41(46) 暖房 強　38(42) 暖房 弱　35(38)	冷房 標準　48 冷房 静音1　46 冷房 静音2　44 冷房 静音3　42	暖房 標準　49 暖房 静音1　47 暖房 静音2　45 暖房 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(69)	暖 急　64(69)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80F7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
能力	最大暖房低温		kW	7.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.00	3.84
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.93　[0.536、0.435、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.00　[0.597、0.380]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.59		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　11.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
電気特性	最大運転電流		A	19.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.96		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 冷房 強　39(43) 冷房 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 暖房 強　39(43) 暖房 弱　35(39)	冷房 標準　47 冷房 静音1　45 冷房 静音2　43 冷房 静音3　41	暖房 標準　46 暖房 静音1　44 暖房 静音2　42 暖房 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.31	4.21
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.44　[0.760、0.660、0.390]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.60　[0.820、0.460]		
		最大暖房低温	kW	3.93		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.7		
	電源容量		kVA	6.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	100	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.91	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.55　[0.980、0.875、0.453]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.58　[1.02、0.584]		
		最大暖房低温	kW	5.28		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.0	暖房　11.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	100	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.72	3.61
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.00　[1.08、1.03、0.530]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.30　[1.23、0.659]		
		最大暖房低温	kW	5.67		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.4	暖房　13.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.8		
	電源容量		kVA	7.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	95	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　65(70)	暖 急　65(70)	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.89	3.53
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.33　[1.80、1.42、0.825]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.76　[1.74、1.07]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　17.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.8		
電気特性	電源容量		kVA	9.28		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
能力	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.82	3.52	3.17
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.88　[2.48、2.08、0.925]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.95　[2.33、1.22]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.01		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.3	暖房　24.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	36.5		
電気特性	電源容量		kVA	12.6		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46(49) 冷房 強　43(45) 冷房 弱　37(41)	暖房 急　46(49) 暖房 強　43(45) 暖房 弱　37(41)	冷房 標準　60 冷房 静音1　58 冷房 静音2　56 冷房 静音3　54	暖房 標準　63 暖房 静音1　61 暖房 静音2　59 暖房 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.48	3.70	3.59
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.02　[1.10、1.05、0.540]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.32　[1.25、0.669]		
		最大暖房低温	kW	5.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　13.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	95	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.89	3.53
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.33　[1.80、1.42、0.825]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.76　[1.74、1.07]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　17.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	27		
電気特性	電源容量		kVA	9.35		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7GVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.89	3.53
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.33　[1.80、1.42、0.825]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.76　[1.74、1.07]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　17.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.5		
電気特性	電源容量		kVA	9.18		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	34(60)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 冷房 強　38(40) 冷房 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 暖房 強　38(40) 暖房 弱　32(37)	冷房 標準　58 冷房 静音1　56 冷房 静音2　54 冷房 静音3　52	暖房 標準　61 暖房 静音1　59 暖房 静音2　57 暖房 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7GVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.82	3.52	3.17
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.88　[2.48、2.08、0.925]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.95　[2.33、1.22]		
		最大暖房低温	kW	9.01		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.3	暖房　24.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.1		
	電源容量		kVA	12.9		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	機外静圧		Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50F7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			―	4.9　/　4.9		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63F7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			―	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.97	3.48	3.73
APF（2006）			―	5.2　/　5.2		
APF（2015）			―	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.480、0.425、0.175]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.81　[0.505、0.295]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　5.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			―	5.0　/　5.0		
APF（2015）			―	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.29　[0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.33　[0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.0	暖房　7.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.79　[0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.74　[0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.4		
	電源容量		kVA	5.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.25	3.71	3.48
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.85　[1.05、0.915、0.455]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.77　[1.10、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房 急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房 標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房 標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　69(72)	暖 急　69(72)	冷 標準　74	暖 標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.58　[1.31、0.675]		
		最大暖房低温	kW	5.62		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　70(72)	暖　急　70(72)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50F7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.8		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56F7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	3.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63F7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	3.48	3.73
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.480、0.425、0.175]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.81　[0.505、0.295]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房 急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(69)	暖 急　64(69)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80F7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.29　[0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.33　[0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　12.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42(47)／強　39(43)／弱　35(39)	暖房：急　42(47)／強　39(43)／弱　35(39)	冷房：標準　48／静音1　46／静音2　44／静音3　42	暖房：標準　52／静音1　50／静音2　48／静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　65(70)	暖：急　65(70)	冷：標準　67	暖：標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.79　[0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.74　[0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.2		
	電源容量		kVA	5.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	73	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.70	3.47
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.86　[1.06、0.930、0.460]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.78　[1.11、0.600]		
		最大暖房低温	kW	5.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.58　[1.31、0.675]		
		最大暖房低温	kW	5.62		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.8		
	電源容量		kVA	7.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　65(70)	暖 急　65(70)	冷 標準　75	暖 標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.79		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.8		
電気特性	電源容量		kVA	9.28		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			―	4.4　/　4.4		
APF（2015）			―	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.10　[2.40、1.24]		
		最大暖房低温	kW	10.2		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.5		
	電源容量		kVA	12.6		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.79		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	27		
	電源容量		kVA	9.35		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.79		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.5		
電気特性	電源容量		kVA	9.18		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	34(60)	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×4	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			―	4.4　/　4.4		
APF（2015）			―	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.10　[2.40、1.24]		
		最大暖房低温	kW	10.2		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.1		
	電源容量		kVA	12.9		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	機外静圧		Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50F7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63F7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	3.48	3.73
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.480、0.425、0.175]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.81　[0.505、0.295]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　5.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.29　[0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.33　[0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.0	暖房　7.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.79　[0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.74　[0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.4		
	電源容量		kVA	5.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.25	3.71	3.48
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.85　[1.05、0.915、0.455]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.77　[1.10、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.33			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.58　[1.31、0.675]		
		最大暖房低温	kW	5.62		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　70(72)	暖　急　70(72)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50F7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.8		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56F7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	3.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63F7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	3.48	3.73
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.41　[0.480、0.425、0.175]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.81　[0.505、0.295]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80F7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.29　[0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.33　[0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　12.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.79　[0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.74　[0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.2		
	電源容量		kVA	5.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	73	
	機外静圧		Pa	34(60)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24	3.70	3.47
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.86　[1.06、0.930、0.460]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.78　[1.11、0.600]		
		最大暖房低温	kW	5.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.58　[1.31、0.675]		
		最大暖房低温	kW	5.62		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.8		
	電源容量		kVA	7.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.48			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.79		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.8		
	電源容量		kVA	9.28		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			—	4.4　/　4.4		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.10　[2.40、1.24]		
		最大暖房低温	kW	10.2		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.5		
	電源容量		kVA	12.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	27		
	電源容量		kVA	9.35		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	39(80)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.79		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.5		
電気特性	電源容量		kVA	9.18		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	34(60)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×4	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
能力	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			―	4.4　/　4.4		
APF（2015）			―	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	8.10　[2.40、1.24]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.2		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	37.1		
電気特性	電源容量		kVA	12.9		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
送風装置	機外静圧		Pa	39(80)	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50, P56F7C

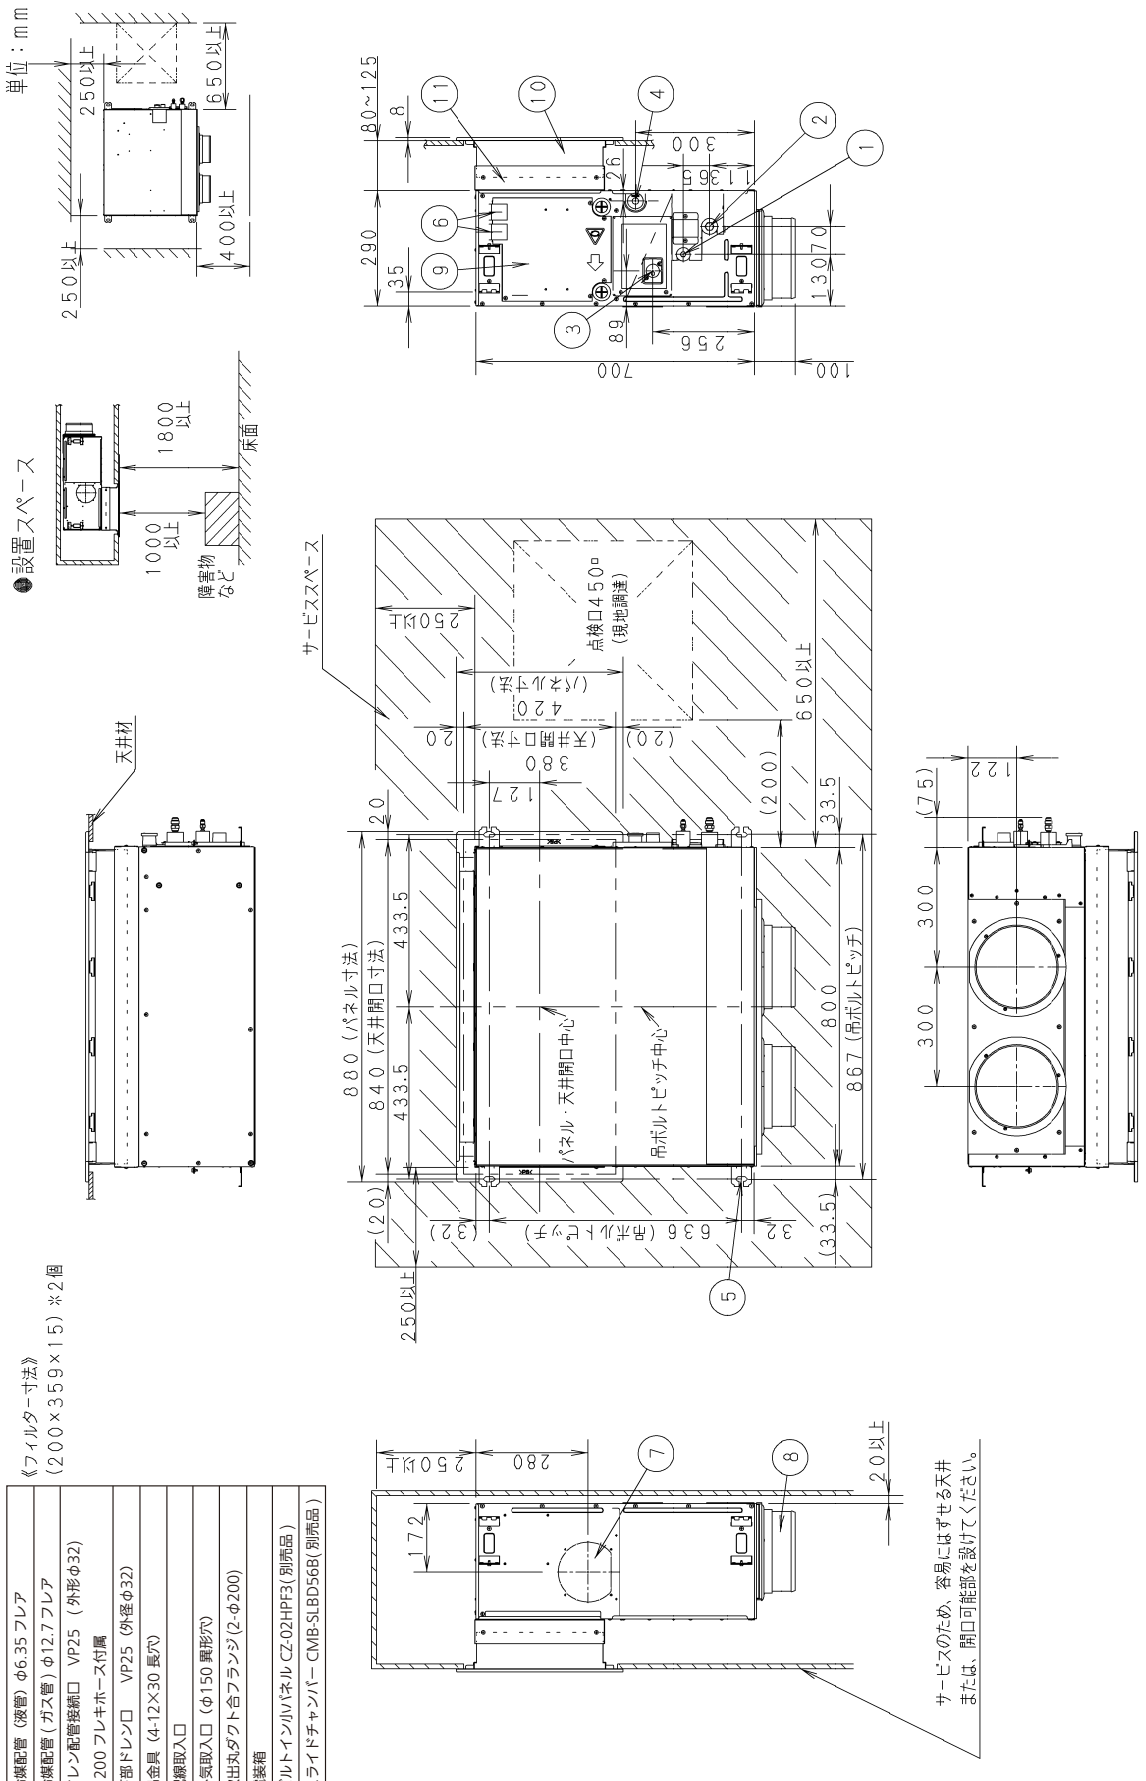

《フィルター寸法》
(200×359×15) ※2個

①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア	
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア	
③	ドレン配管接続口 VP25（外形φ32）	
	φ200 フレキホース付属	
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）	
⑤	吊金具 (4-12×30 長穴)	
⑥	配線取入口	
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）	
⑧	吹出丸ダクト合フランジ (2-φ200)	
⑨	電装箱	
⑩	ビルトインパネル CZ-02HPF3（別売品）	
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD56B（別売品）	

■外形寸法図

● CS-P63F7C

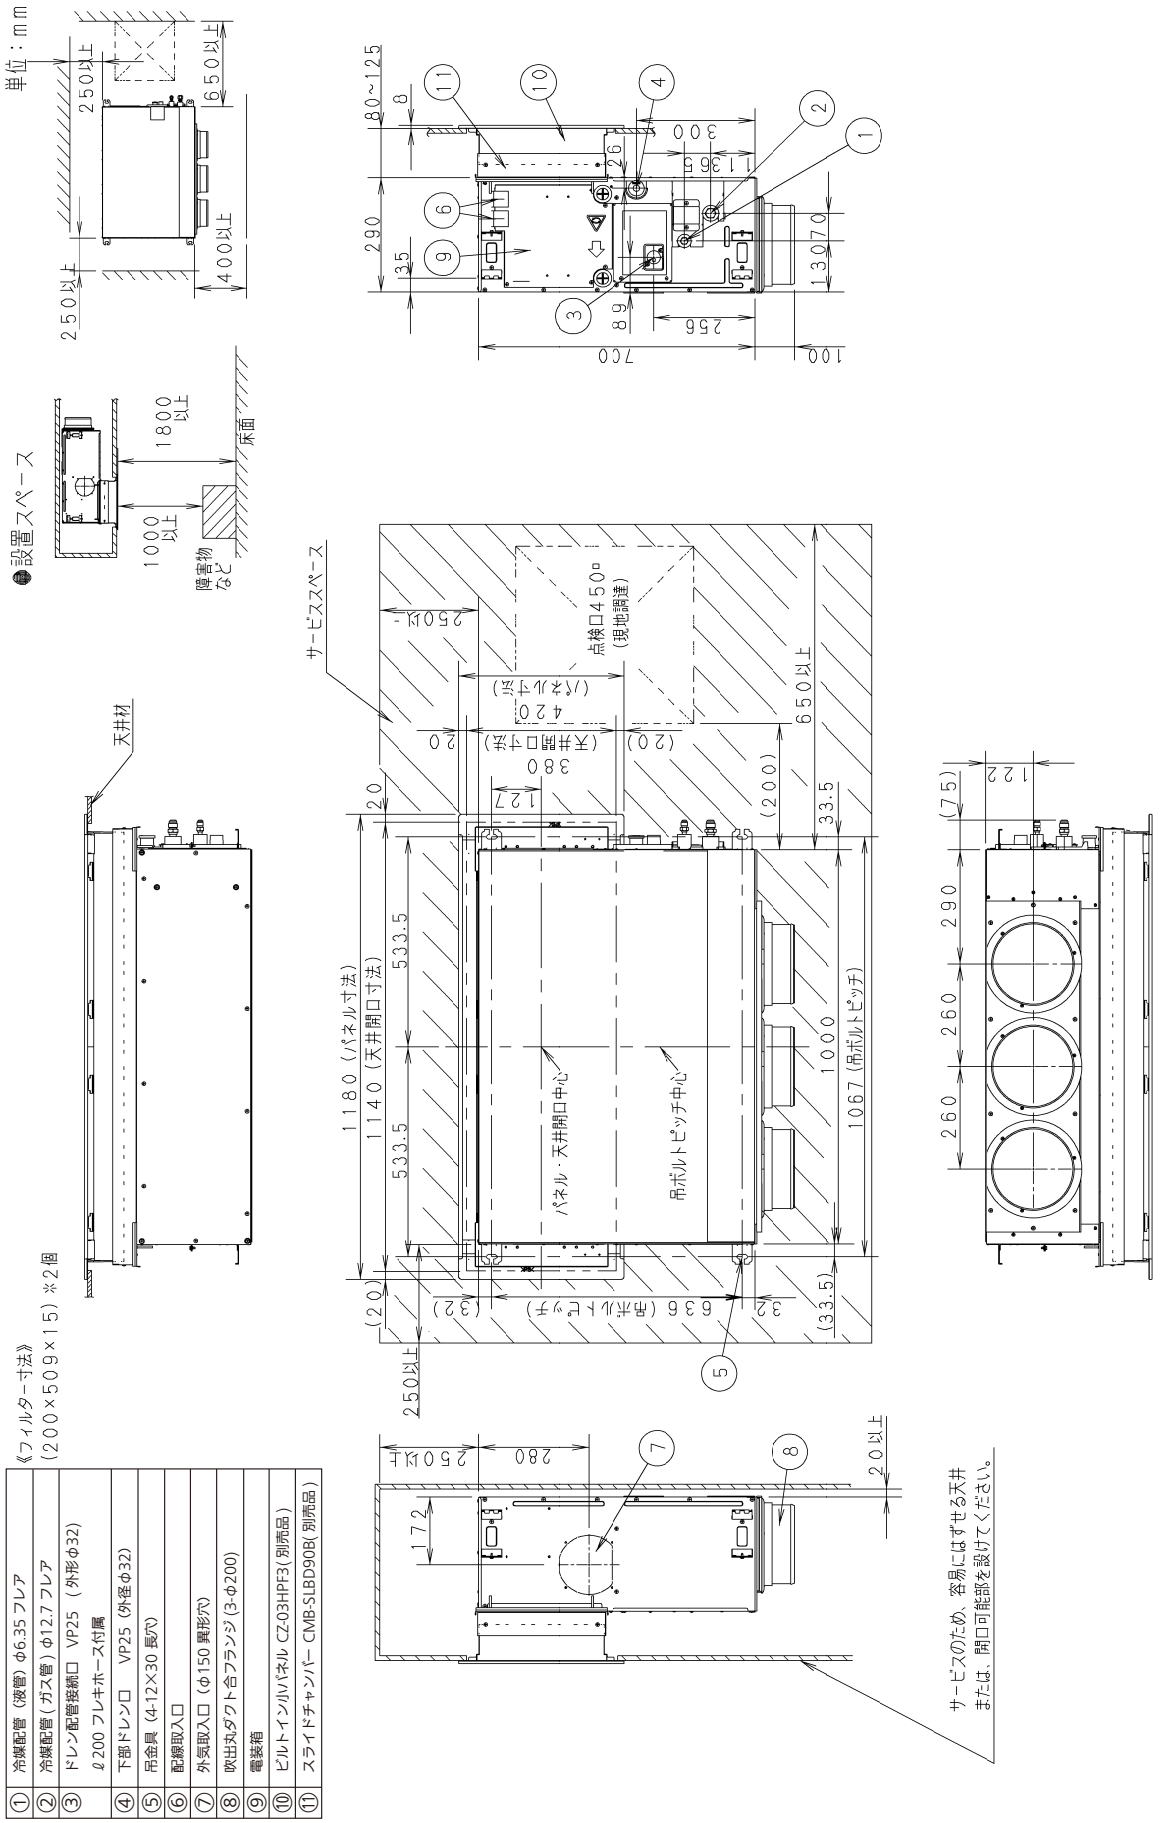

①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア	
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア	
③	ドレン配管接続口 VP25（外形φ32） L200 フレキホース付属	
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）	
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）	
⑥	配線取入口	
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）	
⑧	吹出丸ダクト合フランジ（3-φ200）	
⑨	電装箱	
⑩	ビルトインパネル CZ-03HPF3（別売品）	
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD90B（別売品）	

■外形寸法図

● CS-P71, P80F7C

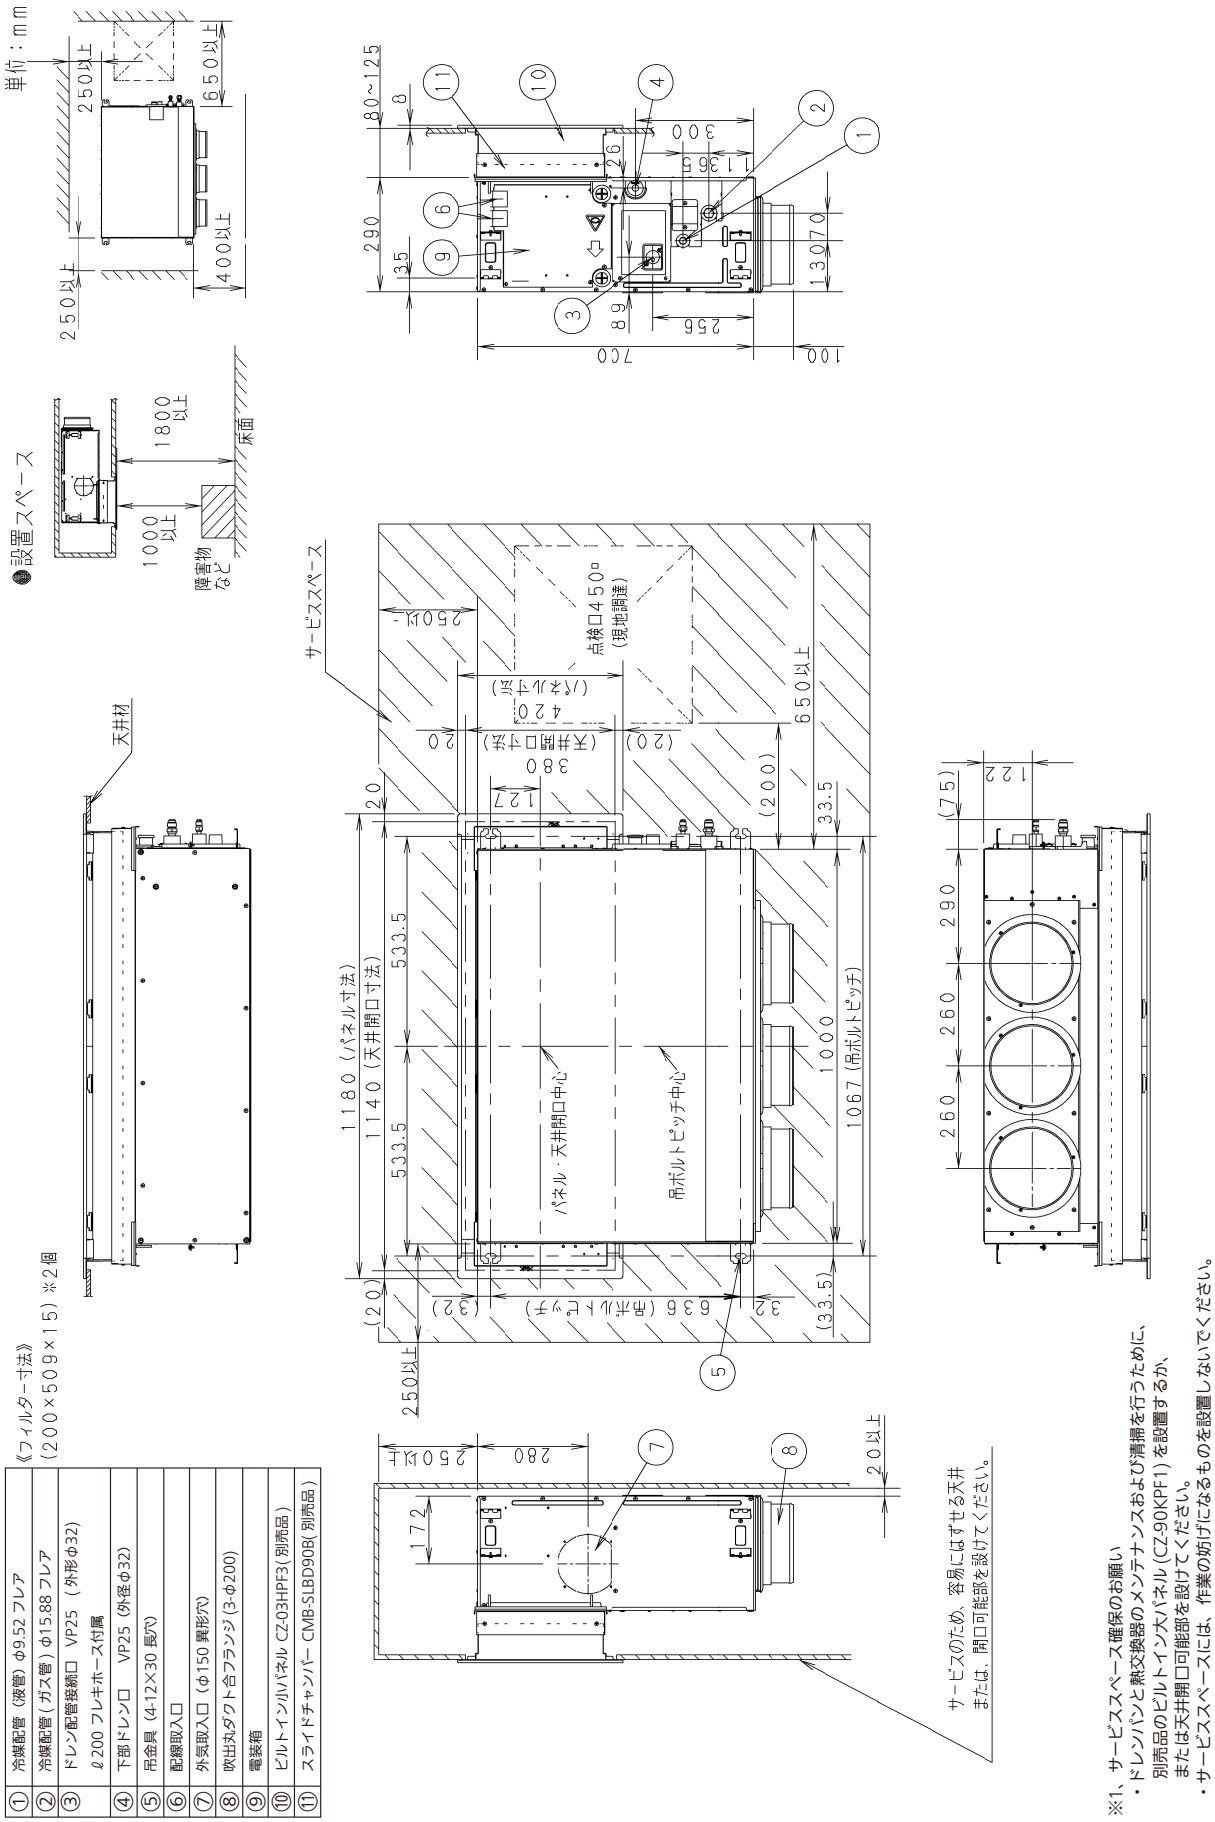

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトインパネル(CZ-90KPF1)を設置するか、
またには天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

■外形寸法図

●CS-P112, P140, 160F7C

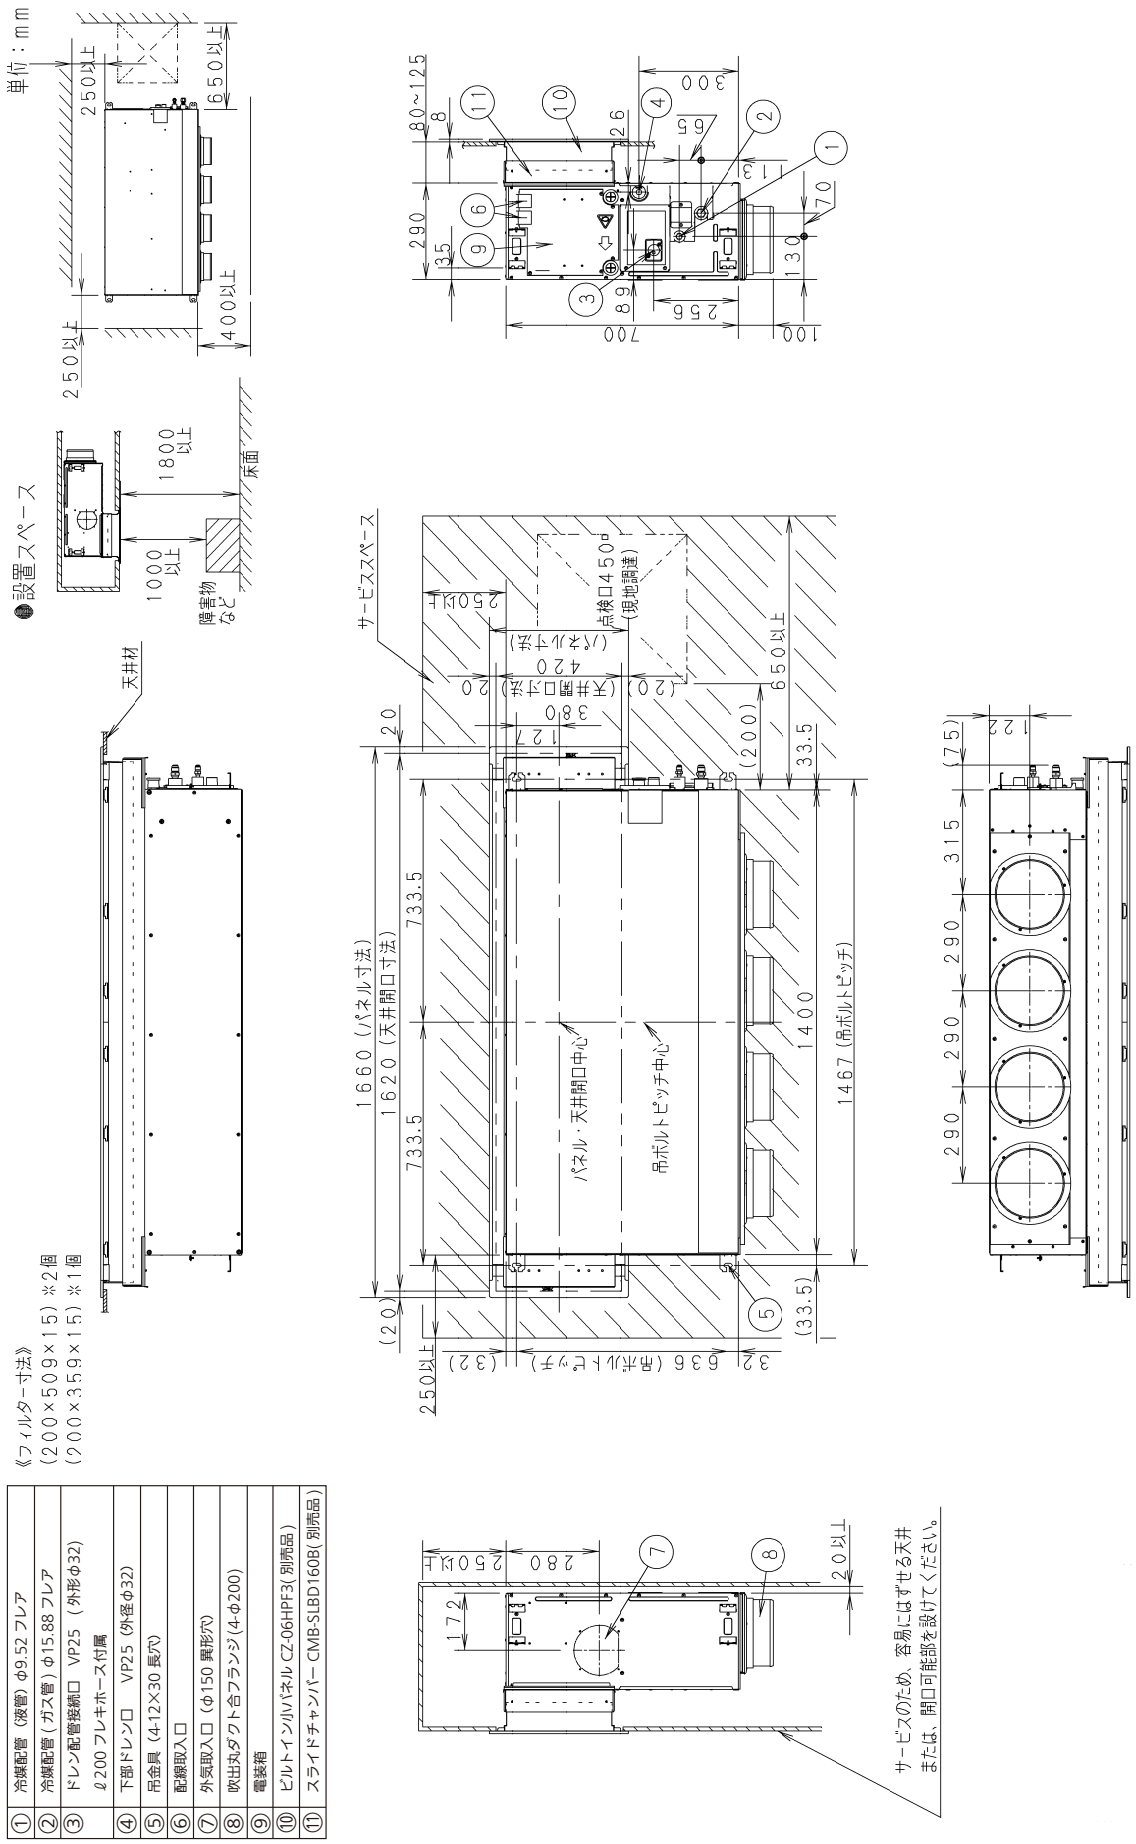

①	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） L2200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ（4-φ200）
⑨	電装箱
⑩	ビルトインパネル CZ-06HPF3（別売品）
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD160B（別売品）

■電気回路図

● CS-P50 ～ P160F7C

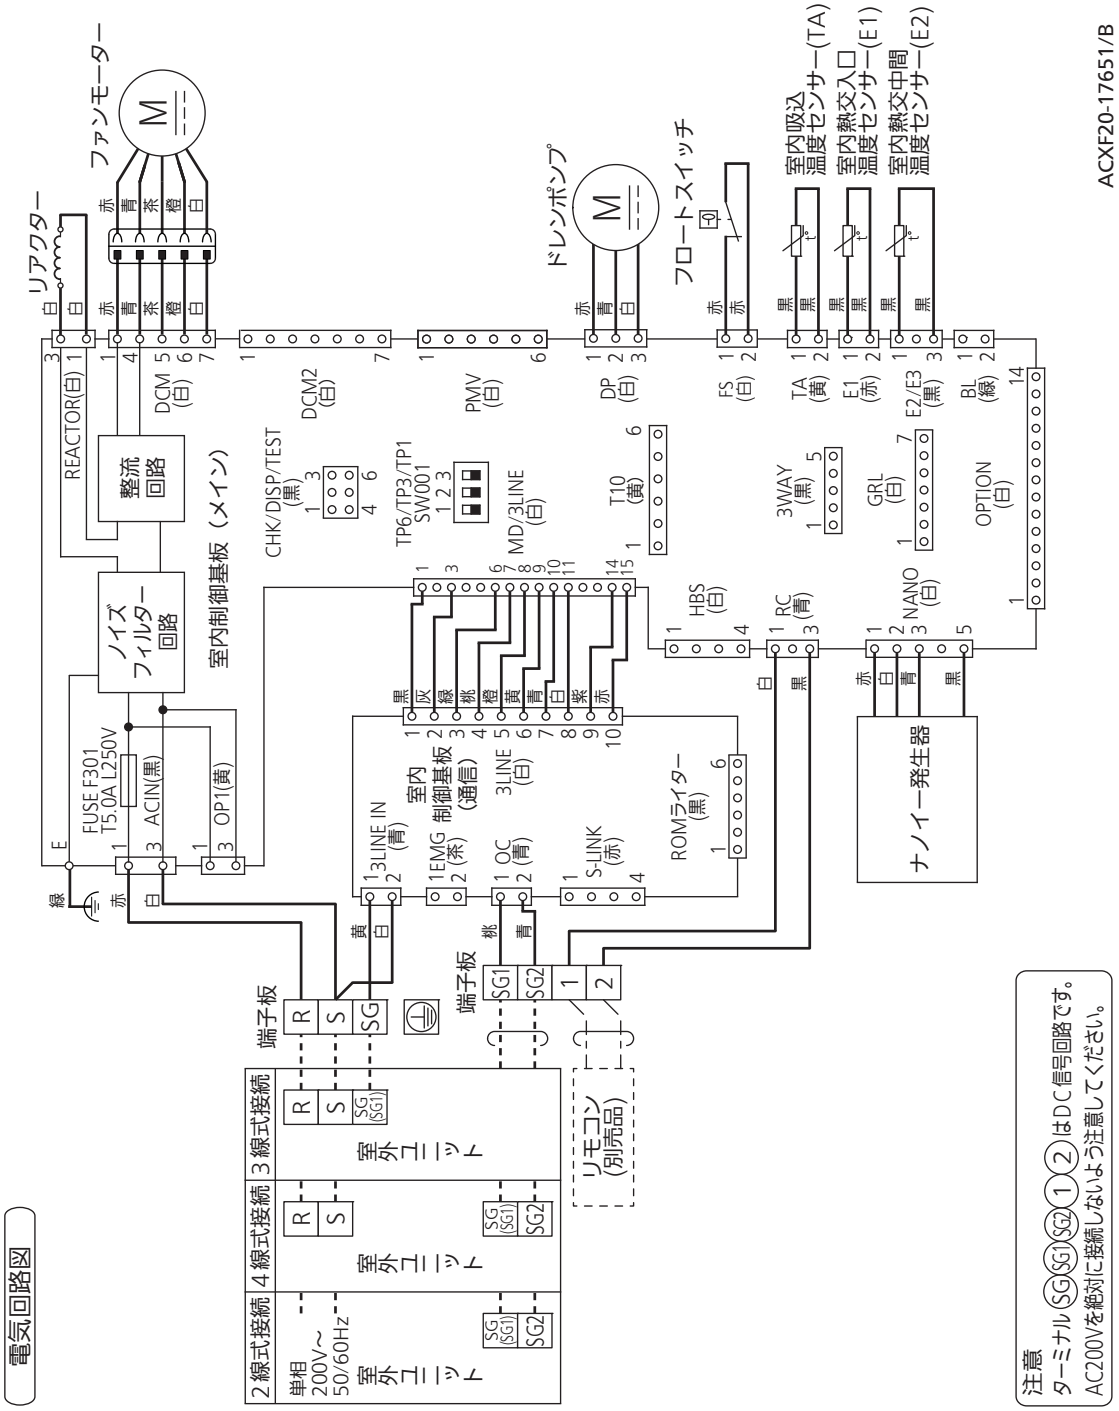

■運転音特性

● CS-P50, P56F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	41 / 38 / 32
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

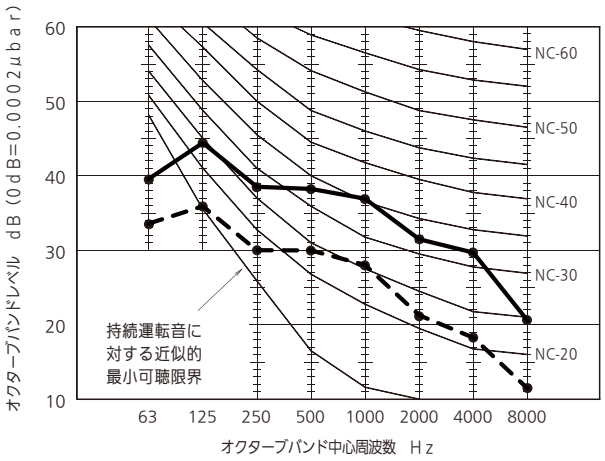

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	42 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

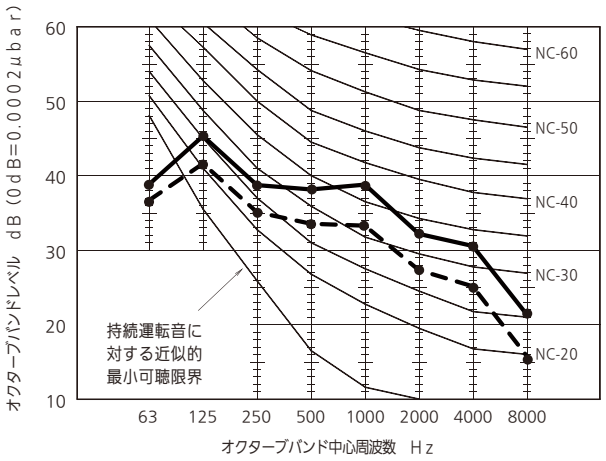

● CS-P63, P71F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	41 / 38 / 35
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

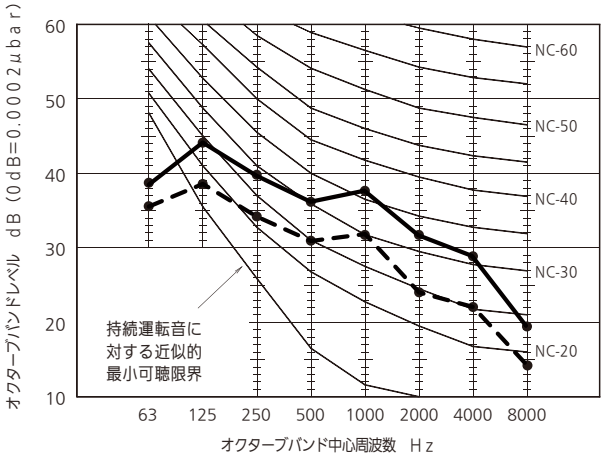

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	46 / 42 / 38
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

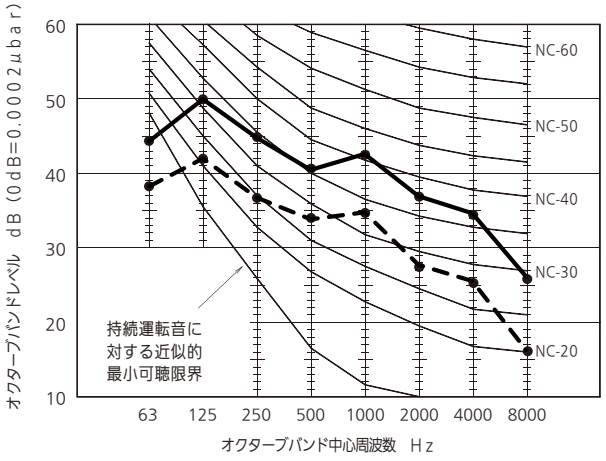

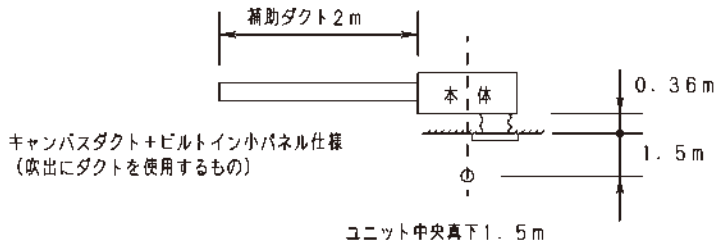

■運転音特性

● CS-P80F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	42 / 39 / 35
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

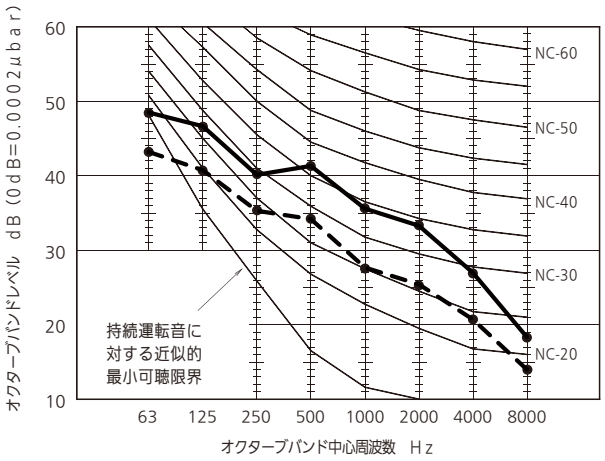

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	47 / 43 / 39
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

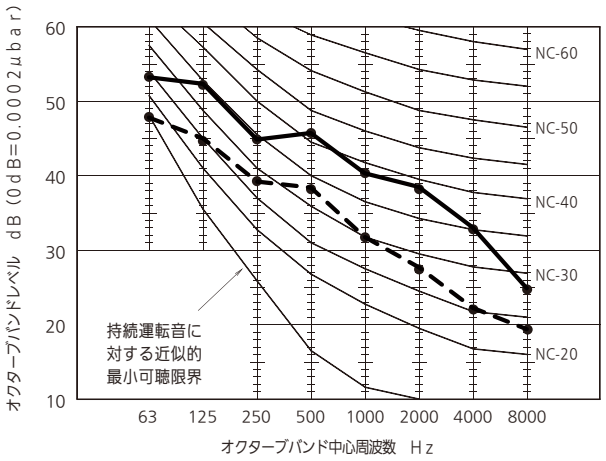

● CS-P112F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	44 / 40 / 35
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

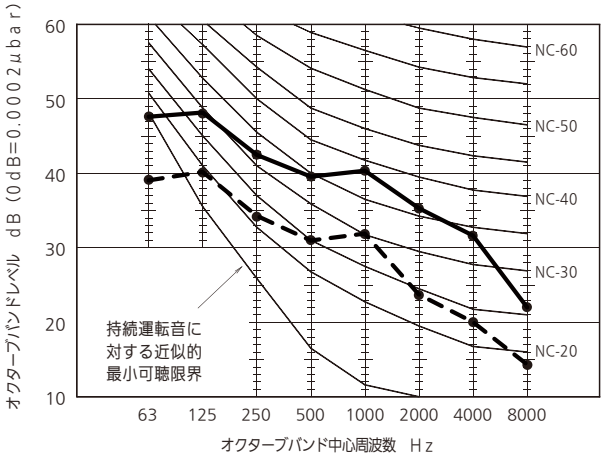

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	48 / 44 / 41
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

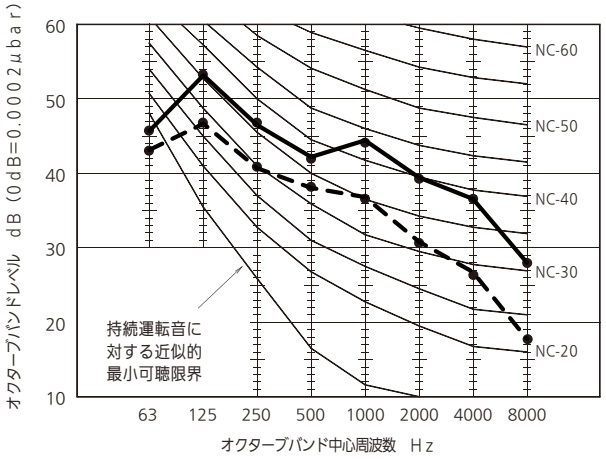

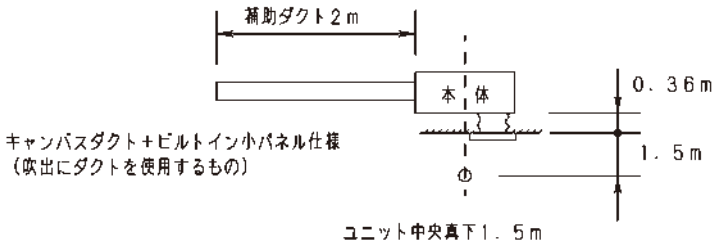

■運転音特性

● CS-P140F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	46 / 43 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

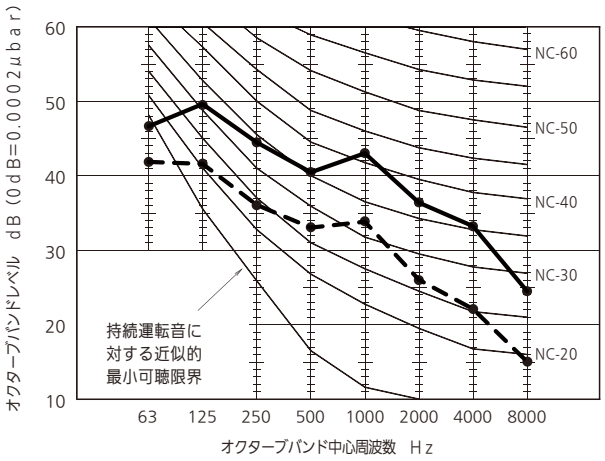

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	49 / 45 / 41
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

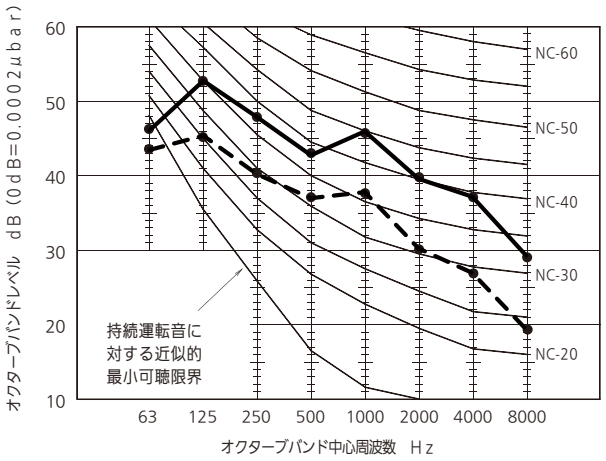

● CS-P160F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	47 / 43 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

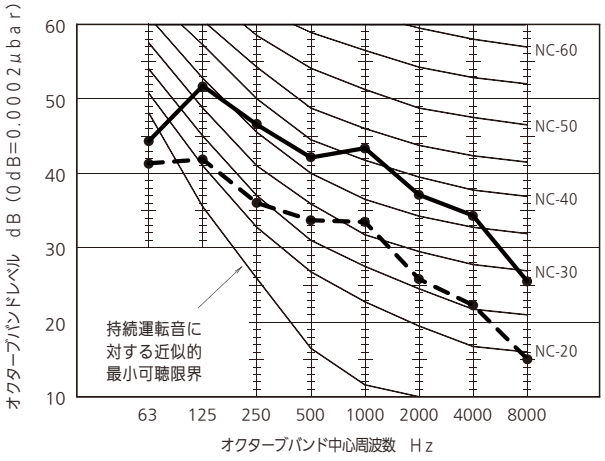

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	49 / 45 / 41
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

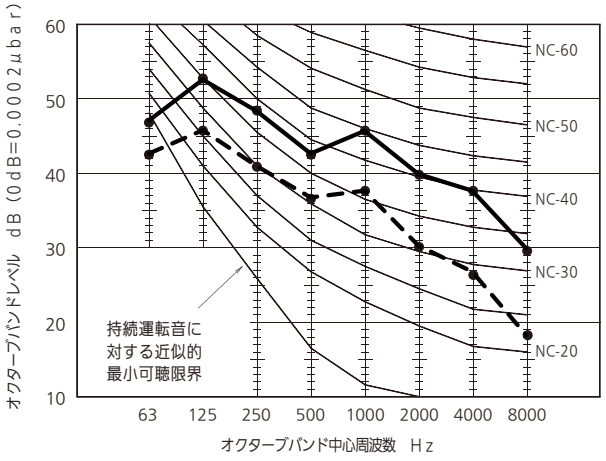

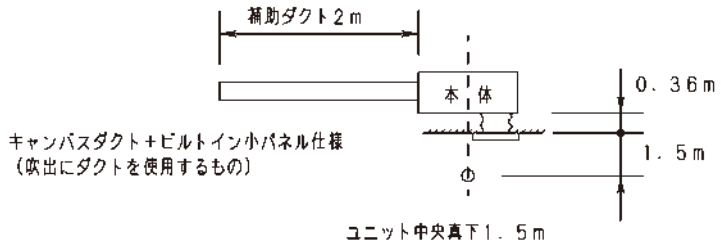

■送風機特性

● CS-P50, P56F7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

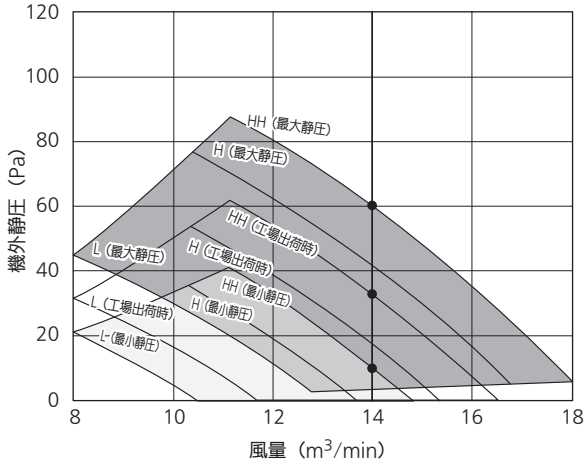

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

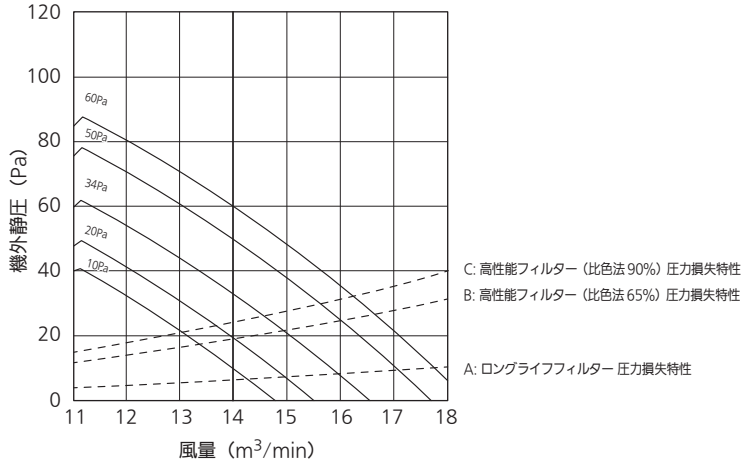

10Pa

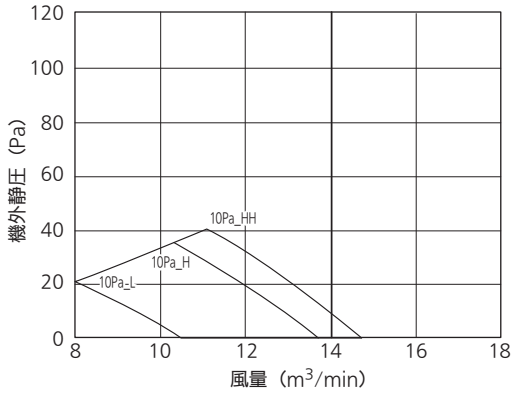

20Pa

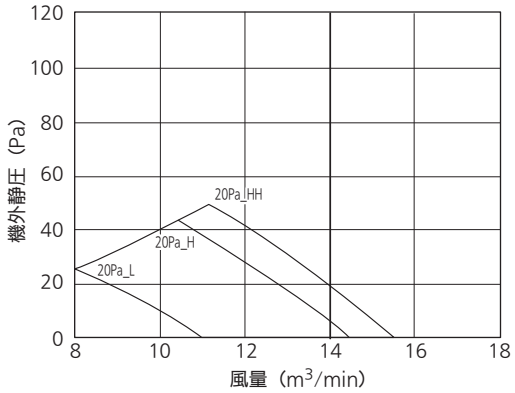

34Pa

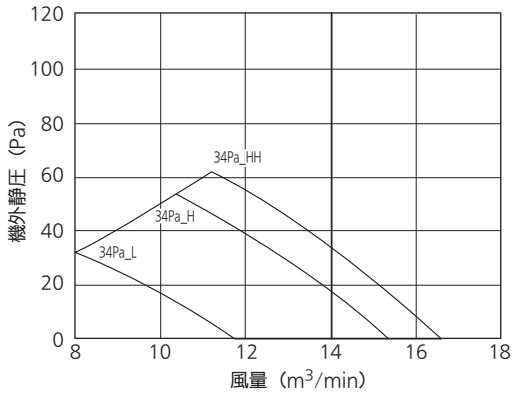

50Pa

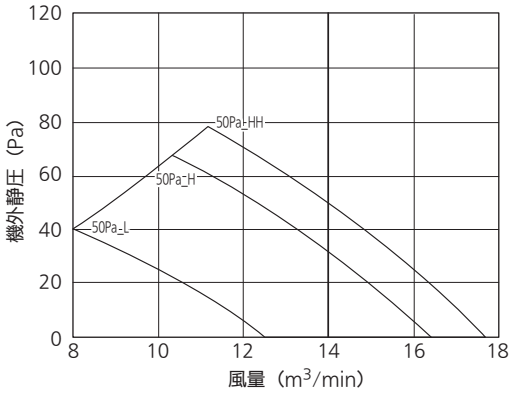

60Pa

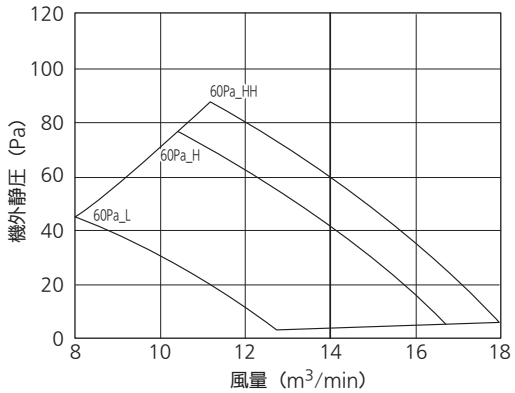

■送風機特性

●CS-P63, P71, P80F7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

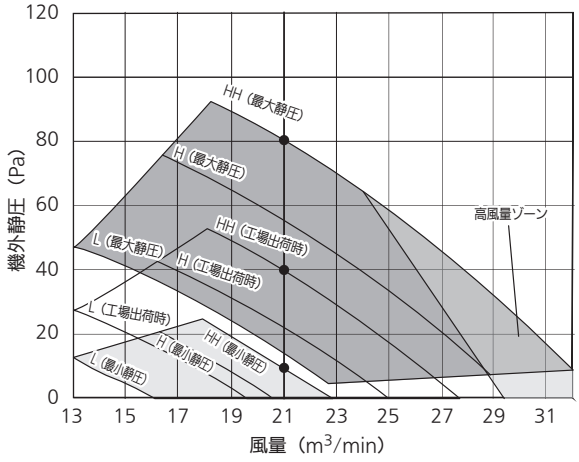

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

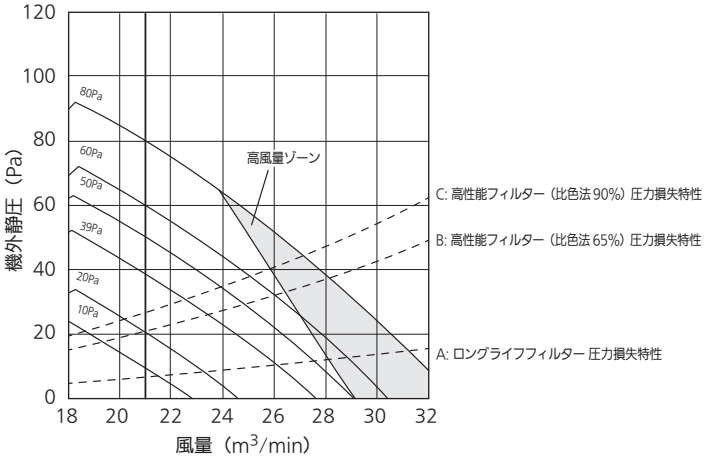

10Pa

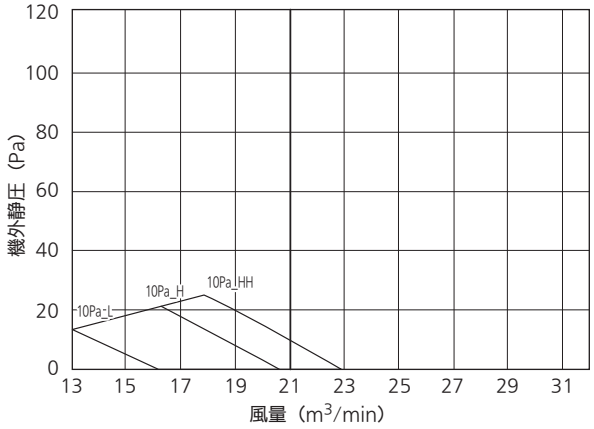

20Pa

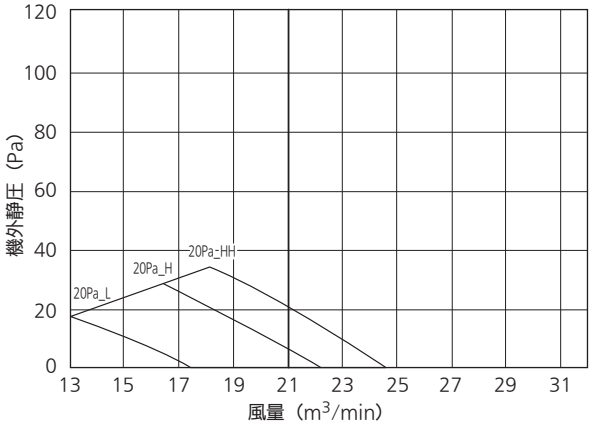

39Pa

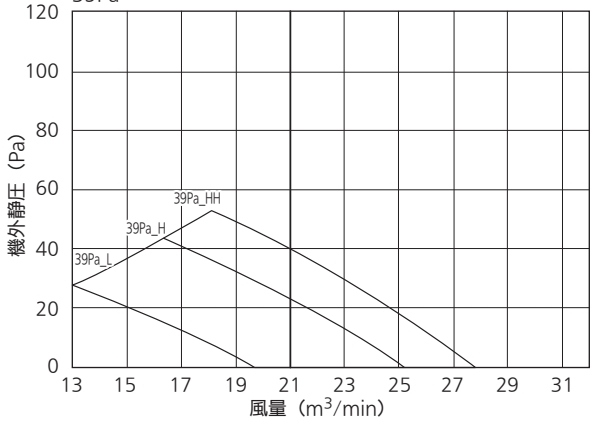

50Pa

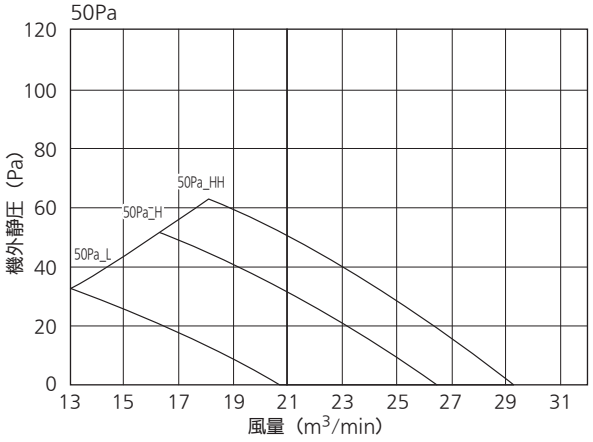

60Pa

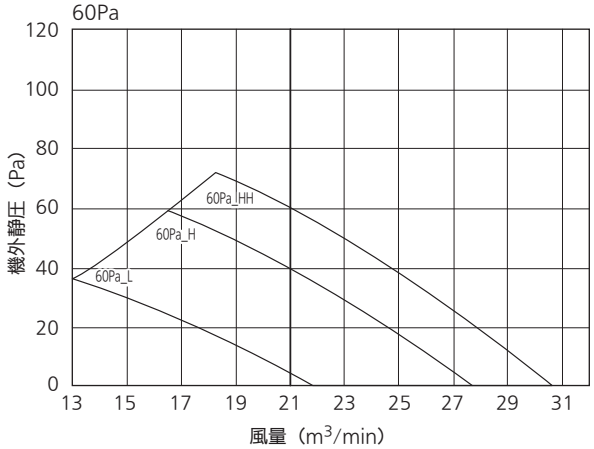

80Pa

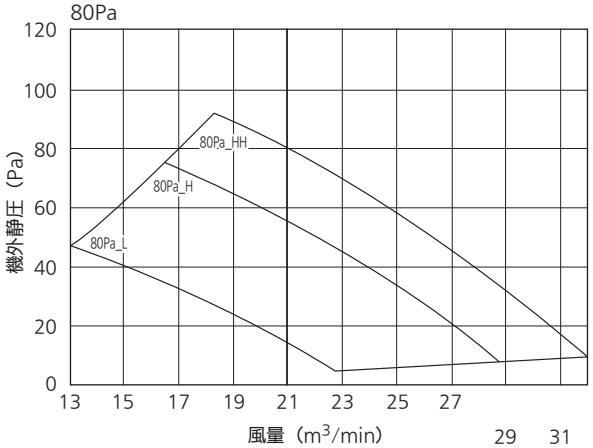

■送風機特性

●CS-P112F7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

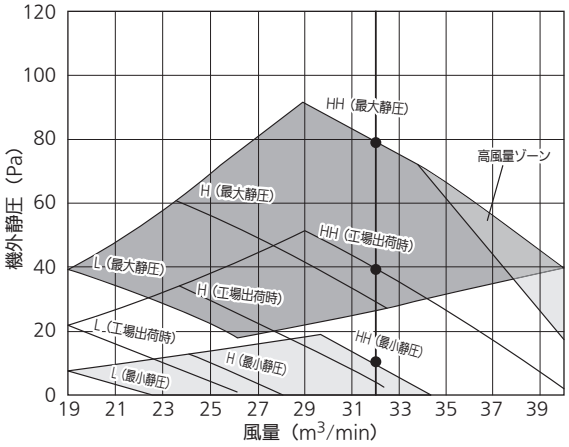

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

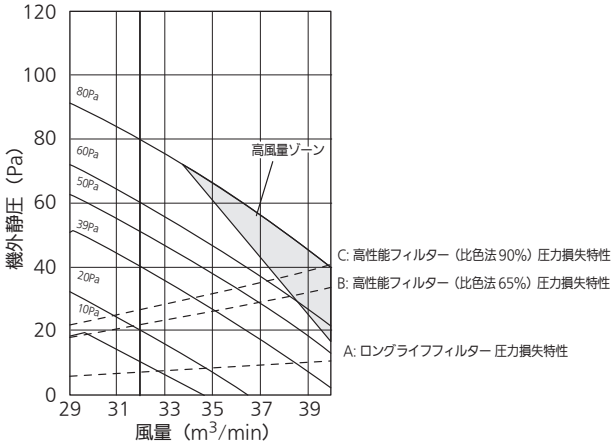

10Pa

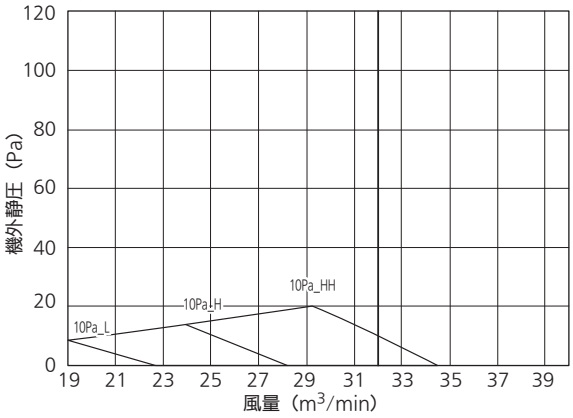

30Pa

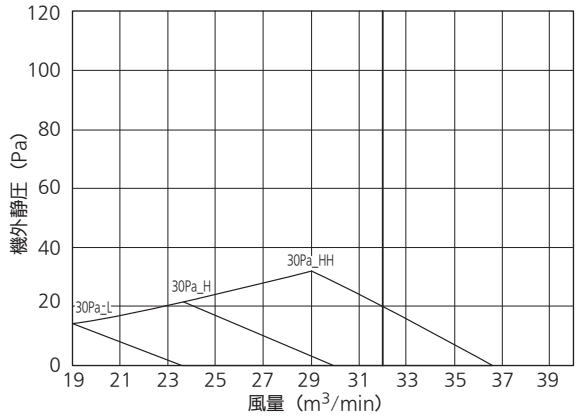

39Pa

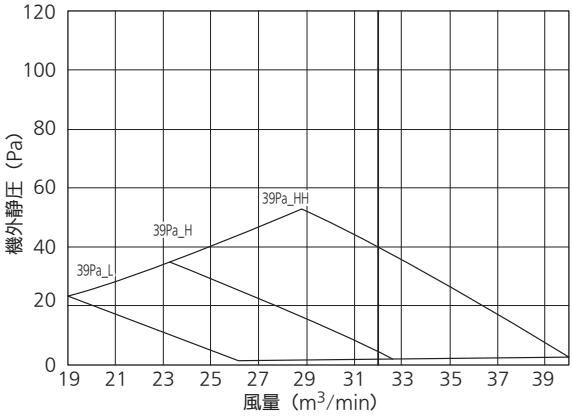

50Pa

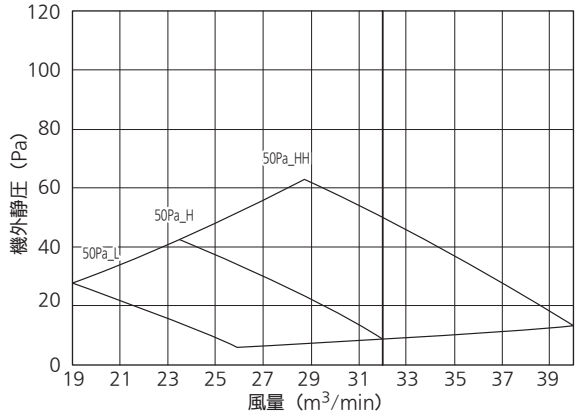

60Pa

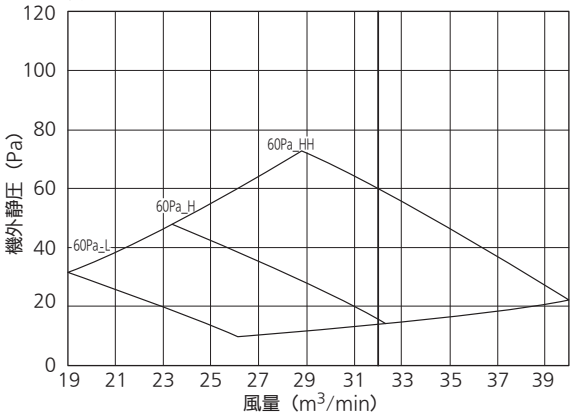

80Pa

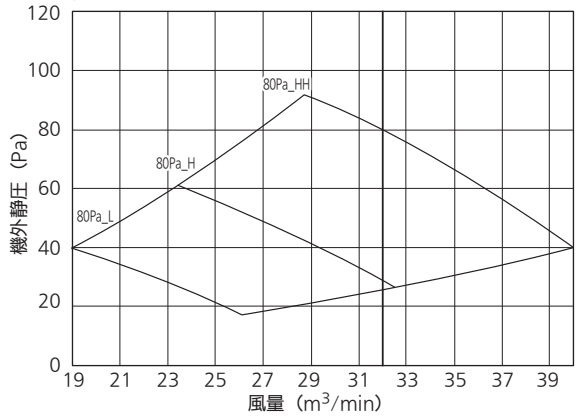

■送風機特性

● CS-P140F7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

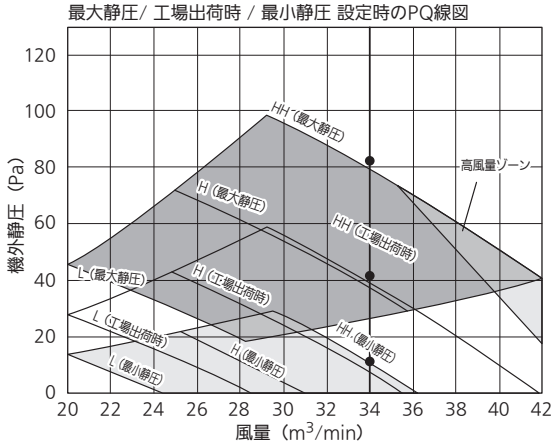

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

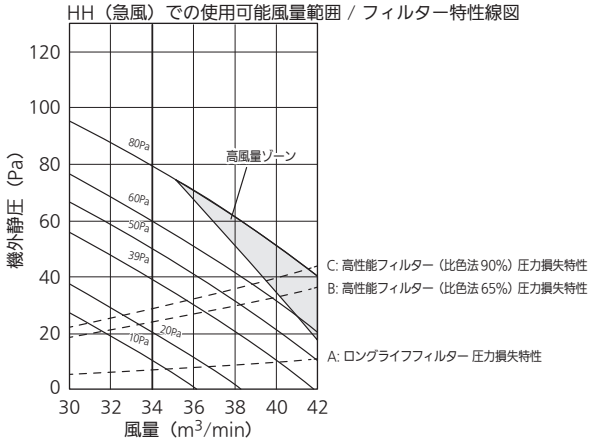

10Pa

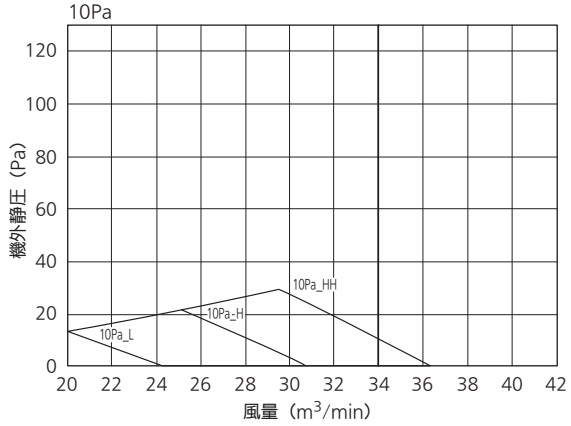

20Pa

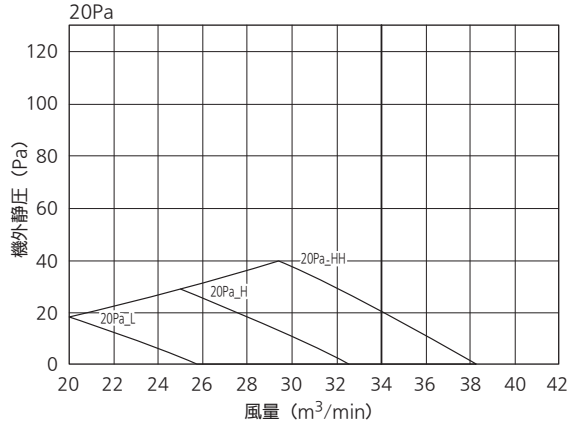

39Pa

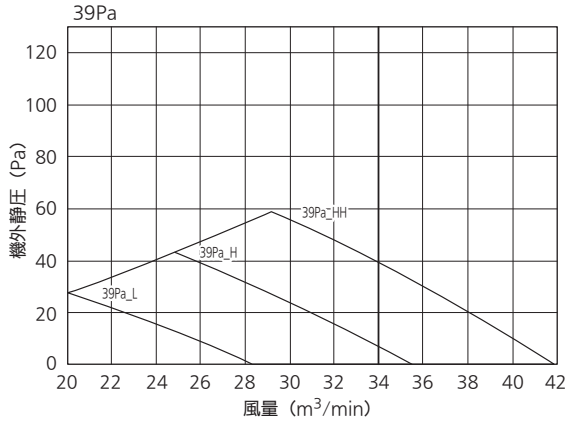

50Pa

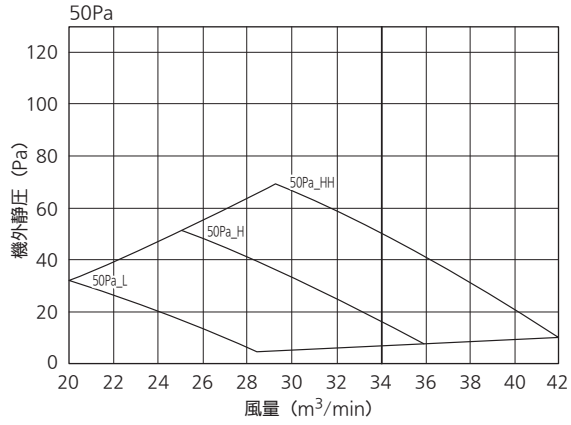

60Pa

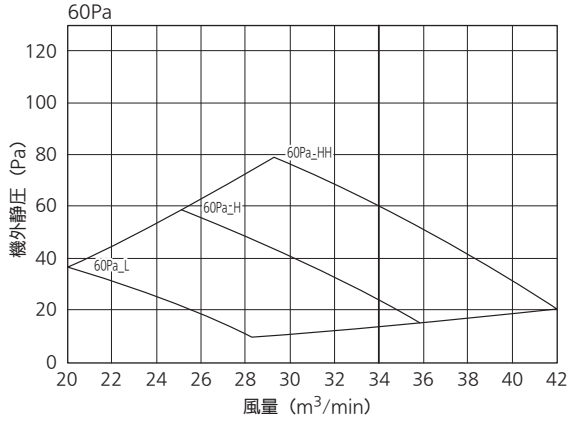

80Pa

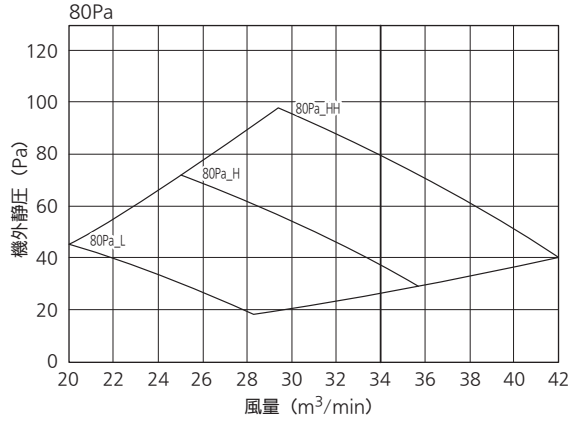

■送風機特性

● CS-P160F7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

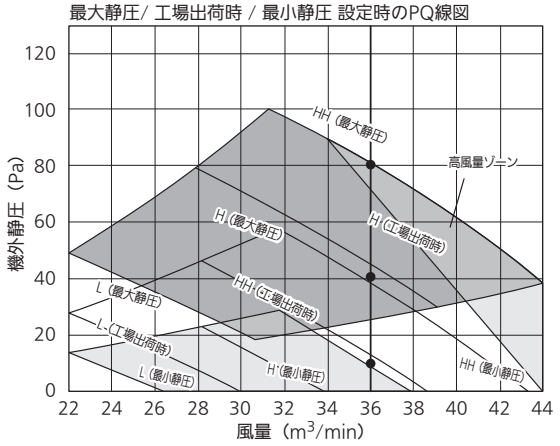

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

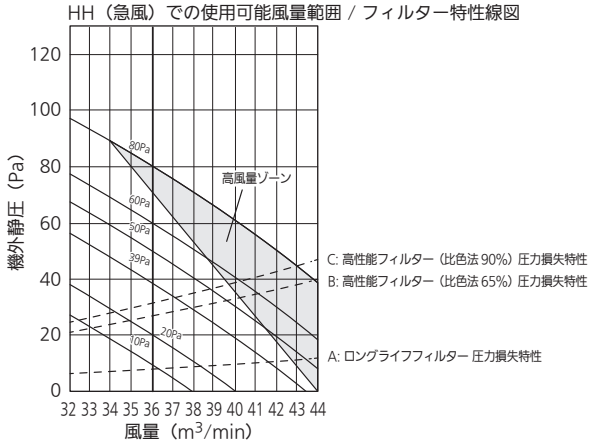

10Pa

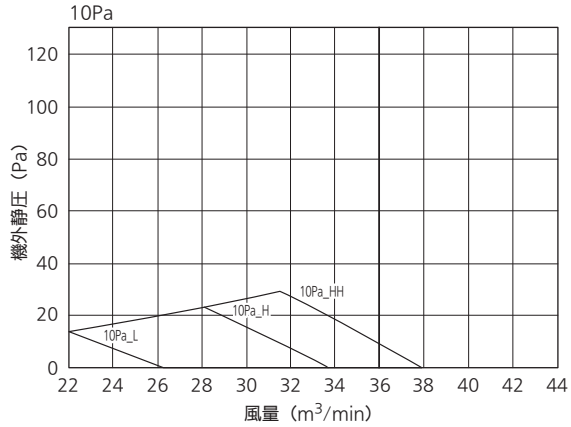

20Pa

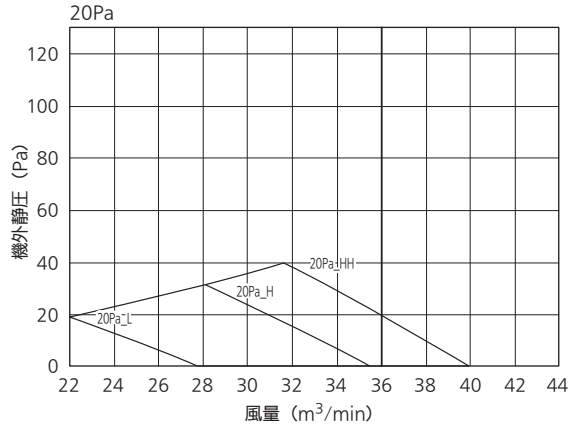

39Pa

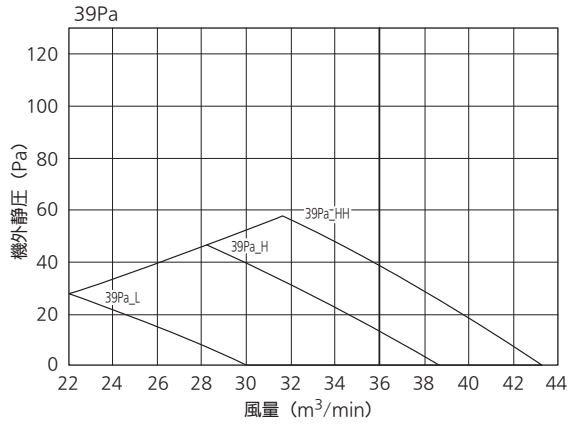

50Pa

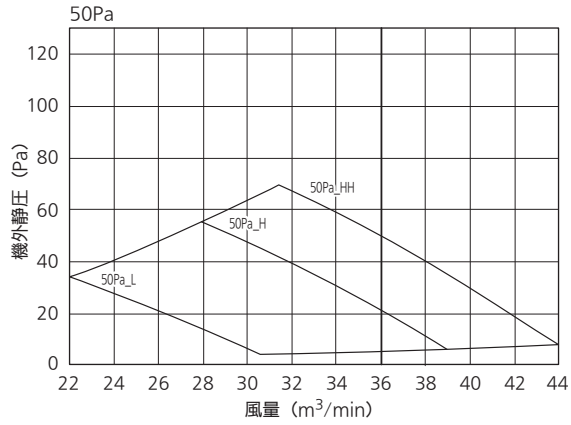

60Pa

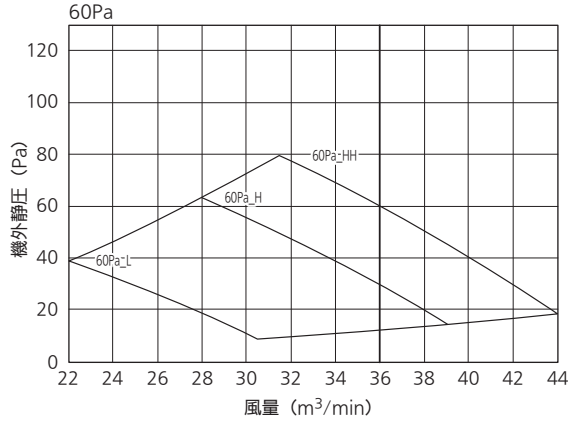

80Pa

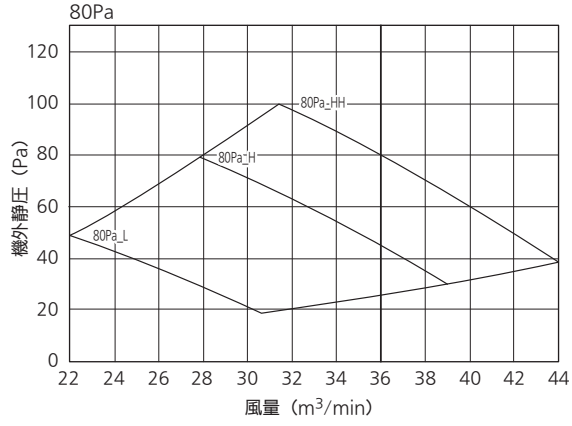

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64 / 暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.3		
	電源容量		kVA	3.57		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64 / 暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63FE7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	4.17	4.03
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.468、0.398、0.202]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.51　[0.497、0.273]		
		最大暖房低温	kW	2.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
能力	最大暖房低温		kW	7.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.94	3.78
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	66	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.96　[0.547、0.450、—]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.03　[0.608、0.390]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.61		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　6.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	12.1		
電気特性	電源容量		kVA	4.19		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60	
送風装置	機外静圧		Pa	70(210)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 冷房 強　32(41) 冷房 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 暖房 強　32(41) 暖房 弱　28(36)	冷房 標準　47 冷房 静音1　45 冷房 静音2　43 冷房 静音3　41	暖房 標準　46 暖房 静音1　44 暖房 静音2　42 暖房 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	4.24	4.14
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.800、0.710、0.412]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.64　[0.854、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	18.5		
	電源容量		kVA	6.41		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	100	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44 / 暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.88	3.69
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.57　[1.01、0.895、0.462]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.61　[1.07、0.593]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　11.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.62			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.47	3.69	3.58
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.04　[1.11、1.06、0.540]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.25、0.670]		
		最大暖房低温	kW	5.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　13.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	95	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50FE7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　64 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56FE7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	18		
	電源容量		kVA	3.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　46／静音1　44／静音2　42／静音3　40	暖房：標準　47／静音1　45／静音2　43／静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)	冷：標準　64	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63FE7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	4.17	4.03
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.468、0.398、0.202]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.51　[0.497、0.273]		
		最大暖房低温	kW	2.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	18.7		
	電源容量		kVA	3.74		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	暖房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66)	暖 急 58(66)	冷 標準 65　暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80FE7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.94	3.78
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	67	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.96　[0.547、0.450、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.03　[0.608、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.61		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	20.7		
	電源容量		kVA	4.14		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.45			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7GCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64 / 暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7GCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.3		
	電源容量		kVA	3.57		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　64 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50FE7SGCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　46／静音1　44／静音2　42／静音3　40	暖房：標準　47／静音1　45／静音2　43／静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)	冷：標準　64	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56FE7SGCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	18		
	電源容量		kVA	3.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	4.24	4.14
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.800、0.710、0.412]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.64　[0.854、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	18.6		
	電源容量		kVA	6.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	100	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房 標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　68	暖 標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.33			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.47	3.85	3.66
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.60　[1.04、0.925、0.482]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.64　[1.10、0.608]		
		最大暖房低温	kW	5.33		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.7		
	電源容量		kVA	7.86		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	100	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.45	3.67	3.56
APF（2006）			―	5.2　/　5.2		
APF（2015）			―	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	105	
外装色（マンセル記号）				―	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.13、1.08、0.550]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.36　[1.27、0.680]		
		最大暖房低温	kW	5.72		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.6	暖房　13.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.7		
	電源容量		kVA	8.21		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	95	
	機外静圧		Pa	70(210)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45 / 暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　70 / 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]		
		最大暖房低温	kW	6.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.1		
	電源容量		kVA	9.73		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房 急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　62(68)	暖 急　62(68)	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280FE7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.85	3.50	3.18
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	119	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.78　[2.62、2.12、0.945]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.01　[2.41、1.24]		
		最大暖房低温	kW	9.28		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.0	暖房　24.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.6		
	電源容量		kVA	13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　40(45) 冷房 強　36(40) 冷房 弱　32(37)	暖房 急　40(45) 暖房 強　36(40) 暖房 弱　32(37)	冷房 標準　60 冷房 静音1　58 冷房 静音2　56 冷房 静音3　54	暖房 標準　63 暖房 静音1　61 暖房 静音2　59 暖房 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7GDCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	4.24	4.14
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.800、0.710、0.412]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.64　[0.854、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	18.6		
	電源容量		kVA	6.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	100	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44 / 暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.37	3.61	3.49
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.16　[1.23、1.16、0.600]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.43　[1.36、0.730]		
		最大暖房低温	kW	5.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　13.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.8		
	電源容量		kVA	8.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]		
		最大暖房低温	kW	6.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.5		
	電源容量		kVA	9.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7GTCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.37	3.61	3.49
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.16　[1.23、1.16、0.600]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.43　[1.36、0.730]		
		最大暖房低温	kW	5.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　13.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.8		
	電源容量		kVA	8.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房 標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　70	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]		
		最大暖房低温	kW	6.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.2		
	電源容量		kVA	9.77		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280FE7GVC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×4	CU-P280G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
	最大暖房低温		kW	25.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.85	3.50	3.18
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	34	119
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.78　[2.62、2.12、0.945]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.01　[2.41、1.24]	
		最大暖房低温	kW	9.28	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.0	暖房　24.6
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	39.1	
	電源容量		kVA	13.5	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	機外静圧		Pa	70(210)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(43)／強　32(41)／弱　28(36) 暖房：急　35(43)／強　32(41)／弱　28(36) 冷房：標準　60／静音1　58／静音2　56／静音3　54 暖房：標準　63／静音1　61／静音2　59／静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(66) 暖：急　58(66) 冷：標準　78 暖：標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7GVCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×4	CU-P224G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81 / 3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	110
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]	
		最大暖房低温	kW	6.98	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.2	
	電源容量		kVA	9.77	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
				冷 標準 76	暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64 / 暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.3		
	電源容量		kVA	3.57		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64 / 暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63FE7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	4.17	4.03
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.468、0.398、0.202]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.51　[0.497、0.273]		
		最大暖房低温	kW	2.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.94	3.78
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	66	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.96　[0.547、0.450、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.03　[0.608、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.61		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　6.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　92	
	最大運転電流		A	12.1		
	電源容量		kVA	4.19		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.45			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	4.24	4.14
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.800、0.710、0.412]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.64　[0.854、0.480]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.98		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
電気特性	最大運転電流		A	18.5		
電気特性	電源容量		kVA	6.41		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	100	
送風装置	機外静圧		Pa	100(210)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44 / 暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50	3.88	3.69
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.57　[1.01、0.895、0.462]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.61　[1.07、0.593]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　11.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.47	3.69	3.58
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.04　[1.11、1.06、0.540]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.25、0.670]		
		最大暖房低温	kW	5.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　13.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	95	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50FE7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　64 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56FE7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	18		
	電源容量		kVA	3.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63FE7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	4.17	4.03
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.468、0.398、0.202]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.51　[0.497、0.273]		
		最大暖房低温	kW	2.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	18.7		
	電源容量		kVA	3.74		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42 / 暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65 / 暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80FE7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.94	3.78
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	67	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.96　[0.547、0.450、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.03　[0.608、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.61		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	20.7		
	電源容量		kVA	4.14		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	60	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7GNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7GNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.3		
	電源容量		kVA	3.57		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50FE7SGNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.2～5.0)　[2.1、2.3、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.09	4.13	4.11
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.10　[0.390、0.350、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.21　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56FE7SGNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.3～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.76	3.78	3.77
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.33　[0.440、0.380、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.48　[0.474、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.2	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	18		
	電源容量		kVA	3.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	39	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　46／静音1　44／静音2　42／静音3　40 ／暖房：標準　47／静音1　45／静音2　43／静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)	冷：標準　64 ／暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	4.24	4.14
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.800、0.710、0.412]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.64　[0.854、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	18.6		
	電源容量		kVA	6.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	100	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.33			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.47	3.85	3.66
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.60　[1.04、0.925、0.482]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.64　[1.10、0.608]		
		最大暖房低温	kW	5.33		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.7		
	電源容量		kVA	7.86		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	100	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44 / 暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　69 / 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.67	3.56
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.06　[1.13、1.08、0.550]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.36　[1.27、0.680]		
		最大暖房低温	kW	5.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.6	暖房　13.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.7		
	電源容量		kVA	8.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	95	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]		
		最大暖房低温	kW	6.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.1		
	電源容量		kVA	9.73		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280FE7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.85	3.50	3.18
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	119	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.78　[2.62、2.12、0.945]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.01　[2.41、1.24]		
		最大暖房低温	kW	9.28		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.0	暖房　24.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.6		
	電源容量		kVA	13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7GDNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	4.24	4.14
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.800、0.710、0.412]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.64　[0.854、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	18.6		
	電源容量		kVA	6.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	100	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44 / 暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160FE7GTNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C×3	CU-P160G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]	
	最大暖房低温		kW	15.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.37	3.61 / 3.49
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	28	105
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.16　[1.23、1.16、0.600]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.43　[1.36、0.730]	
		最大暖房低温	kW	5.78	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　13.8
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	23.8	
	電源容量		kVA	8.24	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45	暖房 標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
				冷 標準 70	暖 標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.88	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81	3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]		
		最大暖房低温	kW	6.98		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.5		
	電源容量		kVA	9.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7GTNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.37	3.61	3.49
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.16　[1.23、1.16、0.600]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.43　[1.36、0.730]		
		最大暖房低温	kW	5.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　13.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.8		
	電源容量		kVA	8.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.88			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7GVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×4	CU-P224G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81 / 3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	110
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]	
		最大暖房低温	kW	6.98	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.2	
	電源容量		kVA	9.77	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33) 暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　58／静音1　56／静音2　54／静音3　52 暖房：標準　61／静音1　59／静音2　57／静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63) 暖：急　58(63)	冷：標準　76 暖：標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280FE7GVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×4	CU-P280G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	25.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.85	3.50	3.18
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	34	119
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.78　[2.62、2.12、0.945]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	8.01　[2.41、1.24]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.28	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.0	暖房　24.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	39.1	
電気特性	電源容量		kVA	13.5	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	70(210)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) 冷房 強 32(41) 冷房 弱 28(36) 暖房 急 35(43) 暖房 強 32(41) 暖房 弱 28(36)	冷房 標準 60 冷房 静音1 58 冷房 静音2 56 冷房 静音3 54 暖房 標準 63 暖房 静音1 61 暖房 静音2 59 暖房 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66) 暖 急 58(66)	冷 標準 78 暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7GVNCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×4	CU-P224G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	20.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.15	3.81 / 3.48
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	110
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.35　[1.87、1.50、0.850]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.88　[1.84、1.11]	
		最大暖房低温	kW	6.98	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.7	暖房　18.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.2	
	電源容量		kVA	9.77	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33) 暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　58／静音1　56／静音2　54／静音3　52 暖房：標準　61／静音1　59／静音2　57／静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63) 暖：急　58(63)	冷：標準　76 暖：標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82	3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　46／静音1　44／静音2　42／静音3　40	暖房：標準　47／静音1　45／静音2　43／静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)	冷：標準　64	暖：標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.3		
	電源容量		kVA	3.57		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63FE7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42	3.66
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.495、0.440、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.84　[0.520、0.305]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　5.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42 / 暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65 / 暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39	3.23
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.595、0.525、0.250]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.36　[0.655、0.395]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(43)／強　32(41)／弱　28(36)	暖房：急　35(43)／強　32(41)／弱　28(36)	冷房：標準　48／静音1　46／静音2　44／静音3　42	暖房：標準　52／静音1　50／静音2　48／静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(66)	暖：急　58(66)	冷：標準　67	暖：標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112FE7HC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]	
	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04 / 3.79
APF（2006）			—	5.2　/　5.2	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	66
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.77　[0.915、0.475]	
		最大暖房低温	kW	3.79	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	16	
	電源容量		kVA	5.54	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73
	機外静圧		Pa	100(210)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39(45) 冷房 強　35(40) 冷房 弱　31(37)	暖房 急　39(45) 暖房 強　35(40) 暖房 弱　31(37)
				冷房 標準　53 冷房 静音1　51 冷房 静音2　49 冷房 静音3　47	暖房 標準　53 暖房 静音1　51 暖房 静音2　49 暖房 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)
				冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.67	3.45
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.88　[1.10、0.955、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.81　[1.15、0.615]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.33			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160FE7HC	
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.87	3.46 / 3.17
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	81
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.88　[1.27、1.13、0.570]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.62　[1.34、0.695]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.65	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.1	暖房　14.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	23	
電気特性	電源容量		kVA	7.97	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97
送風装置	機外静圧		Pa	100(210)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(45) 冷房 強　37(40) 冷房 弱　34(37)	暖房 急　41(45) 暖房 強　37(40) 暖房 弱　34(37)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　58 冷房 静音1　56 冷房 静音2　54 冷房 静音3　52	暖房 標準　59 暖房 静音1　57 暖房 静音2　55 暖房 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50FE7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82	3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	40	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64 / 暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61 / 3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
	最大運転電流		A	18	
	電源容量		kVA	3.6	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)
					冷房：標準　46／静音1　44／静音2　42／静音3　40
					暖房：標準　47／静音1　45／静音2　43／静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)
					冷：標準　64
					暖：標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63FE7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42	3.66
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.495、0.440、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.84　[0.520、0.305]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　9.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	18.7		
	電源容量		kVA	3.74		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80FE7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39	3.23
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.595、0.525、0.250]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.36　[0.655、0.395]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	18.7		
	電源容量		kVA	3.74		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　67	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7HCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82	3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　46／静音1　44／静音2　42／静音3　40	暖房：標準　47／静音1　45／静音2　43／静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)	冷：標準　64	暖：標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7HCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.53	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	10.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.57	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	70(200)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 冷房 強　32(39) 冷房 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 暖房 強　32(39) 暖房 弱　28(33)	冷房 標準　46 冷房 静音1　44 冷房 静音2　42 冷房 静音3　40	暖房 標準　47 暖房 静音1　45 暖房 静音2　43 暖房 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50FE7SHCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82	3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　7.0
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94
	最大運転電流		A	17.5	
	電源容量		kVA	3.5	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62 / 3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
	最大運転電流		A	18	
	電源容量		kVA	3.6	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
				冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	66	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.77　[0.915、0.475]		
		最大暖房低温	kW	3.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	5.58		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.72			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.20	3.65	3.43
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.91　[1.13、0.990、0.495]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.84　[1.18、0.630]		
		最大暖房低温	kW	5.13		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.1	暖房　11.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.7		
	電源容量		kVA	7.86		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51 / 暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　74 / 暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.45	3.16
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.90　[1.29、1.15、0.580]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.64　[1.36、0.705]		
		最大暖房低温	kW	5.67		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.2	暖房　14.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.7		
	電源容量		kVA	8.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.48			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.1		
	電源容量		kVA	9.73		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280FE7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
能力	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78	3.43	3.11
APF（2006）			—	4.3　/　4.3		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	119	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.00　[2.79、2.29、0.950]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	8.16　[2.48、1.26]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.5		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.6	暖房　25.1	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	37.6		
電気特性	電源容量		kVA	13		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
送風装置	機外静圧		Pa	100(210)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　40(45) 冷房 強　36(40) 冷房 弱　32(37)	暖房 急　40(45) 暖房 強　36(40) 暖房 弱　32(37)	冷房 標準　60 冷房 静音1　58 冷房 静音2　56 冷房 静音3　54	暖房 標準　63 暖房 静音1　61 暖房 静音2　59 暖房 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7HDCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	66	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.77　[0.915、0.475]		
		最大暖房低温	kW	3.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	5.58		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7HTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.94		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	28.5		
電気特性	電源容量		kVA	9.87		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	70(210)	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7HVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.2		
	電源容量		kVA	9.77		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280FE7HVC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78	3.43 / 3.11
APF（2006）			—	4.3　/　4.3	
APF（2015）			—	4.8　/　4.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	34	119
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.00　[2.79、2.29、0.950]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	8.16　[2.48、1.26]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.5	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.6	暖房　25.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	39.1	
電気特性	電源容量		kVA	13.5	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
送風装置	機外静圧		Pa	70(210)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	暖房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)
				冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66)	暖 急 58(66)
				冷 標準 78	暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7HVCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.2		
	電源容量		kVA	9.77		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82	3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　46／静音1　44／静音2　42／静音3　40 ／ 暖房：標準　47／静音1　45／静音2　43／静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)	冷：標準　64 ／ 暖：標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.3		
	電源容量		kVA	3.57		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40 / 暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64 / 暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63FE7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42	3.66
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.495、0.440、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.84　[0.520、0.305]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　5.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42 / 暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65 / 暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P80FE7HNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39	3.23
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	41
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.595、0.525、0.250]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.36　[0.655、0.395]	
		最大暖房低温	kW	2.34	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
	最大運転電流		A	10.6	
	電源容量		kVA	3.67	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46
	機外静圧		Pa	70(210)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112FE7HNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]	
能力	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04 / 3.79
APF（2006）			—	5.2　/　5.2	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	66
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.77　[0.915、0.475]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.79	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16	
電気特性	電源容量		kVA	5.54	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	100(210)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39(45) 冷房 強　35(40) 冷房 弱　31(37)	暖房 急　39(45) 暖房 強　35(40) 暖房 弱　31(37)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　53 冷房 静音1　51 冷房 静音2　49 冷房 静音3　47	暖房 標準　53 暖房 静音1　51 暖房 静音2　49 暖房 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140FE7HNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P140H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.67 / 3.45
APF（2006）			—	5.0　/　5.0	
APF（2015）			—	5.4　/　5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	81
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.88　[1.10、0.955、0.475]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.81　[1.15、0.615]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.10	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	22	
電気特性	電源容量		kVA	7.62	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87
送風装置	機外静圧		Pa	100(210)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　40(45)／強　36(40)／弱　32(37)	暖房：急　40(45)／強　36(40)／弱　32(37)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　57／静音1　55／静音2　53／静音3　51	暖房：標準　57／静音1　55／静音2　53／静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.87	3.46	3.17
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.88　[1.27、1.13、0.570]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.62　[1.34、0.695]		
		最大暖房低温	kW	5.65		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.1	暖房　14.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房 急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52 / 暖房 標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(68)	暖 急　64(68)	冷 標準　75 / 暖 標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50FE7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82	3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	40	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61 / 3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
	最大運転電流		A	18	
	電源容量		kVA	3.6	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
				冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63FE7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42	3.66
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	42	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.44　[0.495、0.440、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.84　[0.520、0.305]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　9.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	18.7		
	電源容量		kVA	3.74		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80FE7SHNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39	3.23
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	42
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.595、0.525、0.250]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.36　[0.655、0.395]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.34	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	18.7	
電気特性	電源容量		kVA	3.74	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46
送風装置	機外静圧		Pa	70(210)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50FE7HNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82	3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7HNCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.53	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	10.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.57	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	70(200)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0		IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50FE7SHNCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82 / 3.90
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.23	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　7.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	17.5	
電気特性	電源容量		kVA	3.5	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	70(200)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) / 強　32(39) / 弱　28(33)	暖房 急　35(40) / 強　32(39) / 弱　28(33)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHNCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62 / 3.61 / 3.62	
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
	最大運転電流		A	18	
	電源容量		kVA	3.6	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 35(40)／強 32(39)／弱 28(33)　暖房：急 35(40)／強 32(39)／弱 28(33)	冷房：標準 46／静音1 44／静音2 42／静音3 40　暖房：標準 47／静音1 45／静音2 43／静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 58(63)　暖：急 58(63)	冷：標準 64　暖：標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	66	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.77　[0.915、0.475]		
		最大暖房低温	kW	3.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	5.58		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	暖房：急　35(40)／強　32(39)／弱　28(33)	冷房：標準　53／静音1　51／静音2　49／静音3　47	暖房：標準　53／静音1　51／静音2　49／静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58(63)	暖：急　58(63)	冷：標準　70	暖：標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.20	3.65	3.43
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.91　[1.13、0.990、0.495]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.84　[1.18、0.630]		
		最大暖房低温	kW	5.13		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.1	暖房　11.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.7		
	電源容量		kVA	7.86		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51 / 暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　74 / 暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.45	3.16
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.90　[1.29、1.15、0.580]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.64　[1.36、0.705]		
		最大暖房低温	kW	5.67		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.2	暖房　14.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.7		
	電源容量		kVA	8.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.48			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.1		
	電源容量		kVA	9.73		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280FE7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78	3.43	3.11
APF（2006）			—	4.3　/　4.3		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	119	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.00　[2.79、2.29、0.950]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.16　[2.48、1.26]		
		最大暖房低温	kW	10.5		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.6	暖房　25.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.6		
	電源容量		kVA	13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　40(45) 冷房 強　36(40) 冷房 弱　32(37)	暖房 急　40(45) 暖房 強　36(40) 暖房 弱　32(37)	冷房 標準　60 冷房 静音1　58 冷房 静音2　56 冷房 静音3　54	暖房 標準　63 暖房 静音1　61 暖房 静音2　59 暖房 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7HDNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	66	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.77　[0.915、0.475]		
		最大暖房低温	kW	3.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	5.58		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47 / 暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　70 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7HTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.02	3.66	3.34
APF（2006）			―	4.5　/　4.5		
APF（2015）			―	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	110	
外装色（マンセル記号）				―	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.94		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.5		
	電源容量		kVA	9.87		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	70(210)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66 / 3.34
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	110
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.94	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	28.2	
電気特性	電源容量		kVA	9.77	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	70(200)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280FE7HVNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
	最大暖房低温		kW	23.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78 / 3.43	3.11
APF（2006）			—	4.3　/　4.3	
APF（2015）			—	4.8　/　4.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	34	119
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.00　[2.79、2.29、0.950]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.16　[2.48、1.26]	
		最大暖房低温	kW	10.5	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.6	暖房　25.1
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	39.1	
	電源容量		kVA	13.5	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	機外静圧		Pa	70(210)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　35(43)／強　32(41)／弱　28(36)　暖房：急　35(43)／強　32(41)／弱　28(36)	冷房：標準　60／静音1　58／静音2　56／静音3　54　暖房：標準　63／静音1　61／静音2　59／静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)　暖　急　58(66)	冷　標準　78　暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HVNCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66 / 3.34
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	110
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.12　[1.93、1.15]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.94	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	28.2	
電気特性	電源容量		kVA	9.77	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	70(200)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 76	暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50, P56FE7C

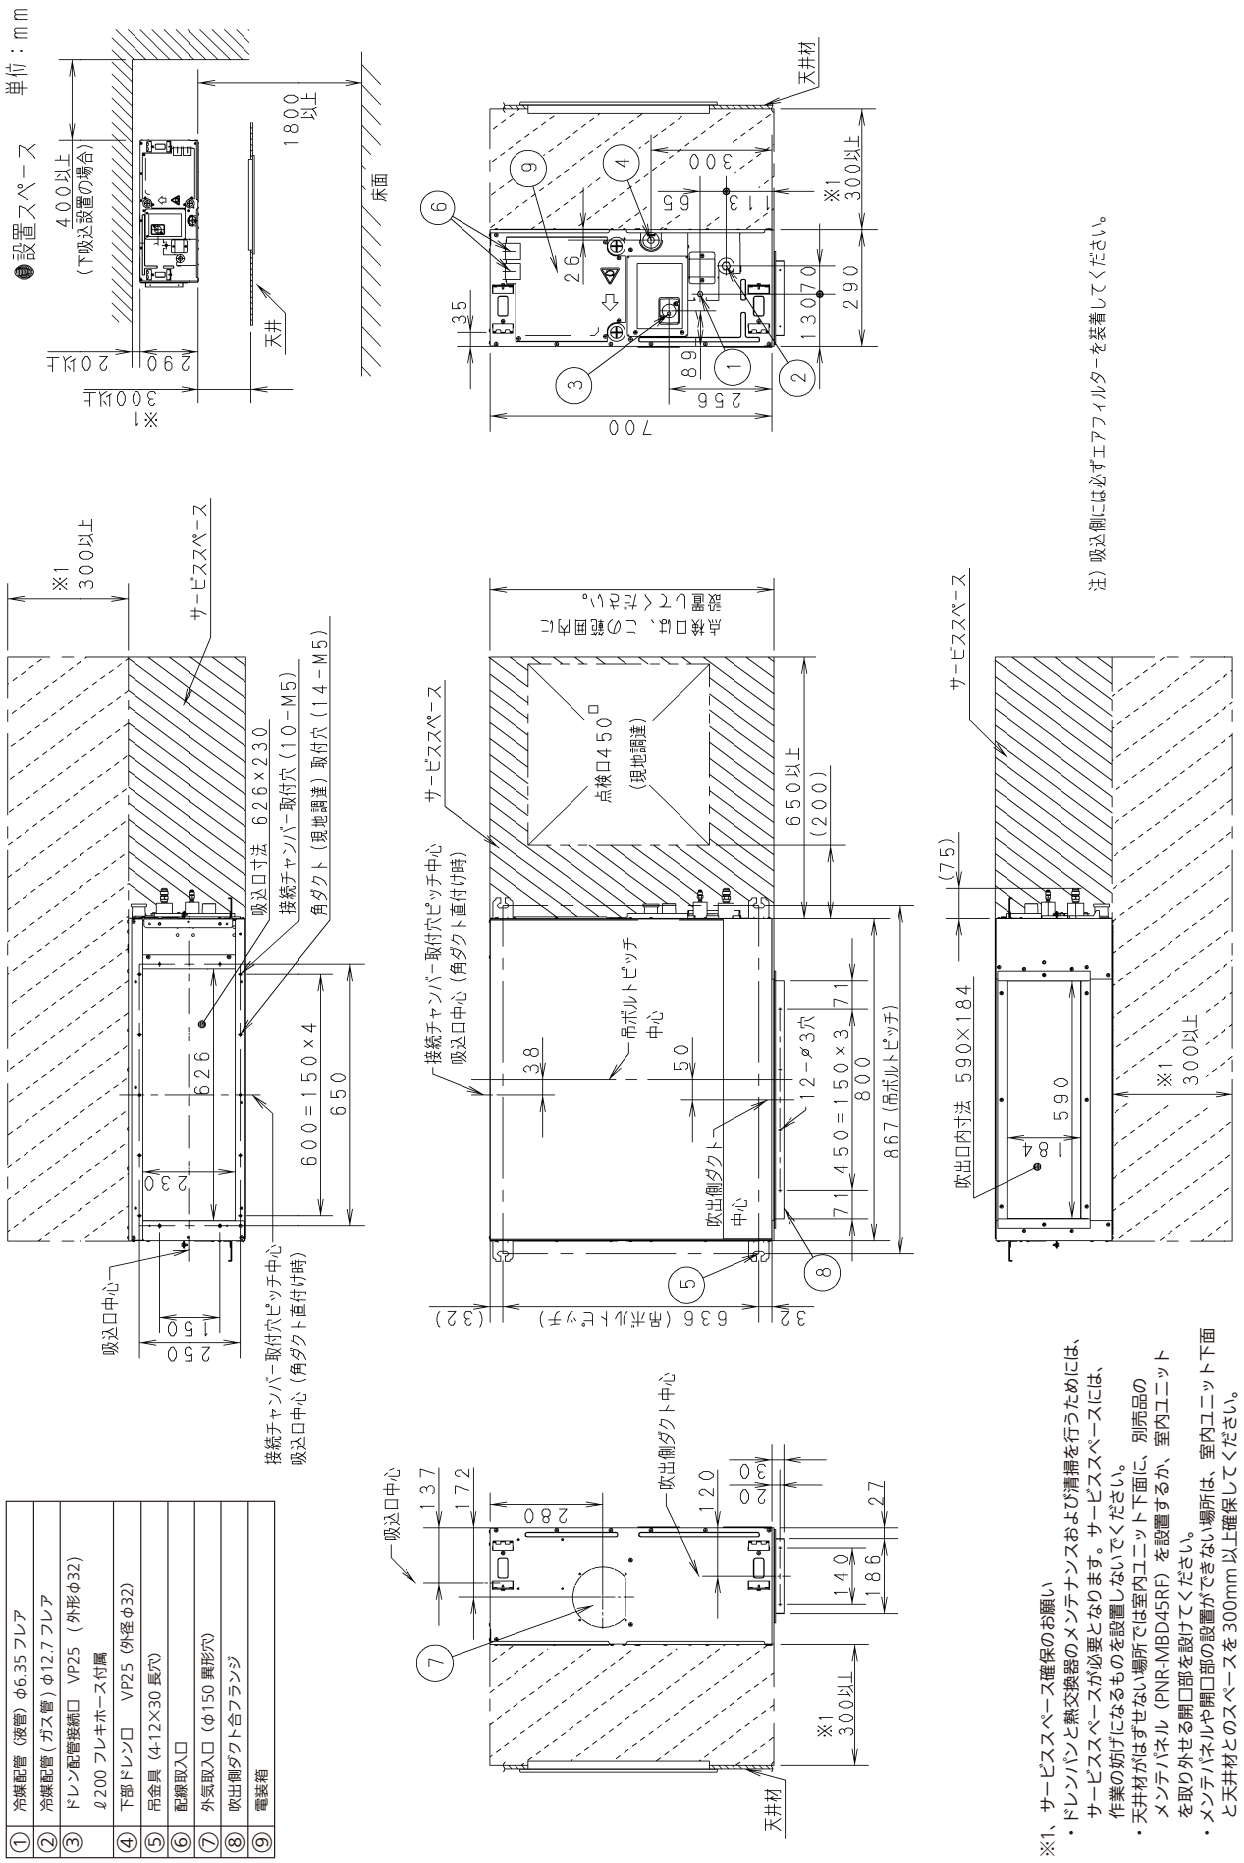

注）吸込側には必ずエアフィルターを装着してください。

①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外径φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

※1、サービススペース確保のお願い
- ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
- 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD45RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
- メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

■外形寸法図

● CS-P63FE7C

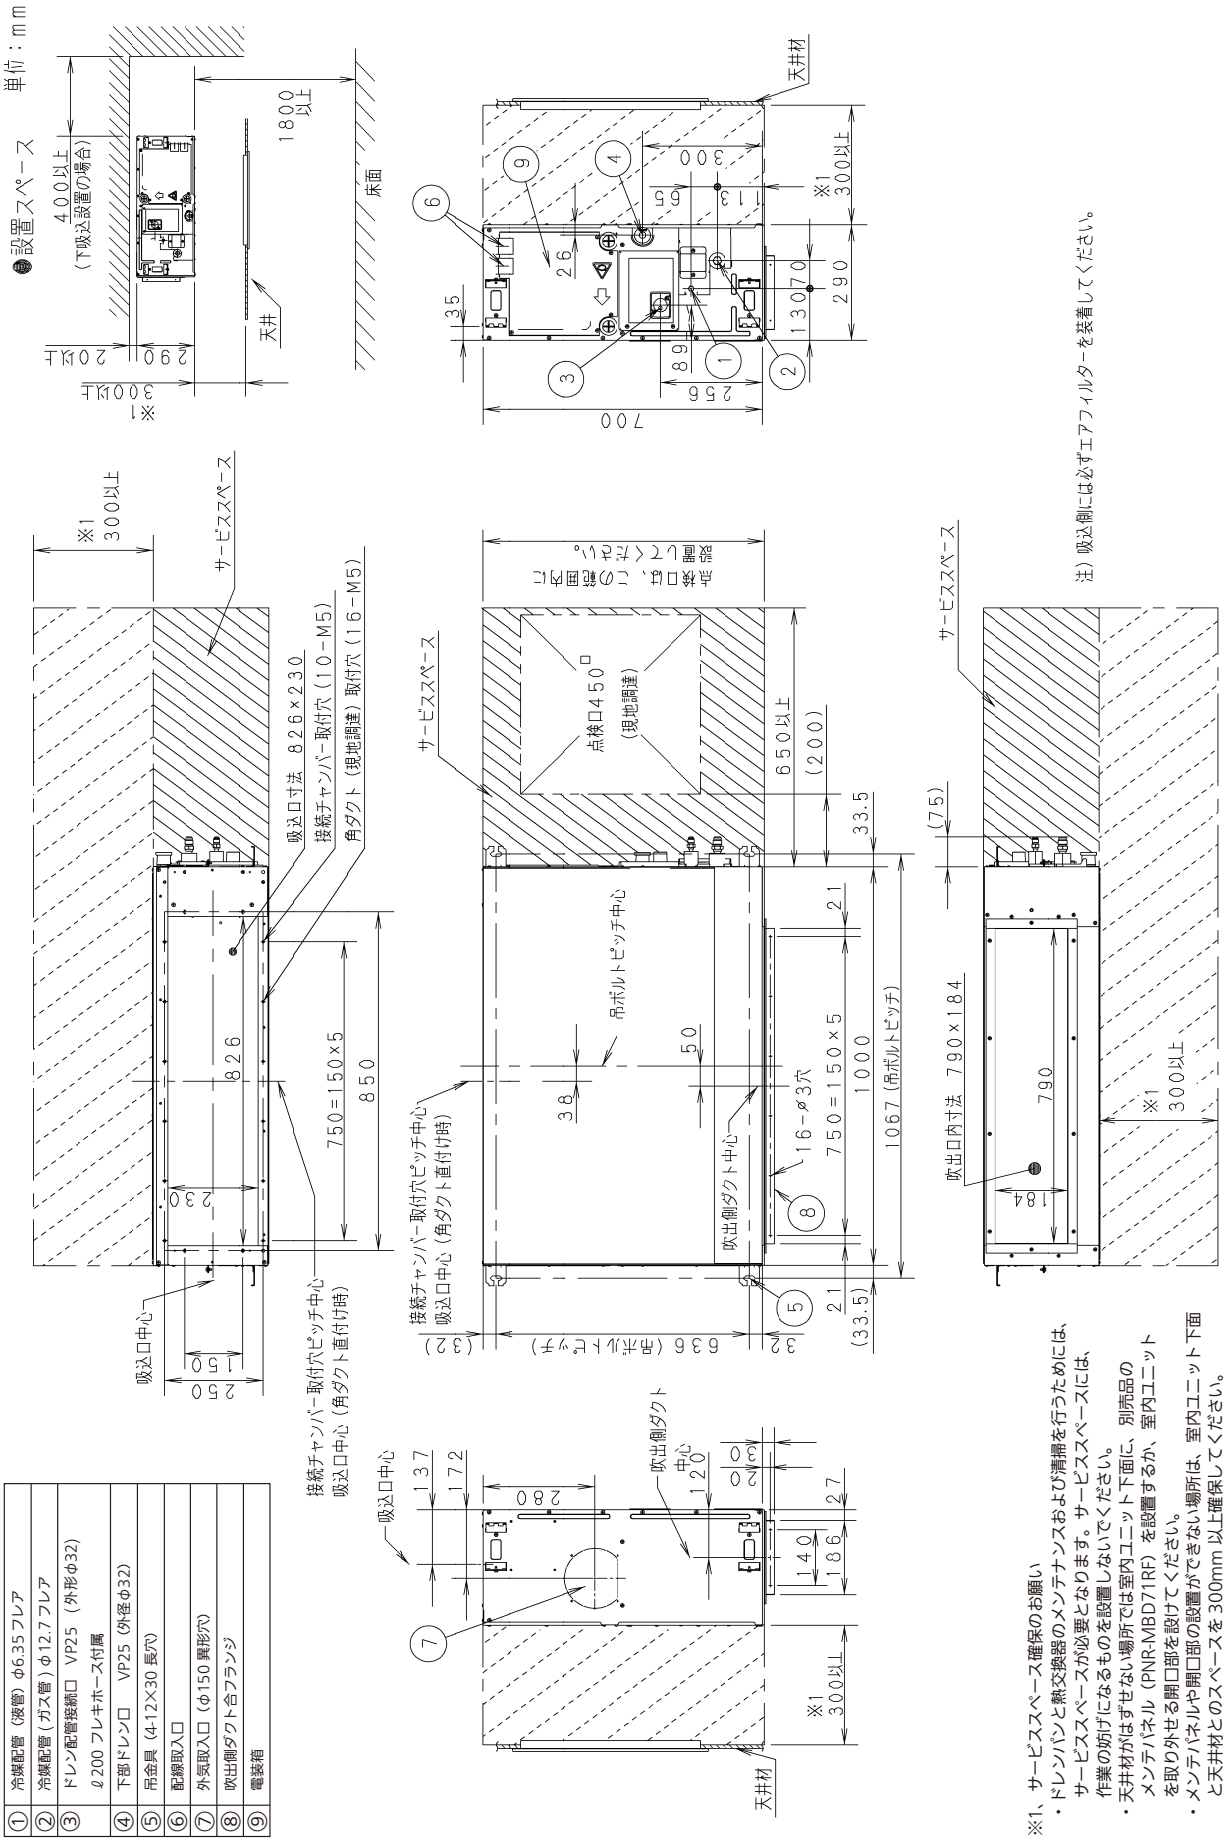

①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

※1、サービススペース確保のお願い
- ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
- 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD71RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
- メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを300mm 以上確保してください。

■外形寸法図

● CS-P71, P80FE7C

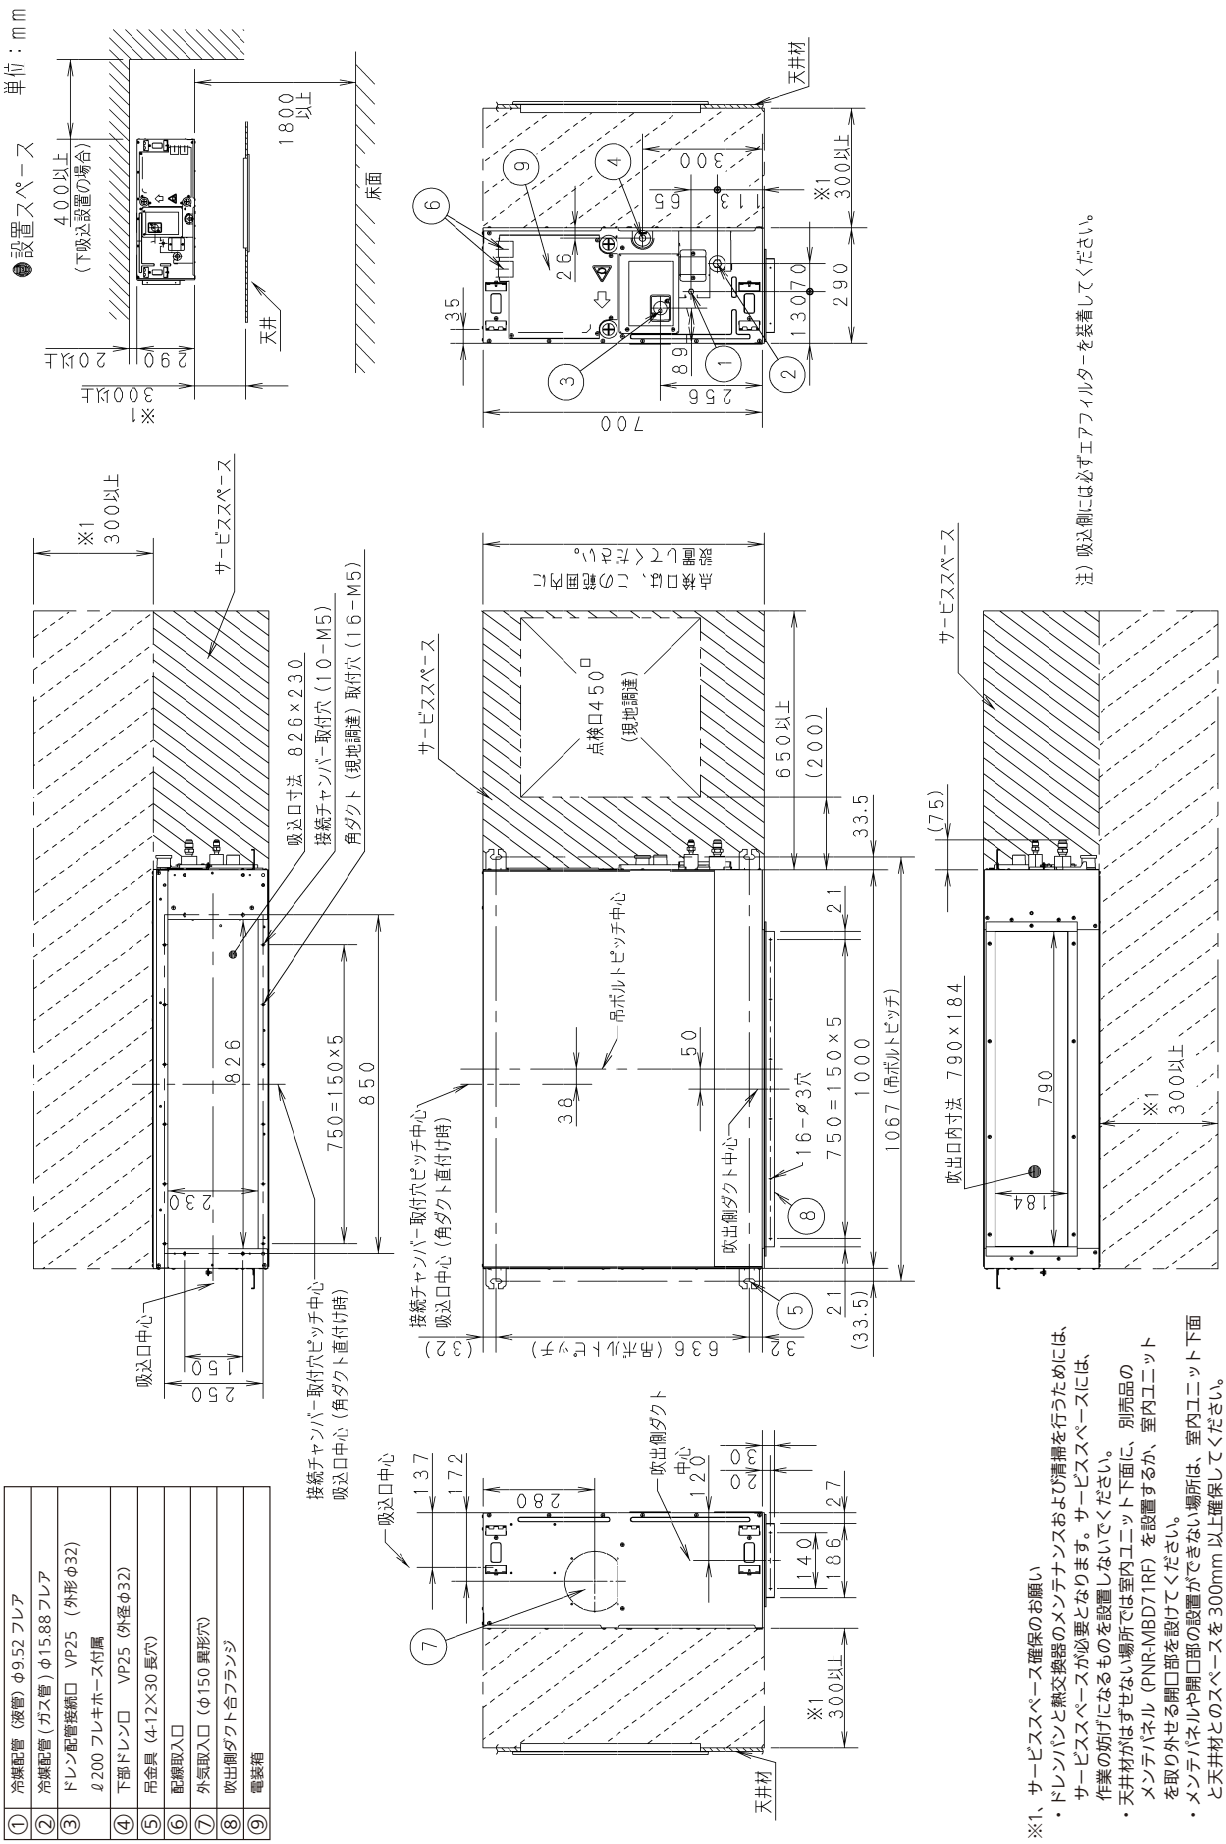

①	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） φ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

※1、サービススペース確保のお願い
- ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
- 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD71RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
- メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを300mm以上確保してください。

■外形寸法図

● CS-P112, P140, P160FE7C

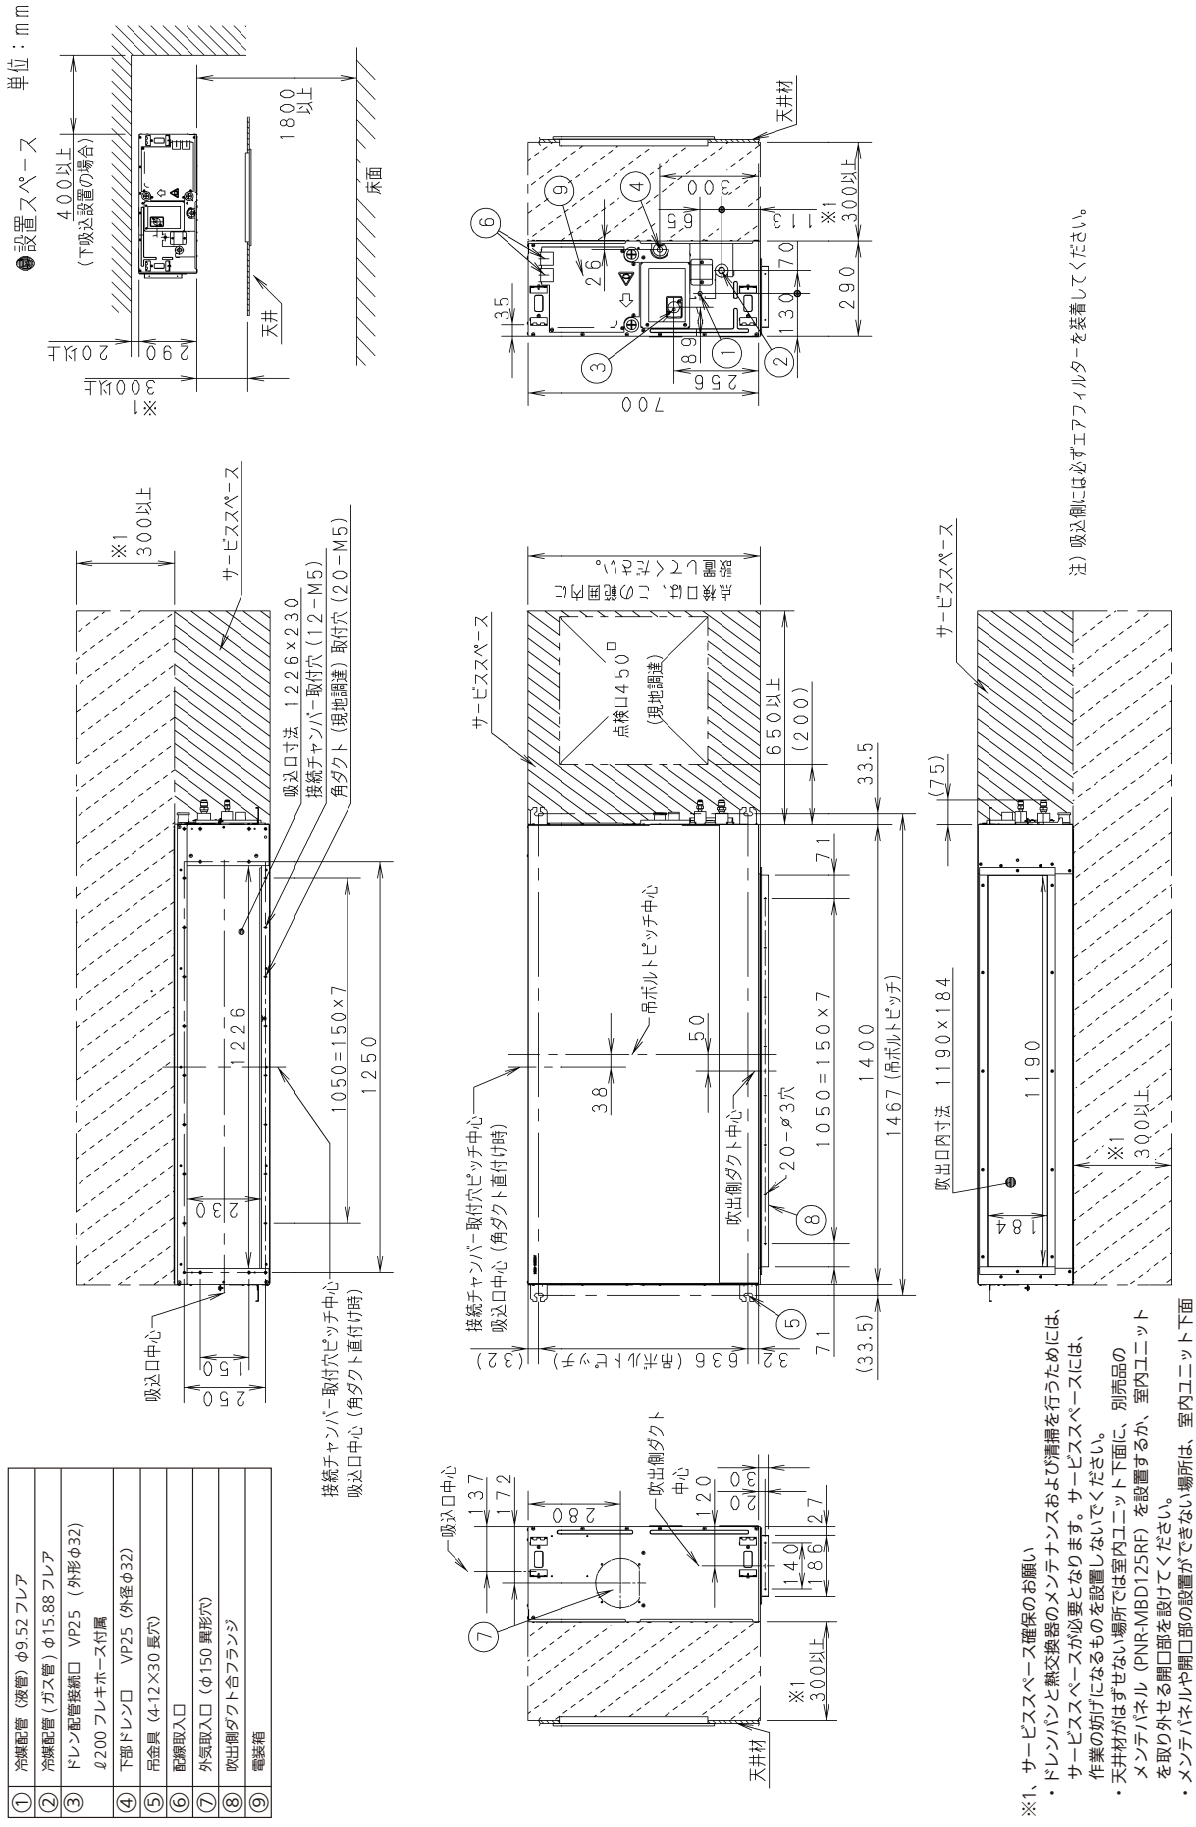

①	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
③	ドレン配管接続口 VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口 VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

※1、サービススペース確保のお願い
- ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
- 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD125RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
- メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

■外形寸法図

● CS-P50, P56FE7CL

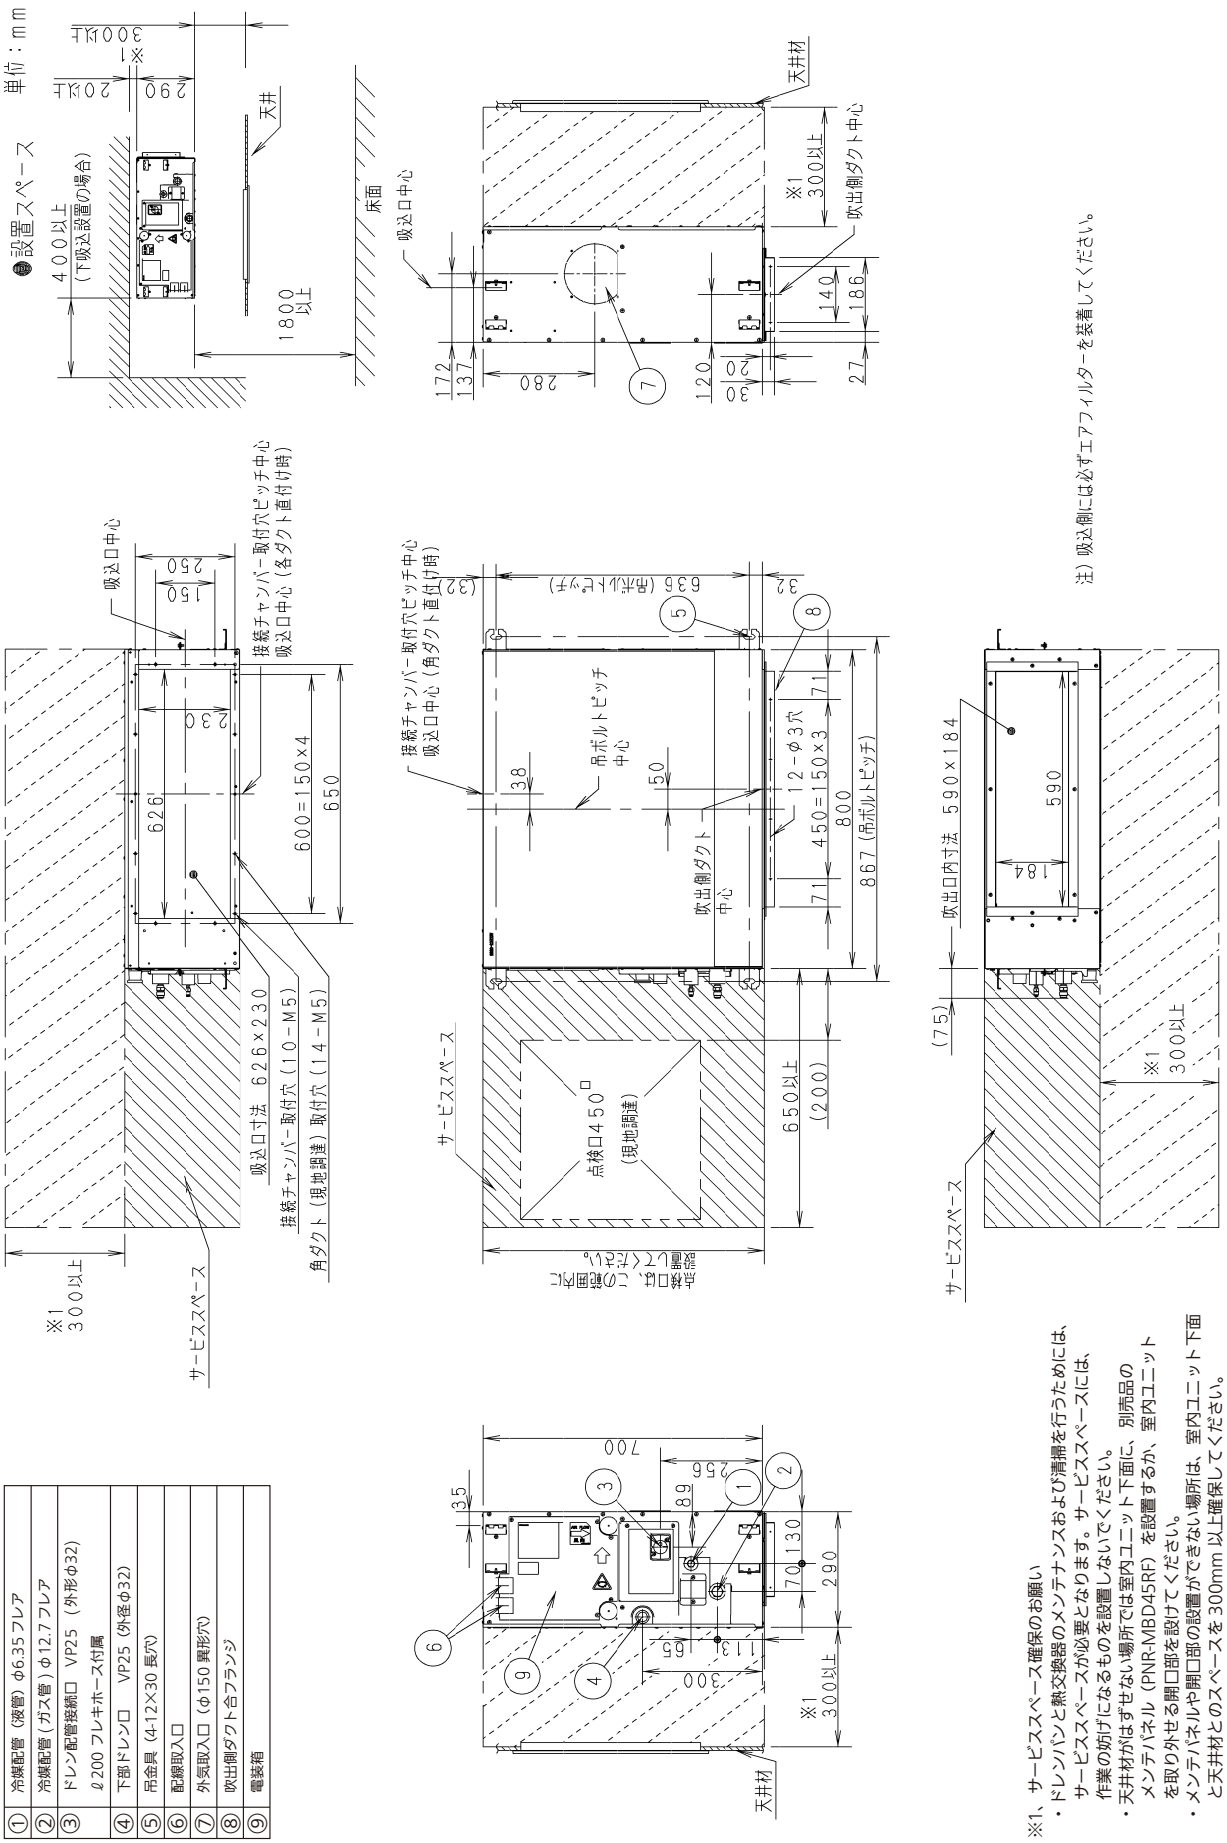

①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口 VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口 VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

注）吸込側には必ずエアフィルターを装着してください。

※1、サービススペース確保のお願い
- ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
- 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD45RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
- メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを300mm以上確保してください。

■電気回路図

● CS-P50 ～ P80FE7C, CS-P50, P56FE7CL

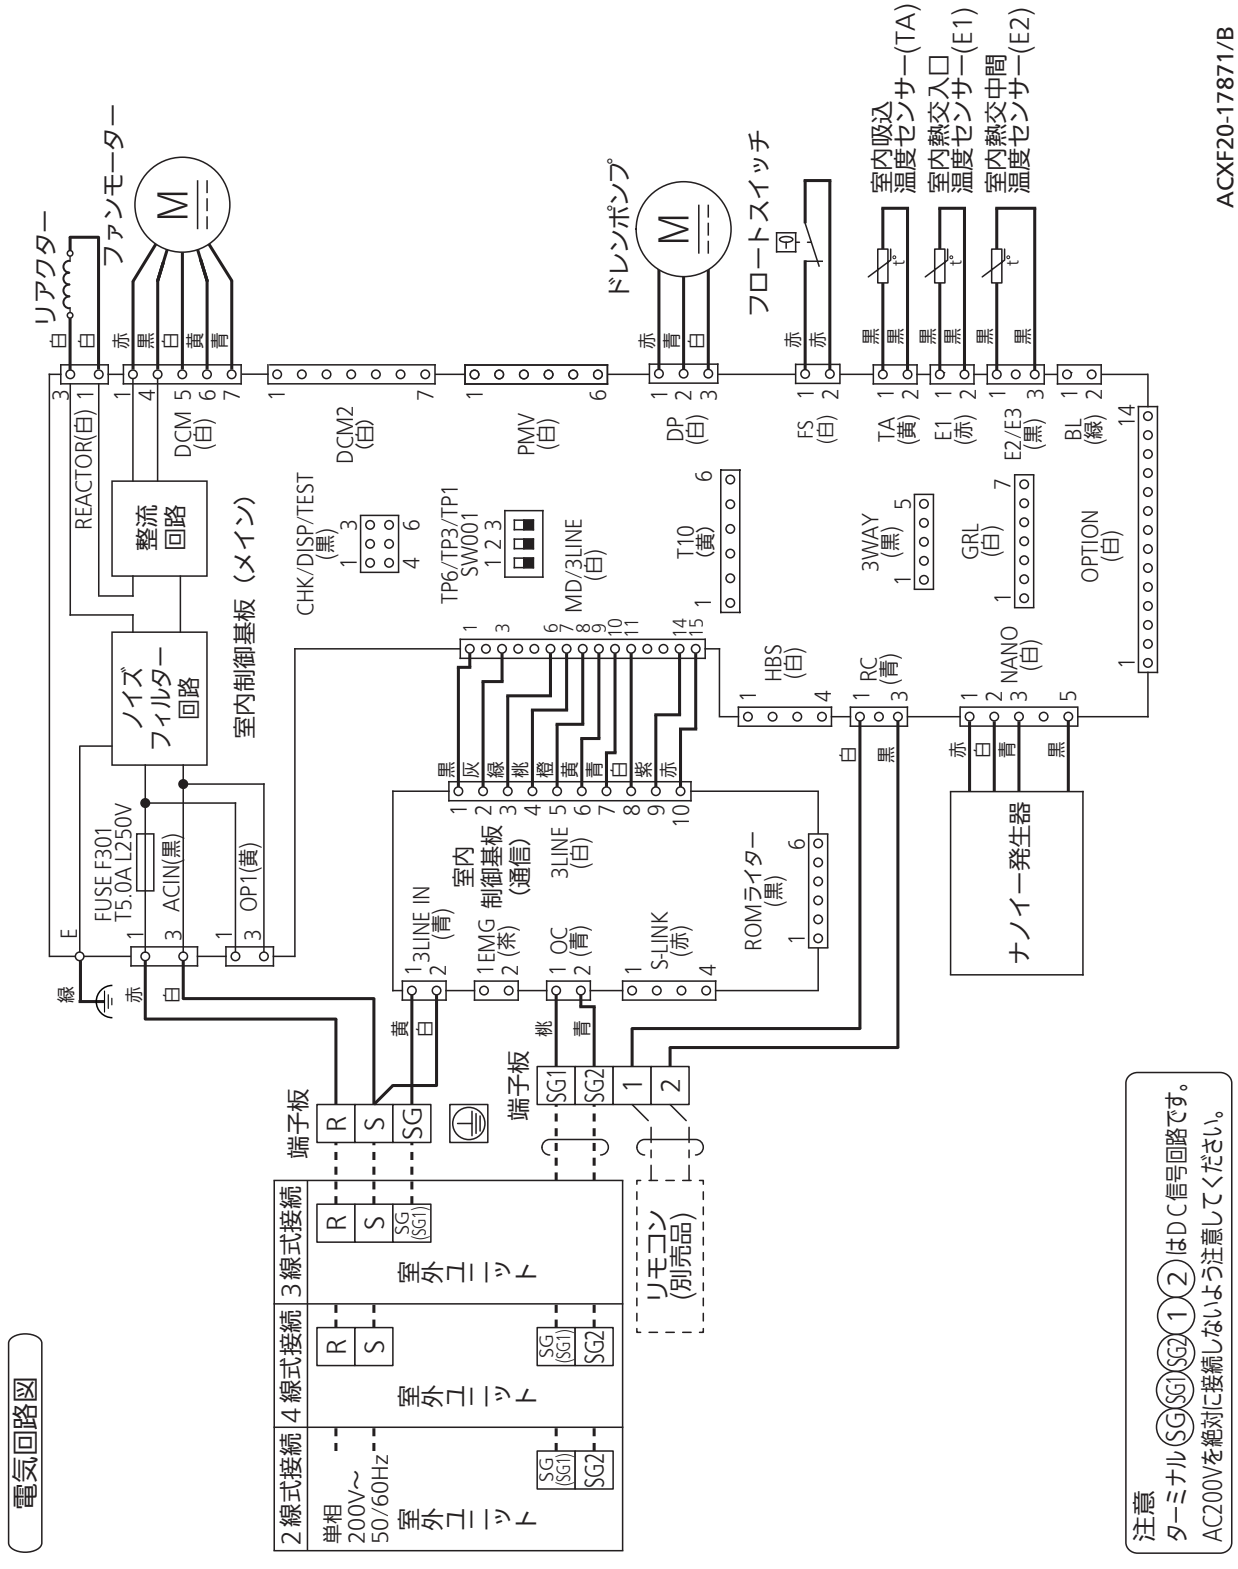

■電気回路図

● CS-P112 ～ P160FE7C

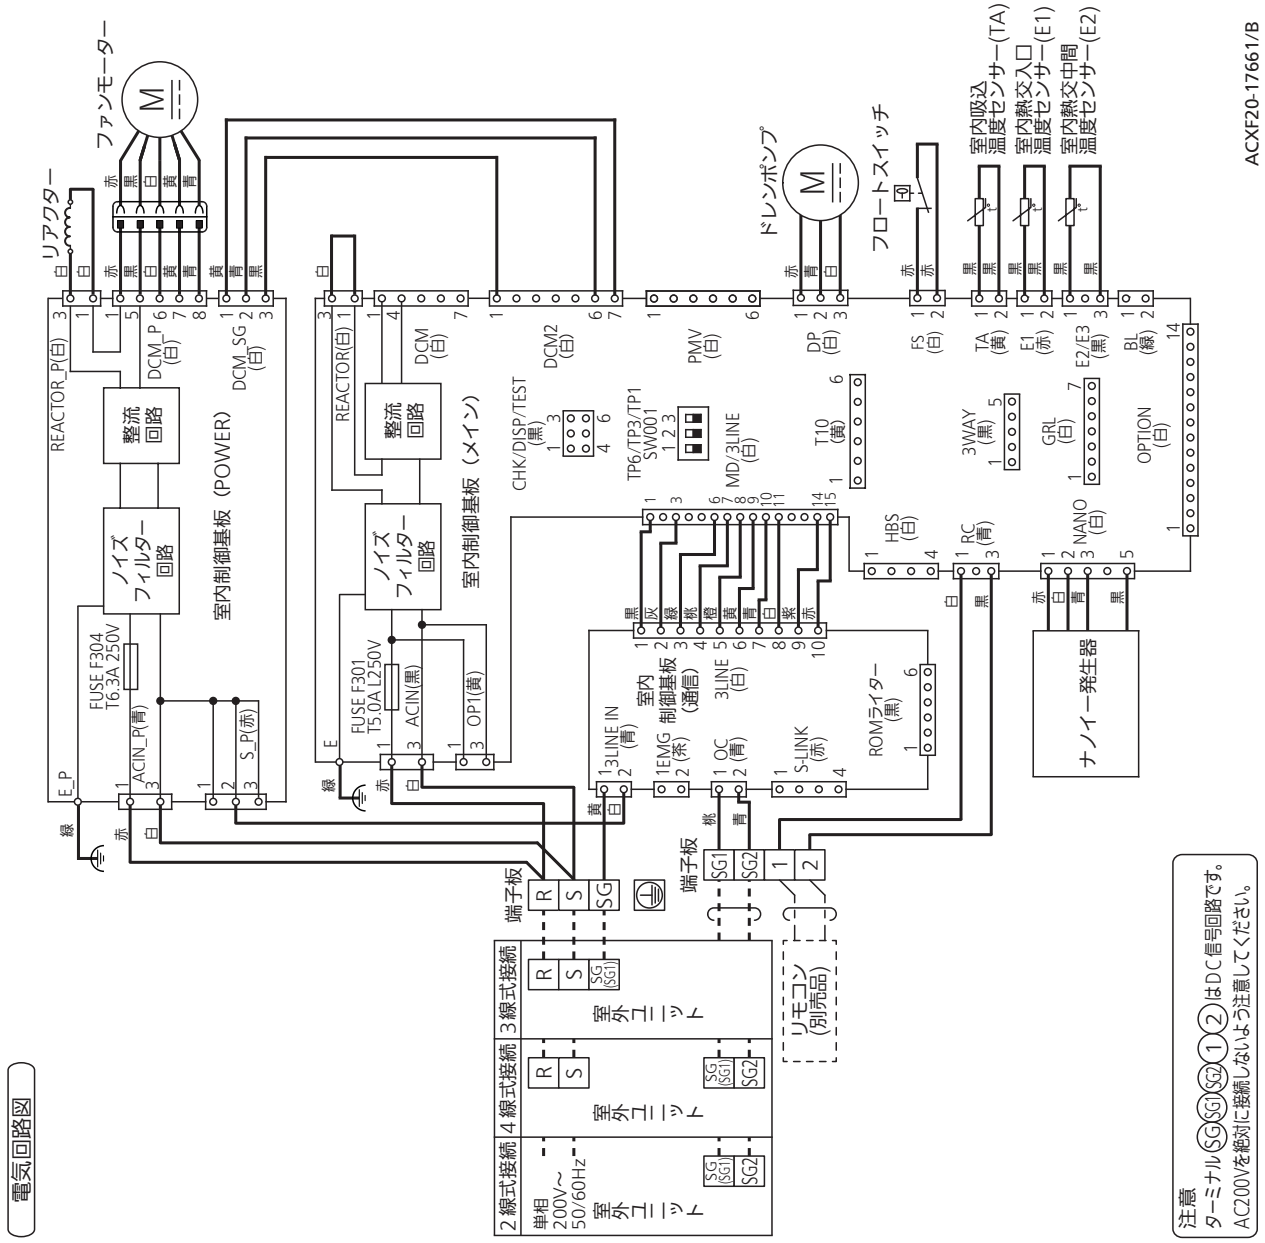

■運転音特性

● CS-P50, P56FE7C, CS-P50, P56FE7CL

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	35 / 32 / 28
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

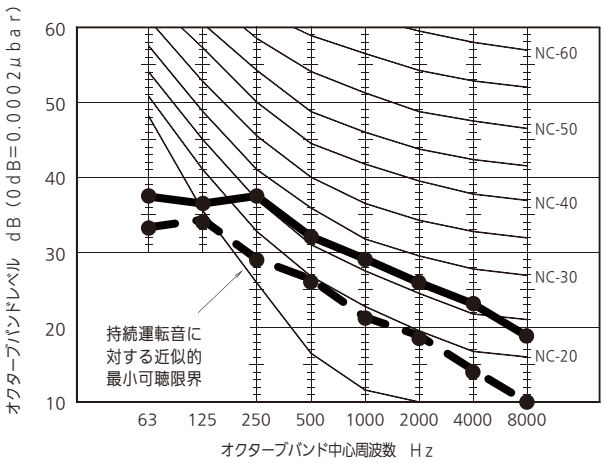

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	40 / 39 / 33
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

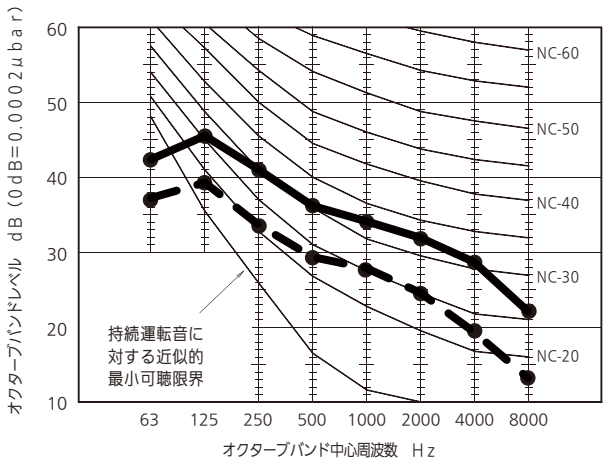

● CS-P63 ～ P80FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	35 / 32 / 28
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

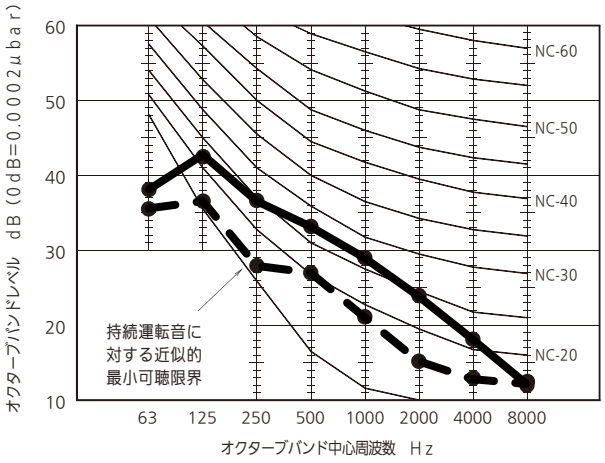

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	43 / 41 / 36
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

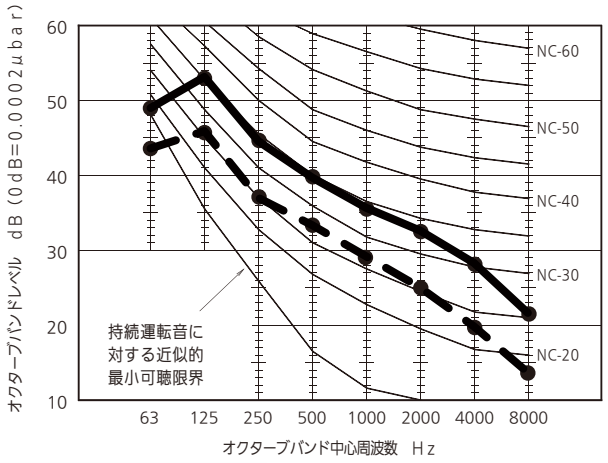

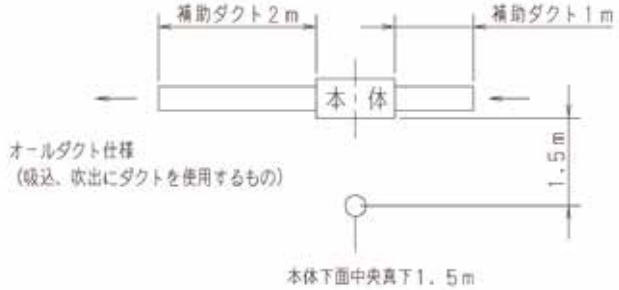

■運転音特性

● CS-P112FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	39 / 35 / 31
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

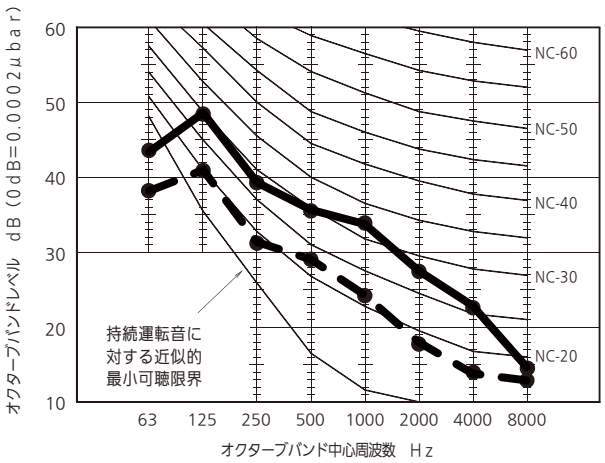

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	45 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

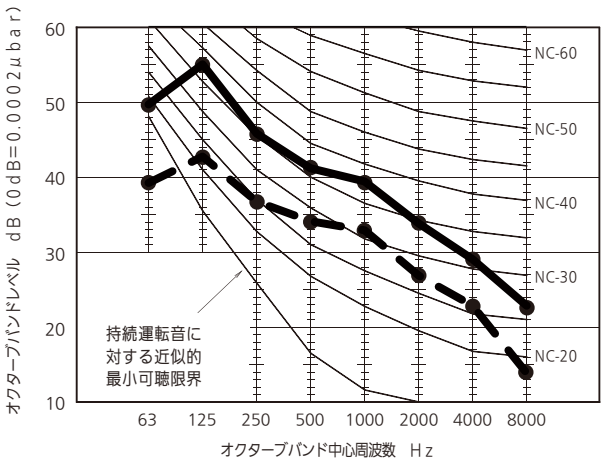

● CS-P140FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	40 / 36 / 32
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

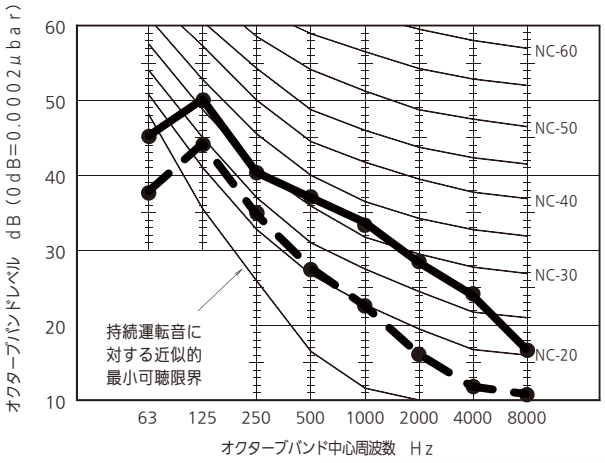

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	45 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

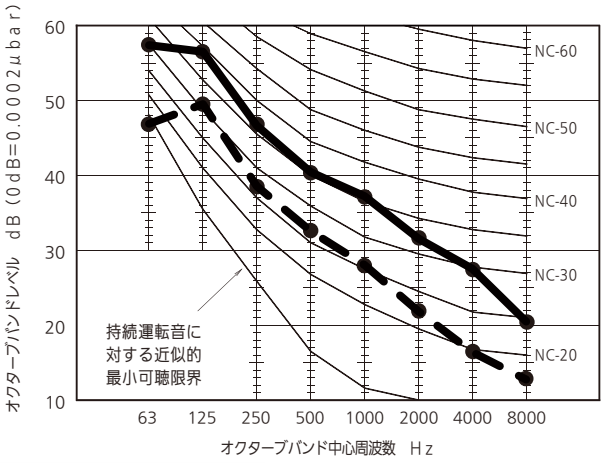

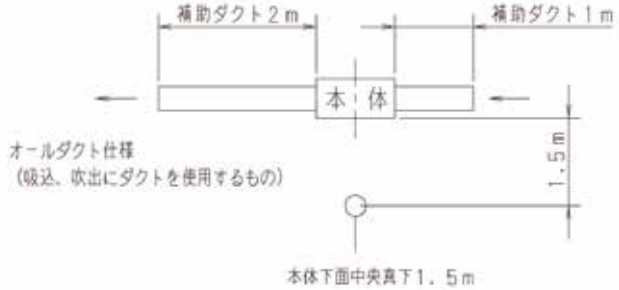

■運転音特性

● CS-P160FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	41 / 37 / 34
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

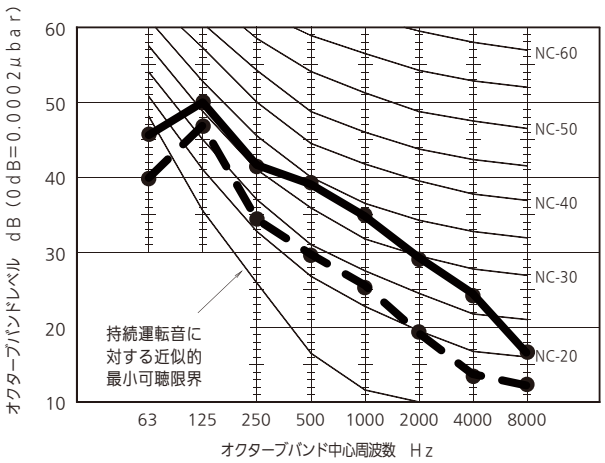

最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	45 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱

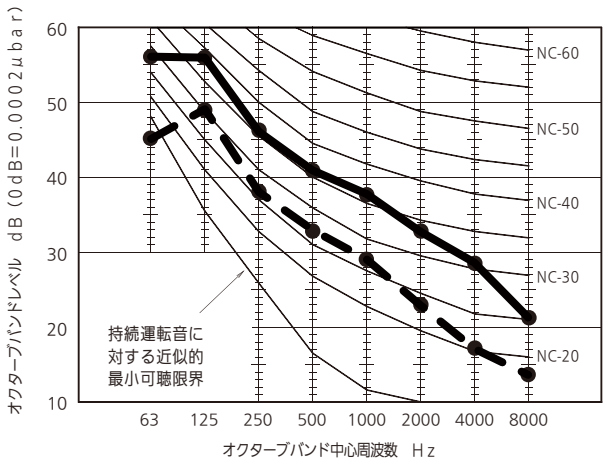

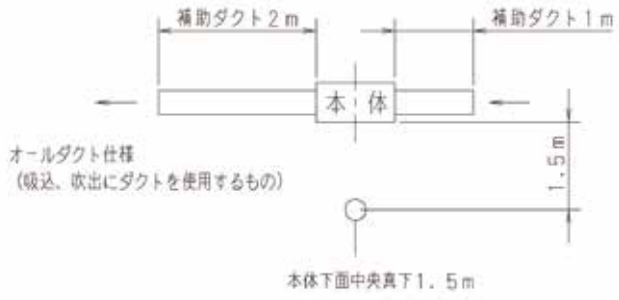

■送風機特性

● CS-P50, P56FE7C, CS-P50, P56FE7CL

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

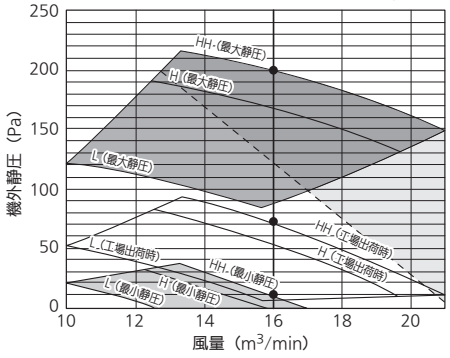

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

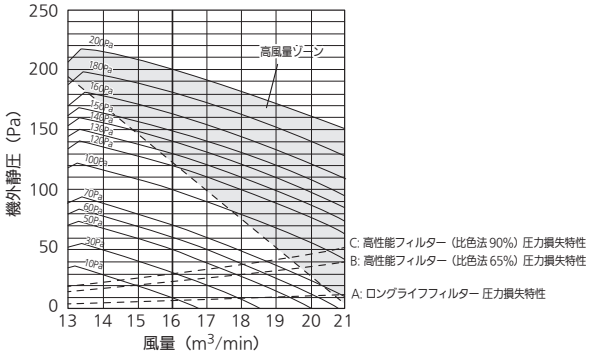

10Pa / 130Pa

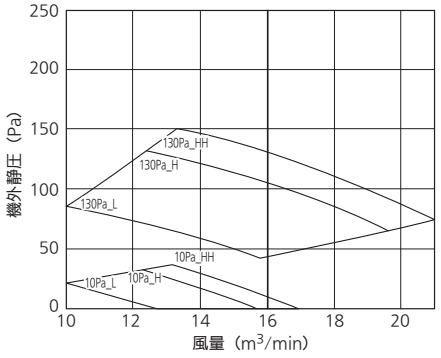

30Pa / 140Pa

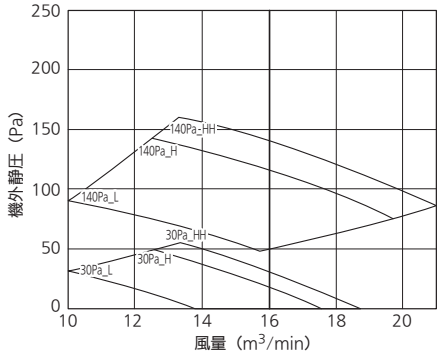

50Pa / 150Pa

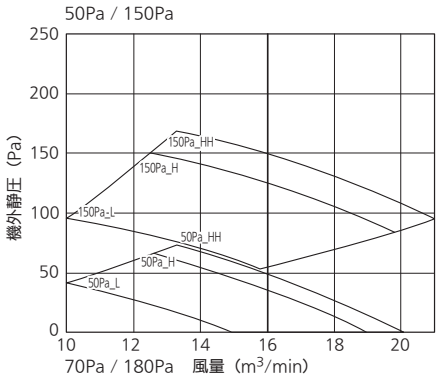

60Pa / 160Pa

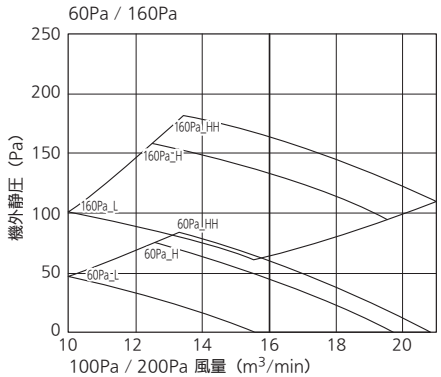

70Pa / 180Pa　風量（m3/min）

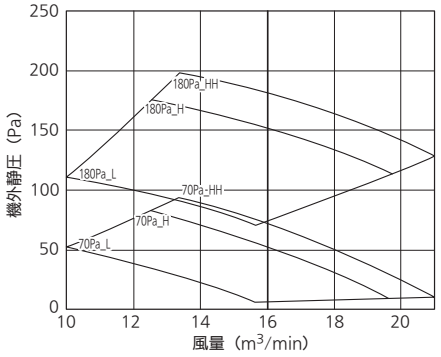

100Pa / 200Pa 風量（m3/min）

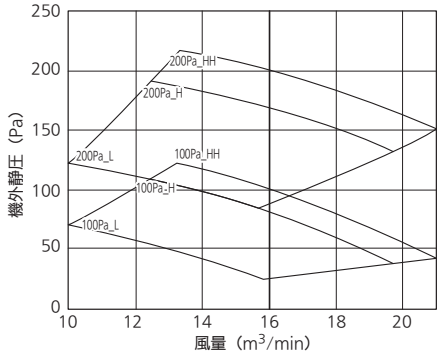

120Pa

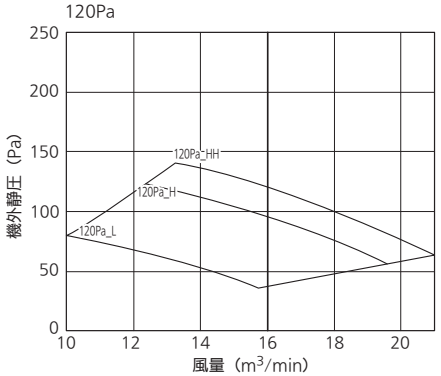

■送風機特性

● CS-P63, P71, P80FE7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

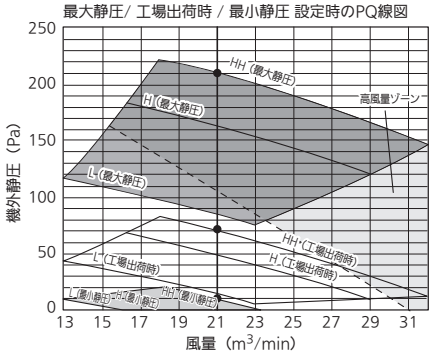

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

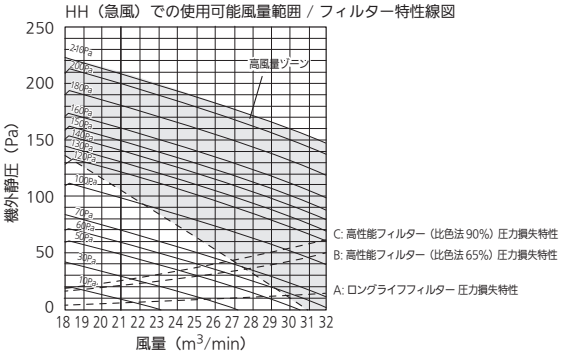

10Pa / 130Pa

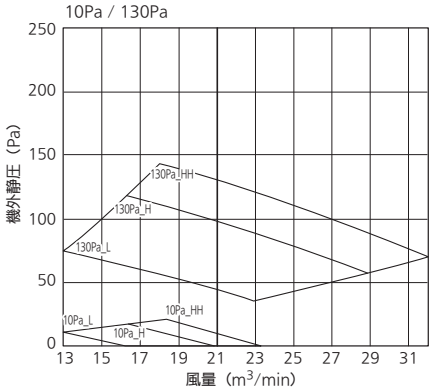

30Pa / 140Pa

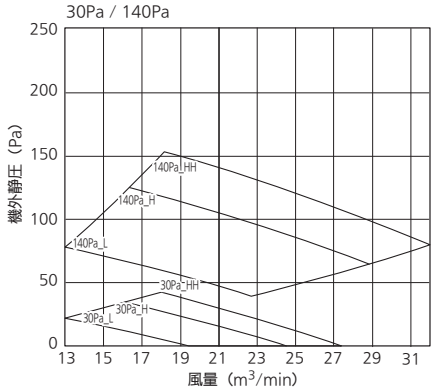

50Pa / 150Pa

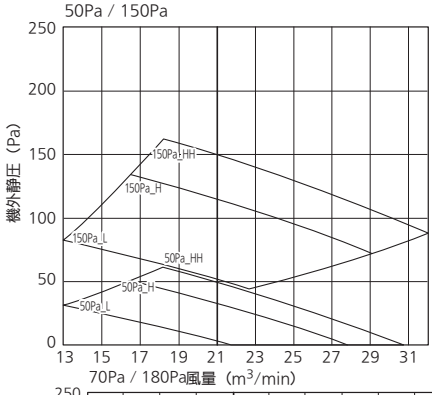

60Pa / 160Pa

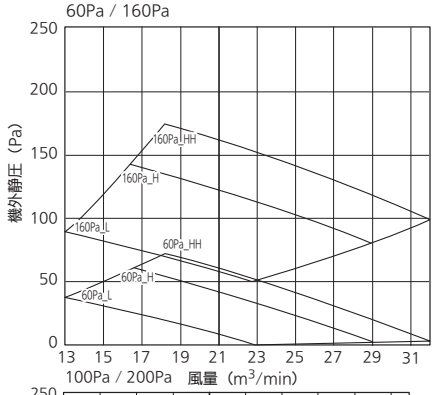

70Pa / 180Pa風量（m3/min）

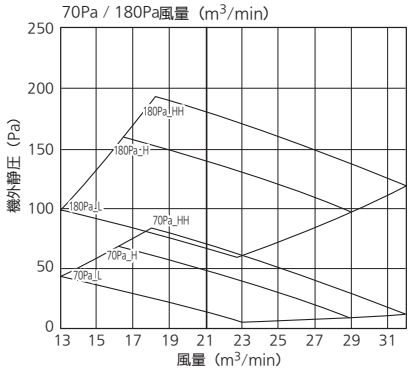

100Pa / 200Pa　風量（m3/min）

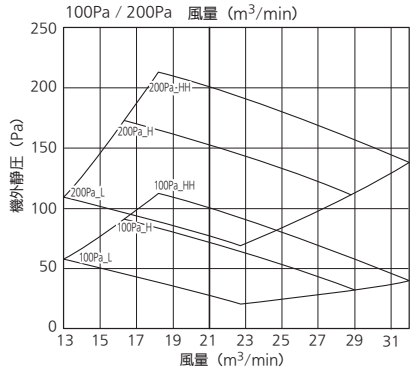

120Pa / 210Pa

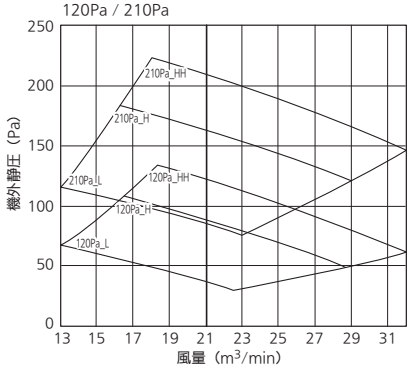

■送風機特性

● CS-P112FE7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

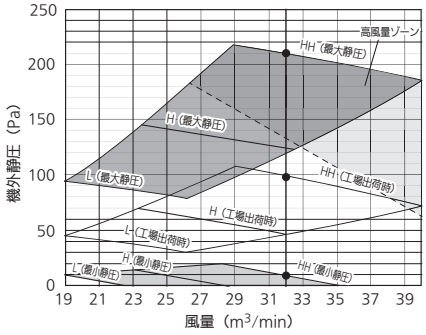

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

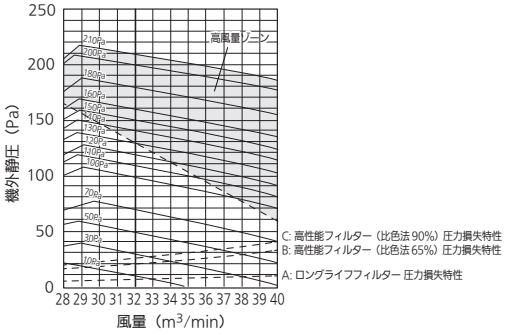

10Pa / 130Pa

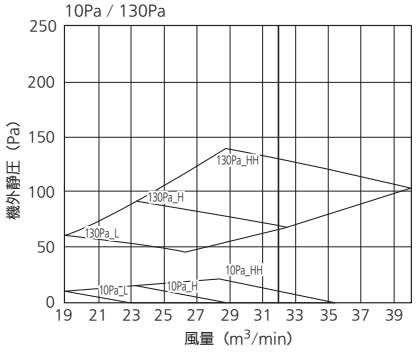

30Pa / 140Pa

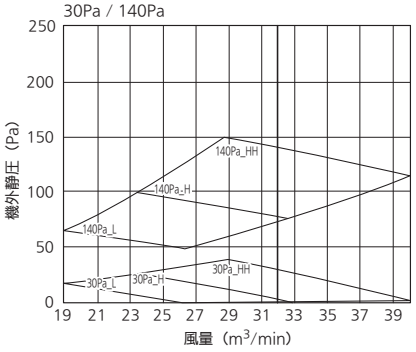

50Pa / 150Pa

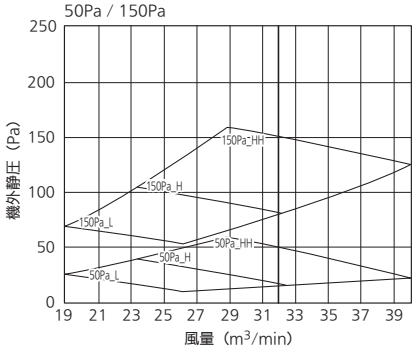

70Pa / 160Pa

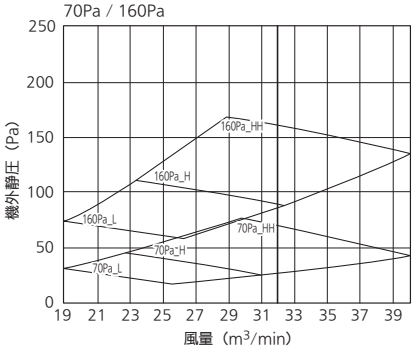

100Pa / 180Pa

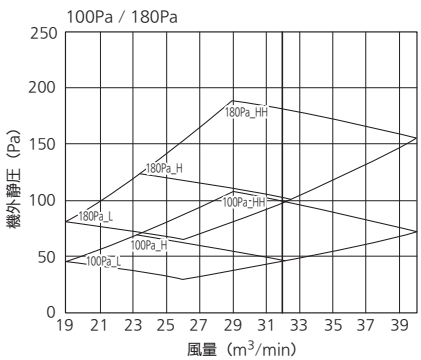

110Pa / 200Pa

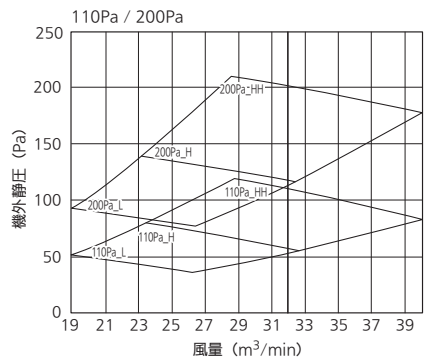

120Pa / 210Pa

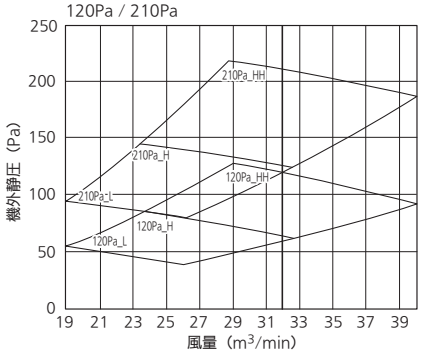

■送風機特性

● CS-P140FE7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

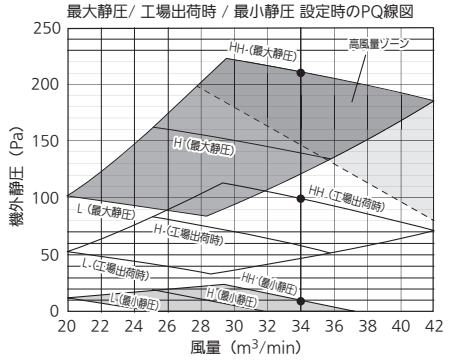

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

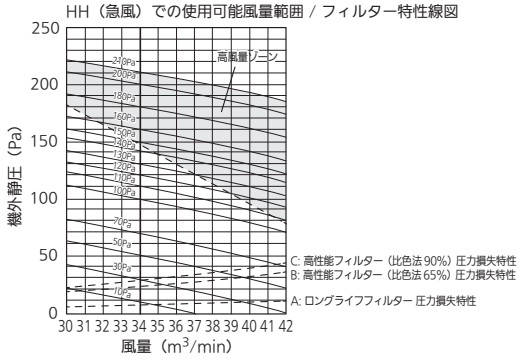

10Pa / 130Pa

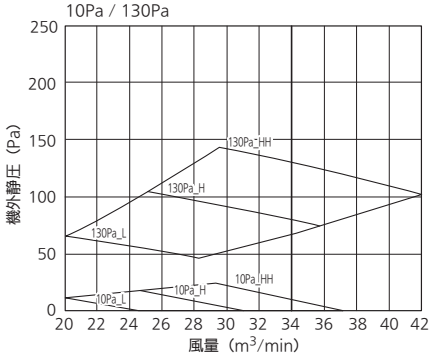

30Pa / 140Pa

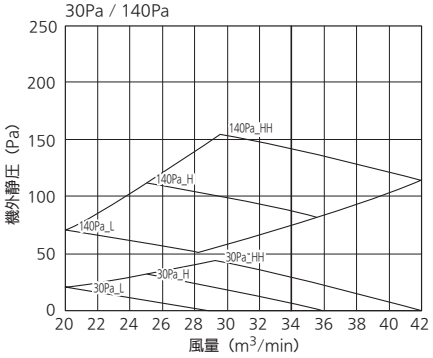

50Pa / 150Pa

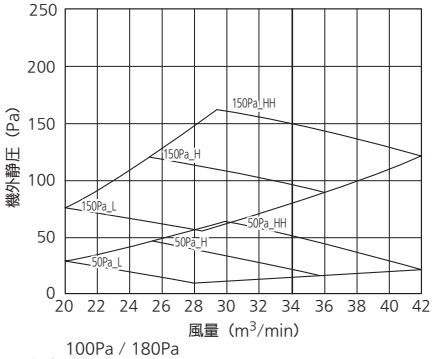

70Pa / 160Pa

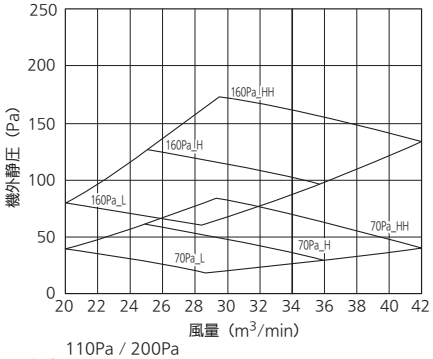

100Pa / 180Pa

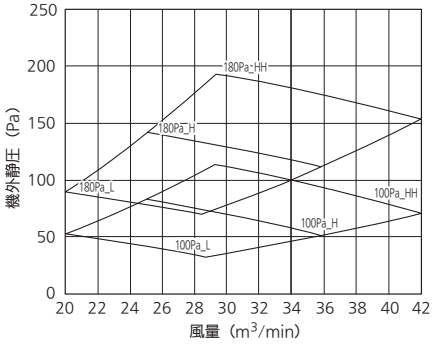

110Pa / 200Pa

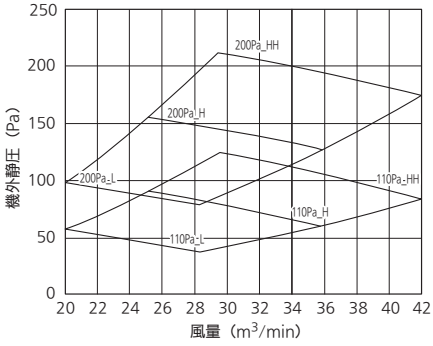

120Pa / 210Pa

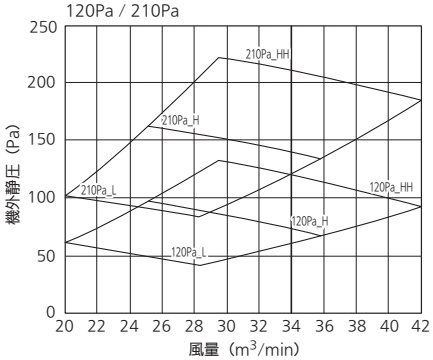

■送風機特性

● CS-P160FE7C

最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図

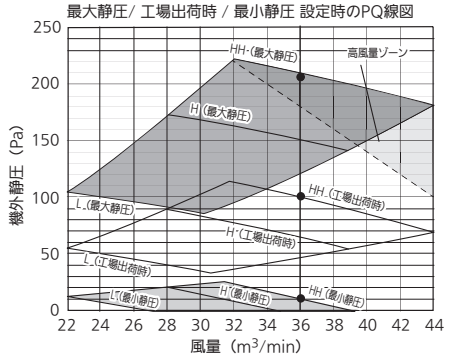

HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図

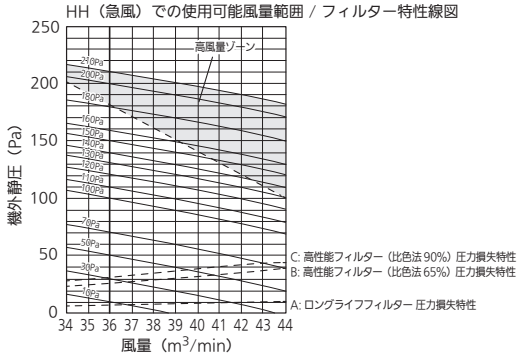

10Pa / 130Pa

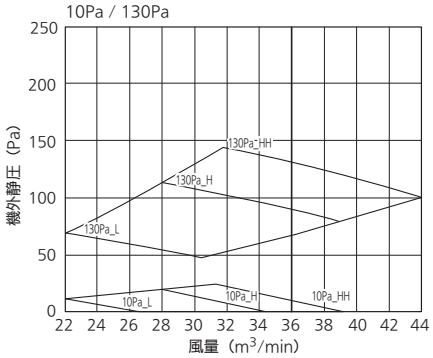

30Pa / 140Pa

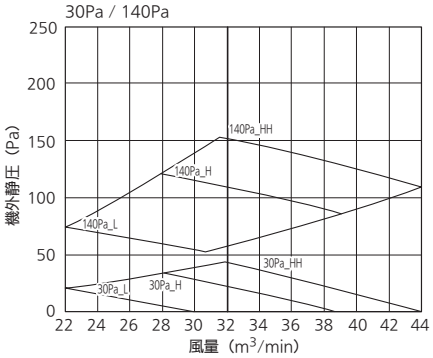

50Pa / 150Pa

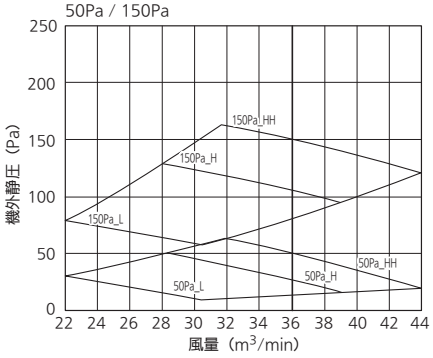

70Pa / 160Pa

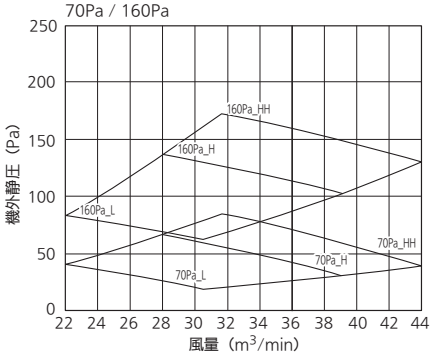

100Pa / 180Pa

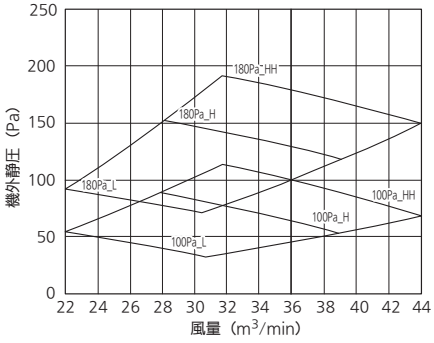

110Pa / 200Pa

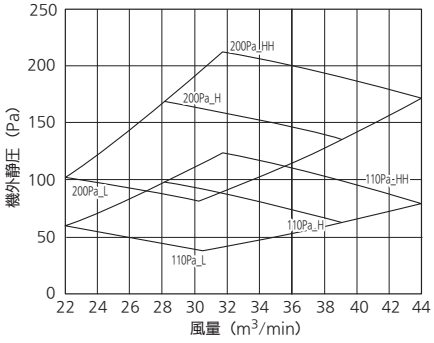

120Pa / 210Pa

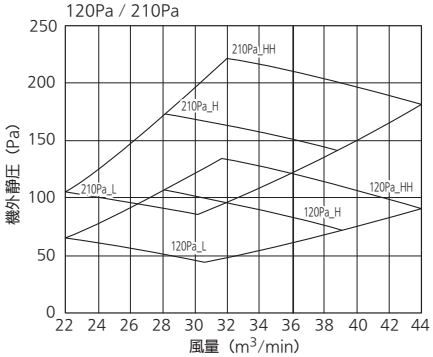

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井埋込形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224E7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224E7B	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68　/　0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.74　/　2.67	3.46　/　3.36	3.10　/　3.02
APF（2006）			—	3.7　/　3.5		
APF（2015）			—	3.8　/　3.5		
外形寸法 H×W×D			mm	479×1428×1230	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	111	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.30　[2.61、2.21、1.62]　/　7.50　[2.81、2.41、1.82]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.47　[2.47、1.34]　/　6.67　[2.67、1.54]		
		最大暖房低温	kW	7.23　/　7.43		
		暖房極低温	kW	—　/　—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　22.4　暖房　19.9　/　冷房　22.8　暖房　20.5		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94　/　冷房　95　暖房　94		
	最大運転電流		A	27.6　/　28.4		
	電源容量		kVA	9.56　/　9.84		
	始動電流		A	—　/　—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 56 強 52 弱 47	冷房	164
			m^3/min	60Hz　急 56 強 52 弱 47	暖房	164
	機外静圧		Pa	—　/　—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.200+0.200　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		25Aおねじ(付属ソケット使用時：VP25)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	外形寸法図参照	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　48 / 強　47 / 弱　45	暖房　急　48 / 強　47 / 弱　45	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　78	暖　急　78	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ドレン口用ソケット(使用時：VP25) 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井埋込形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280E7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280E7B	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67　/　0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.71　/　2.64	3.52　/　3.41	3.12　/　3.03
APF（2006）			—	3.5　/　3.3		
APF（2015）			—	3.4　/　3.1		
外形寸法 H×W×D			mm	479×1428×1230	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	121	119	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.22　[3.55、3.12、2.03]　/　9.47　[3.80、3.37、2.28]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.96　[3.35、2.02]　/　8.21　[3.60、2.27]		
		最大暖房低温	kW	10.3　/　10.5		
		暖房極低温	kW	—　/　—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　28.0　暖房　24.2　/　冷房　28.8　暖房　24.9		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95　/　冷房　95　暖房　95		
	最大運転電流		A	38.8　/　40.2		
	電源容量		kVA	13.4　/　13.9		
	始動電流		A	—　/　—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 70 強 69 弱 67	冷房	160
			m^3/min	60Hz　急 70 強 69 弱 67	暖房	160
	機外静圧		Pa	—　/　—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.400+0.400　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		25Aおねじ(付属ソケット使用時：VP25)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	外形寸法図参照	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　50 / 強　49 / 弱　48	暖房：急　50 / 強　49 / 弱　48	冷房：標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房：標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　80	暖　急　80	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 ドレン口用ソケット(使用時：VP25) 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井埋込形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224E7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224E7B	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68　/　0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.74　/　2.67	3.46　/　3.36	3.10　/　3.02
APF（2006）			—	3.7　/　3.5		
APF（2015）			—	3.8　/　3.5		
外形寸法 H×W×D			mm	479×1428×1230	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	111	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.30　[2.61、2.21、1.62]　/　7.50　[2.81、2.41、1.82]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.47　[2.47、1.34]　/　6.67　[2.67、1.54]		
		最大暖房低温	kW	7.23　/　7.43		
		暖房極低温	kW	—　/　—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　22.4　暖房　19.9　/　冷房　22.8　暖房　20.5		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94　/　冷房　95　暖房　94		
	最大運転電流		A	27.6　/　28.4		
	電源容量		kVA	9.56　/　9.84		
	始動電流		A	—　/　—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 56 強 52 弱 47	冷房	164
			m^3/min	60Hz　急 56 強 52 弱 47	暖房	164
	機外静圧		Pa	—　/　—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.200+0.200　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		25Aおねじ(付属ソケット使用時：VP25)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	外形寸法図参照	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　48 / 強　47 / 弱　45	暖房：急　48 / 強　47 / 弱　45	冷房：標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房：標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　78	暖　急　78	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ドレン口用ソケット(使用時：VP25) 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井埋込形　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280E7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280E7B	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67　/　0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.71　/　2.64	3.52　/　3.41	3.12　/　3.03
APF（2006）			—	3.5　/　3.3		
APF（2015）			—	3.4　/　3.1		
外形寸法 H×W×D			mm	479×1428×1230	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	121	119	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.22　[3.55、3.12、2.03]　/　9.47　[3.80、3.37、2.28]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.96　[3.35、2.02]　/　8.21　[3.60、2.27]		
		最大暖房低温	kW	10.3　/　10.5		
		暖房極低温	kW	—　/　—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　28.0　暖房　24.2　/　冷房　28.8　暖房　24.9		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95　/　冷房　95　暖房　95		
	最大運転電流		A	38.8　/　40.2		
	電源容量		kVA	13.4　/　13.9		
	始動電流		A	—　/　—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 70 強 69 弱 67	冷房	160
			m^3/min	60Hz　急 70 強 69 弱 67	暖房	160
	機外静圧		Pa	—　/　—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.400+0.400　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		25Aおねじ(付属ソケット使用時：VP25)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	外形寸法図参照	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　50 / 強　49 / 弱　48	暖房：急　50 / 強　49 / 弱　48	冷房：標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房：標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　80	暖　急　80	冷　標準　78
						暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 ドレン口用ソケット(使用時：VP25) 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P224E7B

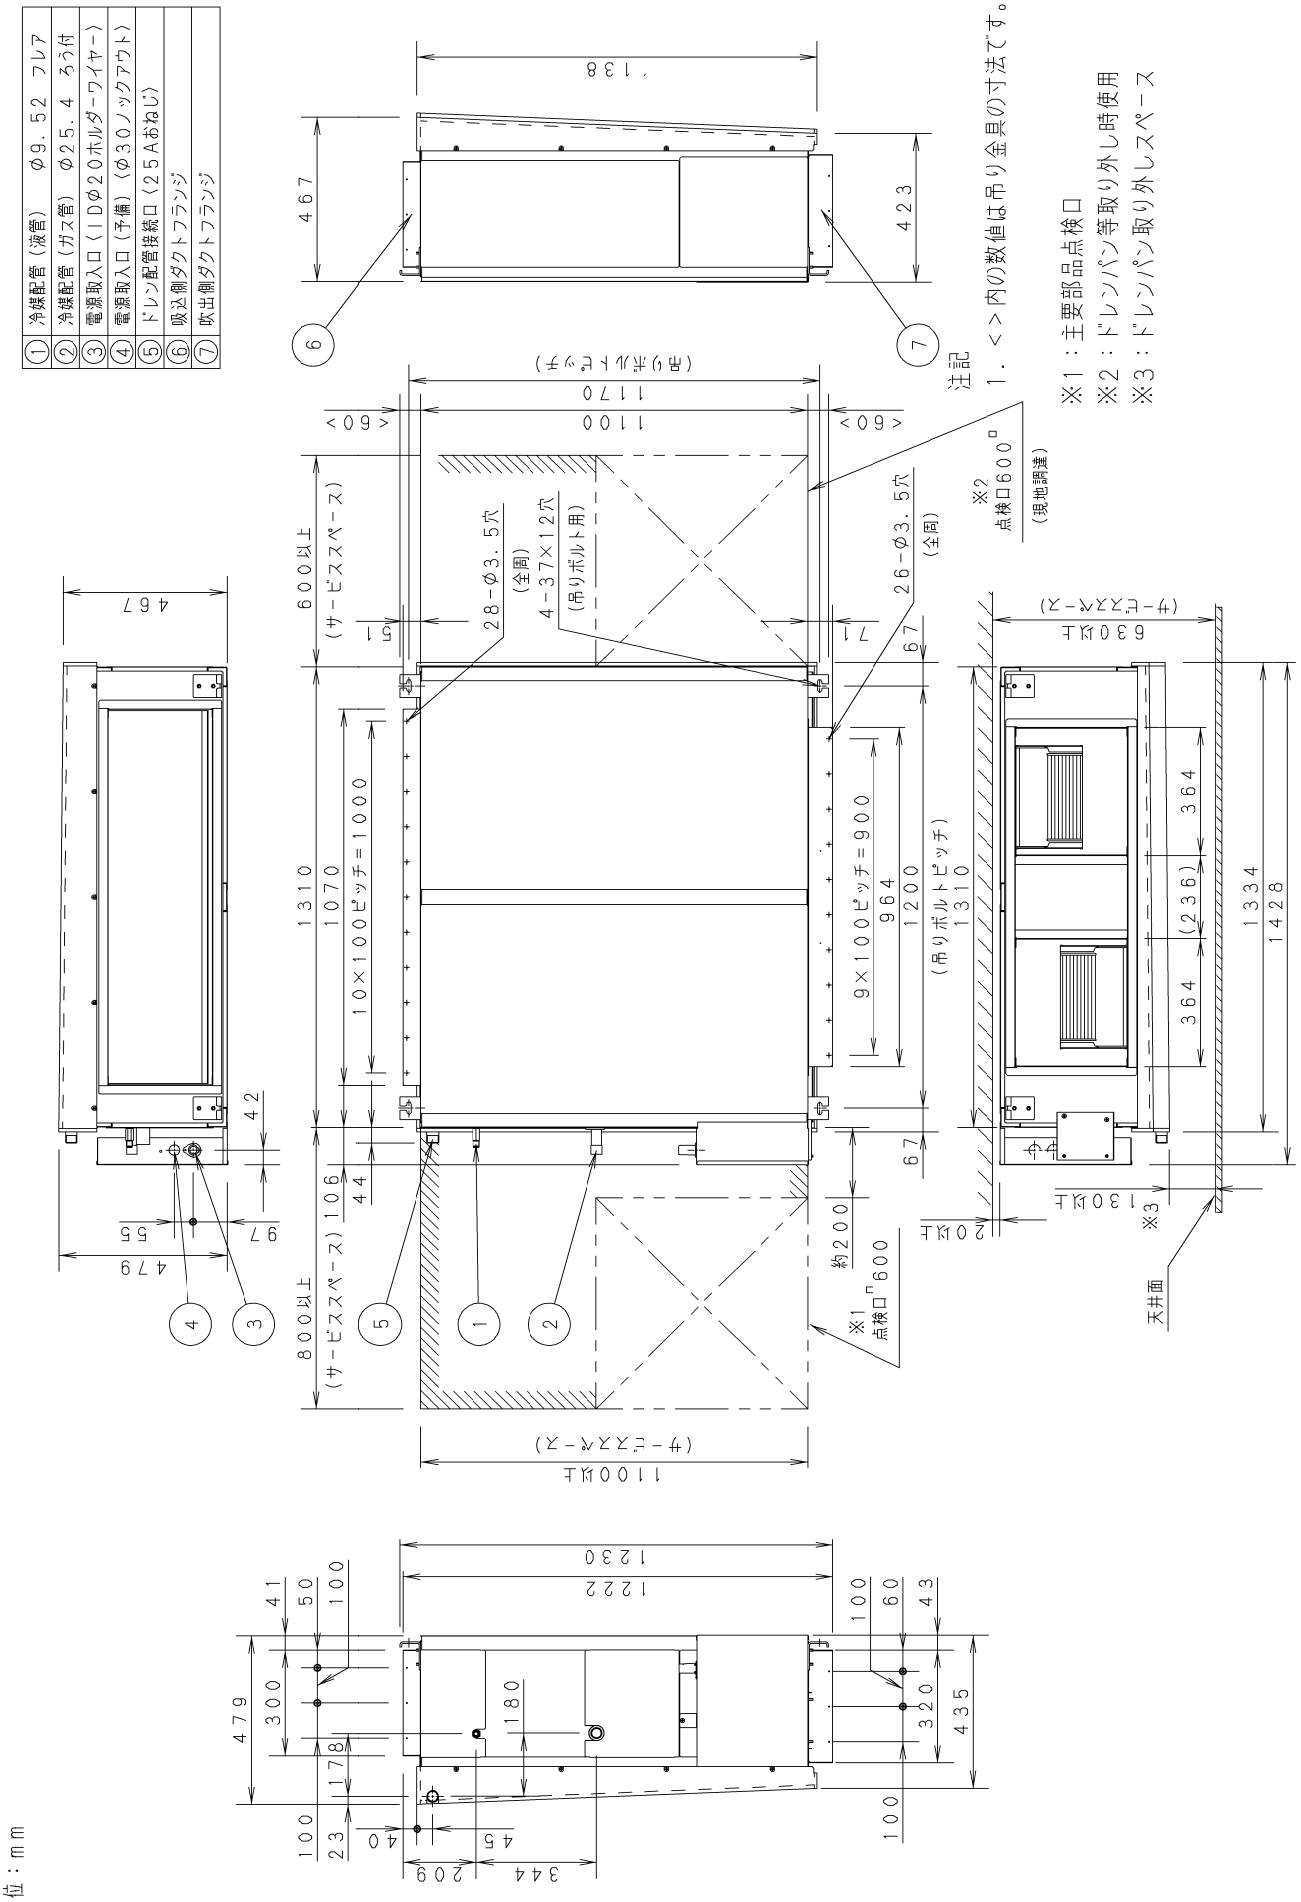

■外形寸法図

● CS-P280E7B

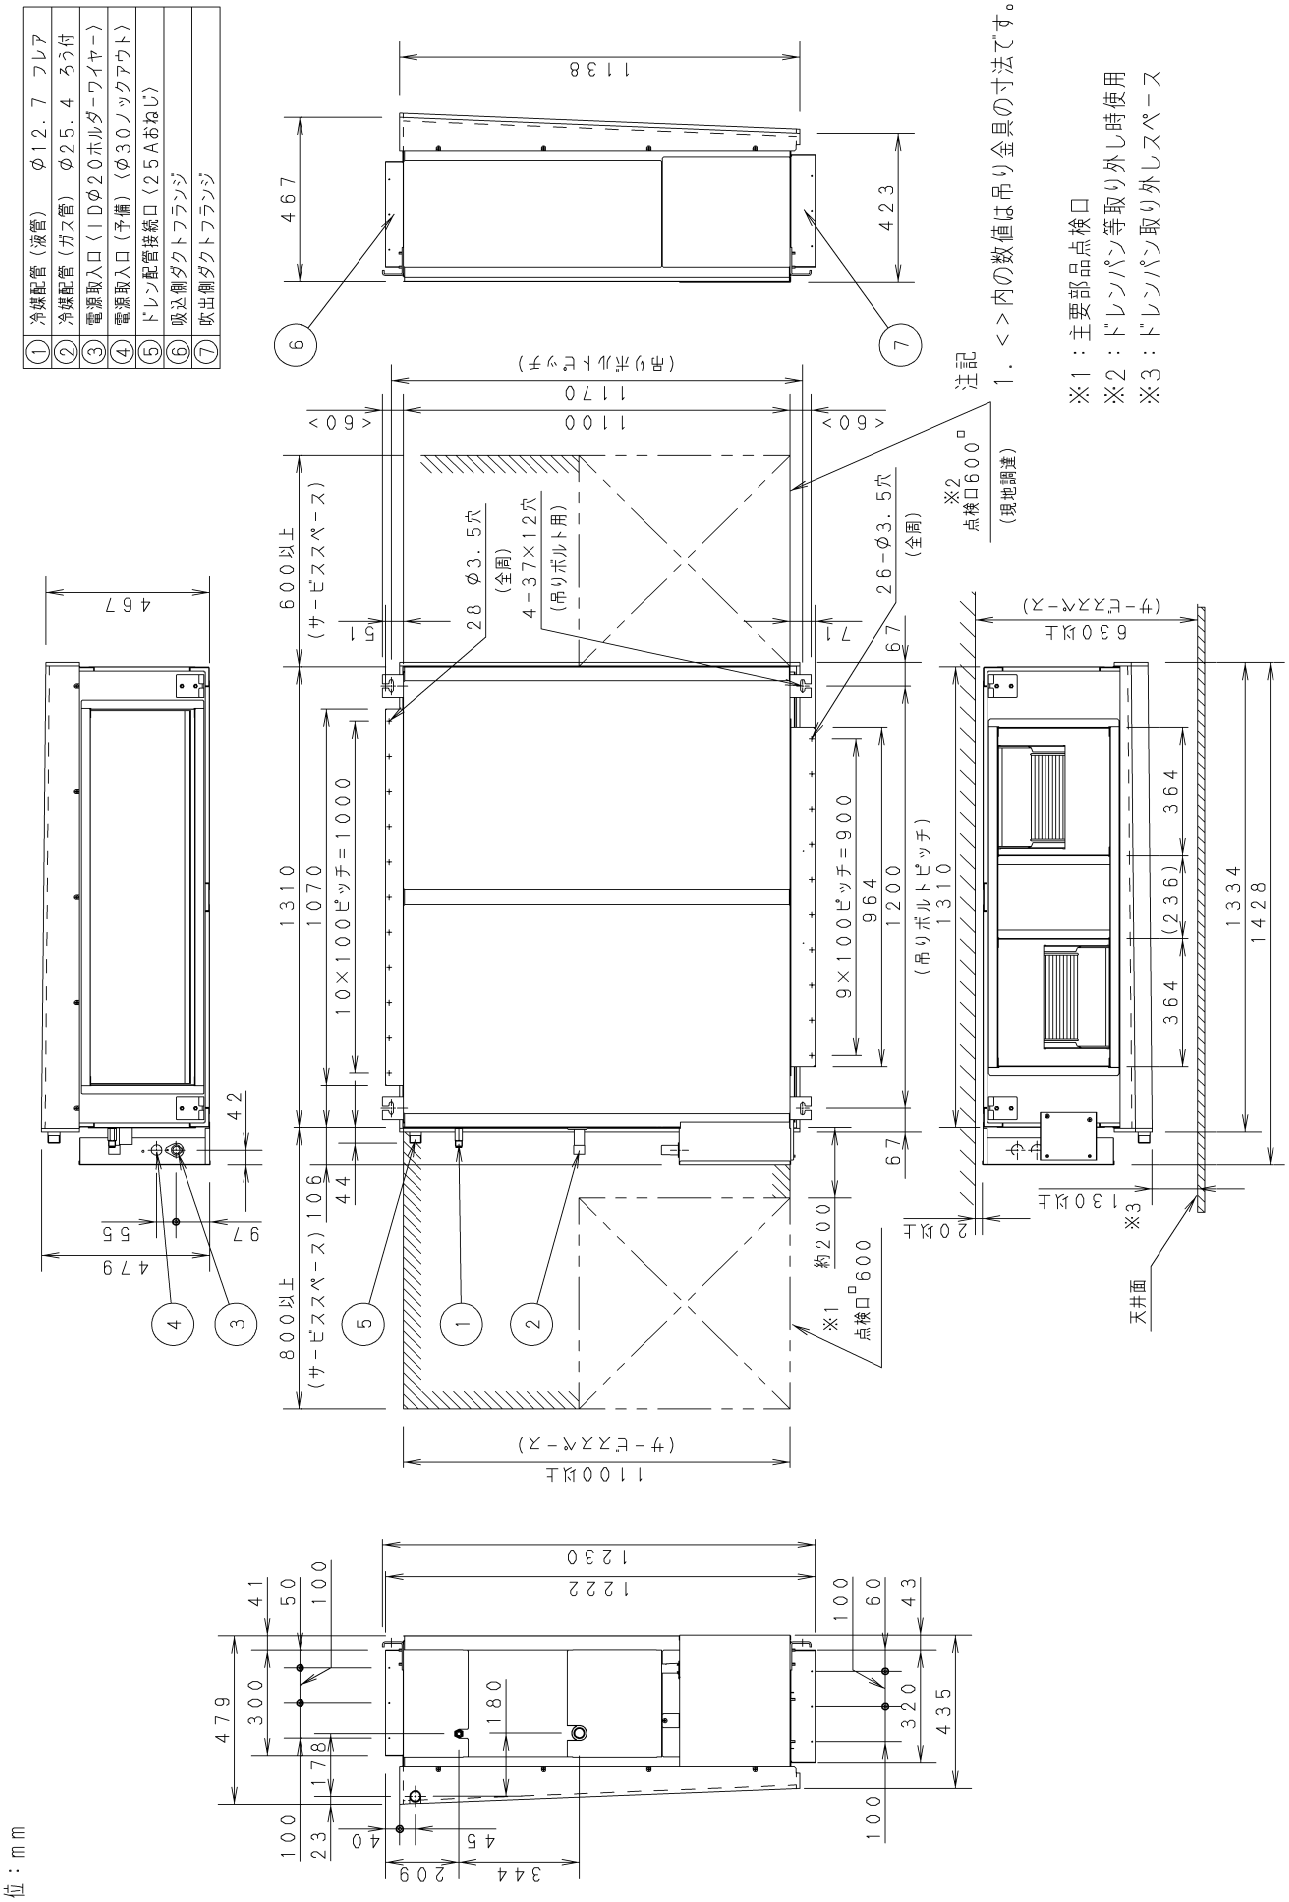

■電気回路図

● CS-P224, P280E7B

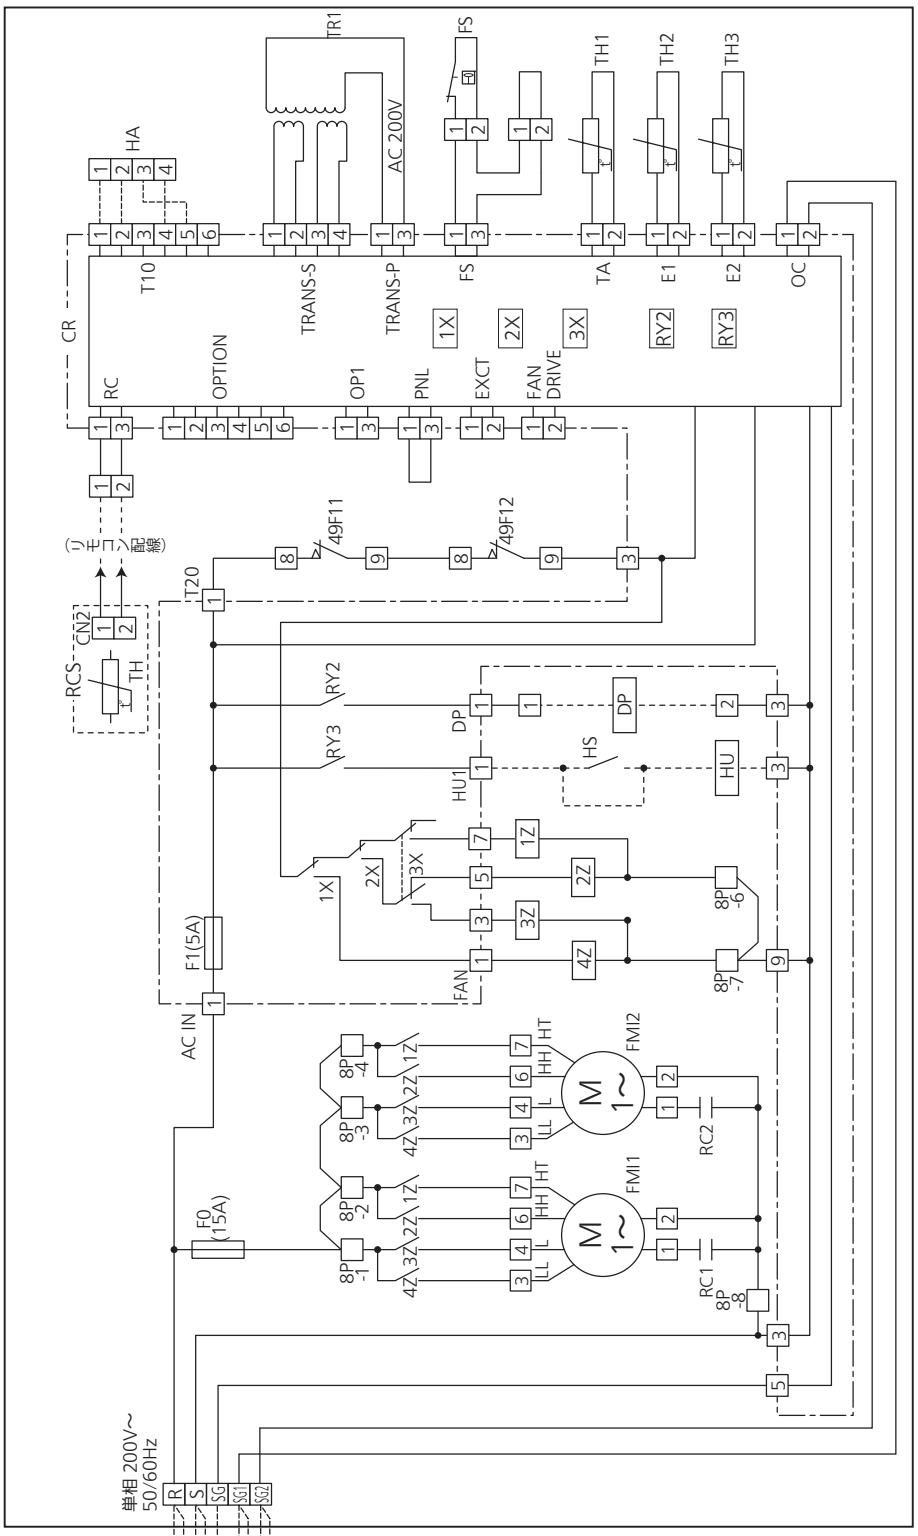

記号	名　称
FMI1,2	室内送風機電動機
49FI1,2	室内送風機保護サーモ
RC1,2	運転コンデンサー
TR1	電源トランス
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
1X～3X	補助継電器
RY2,3	
1Z～4Z	

記号	名　称
F0,1	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
FS	フロートスイッチ ||	コネクタ,端子板
	端子
(DP)	ドレンポンプ（別売品）
(HS)	ヒューミディスタット（現地調達）
(HU)	加湿器（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品）
	TH:サーミスター（室温センサー）

＊電源配線及びサービスは、銘板の機種名を確認の上、行ってください。

※注意
左記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。

配線方式の説明	
2線式	個別電源方式（室内ユニット／別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源／内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源／内外信号線兼用）※注意：極性有り

■運転音特性

● CS-P224E7B

周波数	50Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	48／47／45
測定位置	ユニット真下1．5m

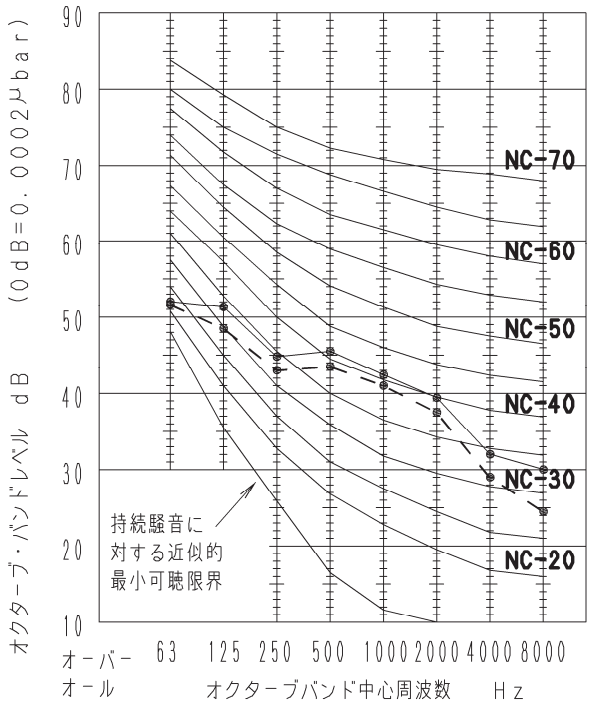

周波数	60Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	48／47／45
測定位置	ユニット真下1．5m

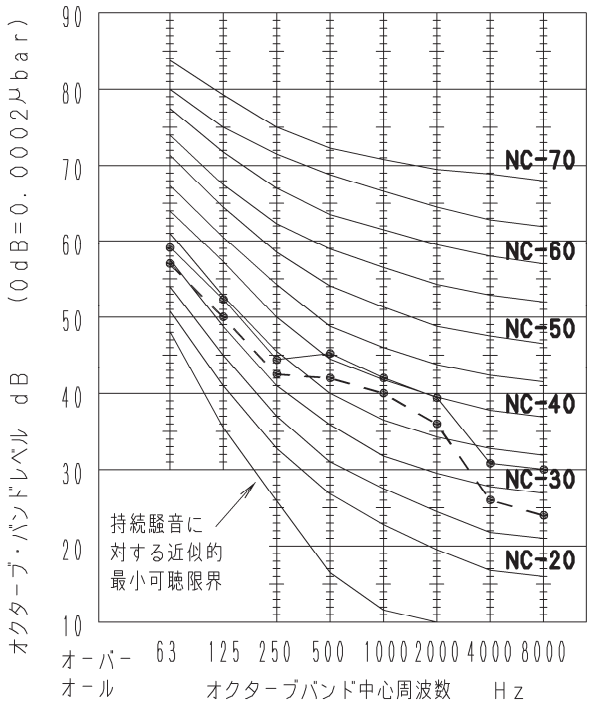

● CS-P280E7B

周波数	50Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	50／49／48
測定位置	ユニット真下1．5m

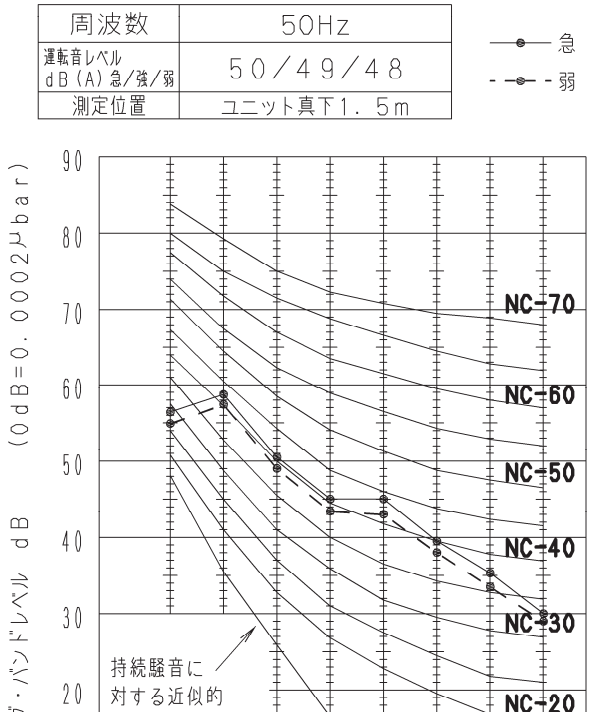

周波数	60Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	50／49／48
測定位置	ユニット真下1．5m

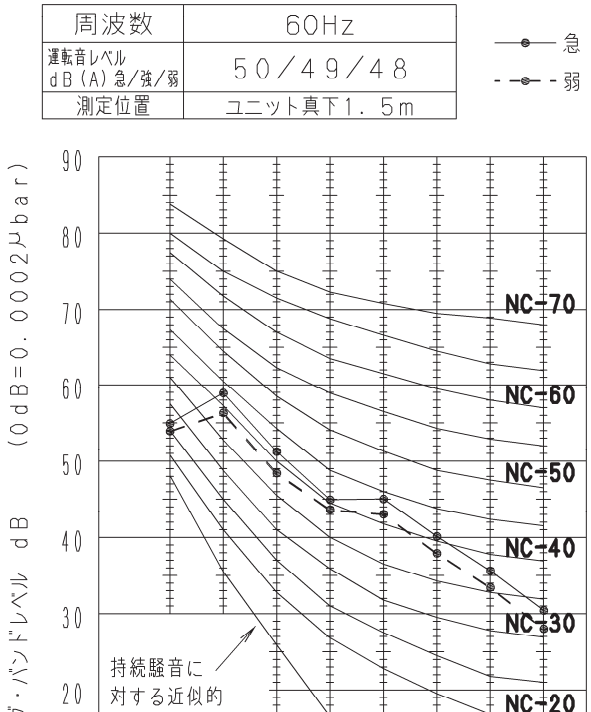

■送風機特性

● CS-P224E7B

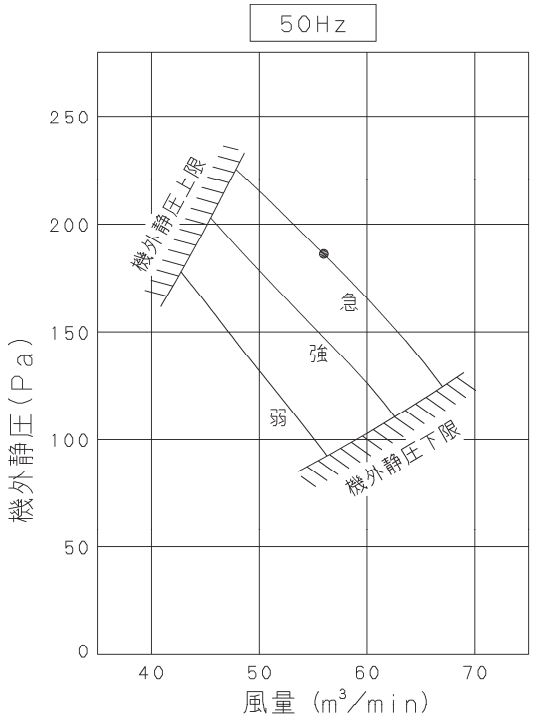

※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。

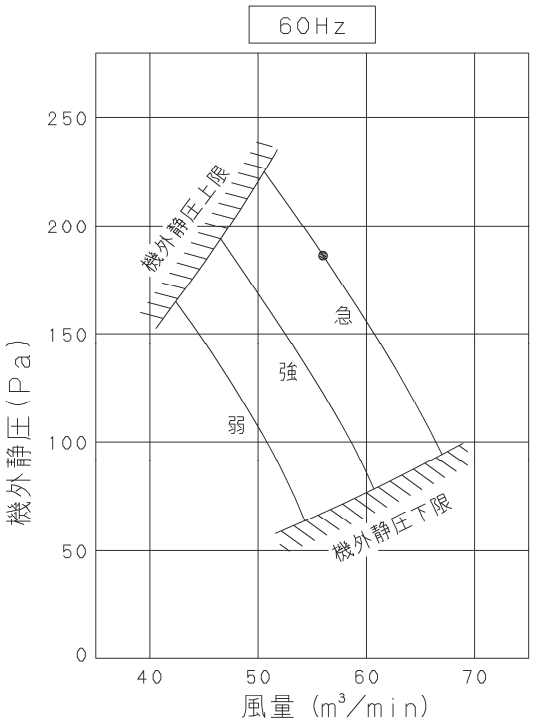

※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。

● CS-P280E7B

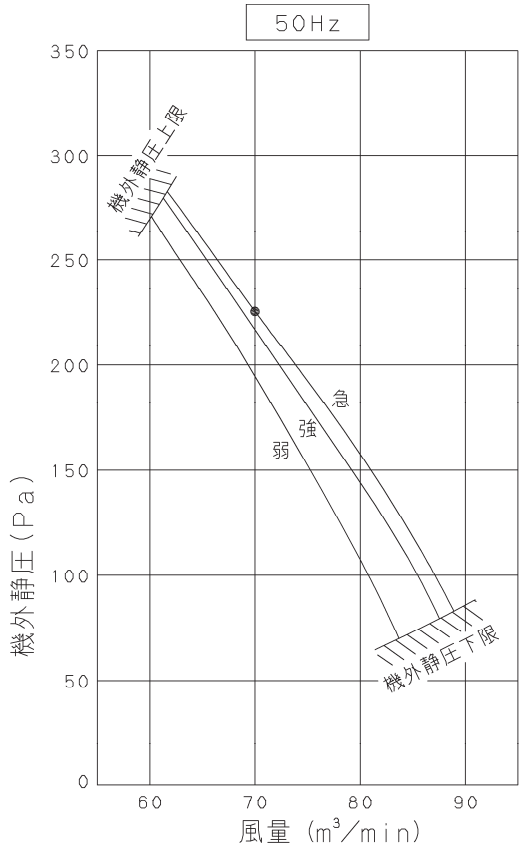

※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。

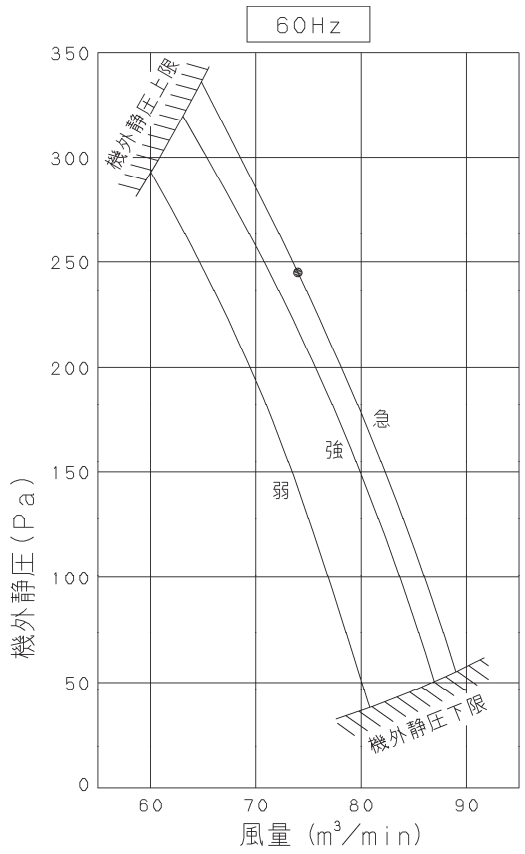

※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.62	4.76	4.69
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.780　[0.255、0.215、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.840　[0.275、0.165]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90	
	最大運転電流		A	9		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.35	4.50	4.43
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.920　[0.270、0.230、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.00　[0.330、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.39	4.40
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.325、0.275、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.14　[0.360、0.220]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.06	4.08
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.22　[0.365、0.310、0.145]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.425、0.245]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.58		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　89	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房 急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　56	暖 急　56	冷 標準　64
						暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.53	4.47
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.409、0.348、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.422、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.57		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	11.4		
	電源容量		kVA	3.95		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.9～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.34	4.30
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.710、0.615、0.355]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.58　[0.764、0.440]		
		最大暖房低温	kW	4.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　68	暖 標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房 急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64	暖 急　64	冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.03、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40T7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.62	4.76	4.69
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.780　[0.255、0.215、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.840　[0.275、0.165]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.35	4.50	4.43
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.920　[0.270、0.230、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.00　[0.330、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.39	4.40
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.325、0.275、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.14　[0.360、0.220]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.06	4.08
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.22　[0.365、0.310、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.425、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.58		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　7.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.53	4.47
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.409、0.348、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.422、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.57		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.8	暖房　10.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90	
	最大運転電流		A	19.4		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	11.5		
	電源容量		kVA	3.98		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.9～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.34	4.30
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.710、0.615、0.355]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.58　[0.764、0.440]		
		最大暖房低温	kW	4.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
						暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　57	暖 急　57	冷 標準　69
						暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.02、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.55	3.21
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.74　[2.30、1.85、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.89　[2.21、1.12]		
		最大暖房低温	kW	9.71		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.8	暖房　24.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SGDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.9	暖房　10.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	19.6		
	電源容量		kVA	3.92		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 強　33 弱　29	暖房　急　36 強　33 弱　29	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C×3	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 強　33 弱　29	暖房　急　36 強　33 弱　29	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.02、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.08		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.3		
電気特性	電源容量		kVA	9.11		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×4	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.60	3.41
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.35　[1.16、1.04、0.465]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.44　[1.21、0.660]		
		最大暖房低温	kW	5.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.5	暖房　13.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.5		
	電源容量		kVA	7.79		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.55	3.21
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.74　[2.30、1.85、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.89　[2.21、1.12]		
		最大暖房低温	kW	9.71		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.8	暖房　24.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.62	4.76	4.69
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.780　[0.255、0.215、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.840　[0.275、0.165]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90	
	最大運転電流		A	9		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.35	4.50	4.43
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.920　[0.270、0.230、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.00　[0.330、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.39	4.40
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.325、0.275、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.14　[0.360、0.220]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.06	4.08
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.22　[0.365、0.310、0.145]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.425、0.245]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.58		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　89	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房 急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（SPL）						暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　56	暖 急　56	冷 標準　64 / 暖 標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.53	4.47
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.409、0.348、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.422、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.57		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	11.4		
	電源容量		kVA	3.95		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.9～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.34	4.30
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.710、0.615、0.355]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.58　[0.764、0.440]		
		最大暖房低温	kW	4.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　68	暖 標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房 急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房 標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64	暖 急　64	冷 標準　69	暖 標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.03、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40T7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.62	4.76	4.69
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.780　[0.255、0.215、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.840　[0.275、0.165]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房 急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房 標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房 標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　62	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45G7SC(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.35	4.50	4.43
APF（2006）			―	6.1　/　6.1		
APF（2015）			―	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.920　[0.270、0.230、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.00　[0.330、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38
						暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.39	4.40
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.325、0.275、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.14　[0.360、0.220]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.06	4.08
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.22　[0.365、0.310、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.425、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.58		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　7.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SGNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.53	4.47
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.409、0.348、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.422、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.57		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80T7SGNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	8.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0	
APF（2015）			—	6.6　/　6.6	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)
製品質量			kg	33	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]	
		最大暖房低温	kW	2.96	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.8	暖房　10.6
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90
	最大運転電流		A	19.4	
	電源容量		kVA	3.88	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	65
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	60
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	11.5		
	電源容量		kVA	3.98		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 強　33 弱　29	暖房　急　36 強　33 弱　29	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.9～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.34	4.30
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.710、0.615、0.355]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.58　[0.764、0.440]		
		最大暖房低温	kW	4.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.02、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　70 / 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7GDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.55	3.21
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.74　[2.30、1.85、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.89　[2.21、1.12]		
		最大暖房低温	kW	9.71		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.8	暖房　24.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SGDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.9	暖房　10.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	19.6		
	電源容量		kVA	3.92		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64
						暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C×3	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.02、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70
						暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×4	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.60	3.41
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.35　[1.16、1.04、0.465]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.44　[1.21、0.660]		
		最大暖房低温	kW	5.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.5	暖房　13.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.5		
	電源容量		kVA	7.79		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7GVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.55	3.21
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.74　[2.30、1.85、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.89　[2.21、1.12]		
		最大暖房低温	kW	9.71		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.8	暖房　24.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.62	4.76	4.69
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.780　[0.255、0.215、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.840　[0.275、0.165]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　90	
	最大運転電流		A	9		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.35	4.50	4.43
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.920　[0.270、0.230、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.00　[0.330、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38
						暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.39	4.40
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.325、0.275、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.14　[0.360、0.220]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.06	4.08
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.22　[0.365、0.310、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.425、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.58		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　89	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.53	4.47
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.409、0.348、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.422、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.57		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　4.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	11.4		
	電源容量		kVA	3.95		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　35 弱　32	暖房　急　39 強　35 弱　32	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.9～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.34	4.30
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.710、0.615、0.355]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.58　[0.764、0.440]		
		最大暖房低温	kW	4.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房　急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.03、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40T7SGNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.62	4.76	4.69
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.780　[0.255、0.215、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.840　[0.275、0.165]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SGNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.35	4.50	4.43
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.920　[0.270、0.230、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.00　[0.330、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SGNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.39	4.40
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.02　[0.325、0.275、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.14　[0.360、0.220]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SGNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.10	4.06	4.08
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.22　[0.365、0.310、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.425、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.58		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　7.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SGNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	4.53	4.47
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.409、0.348、0.168]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.422、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.57		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SGNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.8	暖房　10.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90	
	最大運転電流		A	19.4		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　6.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	11.5		
	電源容量		kVA	3.98		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.9～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.34	4.30
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.710、0.615、0.355]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.58　[0.764、0.440]		
		最大暖房低温	kW	4.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　69 / 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.02、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7GDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.55	3.21
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.74　[2.30、1.85、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.89　[2.21、1.12]		
		最大暖房低温	kW	9.71		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.8	暖房　24.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SGDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	4.21	4.08
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.80　[0.512、0.400、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.90　[0.542、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.96		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.9	暖房　10.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	19.6		
	電源容量		kVA	3.92		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7GTNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C×3	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.59	3.86	3.73
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.48　[0.970、0.830、0.380]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[0.995、0.568]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.8	暖房　11.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 強　33 弱　29	暖房　急　36 強　33 弱　29	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GTNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.62	3.43
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.33　[1.14、1.02、0.445]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.4	暖房　13.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GTNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7GVNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×4	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.6～16.0)　[6.3、6.6、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.60	3.41
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.35　[1.16、1.04、0.465]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.44　[1.21、0.660]		
		最大暖房低温	kW	5.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.5	暖房　13.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.5		
	電源容量		kVA	7.79		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7GVNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.23	3.82	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.19　[1.63、1.34、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.87　[1.61、0.902]		
		最大暖房低温	kW	7.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　18.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7GVNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.55	3.21
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.74　[2.30、1.85、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.89　[2.21、1.12]		
		最大暖房低温	kW	9.71		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.8	暖房　24.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
能力	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.85		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	9		
電気特性	電源容量		kVA	3.12		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（SPL）			dB(A)			暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.23		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.8	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.43		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房 急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　56	暖 急　56	冷 標準　65 / 暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.34		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	9.9		
電気特性	電源容量		kVA	3.43		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
運転音（SPL）						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　37 弱　35	暖房　急　42 強　37 弱　35	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40T7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
		最大暖房低温	kW	1.85		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　74 / 暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.2		
電気特性	電源容量		kVA	9.08		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　76
						暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房 急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64	暖 急　64	冷 標準　78	暖 標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.3		
電気特性	電源容量		kVA	9.11		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
運転音（SPL）						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×4	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
		最大暖房低温	kW	1.85		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.63		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房 急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　56	暖 急　56	冷 標準　64 / 暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房　急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　75
						暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40T7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40H7SC(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			―	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			―	6.1　/　6.1		
APF（2015）			―	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
		最大暖房低温	kW	1.85		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SHNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　74 / 暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.5、3.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
能力	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.80		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	22.3		
電気特性	電源容量		kVA	7.72		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	102	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
運転音（SPL）						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.2		
電気特性	電源容量		kVA	9.08		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HTNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.3		
電気特性	電源容量		kVA	9.11		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HVNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×4	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　78 / 暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
		最大暖房低温	kW	1.85		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.63		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.5	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房 急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（SPL）						暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　56	暖 急　56	冷 標準　64 / 暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房　急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　74 / 暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40T7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C	CU-P40H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
		最大暖房低温	kW	1.85		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63
						暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7C	CU-P45H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29	暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7C	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.1　/　6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7C	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　31	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　31	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　65
						暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SHNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　74 / 暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房 急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HTNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.3		
電気特性	電源容量		kVA	9.11		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房 急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
運転音（SPL）						暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HVNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HVNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×4	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P40 ～ P56T7C

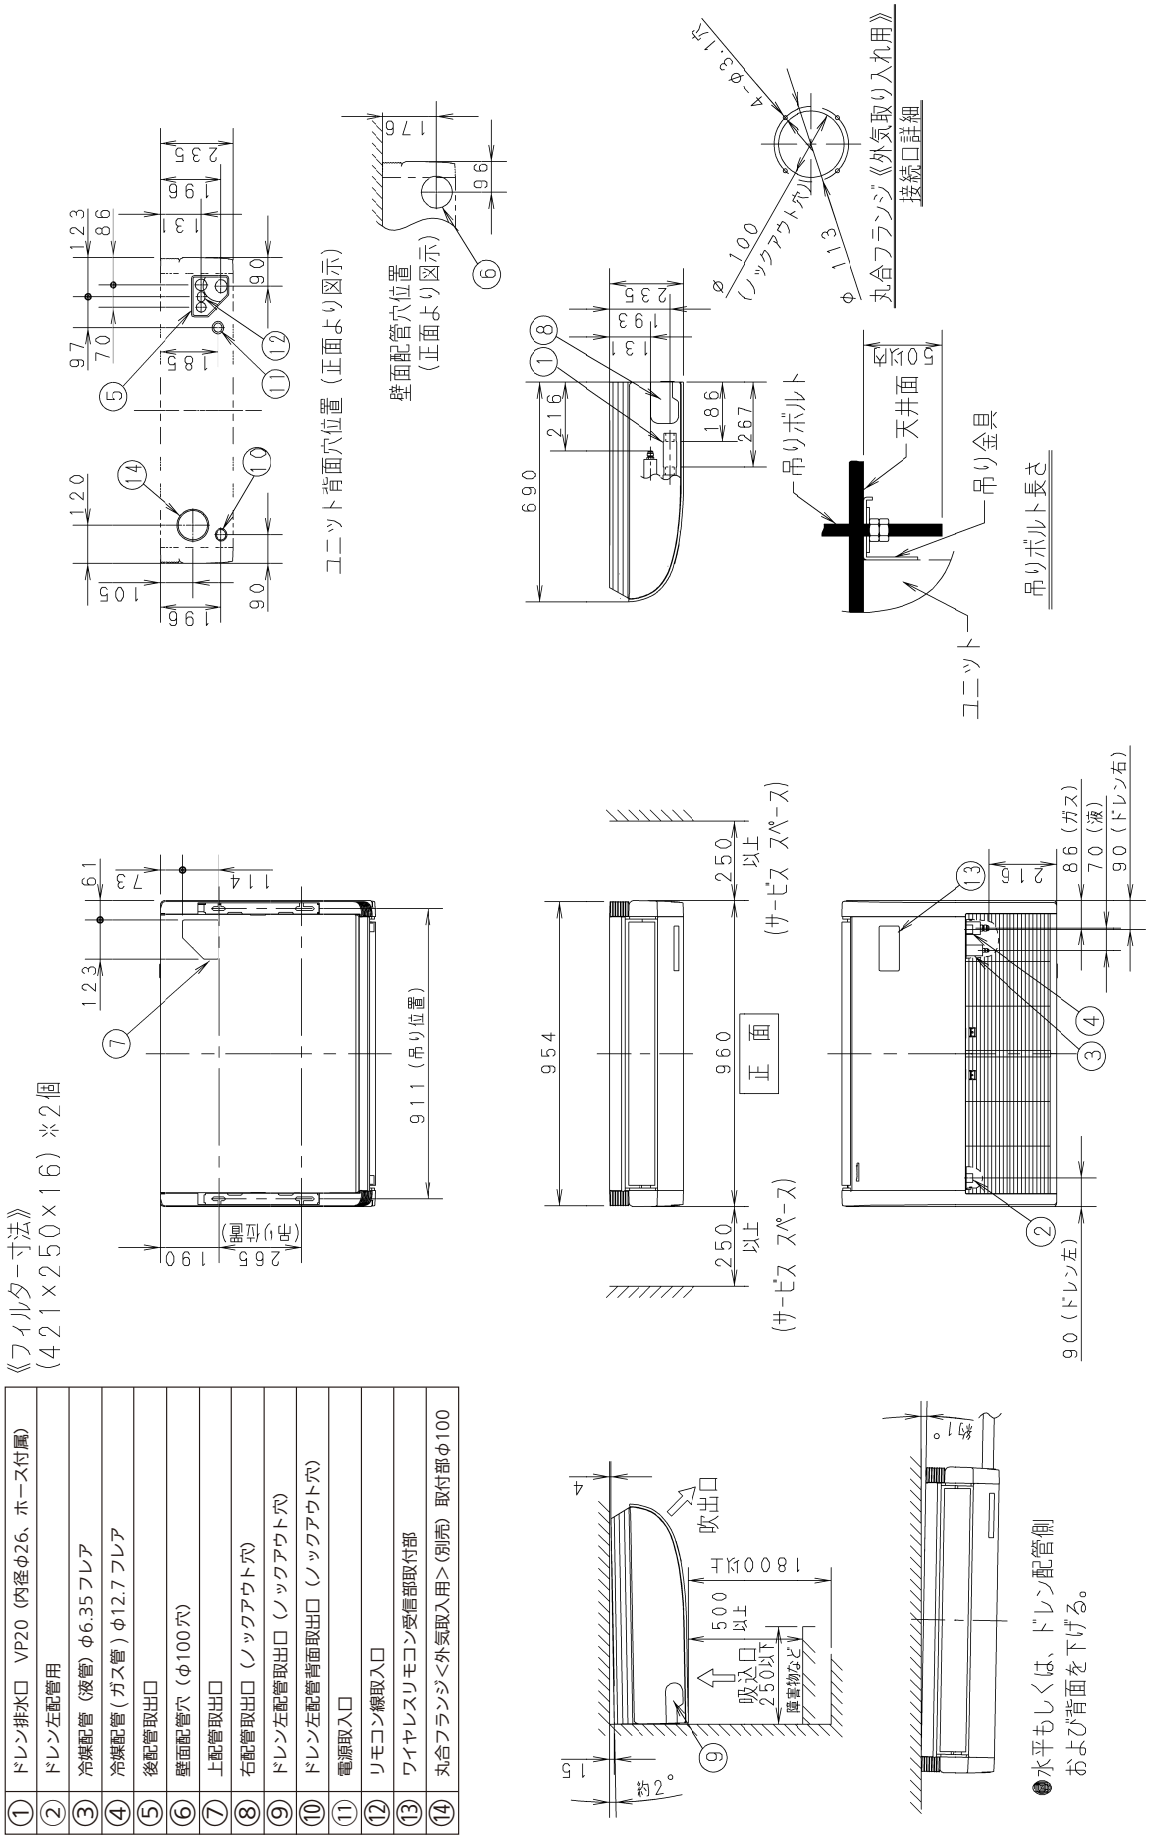

①	ドレン排水口　VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	ドレン左配管背面取出口（ノックアウト穴）
⑪	電源取入口
⑫	リモコン線取入口
⑬	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑭	丸合フランジ<外気取入用>（別売）取付部φ100

■外形寸法図

● CS-P63 ～ P80T7C

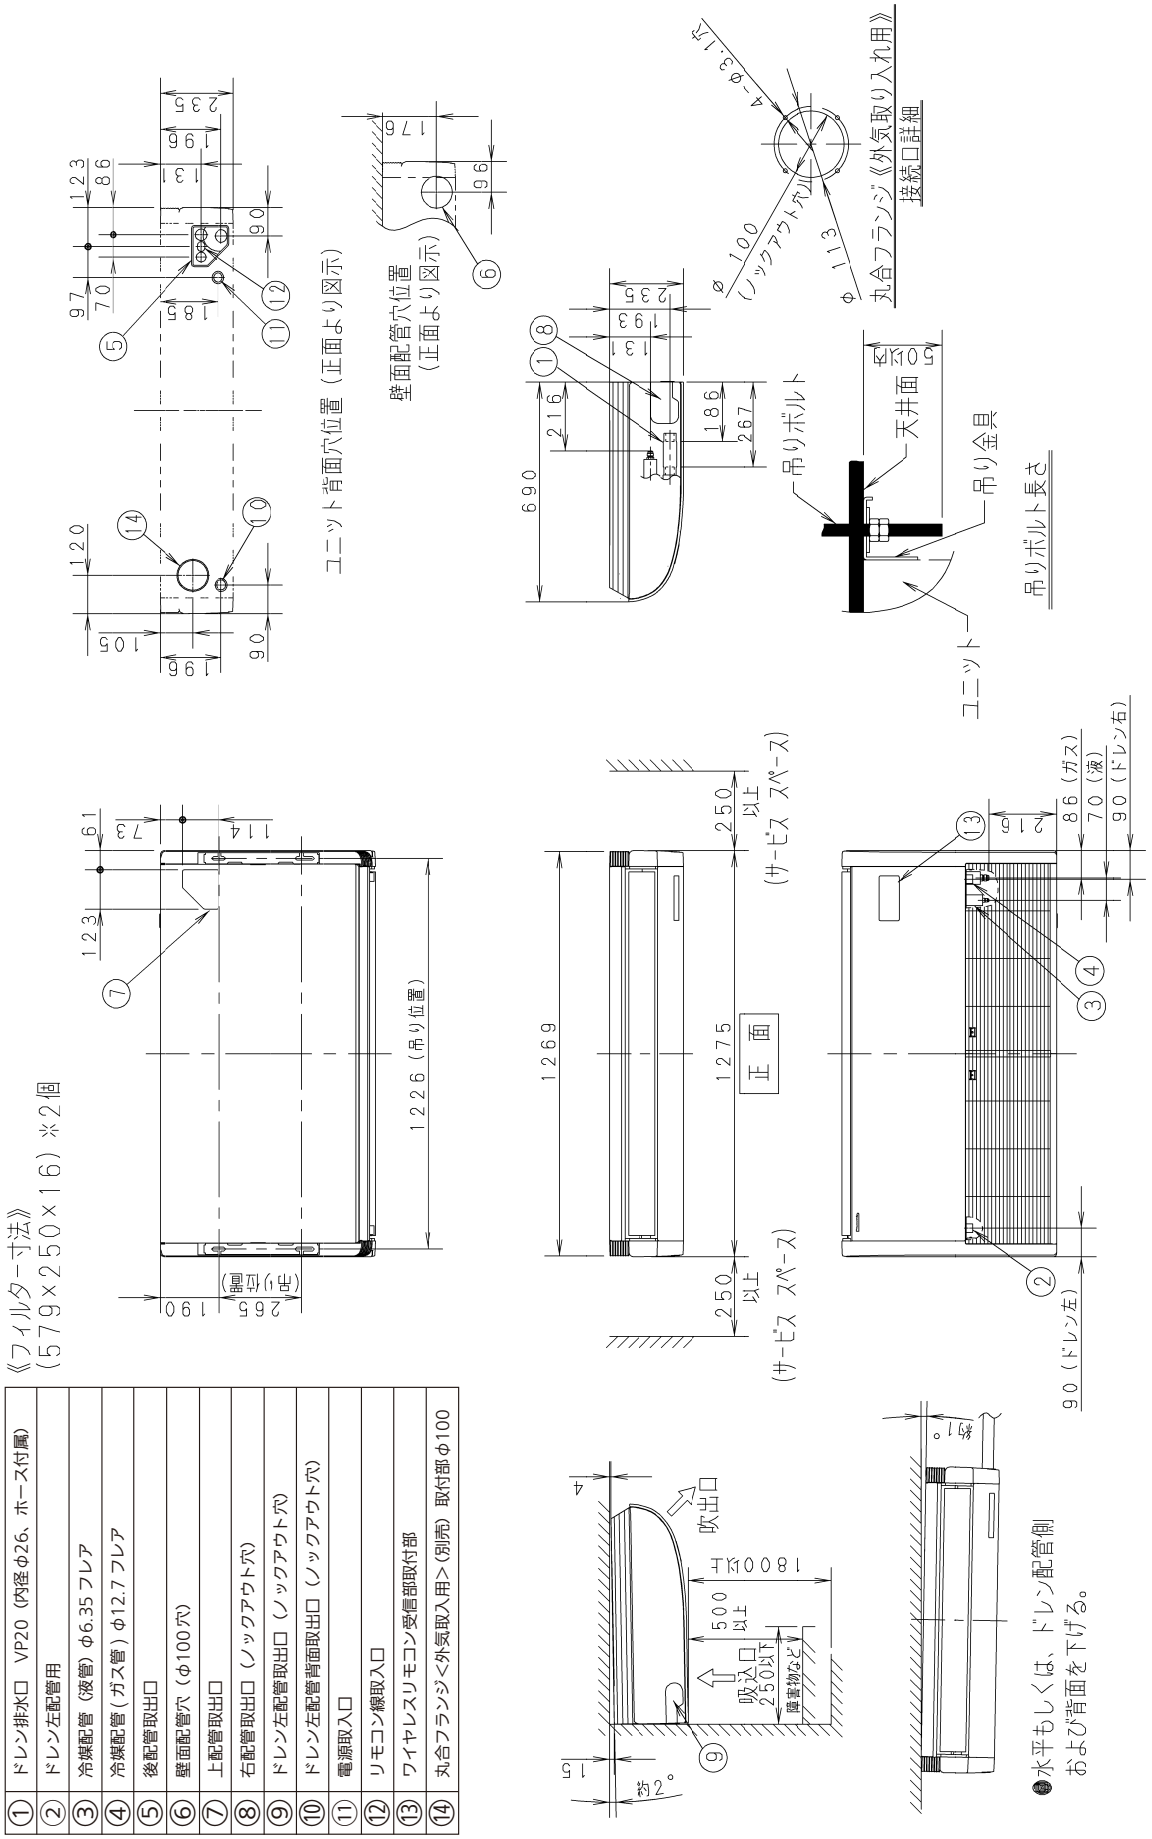

①	ドレン排水口　VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	ドレン左配管背面取出口（ノックアウト穴）
⑪	電源取入口
⑫	リモコン線取入口
⑬	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑭	丸合フランジ<外気取入用>（別売）取付部φ100

■外形寸法図

● CS-P112 ～ P160T7C

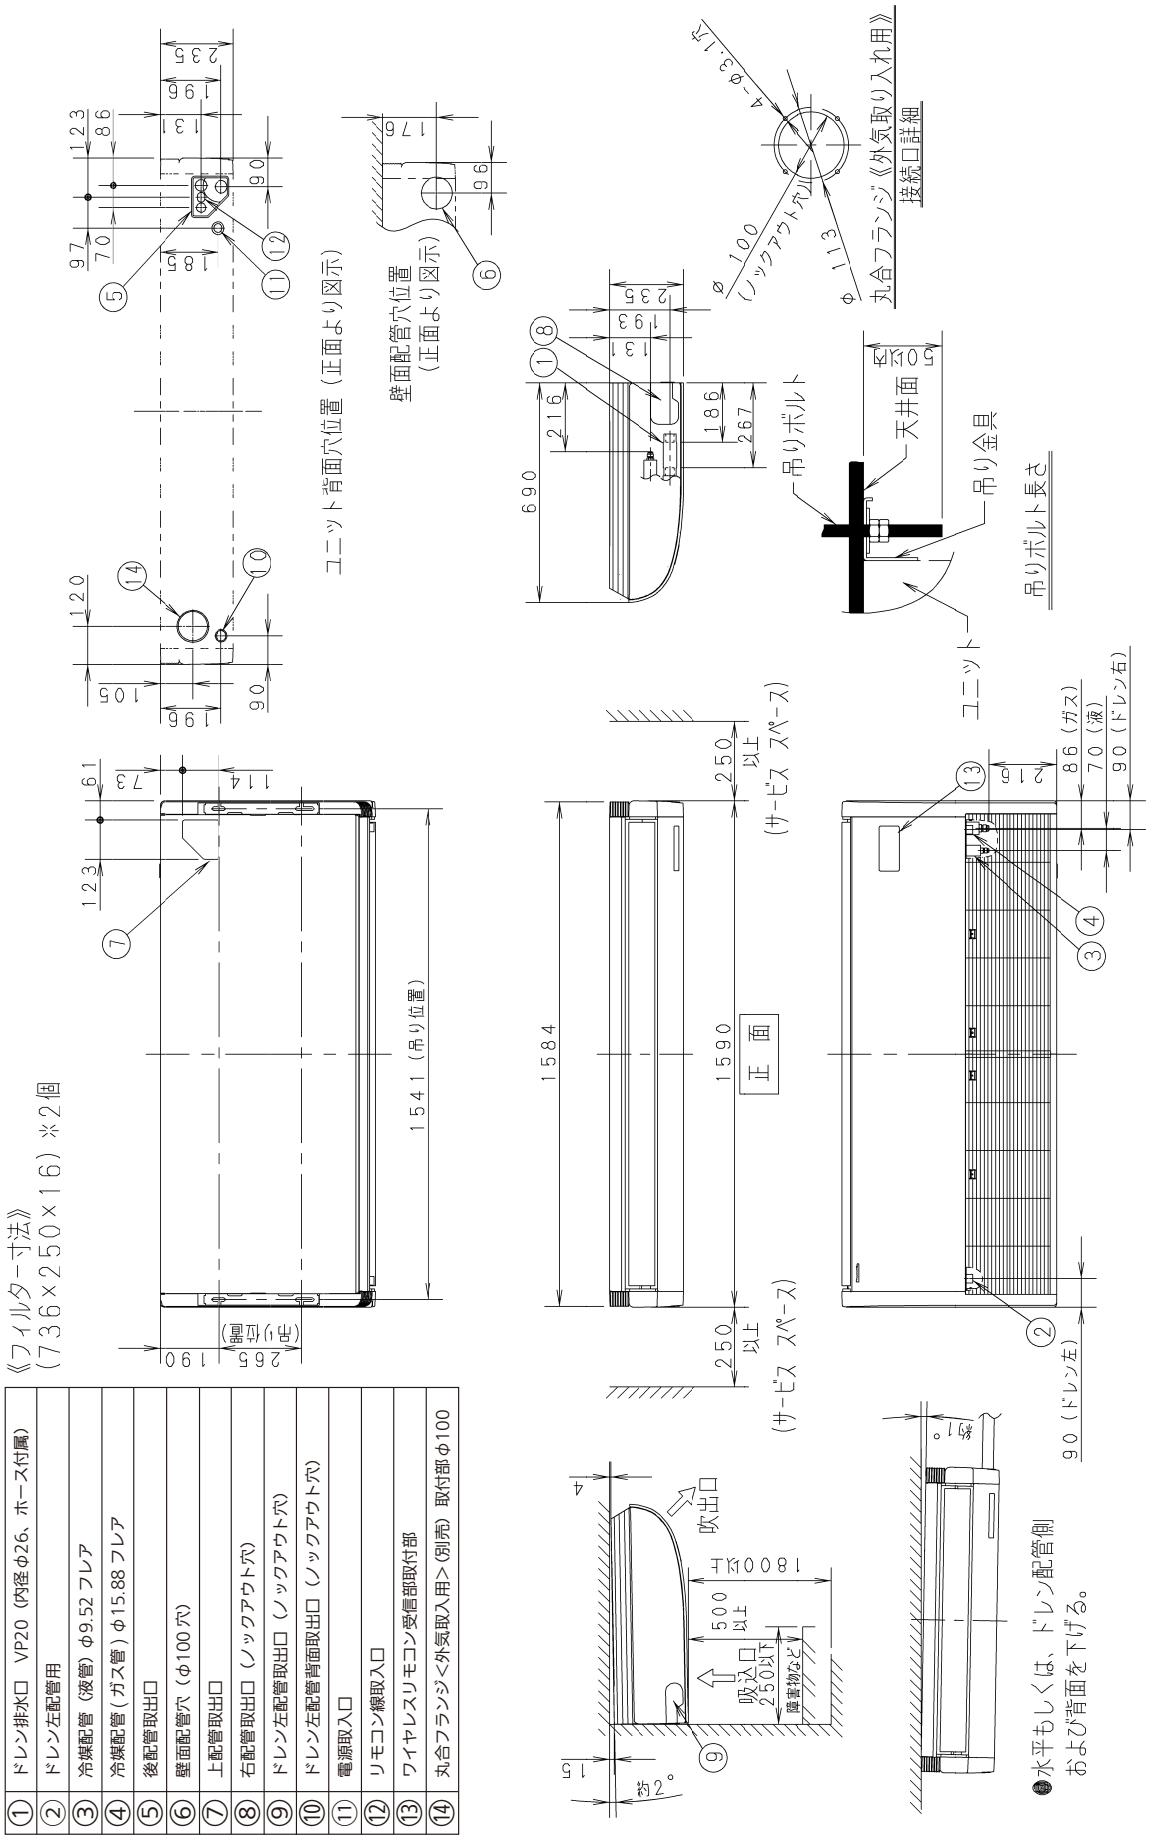

①	ドレン排水口　VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	ドレン左配管背面取出口（ノックアウト穴）
⑪	電源取入口
⑫	リモコン線取入口
⑬	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑭	丸合フランジ<外気取入用>（別売）取付部φ100

■電気回路図

● CS-P40 ～ P160T7C

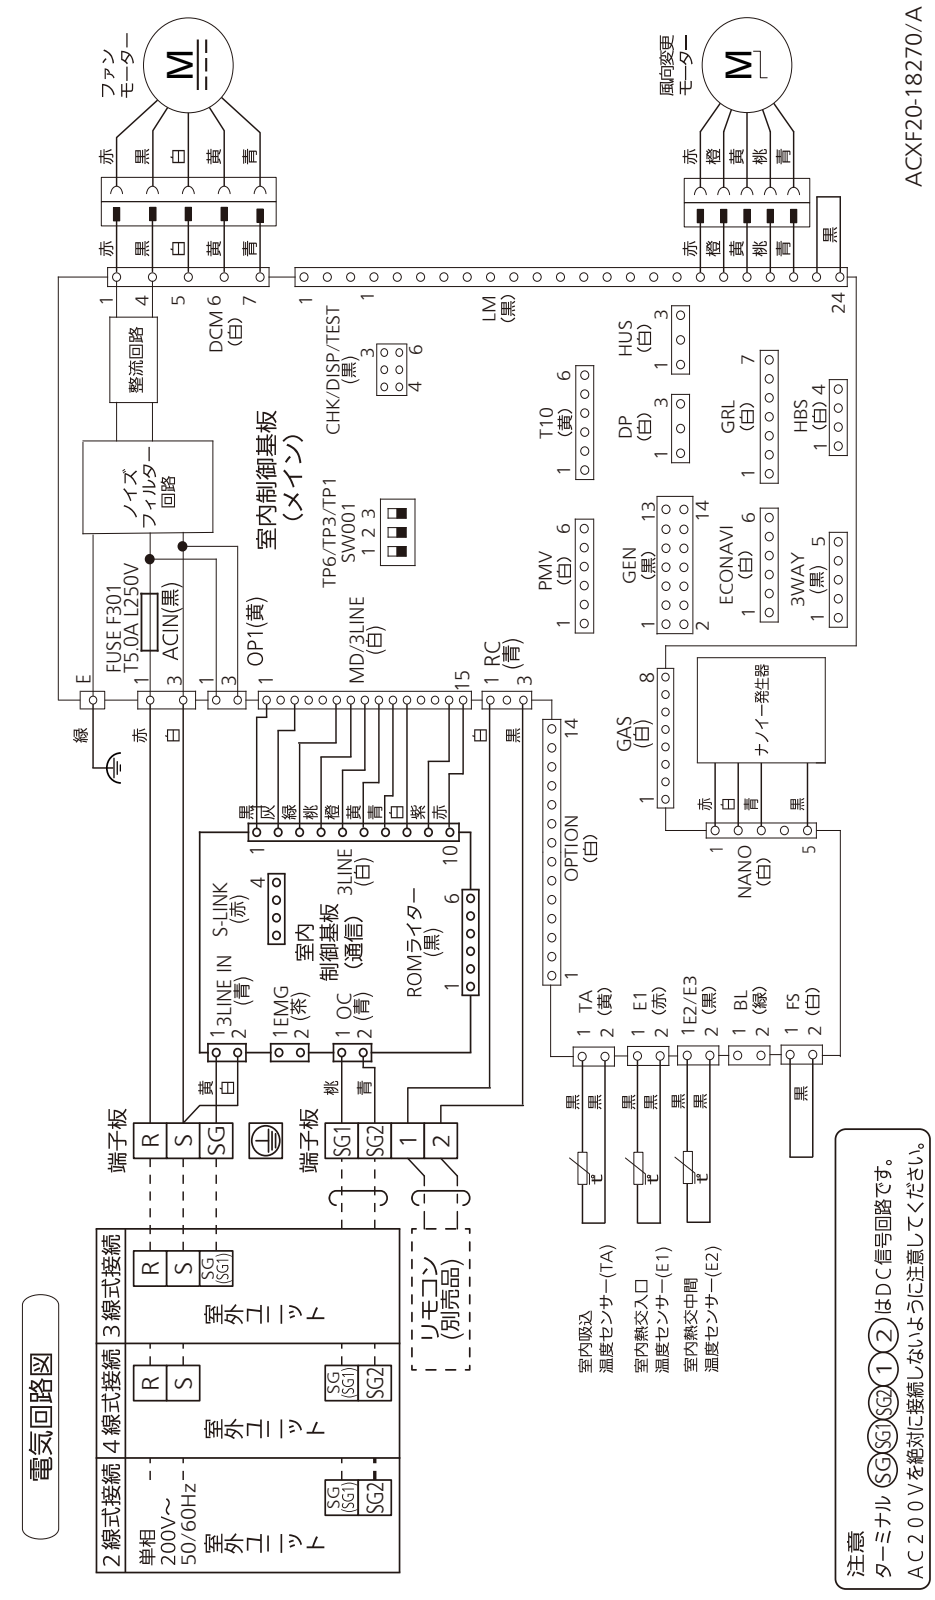

■運転音特性

● CS-P40，P45T7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	36 / 33 / 29
測定位置	吹出口前方1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

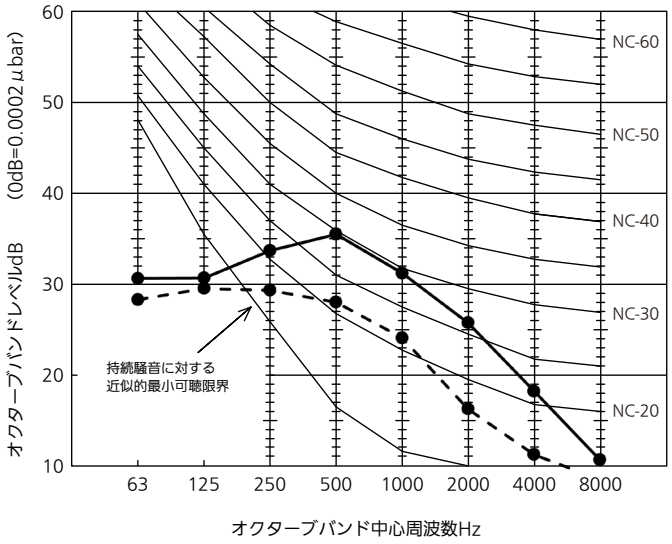

● CS-P50，P56T7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	38 / 34 / 29
測定位置	吹出口前方1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

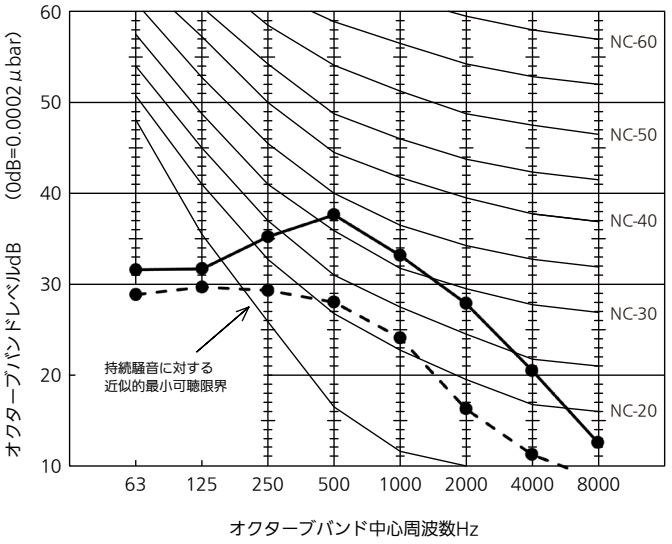

● CS-P63T7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	38 / 34 / 31
測定位置	吹出口前方1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

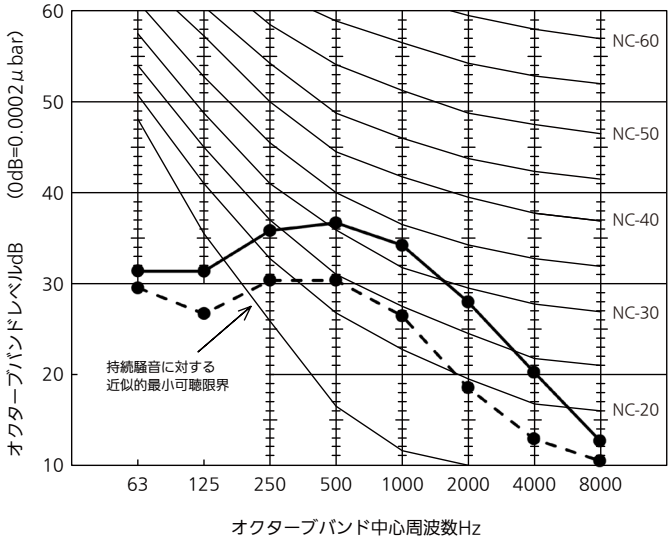

● CS-P71，P80T7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	39 / 35 / 32
測定位置	吹出口前方1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

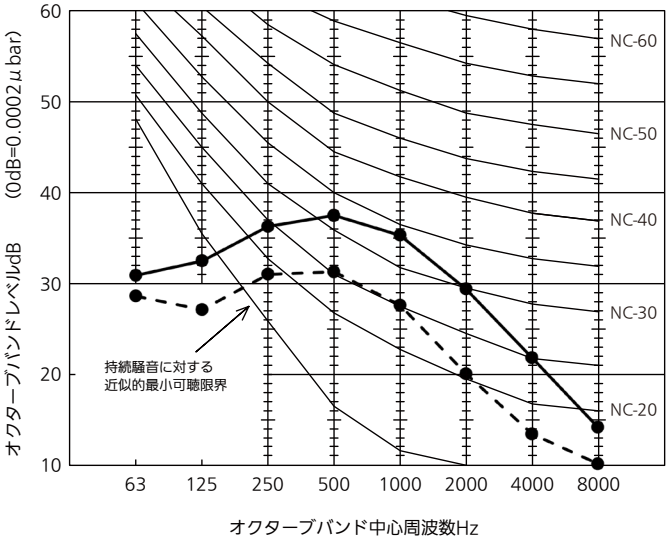

■運転音特性

●CS-P112T7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	42 / 37 / 35
測定位置	吹出口前方1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

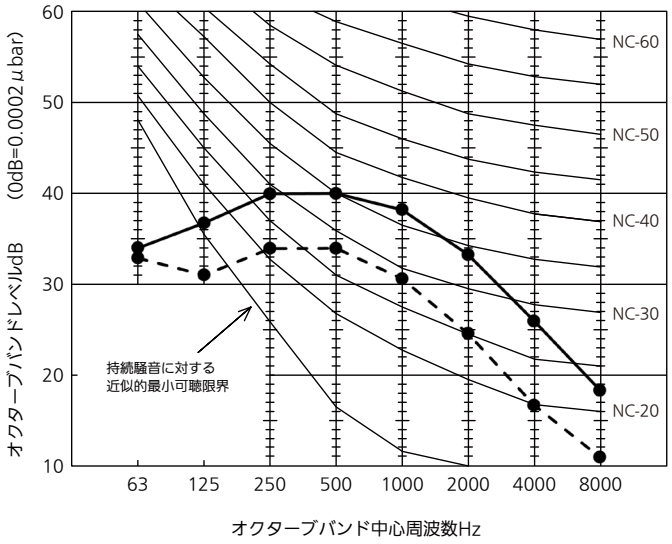

●CS-P140T7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	46 / 40 / 36
測定位置	吹出口前方1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

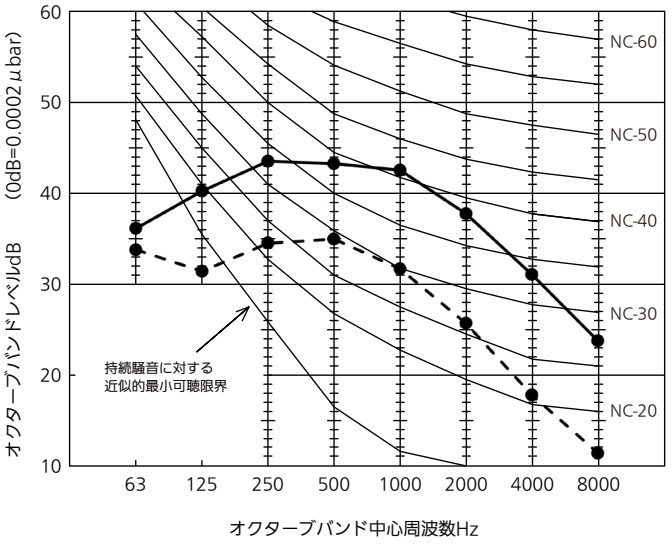

●CS-P160T7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	47 / 41 / 37
測定位置	吹出口前方1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

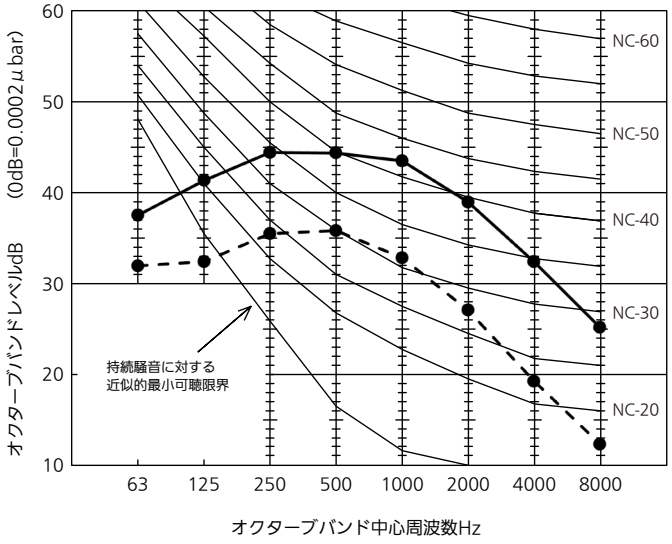

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40K7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.17	4.22
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.845　[0.265、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.960　[0.295、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.6	暖房　3.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	8.8		
	電源容量		kVA	3.05		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45K7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			―	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.02	3.88	3.95
APF（2006）			―	5.7　/　5.7		
APF（2015）			―	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.995　[0.285、0.240、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.16　[0.340、0.205]		
		最大暖房低温	kW	2.21		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.1	暖房　3.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.1		
	電源容量		kVA	3.15		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50K7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.7)　[2.3、1.3]		
能力	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.66	3.65	3.66
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.330、0.295、0.140]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.37　[0.365、0.215]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.38		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　4.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.5		
電気特性	電源容量		kVA	3.29		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房：急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56K7GC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.1)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.50 / 3.39
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.53　[0.370、0.340、0.160]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.415、0.225]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.64	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.7	暖房　4.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	9.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.33	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房：急　42 / 強　38 / 弱　33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58	暖：急　58
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　64	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63K7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.18	4.57	4.38
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.425、0.346、0.182]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.442、0.252]		
		最大暖房低温	kW	2.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、―]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、―]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]		
		最大暖房低温	kW	2.68		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　5.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　44 弱　40	暖房　急　47 強　44 弱　40	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7GC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～12.5)　[5.1、2.8]		
能力	最大暖房低温		kW	10.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	3.76	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.04　[0.810、0.690、0.325]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.819、0.460]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.83		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　9.1	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
電気特性	最大運転電流		A	17.3		
電気特性	電源容量		kVA	5.99		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	125	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	100	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 強　45 弱　41	暖房　急　49 強　45 弱　41	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40K7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.17	4.22
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.845　[0.265、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.960　[0.295、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　5.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.3		
	電源容量		kVA	3.06		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45K7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	5.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.02	3.88 / 3.95
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.3　/　6.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.995　[0.285、0.240、0.130]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.16　[0.340、0.205]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.21	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　6.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 31
				冷房：標準 44 / 静音1 42 / 静音2 40 / 静音3 38	暖房：標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 56	暖　急 56
				冷　標準 62	暖　標準 63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50K7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.7)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.70	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.66	3.65 / 3.66
APF（2006）			—	5.6　/　5.6	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.330、0.295、0.140]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.37　[0.365、0.215]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.38	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.5	暖房　7.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.26	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房：急　42 / 強　38 / 弱　33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58	暖：急　58
冷：標準　64				暖：標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56K7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.1)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.50 / 3.39
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.53　[0.370、0.340、0.160]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.415、0.225]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.64	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.1	暖房　8.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	16.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.36	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房：急　42 / 強　38 / 弱　33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58	暖：急　58
冷：標準　64				暖：標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63K7SGC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.18	4.57	4.38
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.425、0.346、0.182]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.442、0.252]		
		最大暖房低温	kW	2.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	3.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80K7SGC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	8.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			—	5.9　/　5.9	
APF（2015）			—	6.6　/　6.6	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)
製品質量			kg	14	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、—]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]	
		最大暖房低温	kW	2.68	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.9
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
	最大運転電流		A	19.2	
	電源容量		kVA	3.84	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	65
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	60
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　44 弱　40	暖房　急　47 強　44 弱　40	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P80K7GDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×2	CU-P80G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	8.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			—	5.9　/　5.9	
APF（2015）			—	6.6　/　6.6	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)
製品質量			kg	9	66
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、—]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.68	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　5.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	11.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.91	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	65
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	60
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112K7GDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×2	CU-P112G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～12.5)　[5.1、2.8]	
能力	最大暖房低温		kW	10.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	3.76 / 3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	10	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.04　[0.810、0.690、0.325]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.819、0.460]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.83	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.1	暖房　9.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	17.3	
電気特性	電源容量		kVA	5.99	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房　急 42 / 強 38 / 弱 33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房　標準 50 / 静音1 48 / 静音2 46 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 58	暖　急 58
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 68	暖　標準 67
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140K7GDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×2	CU-P140G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.73	4.33 / 4.03
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	14	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.35　[0.965、0.800、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.23　[1.02、0.602]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.90	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.31	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房：急 47 / 強 44 / 弱 40
				冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 63	暖：急 63
				冷：標準 69	暖：標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.69	3.38
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.08、0.938、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.7	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7GDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.80	3.40
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.68　[1.88、1.51、0.901]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.90　[1.77、1.19]		
		最大暖房低温	kW	6.81		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 / 強　45 / 弱　41	暖房　急　49 / 強　45 / 弱　41	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》		
総合品番				PA-P80K7SGDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×2	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	9	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]		
		最大暖房低温	kW	2.68		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	19.1		
	電源容量		kVA	3.82		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64
						暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140K7GTC	
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C×3	CU-P140G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.73	4.33 / 4.03
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	9	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.35　[0.965、0.800、0.400]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.23　[1.02、0.602]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.90	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	20.9	
電気特性	電源容量		kVA	7.24	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 31
				冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 56	暖：急 56
				冷：標準 69	暖：標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7GTC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.69	3.38
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.08、0.938、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.7	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P224K7GTC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×3	CU-P224G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.80 / 3.40
APF（2006）			—	4.9　/　4.9	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	14	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.68　[1.88、1.51、0.901]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.90　[1.77、1.19]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.81	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.7	暖房　18.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.9	
電気特性	電源容量		kVA	8.97	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房：急 47 / 強 44 / 弱 40
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房：標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×4	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.69	3.38
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	9	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.08、0.938、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.7	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.80	3.40
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.68　[1.88、1.51、0.901]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.90　[1.77、1.19]		
		最大暖房低温	kW	6.81		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.7	暖房　18.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280K7GVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.61	3.32
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.24　[2.27、1.94、0.861]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.76　[2.45、1.55]		
		最大暖房低温	kW	9.02		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.3	暖房　23.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40K7GCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.17	4.22
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.845　[0.265、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.960　[0.295、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.6	暖房　3.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	8.8		
	電源容量		kVA	3.05		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45K7GCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			―	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.02	3.88	3.95
APF（2006）			―	5.7　/　5.7		
APF（2015）			―	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.995　[0.285、0.240、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.16　[0.340、0.205]		
		最大暖房低温	kW	2.21		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.1	暖房　3.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.1		
	電源容量		kVA	3.15		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50K7GCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.7)　[2.3、1.3]		
能力	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.66	3.65	3.66
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.330、0.295、0.140]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.37　[0.365、0.215]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.38		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　4.3	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	9.5		
電気特性	電源容量		kVA	3.29		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56K7GCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.1)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.50	3.39
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.53　[0.370、0.340、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.415、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.7	暖房　4.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63K7GCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.18	4.57	4.38
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.425、0.346、0.182]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.442、0.252]		
		最大暖房低温	kW	2.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7GCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、―]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、―]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]		
		最大暖房低温	kW	2.68		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　5.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　44 弱　40	暖房　急　47 強　44 弱　40	冷房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41	暖房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7GCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～12.5)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	10.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	3.76	3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.04　[0.810、0.690、0.325]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.819、0.460]		
		最大暖房低温	kW	3.83		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　9.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	5.99		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 / 強　45 / 弱　41	暖房　急　49 / 強　45 / 弱　41	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40K7SGCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.26	4.17	4.22
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.845　[0.265、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.960　[0.295、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　5.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.3		
	電源容量		kVA	3.06		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　44 / 静音1　42 / 静音2　40 / 静音3　38	暖房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　62	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45K7SGCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.3)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	5.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.02	3.88 / 3.95
APF（2006）			—	5.7　/　5.7	
APF（2015）			—	6.3　/　6.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.995　[0.285、0.240、0.130]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.16　[0.340、0.205]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.21	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　6.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 31
				冷房：標準 44 / 静音1 42 / 静音2 40 / 静音3 38	暖房：標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 56	暖：急 56
				冷：標準 62	暖：標準 63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50K7SGCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.7)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.70	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.66	3.65 / 3.66
APF（2006）			—	5.6　/　5.6	
APF（2015）			—	6.2　/　6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.23　[0.330、0.295、0.140]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.37　[0.365、0.215]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.38	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.5	暖房　7.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.26	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房：急　42 / 強　38 / 弱　33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58	暖：急　58
冷：標準　64				暖：標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56K7SGCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.1)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.50 / 3.39
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.53　[0.370、0.340、0.160]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.415、0.225]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.64	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.1	暖房　8.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	16.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.36	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	42
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	39
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房：急　42 / 強　38 / 弱　33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　58	暖：急　58
冷：標準　64				暖：標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63K7SGCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.18	4.57	4.38
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.34　[0.425、0.346、0.182]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.442、0.252]		
		最大暖房低温	kW	2.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	3.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80K7SGCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			—	5.9　/　5.9		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]		
		最大暖房低温	kW	2.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	19.2		
	電源容量		kVA	3.84		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7GDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×2	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	9	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]		
		最大暖房低温	kW	2.68		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.6	暖房　5.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112K7GDCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×2	CU-P112G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～12.5)　[5.1、2.8]	
能力	最大暖房低温		kW	10.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.29	3.76 / 3.53
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	10	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.04　[0.810、0.690、0.325]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.819、0.460]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.83	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.1	暖房　9.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	17.3	
電気特性	電源容量		kVA	5.99	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	125
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	100
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房　急 42 / 強 38 / 弱 33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房　標準 50 / 静音1 48 / 静音2 46 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 58	暖　急 58
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 68	暖　標準 67
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140K7GDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.73	4.33	4.03
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.35　[0.965、0.800、0.400]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.23　[1.02、0.602]		
		最大暖房低温	kW	4.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.1		
	電源容量		kVA	7.31		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　44 弱　40	暖房　急　47 強　44 弱　40	冷房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7GDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.69	3.38
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.08、0.938、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.7	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7GDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.80	3.40
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.68　[1.88、1.51、0.901]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.90　[1.77、1.19]		
		最大暖房低温	kW	6.81		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 / 強　45 / 弱　41	暖房　急　49 / 強　45 / 弱　41	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《単相電源》	
総合品番				PA-P80K7SGDCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×2	CU-P80G7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.6～10.0)　[3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	8.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.90	4.26	4.08
APF（2006）			—	5.9　/　5.9	
APF（2015）			—	6.6　/　6.6	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)
製品質量			kg	9	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.82　[0.520、0.395、—]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.88　[0.558、0.340]	
		最大暖房低温	kW	2.68	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.6	暖房　9.9
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
	最大運転電流		A	19.1	
	電源容量		kVA	3.82	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	65
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	60
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.45	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140K7GTCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C×3	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.73	4.33	4.03
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.2　/　6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	9	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.35　[0.965、0.800、0.400]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.23　[1.02、0.602]		
		最大暖房低温	kW	4.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	20.9		
	電源容量		kVA	7.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　69
						暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7GTCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.69	3.38
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.08、0.938、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.7	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7GTCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.80	3.40
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.68　[1.88、1.51、0.901]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.90　[1.77、1.19]		
		最大暖房低温	kW	6.81		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.7	暖房　18.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7GVCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×4	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.07	3.69	3.38
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	9	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.56　[1.08、0.938、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.34　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.7	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	125	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70 / 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7GVCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.80	3.40
APF（2006）			—	4.9　/　4.9		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.68　[1.88、1.51、0.901]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.90　[1.77、1.19]		
		最大暖房低温	kW	6.81		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.7	暖房　18.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280K7GVCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.61	3.32
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.24　[2.27、1.94、0.861]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.76　[2.45、1.55]		
		最大暖房低温	kW	9.02		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.3	暖房　23.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40K7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.96	3.88
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.285、0.250、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.01　[0.325、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	8.8		
	電源容量		kVA	3.05		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45K7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
能力	最大暖房低温		kW	4.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.54	3.53
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.305、0.260、0.155]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.27　[0.350、0.235]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.30		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.0	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
電気特性	最大運転電流		A	9.1		
電気特性	電源容量		kVA	3.15		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　63 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50K7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.52	3.52
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.380、0.330、0.190]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.390、0.240]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.0	暖房　4.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房：急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56K7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～6.6)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.39	3.26
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.420、0.370、0.200]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.65　[0.450、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63K7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～7.5)　[2.9、1.6]		
能力	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23	3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.52　[0.480、0.420、0.205]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.460、0.265]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.25		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0)　[3.6、2.0]		
能力	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.93	3.23	3.08
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.580、0.520、0.250]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.48　[0.580、0.360]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.38		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　7.6	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	9.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.39		
電気特性	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46	
送風装置	機外静圧		Pa	―	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　44 弱　40	暖房　急　47 強　44 弱　40	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7HC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.7、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、3.1]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.38　[0.810、0.715、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.16　[0.870、0.505]		
		最大暖房低温	kW	3.84		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　97	暖房　97	
	最大運転電流		A	14.8		
	電源容量		kVA	5.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 / 強　45 / 弱　41	暖房　急　49 / 強　45 / 弱　41	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
						暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　70
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40K7SHC	
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.96 / 3.88
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.285、0.250、0.150]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.01　[0.325、0.190]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.06	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房：急　40 / 強　36 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　56	暖：急　56
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　63	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45K7SHC	
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	4.9	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.54 / 3.53
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.305、0.260、0.155]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.27　[0.350、0.235]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50K7SHC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.70	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.52	3.52
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.380、0.330、0.190]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.390、0.240]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.48	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.26	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56K7SHC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～6.6)　[2.6、1.4]		
能力	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.39	3.26
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.420、0.370、0.200]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.65　[0.450、0.265]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.70		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.9	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	16.8		
電気特性	電源容量		kVA	3.36		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63K7SHC	
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～7.5)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23 / 3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	14	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.52　[0.480、0.420、0.205]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.460、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.25	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.3	暖房　8.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	17.2	
電気特性	電源容量		kVA	3.44	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房：急　47 / 強　44 / 弱　40
				冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　63	暖：急　63
				冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80K7SHC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	6.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.23 / 3.08
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.6　/　5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	14	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.580、0.520、0.250]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.48　[0.580、0.360]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.38	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.2	暖房　13.5
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	17.2	
電気特性	電源容量		kVA	3.44	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房：急　47 / 強　44 / 弱　40
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　63	暖：急　63
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　67	暖：標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.7、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、3.1]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.38　[0.810、0.715、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.16　[0.870、0.505]		
		最大暖房低温	kW	3.84		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　97	暖房　97	
	最大運転電流		A	14.8		
	電源容量		kVA	5.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140K7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×2	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.69	3.95	3.82
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.39　[0.995、0.855、0.425]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.54　[1.08、0.690]		
		最大暖房低温	kW	4.82		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.2	暖房　10.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.1		
	電源容量		kVA	7.31		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　74 / 暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160K7HDC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×2	CU-P160H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	13.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.60 / 3.32
APF（2006）			—	5.0　/　5.0	
APF（2015）			—	5.6　/　5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)
製品質量			kg	14	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.62　[1.14、0.970、0.430]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.45　[1.27、0.750]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.26	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.9	暖房　13.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	22	
電気特性	電源容量		kVA	7.62	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	102
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房：急 47 / 強 44 / 弱 40
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房：標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 63	暖：急 63
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準 75	暖：標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]		
		最大暖房低温	kW	7.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 / 強　45 / 弱　41	暖房　急　49 / 強　45 / 弱　41	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P224K7HTC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×3	CU-P224H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68 / 3.29
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	14	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.9	
電気特性	電源容量		kVA	8.97	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房 急　47 / 強　44 / 弱　40
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　63	暖 急　63
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HVC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.70		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	25.6		
電気特性	電源容量		kVA	8.87		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
運転音（SPL）						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280K7HVC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	4.8　/　4.8	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	14	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.45　[2.42、2.12、0.840]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.90　[2.48、1.56]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.0	暖房　24.3
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P40K7HCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.96 / 3.88
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.285、0.250、0.150]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.01　[0.325、0.190]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.2
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	8.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.05	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房：急　40 / 強　36 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　56	暖：急　56
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　63	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P45K7HCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	4.9	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.54 / 3.53
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.305、0.260、0.155]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.27　[0.350、0.235]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.0
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	9.1	
電気特性	電源容量		kVA	3.15	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50K7HCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.52	3.52
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.380、0.330、0.190]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.390、0.240]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.0	暖房　4.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56K7HCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～6.6)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.39	3.26
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.420、0.370、0.200]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.65　[0.450、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63K7HCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～7.5)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23 / 3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	14	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.52　[0.480、0.420、0.205]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.460、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.25	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	9.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.39	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房：急　47 / 強　44 / 弱　40
運転音（SPL）				冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　63	暖：急　63
運転音（PWL）				冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7HCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.23	3.08
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.580、0.520、0.250]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.48　[0.580、0.360]		
		最大暖房低温	kW	2.38		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　7.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房：急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7HCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.7、2.5]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、3.1]		
能力	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.38　[0.810、0.715、0.315]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.16　[0.870、0.505]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.84		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.4	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　97	暖房　97	
電気特性	最大運転電流		A	14.8		
電気特性	電源容量		kVA	5.13		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	77	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	73	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 強　45 弱　41	暖房　急　49 強　45 弱　41	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40K7SHCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C	CU-P40H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.96 / 3.88
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.285、0.250、0.150]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.01　[0.325、0.190]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.4
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.06	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房：急　40 / 強　36 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　56	暖：急　56
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　63	暖：標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45K7SHCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7C	CU-P45H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]	
能力	最大暖房低温		kW	4.9	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.54 / 3.53
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.305、0.260、0.155]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.27　[0.350、0.235]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.30	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	15.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.16	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45 / 静音1　43 / 静音2　41 / 静音3　39	暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50K7SHCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7C	CU-P50H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.70	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.52 / 3.52
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.28　[0.380、0.330、0.190]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.390、0.240]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.48	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.3	
電気特性	電源容量		kVA	3.26	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房：急 42 / 強 38 / 弱 33
				冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 58	暖：急 58
				冷：標準 64	暖：標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56K7SHCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～6.6)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.39	3.26
APF（2006）			—	5.0　/　5.0	
APF（2015）			—	5.4　/　5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.420、0.370、0.200]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.65　[0.450、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.8	
電気特性	電源容量		kVA	3.36	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63K7SHCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7C	CU-P63H7SC(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～7.5)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23 / 3.96
APF（2006）			—	5.5　/　5.5	
APF（2015）			—	6.0　/　6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	14	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.52　[0.480、0.420、0.205]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.460、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.25	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.3	暖房　8.1
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	17.2	
電気特性	電源容量		kVA	3.44	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房：急　47 / 強　44 / 弱　40
				冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房：標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　63	暖：急　63
				冷：標準　65	暖：標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80K7SHCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.23	3.08
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.42　[0.580、0.520、0.250]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.48　[0.580、0.360]		
		最大暖房低温	kW	2.38		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.2	暖房　13.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	3.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　67 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7HDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×2	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.7、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、3.1]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.38　[0.810、0.715、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.16　[0.870、0.505]		
		最大暖房低温	kW	3.84		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　97	暖房　97	
	最大運転電流		A	14.8		
	電源容量		kVA	5.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
						暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　70 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140K7HDCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.69	3.95 / 3.82
APF（2006）			—	5.3　/　5.3	
APF（2015）			—	5.7　/　5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)
製品質量			kg	14	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.39　[0.995、0.855、0.425]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	3.54　[1.08、0.690]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.82	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.2	暖房　10.6
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
電気特性	最大運転電流		A	21.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.31	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7HDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.60	3.32
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.62　[1.14、0.970、0.430]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.45　[1.27、0.750]		
		最大暖房低温	kW	5.26		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.9	暖房　13.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房　急　47 / 強　44 / 弱　40	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　75
						暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]		
		最大暖房低温	kW	7.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　49 / 強　45 / 弱　41	暖房　急　49 / 強　45 / 弱　41	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》	
総合品番				PA-P224K7HTCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×3	CU-P224H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68 / 3.29
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	14	110
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	25.9	
電気特性	電源容量		kVA	8.97	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房：急　47 / 強　44 / 弱　40
				冷房：標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房：標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　63	暖：急　63
				冷：標準　76	暖：標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HVCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.70		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.7	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	25.6		
電気特性	電源容量		kVA	8.87		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
送風装置	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
運転音（SPL）						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280K7HVCX	
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54 / 3.25
APF（2006）			—	4.5　/　4.5	
APF（2015）			—	4.8　/　4.8	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	14	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.45　[2.42、2.12、0.840]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.90　[2.48、1.56]	
		最大暖房低温	kW	9.80	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.0	暖房　24.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	35.6	
	電源容量		kVA	12.3	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47 / 強　44 / 弱　40	暖房：急　47 / 強　44 / 弱　40
				冷房：標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房：標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63
				冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P40 ～ P56K7C

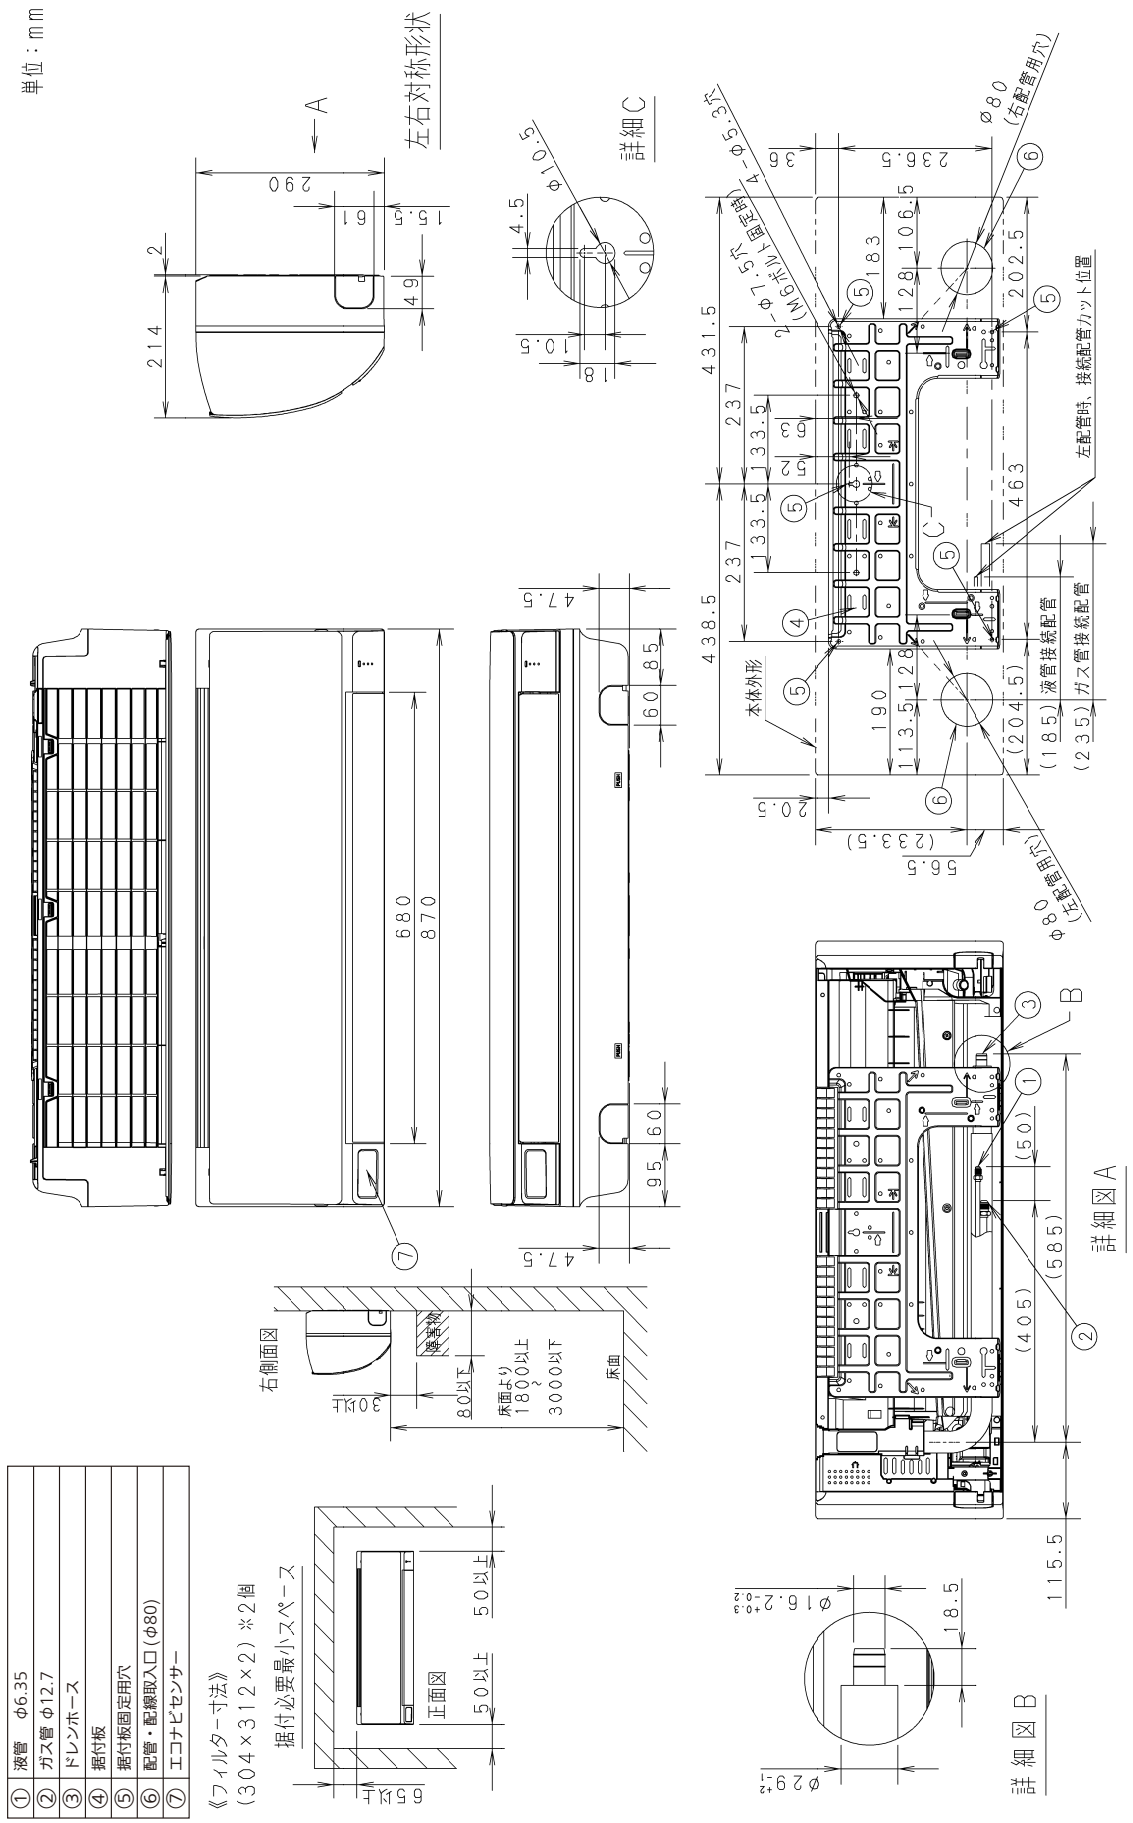

■外形寸法図

● CS-P63 ～ P112K7C

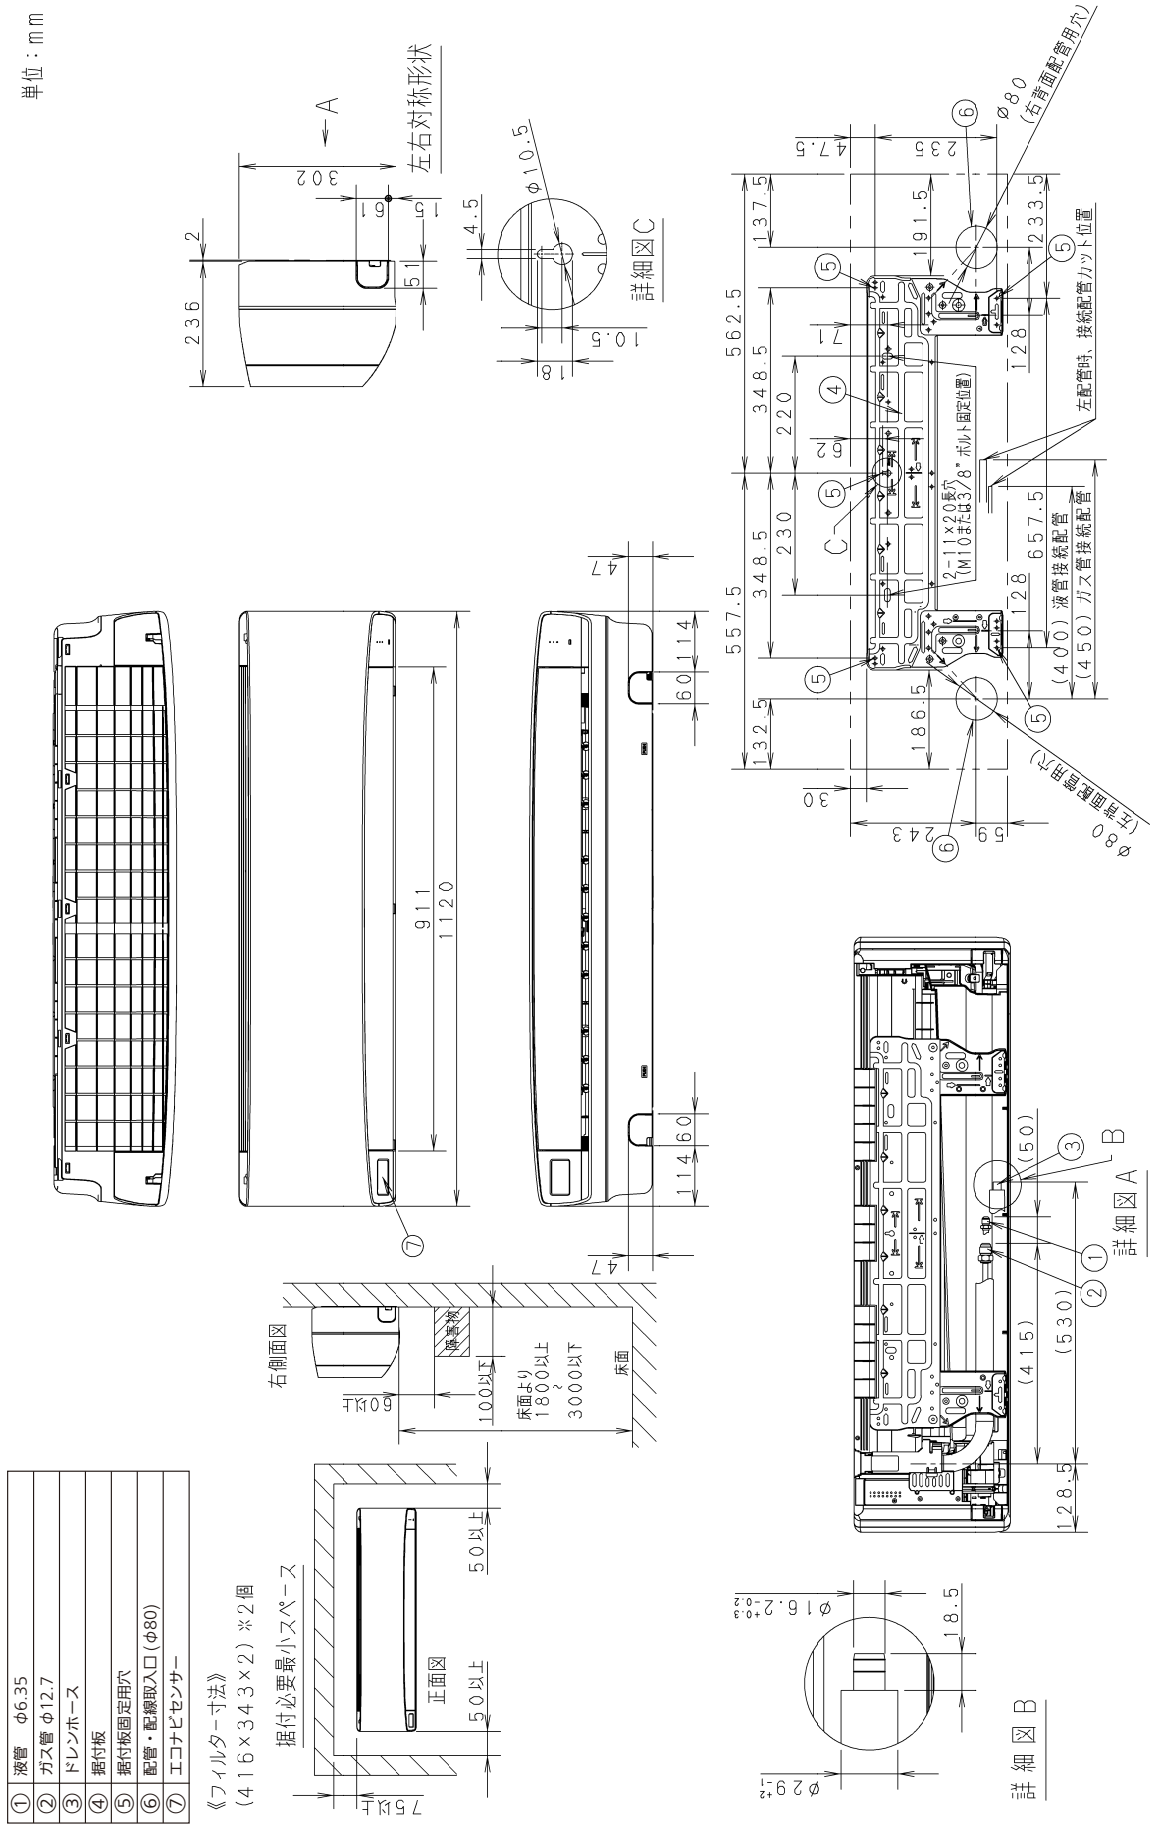

■電気回路図

● CS-P40 ～ P56K7C

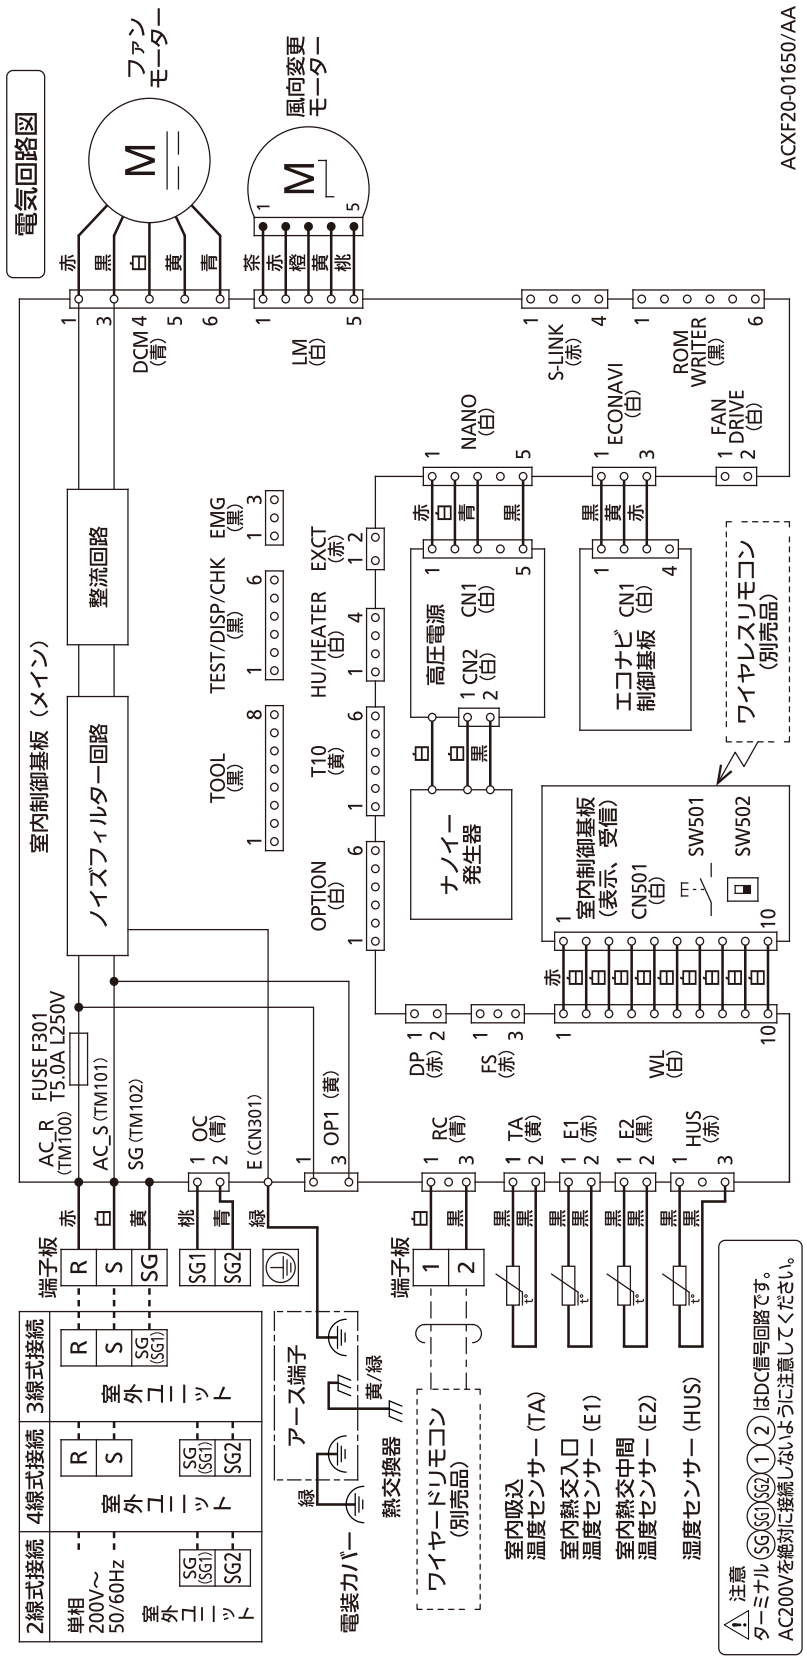

■電気回路図

● CS-P63 ～ P112K7C

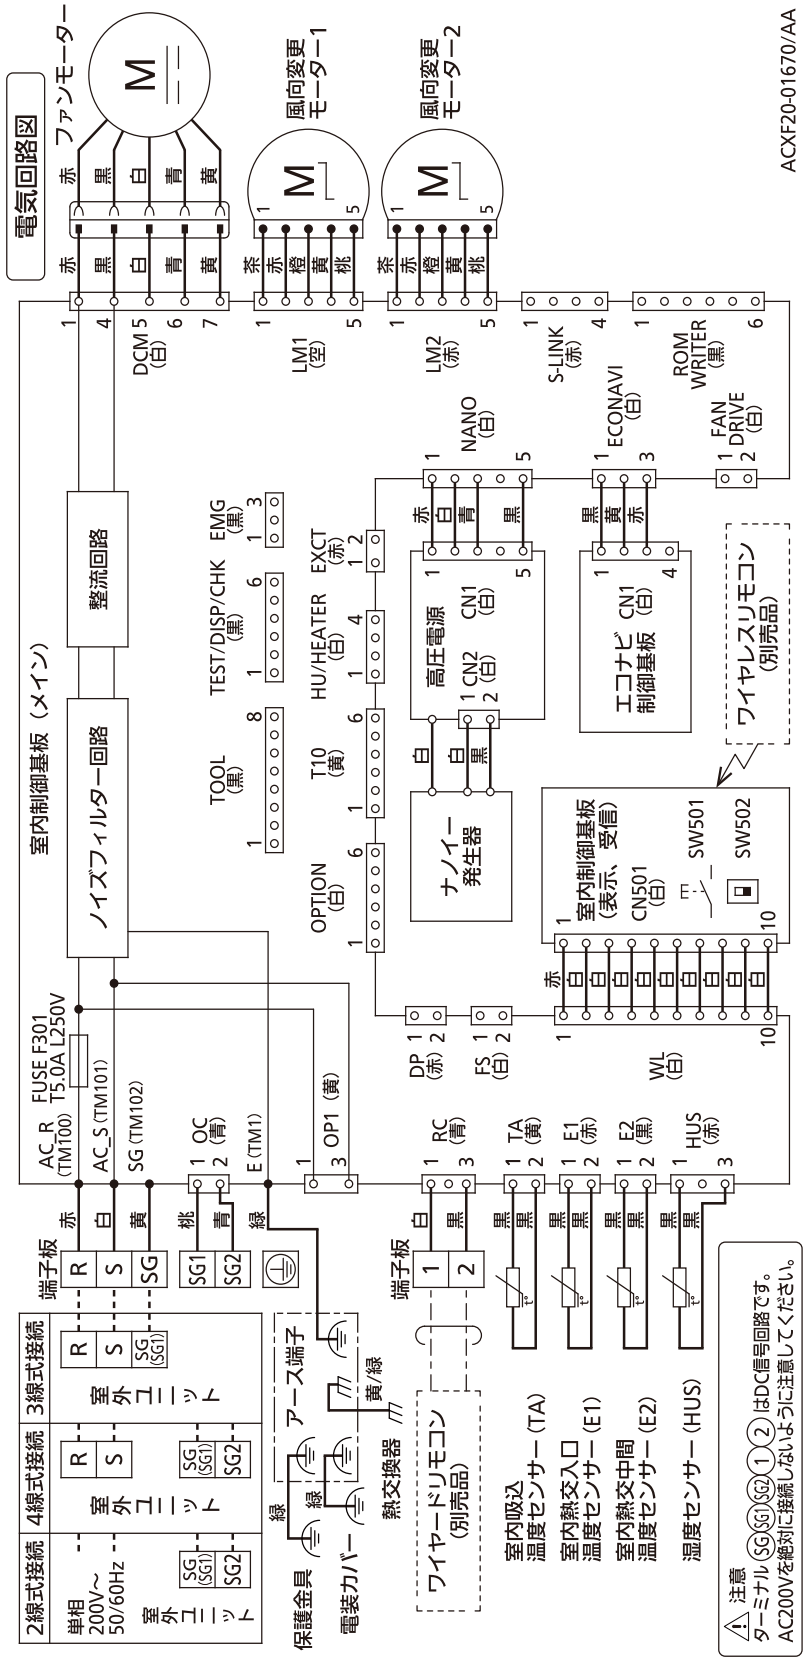

■運転音特性

● CS-P40, P45K7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	40 / 36 / 31
測定位置	ユニット正面1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

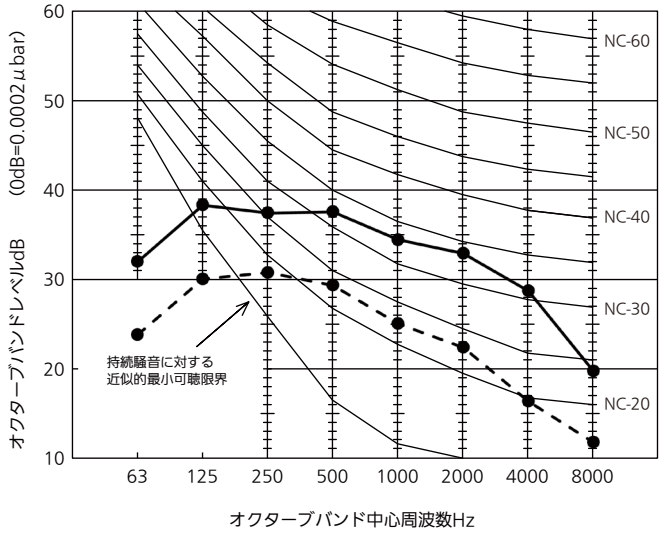

● CS-P50, P56K7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	42 / 38 / 33
測定位置	ユニット正面1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

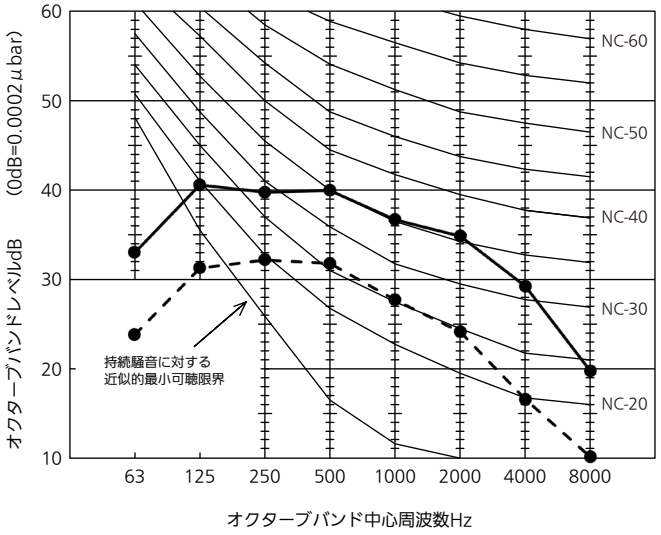

● CS-P63 ～ P80K7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	47 / 44 / 40
測定位置	ユニット正面1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

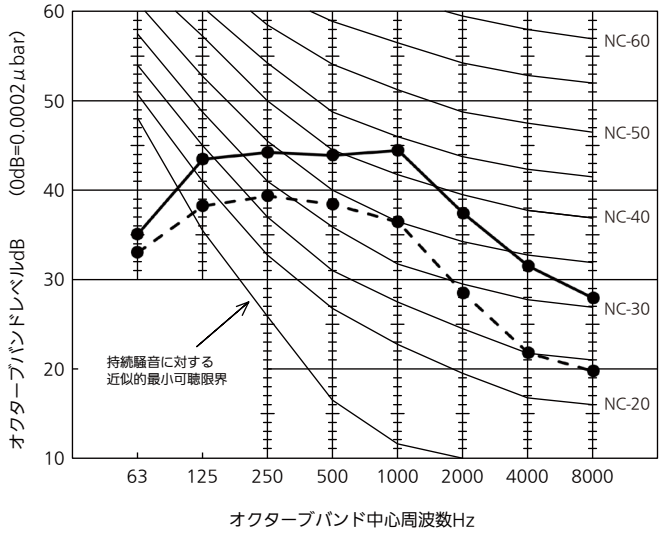

● CS-P112K7C

運転音dB(A) 急 / 強 / 弱	49 / 45 / 41
測定位置	ユニット正面1m×下方1m

50Hz・60Hz共通
急
弱

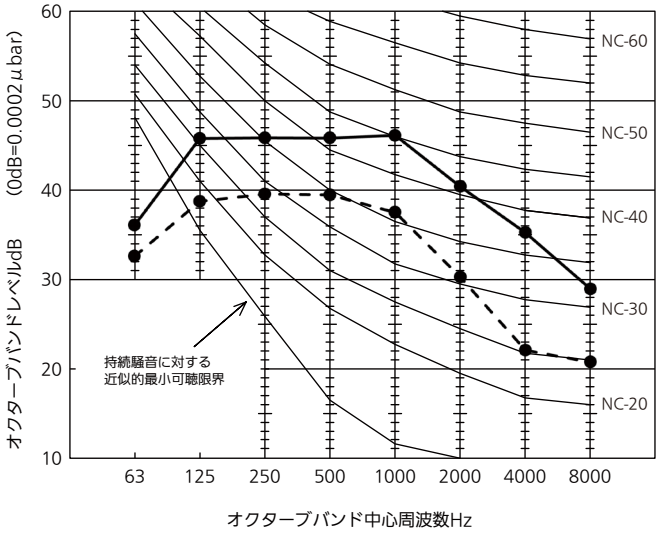

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50B7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.84	4.72	4.78
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.930　[0.305、0.250、0.123]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.06　[0.355、0.200]		
		最大暖房低温	kW	1.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
　（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56B7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.39	4.27	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.335、0.275、0.132]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.405、0.220]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63B7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.61	3.84	3.73
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.410、0.330、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.64　[0.475、0.238]		
		最大暖房低温	kW	2.44		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　5.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房：標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80B7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			ー	3.70	3.60	3.65
APF（2006）			ー	5.6　/　5.6		
APF（2015）			ー	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.92　[0.499、0.385、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.581、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.94		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	11.2		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kg		ー	
冷媒・封入量				ー	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	65	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	60	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
						暖房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64
						暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.95	3.75	3.85
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.53　[0.819、0.748、0.365]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.99　[0.843、0.470]		
		最大暖房低温	kW	5.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.0	暖房　9.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　48 / 強　44 / 弱　41	暖房　急　48 / 強　44 / 弱　41	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
						暖房　標準　50 / 静音1　48 / 静音2　46 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　68
						暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.34	3.33	3.34
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.74　[1.09、1.00、0.473]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.20　[1.05、0.589]		
		最大暖房低温	kW	5.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.6	暖房　13.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
						暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　69
						暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7GCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160B7B	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.33	3.28	3.31
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.21　[1.20、1.10、0.512]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.88　[1.25、0.702]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.1	暖房　15.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 49 / 強 45 / 弱 43	暖房：急 49 / 強 45 / 弱 43	冷房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45　暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63	冷　標準 70　暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50B7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.84	4.72	4.78
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.930　[0.305、0.250、0.123]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.06　[0.355、0.200]		
		最大暖房低温	kW	1.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56B7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.39	4.27	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.335、0.275、0.132]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.405、0.220]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　7.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63B7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.61	3.84	3.73
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.410、0.330、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.64　[0.475、0.238]		
		最大暖房低温	kW	2.44		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　8.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房：標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80B7SGCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.70	3.60	3.65
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.92　[0.499、0.385、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.581、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.4	暖房　12.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90	
	最大運転電流		A	19		
	電源容量		kVA	3.8		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	65	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房：急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41　暖房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64　暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112B7GDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×2	CU-P112G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]	
	最大暖房低温		kW	12.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.95 | 3.75 | 3.85	
APF（2006）			—	5.4　/　5.4	
APF（2015）			—	5.8　/　5.8	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	44	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.53　[0.819、0.748、0.365]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.99　[0.843、0.470]	
		最大暖房低温	kW	5.00	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.0	暖房　9.5
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91
	最大運転電流		A	17.4	
	電源容量		kVA	6.03	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		L		2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kg		—
冷媒・封入量				—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	125
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	100
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33
				冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44	暖房：標準 50 / 静音1 48 / 静音2 46 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53
				冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140B7GDCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×2	CU-P140G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.78	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.34 | 3.33 | 3.34	
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.5　/　5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)
製品質量			kg	44	102
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.74　[1.09、1.00、0.473]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.20　[1.05、0.589]	
		最大暖房低温	kW	5.25	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.6	暖房　13.0
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	20.9	
	電源容量		kVA	7.24	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		L		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kg		—
冷媒・封入量				—	R32　3.55
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	125
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	100
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33 ／ 暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44 ／ 暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53 ／ 暖　急　53	冷　標準　69 ／ 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.62	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.33	3.28	3.31
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.21　[1.20、1.10、0.512]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.88　[1.25、0.702]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.1	暖房　15.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　70 / 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.72		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	3.19	3.41	3.30
APF（2006）			―	4.6　/　4.6		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.26　[1.83、1.50、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.56　[1.95、0.980]		
		最大暖房低温	kW	6.91		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.4	暖房　20.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　48 / 強　44 / 弱　41	暖房 急　48 / 強　44 / 弱　41	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　62	暖 急　62	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7GDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.03	3.00	3.02
APF（2006）			—	4.4　/　4.4		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.26　[2.40、1.88、0.910]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.33　[2.52、1.30]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.4	暖房　28.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.4		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房：標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7GTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.33	3.28	3.31
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.21　[1.20、1.10、0.512]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.88　[1.25、0.702]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.1	暖房　15.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45　暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　70　暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7GTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	3.19	3.41	3.30
APF（2006）			―	4.6　/　4.6		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.26　[1.83、1.50、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.56　[1.95、0.980]		
		最大暖房低温	kW	6.91		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.4	暖房　20.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7GVCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.19	3.41	3.30
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.26　[1.83、1.50、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.56　[1.95、0.980]		
		最大暖房低温	kW	6.91		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.4	暖房　20.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280B7GVCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×4	CU-P280G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.78	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.03 | 3.00 | 3.02	
APF（2006）			—	4.4　/　4.4	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	44	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.26　[2.40、1.88、0.910]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	9.33　[2.52、1.30]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.4	暖房　28.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.3	
電気特性	電源容量		kVA	12.2	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		L	—	5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		kW	—	FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kg	—	0.032
冷媒・封入量				—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33　暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54　暖房：標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 53　暖：急 53	冷：標準 78　暖：標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50B7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.84	4.72	4.78
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.930　[0.305、0.250、0.123]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.06　[0.355、0.200]		
		最大暖房低温	kW	1.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56B7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.39	4.27	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.335、0.275、0.132]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.405、0.220]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63B7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.61	3.84	3.73
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.410、0.330、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.64　[0.475、0.238]		
		最大暖房低温	kW	2.44		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　5.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80B7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、―]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	3.70	3.60	3.65
APF（2006）			―	5.6　/　5.6		
APF（2015）			―	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.92　[0.499、0.385、―]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.581、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.94		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　7.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	11.2		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	65	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
						暖房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64
						暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P112B7GNCB							
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B				CU-P112G7C(J)			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]							
	最大暖房低温		kW	12.5							
冷房定格時の顕熱比			—	0.72							
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.95		3.75		3.85			
APF（2006）			—	5.4　/　5.4							
APF（2015）			—	5.8　/　5.8							
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350				1416×980×370(+80)			
製品質量			kg	47				102			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.53　[0.819、0.748、0.365]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.99　[0.843、0.470]							
		最大暖房低温	kW	5.00							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.0				暖房　9.5			
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91				暖房　91			
	最大運転電流		A	17.4							
	電源容量		kVA	6.03							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数		kW	—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		L					2.50(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		kW					FW50S(エーテル)　1.30			
	クランクケースヒーター		kg					—			
冷媒・封入量				—				R32　3.55			
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1				プロペラファン×2			
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20				125			
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20				100			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)				《DC》　0.120+0.120　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP16							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　48 強　44 弱　41	暖房	急　48 強　44 弱　41	冷房	標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44	暖房	標準　50 静音1　48 静音2　46 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　62	暖	急　62	冷	標準　68	暖	標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				2.33							
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P140B7GNCB							
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B				CU-P140G7C(J)			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]							
	最大暖房低温		kW	13.6							
冷房定格時の顕熱比			—	0.66							
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.34		3.33			3.34		
APF（2006）			—	5.1　/　5.1							
APF（2015）			—	5.5　/　5.5							
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350				1416×980×370(+80)			
製品質量			kg	47				102			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.74　[1.09、1.00、0.473]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.20　[1.05、0.589]							
		最大暖房低温	kW	5.25							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.6				暖房　13.0			
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93				暖房　93			
	最大運転電流		A	21							
	電源容量		kVA	7.27							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数		kW	—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		L					2.80(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		kW					FW50S(エーテル)　1.30			
	クランクケースヒーター		kg					—			
冷媒・封入量				—				R32　3.55			
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1				プロペラファン×2			
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20				125			
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20				100			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)				《DC》　0.120+0.120　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP16							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　48	暖房	急　48	冷房	標準　51	暖房	標準　51
					強　44		強　44		静音1　49		静音1　49
					弱　41		弱　41		静音2　47		静音2　47
									静音3　44		静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　62	暖	急　62	冷	標準　69	暖	標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				2.62							
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160B7B	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	3.33	3.28	3.31
APF（2006）			―	5.0　/　5.0		
APF（2015）			―	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.21　[1.20、1.10、0.512]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.88　[1.25、0.702]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.1	暖房　15.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22	95	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 49 / 強 45 / 弱 43	暖房：急 49 / 強 45 / 弱 43	冷房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45　暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70　暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50B7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.3～7.1)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.84	4.72	4.78
APF（2006）			—	6.3　/　6.3		
APF（2015）			—	7.0　/　7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.930　[0.305、0.250、0.123]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.06　[0.355、0.200]		
		最大暖房低温	kW	1.55		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56B7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.4～7.5)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.39	4.27	4.33
APF（2006）			—	6.1　/　6.1		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.14　[0.335、0.275、0.132]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.405、0.220]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　7.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	39	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63B7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.61	3.84	3.73
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.6　/　6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.410、0.330、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.64　[0.475、0.238]		
		最大暖房低温	kW	2.44		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　8.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房：標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80B7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.9～8.0)　[3.2、3.4、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.7～10.7)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	7.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.70	3.60	3.65
APF（2006）			—	5.6　/　5.6		
APF（2015）			—	6.4　/　6.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.92　[0.499、0.385、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.581、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.4	暖房　12.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　90	
	最大運転電流		A	19		
	電源容量		kVA	3.8		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	65	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41　暖房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　64　暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×2	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.6～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.6～15.6)　[5.1、2.8]		
	最大暖房低温		kW	12.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.95	3.75	3.85
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.53　[0.819、0.748、0.365]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.99　[0.843、0.470]		
		最大暖房低温	kW	5.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.0	暖房　9.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44　暖房：標準 50 / 静音1 48 / 静音2 46 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　68　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×2	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(2.6～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(2.6～18.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.34	3.33	3.34
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.74　[1.09、1.00、0.473]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.20　[1.05、0.589]		
		最大暖房低温	kW	5.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.6	暖房　13.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	20.9		
	電源容量		kVA	7.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	100	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
						暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　69
						暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.33	3.28	3.31
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.21　[1.20、1.10、0.512]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.88　[1.25、0.702]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.1	暖房　15.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　45
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　70 / 暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.72		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			ー	3.19	3.41	3.30
APF（2006）			ー	4.6　/　4.6		
APF（2015）			ー	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.26　[1.83、1.50、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.56　[1.95、0.980]		
		最大暖房低温	kW	6.91		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.4	暖房　20.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				ー	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房：標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 62	暖　急 62	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280B7GDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B×2	CU-P280G7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.66	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.03 | 3.00 | 3.02	
APF（2006）			—	4.4　/　4.4	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	47	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.26　[2.40、1.88、0.910]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	9.33　[2.52、1.30]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.4	暖房　28.7
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.4	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		L	—	5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		kW	—	FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kg	—	0.032
冷媒・封入量				—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41 ／ 暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54 ／ 暖房：標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62 ／ 暖　急　62	冷　標準　78 ／ 暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7GTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B×3	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(3.5～19.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	3.33	3.28	3.31
APF（2006）			―	5.0　/　5.0		
APF（2015）			―	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.21　[1.20、1.10、0.512]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.88　[1.25、0.702]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.1	暖房　15.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	125	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	95	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45　暖房：標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　70　暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7GTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	3.19	3.41	3.30
APF（2006）			―	4.6　/　4.6		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.26　[1.83、1.50、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.56　[1.95、0.980]		
		最大暖房低温	kW	6.91		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.4	暖房　20.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房：標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7GVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×4	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.19	3.41	3.30
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.26　[1.83、1.50、0.890]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.56　[1.95、0.980]		
		最大暖房低温	kW	6.91		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.4	暖房　20.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				ー	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房：標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7GVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×4	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.03	3.00	3.02
APF（2006）			—	4.4　/　4.4		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.26　[2.40、1.88、0.910]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.33　[2.52、1.30]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.4	暖房　28.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.3		
	電源容量		kVA	12.2		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房 急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50B7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		ー	
冷媒・封入量				ー	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房：急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56B7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			―	5.7　/　5.7		
APF（2015）			―	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
						暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63B7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房 急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80B7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	46	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　67
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.53	3.68	3.61
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]		
		最大暖房低温	kW	3.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	15		
	電源容量		kVA	5.2		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	77	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47　暖房：標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　70　暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.22	3.25	3.24
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.8	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		ー	
冷媒・封入量				ー	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	97	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	87	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51　暖房：標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 62	暖：急 62	冷：標準 74　暖：標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7HCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160B7B	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	2.89	3.08	2.99
APF（2006）			―	4.7　/　4.7		
APF（2015）			―	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]		
		最大暖房低温	kW	5.60		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.7	暖房　15.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22	97	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 49 / 強 45 / 弱 43	暖房：急 49 / 強 45 / 弱 43	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房：標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50B7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
						暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56B7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.3	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63B7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.3	暖房　9.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房：標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 65	暖　標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
（暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80B7SHCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.8	暖房　13.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房：急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房：標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　67
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》							
総合品番				PA-P112B7HDCB							
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×2				CU-P112H7C(J)			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]							
	最大暖房低温		kW	10.5							
冷房定格時の顕熱比			—	0.88							
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.53		3.68			3.61		
APF（2006）			—	5.1　/　5.1							
APF（2015）			—	5.4　/　5.4							
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350				996×980×370(+80)			
製品質量			kg	44				66			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]							
		最大暖房低温	kW	3.69							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6				暖房　9.2			
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95				暖房　95			
	最大運転電流		A	14.9							
	電源容量		kVA	5.16							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数		kW	—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		L					2.50(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		kW					FW50S(エーテル)　0.60			
	クランクケースヒーター		kg					—			
冷媒・封入量				—				R32　2.10			
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1				プロペラファン×1			
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16				77			
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16				73			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)				《DC》　0.120　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ6.35（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP16							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　39	暖房	急　39	冷房	標準　53	暖房	標準　53
					強　36		強　36		静音1　51		静音1　51
					弱　33		弱　33		静音2　49		静音2　49
									静音3　47		静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　53	暖	急　53	冷	標準　70	暖	標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.72							
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》					
総合品番				PA-P140B7HDCB					
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×2			CU-P140H7C(J)		
パネル品番				—			—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]					
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]					
	最大暖房低温		kW	13.0					
冷房定格時の顕熱比			—	0.78					
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.22		3.25		3.24	
APF（2006）			—	4.8　/　4.8					
APF（2015）			—	5.2　/　5.2					
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350			996×980×370(+80)		
製品質量			kg	44			81		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]					
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]					
		最大暖房低温	kW	5.10					
		暖房極低温	kW	—					
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.8			暖房　13.1		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95			暖房　95		
	最大運転電流		A	20.9					
	電源容量		kVA	7.24					
	始動電流		A	—					
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55					
圧縮機	形名×個数		kW	—			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		L				2.80(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		kW				FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kg				—		
冷媒・封入量				—			R32　2.80		
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1			プロペラファン×1		
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16			97		
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16			87		
	機外静圧		Pa	—			—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)			《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー					
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m					
	高低差		m	外上30m　外下15m					
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）			φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）			φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP16					
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)					
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）					
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB			暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	—			—		
外気導入口			mm	—					
エアーフィルター				ロングライフフィルター					
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　39 強　36 弱　33	暖房	急　39 強　36 弱　33	冷房	標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房	標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　53	暖	急　53	冷	標準　74	暖	標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				2.33							
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材							
IP コード				IPX0			IPX4				

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》					
総合品番				PA-P160B7HDCB					
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×2			CU-P160H7C(J)		
パネル品番				—			—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]					
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]					
	最大暖房低温		kW	14.0					
冷房定格時の顕熱比			—	0.76					
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	2.89		3.08		2.99	
APF（2006）			—	4.7　/　4.7					
APF（2015）			—	5.1　/　5.1					
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350			996×980×370(+80)		
製品質量			kg	44			81		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]					
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]					
		最大暖房低温	kW	5.60					
		暖房極低温	kW	—					
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.7			暖房　15.8		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95			暖房　95		
	最大運転電流		A	21.9					
	電源容量		kVA	7.59					
	始動電流		A	—					
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55					
圧縮機	形名×個数		kW	—			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		L				3.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		kW				FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kg				—		
冷媒・封入量				—			R32　2.80		
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1			プロペラファン×1		
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16			102		
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16			97		
	機外静圧		Pa	—			—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)			《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー					
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m					
	高低差		m	外上30m　外下15m					
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）			φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）			φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP16					
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)					
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）					
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB			暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	—			—		
外気導入口			mm	—					
エアーフィルター				ロングライフフィルター					
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　40	暖房	急　40	冷房	標準　58
					強　36		強　36		静音1　56
					弱　33		弱　33		静音2　54
									静音3　52
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　54	暖	急　54	冷	標準　75
高圧ガス保安法区分				届出不要					
法定冷凍トン				2.48					
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材					
IP コード				IPX0			IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　48 / 強　44 / 弱　41	暖房 急　48 / 強　44 / 弱　41	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.00	2.97	2.99
APF（2006）			—	4.3　/　4.3		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]		
		最大暖房低温	kW	9.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.4		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房 急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62	暖 急 62	冷 標準 78
						暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HTCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HVCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				ー	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房 急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280B7HVCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×4	CU-P280H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.78	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.00 | 2.97 | 2.99	
APF（2006）			—	4.3　/　4.3	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	44	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.3	
電気特性	電源容量		kVA	12.2	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		L	—	5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		kW	—	FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kg	—	0.032
冷媒・封入量				—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33 暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33 冷房：標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54 暖房：標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 53 暖：急 53 冷：標準 78 暖：標準 81	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB,　室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			―	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			―	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			―	6.0　/　6.0		
APF（2015）			―	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房：急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房：標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
				暖房：標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64
				暖　標準　65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64　暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房：標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65 / 暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		ー	
冷媒・封入量				ー	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	46	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房：急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房：標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　67
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.53	3.68	3.61
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]		
		最大暖房低温	kW	3.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	15		
	電源容量		kVA	5.2		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	77	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　48 / 強　44 / 弱　41	暖房　急　48 / 強　44 / 弱　41	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
						暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　70 / 暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.22	3.25	3.24
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.8	暖房　13.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kg		―	
冷媒・封入量				―	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	97	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	87	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房：標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　74
						暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P160B7HNCB							
室内・室外ユニット品番				CS-P160B7B				CU-P160H7C(J)			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]							
	最大暖房低温		kW	14.0							
冷房定格時の顕熱比			—	0.66							
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	2.89		3.08			2.99		
APF（2006）			—	4.7　/　4.7							
APF（2015）			—	5.1　/　5.1							
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350				996×980×370(+80)			
製品質量			kg	47				81			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]							
		最大暖房低温	kW	5.60							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.7				暖房　15.8			
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95				暖房　95			
	最大運転電流		A	22							
	電源容量		kVA	7.62							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数		kW	—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		L					3.00(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		kW					FW50S(エーテル)　1.30			
	クランクケースヒーター		kg					—			
冷媒・封入量				—				R32　2.80			
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1				プロペラファン×1			
	定格風量 冷房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22				102			
	定格風量 暖房		m^3/min	急 28 強 24 弱 22				97			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)				《DC》　0.120　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP16							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　49	暖房	急　49	冷房	標準　58	暖房	標準　59
					強　45		強　45		静音1　56		静音1　57
					弱　43		弱　43		静音2　54		静音2　55
									静音3　52		静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　63	暖	急　63	冷	標準　75	暖	標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				2.48							
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50B7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7SC(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.5　/　6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.3		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		ー	
冷媒・封入量				ー	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
						暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56B7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.3	暖房　8.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房 急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖房 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63B7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3　/　5.3		
APF（2015）			—	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.3	暖房　9.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房 急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房 標準　49 / 静音1　47 / 静音2　45 / 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80B7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.8	暖房　13.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17		
	電源容量		kVA	3.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kg		—	
冷媒・封入量				—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　67　暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》							
総合品番				PA-P112B7HDNCB							
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×2				CU-P112H7C(J)			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]							
	最大暖房低温		kW	10.5							
冷房定格時の顕熱比			—	0.88							
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.53		3.68			3.61		
APF（2006）			—	5.1　/　5.1							
APF（2015）			—	5.4　/　5.4							
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350				996×980×370(+80)			
製品質量			kg	44				66			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]							
		最大暖房低温	kW	3.69							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6				暖房　9.2			
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95				暖房　95			
	最大運転電流		A	14.9							
	電源容量		kVA	5.16							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数		kW	—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		L					2.50(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		kW					FW50S(エーテル)　0.60			
	クランクケースヒーター		kg					—			
冷媒・封入量				—				R32　2.10			
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1				プロペラファン×1			
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16				77			
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16				73			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)				《DC》　0.120　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ6.35（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP16							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　39	暖房	急　39	冷房	標準　53	暖房	標準　53
					強　36		強　36		静音1　51		静音1　51
					弱　33		弱　33		静音2　49		静音2　49
									静音3　47		静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　53	暖	急　53	冷	標準　70	暖	標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.72							
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140B7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×2	CU-P140H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	13.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.78	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.22 | 3.25 | 3.24	
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.2　/　5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)
製品質量			kg	44	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]	
		最大暖房低温	kW	5.10	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.8	暖房　13.1
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
	最大運転電流		A	20.9	
	電源容量		kVA	7.24	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		L		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kg		—
冷媒・封入量				—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	97
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 39 / 強 36 / 弱 33 暖房：急 39 / 強 36 / 弱 33 冷房：標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51 暖房：標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53　　冷　標準　74　　暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160B7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×2	CU-P160H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	2.89 | 3.08 | 2.99	
APF（2006）			—	4.7　/　4.7	
APF（2015）			—	5.1　/　5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)
製品質量			kg	44	81
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.60	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.7	暖房　15.8
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	21.9	
電気特性	電源容量		kVA	7.59	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		L	—	3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		kW	—	FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kg	—	—
冷媒・封入量				—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	102
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 33 ／ 暖房：急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52 ／ 暖房：標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54 ／ 暖　急　54	冷　標準　75 ／ 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　48 / 強　44 / 弱　41	暖房　急　48 / 強　44 / 弱　41	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280B7HDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B×2	CU-P280H7C(J)
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.66	
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.00 | 2.97 | 2.99	
APF（2006）			—	4.3　/　4.3	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	47	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	35.4	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		L	—	5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		kW	—	FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kg	—	0.032
冷媒・封入量				—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 26 強 23 弱 20	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP16	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 48 / 強 44 / 弱 41 ／ 暖房：急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房：標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54 ／ 暖房：標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62 ／ 暖　急　62	冷　標準　78 ／ 暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21 強 18 弱 16	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×4	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.94		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	ー		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	25.8		
電気特性	電源容量		kVA	8.94		
電気特性	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	ー	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		L		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				ー	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
送風装置	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	164	
送風装置	機外静圧		Pa	ー	ー	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP16		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房 急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HVNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×4	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格 | COP暖房定格 | COP冷暖平均			—	3.00	2.97	2.99
APF（2006）			—	4.3　/　4.3		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]		
		最大暖房低温	kW	9.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.3		
	電源容量		kVA	12.2		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数		kW	—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		L		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		kW		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kg		0.032	
冷媒・封入量				—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 20 強 18 弱 16	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　36 / 弱　33	暖房　急　39 / 強　36 / 弱　33	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　78
						暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。

※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 高さ 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50 ～ P63B7B

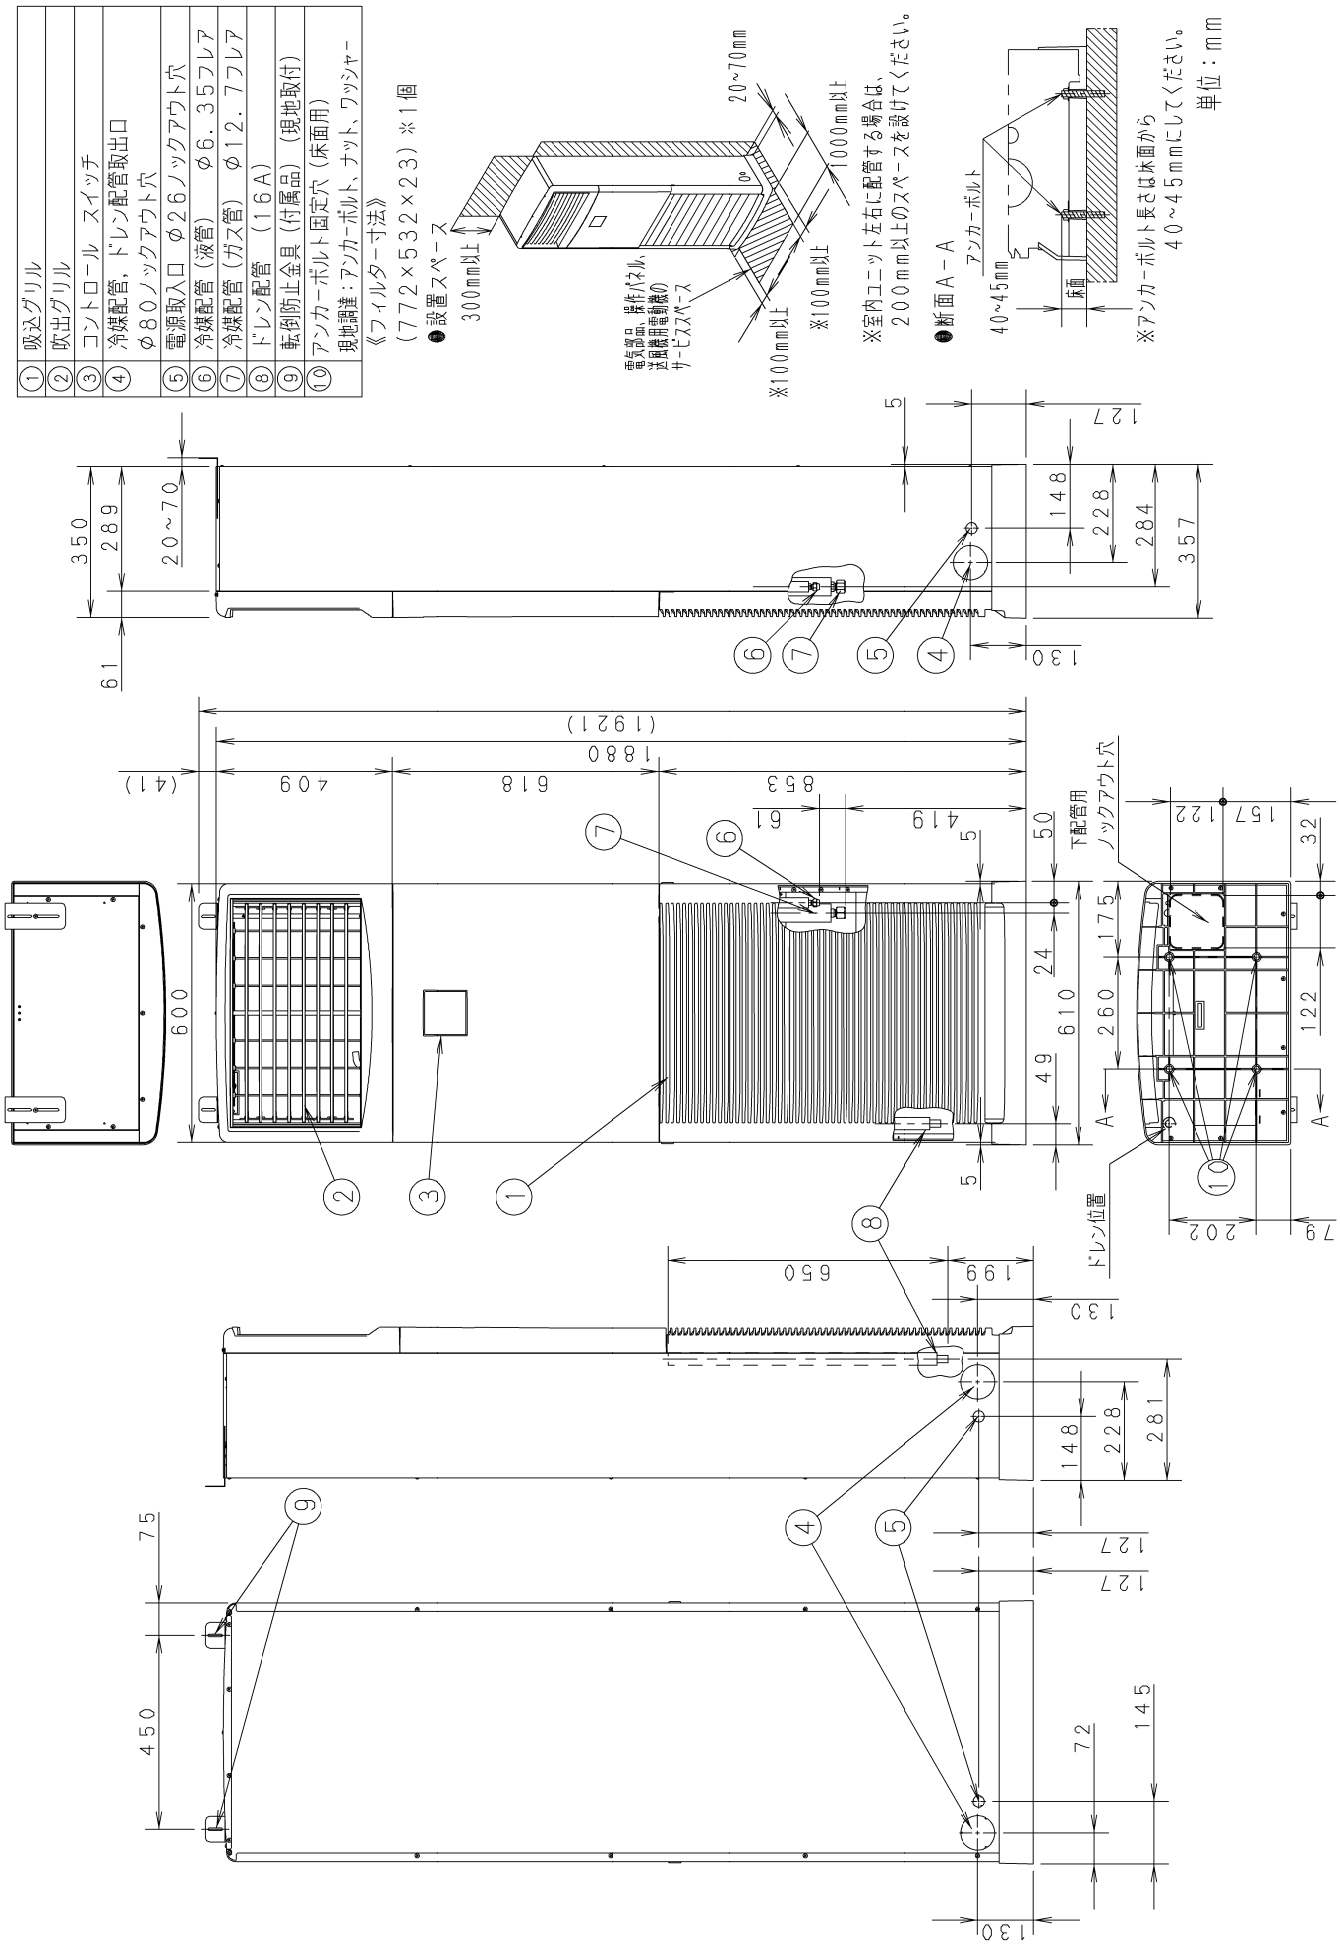

■外形寸法図

● CS-P71 ～ P160B7B

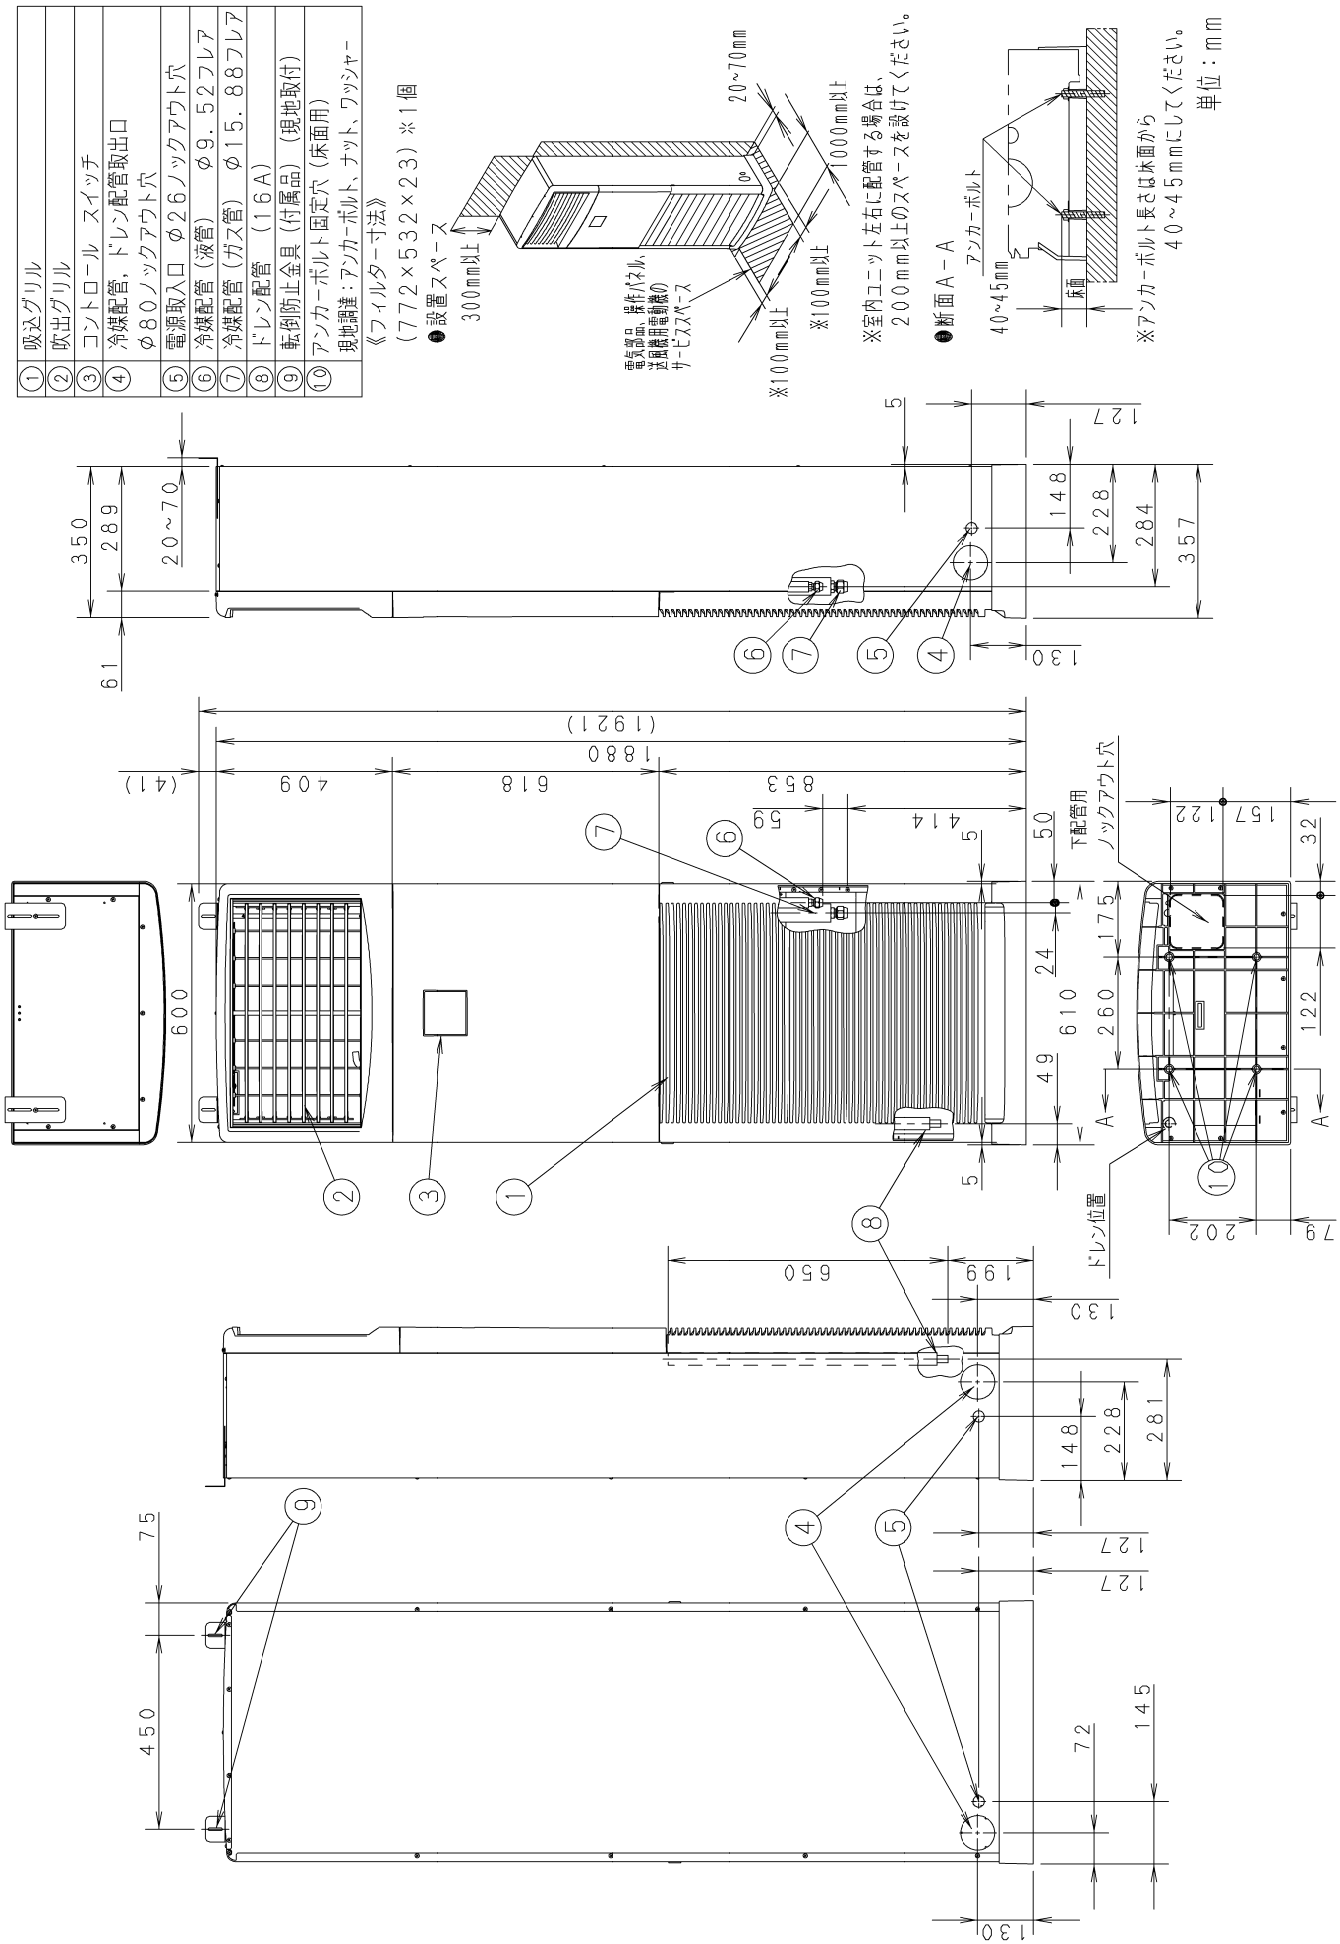

■電気回路図

● CS-P50 ～ P160B7B

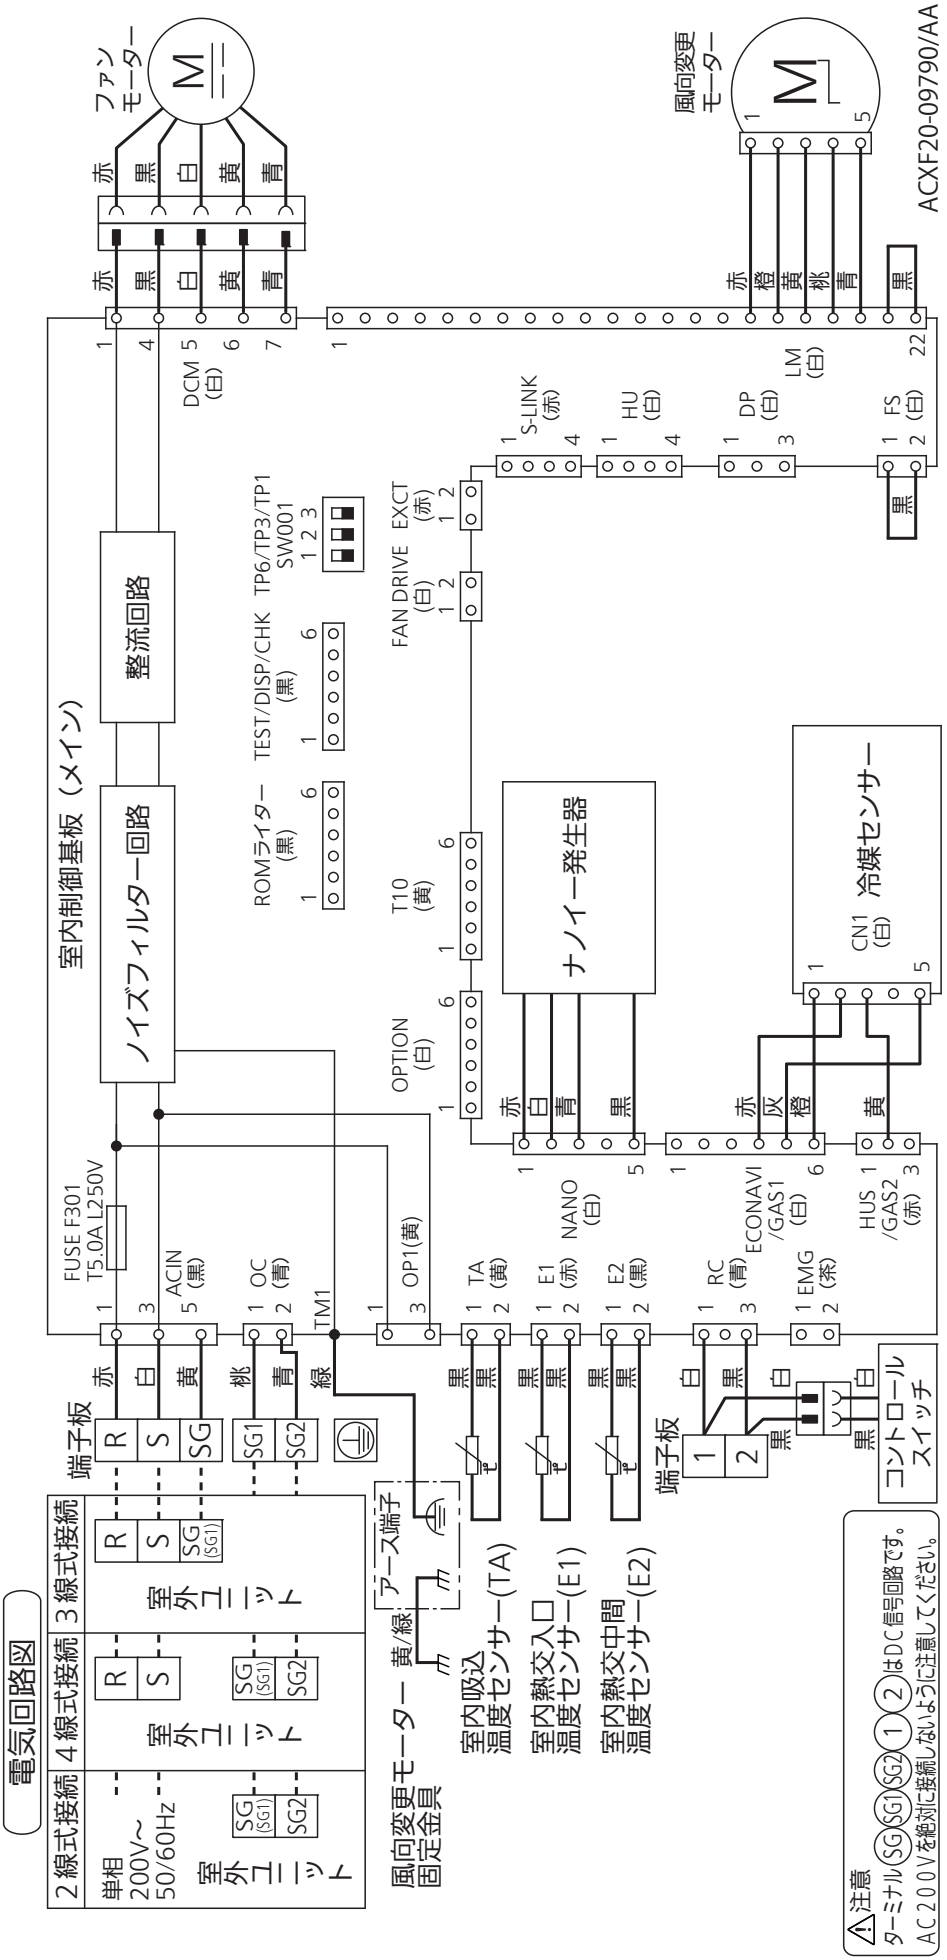

■運転音特性

● CS-P50 ～ P71B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	39/36/33
測定位置	ユニット正面1m、下方1m

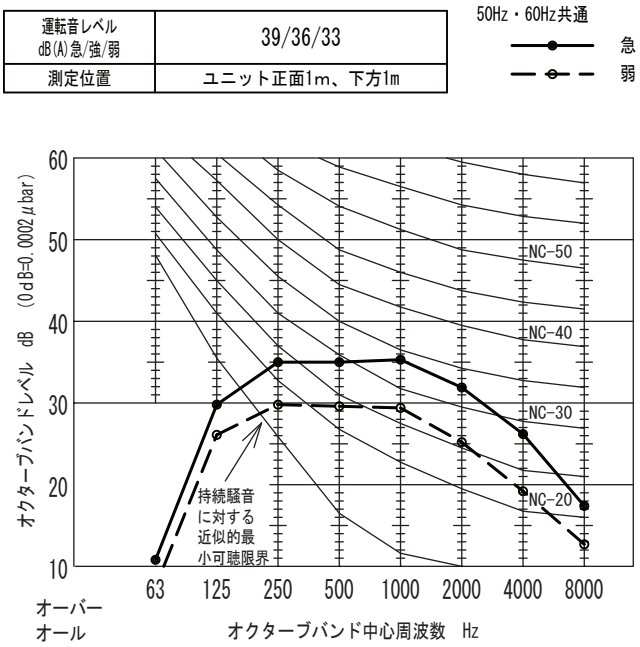

● CS-P80B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	40/36/33
測定位置	ユニット正面1m、下方1m

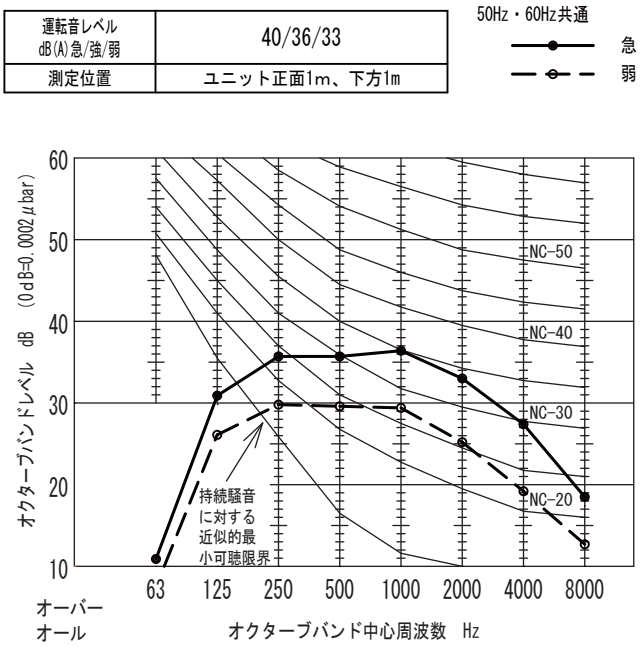

● CS-P112, P140B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	48/44/41
測定位置	ユニット正面1m、下方1m

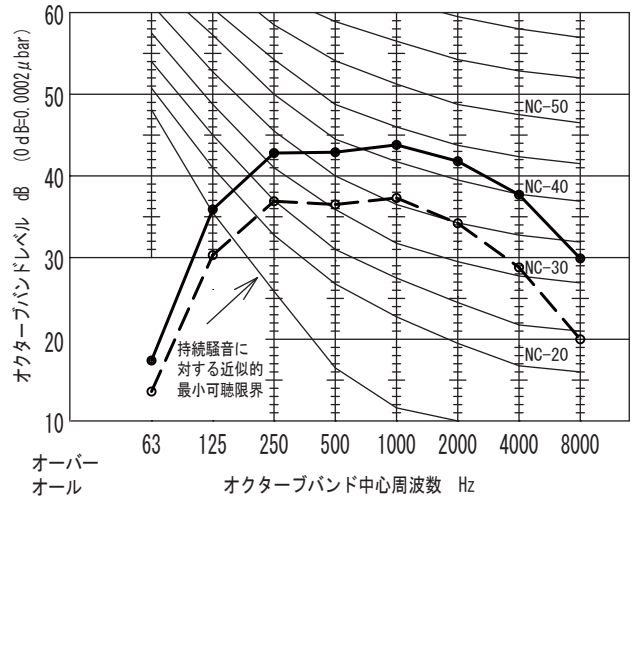

● CS-P160B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	49/45/43
測定位置	ユニット正面1m、下方1m

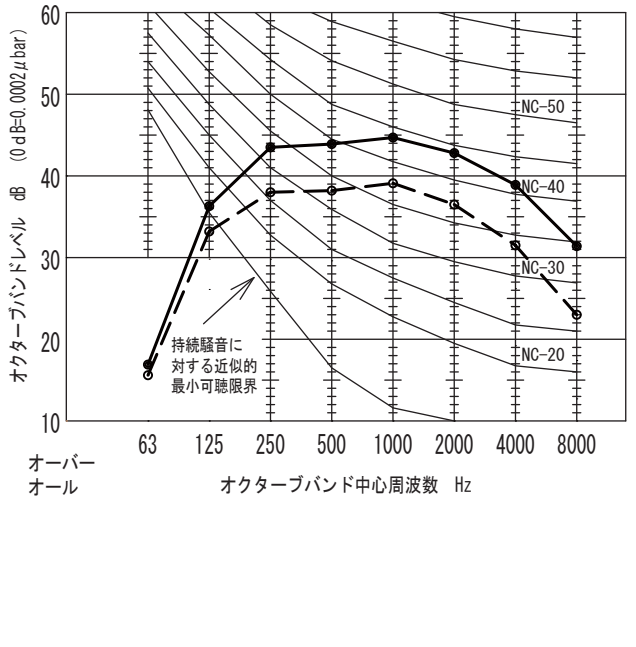

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80V7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P80G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1(1.9～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0(1.7～9.0)		
	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.36 / 3.35	3.76 / 3.74	3.56 / 3.55
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	66	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.11 / 2.12		
		暖房定格	kW	2.13 / 2.14		
		最大暖房低温	kW	3.03 / 3.04		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　6.5　暖房　6.5	冷房　6.4　暖房　6.6	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94　暖房　95	冷房　96　暖房　94	
	最大運転電流		A	11.5 / 11.5		
	電源容量		kVA	3.98 / 3.98		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	65
	定格風量		m³/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	60
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P112V7GNCB							
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B				CU-P112G7C(J)			
パネル品番				ー				ー			
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0(2.6～11.2)							
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2(2.6～13.2)							
	最大暖房低温		kW	12.5							
冷房定格時の顕熱比			―	―							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.10 / 4.03			4.24 / 4.18			4.17 / 4.11	
APF（2006）			―	―							
APF（2015）			―	―							
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671				1416×980×370(+80)			
製品質量			kg	55				102			
外装色（マンセル記号）				ステンレス				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.44 / 2.48							
		暖房定格	kW	2.64 / 2.68							
		最大暖房低温	kW	4.40 / 4.44							
		暖房極低温	kW	― / ―							
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　7.4	暖房　8.1	/	冷房　7.6	暖房　8.2			
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　95	暖房　94	/	冷房　94	暖房　94			
	最大運転電流		A	17.7 / 17.8							
	電源容量		kVA	6.13 / 6.17							
	始動電流		A	― / ―							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数			―				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					2.50(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　1.30			
	クランクケースヒーター		kW					―			
冷媒・封入量			kg	―				R32　3.55			
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2				プロペラファン×2			
	定格風量		m³/min	50Hz	急 32 強 27 弱 22			冷房	125		
	定格風量		m³/min	60Hz	急 32 強 27 弱 22			暖房	100		
	機外静圧		Pa	― / ―				―			
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)				《DC》　0.120+0.120　(8P)			
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP25							
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	φ100 × 2				―			
外気導入口			mm	―							
エアーフィルター				不織布							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　50	暖房	急　50	冷房	標準　51	暖房	標準　50
					強　47		強　47		静音1　49		静音1　48
					弱　42		弱　42		静音2　47		静音2　46
									静音3　44		静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　67	暖	急　67	冷	標準　68	暖	標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				2.33							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140V7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5(2.6～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(2.6～16.0)		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.67 / 3.62	3.68 / 3.65	3.68 / 3.64
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	102	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.41 / 3.45		
		暖房定格	kW	3.80 / 3.84		
		最大暖房低温	kW	5.55 / 5.59		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　10.4　暖房　11.5	冷房　10.5　暖房　11.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	21.2 / 21.3		
	電源容量		kVA	7.34 / 7.38		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	125
	定格風量		m³/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	100
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
						暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　69
						暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80V7SGNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P80G7SC(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1(1.9～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0(1.7～9.0)		
	最大暖房低温		kW	8.0		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.36 / 3.35	3.76 / 3.74	3.56 / 3.55
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	67	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.11 / 2.12		
		暖房定格	kW	2.13 / 2.14		
		最大暖房低温	kW	3.03 / 3.04		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　11.1　暖房　11.2	冷房　11.2　暖房　11.3	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	19.4 / 19.4		
	電源容量		kVA	3.88 / 3.88		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	65
	定格風量		m³/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	60
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
						暖房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160V7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B×2	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0(3.5～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0(3.5～18.0)		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.54 / 3.52	3.44 / 3.43	3.49 / 3.48
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	105	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.96 / 3.98		
		暖房定格	kW	4.65 / 4.67		
		最大暖房低温	kW	6.00 / 6.02		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　12.0　暖房　14.1	冷房　12.1　暖房　14.2	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	22.5 / 22.5		
	電源容量		kVA	7.79 / 7.79		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	125
	定格風量		m³/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	95
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　41 弱　38	暖房　急　45 強　41 弱　38	冷房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　45	暖房　標準　51 静音1　49 静音2　47 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224V7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.20 / 3.17	3.54 / 3.51	3.37 / 3.34
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	110	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.25 / 6.31		
		暖房定格	kW	6.33 / 6.39		
		最大暖房低温	kW	8.16 / 8.23		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　19.4 / 冷房　19.4	暖房　19.6
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94 / 冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	26.6 / 26.8		
	電源容量		kVA	9.21 / 9.28		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	164
	定格風量		m³/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	164
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280V7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	25.0(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	28.0(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	25.0		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.92 / 2.89	3.50 / 3.47	3.21 / 3.18
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	119	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	8.57 / 8.64		
		暖房定格	kW	8.01 / 8.07		
		最大暖房低温	kW	10.9 / 11.0		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　26.0　暖房　24.3	冷房　26.3　暖房　24.5	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	35.9 / 36.1		
	電源容量		kVA	12.4 / 12.5		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	160
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	160
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　78
						暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224V7GTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B×3	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.20 / 3.17	3.54 / 3.51	3.37 / 3.34
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	110	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.25 / 6.31		
		暖房定格	kW	6.33 / 6.39		
		最大暖房低温	kW	8.16 / 8.23		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　19.2　暖房　19.4	冷房　19.4　暖房　19.6	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	26.9 / 26.9		
	電源容量		kVA	9.32 / 9.32		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	164
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	164
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　41 弱　38	暖房　急　45 強　41 弱　38	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80V7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1(1.7～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	6.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.57 / 2.56	3.17 / 3.16	2.87 / 2.86
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	41	41	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.76 / 2.77		
		暖房定格	kW	2.52 / 2.53		
		最大暖房低温	kW	2.80 / 2.81		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　8.5　暖房　7.7	/ 冷房　8.5　暖房　7.8	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	/ 冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	10 / 10		
	電源容量		kVA	3.46 / 3.46		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	44
	定格風量		m³/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	46
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房：急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房：標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房：標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　67
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112V7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0(2.5～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2(2.9～13.0)		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.51 / 3.46	3.96 / 3.90	3.74 / 3.68
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	66	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.85 / 2.89		
		暖房定格	kW	2.83 / 2.87		
		最大暖房低温	kW	3.96 / 4.00		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　8.8　暖房　8.7	冷房　9.0　暖房　8.8	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	冷房　93　暖房　94	
	最大運転電流		A	15.2 / 15.3		
	電源容量		kVA	5.27 / 5.3		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	77
	定格風量		m³/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	73
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
						暖房　標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　70
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140V7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5(3.2～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.35 / 3.32	3.61 / 3.57	3.48 / 3.45
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	81	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.73 / 3.77		
		暖房定格	kW	3.88 / 3.92		
		最大暖房低温	kW	5.68 / 5.72		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　11.3　暖房　11.8	冷房　11.5　暖房　11.9	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	21.2 / 21.3		
	電源容量		kVA	7.34 / 7.38		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	97
	定格風量		m³/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	87
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　74
						暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80V7SHNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P80H7SC(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1(1.7～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	6.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.57 / 2.56	3.17 / 3.16	2.87 / 2.86
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	41	42	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.76 / 2.77		
		暖房定格	kW	2.52 / 2.53		
		最大暖房低温	kW	2.80 / 2.81		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　14.7	暖房　13.4 / 冷房　14.7	暖房　13.5
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94 / 冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	17.4 / 17.4		
	電源容量		kVA	3.48 / 3.48		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	44
	定格風量		m³/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	46
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　67
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160V7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0(3.5～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0(4.0～17.0)		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.92 / 2.90	3.38 / 3.36	3.15 / 3.13
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	81	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.80 / 4.82		
		暖房定格	kW	4.74 / 4.76		
		最大暖房低温	kW	6.52 / 6.54		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　14.6　暖房　14.4	冷房　14.6　暖房　14.5	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	22.5 / 22.5		
	電源容量		kVA	7.79 / 7.79		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	102
	定格風量		m³/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	97
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　75
						暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224V7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.10 / 3.07	3.43 / 3.40	3.27 / 3.24
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	110	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.45 / 6.52		
		暖房定格	kW	6.53 / 6.59		
		最大暖房低温	kW	8.41 / 8.48		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　19.8　暖房　20.1	冷房　20.0　暖房　20.2	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	26.6 / 26.8		
	電源容量		kVA	9.21 / 9.28		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	164
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	164
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 強　47 弱　42	暖房　急　50 強　47 弱　42	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280V7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	25.0(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	28.0(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.84 / 2.82	3.43 / 3.41	3.14 / 3.12
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	119	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	8.79 / 8.86		
		暖房定格	kW	8.16 / 8.22		
		最大暖房低温	kW	10.9 / 11.0		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　26.7　暖房　24.8	/ 冷房　26.9　暖房　25.0	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	/ 冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	35.9 / 36.1		
	電源容量		kVA	12.4 / 12.5		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	160
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	160
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　78
						暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				天吊形厨房用エアコン　（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224V7HTNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B×3	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.10 / 3.07	3.43 / 3.40	3.27 / 3.24
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	110	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.45 / 6.52		
		暖房定格	kW	6.53 / 6.59		
		最大暖房低温	kW	8.41 / 8.48		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格，暖房定格)		A	冷房　19.8　暖房　20.1	冷房　20.0　暖房　20.2	
	力率(冷房定格，暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	26.9 / 26.9		
	電源容量		kVA	9.32 / 9.32		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	164
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	164
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P80V7B

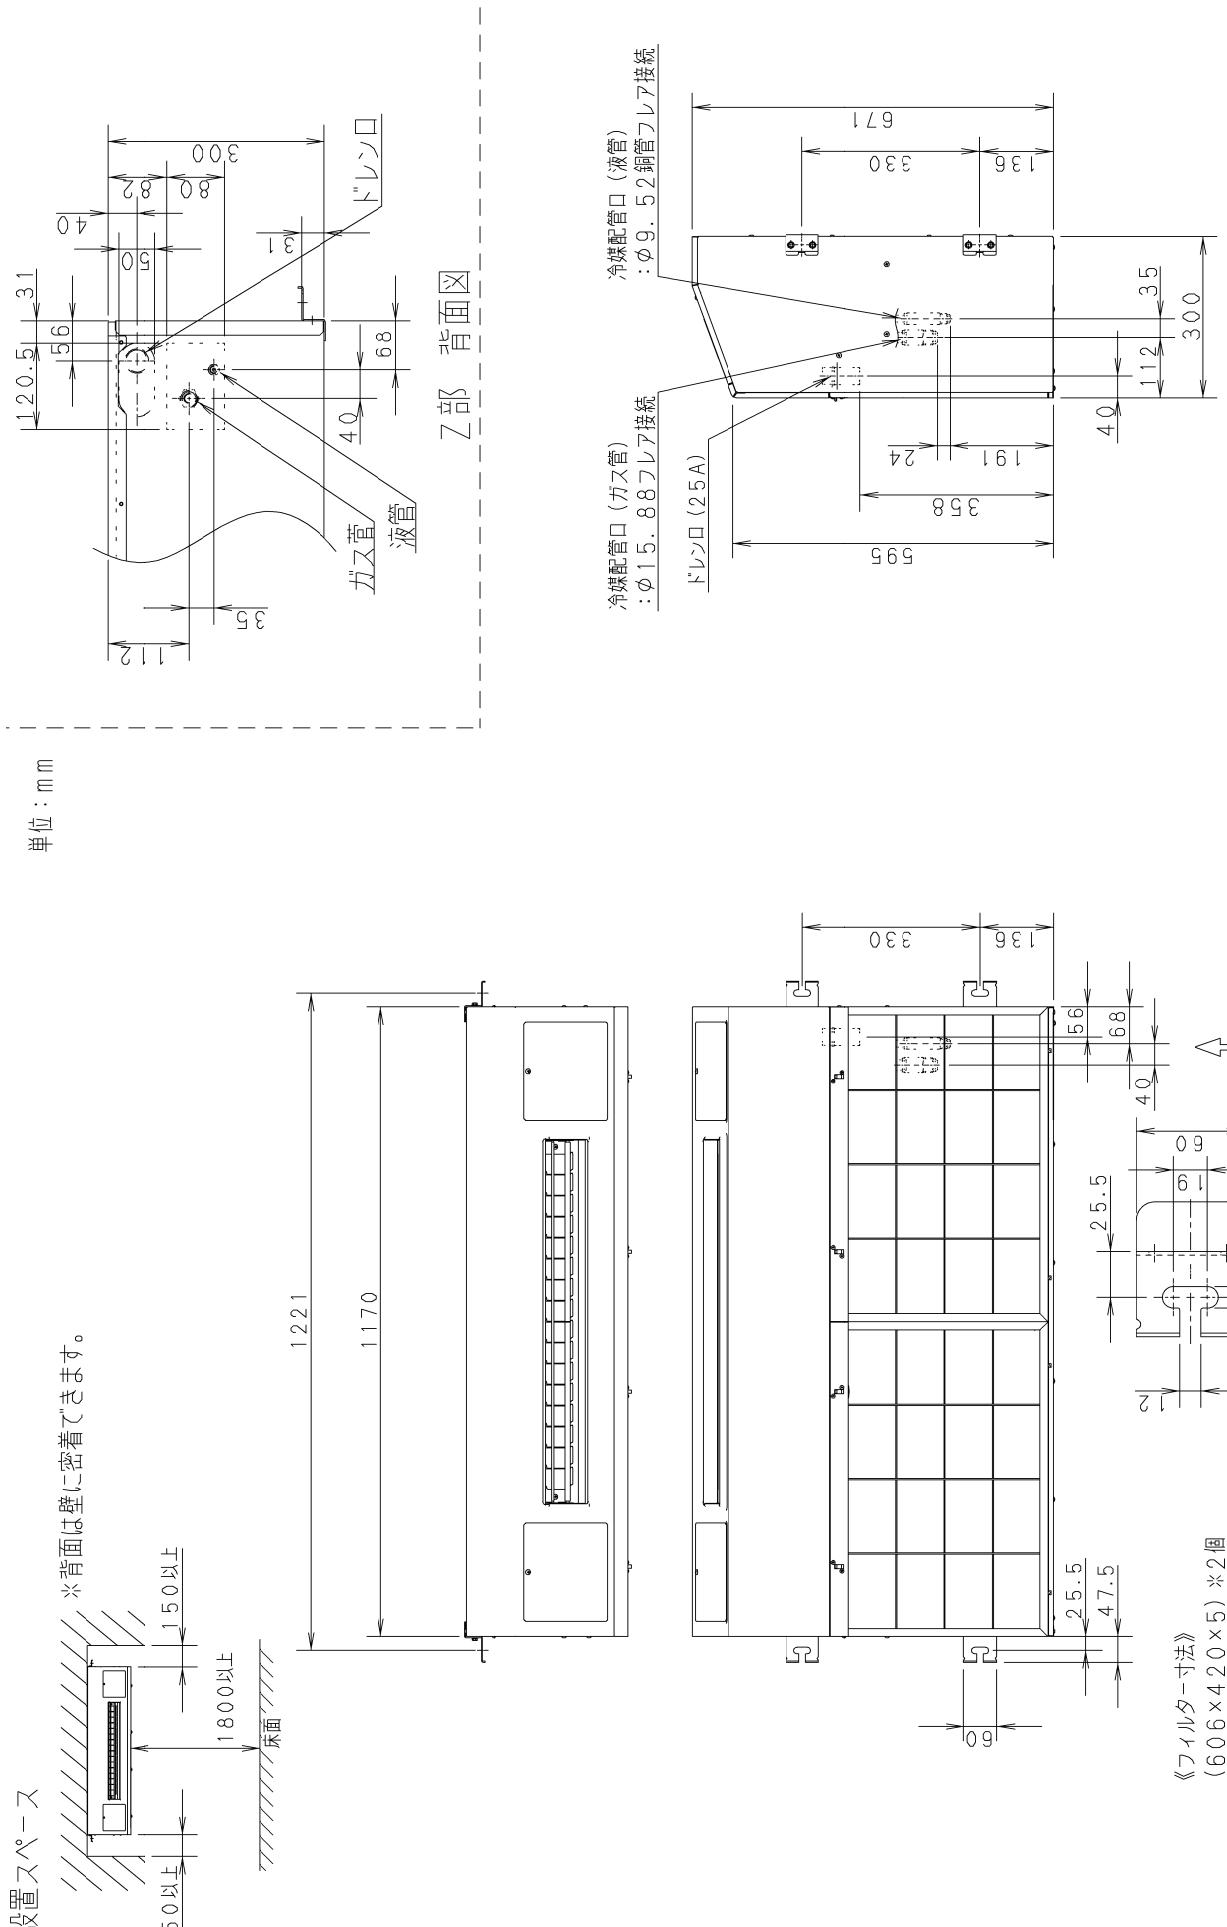

■外形寸法図

● CS-P112, P140V7B

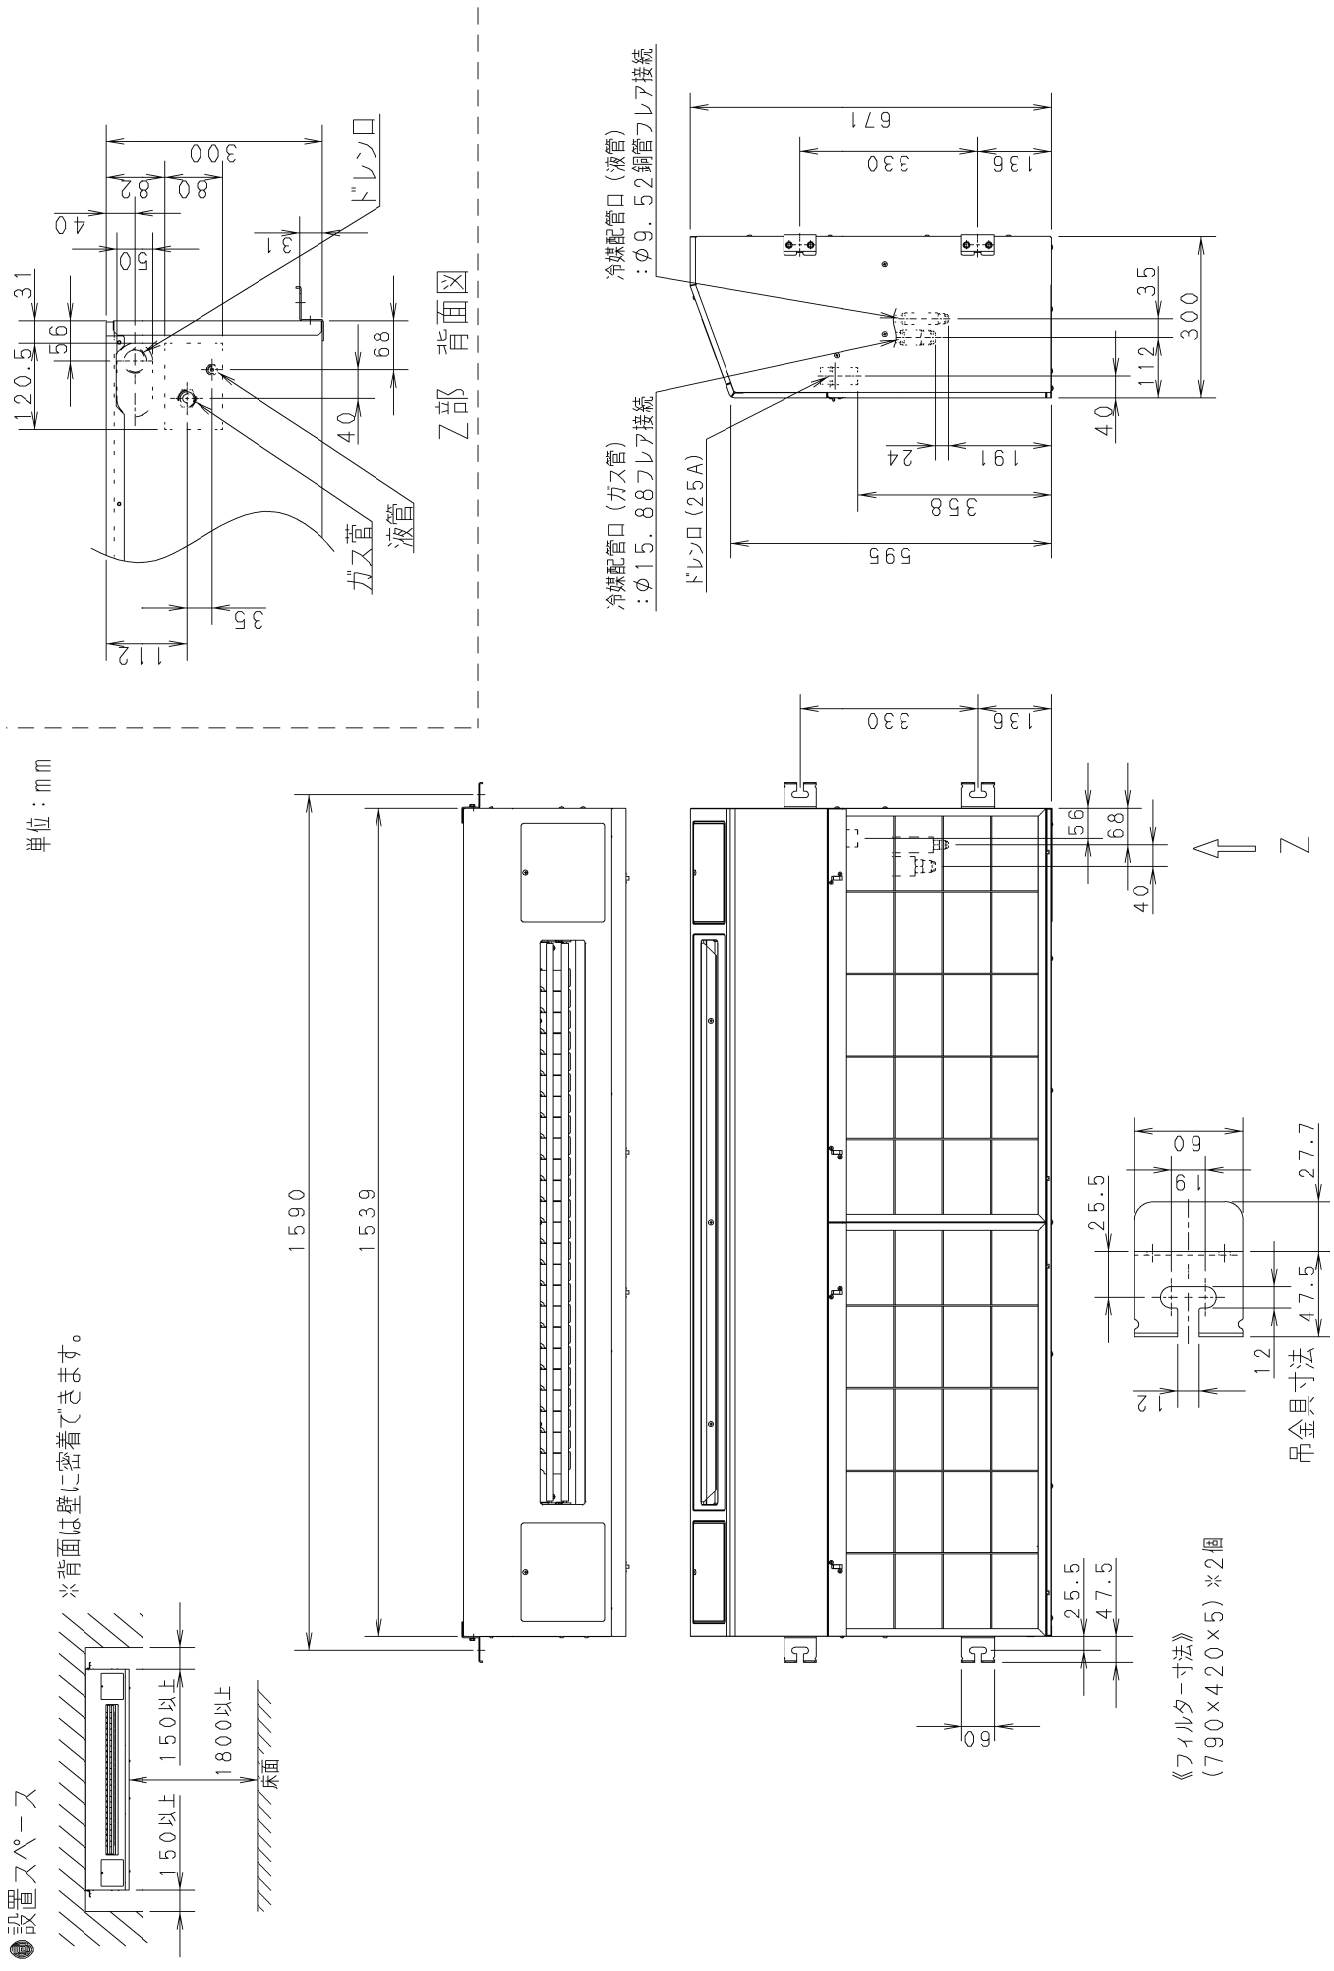

■電気回路図

● CS-P80 ～ P140V7B

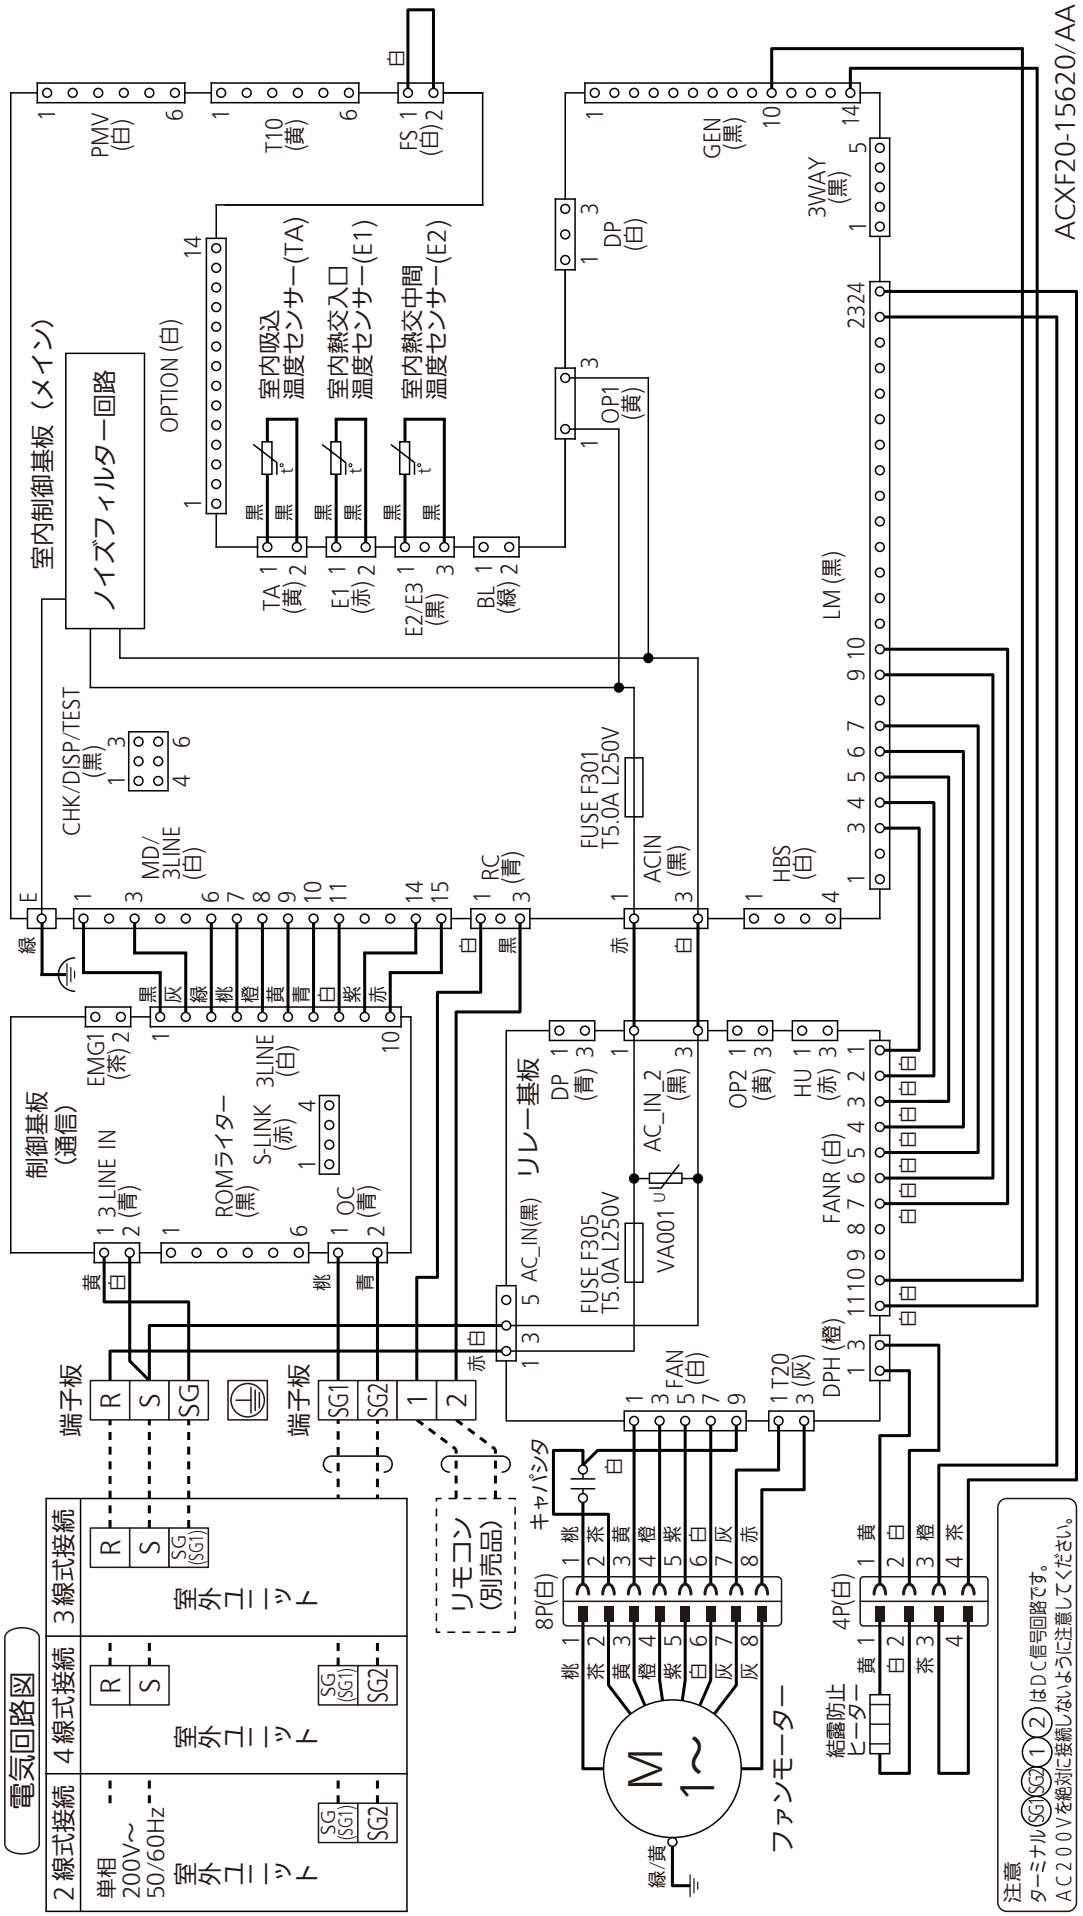

■運転音特性

● CS-P80V7B

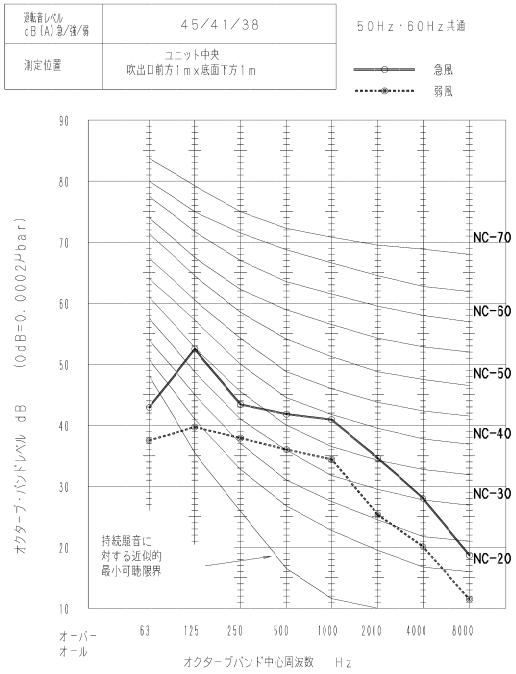

● CS-P112, P140V7B

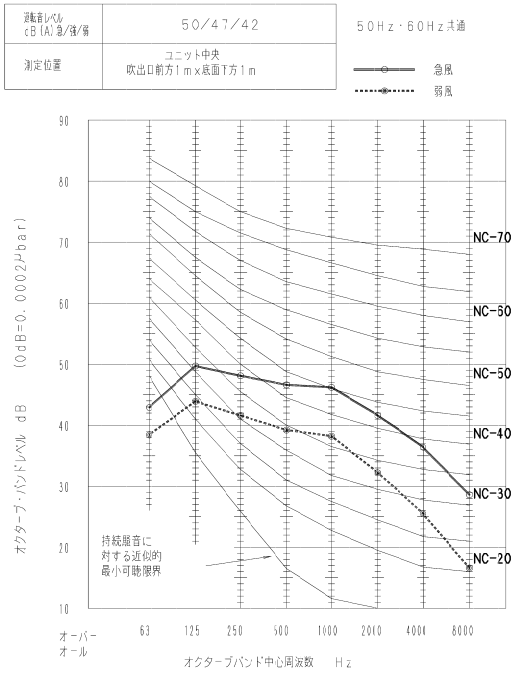

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112VK7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112VK7B	CU-P112G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0(2.6～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2(2.6～15.6)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	5.05 / 4.95	3.82 / 3.77	4.44 / 4.36
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	102	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.98 / 2.02		
		暖房定格	kW	2.93 / 2.97		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.0　暖房　9.0	冷房　6.3　暖房　9.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　94	冷房　93　暖房　94	
	最大運転電流		A	17.5 / 17.5		
	電源容量		kVA	6.06 / 6.06		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	125
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	100
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 41 / 弱 38	暖房　急 45 / 強 41 / 弱 38	冷房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44　暖房　標準 50 / 静音1 48 / 静音2 46 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63	冷　標準 68　暖　標準 67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140VK7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140VK7B	CU-P140G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5(2.6～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(2.6～18.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	5.66 / 5.56	4.55 / 4.49	5.11 / 5.03
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	102	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.21 / 2.25		
		暖房定格	kW	3.08 / 3.12		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.7　暖房　9.4	冷房　6.8　暖房　9.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	21.2 / 21.3		
	電源容量		kVA	7.34 / 7.38		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	125
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	100
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44	暖房　標準　51 / 静音1　49 / 静音2　47 / 静音3　44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　69	暖　標準　69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160VK7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160VK7B	CU-P160G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0(3.5～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0(3.5～19.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	5.58 / 5.49	4.24 / 4.20	4.91 / 4.85
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	105	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.51 / 2.55		
		暖房定格	kW	3.77 / 3.81		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5　暖房　11.5	/ 冷房　7.7　暖房　11.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96　暖房　95	/ 冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	22.2 / 22.3		
	電源容量		kVA	7.69 / 7.72		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	125
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	95
	機外静圧		Pa	ー / ー		ー
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 50 / 強 47 / 弱 42	暖房　急 50 / 強 47 / 弱 42	冷房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 45　暖房　標準 51 / 静音1 49 / 静音2 47 / 静音3 44
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 67	暖　急 67	冷　標準 70　暖　標準 69
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224VK7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112VK7B×2	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	3.60 / 3.57	3.55 / 3.52	3.58 / 3.55
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	110	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	5.56 / 5.61		
		暖房定格	kW	6.31 / 6.37		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　17.1　暖房　19.4	/ 冷房　17.2　暖房　19.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	/ 冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	26.2 / 26.3		
	電源容量		kVA	9.08 / 9.11		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	164
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	164
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280VK7GDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140VK7B×2	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	25.0(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	28.0(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	―		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.22 / 3.20	3.35 / 3.33	3.29 / 3.27
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	119	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	7.76 / 7.81		
		暖房定格	kW	8.35 / 8.40		
		最大暖房低温	kW	― / ―		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　23.6　暖房　25.4	冷房　23.7　暖房　25.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	35.9 / 36.1		
	電源容量		kVA	12.4 / 12.5		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	160
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	160
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　78
						暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112VK7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112VK7B	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0(2.5～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2(2.9～13.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	4.18 / 4.12	3.48 / 3.44	3.83 / 3.78
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	66	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.39 / 2.43		
		暖房定格	kW	3.22 / 3.26		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.3　暖房　9.9	冷房　7.5　暖房　10.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　94	冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	15 / 15		
	電源容量		kVA	5.2 / 5.2		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房　77	
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房　73	
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　35m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45　強 41　弱 38	暖房　急 45　強 41　弱 38	冷房　標準 53　静音1 51　静音2 49　静音3 47
				暖房　標準 53　静音1 51　静音2 49　静音3 47		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63	冷　標準 70
				暖　標準 70		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140VK7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140VK7B	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5(3.2～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	5.04 / 4.96	4.43 / 4.38	4.74 / 4.67
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	81	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.48 / 2.52		
		暖房定格	kW	3.16 / 3.20		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.5　暖房　9.6	/ 冷房　7.7　暖房　9.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	/ 冷房　94　暖房　95	
	最大運転電流		A	21.2 / 21.3		
	電源容量		kVA	7.34 / 7.38		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房　97	
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房　87	
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　35m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 強　47 弱　42	暖房　急　50 強　47 弱　42	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160VK7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160VK7B	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0(3.5～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0(4.0～17.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	4.71 / 4.65	3.95 / 3.91	4.33 / 4.28
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	81	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.97 / 3.01		
		暖房定格	kW	4.05 / 4.09		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.0　暖房　12.3	冷房　9.1　暖房　12.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	22.2 / 22.3		
	電源容量		kVA	7.69 / 7.72		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房　102	
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房　97	
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　35m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224VK7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112VK7B×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	―		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.38 / 3.35	3.34 / 3.31	3.36 / 3.33
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	110	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	5.92 / 5.97		
		暖房定格	kW	6.70 / 6.77		
		最大暖房低温	kW	― / ―		
		暖房極低温	kW	― / ―		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　18.2　暖房　20.6	冷房　18.3　暖房　20.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	26.2 / 26.3		
	電源容量		kVA	9.08 / 9.11		
	始動電流		A	― / ―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房	164
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房	164
	機外静圧		Pa	― / ―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 41 / 弱 38	暖房　急 45 / 強 41 / 弱 38	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63	冷　標準 76
				暖　標準 78		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン　（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280VK7HDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140VK7B×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	25.0(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	28.0(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			ー	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	3.14 / 3.12	3.34 / 3.32	3.24 / 3.22
APF（2006）			ー	ー		
APF（2015）			ー	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	119	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	7.96 / 8.01		
		暖房定格	kW	8.38 / 8.43		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.2　暖房　25.5	冷房　24.3　暖房　25.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	35.9 / 36.1		
	電源容量		kVA	12.4 / 12.5		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	160
	定格風量		m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	160
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　78 / 暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 10℃DB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

●CS-P112VK7B

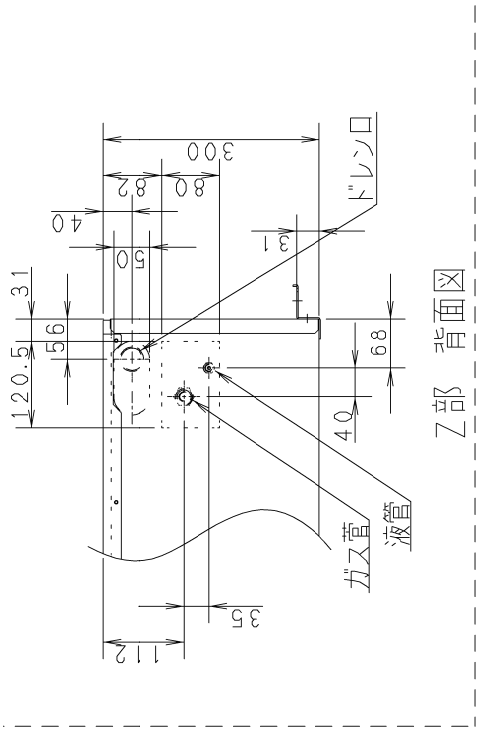

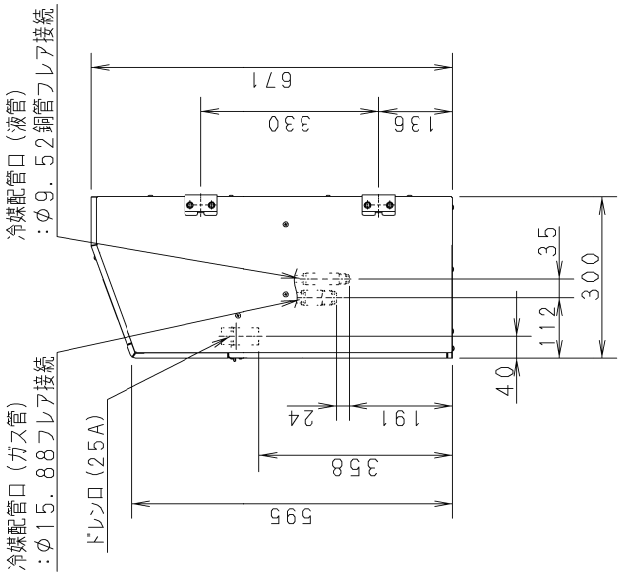

単位：mm

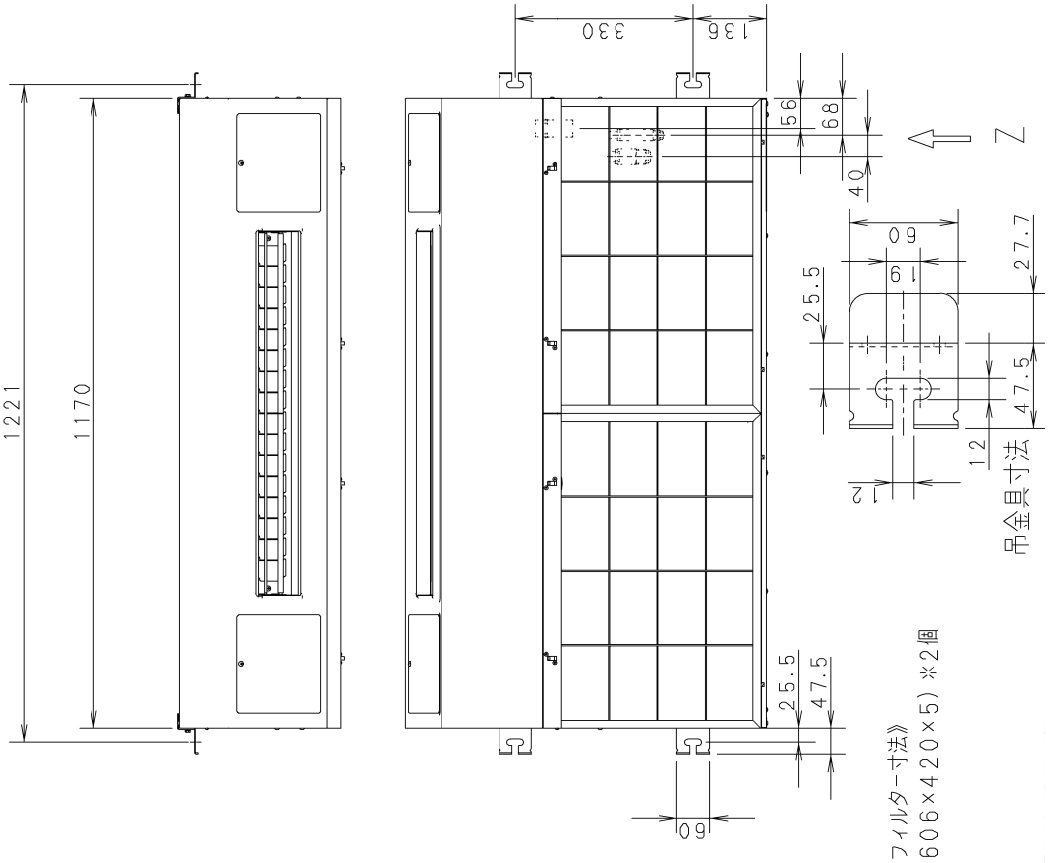

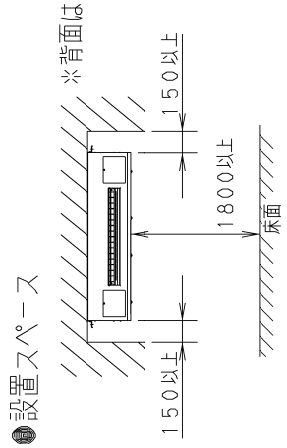

■外形寸法図

●CS-P140, P160VK7B

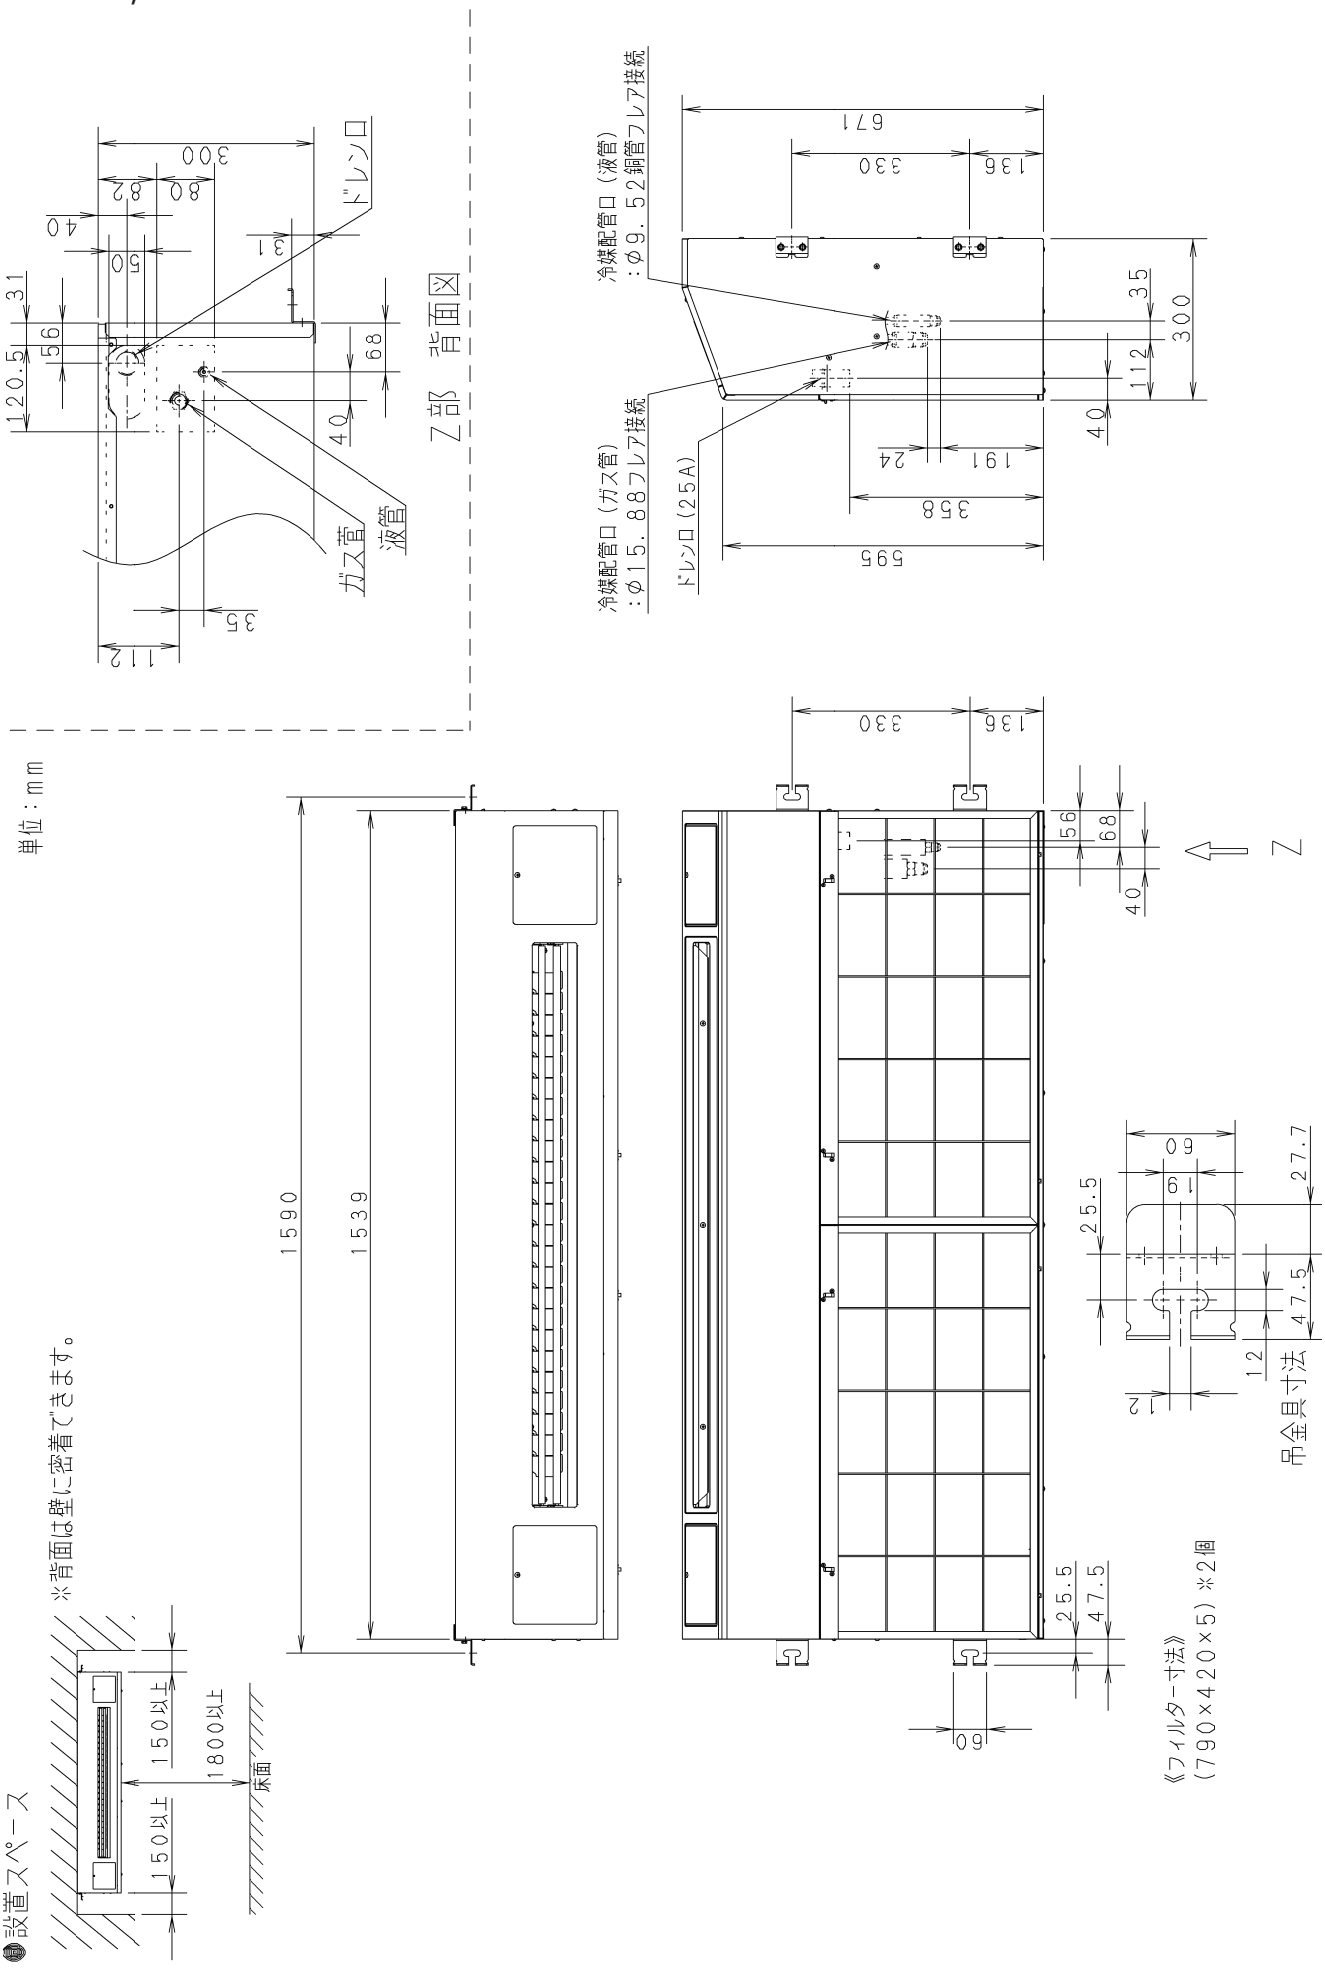

■電気回路図

● CS-P112VK7B

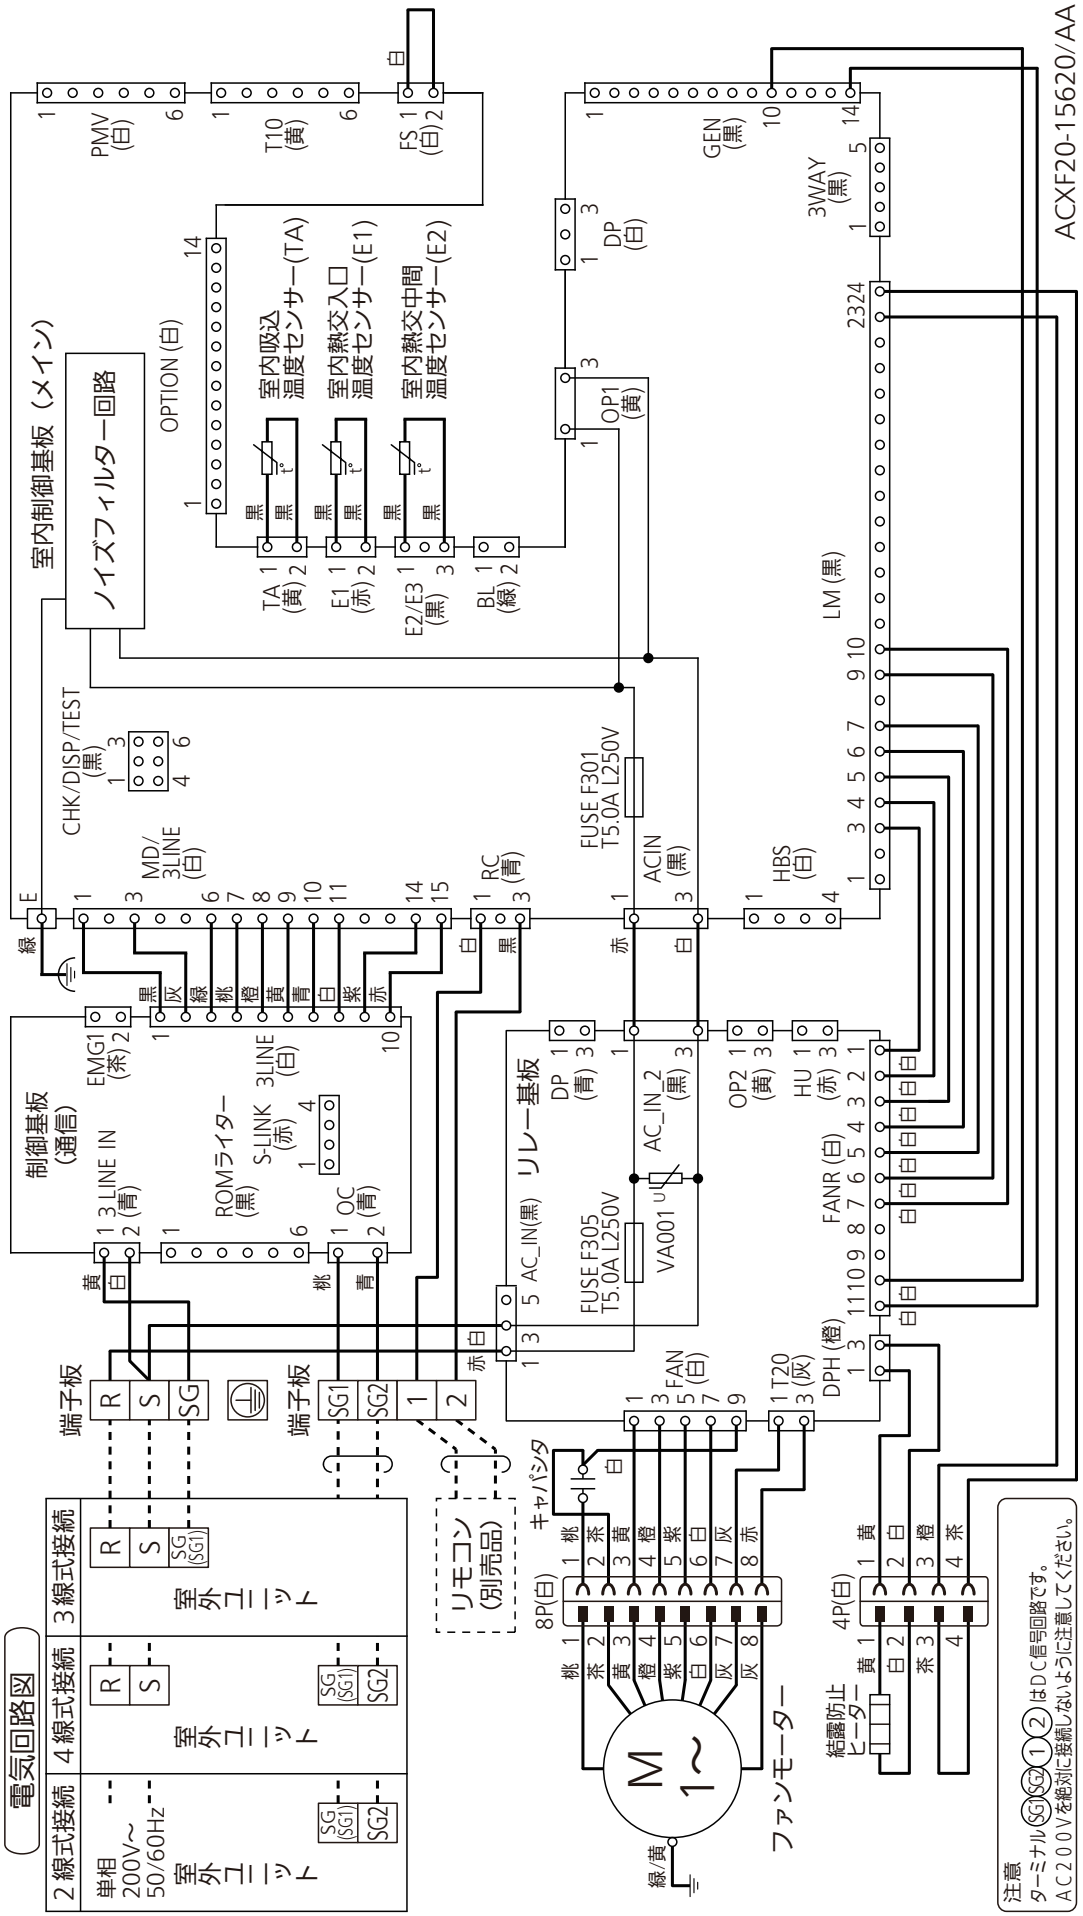

■電気回路図

● CS-P140, P160VK7B

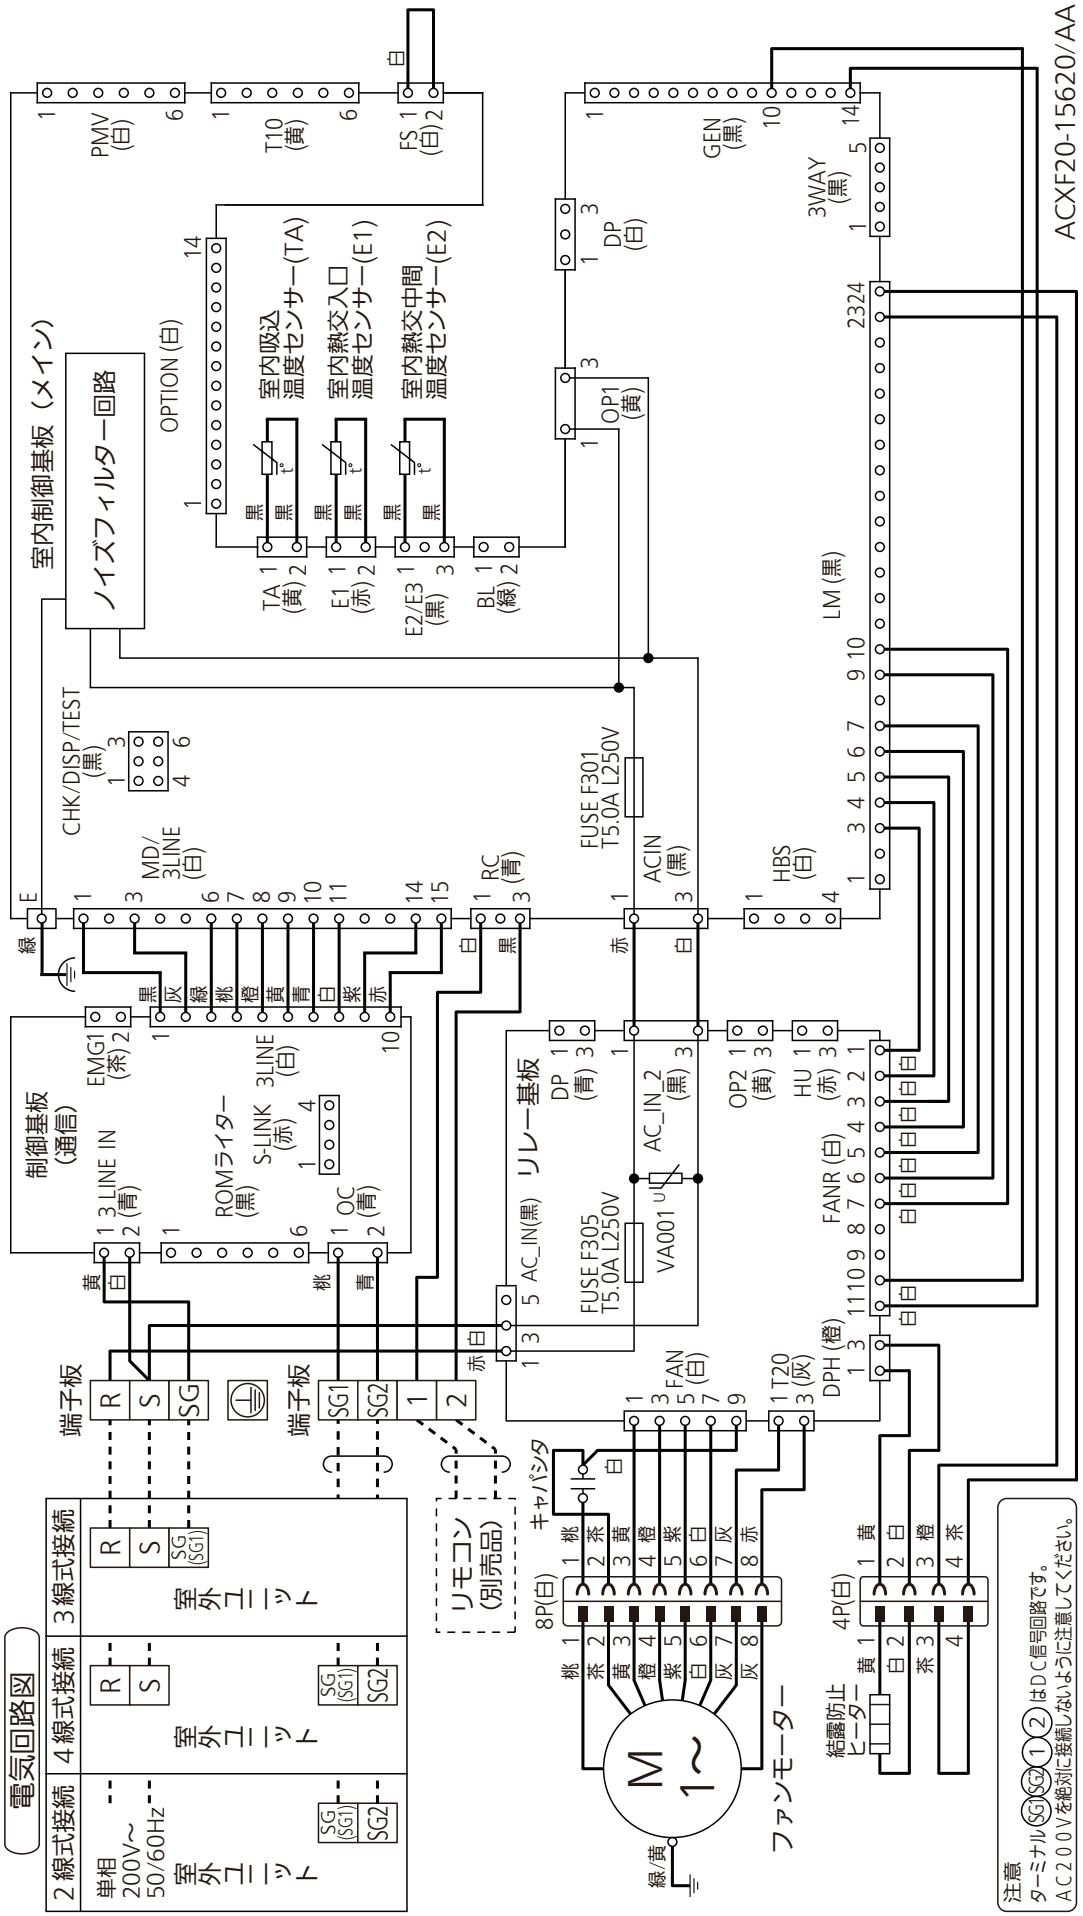

■運転音特性

● CS-P112VK7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	45/41/38
測定位置	ユニット中央 吹出口前方1mx底面下方1m

50Hz・60Hz共通

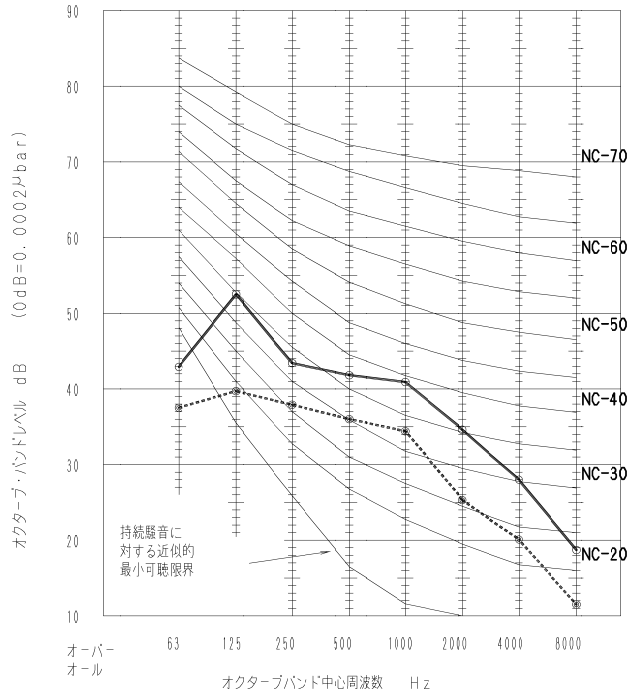

● CS-P140, P160VK7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	50/47/42
測定位置	ユニット中央 吹出口前方1mx底面下方1m

50Hz・60Hz共通

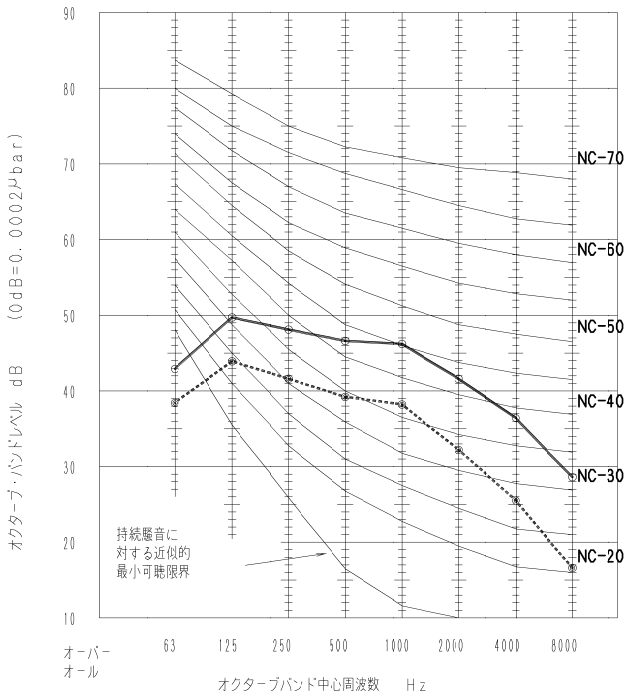

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形（プレナム形）　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224B7B	CU-P224G7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	16.5		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.76　/　0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	2.79　/　2.75	3.20　/　3.15	3.00　/　2.95
APF（2006）			ー	4.0　/　3.8		
APF（2015）			ー	4.6　/　4.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1855×1000(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	113	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.16　[2.14、1.76、1.12]　/　7.28　[2.26、1.88、1.21]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.00　[2.05、1.18]　/　7.12　[2.17、1.27]		
		最大暖房低温	kW	6.13　/　6.25		
		暖房極低温	kW	ー　/　ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　22.0　暖房　21.5　/　冷房　22.4　暖房　21.9		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94　/　冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	26.1　/　26.4		
	電源容量		kVA	9.04　/　9.15		
	始動電流		A	ー　/　ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 65 強 54 弱 45	冷房	164
			m^3/min	60Hz　急 65 強 54 弱 45	暖房	164
	機外静圧		Pa	ー　/　ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.300　(6P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（ろう付）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　56 / 強　52 / 弱　47	暖房　急　56 / 強　52 / 弱　47	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　71	暖　急　71	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形（プレナム形）　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280B7B	CU-P280G7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73　/　0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.77　/　2.72	3.35　/　3.29	3.06　/　3.01
APF（2006）			—	4.3　/　4.1		
APF（2015）			—	4.6　/　4.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1855×1300(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	134	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.02　[2.57、2.24、1.08]　/　9.18　[2.73、2.40、1.20]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.35　[2.61、1.42]　/　8.51　[2.77、1.54]		
		最大暖房低温	kW	9.83　/　9.99		
		暖房極低温	kW	—　/　—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.7　暖房　25.6　/　冷房　28.2　暖房　26.1		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94　/　冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	35.8　/　36.3		
	電源容量		kVA	12.4　/　12.6		
	始動電流		A	—　/　—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 80 強 70 弱 60	冷房	160
			m^3/min	60Hz　急 80 強 70 弱 60	暖房	160
	機外静圧		Pa	—　/　—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.400　(6P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ12.7（ろう付）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　58 / 強　54 / 弱　52	暖房　急　58 / 強　54 / 弱　52	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　73	暖　急　73	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形（ダクト形）　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224BD7GNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224BD7B	CU-P224G7C(J)	
パネル品番					—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	16.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75 / 0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.64 / 2.61	3.21 / 3.18	2.93 / 2.9
APF（2006）			—	3.6 / 3.5		
APF（2015）			—	3.9 / 3.7		
外形寸法 H×W×D			mm	1600×1000(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	114	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz	三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.57　[2.57、2.14、1.54]	/ 7.65　[2.69、2.26、1.66]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.97　[2.27、1.41]	/ 7.05　[2.39、1.53]	
		最大暖房低温	kW	6.35 / 6.43		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.0　暖房　22.1	/ 冷房　24.0　暖房　22.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91　暖房　91	/ 冷房　92　暖房　92	
	最大運転電流		A	28.5 / 28.5		
	電源容量		kVA	9.87 / 9.87		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 64.0	冷房　164	
			m^3/min	60Hz　急 64.0	暖房　164	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.750　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（ろう付）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27)		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	347×314(内寸)	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　61	暖房　急　61	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　77	暖　急　77	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
※　ファンベルトは適正な張り具合が必要です。数日間運転を行なってから、ファンベルトの張り具合をみてください。
　また、１ヵ月に１回を目安にファンベルトの張り具合をみてください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				床置形（ダクト形）　（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P280BD7GNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P280BD7B	CU-P280G7C(J)
パネル品番					—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	24	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73　/　0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.63　/　2.59	3.33　/　3.27　　2.98　/　2.93
APF（2006）			—	3.8　/　3.6	
APF（2015）			—	3.6　/　3.4	
外形寸法 H×W×D			mm	1600×1300(+63)×505	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	139	119
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	三相200V　50/60Hz
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.49　[3.21、2.94、1.97]　/　9.64　[3.48、3.09、2.12]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	8.4　[2.95、1.90]　/　8.55　[3.10、2.05]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10　/　10.1	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—　/　—	
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　30.1　暖房　26.9　/　冷房　30.2　暖房　27.1	
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91　暖房　90　/　冷房　92　暖房　91	
電気特性	最大運転電流		A	41.2　/　41.2	
電気特性	電源容量		kVA	14.3　/　14.3	
電気特性	始動電流		A	—　/　—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量		m^3/min	50Hz　急 80.0	冷房　160
送風装置	定格風量		m^3/min	60Hz　急 80.0	暖房　160
送風装置	機外静圧		Pa	—　/　—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	AC　1.500　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1
配管	冷媒	液管	mm	φ12.7（ろう付）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)	
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	347×314(内寸)	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　65 / 暖房　急　65 / 冷房　標準　60　静音1　58　静音2　56　静音3　54 / 暖房　標準　63　静音1　61　静音2　59　静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　81 / 暖　急　81 / 冷　標準　78 / 暖　標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.2	
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
※　ファンベルトは適正な張り具合が必要です。数日間運転を行なってから、ファンベルトの張り具合をみてください。
　また、１ヵ月に１回を目安にファンベルトの張り具合をみてください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形（プレナム形）　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224B7B	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
能力	最大暖房低温		kW	16.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76　/　0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.74　/　2.70	3.14　/　3.09	2.94　/　2.90
APF（2006）			―	4.0　/　3.8		
APF（2015）			―	4.5　/　4.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1855×1000(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	113	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.30　[2.15、1.79、1.14]　/　7.42　[2.27、1.91、1.23]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.14　[2.06、1.20]　/　7.26　[2.18、1.29]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	6.15　/　6.27		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	―　/　―		
電気特性	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　22.4　暖房　21.9　/　冷房　22.8　暖房　22.3		
電気特性	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94　/　冷房　94　暖房　94		
電気特性	最大運転電流		A	26.1　/　26.4		
電気特性	電源容量		kVA	9.04　/　9.15		
電気特性	始動電流		A	―　/　―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	―	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量		m^3/min	50Hz　急 65 強 54 弱 45	冷房	164
送風装置	定格風量		m^3/min	60Hz　急 65 強 54 弱 45	暖房	164
送風装置	機外静圧		Pa	―　/　―	―	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.300　(6P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（ろう付）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　56 / 強　52 / 弱　47	暖房：急　56 / 強　52 / 弱　47	冷房：標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
運転音（SPL）						暖房：標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　71	暖　急　71	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形（プレナム形）　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280B7B	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73　/　0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75　/　2.70	3.32　/　3.26	3.04　/　2.98
APF（2006）			—	4.3　/　4.1		
APF（2015）			—	4.5　/　4.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1855×1300(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	134	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.10　[2.61、2.29、1.10]　/　9.26　[2.77、2.45、1.22]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.44　[2.64、1.45]　/　8.60　[2.80、1.57]		
		最大暖房低温	kW	9.93　/　10.1		
		暖房極低温	kW	—　/　—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.9　暖房　25.9　/　冷房　28.4　暖房　26.4		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94　/　冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	35.8　/　36.3		
	電源容量		kVA	12.4　/　12.6		
	始動電流		A	—　/　—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 80 強 70 弱 60	冷房	160
			m^3/min	60Hz　急 80 強 70 弱 60	暖房	160
	機外静圧		Pa	—　/　—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.400　(6P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ12.7（ろう付）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　58 / 強　54 / 弱　52	暖房　急　58 / 強　54 / 弱　52	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　73	暖　急　73	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形（ダクト形）　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224BD7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224BD7B	CU-P224H7C(J)	
パネル品番					—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	16.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75 / 0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.59 / 2.56	3.15 / 3.12	2.87 / 2.84
APF（2006）			—	3.6 / 3.5		
APF（2015）			—	3.8 / 3.6		
外形寸法 H×W×D			mm	1600×1000(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	114	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz	三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	7.72　[2.58、2.17、1.56]	/ 7.8　[2.70、2.29、1.68]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.11　[2.28、1.43]	/ 7.19　[2.40、1.55]	
		最大暖房低温	kW	6.36 / 6.44		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　24.5　暖房　22.6	/ 冷房　24.5　暖房　22.6	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91　暖房　91	/ 冷房　92　暖房　92	
	最大運転電流		A	28.5 / 28.5		
	電源容量		kVA	9.87 / 9.87		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 64.0	冷房　164	
			m^3/min	60Hz　急 64.0	暖房　164	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.750　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（ろう付）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27)		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	347×314(内寸)	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　61	暖房　急　61	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　77	暖　急　77	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
※　ファンベルトは適正な張り具合が必要です。数日間運転を行なってから、ファンベルトの張り具合をみてください。
　また、１ヵ月に１回を目安にファンベルトの張り具合をみてください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				床置形（ダクト形）　（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280BD7HNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280BD7B	CU-P280H7C(J)	
パネル品番					—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73 / 0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.61 / 2.57	3.3 / 3.24	2.96 / 2.91
APF（2006）			—	3.8 / 3.6		
APF（2015）			—	3.5 / 3.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1600×1300(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	139	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz	三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	9.58　[3.26、3.01、2.00]	/ 9.73　[3.53、3.16、2.15]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.49　[2.99、1.93]	/ 8.64　[3.14、2.08]	
		最大暖房低温	kW	10.1 / 10.2		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　30.4　暖房　27.2	/ 冷房　30.5　暖房　27.4	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91　暖房　90	/ 冷房　92　暖房　91	
	最大運転電流		A	41.2 / 41.2		
	電源容量		kVA	14.3 / 14.3		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 80.0	冷房　160	
			m^3/min	60Hz　急 80.0	暖房　160	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　1.500　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ12.7（ろう付）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1 (PS1めねじ)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27)		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	347×314(内寸)	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　65	暖房　急　65	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　81	暖　急　81	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.2		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　性能・電気特性は JIS B8616 に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、漏電しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。漏電しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
※　ファンベルトは適正な張り具合が必要です。数日間運転を行なってから、ファンベルトの張り具合をみてください。
　また、１ヵ月に１回を目安にファンベルトの張り具合をみてください。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

●CS-P224B7B

番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ9．52銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	14－φ10穴（M6ボルト） （後ろの吸い込み口を外し、14個の穴がある。）

番号	名称
6	ドレン口　Rp1（PS1　めねじ）
7	コントロールスイッチ
8	据付金具（据付穴　φ16）

《フィルター寸法》
（754×682×4）※1個

※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。

単位：mm

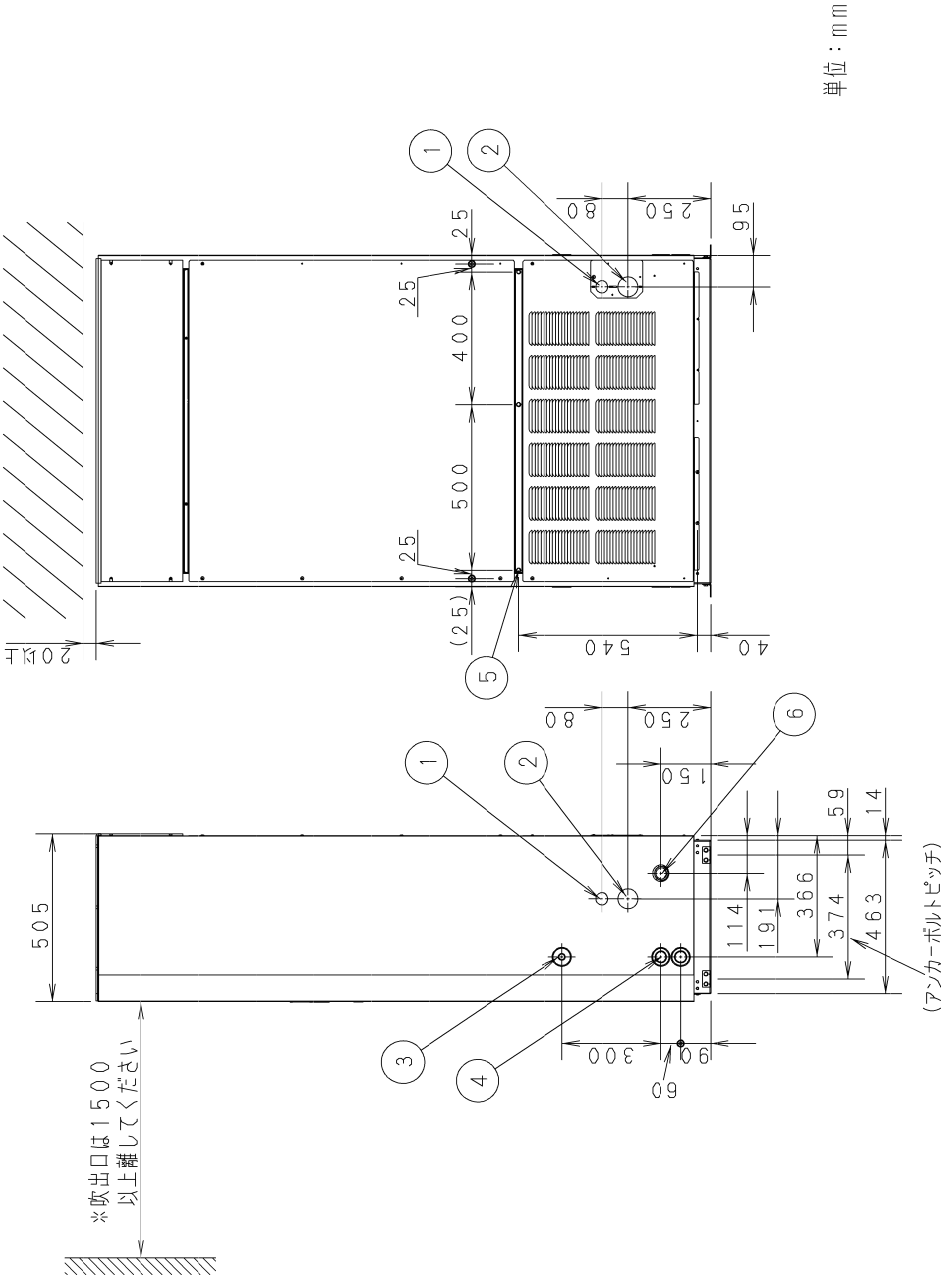

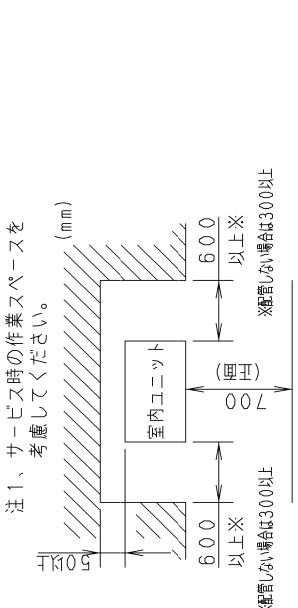

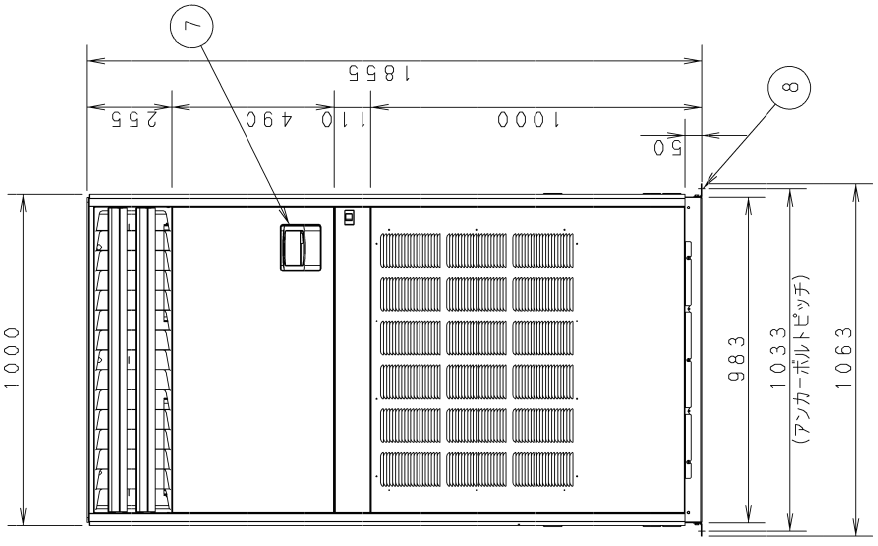

■外形寸法図

● CS-P280B7B

番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ12．7銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	18－φ10穴（M6ボルト） （後ろの吸い込み口を外し、18個の穴がある。）
6	ドレン口　Rp1（PS1　めねじ）
7	コントロールスイッチ
8	据付金具（据付穴　φ16）

《フィルター寸法》
（514×682×4）※2個

※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。

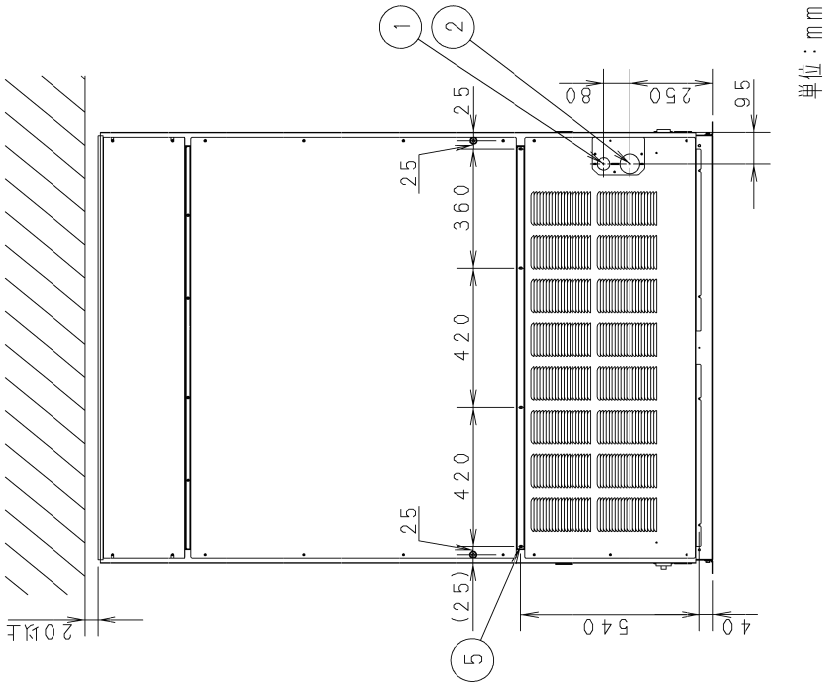

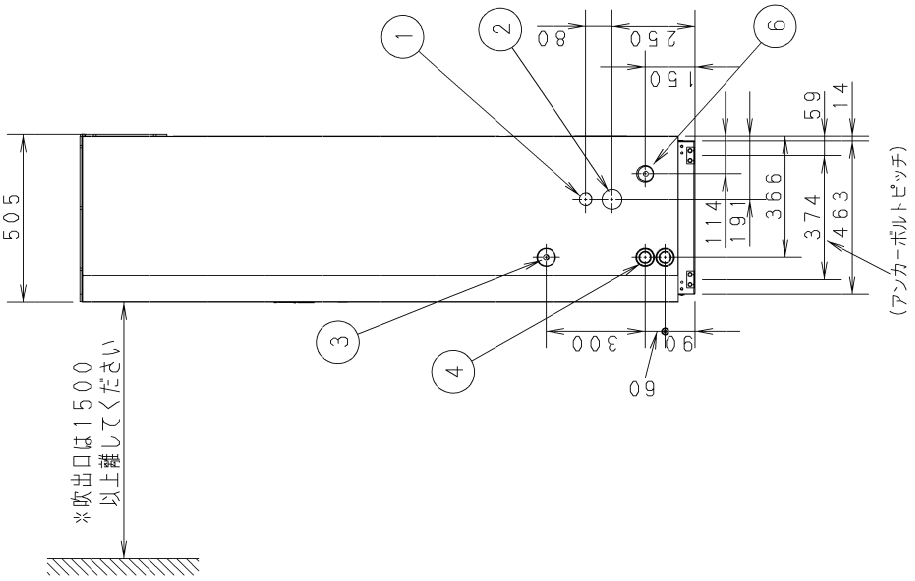

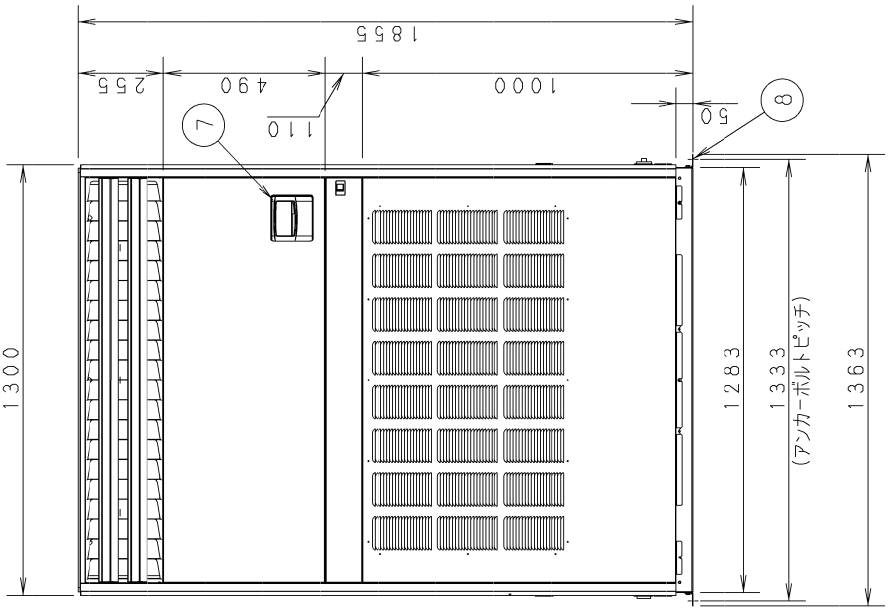

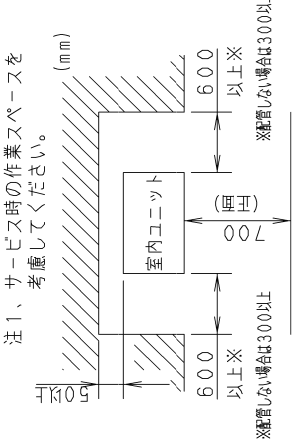

■外形寸法図

● CS-P224BD7B

番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ9．52銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	14−φ10穴（M6ボルト）（後ろの吸い込み口を外し、14個の穴がある）
6	ドレン口　Rp1（PS1　めねじ）
7	吹出側ダクト用フランジ
8	コントロールスイッチ
9	8−φ8穴（M6ボルト）
10	据付金具（据付穴　φ16）

※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。
※数日間運転を行ってからファンベルトの張り具合を見てください。
また、1ヶ月に1回を目やすにファンベルトの張り具合を見てください。ファンベルトは適正な張り具合が必要です。

単位：mm

《フィルター寸法》
（754×682×4）※1個

注1、サービス時の作業スペースを考慮してください。
（mm）

■外形寸法図

● CS-P280BD7B

番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ12．7銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	18−φ10穴（M6ボルト）（後ろの吸い込み口を外し、18個の穴がある）
6	ドレン口　Rp1（PS1　めねじ）
7	吹出側ダクト用フランジ
8	コントロールスイッチ
9	8−φ8穴（M6ボルト）
10	据付金具（据付穴　φ16）

※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。

※数日間運転を行ってからファンベルトの張り具合を見てください。また、1ヶ月に1回を目やすにファンベルトの張り具合を見てください。ファンベルトは適正な張り具合が必要です。

単位：mm

《フィルター寸法》
（514×682×4）※2個

注1、サービス時の作業スペースを考慮してください。

(mm)

■電気回路図

● CS-P224B7B，P280B7B

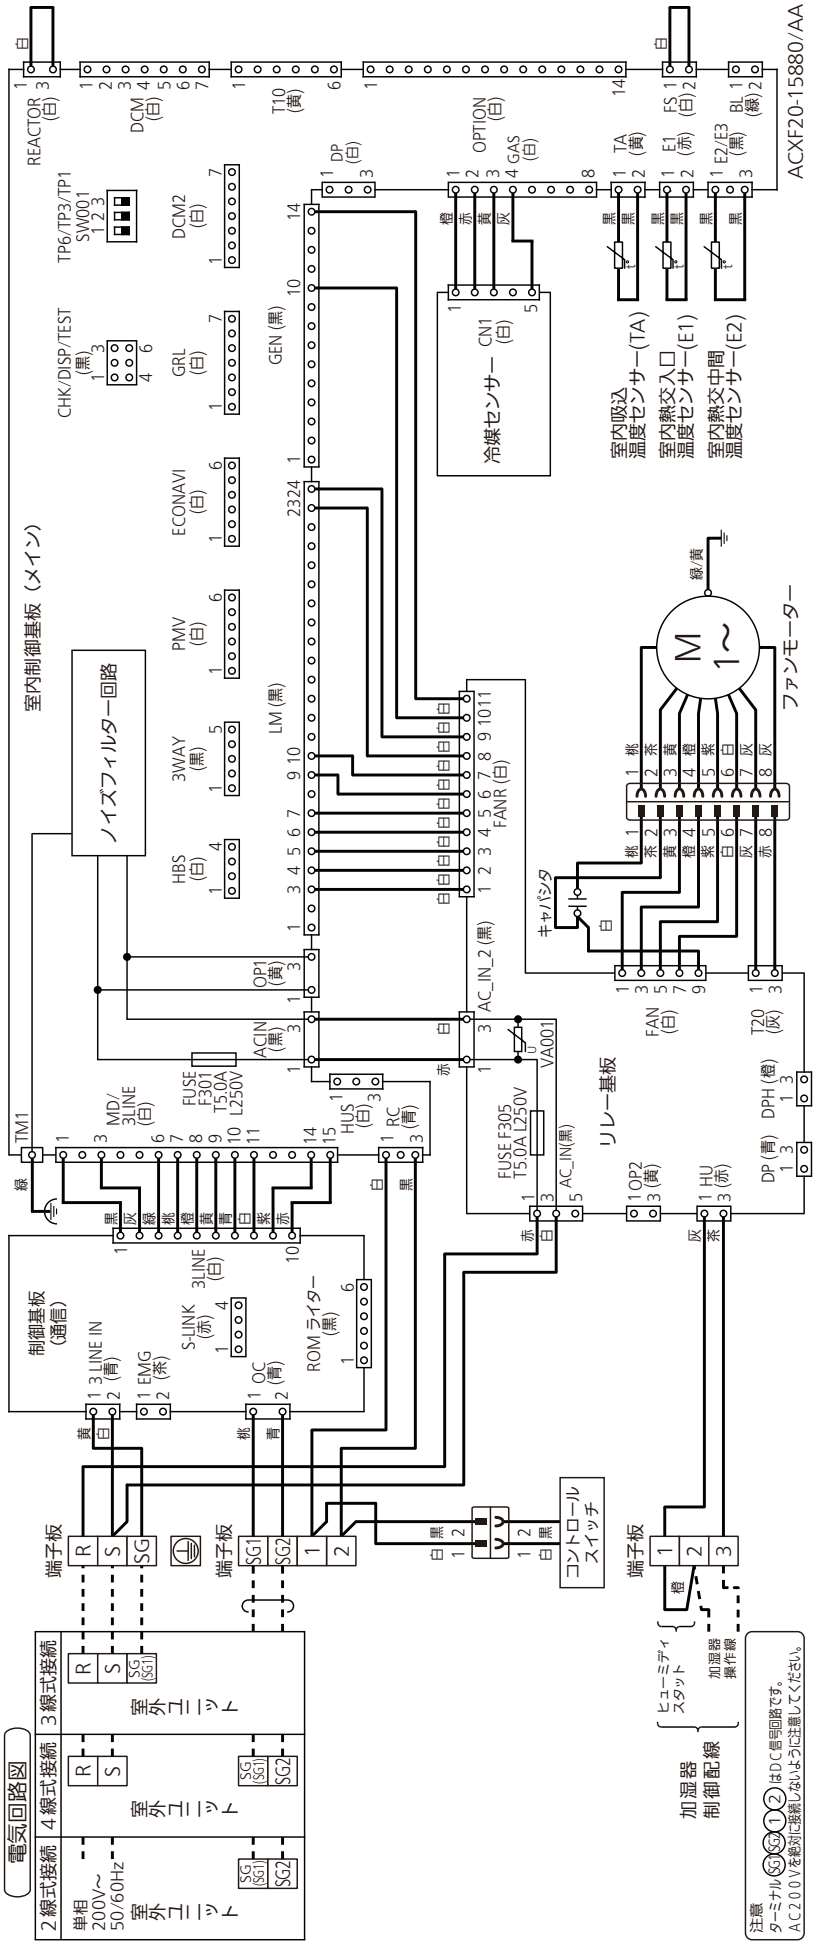

■電気回路図

● CS-P224BD7B，P280BD7B

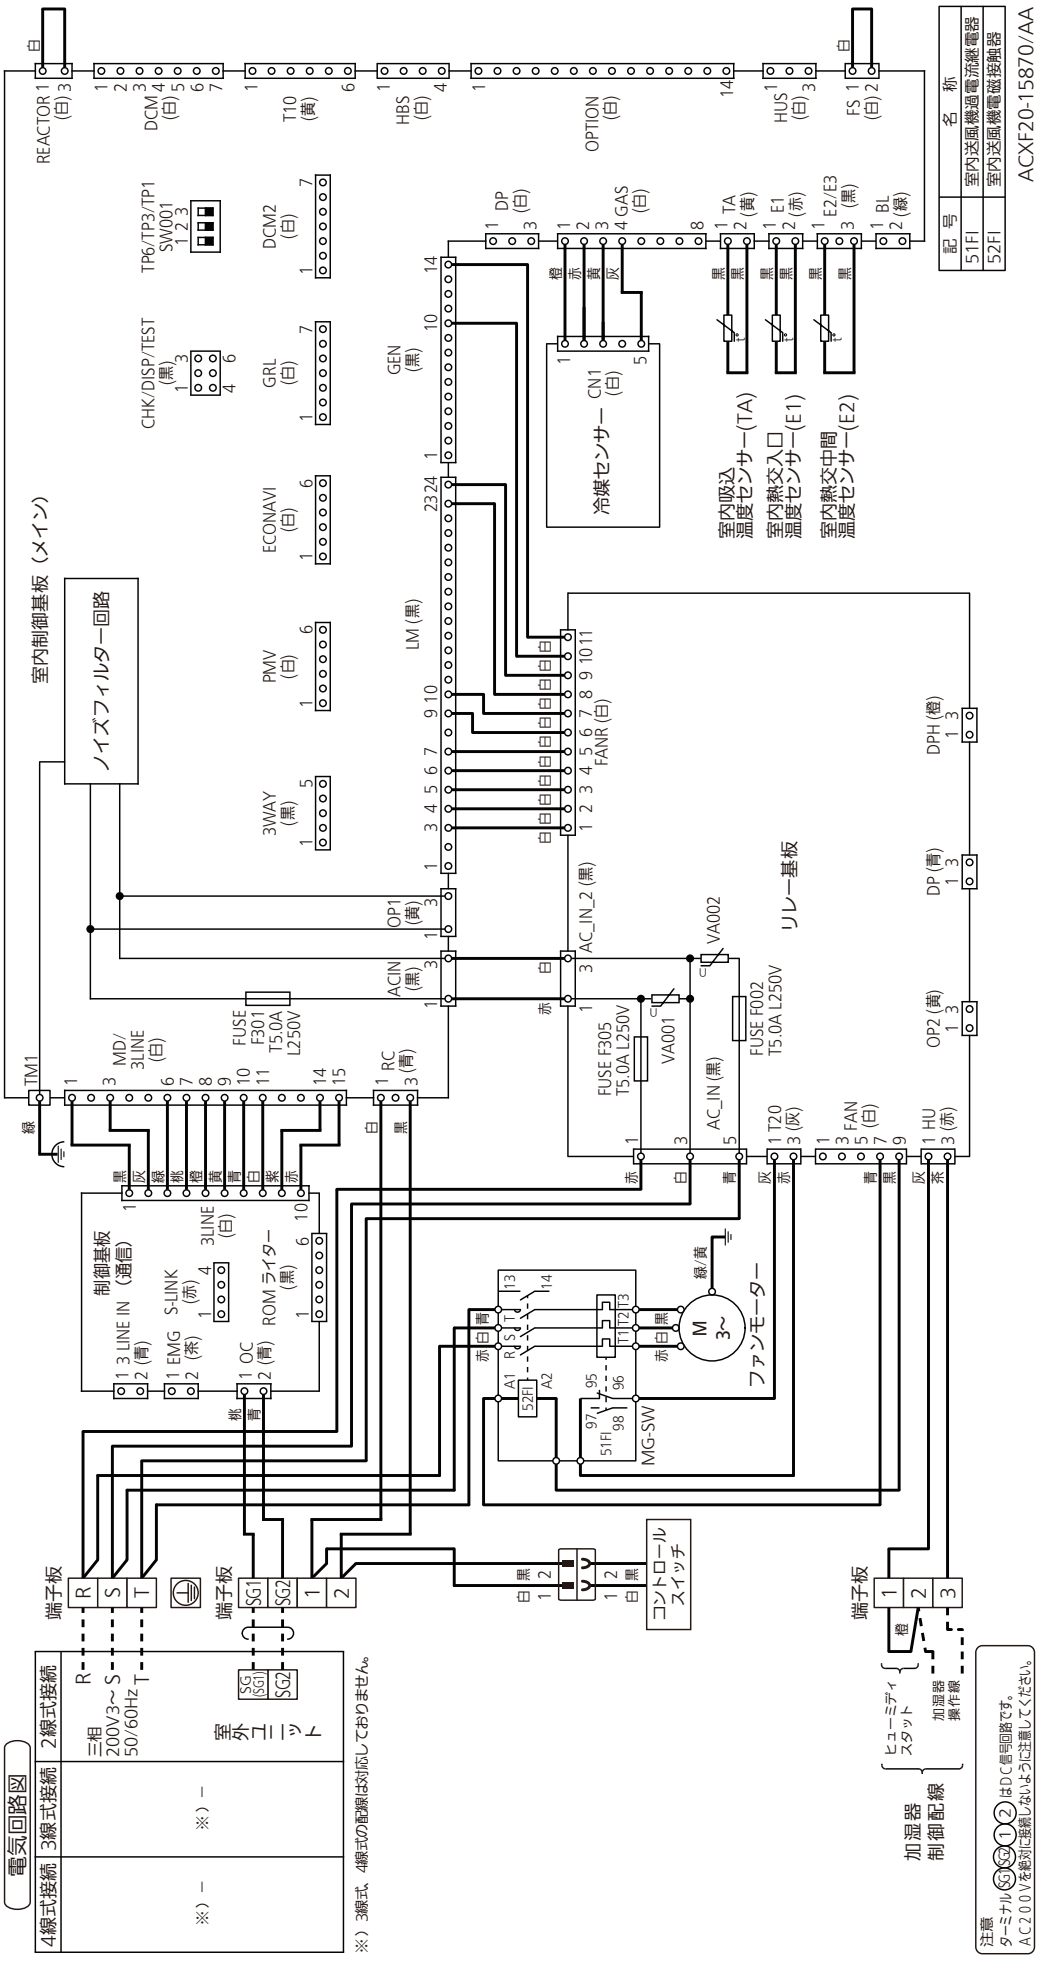

■運転音特性

プレナム形

● CS-P224B7B

運転音レベル dB(A)　急/強/弱	56/52/47
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ

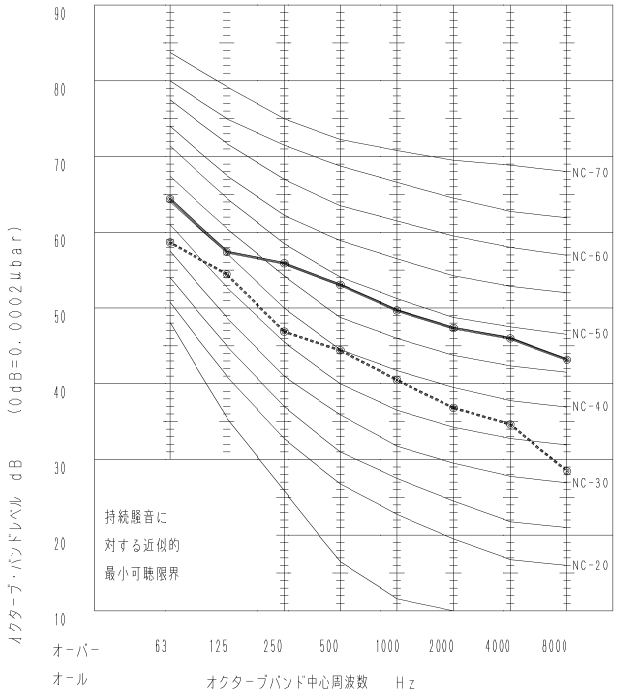

● CS-P280B7B

運転音レベル dB(A)　急/強/弱	58/54/52
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ

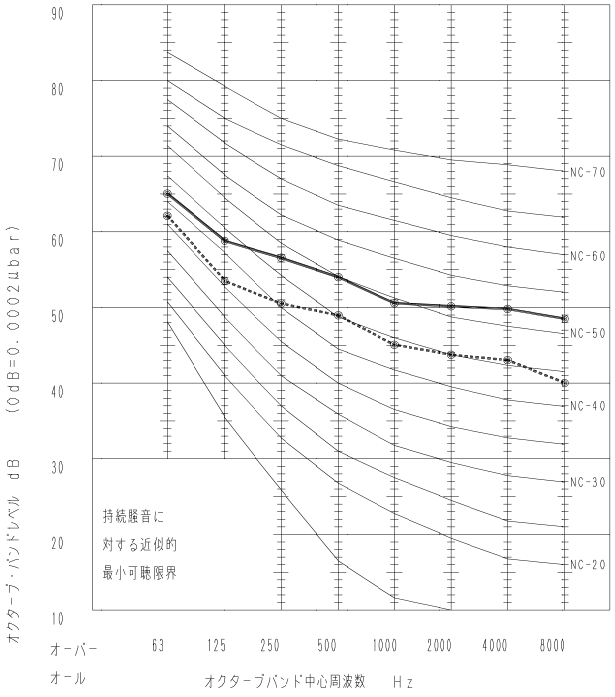

ダクト形

● CS-P224BD7B

運転音レベル dB(A)　50/60Hz	61/61
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ

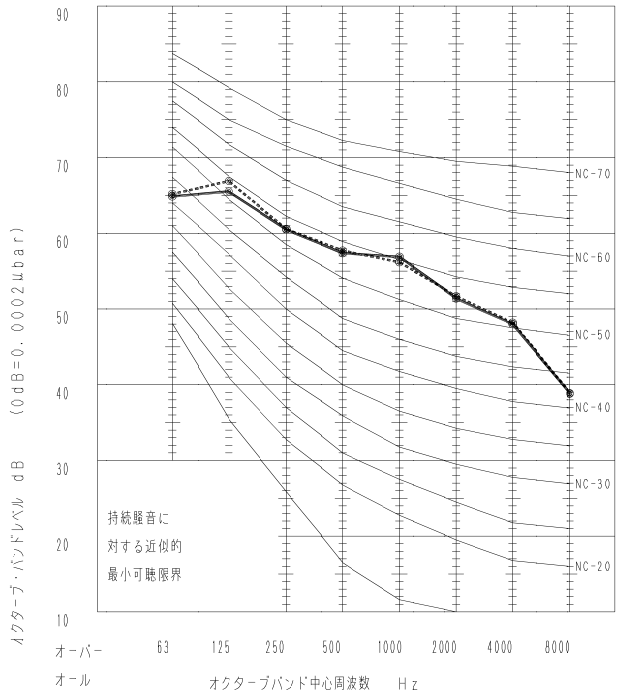

● CS-P280BD7B

運転音レベル dB(A)　50/60Hz	65/65
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ

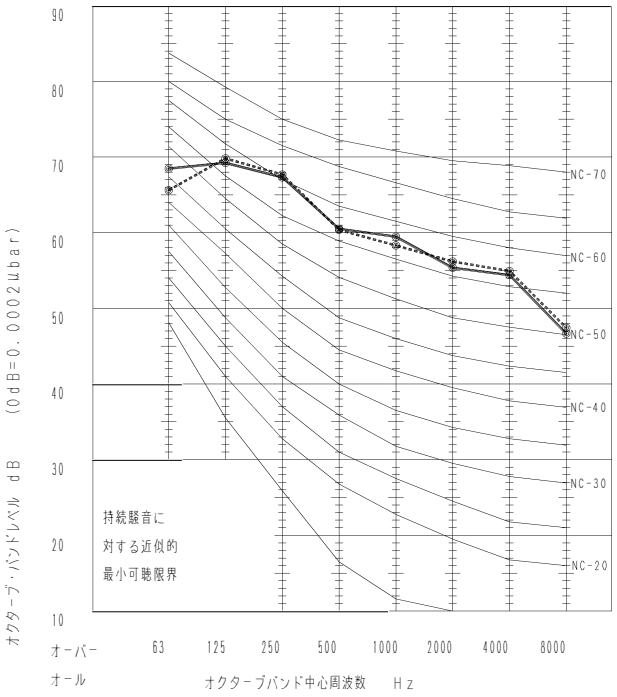

■送風機特性

● CS-P224BD7B(50Hz)

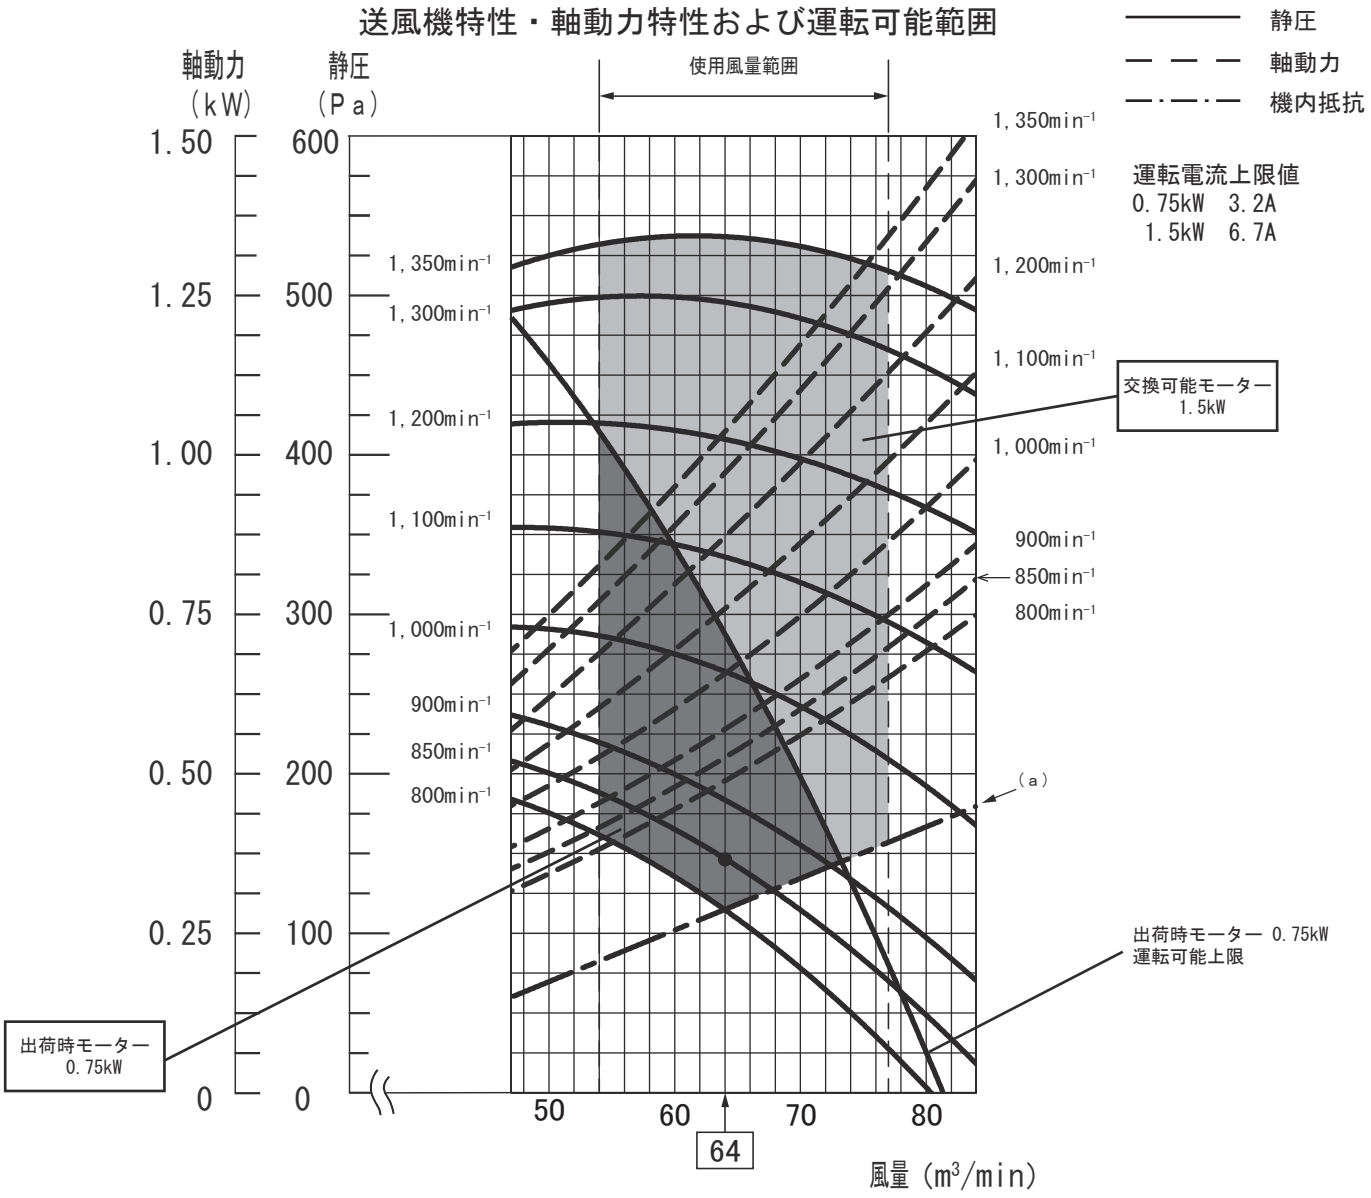

品番			CS-P224BD7B
周波数		Hz	50
定格風量		m³/min	64
定格機外静圧	(a)	Pa	30
定格回転速度		min⁻¹	850
出荷時機内抵抗	(a)	Pa	115
出荷時モーター定格出力（極数）		kW	0.75(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）		kW	1.5(4P)
〔備考〕 (a) ：機内抵抗（両吸込） ●印：定格			

注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■送風機特性

● CS-P224BD7B(60Hz)

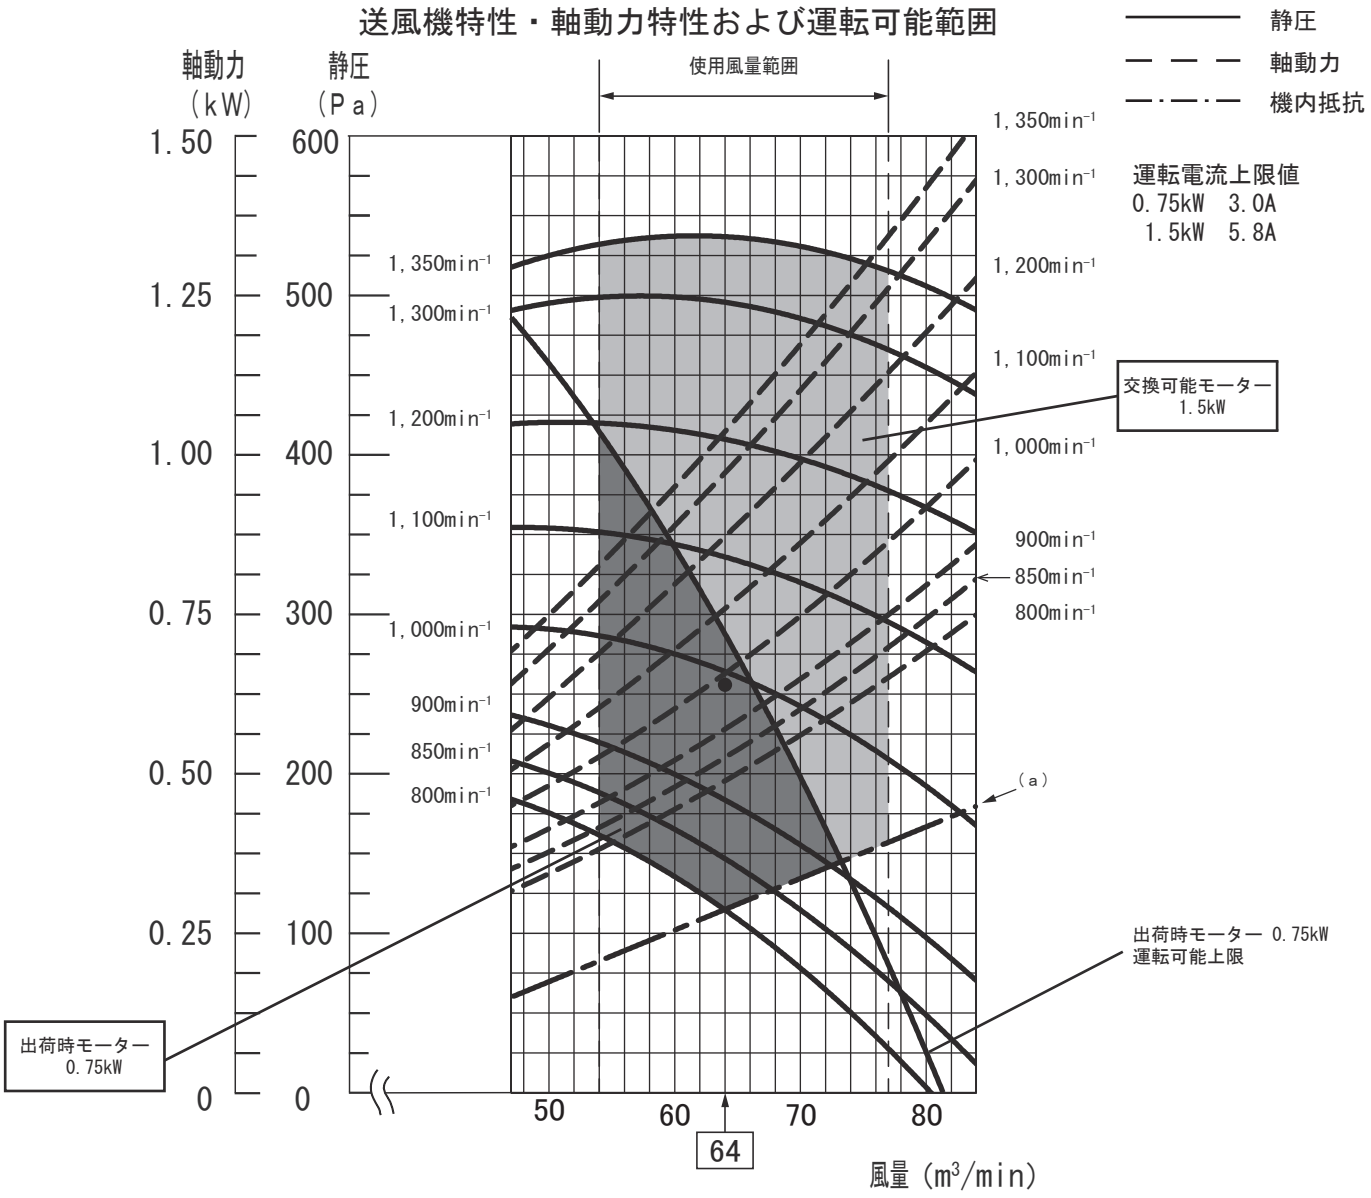

品番			CS-P224BD7B
周波数		Hz	60
定格風量		m³/min	64
定格機外静圧	(a)	Pa	140
定格回転速度		min⁻¹	990
出荷時機内抵抗	(a)	Pa	115
出荷時モーター定格出力（極数）		kW	0.75(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）		kW	1.5(4P)
〔備考〕（a）：機内抵抗（両吸込）●印：定格			

注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■送風機特性

● CS-P280BD7B(50Hz)

送風機特性・軸動力特性および運転可能範囲

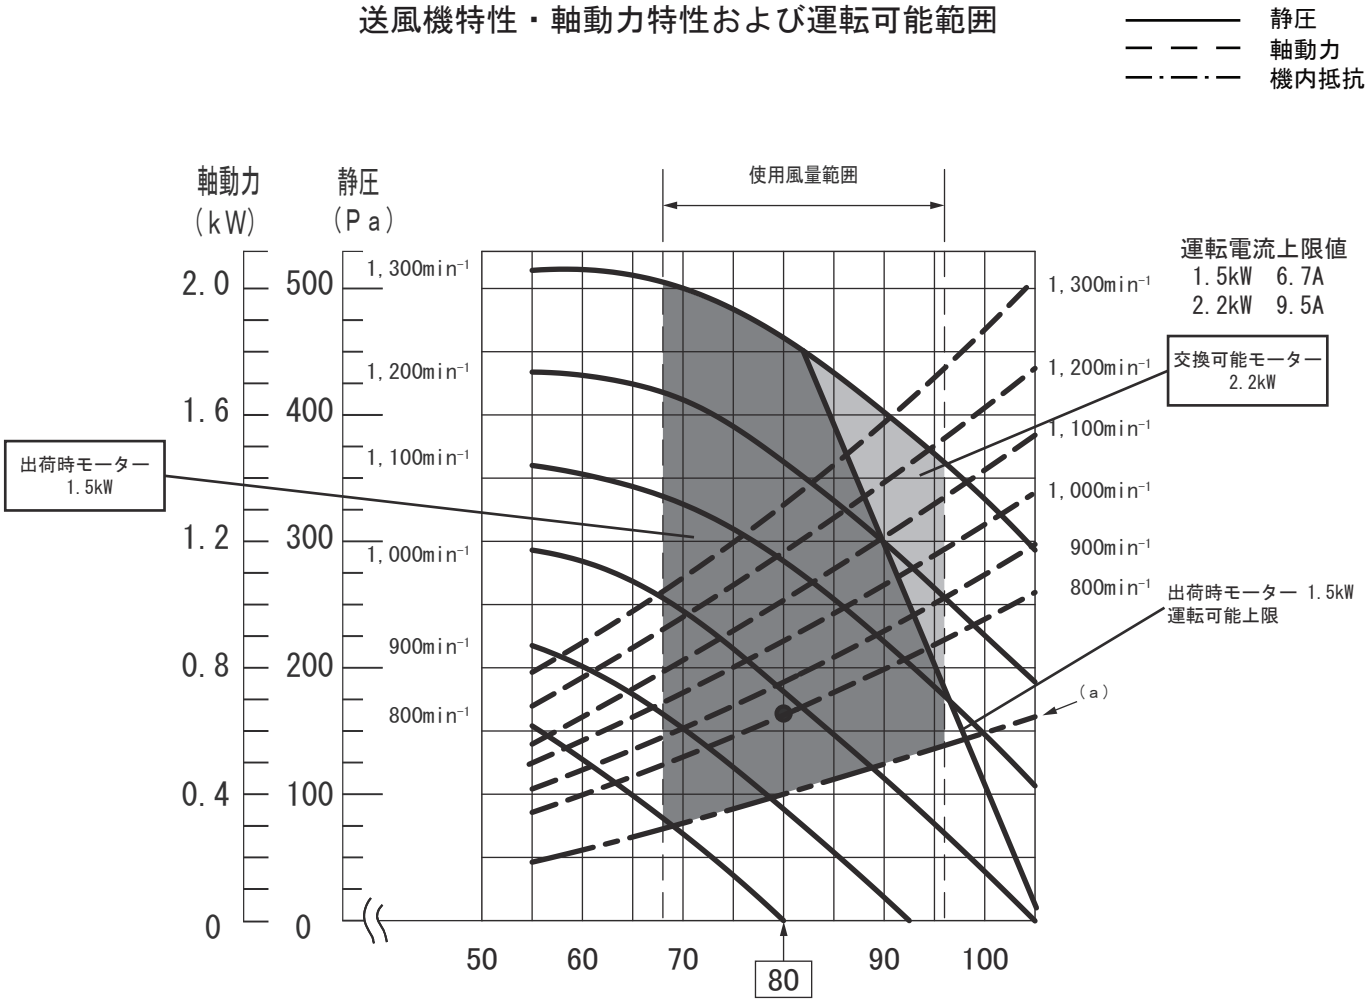

品番			CS-P280BD7B
周波数		Hz	50
定格風量		m^3/min	80
定格機外静圧	(a)	Pa	65
定格回転速度		min^{-1}	980
出荷時機内抵抗	(a)	Pa	100
出荷時モーター定格出力（極数）		kW	1.5(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）		kW	2.2(4P)
〔備考〕 (a) ：機内抵抗（両吸込） ●印：定格			

注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■送風機特性

● CS-P280BD7B(60Hz)

送風機特性・軸動力特性および運転可能範囲

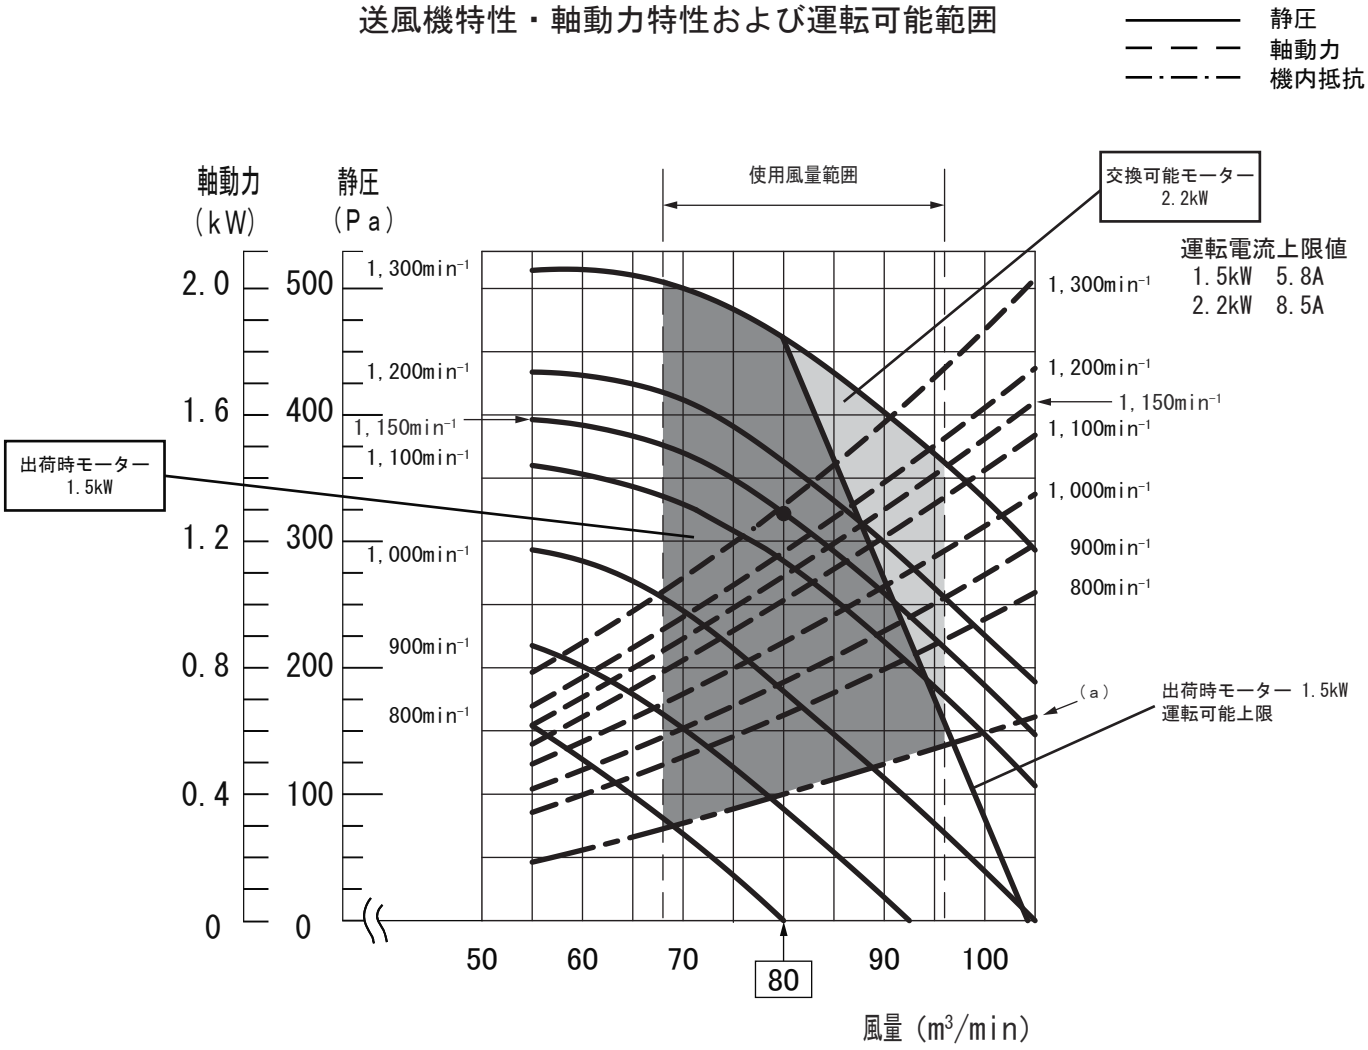

品番			CS-P280BD7B
周波数		Hz	60
定格風量		m³/min	80
定格機外静圧	(a)	Pa	235
定格回転速度		min⁻¹	1,150
出荷時機内抵抗	(a)	Pa	100
出荷時モーター定格出力（極数）		kW	1.5(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）		kW	2.2(4P)
〔備考〕 (a) ：機内抵抗（両吸込）●印：定格			

注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P40G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	3.6　(1.1～4.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.0～5.6)		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.669		
		暖房定格	kW	0.660		
		最大暖房低温	kW	2.03		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　2.1	暖房　2.0	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.7		
	電源容量		kVA	3.01		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　44	暖房	標準　45
					静音 1　42		静音 1　43
					静音 2　40		静音 2　41
					静音 3　38		静音 3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　62	暖	標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P45G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.1～4.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.2～6.3)		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.779		
		暖房定格	kW	0.780		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　2.4	暖房　2.4	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.0		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　44	暖房 標準　45	
				冷房 静音 1　42	暖房 静音 1　43	
				冷房 静音 2　40	暖房 静音 2　41	
				冷房 静音 3　38	暖房 静音 3　39	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　62	暖 標準　63	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P50G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.1～5.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～7.1)		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	41		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.843		
		暖房定格	kW	0.908		
		最大暖房低温	kW	2.27		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　2.6	暖房　2.8	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	42		
	定格風量　暖房		m³/min	39		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　46	暖房 標準　47	
				冷房 静音 1　44	暖房 静音 1　45	
				冷房 静音 2　42	暖房 静音 2　43	
				冷房 静音 3　40	暖房 静音 3　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　64	暖 標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P56G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～7.5)		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	41		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.04		
		暖房定格	kW	1.09		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　3.2	暖房　3.3	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	42		
	定格風量　暖房		m³/min	39		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　46	暖房 標準　47	
				冷房 静音 1　44	暖房 静音 1　45	
				冷房 静音 2　42	暖房 静音 2　43	
				冷房 静音 3　40	暖房 静音 3　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　64	暖 標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P63G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～6.3)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	6.3　(1.4～8.0)		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	41		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.25		
		暖房定格	kW	1.27		
		最大暖房低温	kW	2.52		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　3.8	暖房　3.9	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	44		
	定格風量　暖房		m³/min	42		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　49	
				冷房　静音 1　46	暖房　静音 1　47	
				冷房　静音 2　44	暖房　静音 2　45	
				冷房　静音 3　42	暖房　静音 3　43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P80G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1　(1.9～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0　(1.7～10.6)		
	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	66		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.56		
		暖房定格	kW	1.55		
		最大暖房低温	kW	2.75		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.8	暖房　4.8	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.0		
	電源容量		kVA	3.81		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.60		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	65		
	定格風量　暖房		m³/min	60		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　47	暖房 標準　46	
				冷房 静音 1　45	暖房 静音 1　44	
				冷房 静音 2　43	暖房 静音 2　42	
				冷房 静音 3　41	暖房 静音 3　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　64	暖 標準　63	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P112G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0　(2.6～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2　(2.6～15.6)		
	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	1416×980×370(+80)		
製品質量			kg	102		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.01		
		暖房定格	kW	2.11		
		最大暖房低温	kW	4.41		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　6.1	暖房　6.4	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	5.89		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　3.55		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	125		
	定格風量　暖房		m³/min	100		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　51	暖房　標準　50	
				冷房　静音 1　49	暖房　静音 1　48	
				冷房　静音 2　47	暖房　静音 2　46	
				冷房　静音 3　44	暖房　静音 3　43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　68	暖　標準　67	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P140G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5　(2.6～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0　(2.6～18.0)		
	最大暖房低温		kW	15.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	1416×980×370(+80)		
製品質量			kg	102		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.03		
		暖房定格	kW	2.93		
		最大暖房低温	kW	5.15		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　9.1	暖房　8.8	
	力率		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	20.5		
	電源容量		kVA	7.10		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.80(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　3.55		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	125		
	定格風量　暖房		m³/min	100		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　51	暖房 標準　51	
				冷房 静音 1　49	暖房 静音 1　49	
				冷房 静音 2　47	暖房 静音 2　47	
				冷房 静音 3　44	暖房 静音 3　44	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　69	暖 標準　69	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.62		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P160G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0　(3.5～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0　(3.5～20.0)		
	最大暖房低温		kW	16.2		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	1416×980×370(+80)		
製品質量			kg	105		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.54		
		暖房定格	kW	3.56		
		最大暖房低温	kW	5.49		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　10.6	暖房　10.7	
	力率		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	3.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　3.80		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	125		
	定格風量　暖房		m³/min	95		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　52	暖房 標準　51	
				冷房 静音 1　50	暖房 静音 1　49	
				冷房 静音 2　48	暖房 静音 2　47	
				冷房 静音 3　45	暖房 静音 3　44	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　70	暖 標準　69	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P224G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0　(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4　(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	110		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	5.89		
		暖房定格	kW	5.17		
		最大暖房低温	kW	6.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　18.1	暖房　15.9	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.0		
	電源容量		kVA	8.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	4.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
冷媒・封入量			kg	R32　4.20		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	164		
	定格風量　暖房		m³/min	164		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上　30m　外下　30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）★1		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　58	暖房 標準　61	
				冷房 静音 1　56	暖房 静音 1　59	
				冷房 静音 2　54	暖房 静音 2　57	
				冷房 静音 3　52	暖房 静音 3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　76	暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(ツイン)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P280G7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	25.0　(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	28.0　(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	25.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	119		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	7.67		
		暖房定格	kW	6.97		
		最大暖房低温	kW	9.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　23.3	暖房　21.2	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	34.5		
	電源容量		kVA	12.0		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	5.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
冷媒・封入量			kg	R32　5.20		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	160		
	定格風量　暖房		m³/min	160		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上　30m　外下　30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）★1		
		液管	mm	φ12.7（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　60	暖房 標準　63	
				冷房 静音 1　58	暖房 静音 1　61	
				冷房 静音 2　56	暖房 静音 2　59	
				冷房 静音 3　54	暖房 静音 3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　78	暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)

※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。

※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。

※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(ツイン)時の室外ユニット単独の値です。

※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(ツイン設置時)までです。

※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。

※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。

※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P40G7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	3.6　(1.1～4.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.0～5.6)		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.669		
		暖房定格	kW	0.660		
		最大暖房低温	kW	2.03		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　3.6	暖房　3.5	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.0		
	電源容量		kVA	3.00		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　44	暖房　標準　45	
				冷房　静音 1　42	暖房　静音 1　43	
				冷房　静音 2　40	暖房　静音 2　41	
				冷房　静音 3　38	暖房　静音 3　39	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　62	暖　標準　63	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P45G7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.1～4.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.2～6.3)		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.779		
		暖房定格	kW	0.780		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.1	暖房　4.1	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.5		
	電源容量		kVA	3.10		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　44	暖房	標準　45
					静音 1　42		静音 1　43
					静音 2　40		静音 2　41
					静音 3　38		静音 3　39
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　62	暖	標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P50G7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.1～5.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～7.1)		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	42		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.843		
		暖房定格	kW	0.908		
		最大暖房低温	kW	2.27		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.5	暖房　4.8	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.0		
	電源容量		kVA	3.20		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	42		
	定格風量　暖房		m³/min	39		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　46	暖房	標準　47
					静音 1　44		静音 1　45
					静音 2　42		静音 2　43
					静音 3　40		静音 3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　64	暖	標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P56G7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～7.5)		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	42		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.04		
		暖房定格	kW	1.09		
		最大暖房低温	kW	2.37		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　5.5	暖房　5.8	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	42		
	定格風量　暖房		m³/min	39		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　46	暖房	標準　47
					静音 1　44		静音 1　45
					静音 2　42		静音 2　43
					静音 3　40		静音 3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　64	暖	標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P63G7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～6.3)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	6.3　(1.4～8.0)		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	42		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.25		
		暖房定格	kW	1.27		
		最大暖房低温	kW	2.52		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　6.6	暖房　6.8	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	44		
	定格風量　暖房		m³/min	42		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　49	
				冷房　静音 1　46	暖房　静音 1　47	
				冷房　静音 2　44	暖房　静音 2　45	
				冷房　静音 3　42	暖房　静音 3　43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

形名				XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		
室外ユニット品番				CU-P80G7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1　(1.9～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0　(1.7～10.6)		
	最大暖房低温		kW	9.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	67		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.56		
		暖房定格	kW	1.55		
		最大暖房低温	kW	2.75		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　8.2	暖房　8.2	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	18.5		
	電源容量		kVA	3.70		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.60		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	65		
	定格風量　暖房		m³/min	60		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～52DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　47	暖房 標準　46	
				冷房 静音 1　45	暖房 静音 1　44	
				冷房 静音 2　43	暖房 静音 2　42	
				冷房 静音 3　41	暖房 静音 3　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　64	暖 標準　63	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.45		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P40H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	3.6　(1.1～4.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.0～5.6)		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP			―	―	―	―
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			―	― / ―		
APF（2015）			―	― / ―		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.764		
		暖房定格	kW	0.755		
		最大暖房低温	kW	1.78		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流		A	冷房　2.4	暖房　2.3	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.7		
	電源容量		kVA	3.01		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	―		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	―		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	―		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		―		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	―		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―		
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　45	暖房 標準　46	
				冷房 静音 1　43	暖房 静音 1　44	
				冷房 静音 2　41	暖房 静音 2　42	
				冷房 静音 3　39	暖房 静音 3　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　63	暖 標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P45H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.1～4.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.2～6.0)		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.836		
		暖房定格	kW	0.842		
		最大暖房低温	kW	1.88		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　2.6	暖房　2.6	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.0		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	暖房	
				標準　45	標準　46	
				静音 1　43	静音 1　44	
				静音 2　41	静音 2　42	
				静音 3　39	静音 3　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P50H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.1～5.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～6.5)		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.993		
		暖房定格	kW	0.959		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　3.1	暖房　3.0	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	43		
	定格風量　暖房		m³/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　46	暖房 標準　47	
				冷房 静音 1　44	暖房 静音 1　45	
				冷房 静音 2　42	暖房 静音 2　43	
				冷房 静音 3　40	暖房 静音 3　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　64	暖 標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P56H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.20		
		暖房定格	kW	1.19		
		最大暖房低温	kW	2.04		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　3.7	暖房　3.7	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	43		
	定格風量　暖房		m³/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46	暖房　標準　47	
				冷房　静音 1　44	暖房　静音 1　45	
				冷房　静音 2　42	暖房　静音 2　43	
				冷房　静音 3　40	暖房　静音 3　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P63H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～6.3)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	6.3　(1.4～8.0)		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	41		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.33		
		暖房定格	kW	1.35		
		最大暖房低温	kW	2.15		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.1	暖房　4.1	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	44		
	定格風量　暖房		m³/min	42		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　49	
				冷房　静音 1　46	暖房　静音 1　47	
				冷房　静音 2　44	暖房　静音 2　45	
				冷房　静音 3　42	暖房　静音 3　43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P80H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1　(1.7～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0　(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	41		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.04		
		暖房定格	kW	1.95		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　6.3	暖房　6.0	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	44		
	定格風量　暖房		m³/min	46		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　48	暖房 標準　52	
				冷房 静音 1　46	暖房 静音 1　50	
				冷房 静音 2　44	暖房 静音 2　48	
				冷房 静音 3　42	暖房 静音 3　46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　67	暖 標準　70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7HC形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P112H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0　(2.5～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2　(2.9～14.0)		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	66		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.71		
		暖房定格	kW	2.44		
		最大暖房低温	kW	3.56		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　8.2	暖房　7.4	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.5		
	電源容量		kVA	5.02		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.60		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	77		
	定格風量　暖房		m³/min	73		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　53	暖房	標準　53
					静音 1　51		静音 1　51
					静音 2　49		静音 2　49
					静音 3　47		静音 3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　70	暖	標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P140H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5　(3.2～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0　(3.5～17.0)		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	81		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.59		
		暖房定格	kW	3.22		
		最大暖房低温	kW	4.89		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　10.8	暖房　9.7	
	力率		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	20.5		
	電源容量		kVA	7.10		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.80(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.80		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	97		
	定格風量　暖房		m³/min	87		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　57	暖房	標準　57
					静音 1　55		静音 1　55
					静音 2　53		静音 2　53
					静音 3　51		静音 3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　74	暖	標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P160H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0　(3.5～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0　(4.0～18.0)		
	最大暖房低温		kW	15.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	81		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.59		
		暖房定格	kW	3.95		
		最大暖房低温	kW	5.28		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　13.8	暖房　11.9	
	力率		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	3.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.80		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	102		
	定格風量　暖房		m³/min	97		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　58	暖房	標準　59
					静音 1　56		静音 1　57
					静音 2　54		静音 2　55
					静音 3　52		静音 3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　75	暖	標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P224H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0　(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4　(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	110		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.09		
		暖房定格	kW	5.34		
		最大暖房低温	kW	7.01		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　18.7	暖房　16.4	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.0		
	電源容量		kVA	8.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	4.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
冷媒・封入量			kg	R32　4.20		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	164		
	定格風量　暖房		m³/min	164		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上　30m　外下　30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）★1		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　58	暖房 標準　61	
				冷房 静音 1　56	暖房 静音 1　59	
				冷房 静音 2　54	暖房 静音 2　57	
				冷房 静音 3　52	暖房 静音 3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　76	暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(ツイン)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P280H7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	25.0　(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	28.0　(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	119		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	7.87		
		暖房定格	kW	7.10		
		最大暖房低温	kW	9.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　23.9	暖房　21.6	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	34.5		
	電源容量		kVA	12.0		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	5.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
冷媒・封入量			kg	R32　5.20		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	160		
	定格風量　暖房		m³/min	160		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上　30m　外下　30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）★1		
		液管	mm	φ12.7（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　60	暖房 標準　63	
				冷房 静音 1　58	暖房 静音 1　61	
				冷房 静音 2　56	暖房 静音 2　59	
				冷房 静音 3　54	暖房 静音 3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　78	暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)

※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。

※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。

※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(ツイン)時の室外ユニット単独の値です。

※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(ツイン設置時)までです。

※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。

※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。

※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P40H7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	3.6　(1.1～4.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.0～5.6)		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP			―	―	―	―
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			―	― / ―		
APF（2015）			―	― / ―		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.764		
		暖房定格	kW	0.755		
		最大暖房低温	kW	1.78		
		暖房極低温	kW	―		
	運転電流		A	冷房　4.1	暖房　4.0	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.0		
	電源容量		kVA	3.00		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	―		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	―		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	―		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		―		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	―		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	―		
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　45	暖房 標準　46	
				冷房 静音 1　43	暖房 静音 1　44	
				冷房 静音 2　41	暖房 静音 2　42	
				冷房 静音 3　39	暖房 静音 3　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　63	暖 標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P45H7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.1～4.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.2～6.0)		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.836		
		暖房定格	kW	0.842		
		最大暖房低温	kW	1.88		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.4	暖房　4.5	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.5		
	電源容量		kVA	3.10		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	41		
	定格風量　暖房		m³/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　45	暖房	標準　46
					静音 1　43		静音 1　44
					静音 2　41		静音 2　42
					静音 3　39		静音 3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　63	暖	標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P50H7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.1～5.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～6.5)		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.993		
		暖房定格	kW	0.959		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　5.3	暖房　5.1	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.0		
	電源容量		kVA	3.20		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	43		
	定格風量　暖房		m³/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　46	暖房	標準　47
					静音 1　44		静音 1　45
					静音 2　42		静音 2　43
					静音 3　40		静音 3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷	標準　64	暖	標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P56H7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.20		
		暖房定格	kW	1.19		
		最大暖房低温	kW	2.04		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　6.4	暖房　6.3	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	43		
	定格風量　暖房		m³/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　46	暖房 標準　47	
				冷房 静音 1　44	暖房 静音 1　45	
				冷房 静音 2　42	暖房 静音 2　43	
				冷房 静音 3　40	暖房 静音 3　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　64	暖 標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P63H7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～6.3)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	6.3　(1.4～8.0)		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	42		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.33		
		暖房定格	kW	1.35		
		最大暖房低温	kW	2.15		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　7.1	暖房　7.2	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	44		
	定格風量　暖房		m³/min	42		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　49	
				冷房　静音 1　46	暖房　静音 1　47	
				冷房　静音 2　44	暖房　静音 2　45	
				冷房　静音 3　42	暖房　静音 3　43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）		
室外ユニット品番				CU-P80H7SC(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1　(1.7～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0　(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	42		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.04		
		暖房定格	kW	1.95		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　10.9	暖房　10.4	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	44		
	定格風量　暖房		m³/min	46		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレン口	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　52	
				冷房　静音 1　46	暖房　静音 1　50	
				冷房　静音 2　44	暖房　静音 2　48	
				冷房　静音 3　42	暖房　静音 3　46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　67	暖　標準　70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB，室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7HC形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■フル暖 XEPHY

形名				フル暖 XEPHY 《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P56KK7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.0 (1.9～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6 (1.7～7.5)		
	最大暖房低温		kW	7.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	66		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.973		
		暖房定格	kW	1.05		
		最大暖房低温	kW	2.07		
		暖房極低温	kW	1.92		
	運転電流		A	冷房　3.0	暖房　3.2	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.0		
	電源容量		kVA	3.81		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.60		
	クランクケースヒーター		kW	—		
凍結防止ヒーター			kW	0.100		
冷媒・封入量			kg	R32　2.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	65		
	定格風量　暖房		m³/min	60		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）★1		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　47	暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷房	標準　64	暖房　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、断熱材 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-15℃DB)
(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-20℃DB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管A使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				フル暖 XEPHY 《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P80KK7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1 (2.6～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0 (2.6～11.5)		
	最大暖房低温		kW	10.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	1416×980×370(+80)		
製品質量			kg	102		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.50		
		暖房定格	kW	1.50		
		最大暖房低温	kW	3.70		
		暖房極低温	kW	3.35		
	運転電流		A	冷房　4.6	暖房　4.6	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	5.89		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
凍結防止ヒーター			kW	0.100		
冷媒・封入量			kg	R32　3.55		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	85		
	定格風量　暖房		m³/min	85		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷房	標準　66	暖房　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-15℃DB)
(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-20℃DB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■フル暖 XEPHY

形名				フル暖 XEPHY 《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P112KK7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0 (3.3～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2 (3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	13.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	1416×980×370(+80)		
製品質量			kg	105		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.01		
		暖房定格	kW	2.13		
		最大暖房低温	kW	4.16		
		暖房極低温	kW	4.11		
	運転電流		A	冷房　6.0	暖房　6.4	
	力率		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
凍結防止ヒーター			kW	0.100		
冷媒・封入量			kg	R32　3.80		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	115		
	定格風量　暖房		m³/min	95		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　51	暖房　標準　50	
運転音（PWL）			dB(A)	冷房　標準　68	暖房　標準　67	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-15℃DB)
(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-20℃DB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■フル暖 XEPHY

形名				フル暖 XEPHY 《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P160KK7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5 (5.0～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0 (5.2～19.0)		
	最大暖房低温		kW	17.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP			―	―	―	―
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			―	―	/	―
APF（2015）			―	―	/	―
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	109		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.35		
		暖房定格	kW	3.11		
		最大暖房低温	kW	6.80		
		暖房極低温	kW	6.38		
	運転電流		A	冷房　10.3	暖房　9.6	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.0		
	電源容量		kVA	8.66		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.80(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　2.05		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
凍結防止ヒーター			kW	0.100		
冷媒・封入量			kg	R32　3.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	164		
	定格風量　暖房		m³/min	164		
	機外静圧		Pa	―		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(8P)		
保護装置			室内側	―		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）★1		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		―		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	―		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―		
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　53	暖房　標準　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷房　標準　70	暖房　標準　72	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-15℃DB)
(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-20℃DB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(140U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				フル暖 XEPHY 《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P160KK7C(J)		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0 (5.1～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0 (5.3～20.0)		
	最大暖房低温		kW	18.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	109		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.09		
		暖房定格	kW	3.79		
		最大暖房低温	kW	7.28		
		暖房極低温	kW	6.81		
	運転電流		A	冷房　12.6	暖房　11.6	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.0		
	電源容量		kVA	8.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	3.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　2.05		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
凍結防止ヒーター			kW	0.100		
冷媒・封入量			kg	R32　3.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m³/min	164		
	定格風量　暖房		m³/min	164		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）★1		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷房	標準　70	暖房　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX4		

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-15℃DB)
(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度-20℃DB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(160U7C形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■外形寸法図

● CU-P40～P63G7C / P40～P63G7SC
CU-P40～P63H7C / P40～P63H7SC

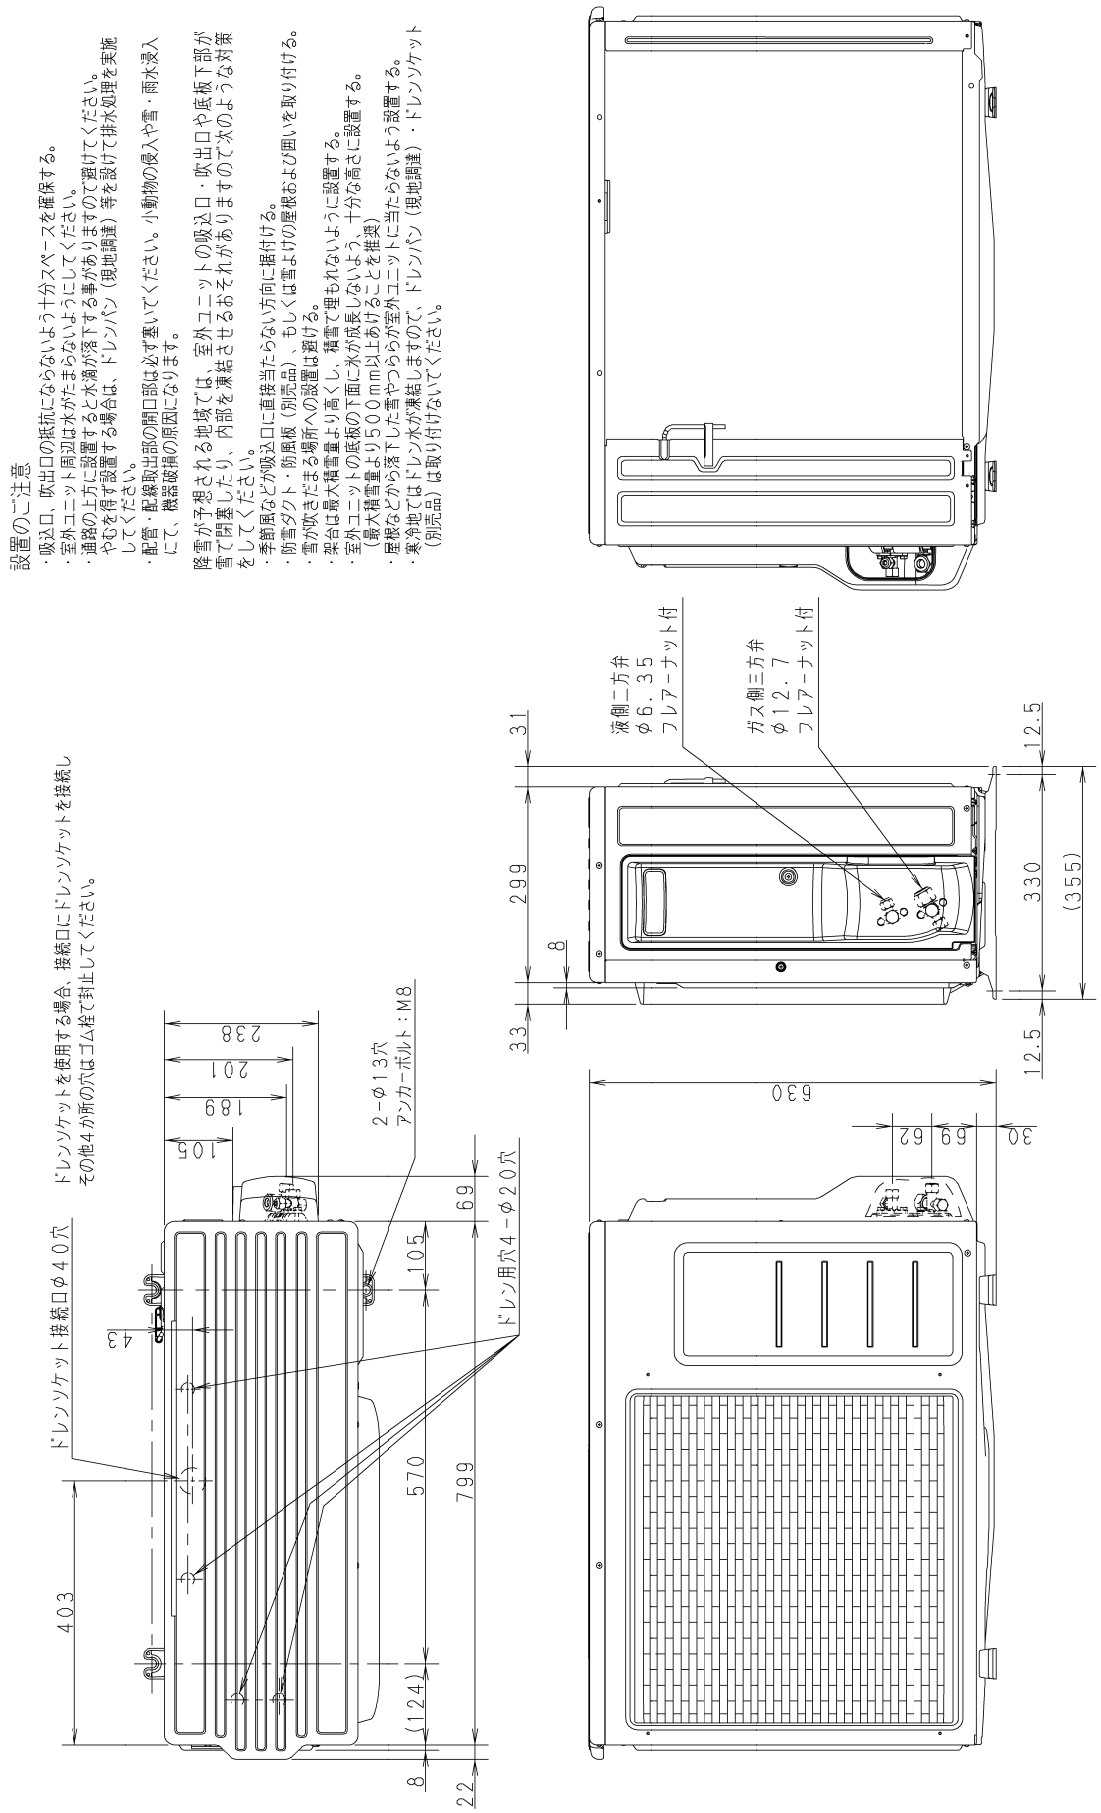

■外形寸法図

● CU-P80G7C / P80G7SC
CU-P112～P160H7C

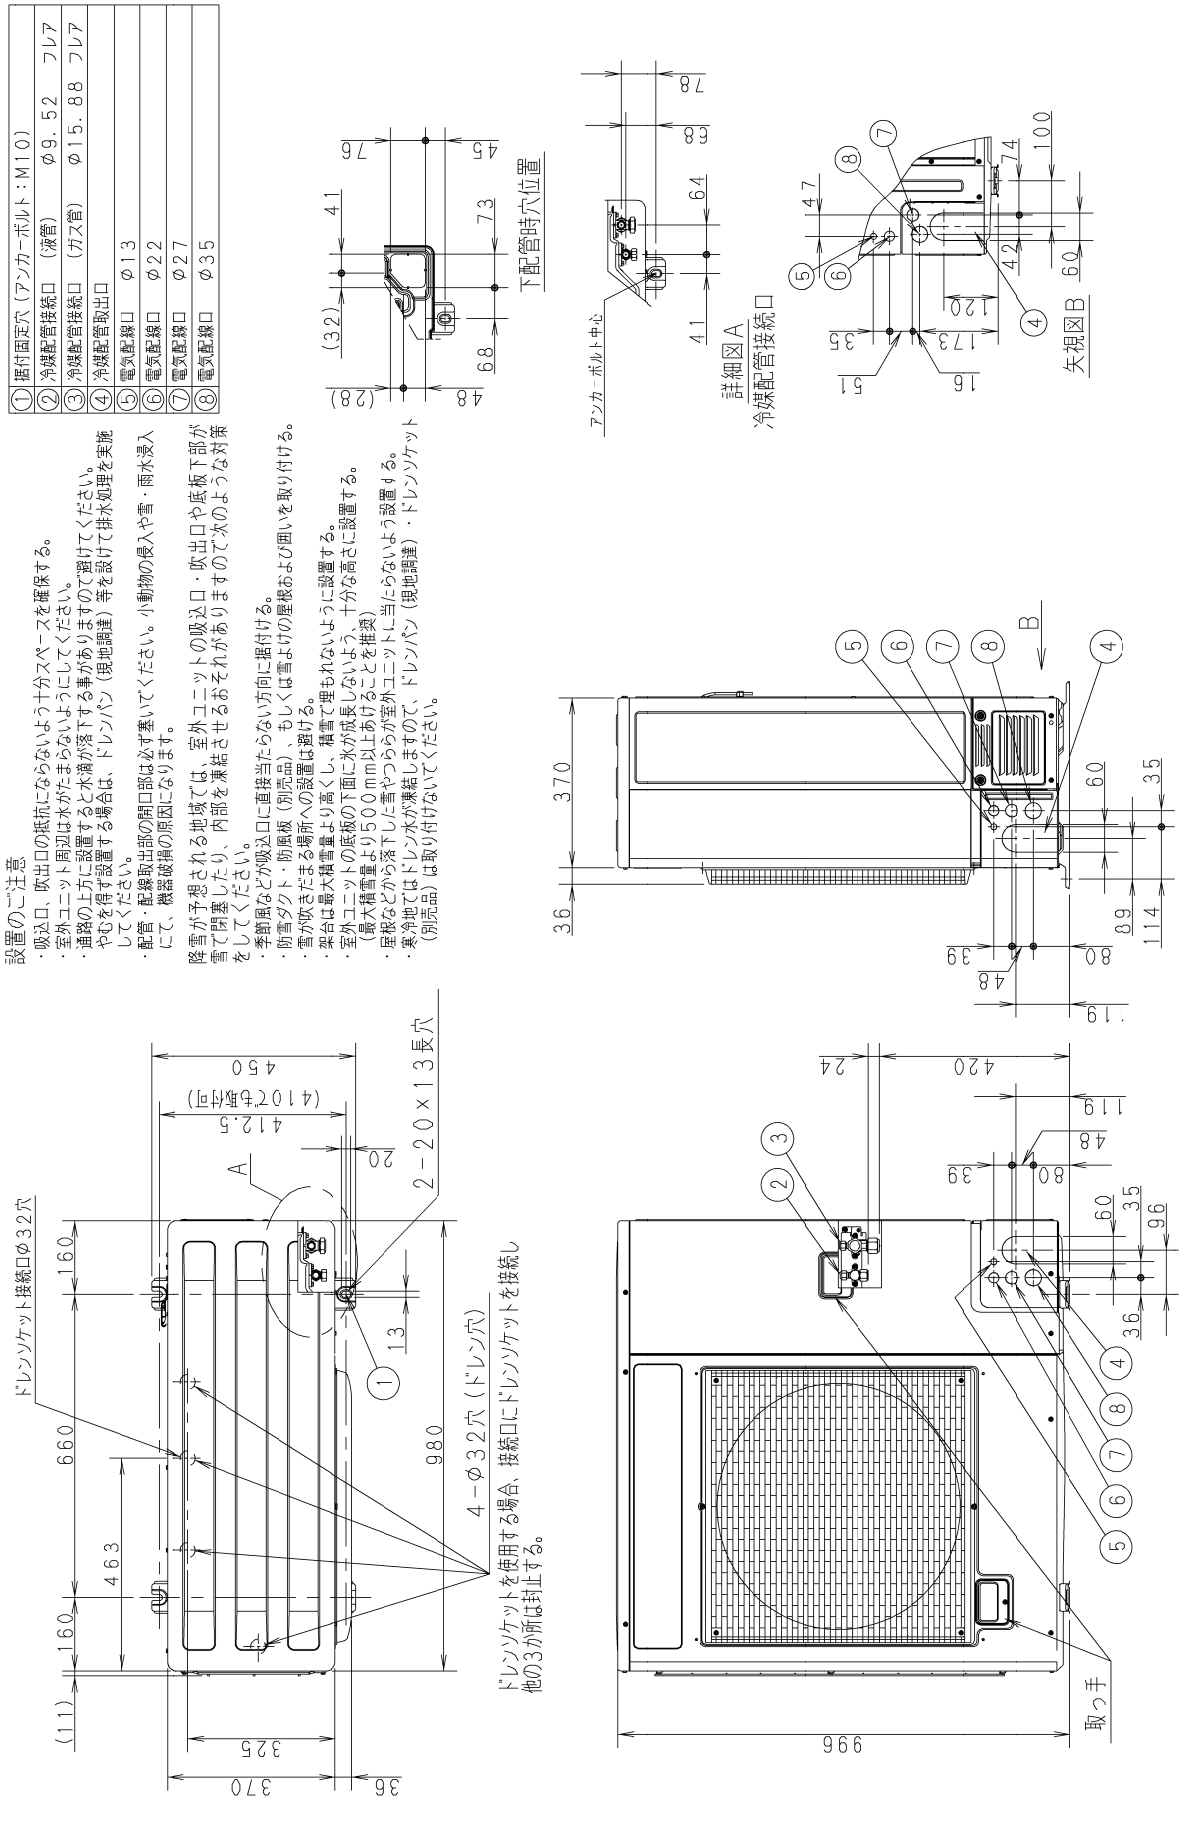

■外形寸法図

● CU-P112～P160G7C

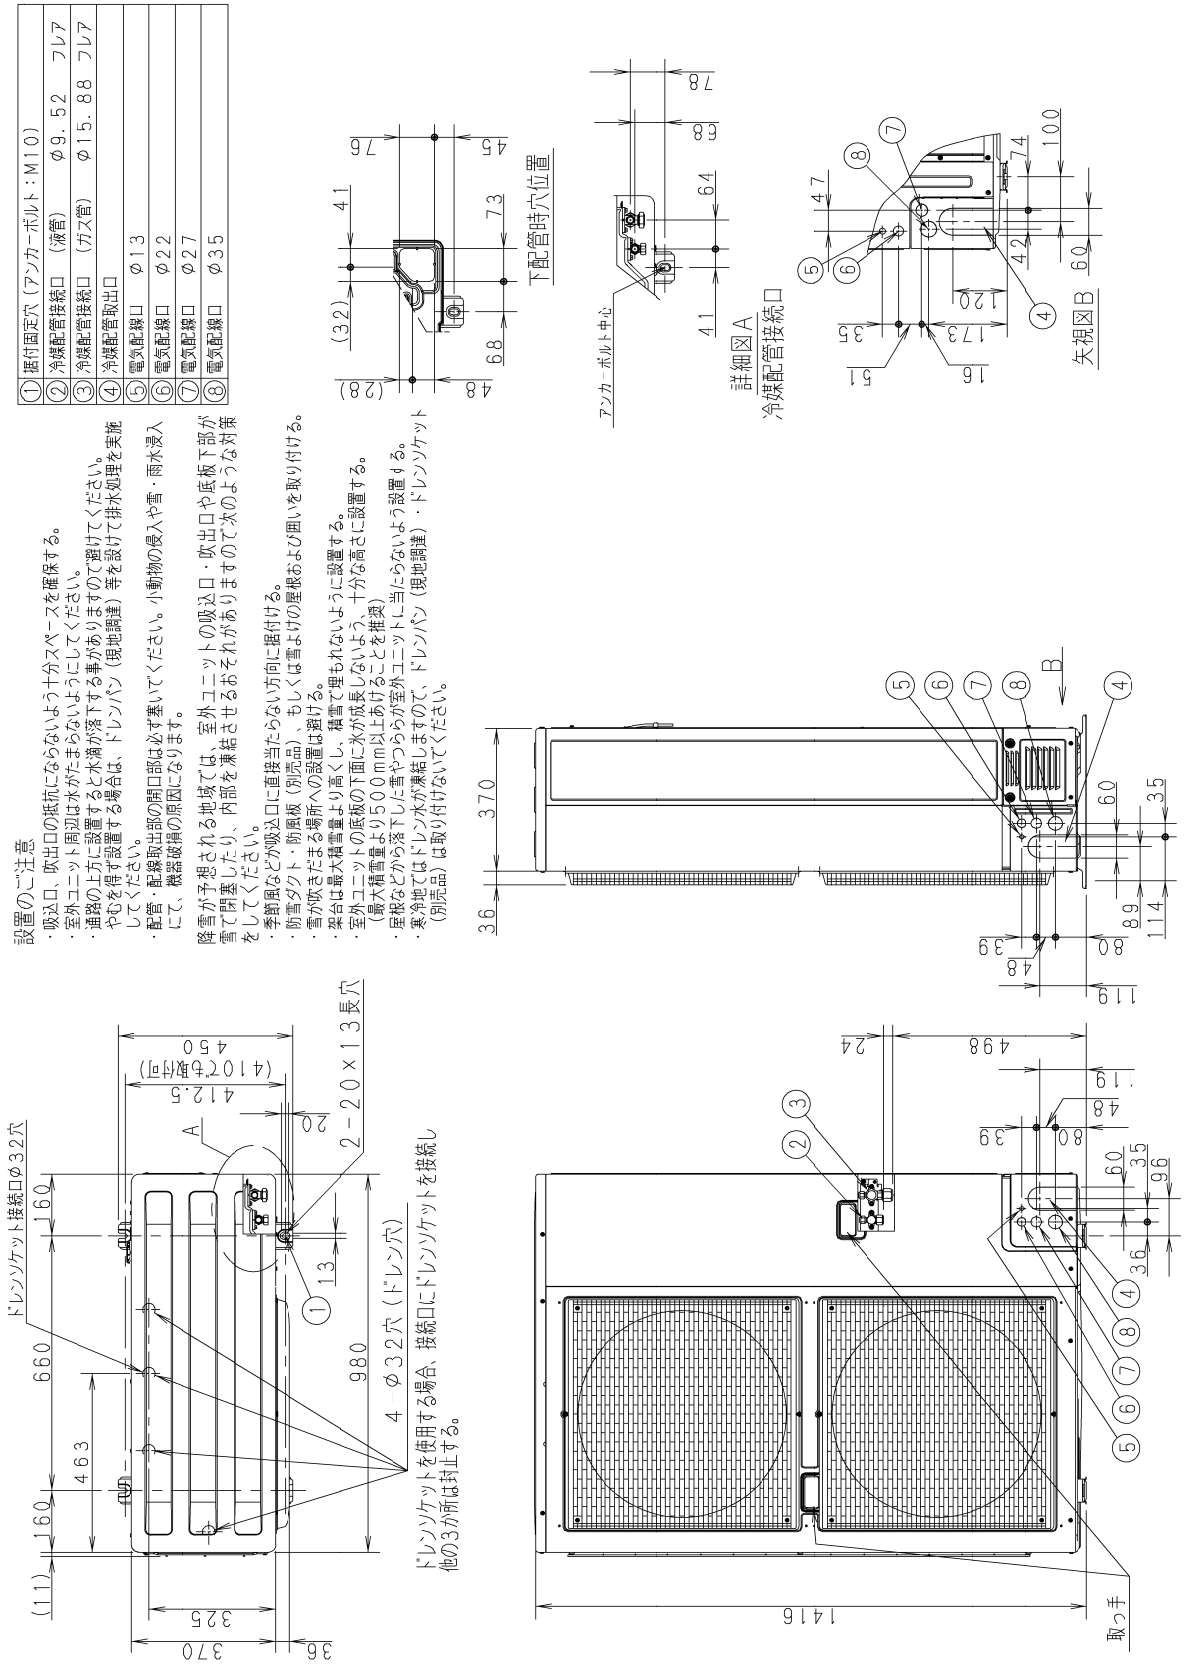

■外形寸法図

● CU-P224G7C，P224H7C

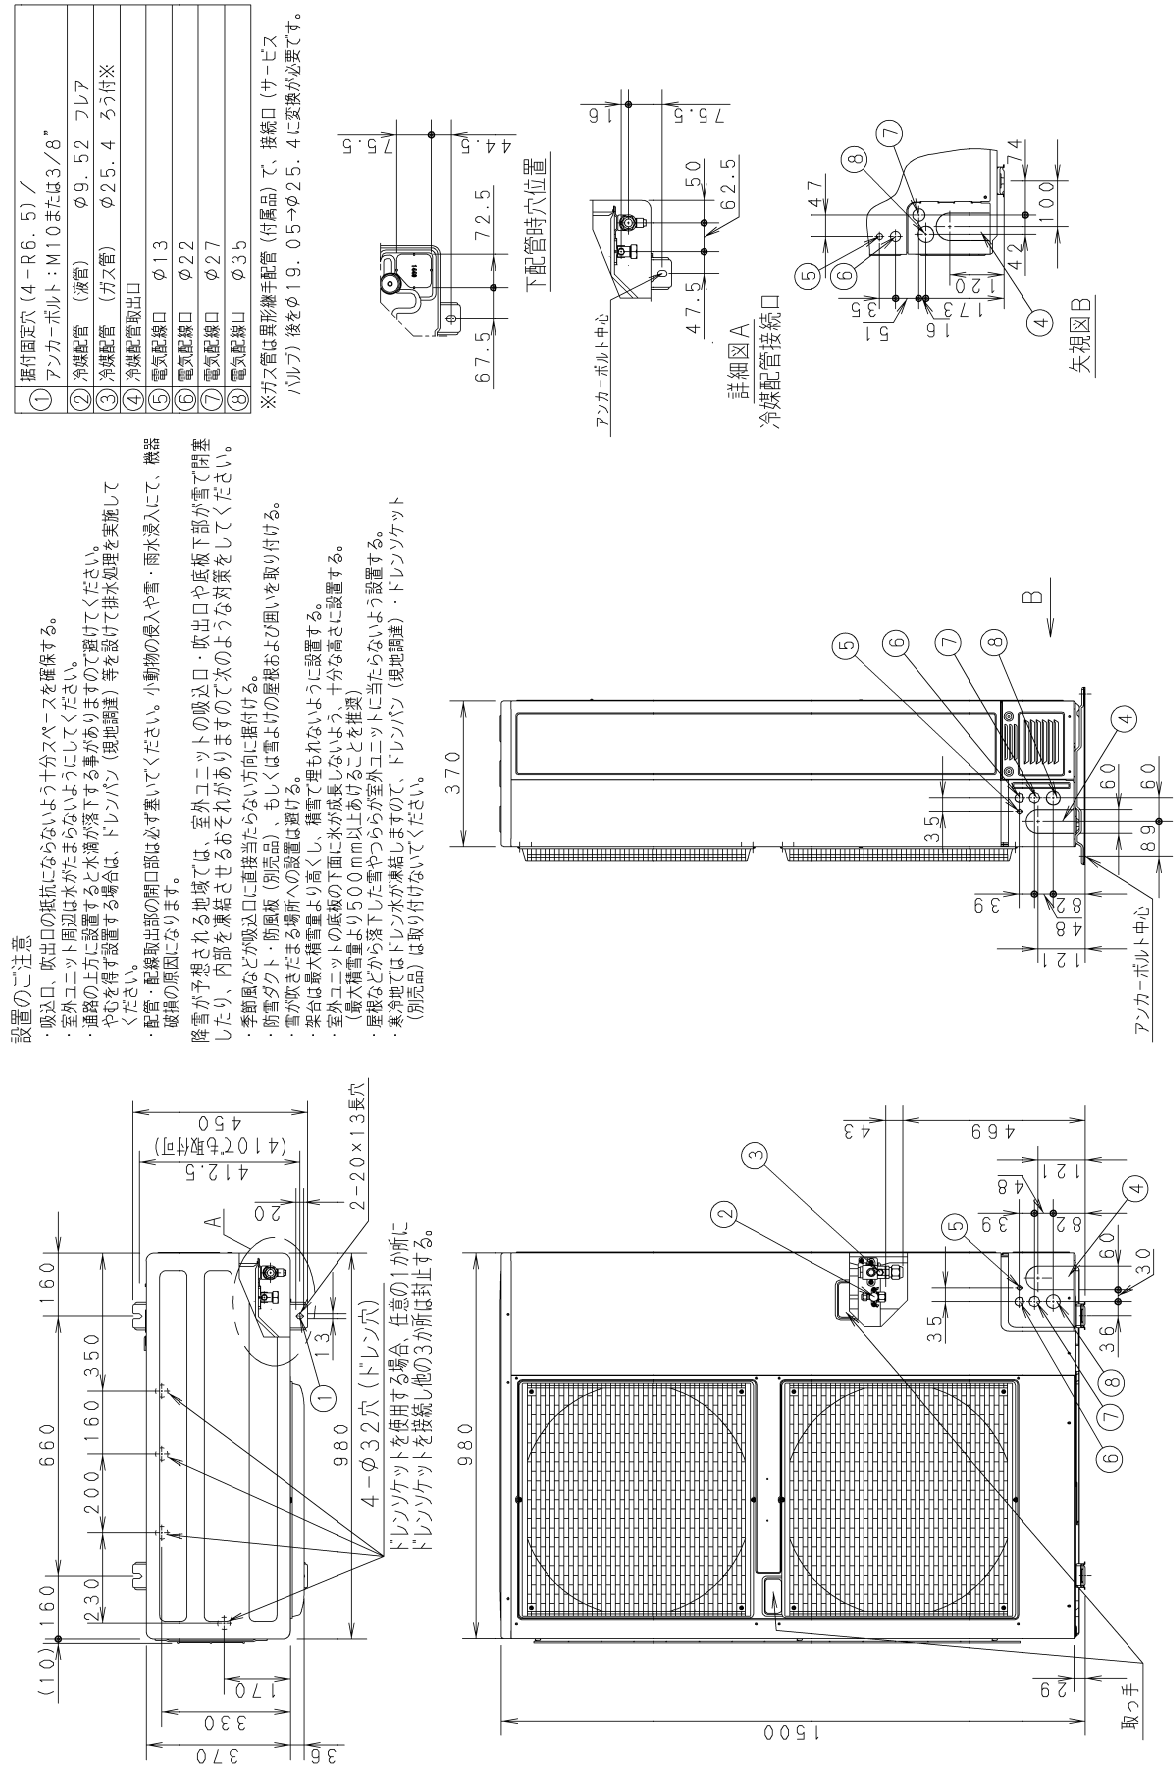

■外形寸法図

● CU-P280G7C，P280H7C

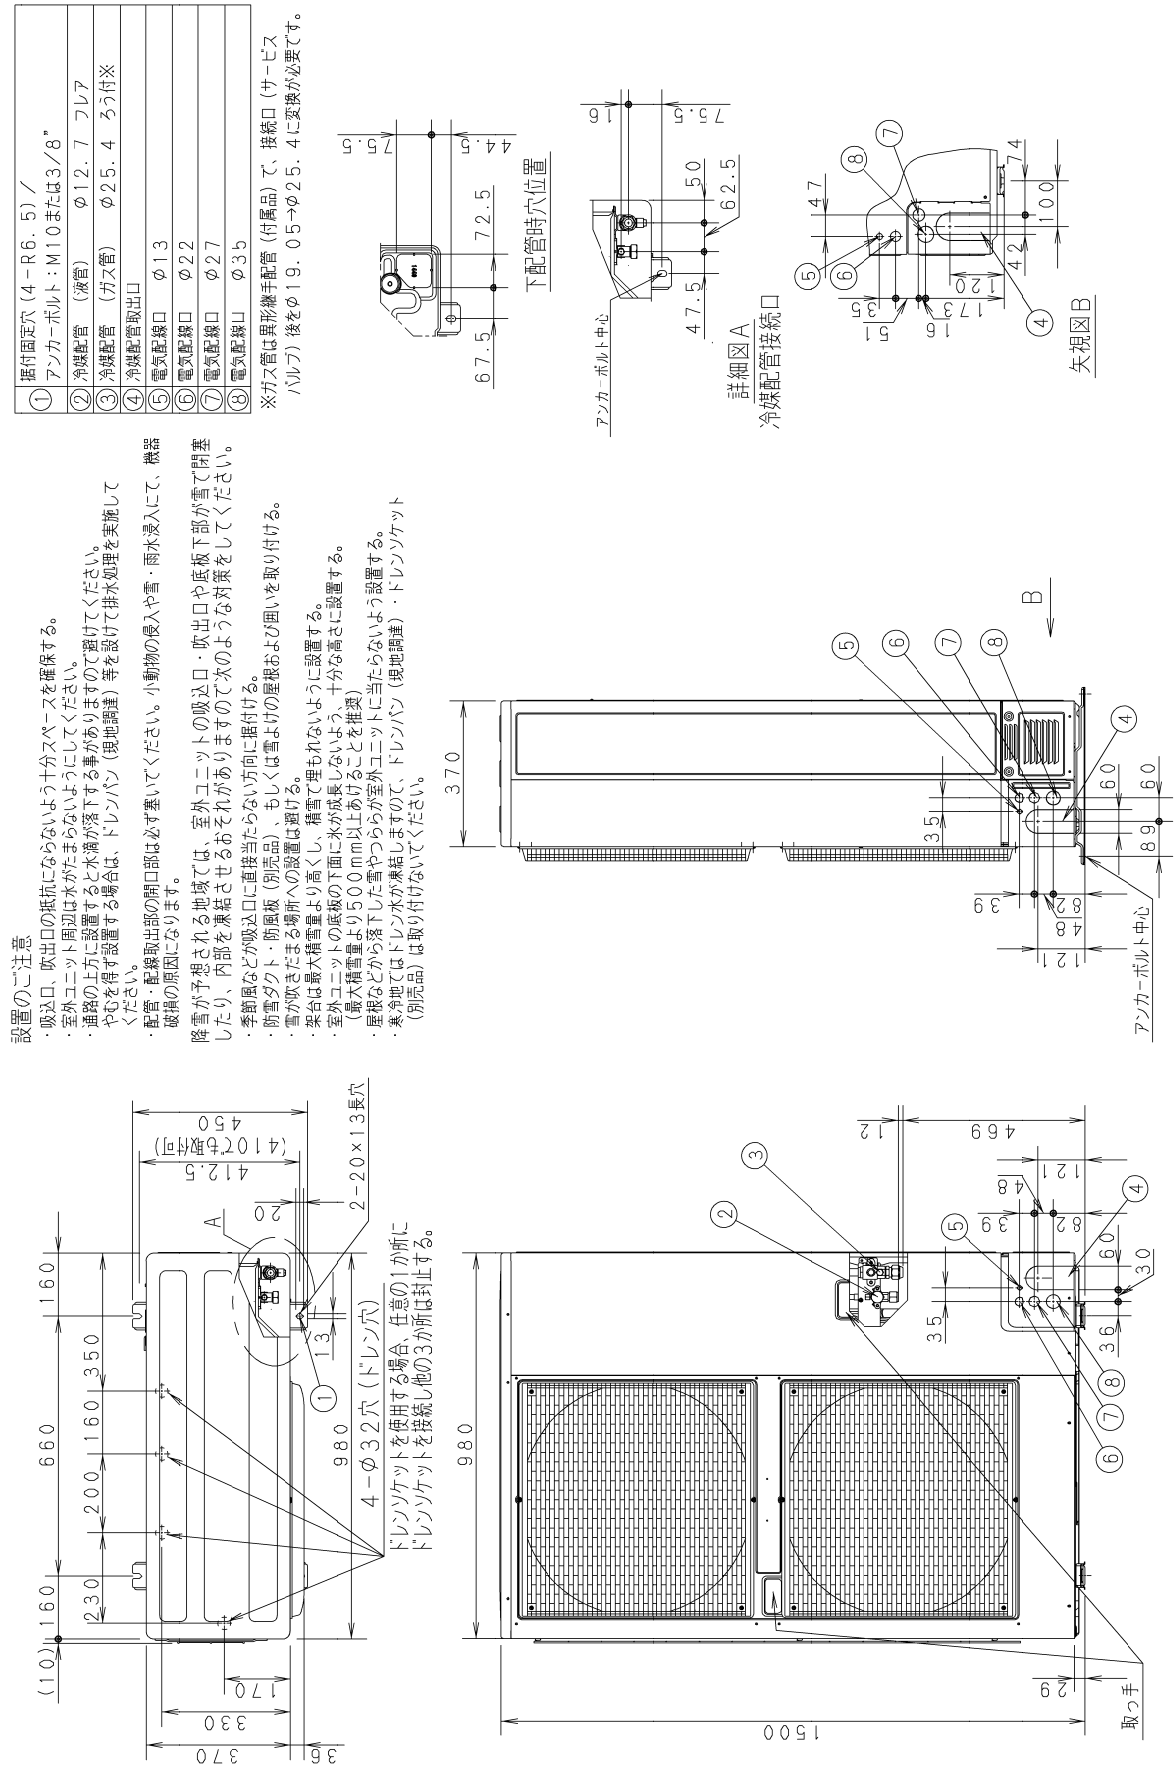

■外形寸法図

● CU-P80H7C / P80H7SC

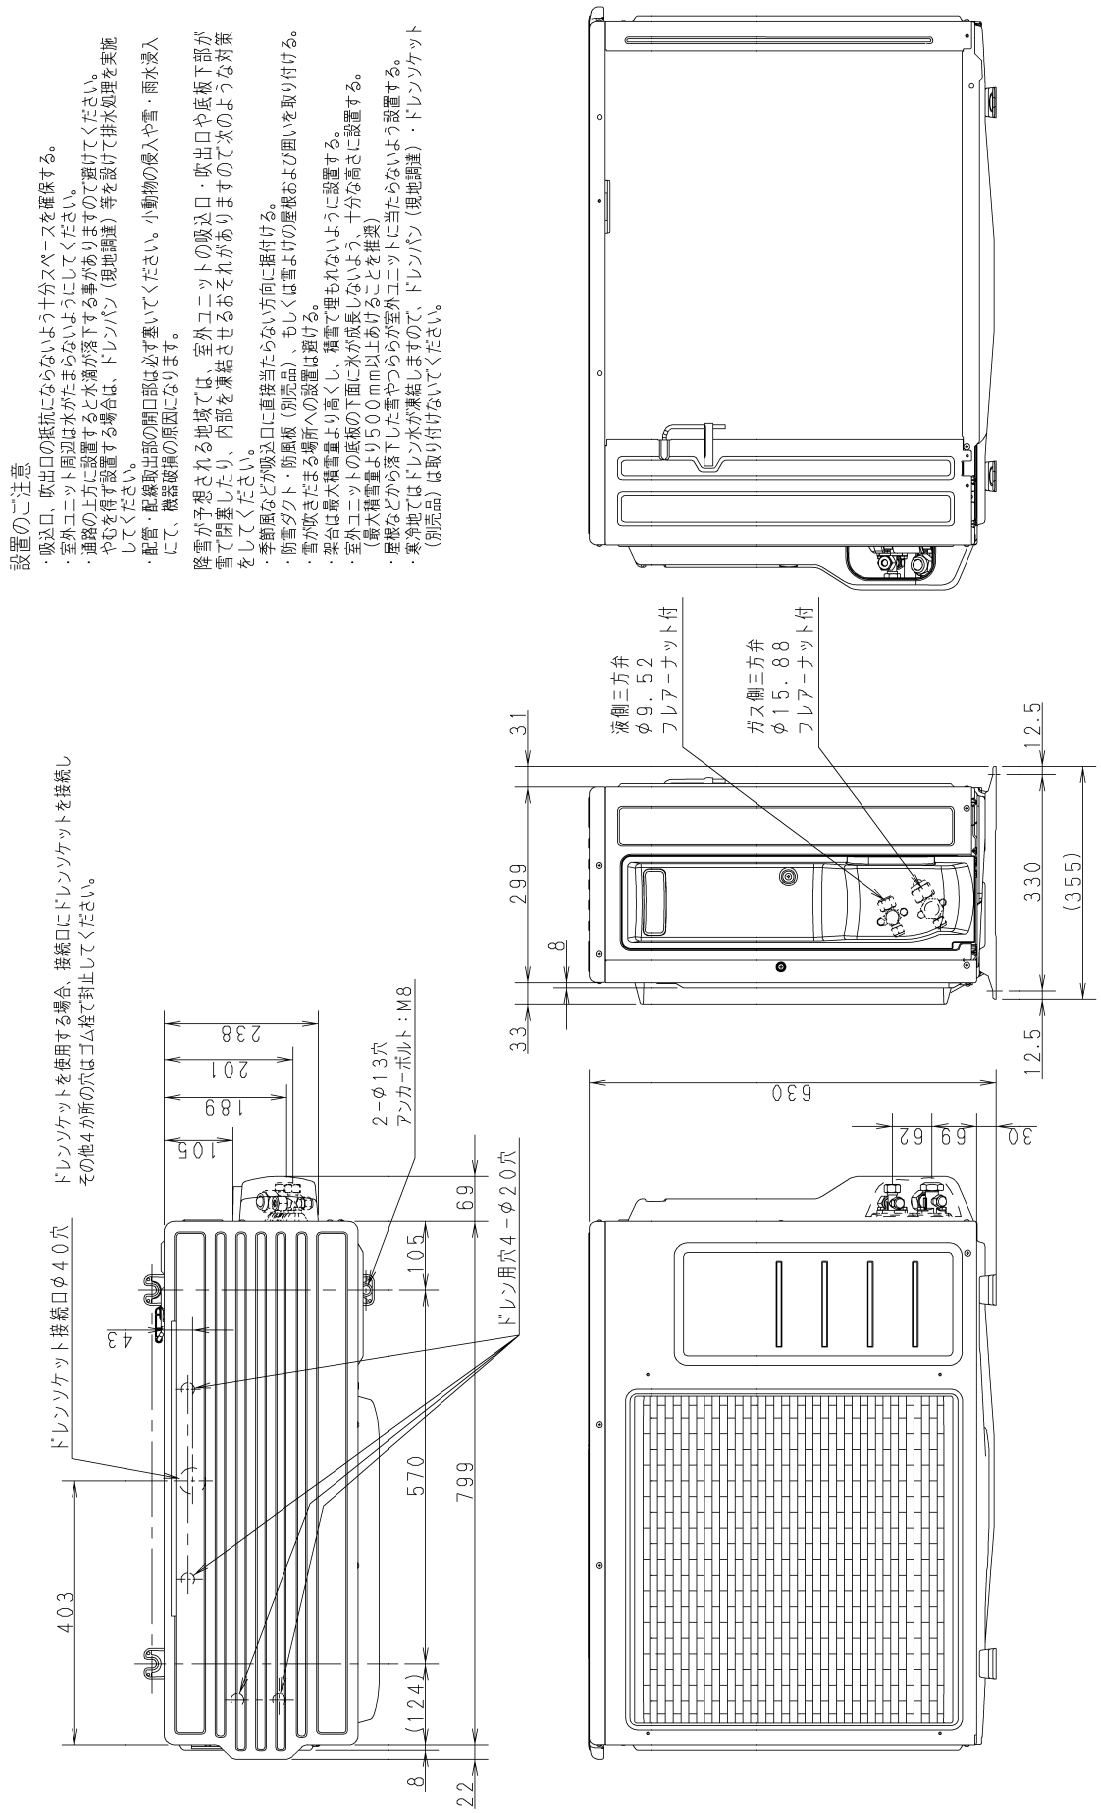

■外形寸法図

● CU-P56KK7C

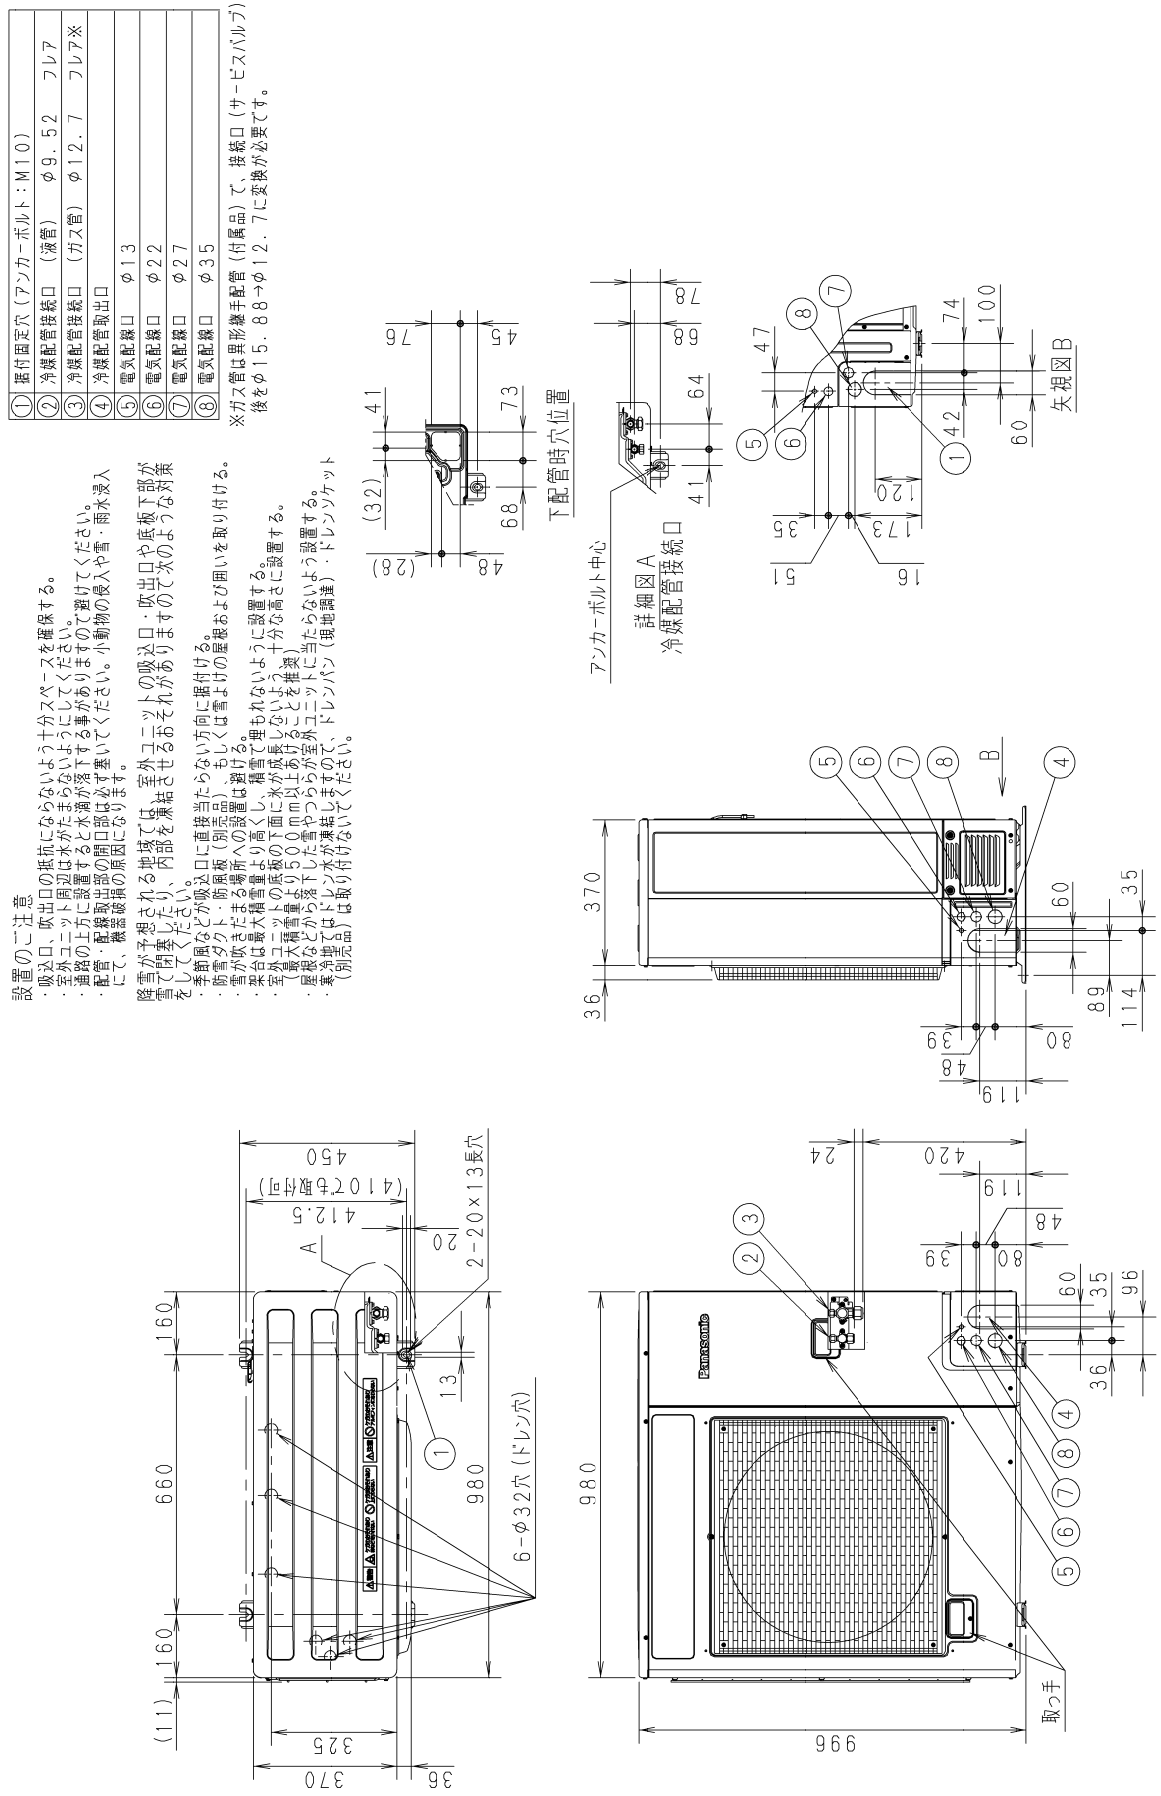

■外形寸法図

● CU-P80KK7C

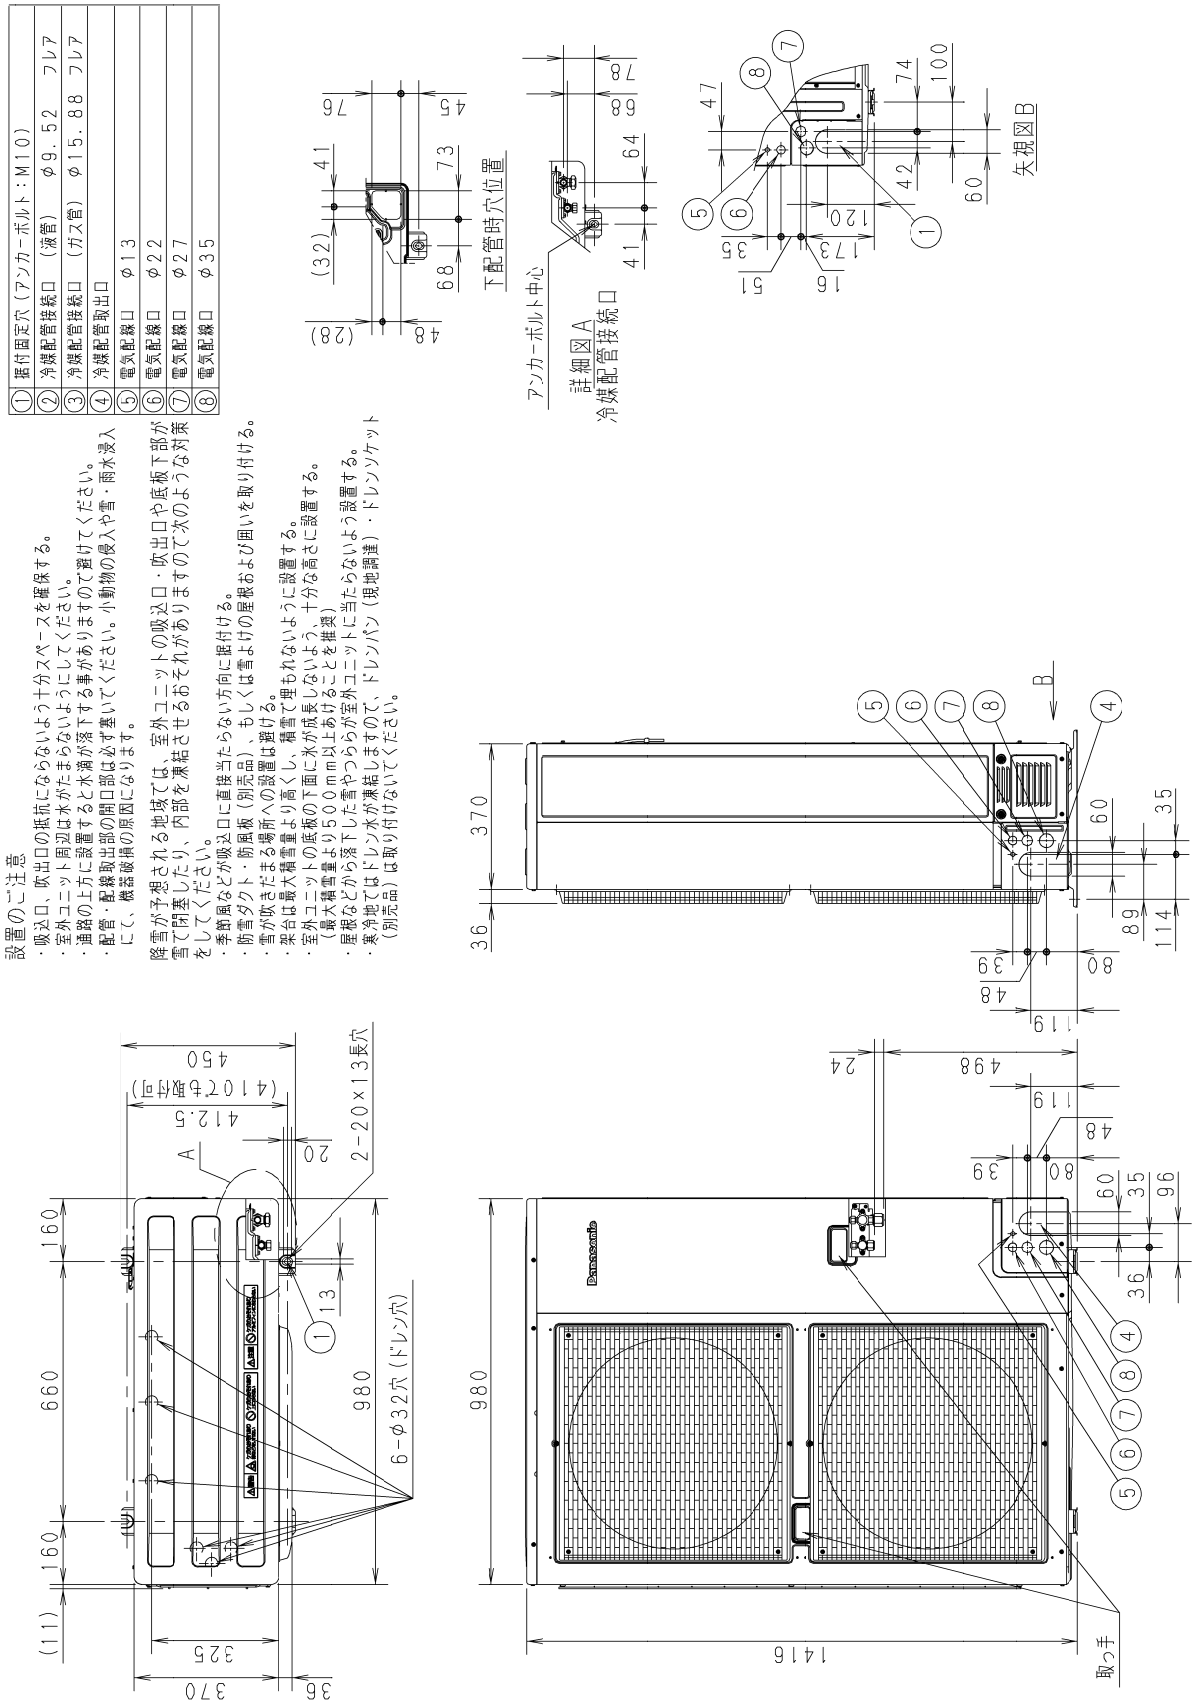

■外形寸法図

● CU-P112KK7C

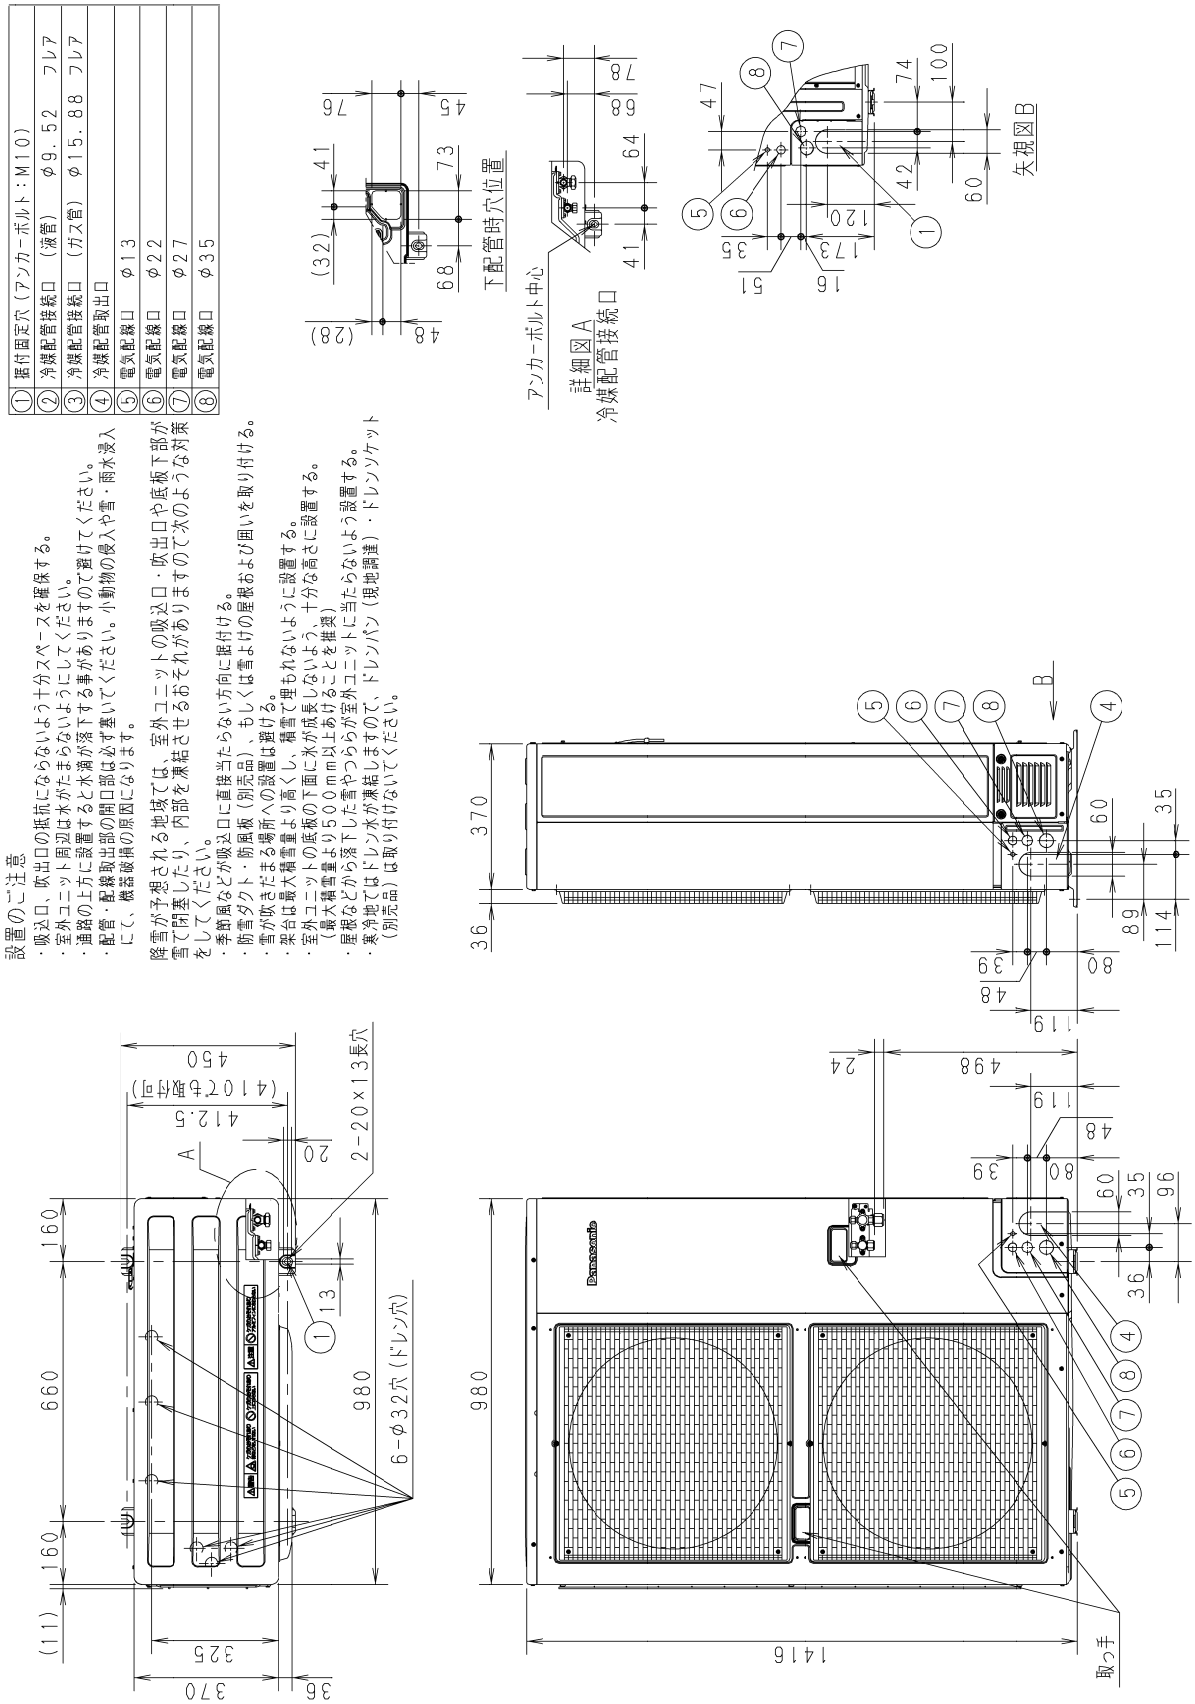

■外形寸法図

● CU-P160KK7C

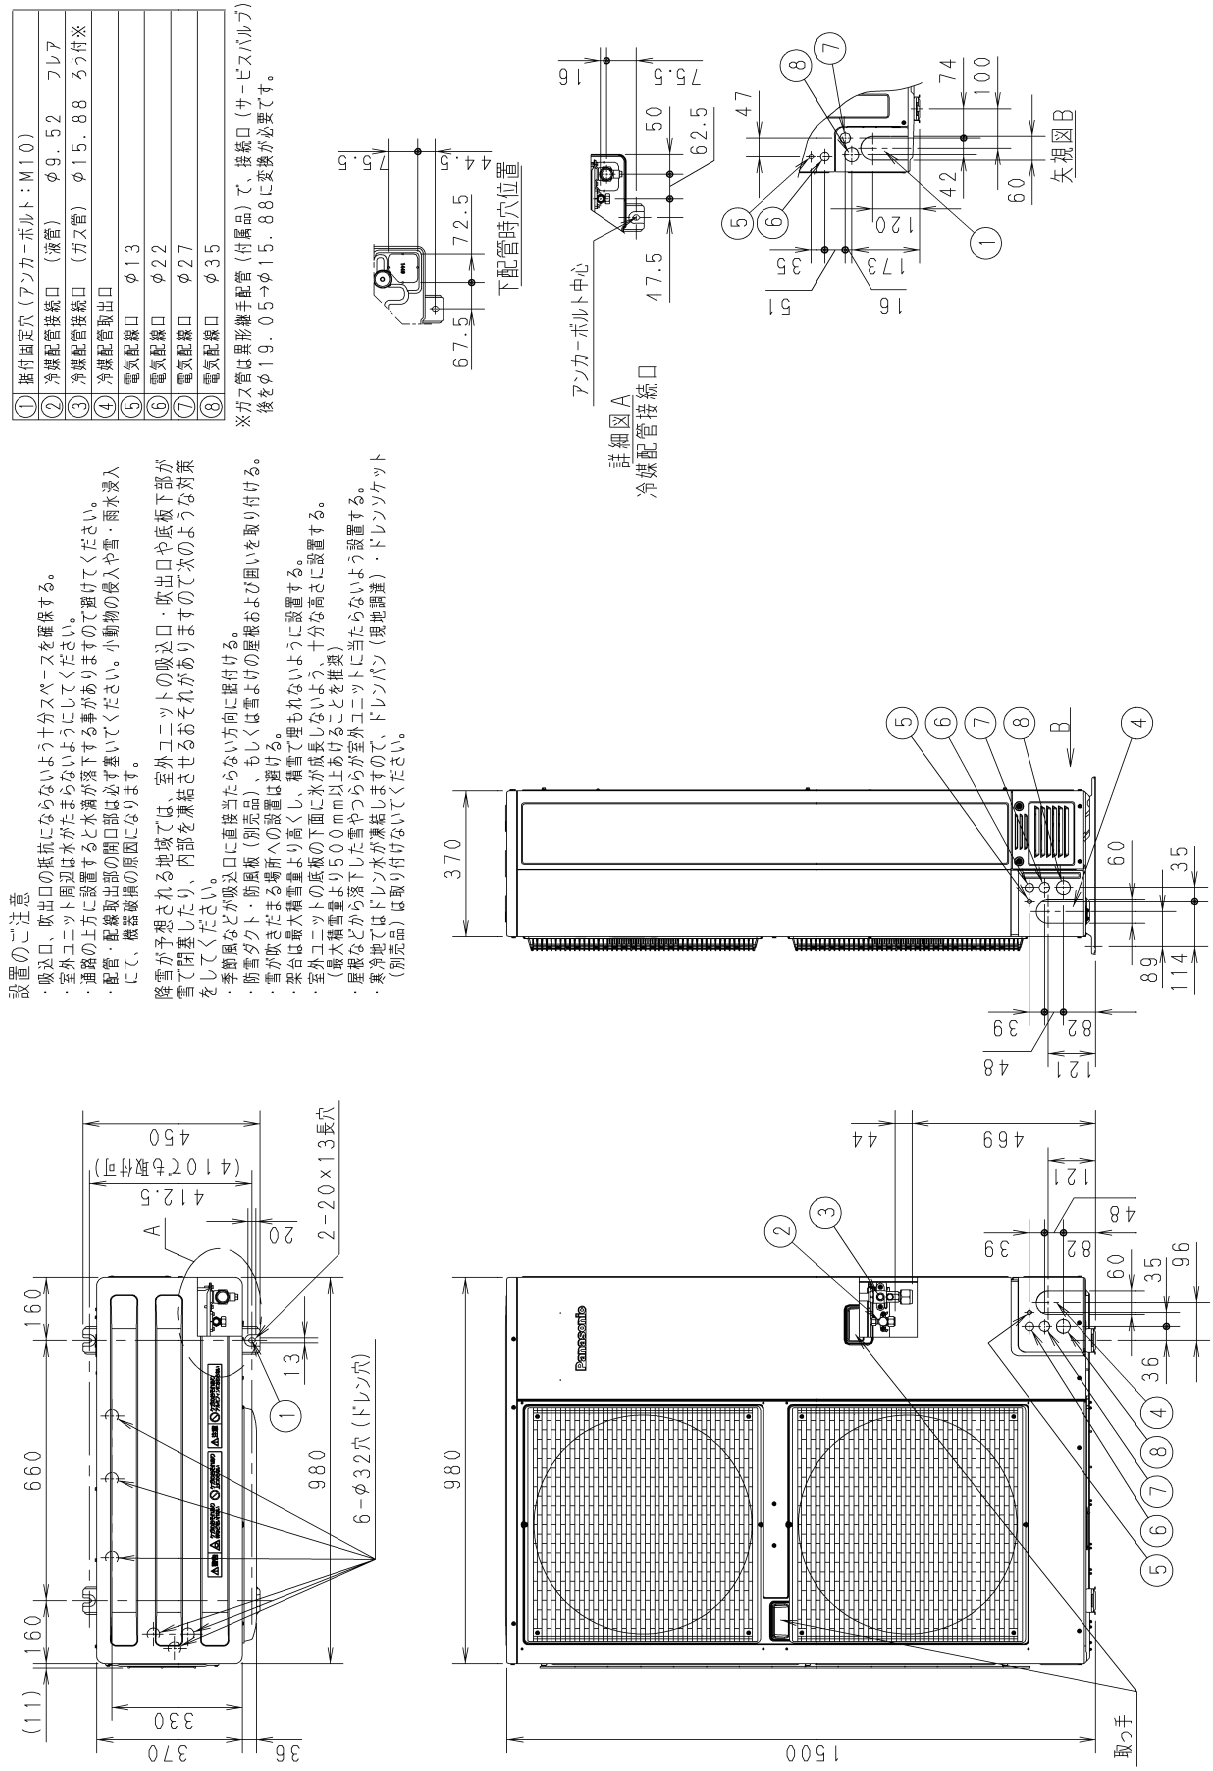

■電気回路図

● CU-P40～P63G7C
CU-P40～P80H7C

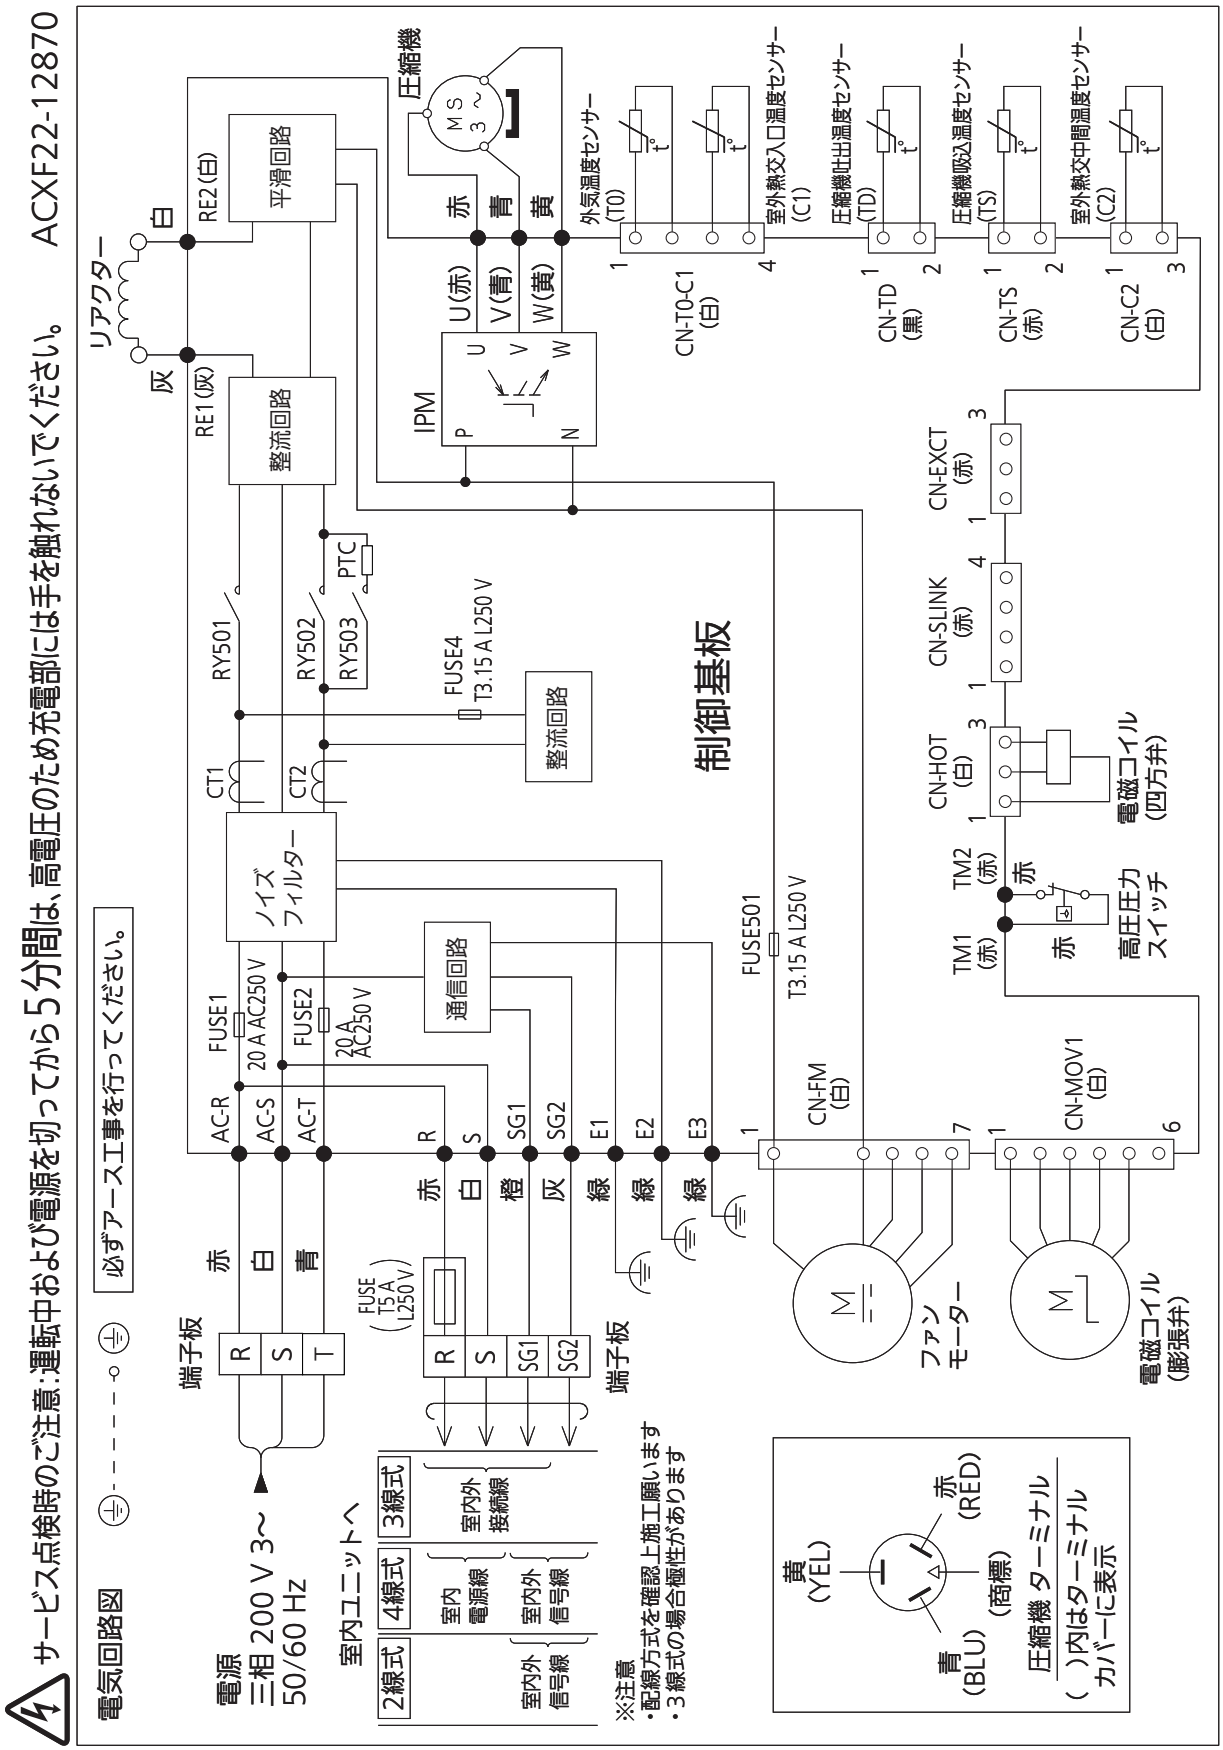

■電気回路図

● CU-P80G7C

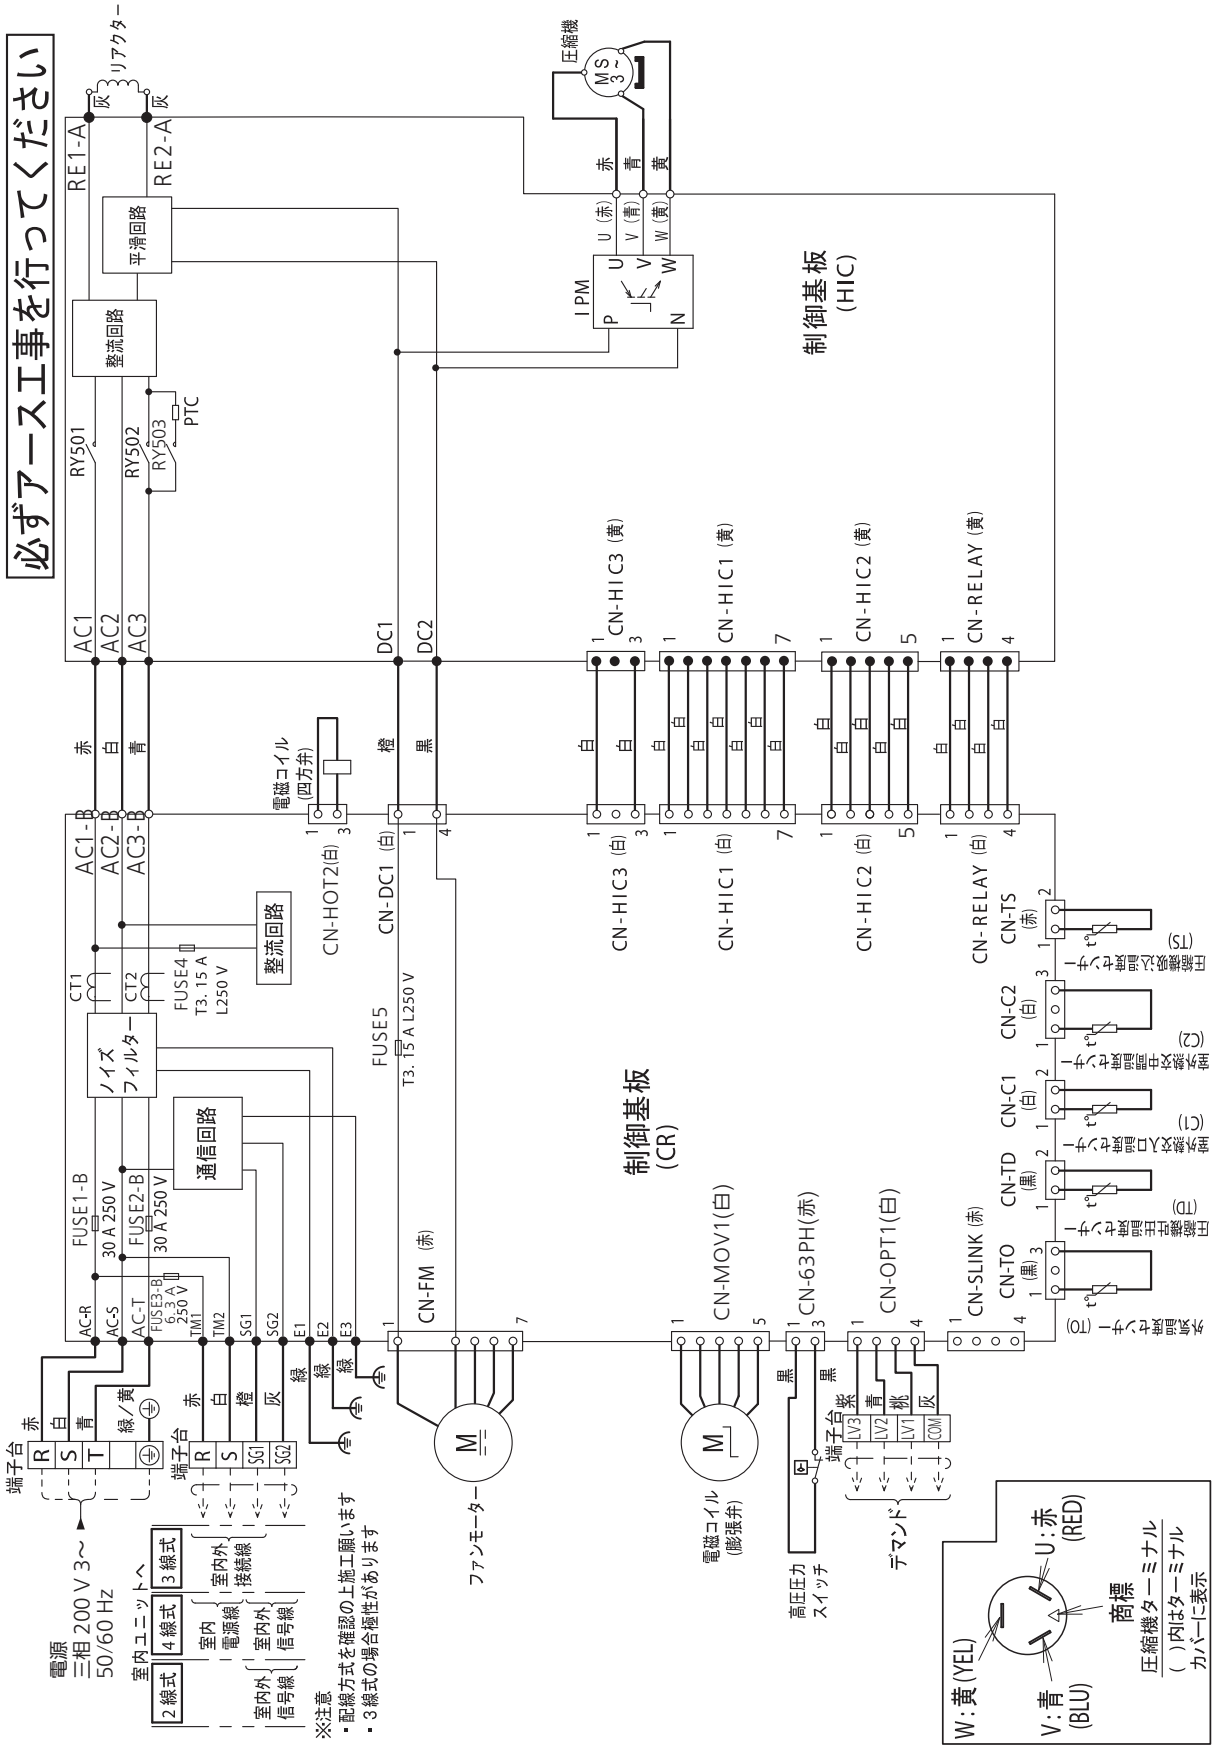

■電気回路図

● CU-P112～P160G7C

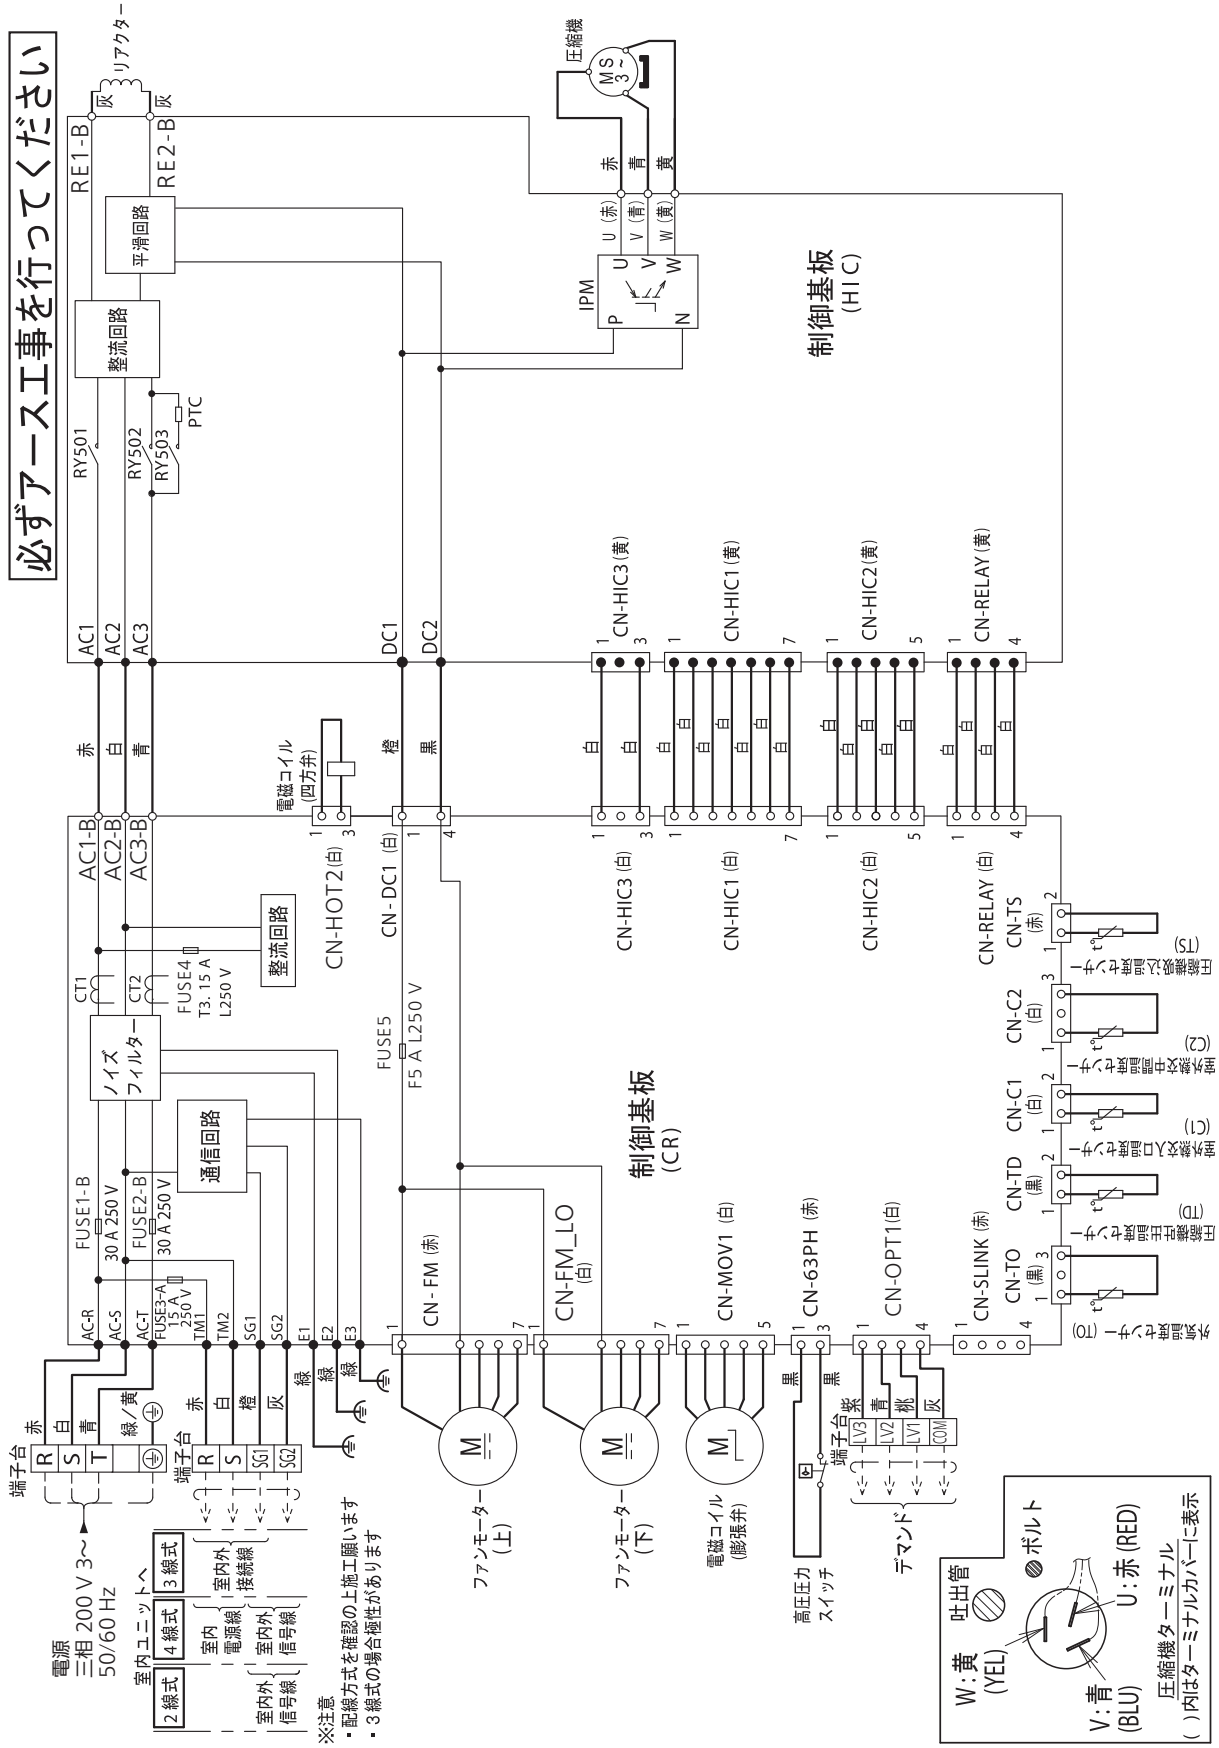

■電気回路図

● CU-P224，P280G7C
CU-P224，P280H7C

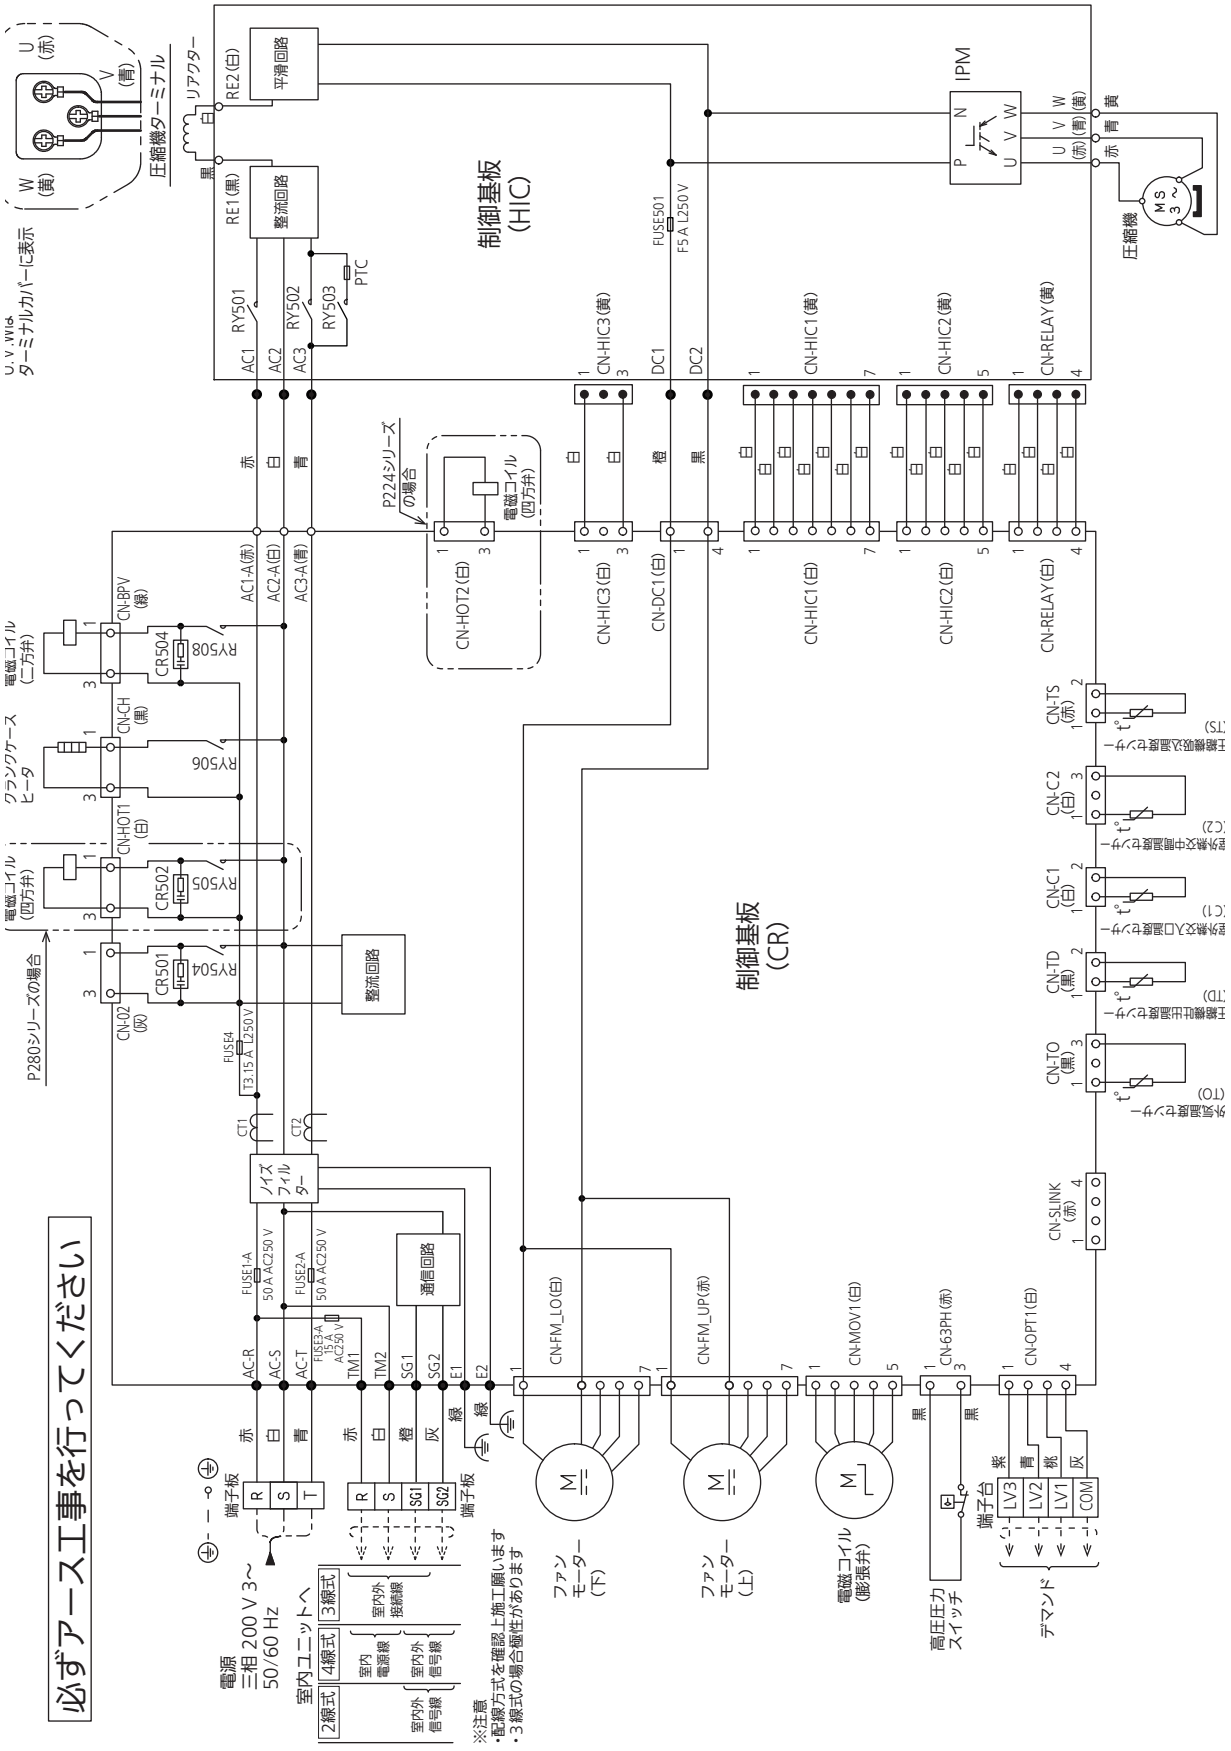

■電気回路図

● CU-P112H7C

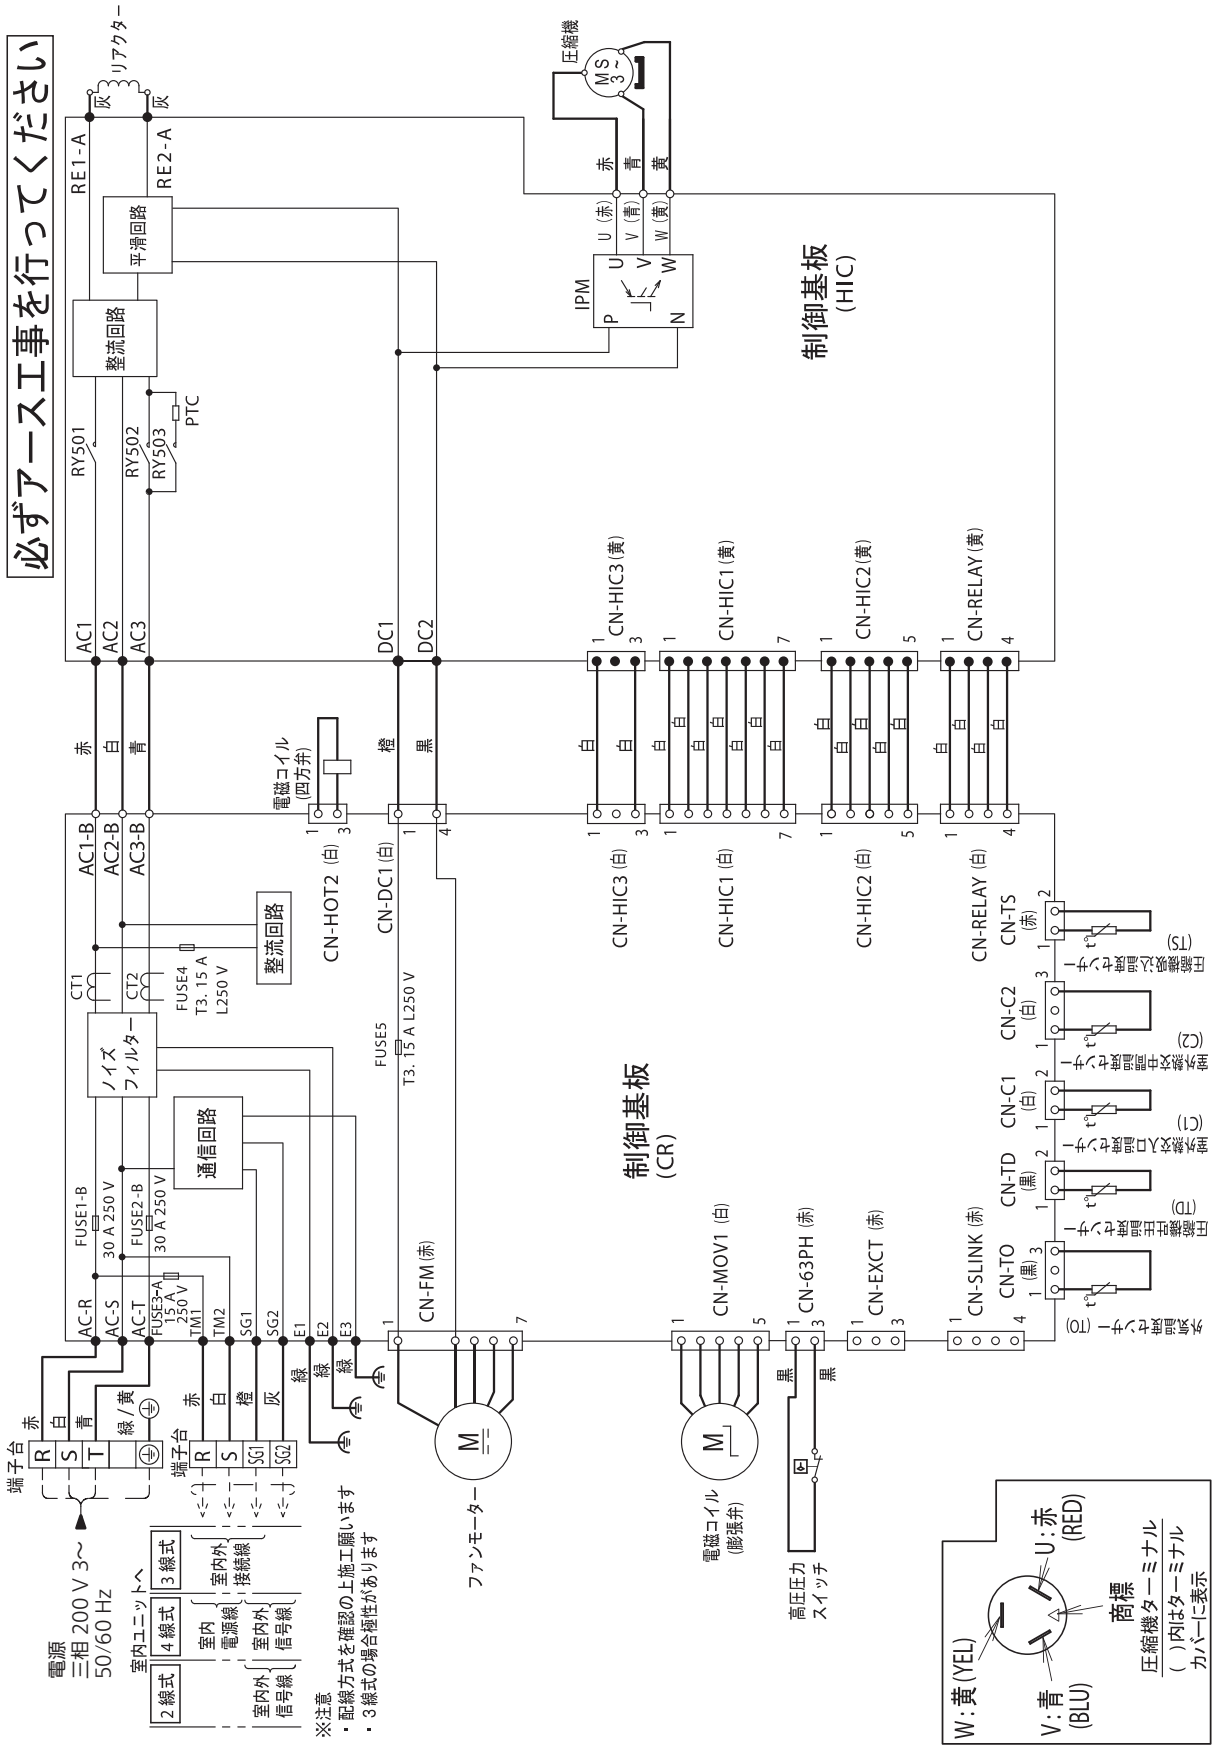

■電気回路図

● CU-P140，P160H7C

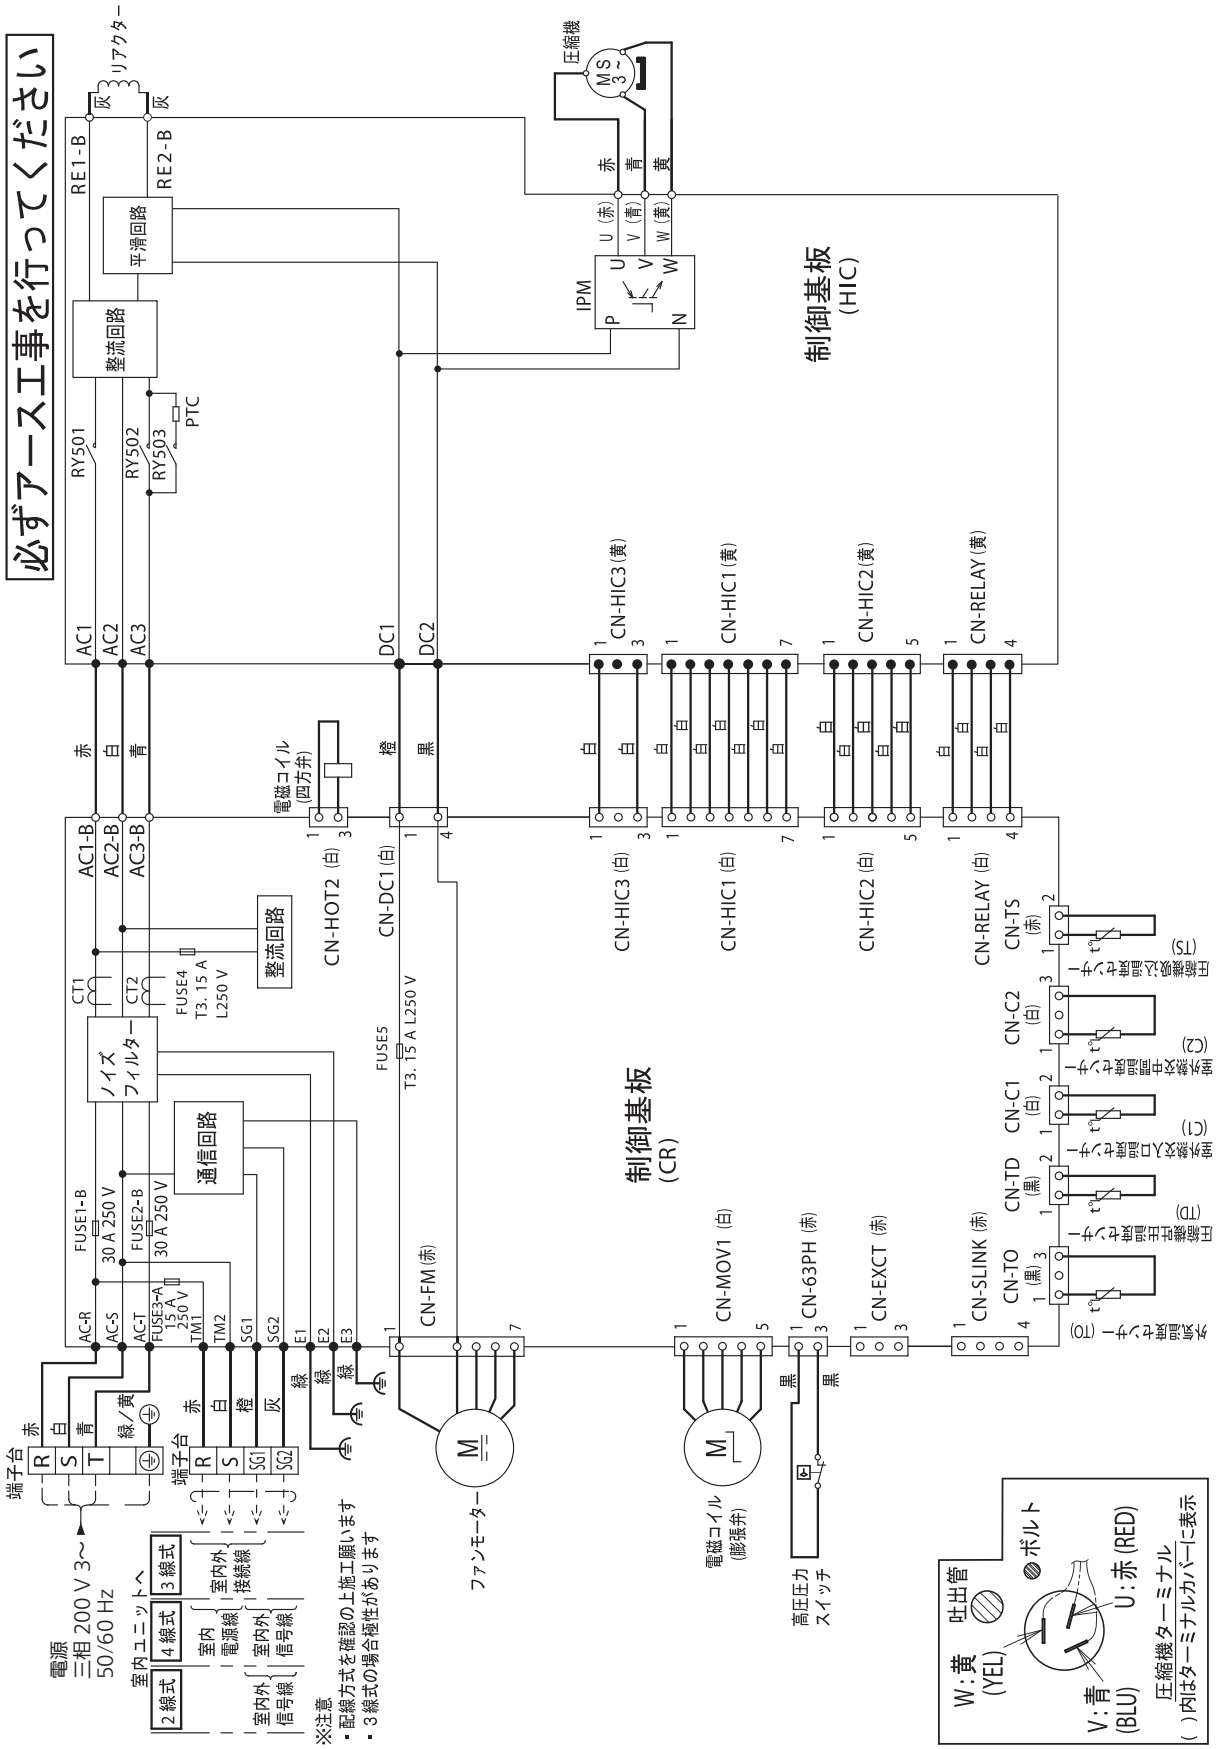

■電気回路図

● CU-P40～P63G7SC
CU-P40～P80H7SC

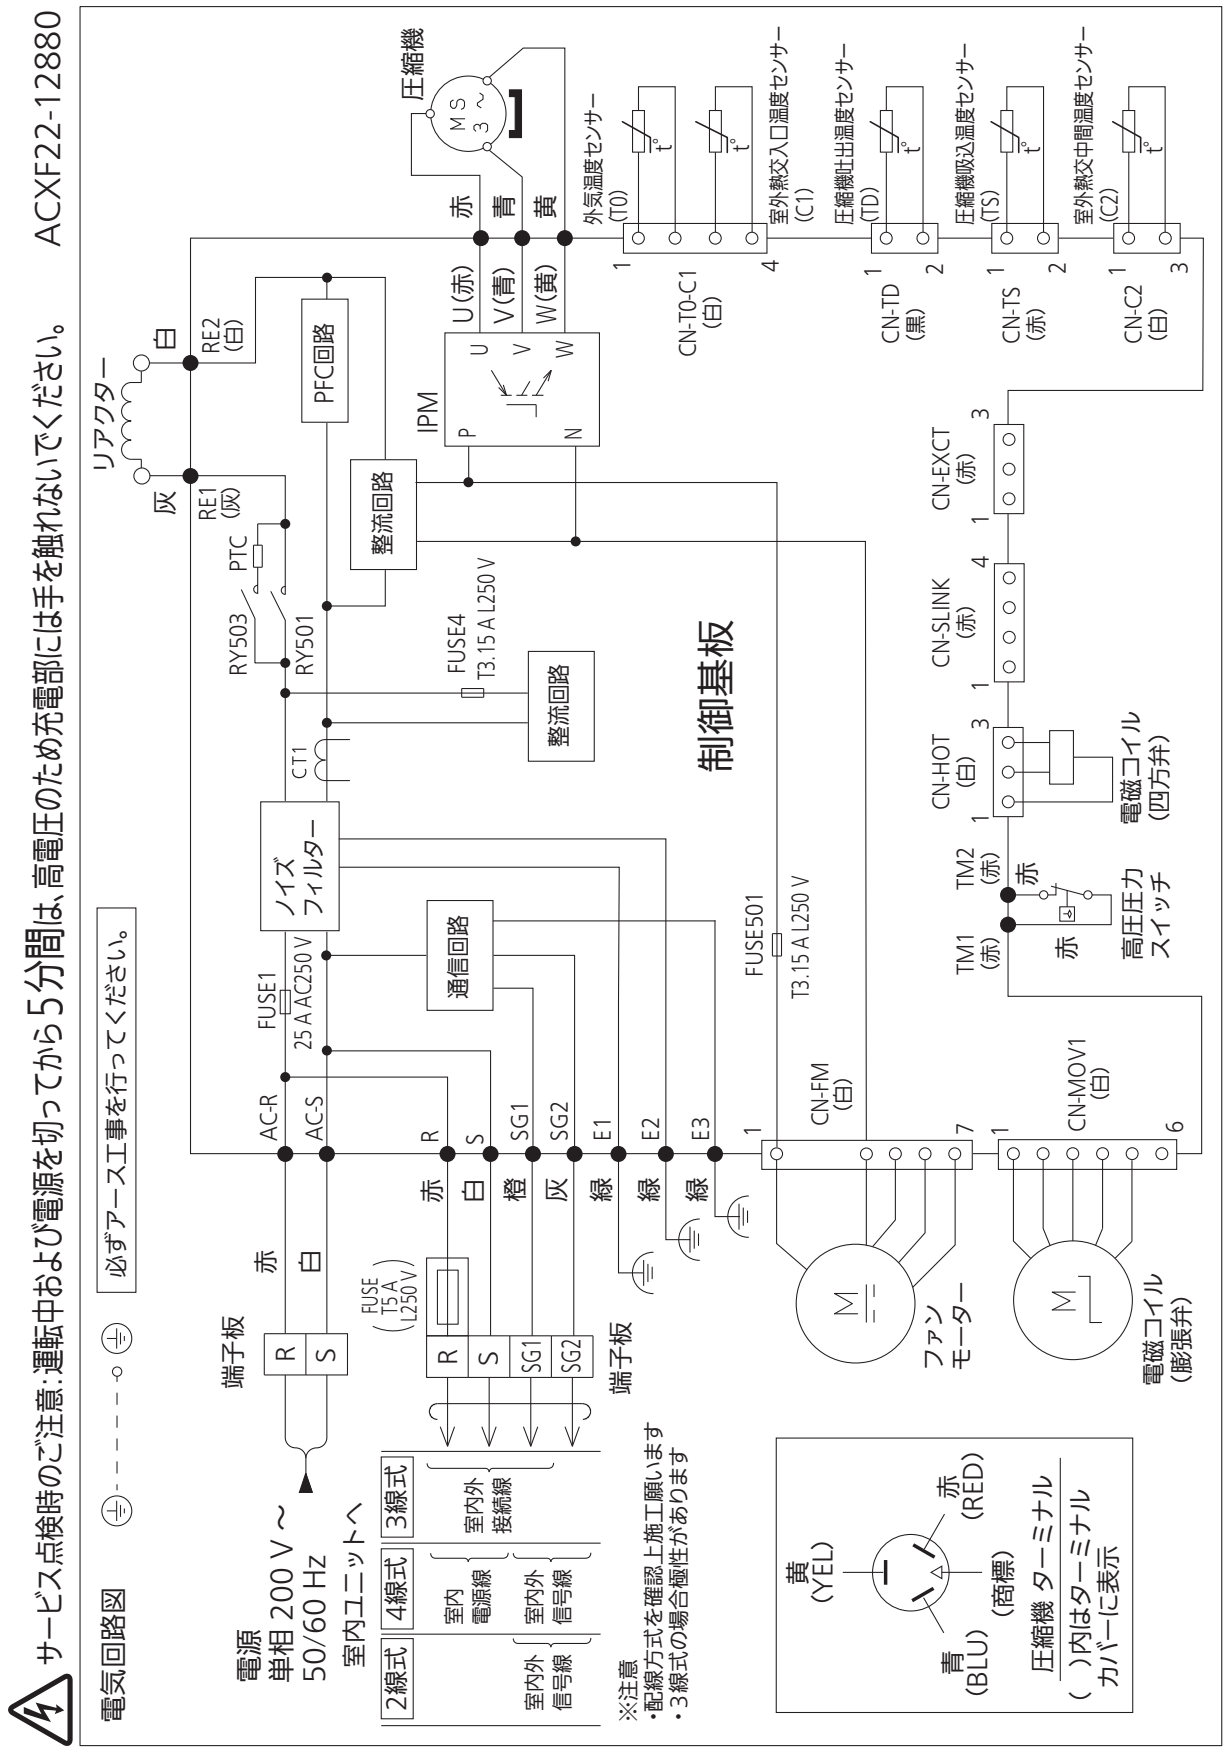

■電気回路図

● CU-P80G7SC

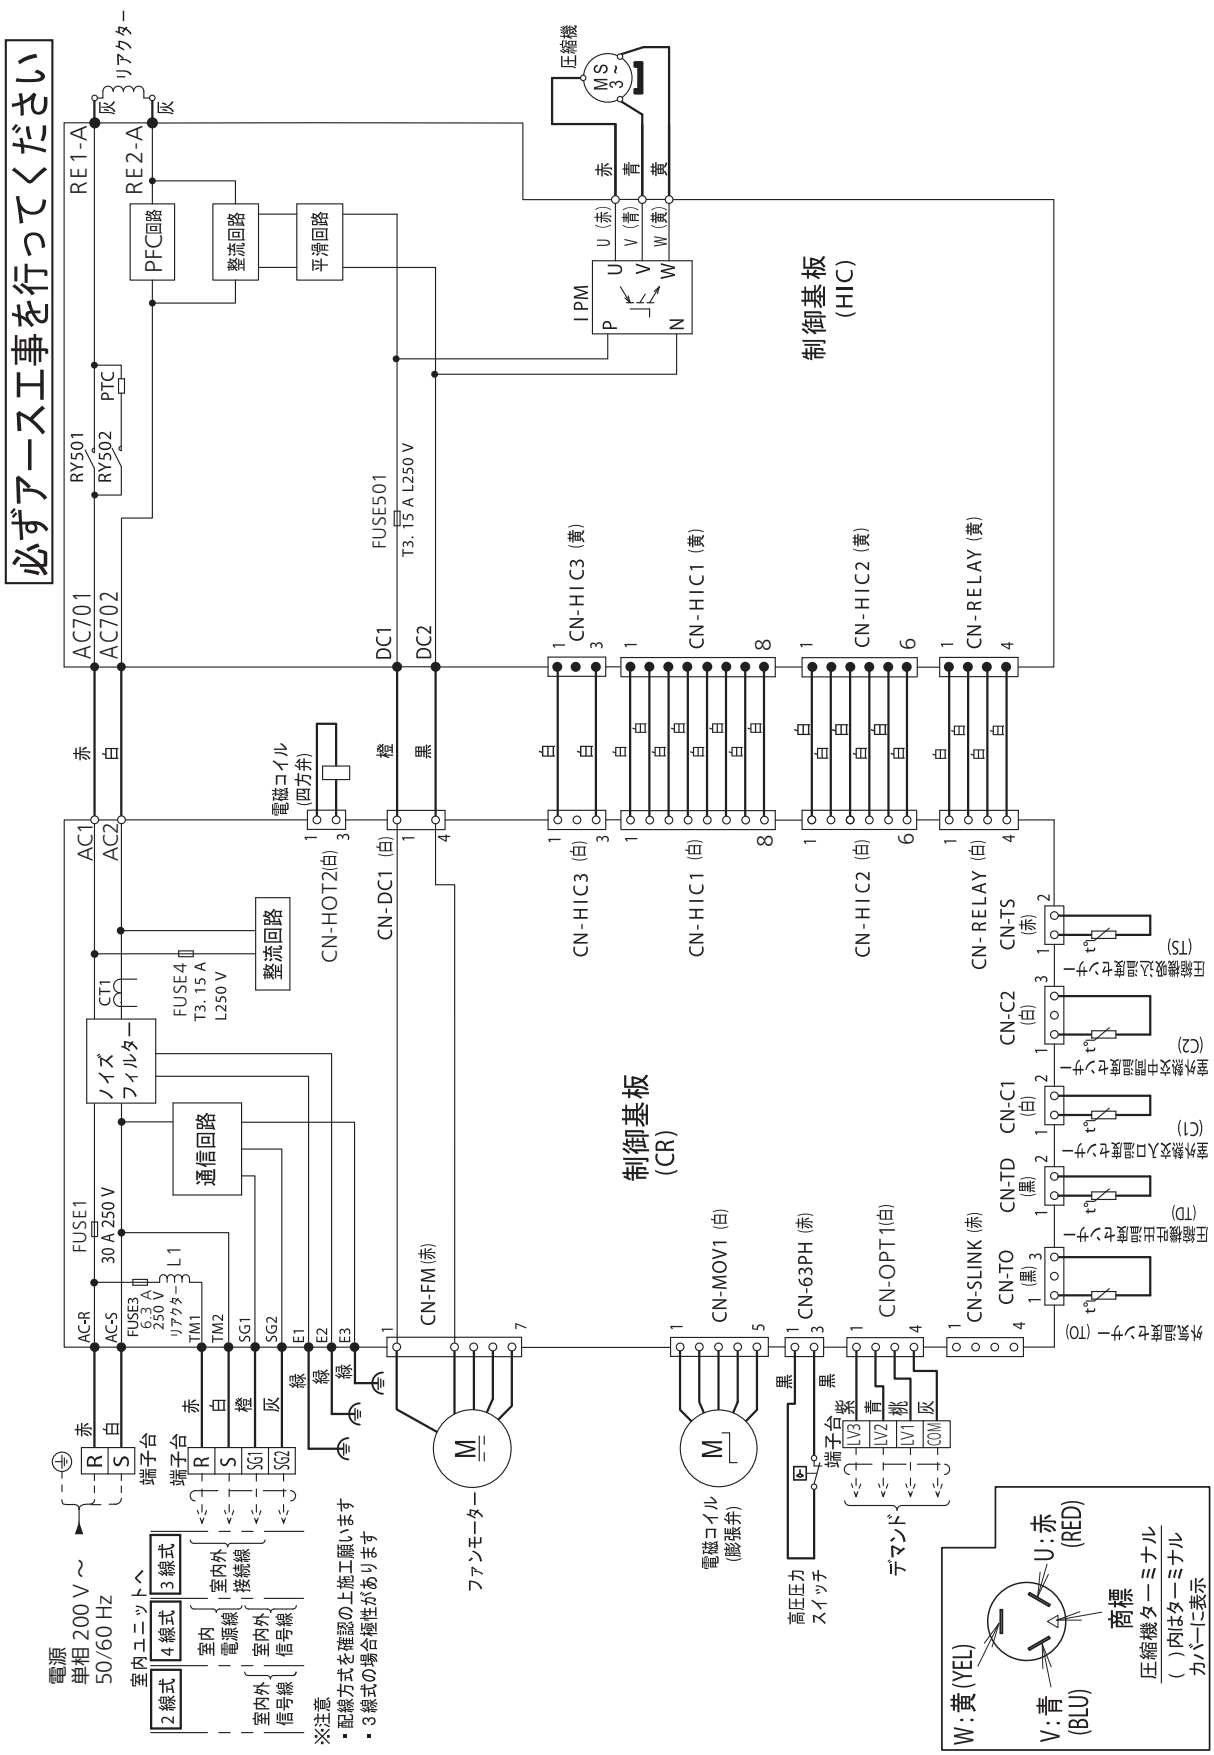

■電気回路図

● CU-P56KK7C

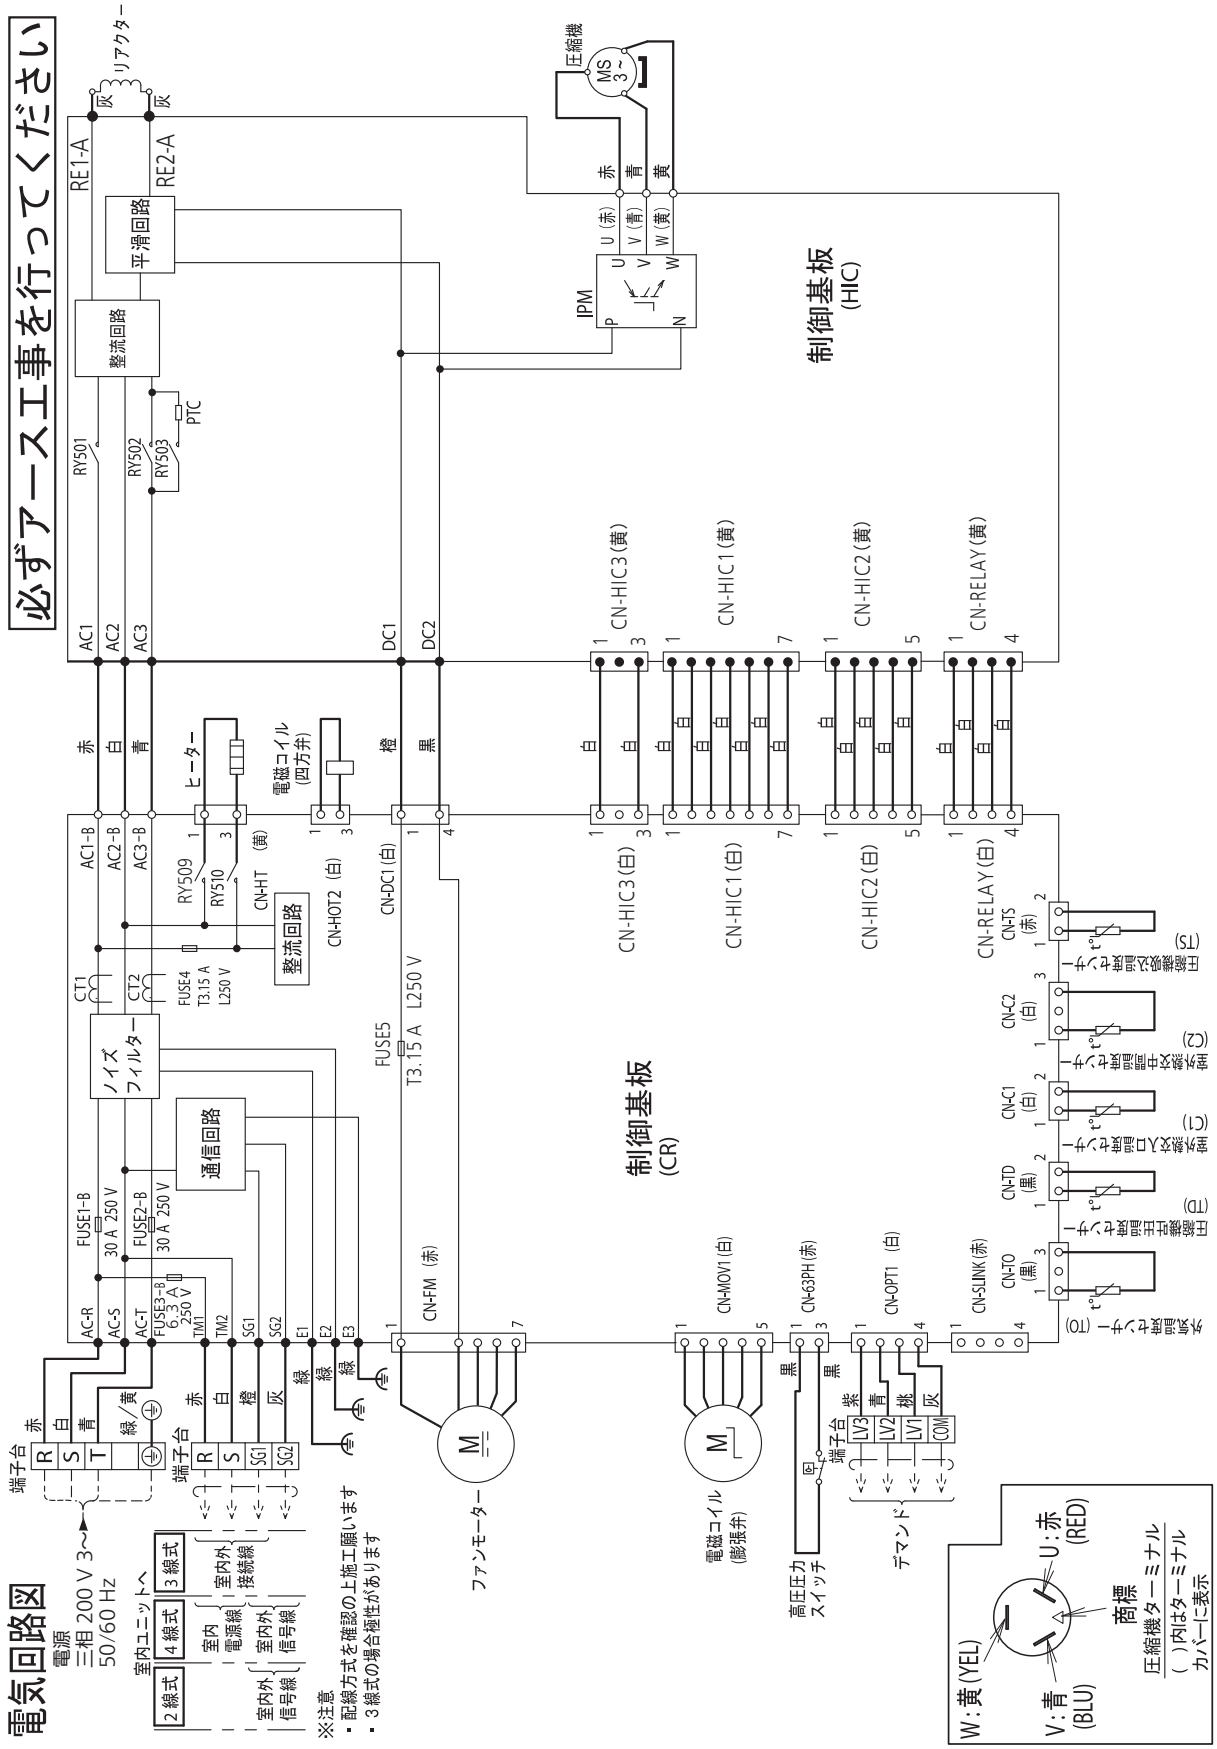

■電気回路図

● CU-P80，P112KK7C

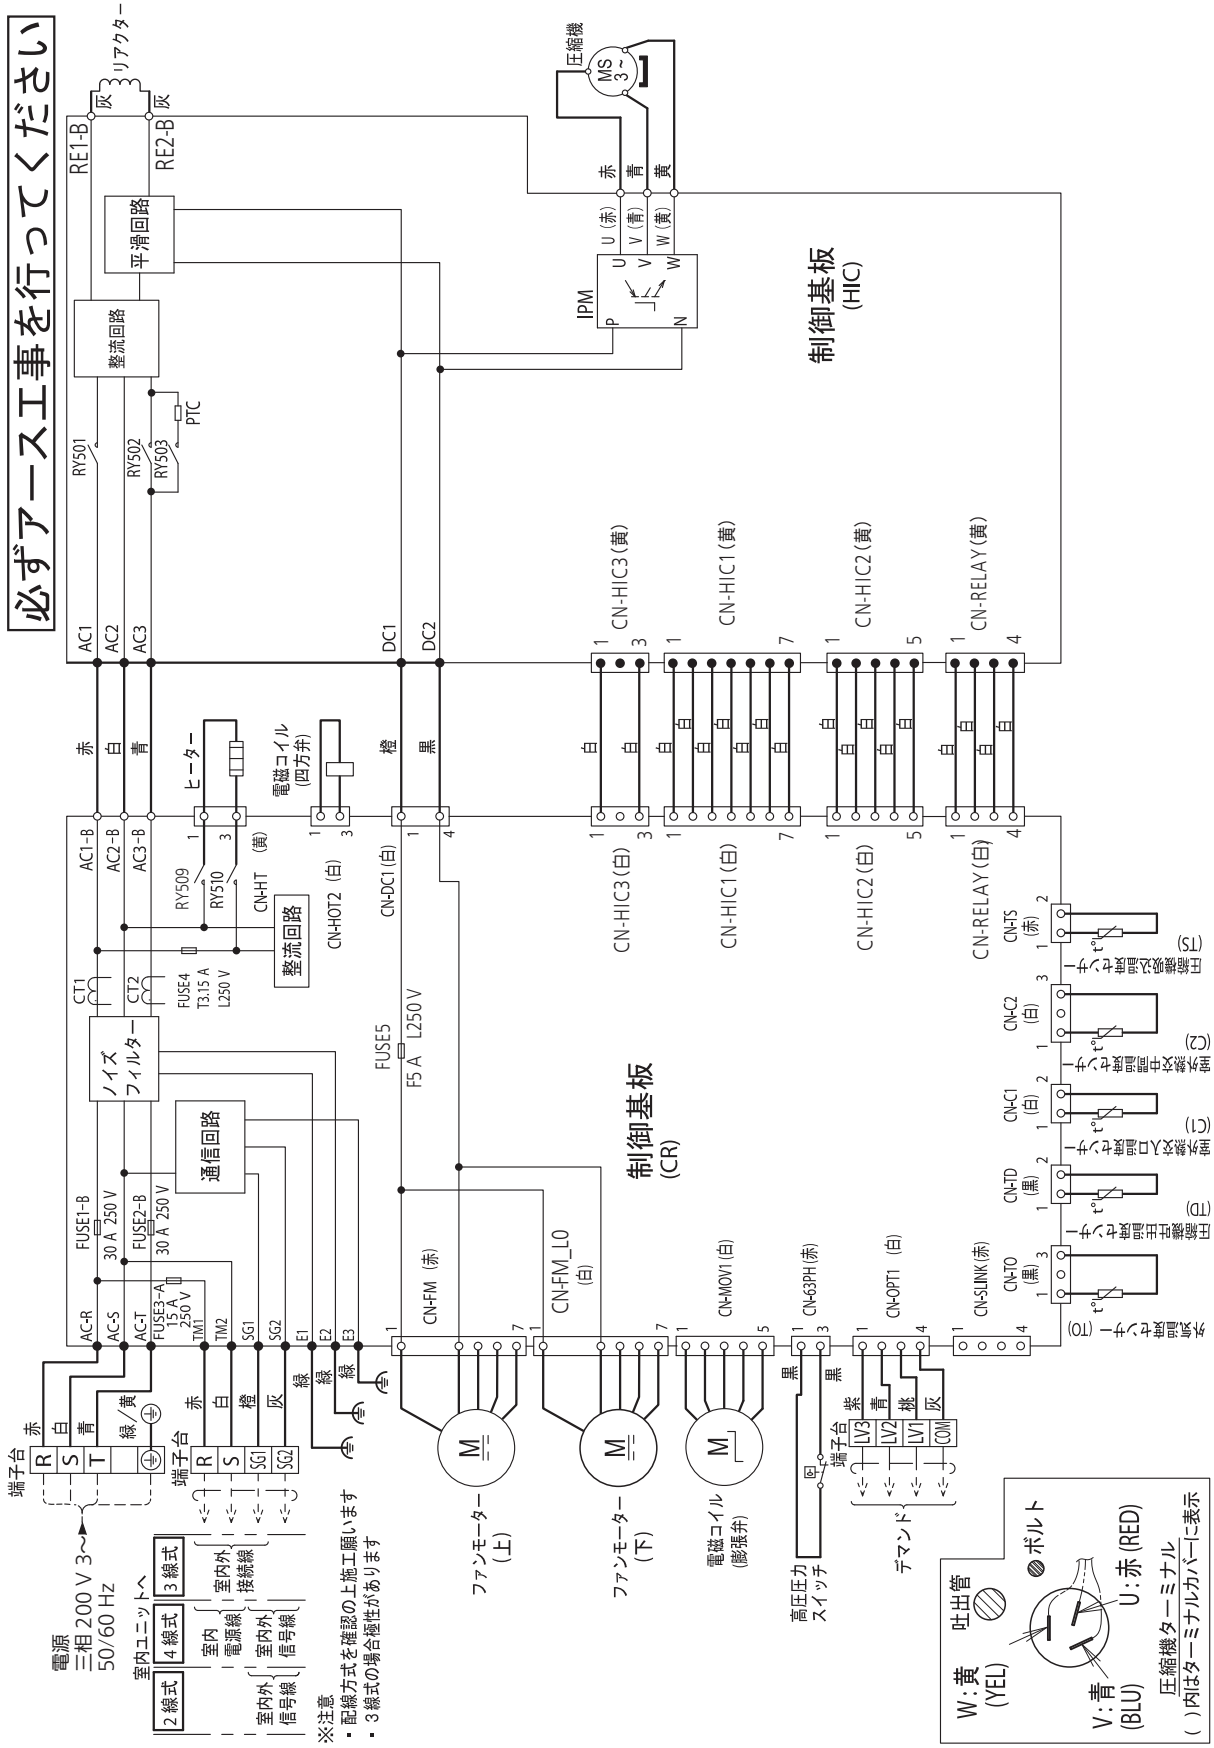

■電気回路図

● CU-P160KK7C

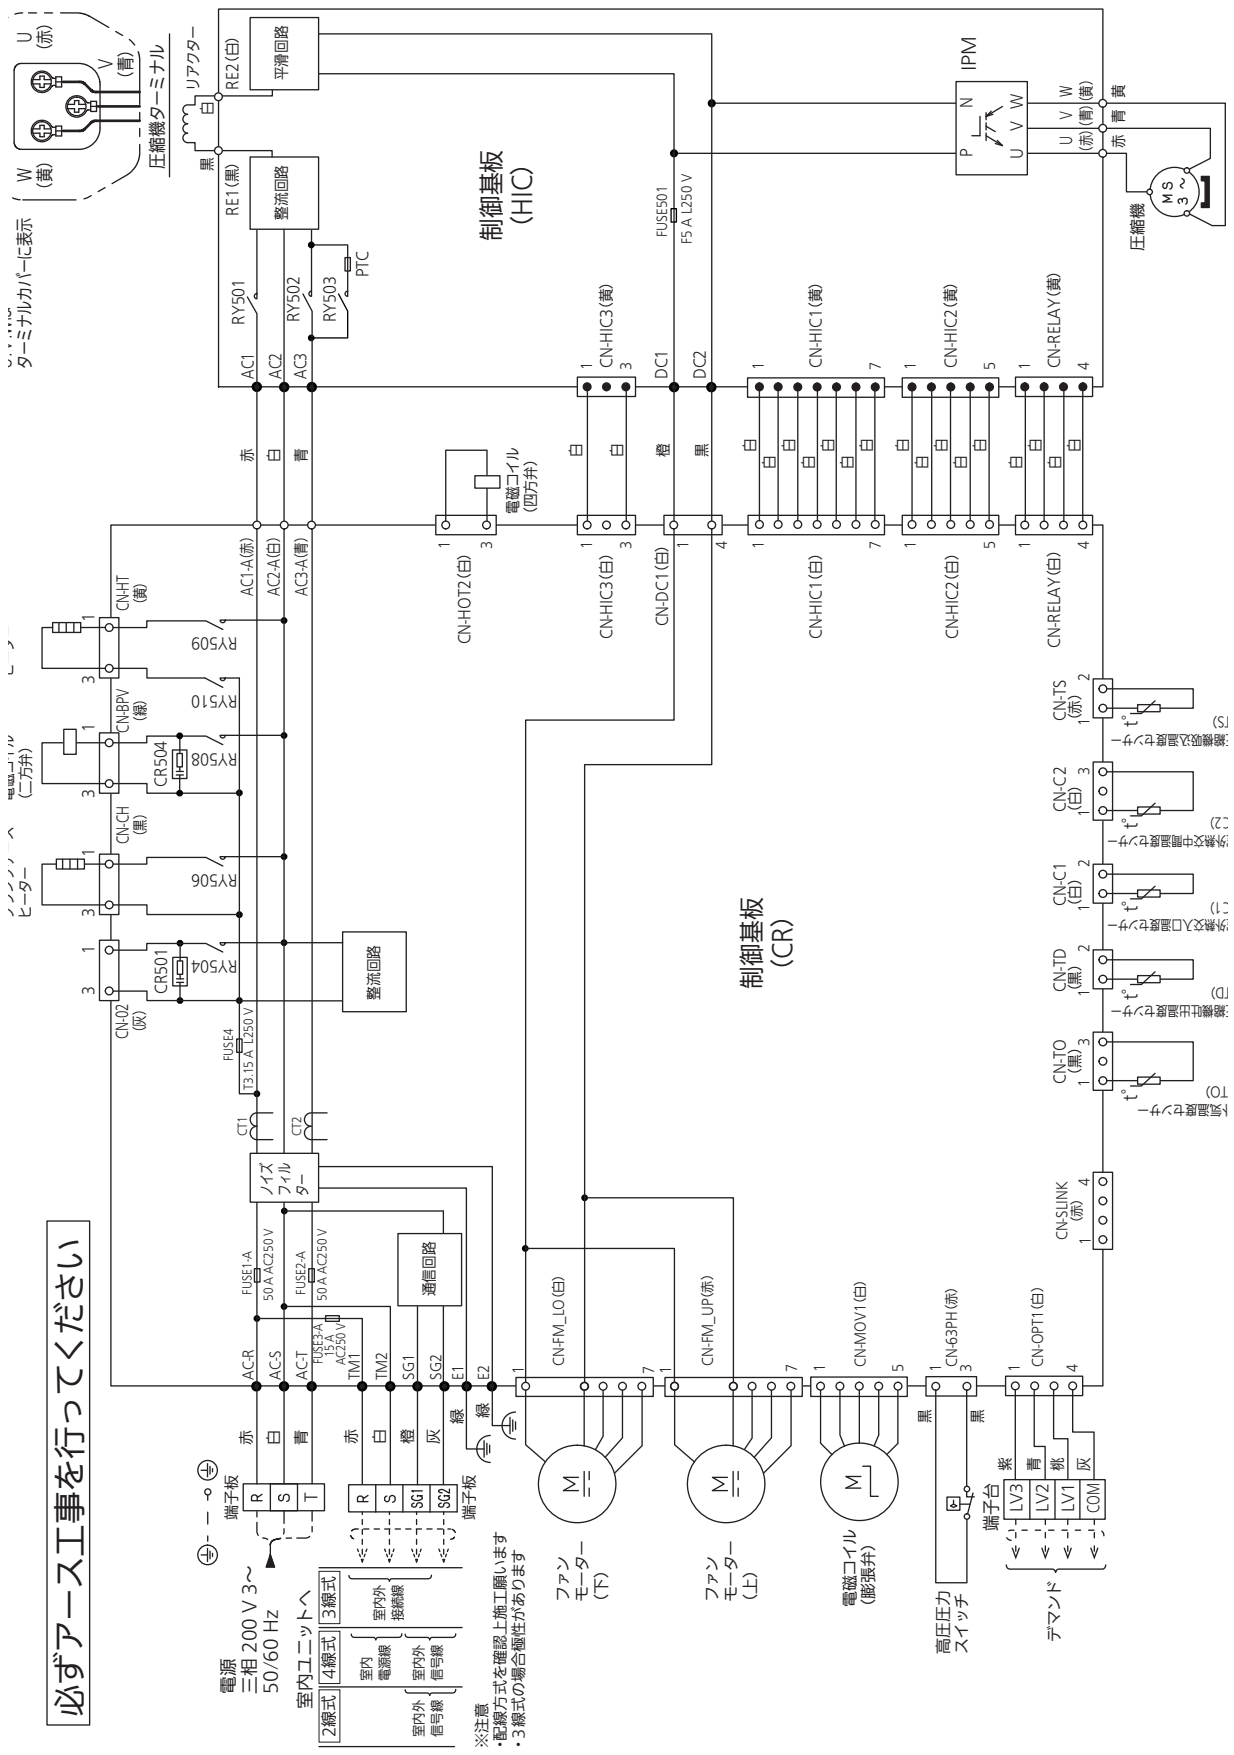

■運転音特性

● CU-P40G7C
CU-P40G7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	44
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

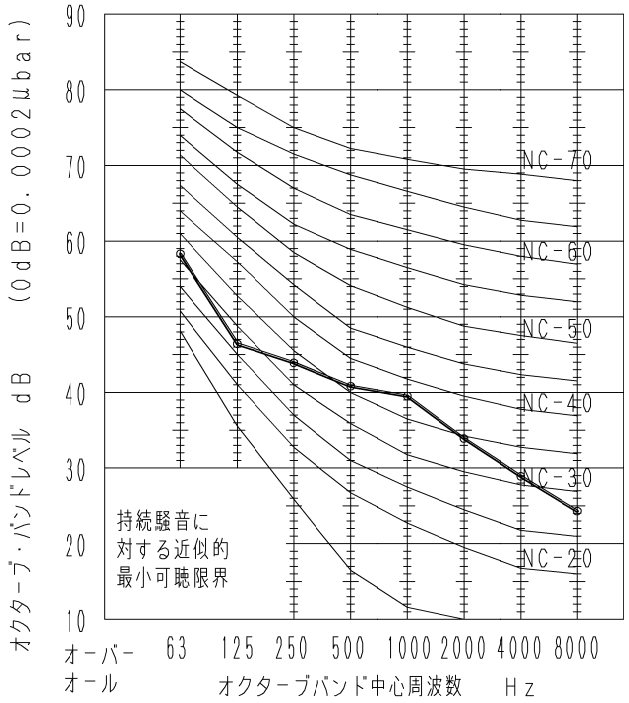

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	45
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

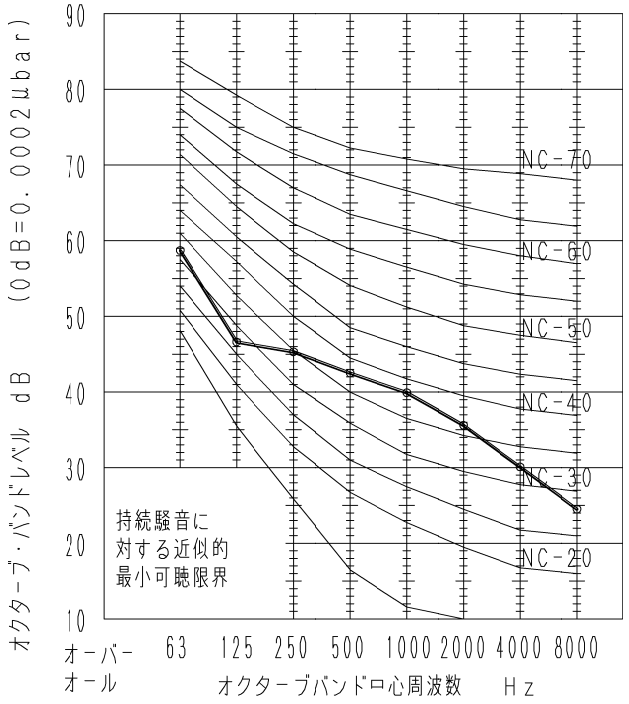

● CU-P45G7C
CU-P45G7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	44
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

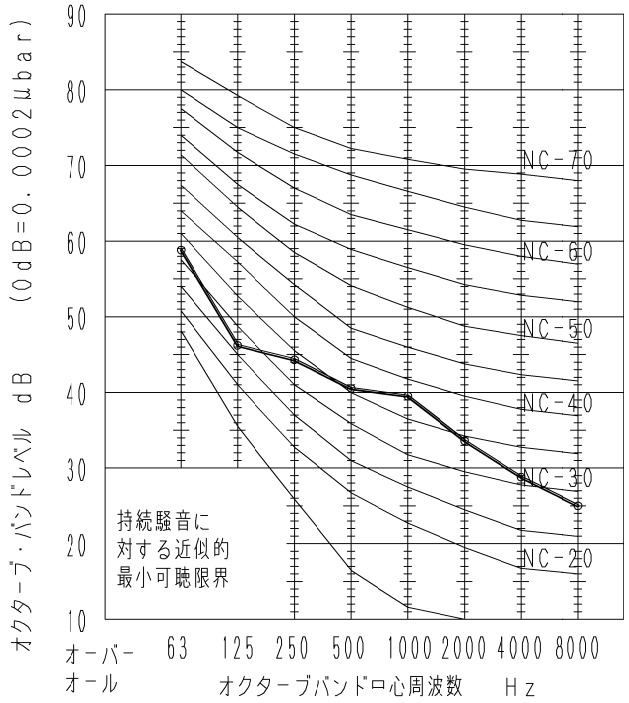

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	45
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

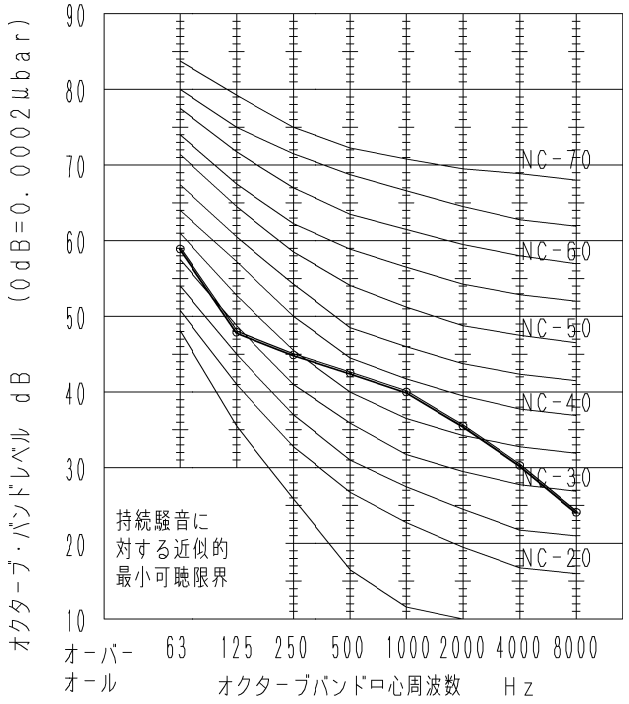

■運転音特性

● CU-P50G7C
CU-P50G7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

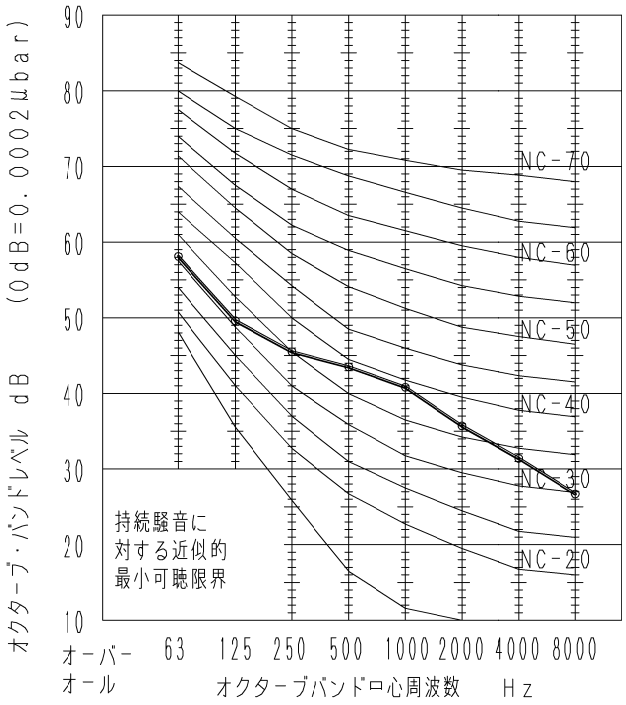

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

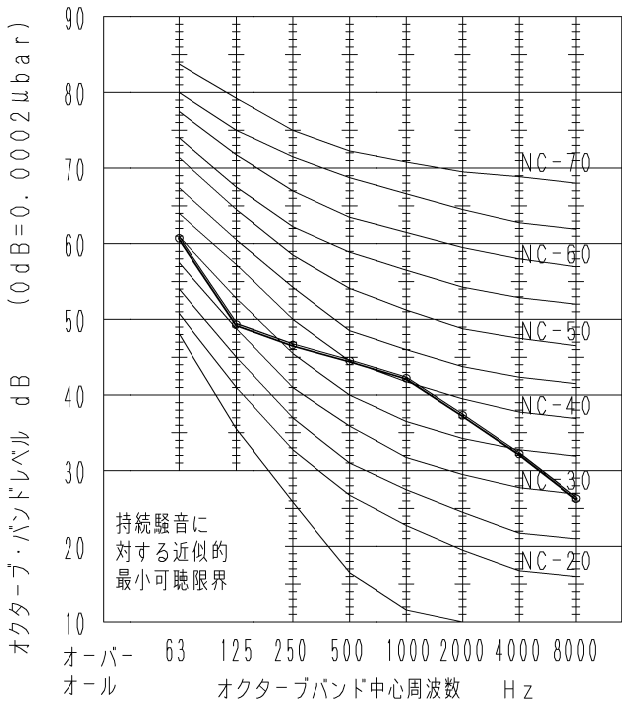

● CU-P56G7C
CU-P56G7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

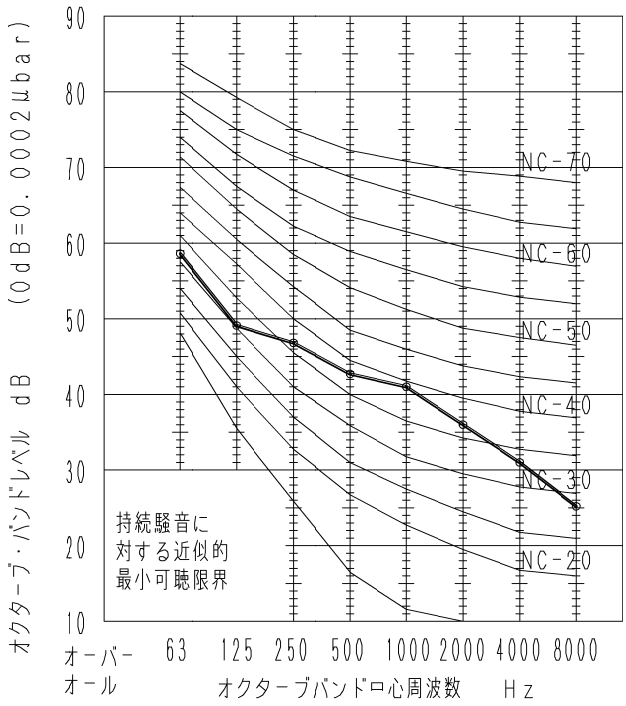

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

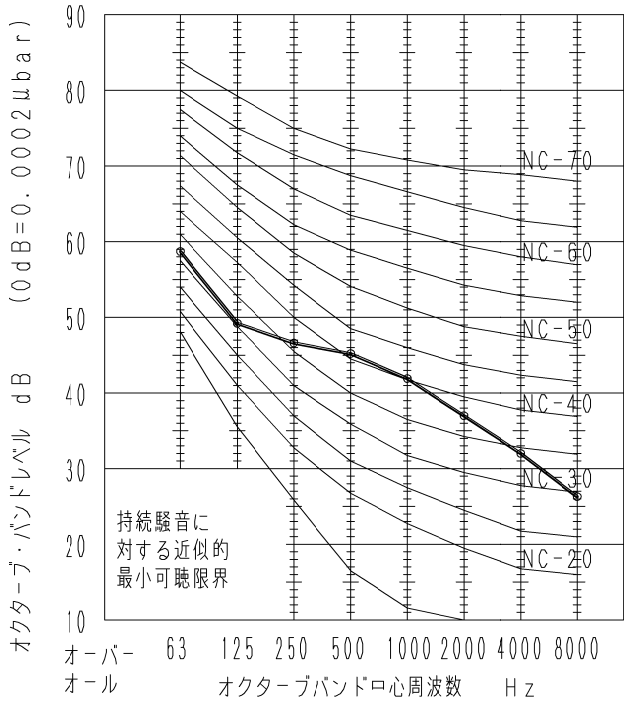

■運転音特性

● CU-P63G7C
CU-P63G7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	48
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

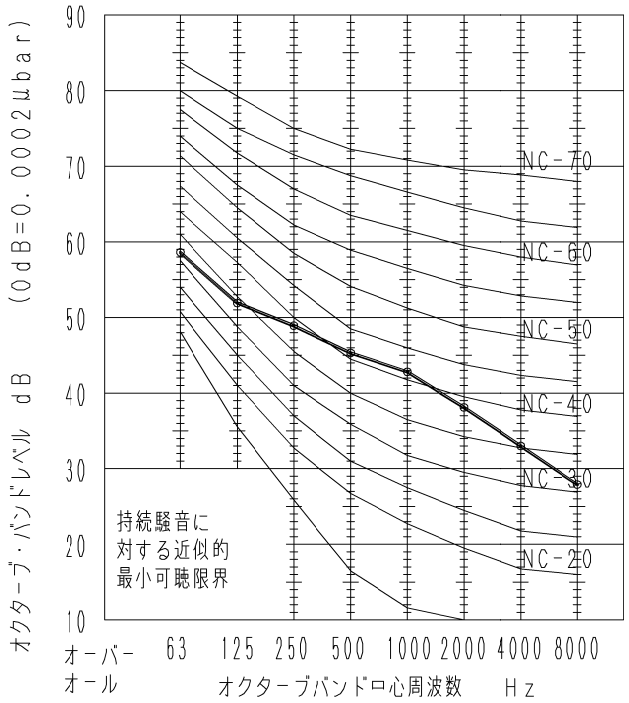

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	49
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

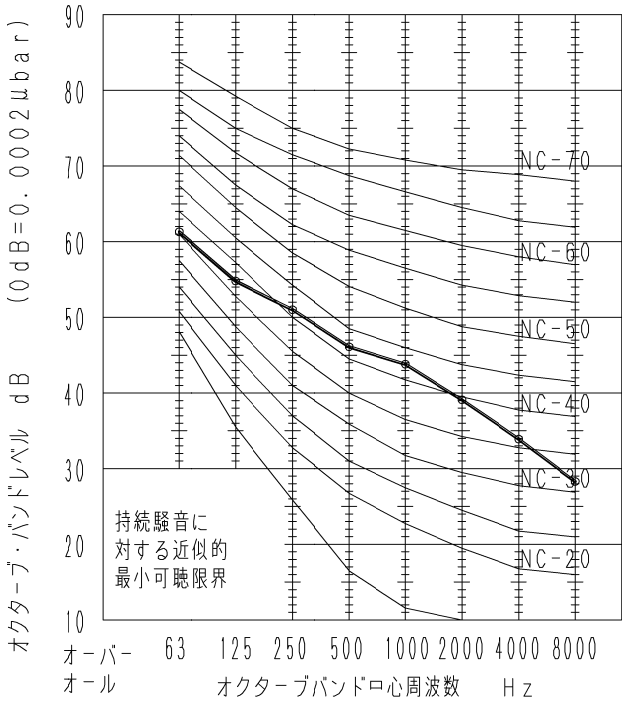

● CU-P80G7C
CU-P80G7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

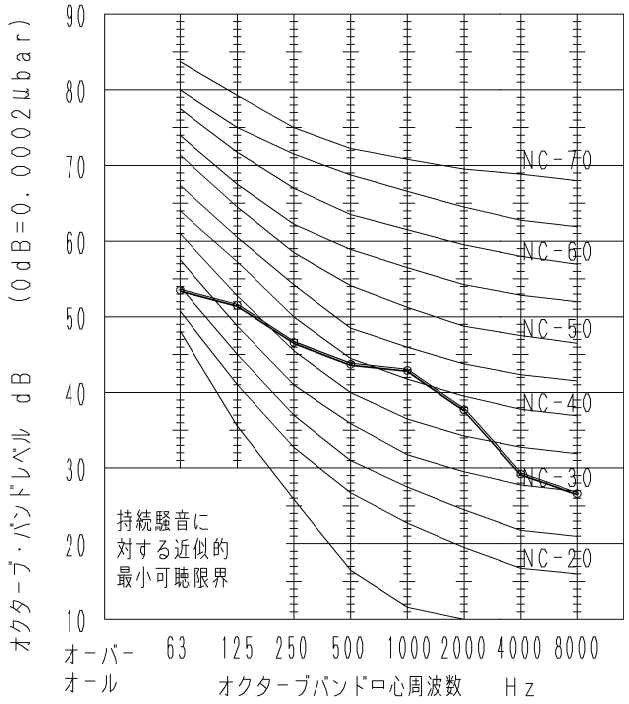

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

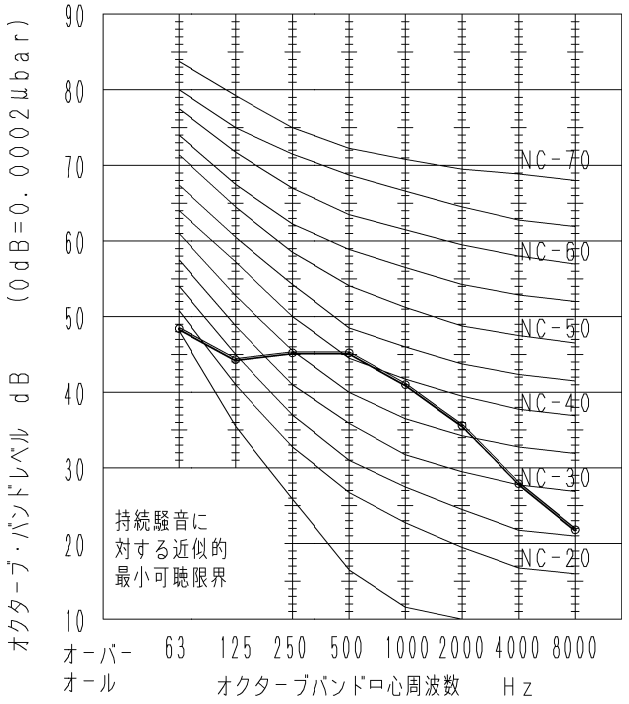

■運転音特性

● CU-P112G7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	51
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

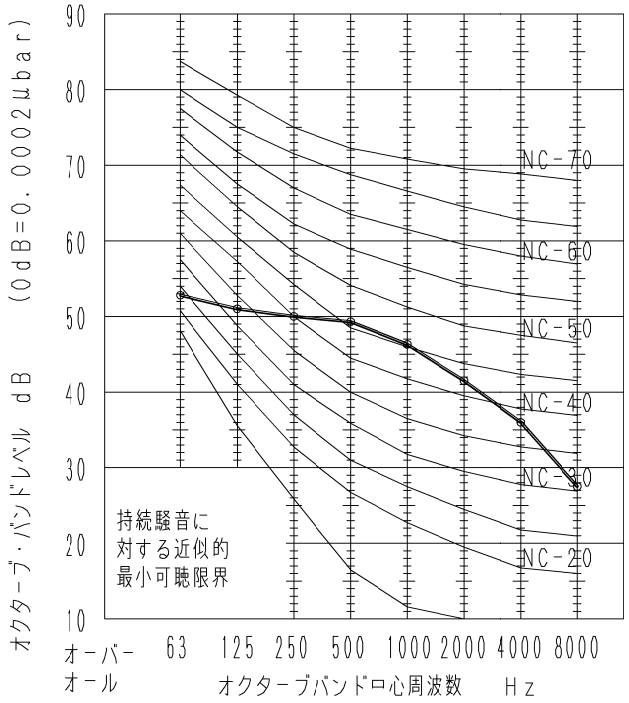

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	50
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

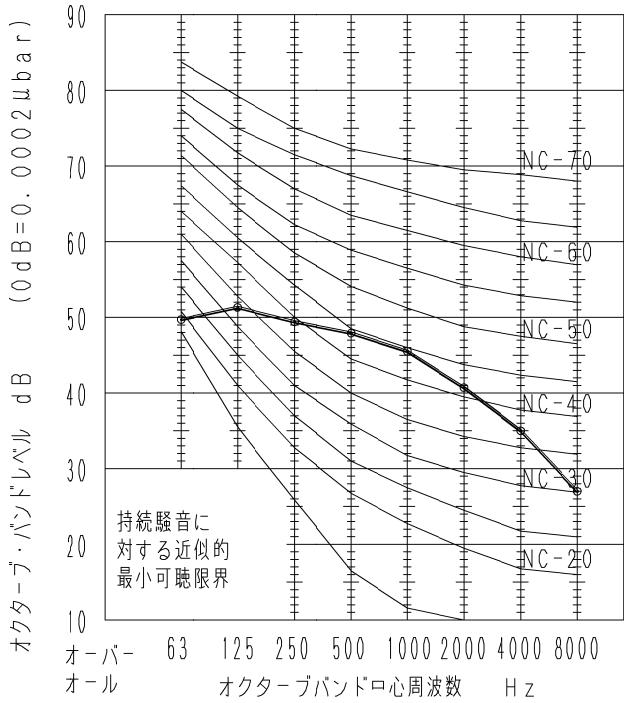

● CU-P140G7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	51
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

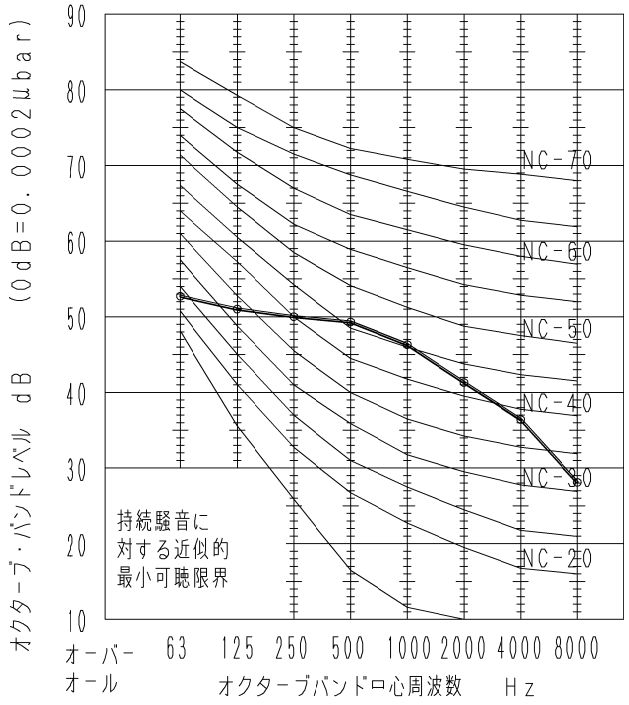

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	51
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

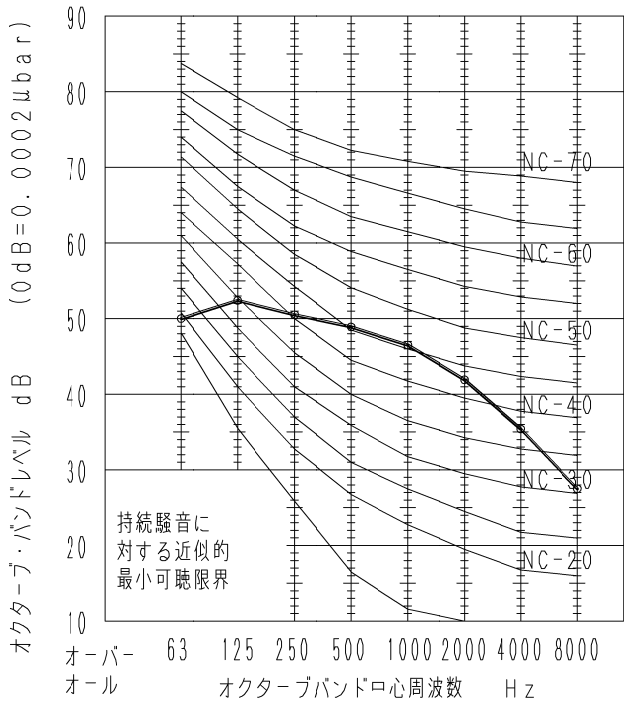

■運転音特性

● CU-P160G7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	52
測定位置	正面1mX高さ1．5m

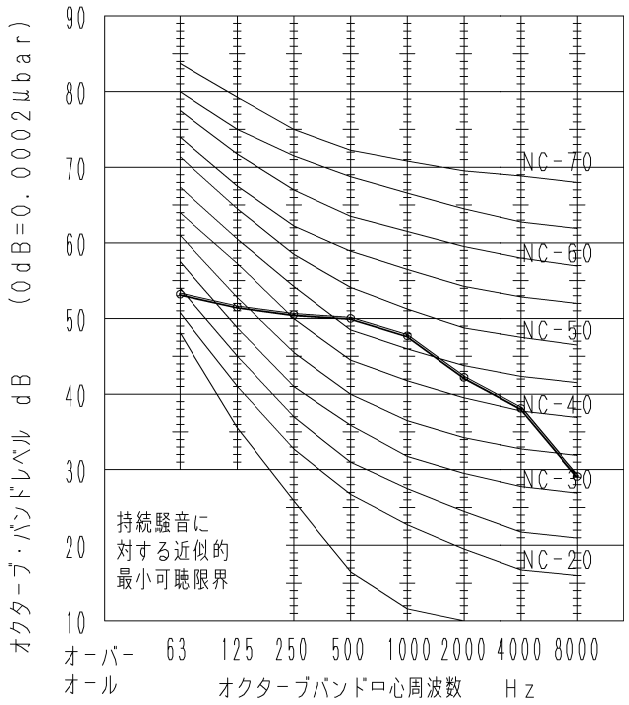

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	51
測定位置	正面1mX高さ1．5m

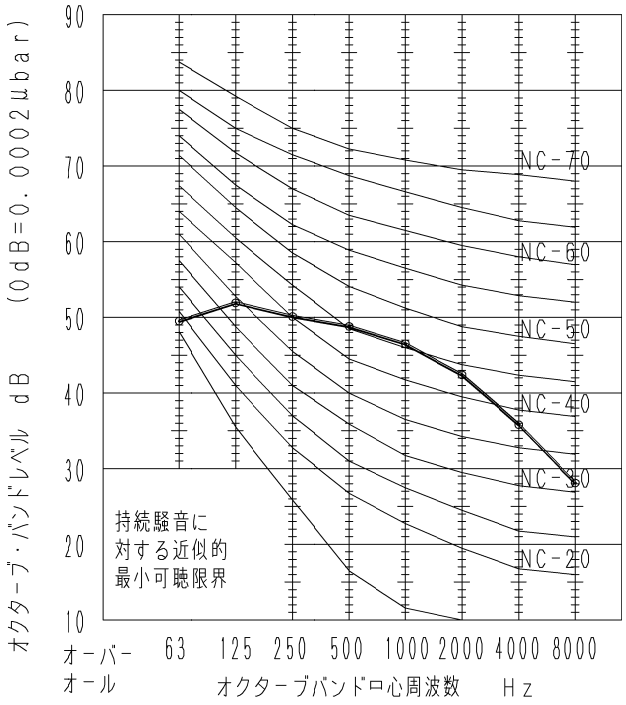

■運転音特性

● CU-P224G7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	58
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

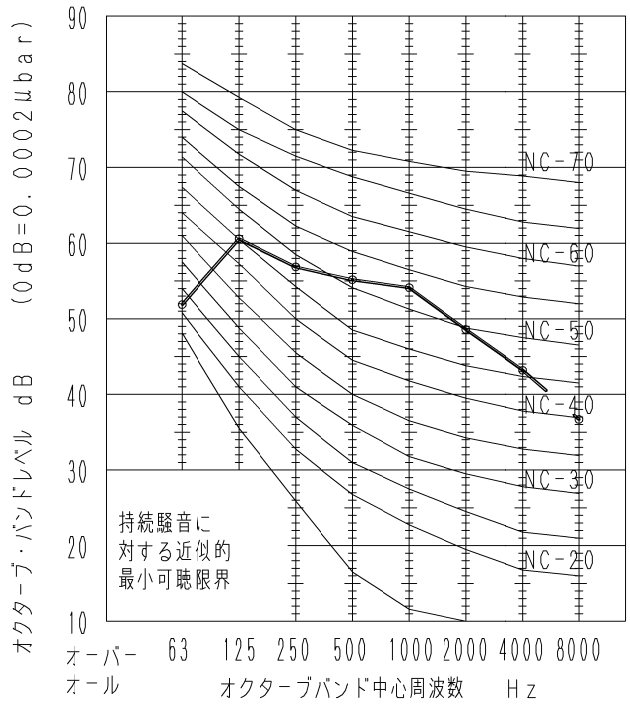

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	61
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

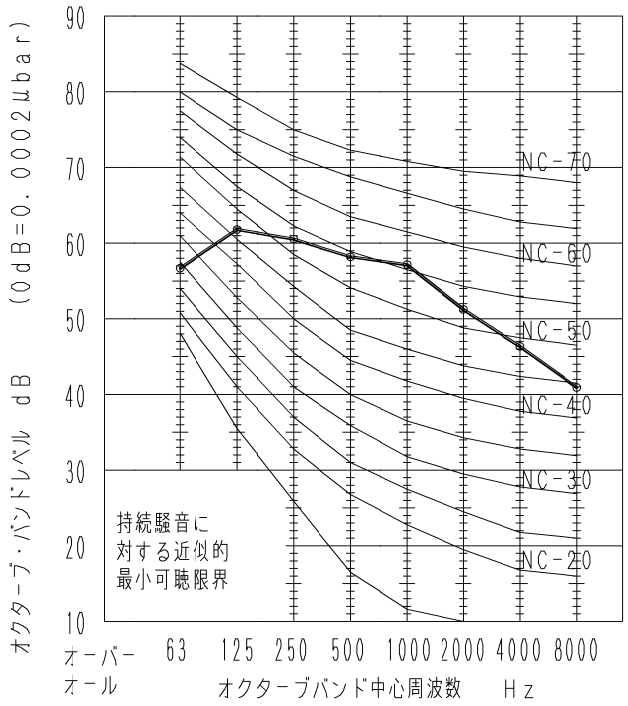

● CU-P280G7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	60
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

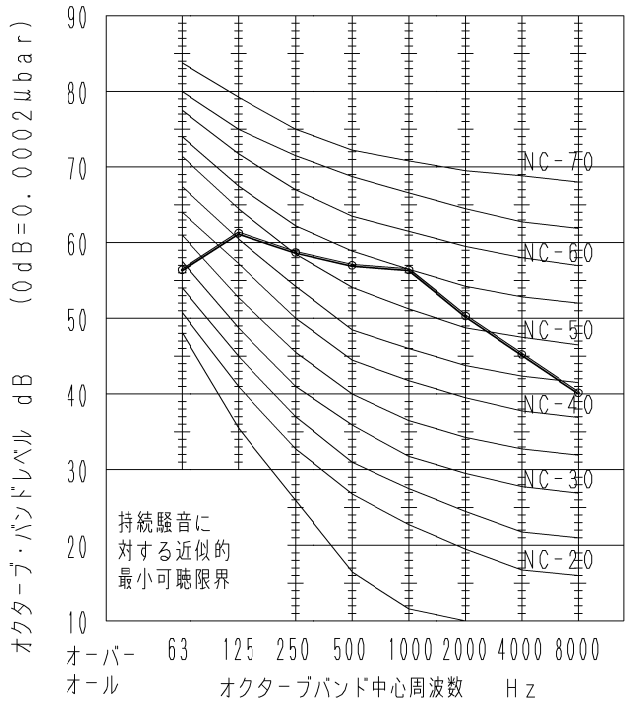

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	63
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

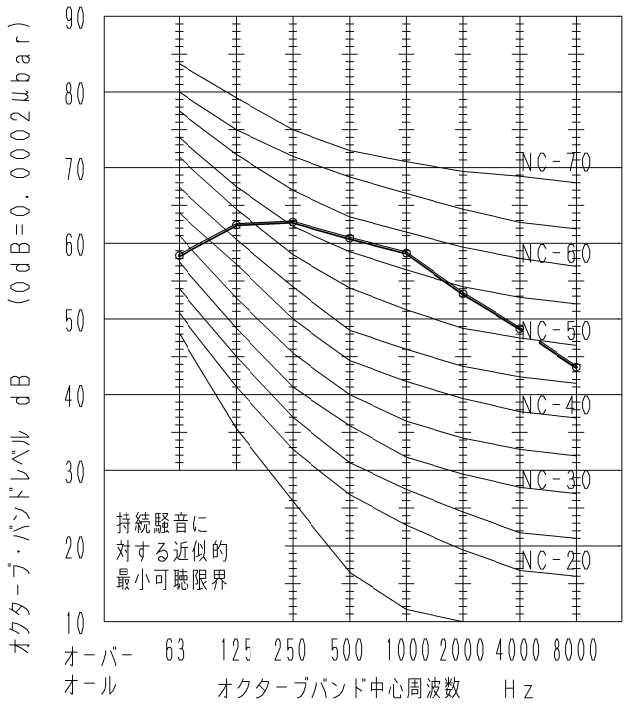

■運転音特性

● CU-P40H7C
CU-P40H7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	45
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

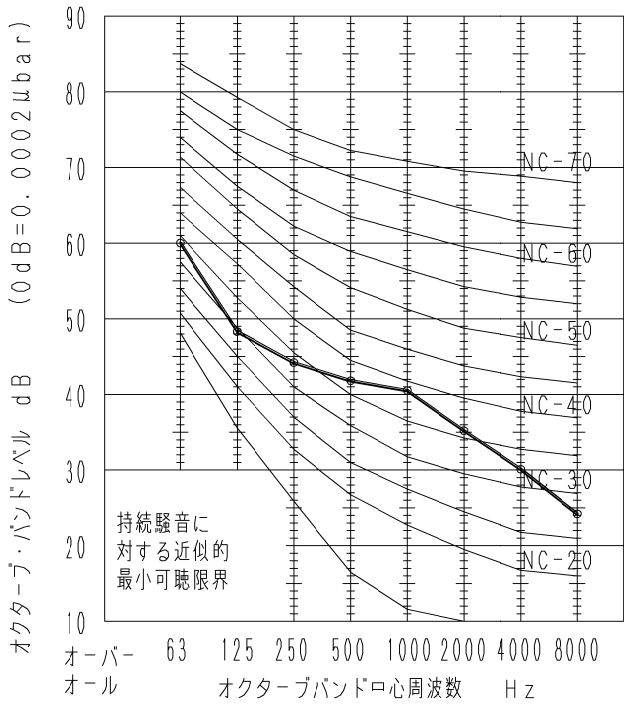

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

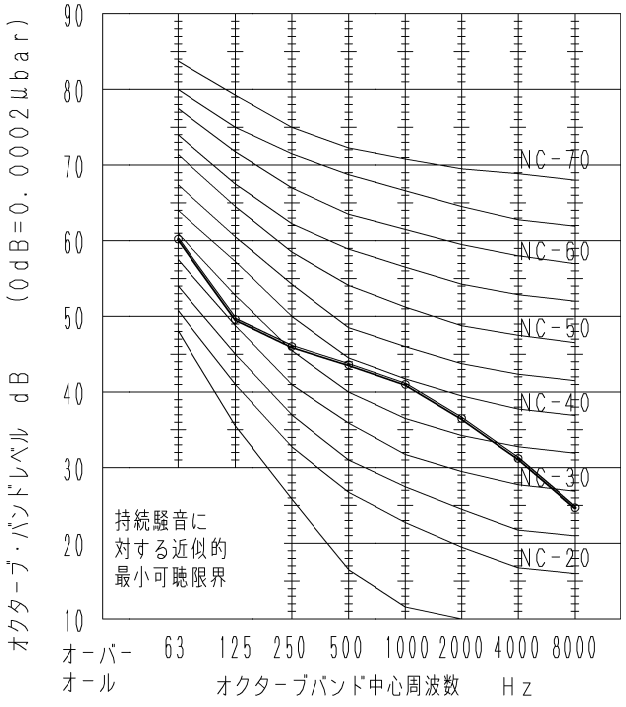

● CU-P45H7C
CU-P45H7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	45
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

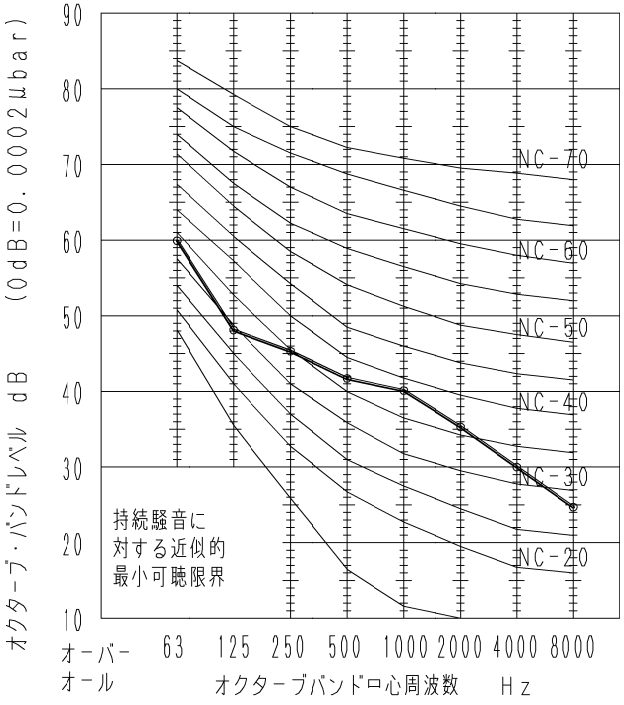

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

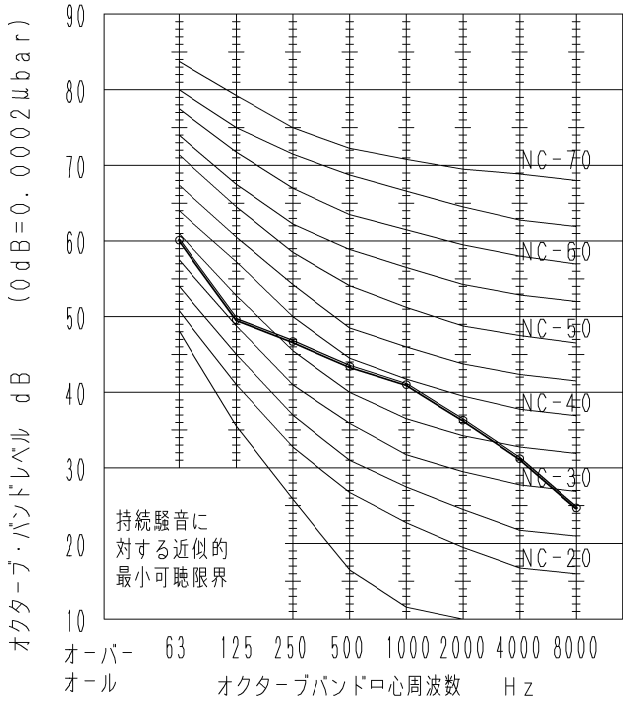

■運転音特性

● CU-P50H7C
CU-P50H7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

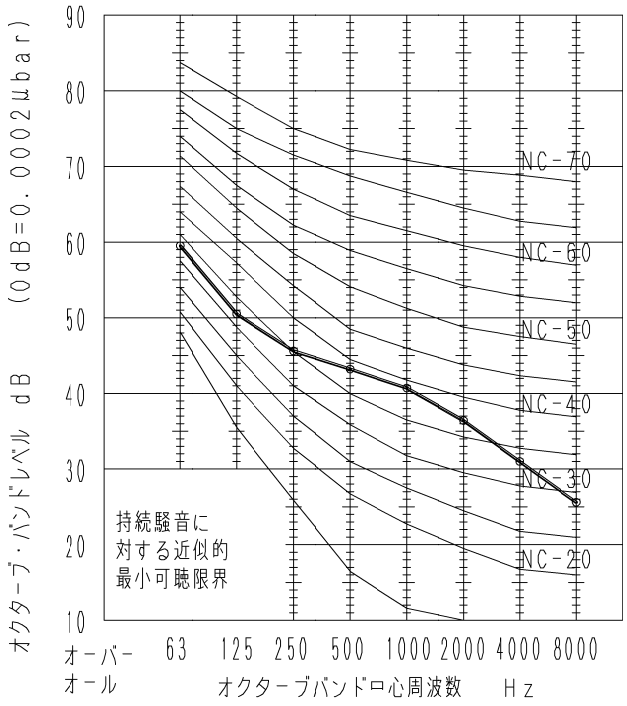

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

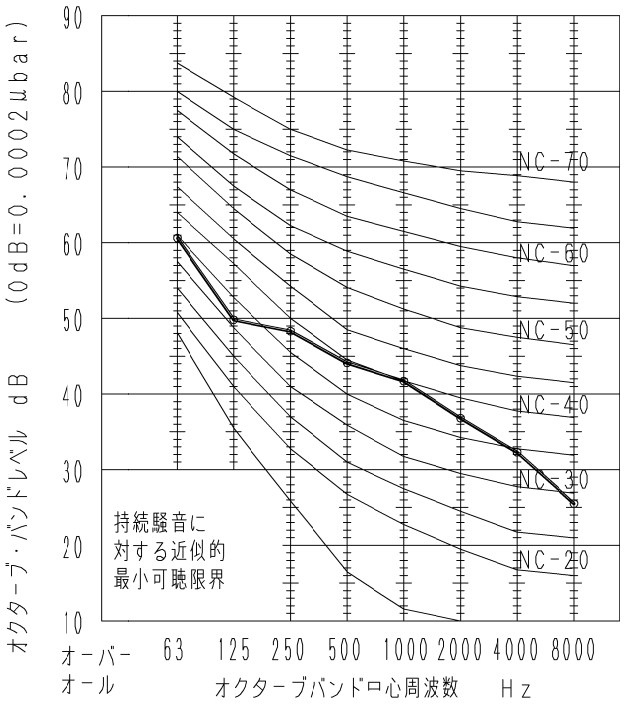

● CU-P56H7C
CU-P56H7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

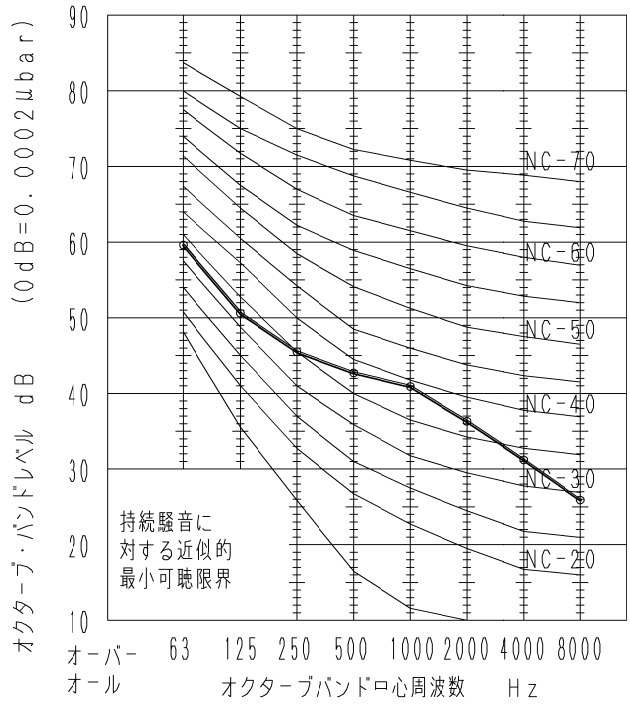

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

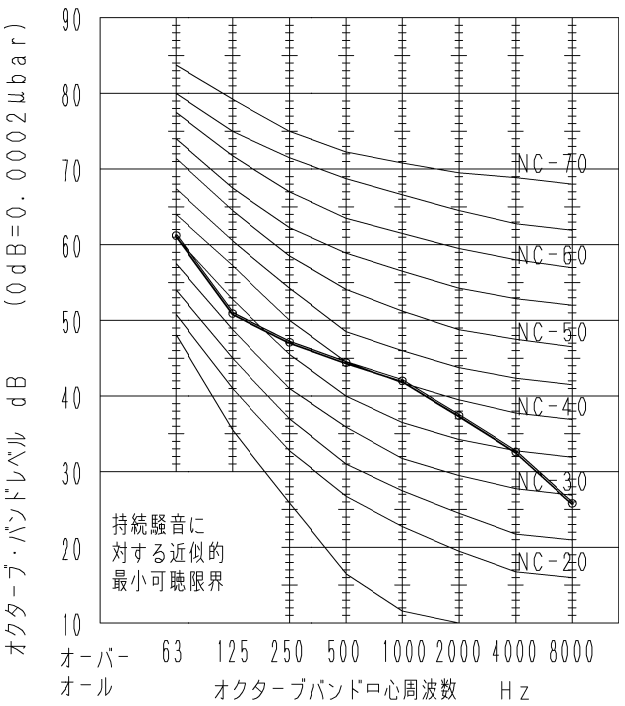

■運転音特性

● CU-P63H7C
CU-P63H7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	48
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

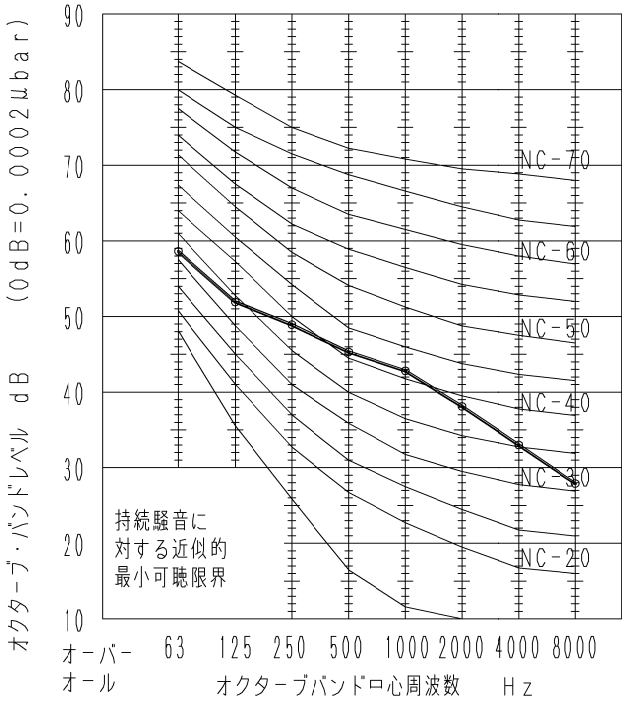

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	49
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

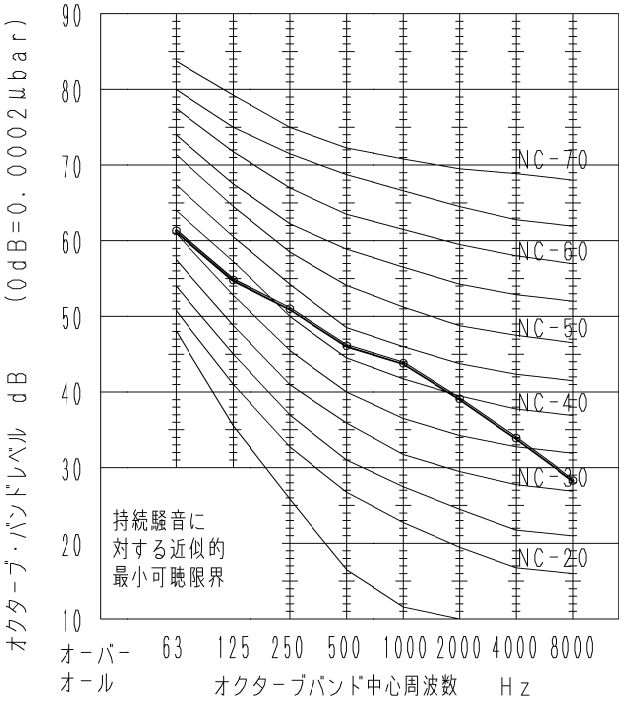

● CU-P80H7C
CU-P80H7SC

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	48
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

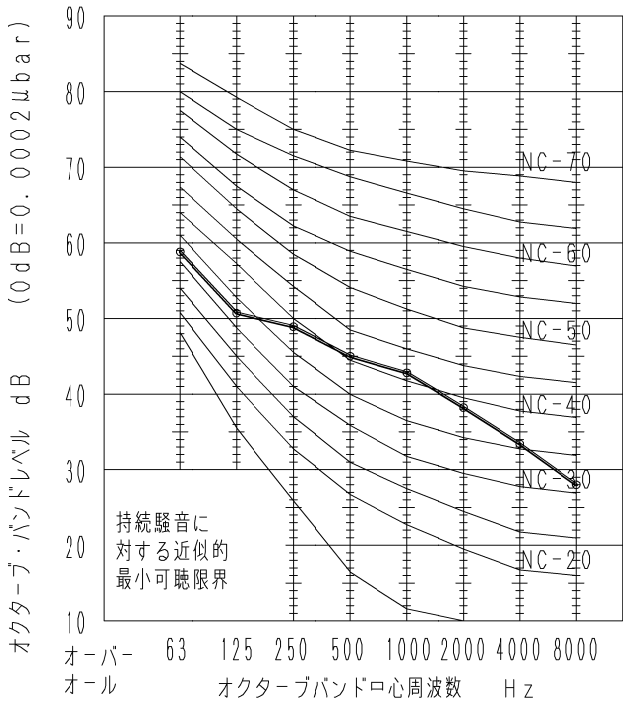

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	52
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

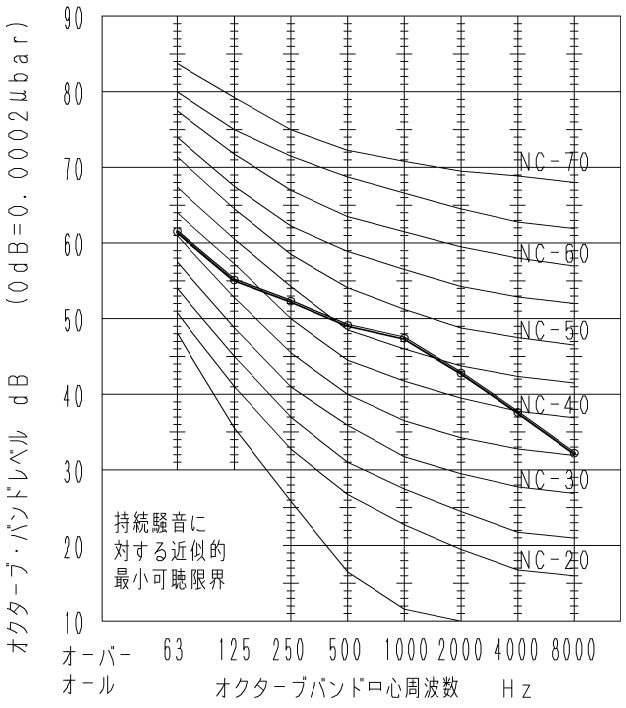

■運転音特性

● CU-P112H7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	53
測定位置	正面1mX高さ1．5m

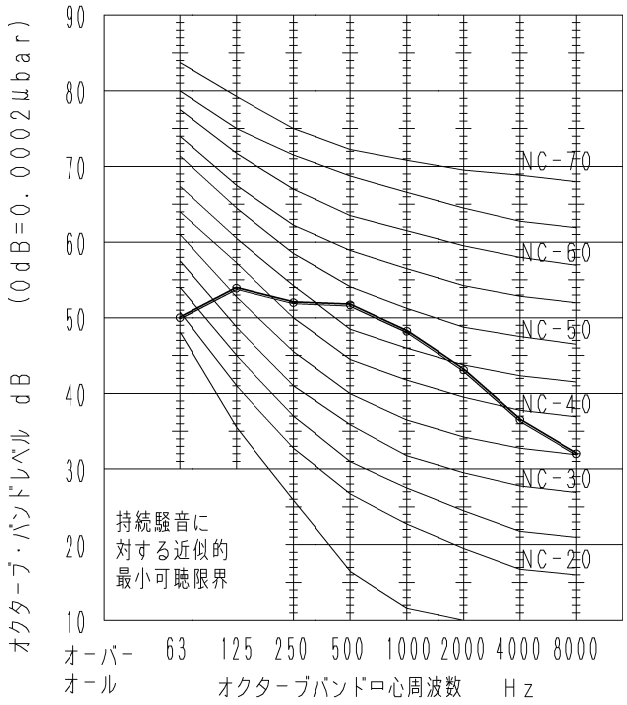

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	53
測定位置	正面1mX高さ1．5m

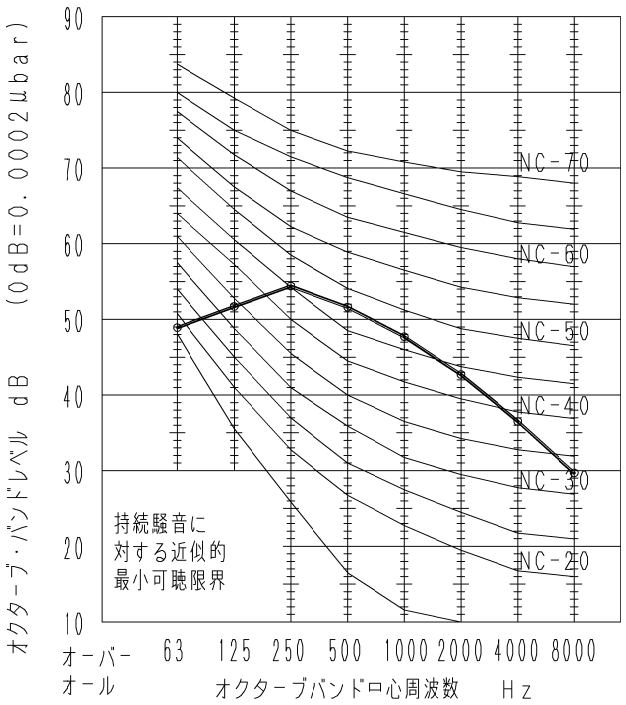

● CU-P140H7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	57
測定位置	正面1mX高さ1．5m

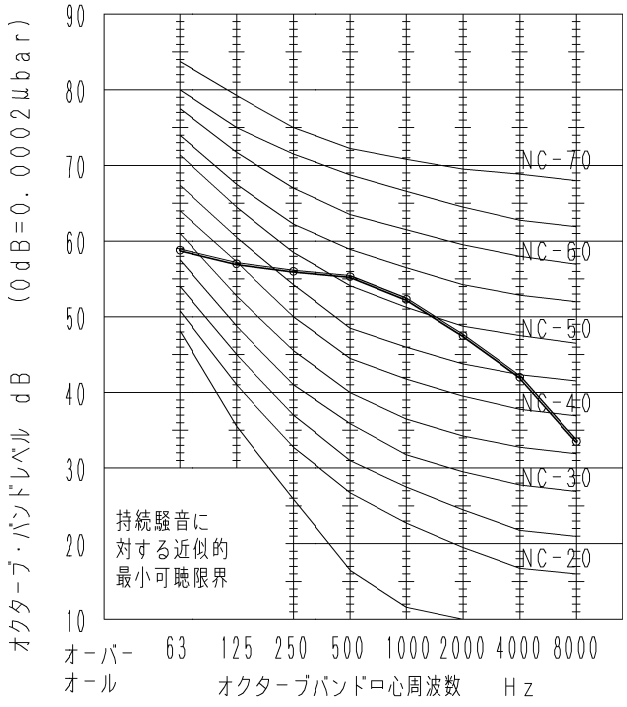

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	57
測定位置	正面1mX高さ1．5m

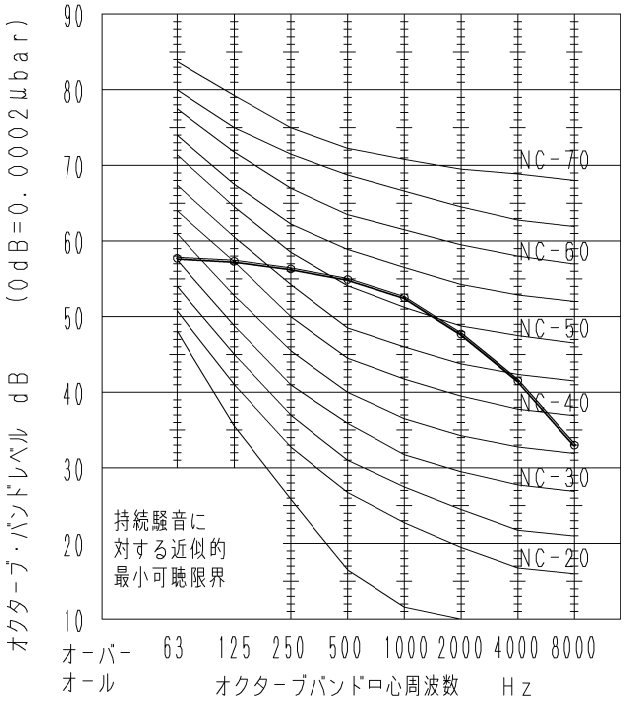

■運転音特性

● CU-P160H7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	58
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

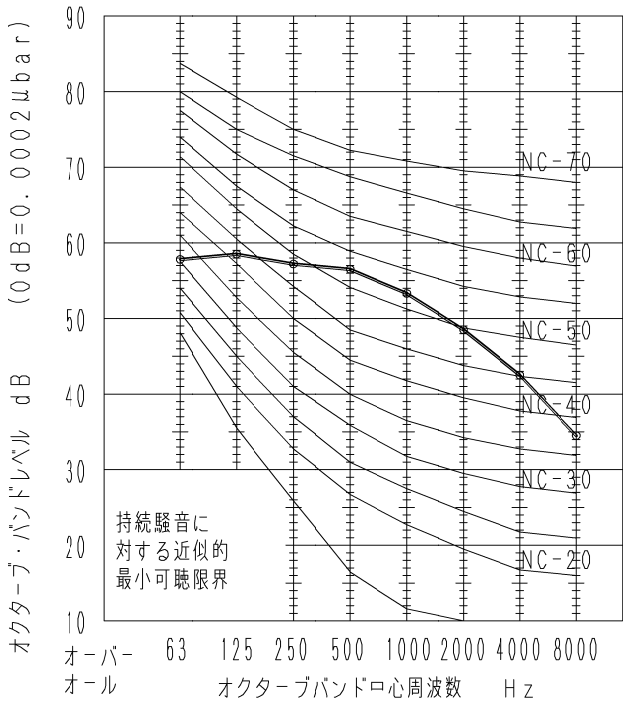

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	59
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

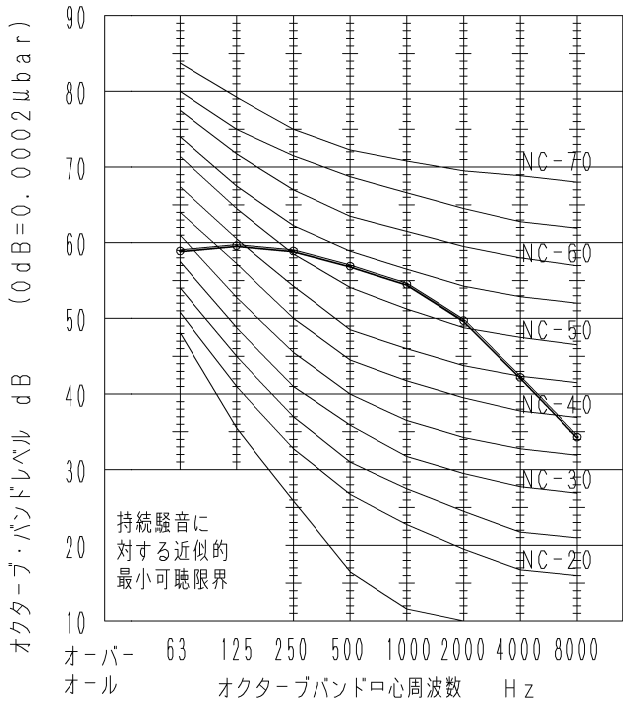

■運転音特性

● CU-P224H7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	58
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

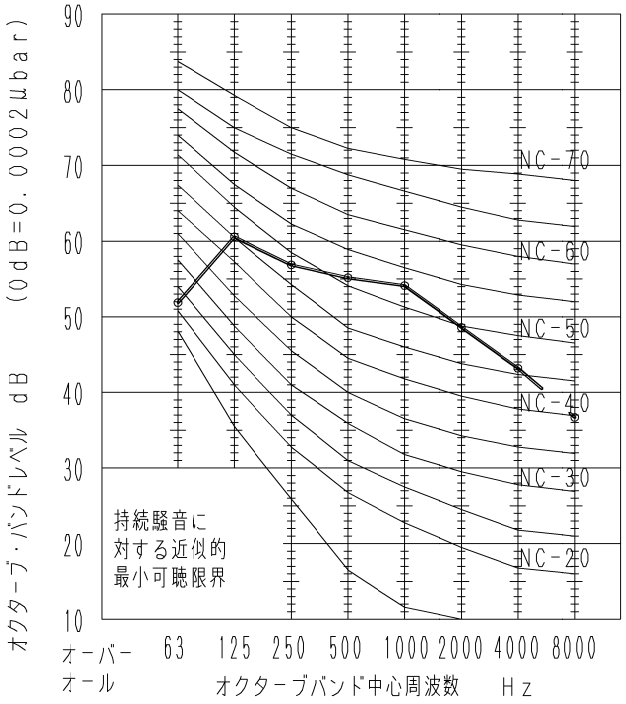

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	61
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

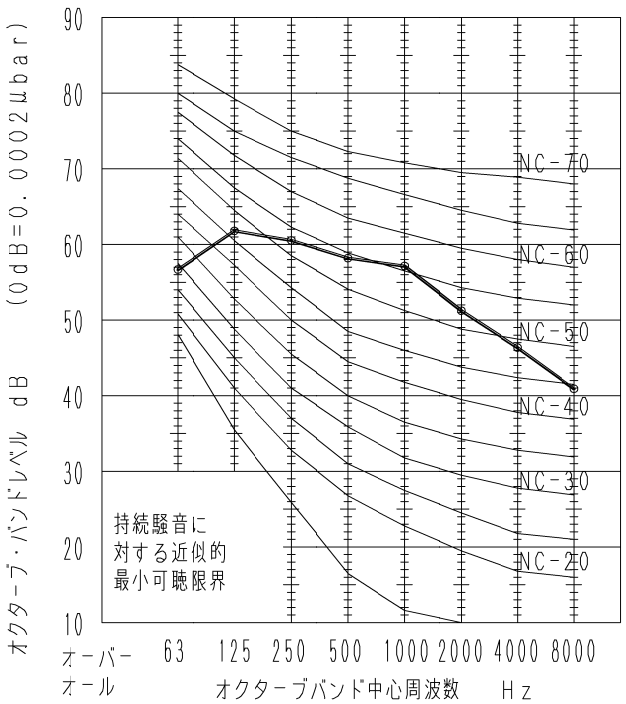

● CU-P280H7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	60
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

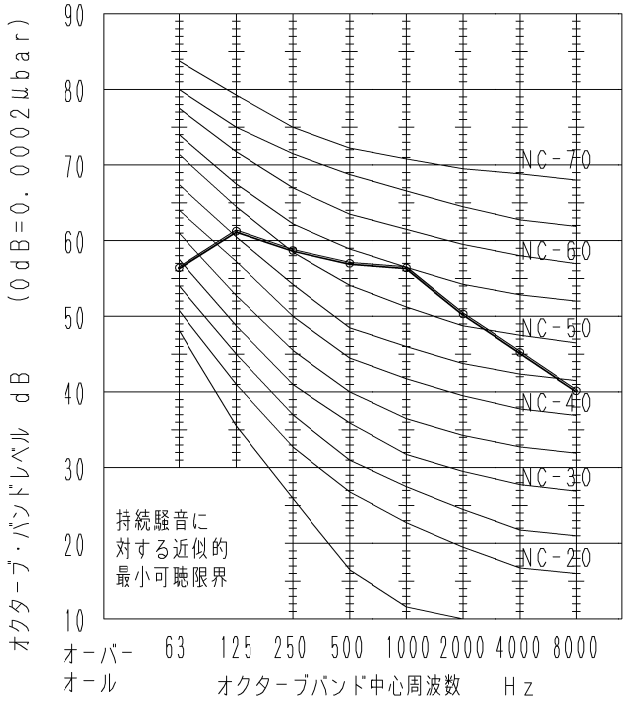

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	63
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

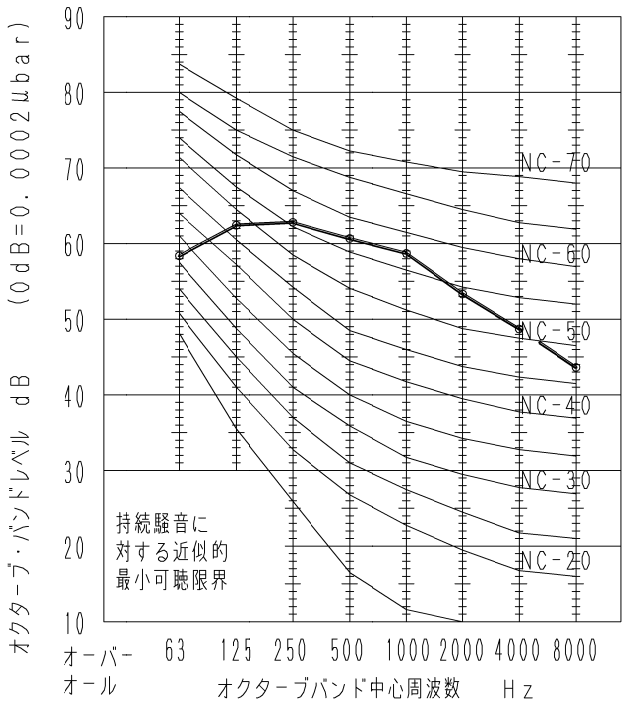

■運転音特性

● CU-P56KK7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

標準

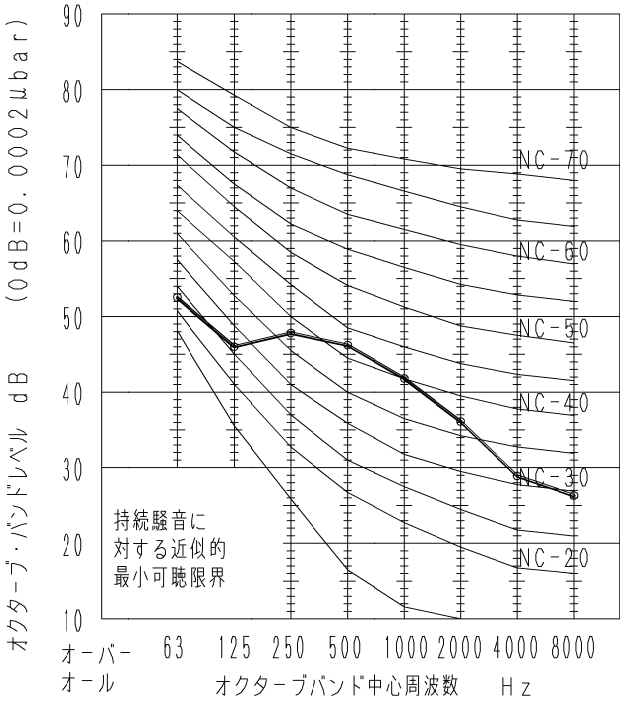

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

標準

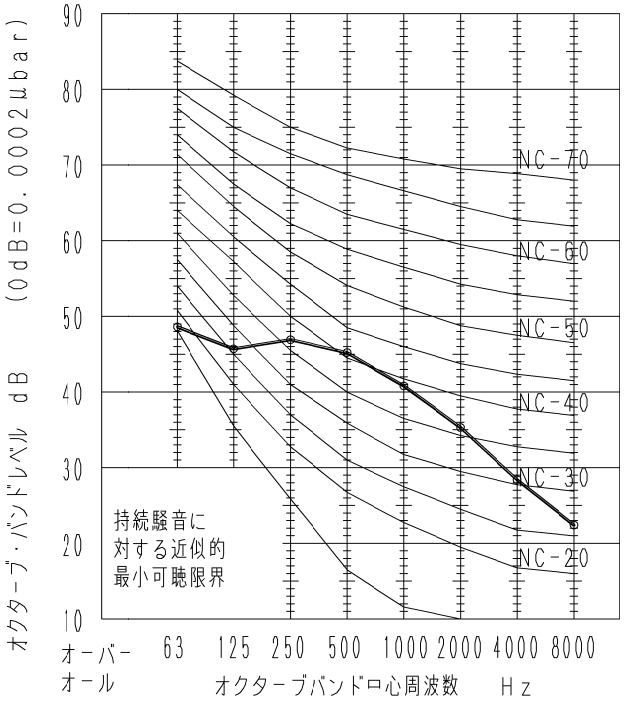

● CU-P80KK7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	48
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

標準

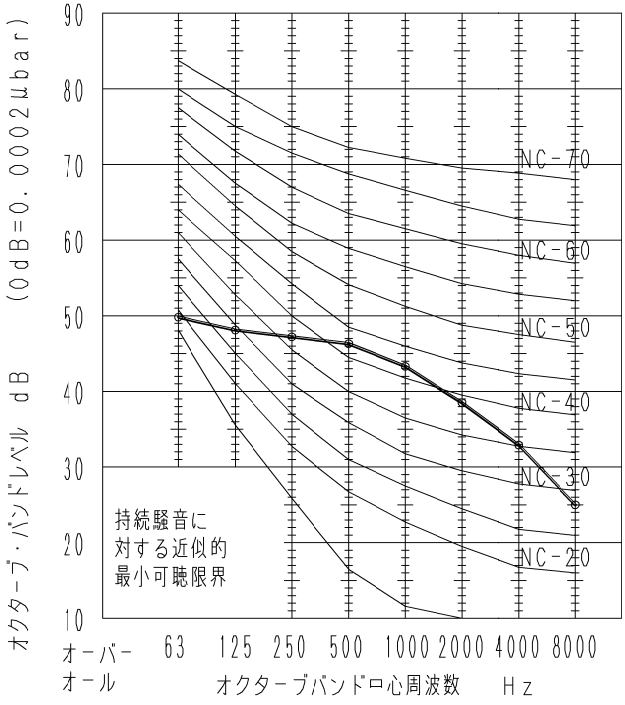

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	50
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

標準

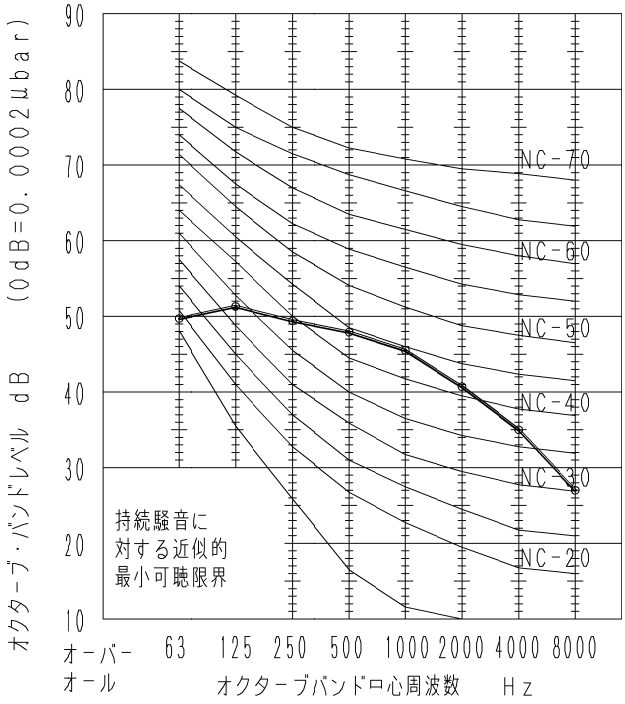

■運転音特性

● CU-P112KK7C

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	51
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

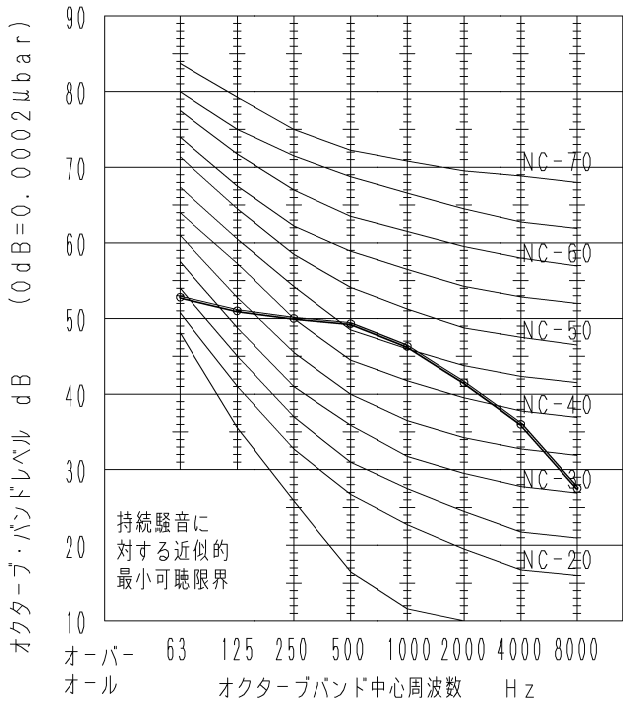

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	50
測定位置	正面1ｍX高さ1．5ｍ

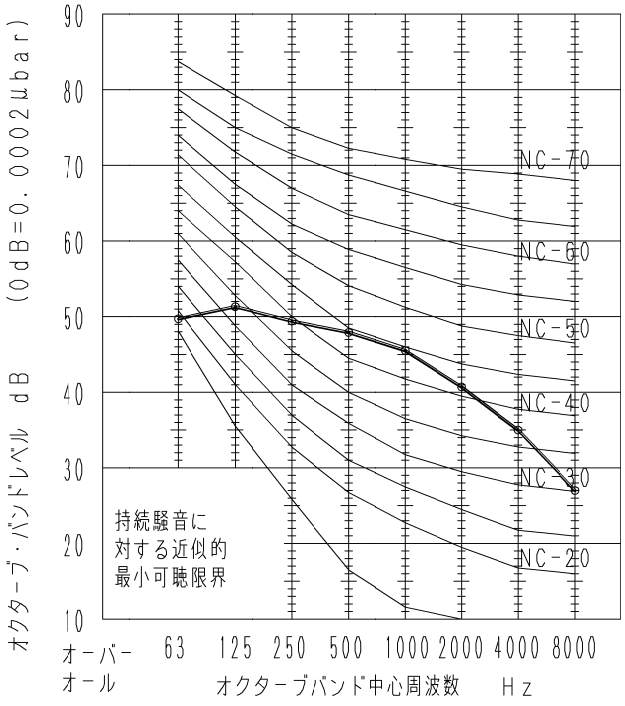

■運転音特性

● CU-P160KK7C (140組み合わせ)

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	53
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

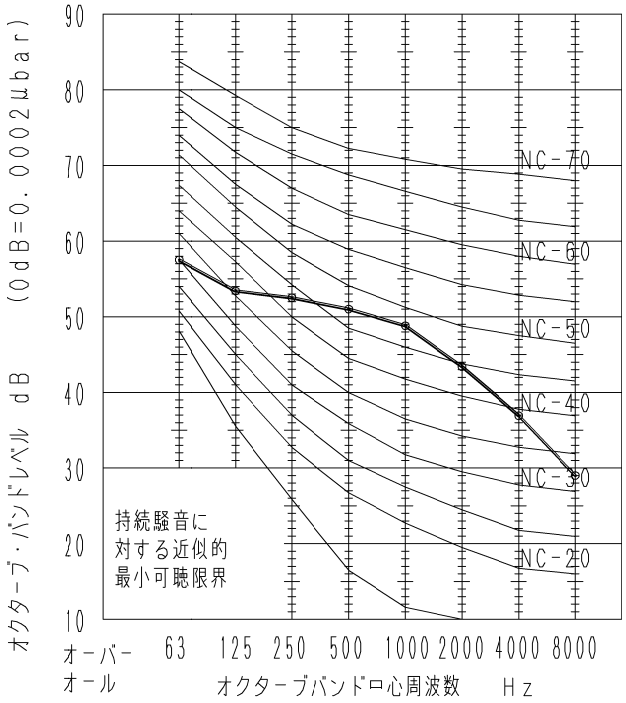

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	55
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

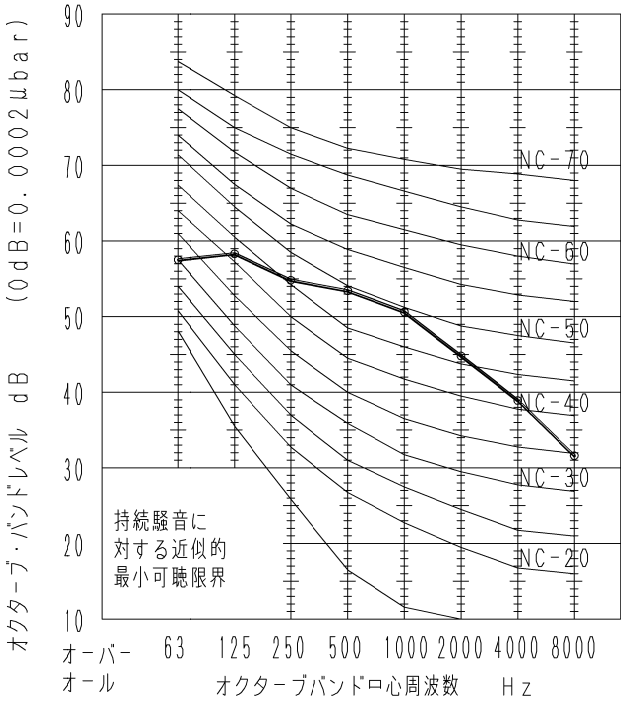

● CU-P160KK7C (160組み合わせ)

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	53
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

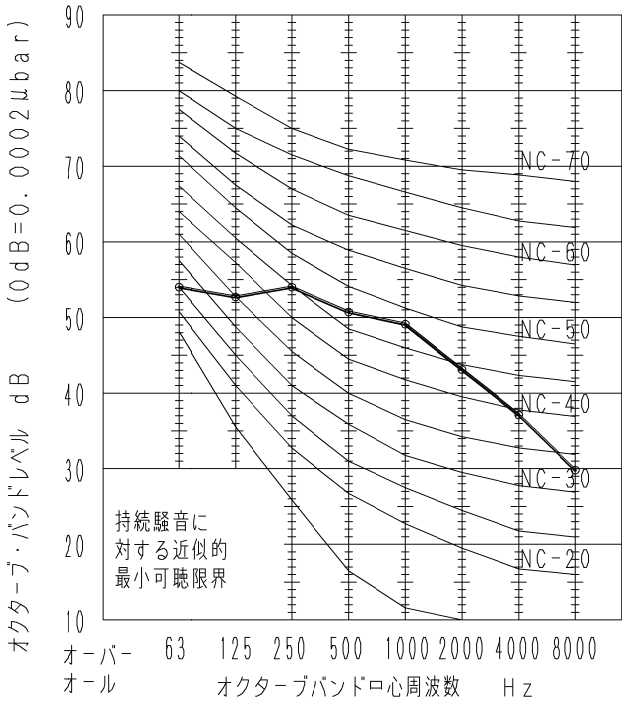

暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	55
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準

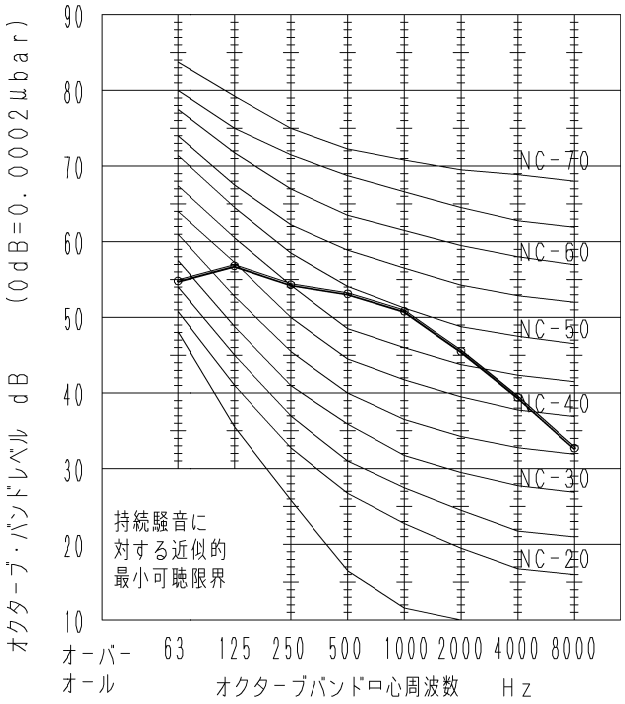

■冷媒配管系統図

● CU-P40～P63G7C / P40～P63G7SC
CU-P40～P63H7C / P40～P63H7SC

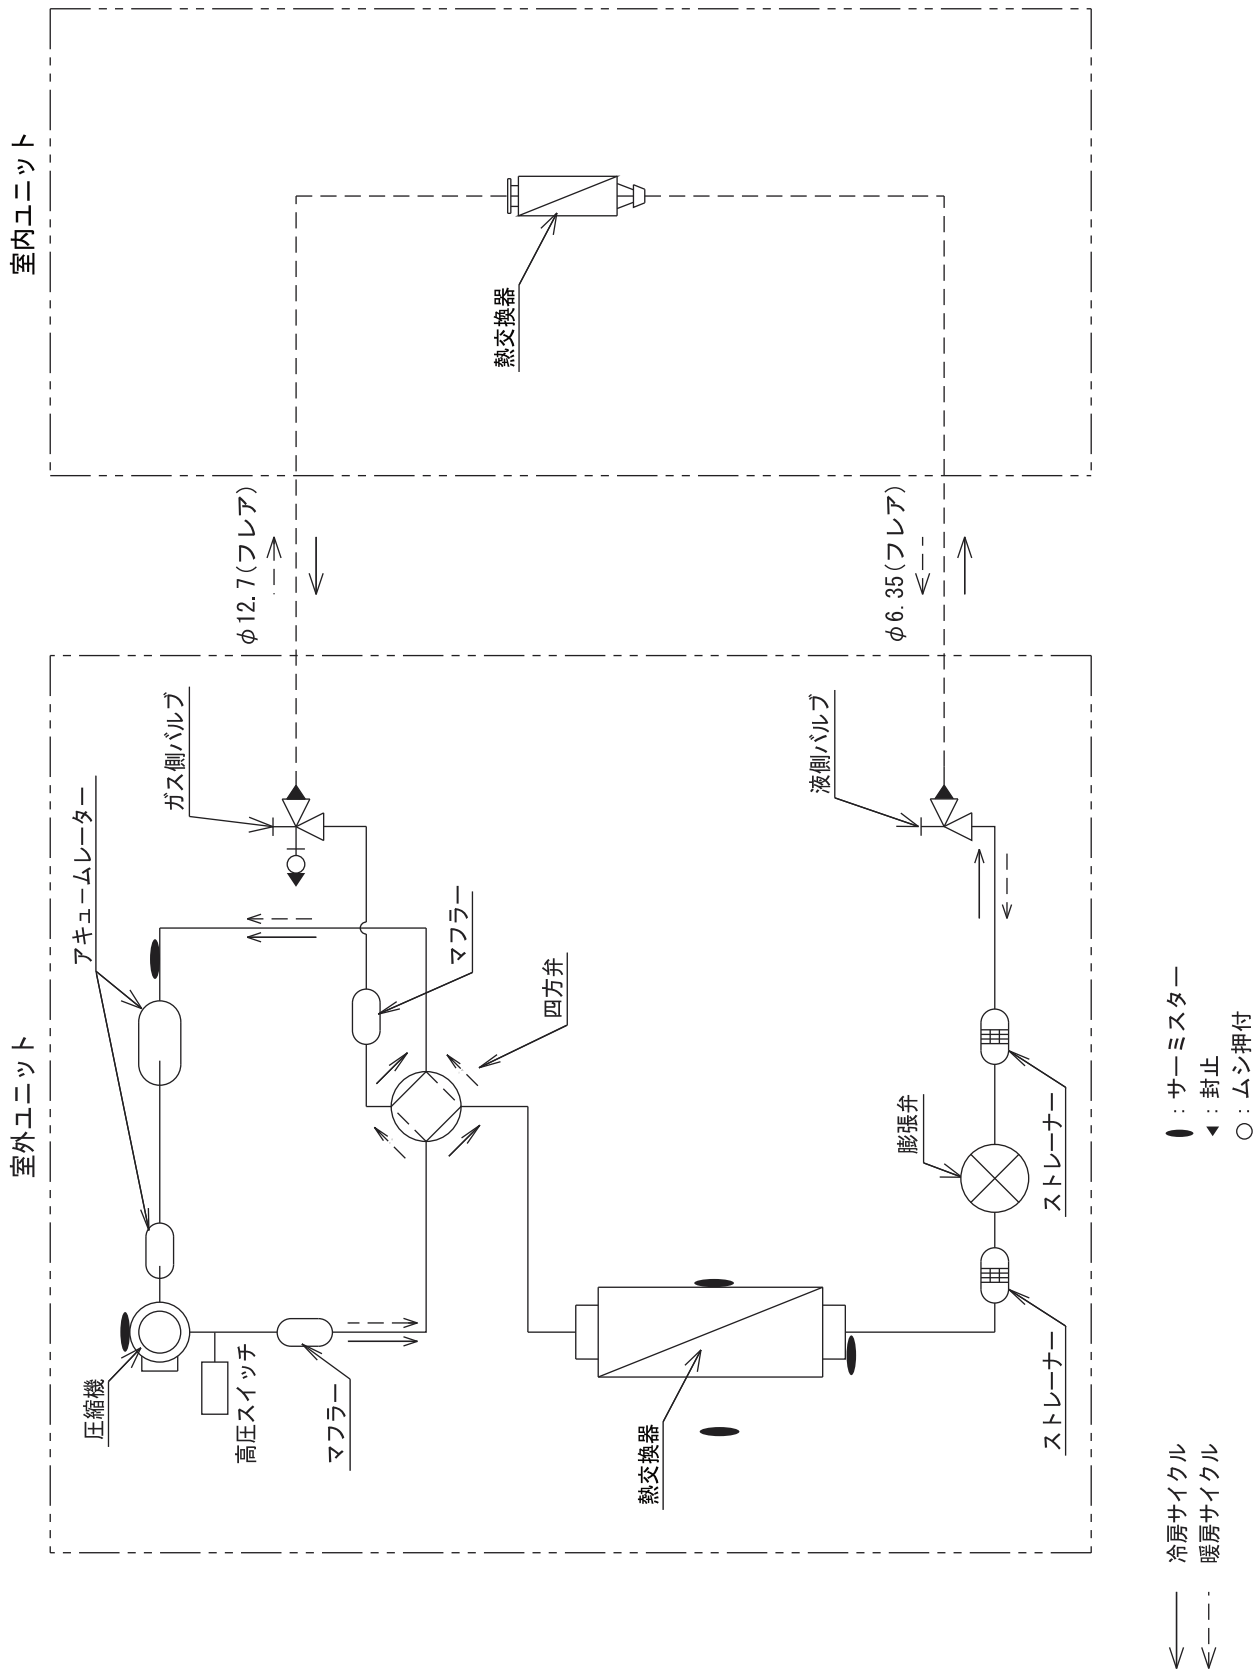

■冷媒配管系統図

● CU-P80G7C / P80G7SC
CU-P112～P160H7C

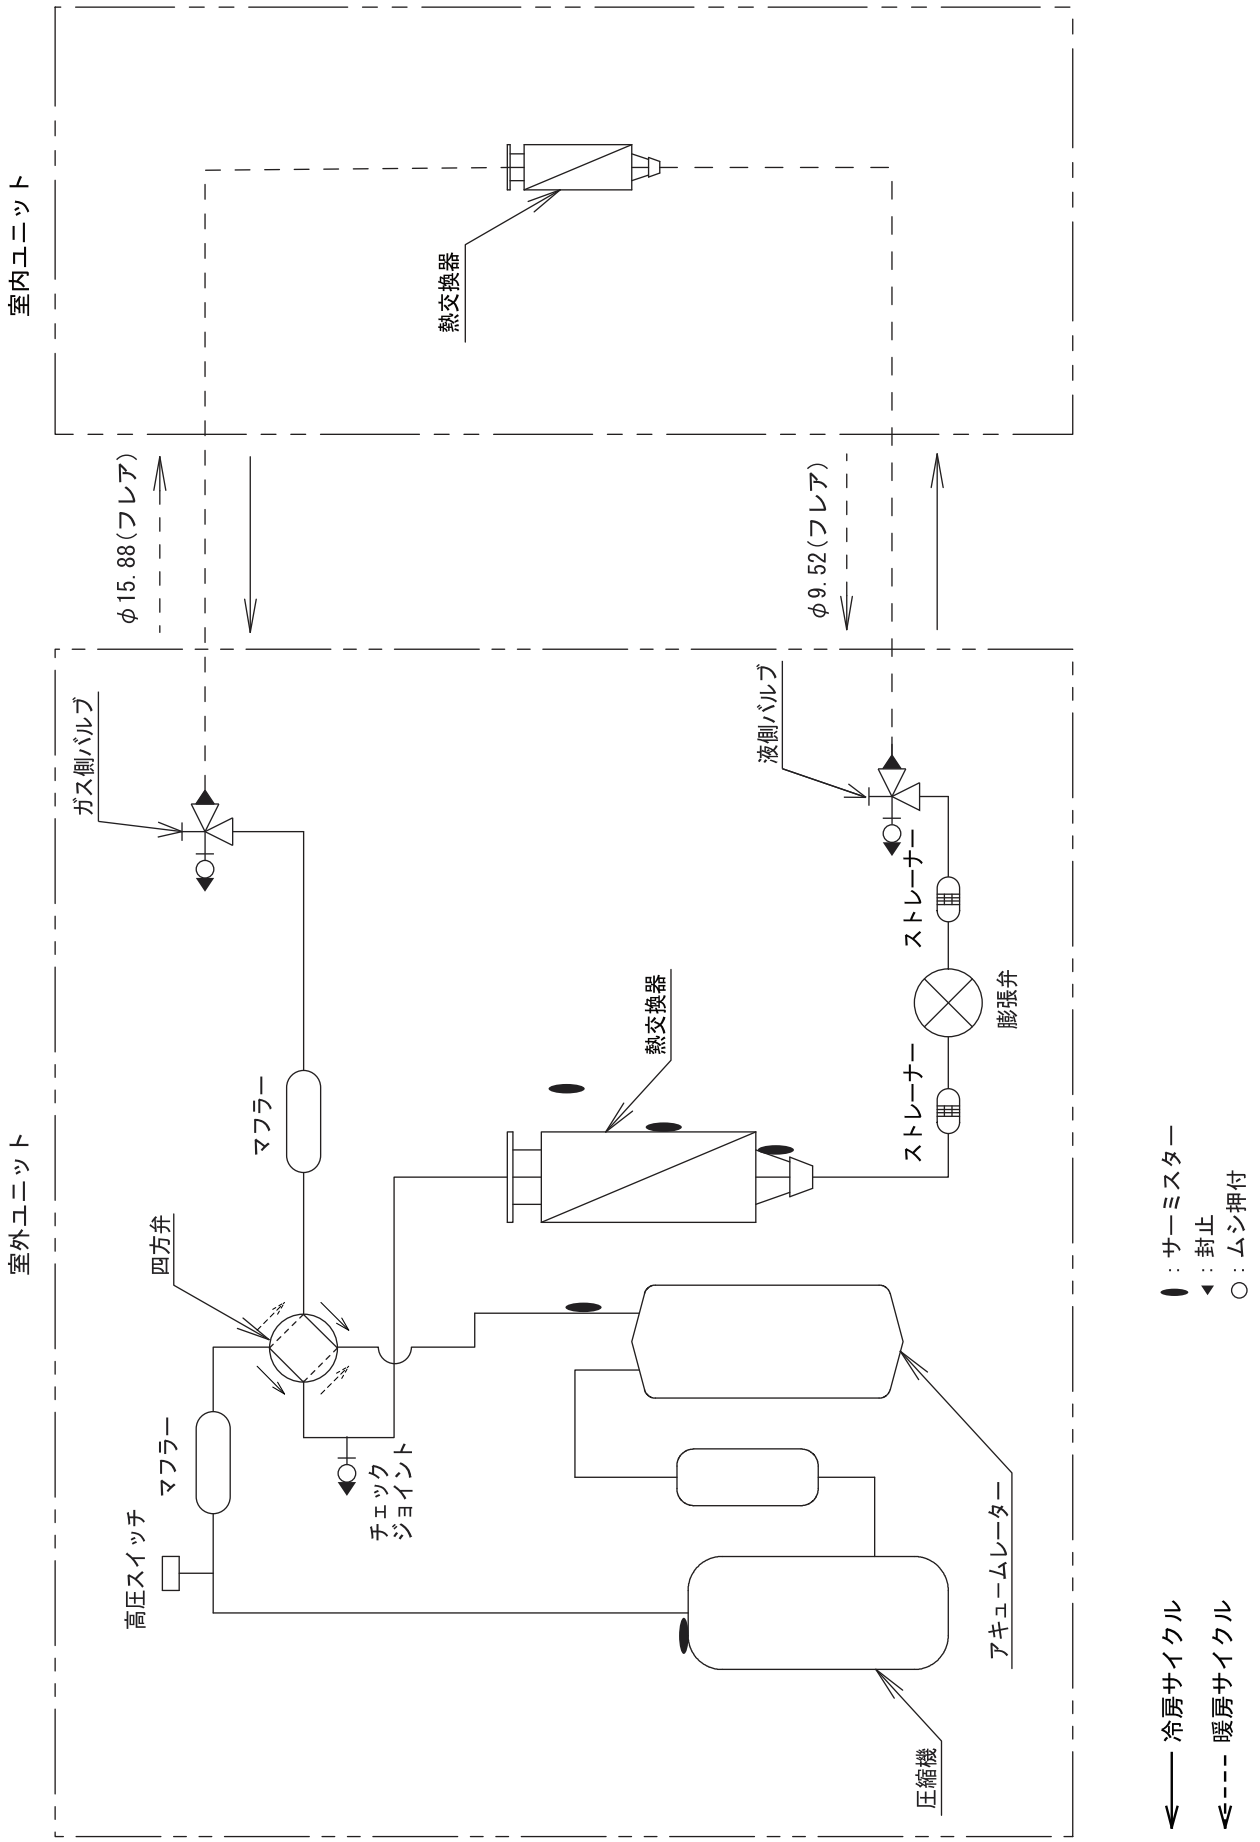

■冷媒配管系統図

● CU-P112～P160G7C

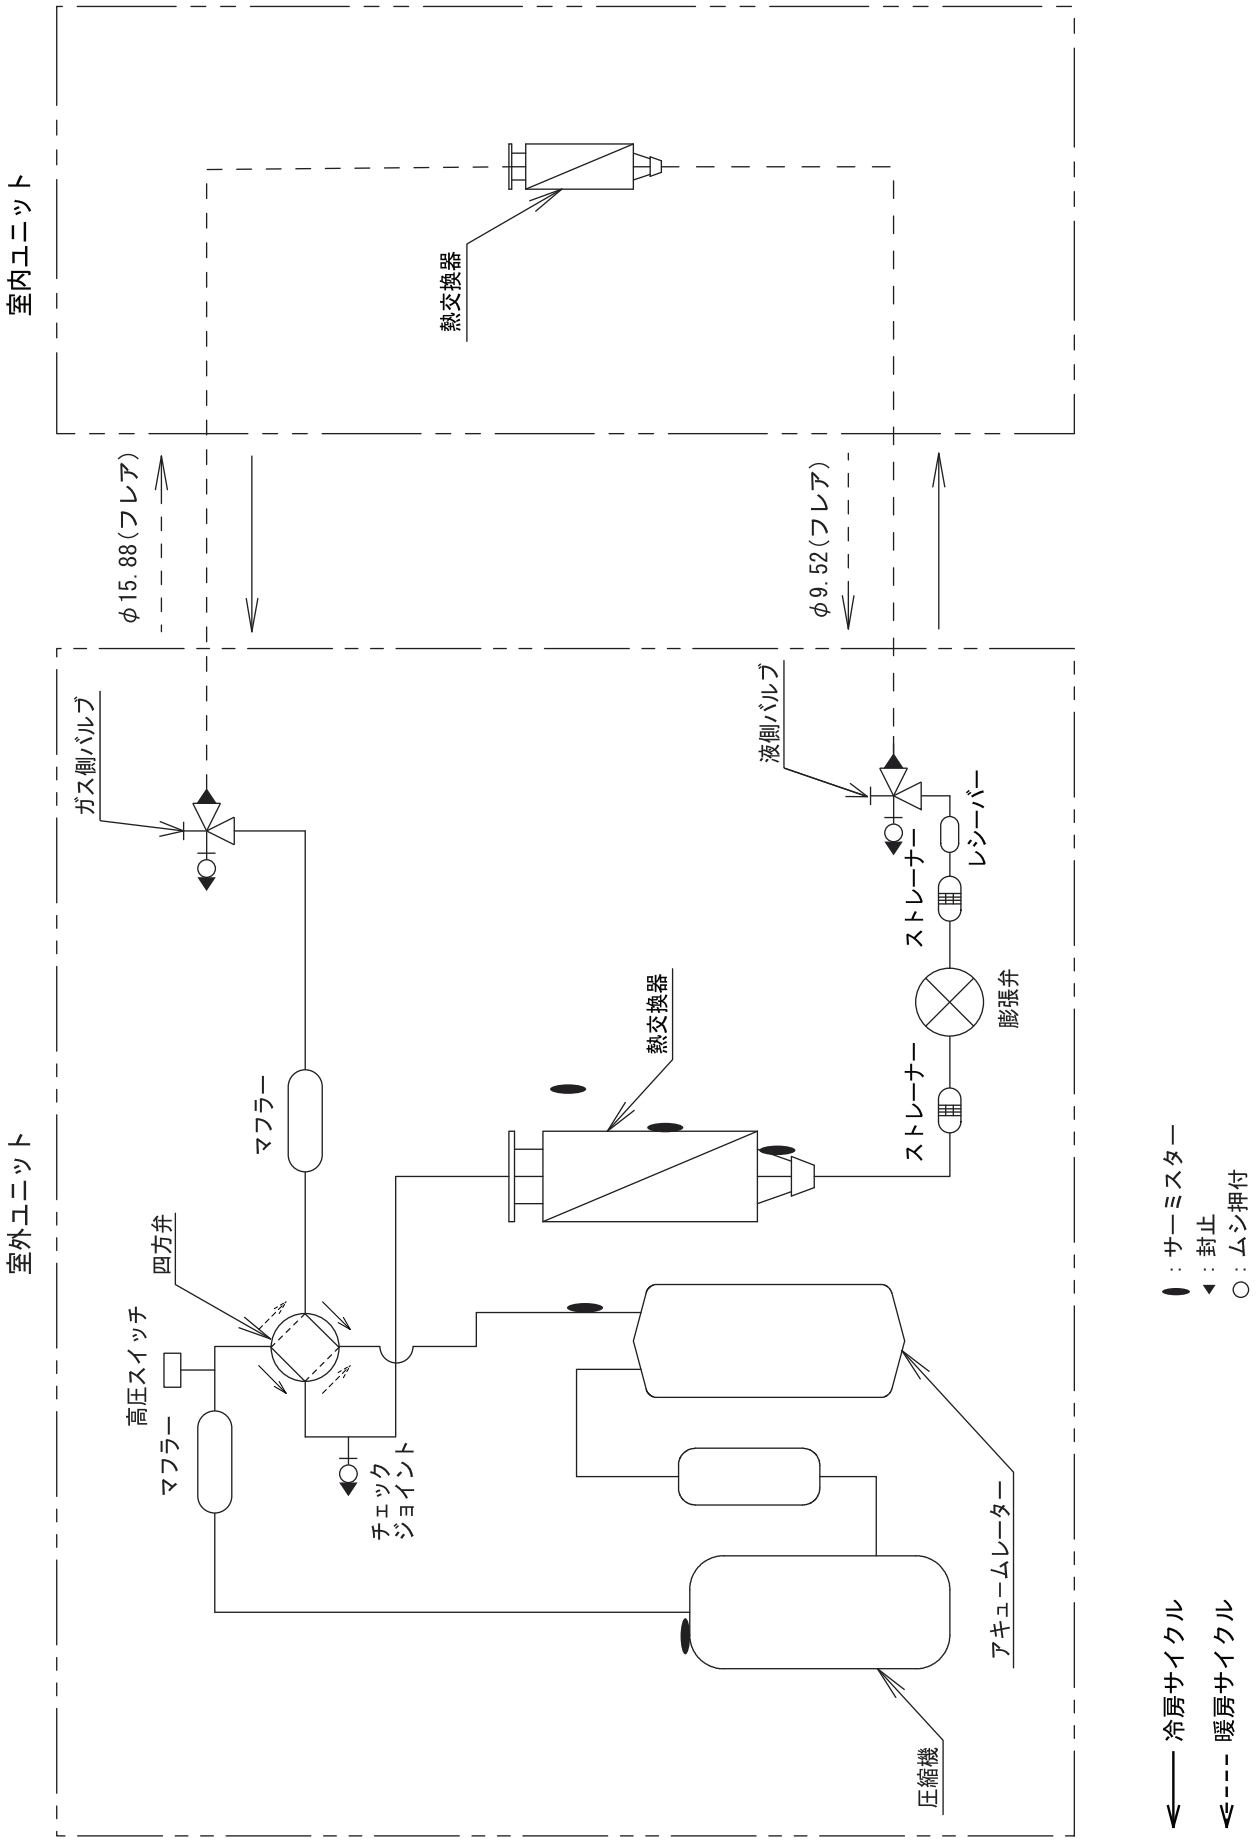

■冷媒配管系統図

● CU-P224G7C
CU-P224H7C

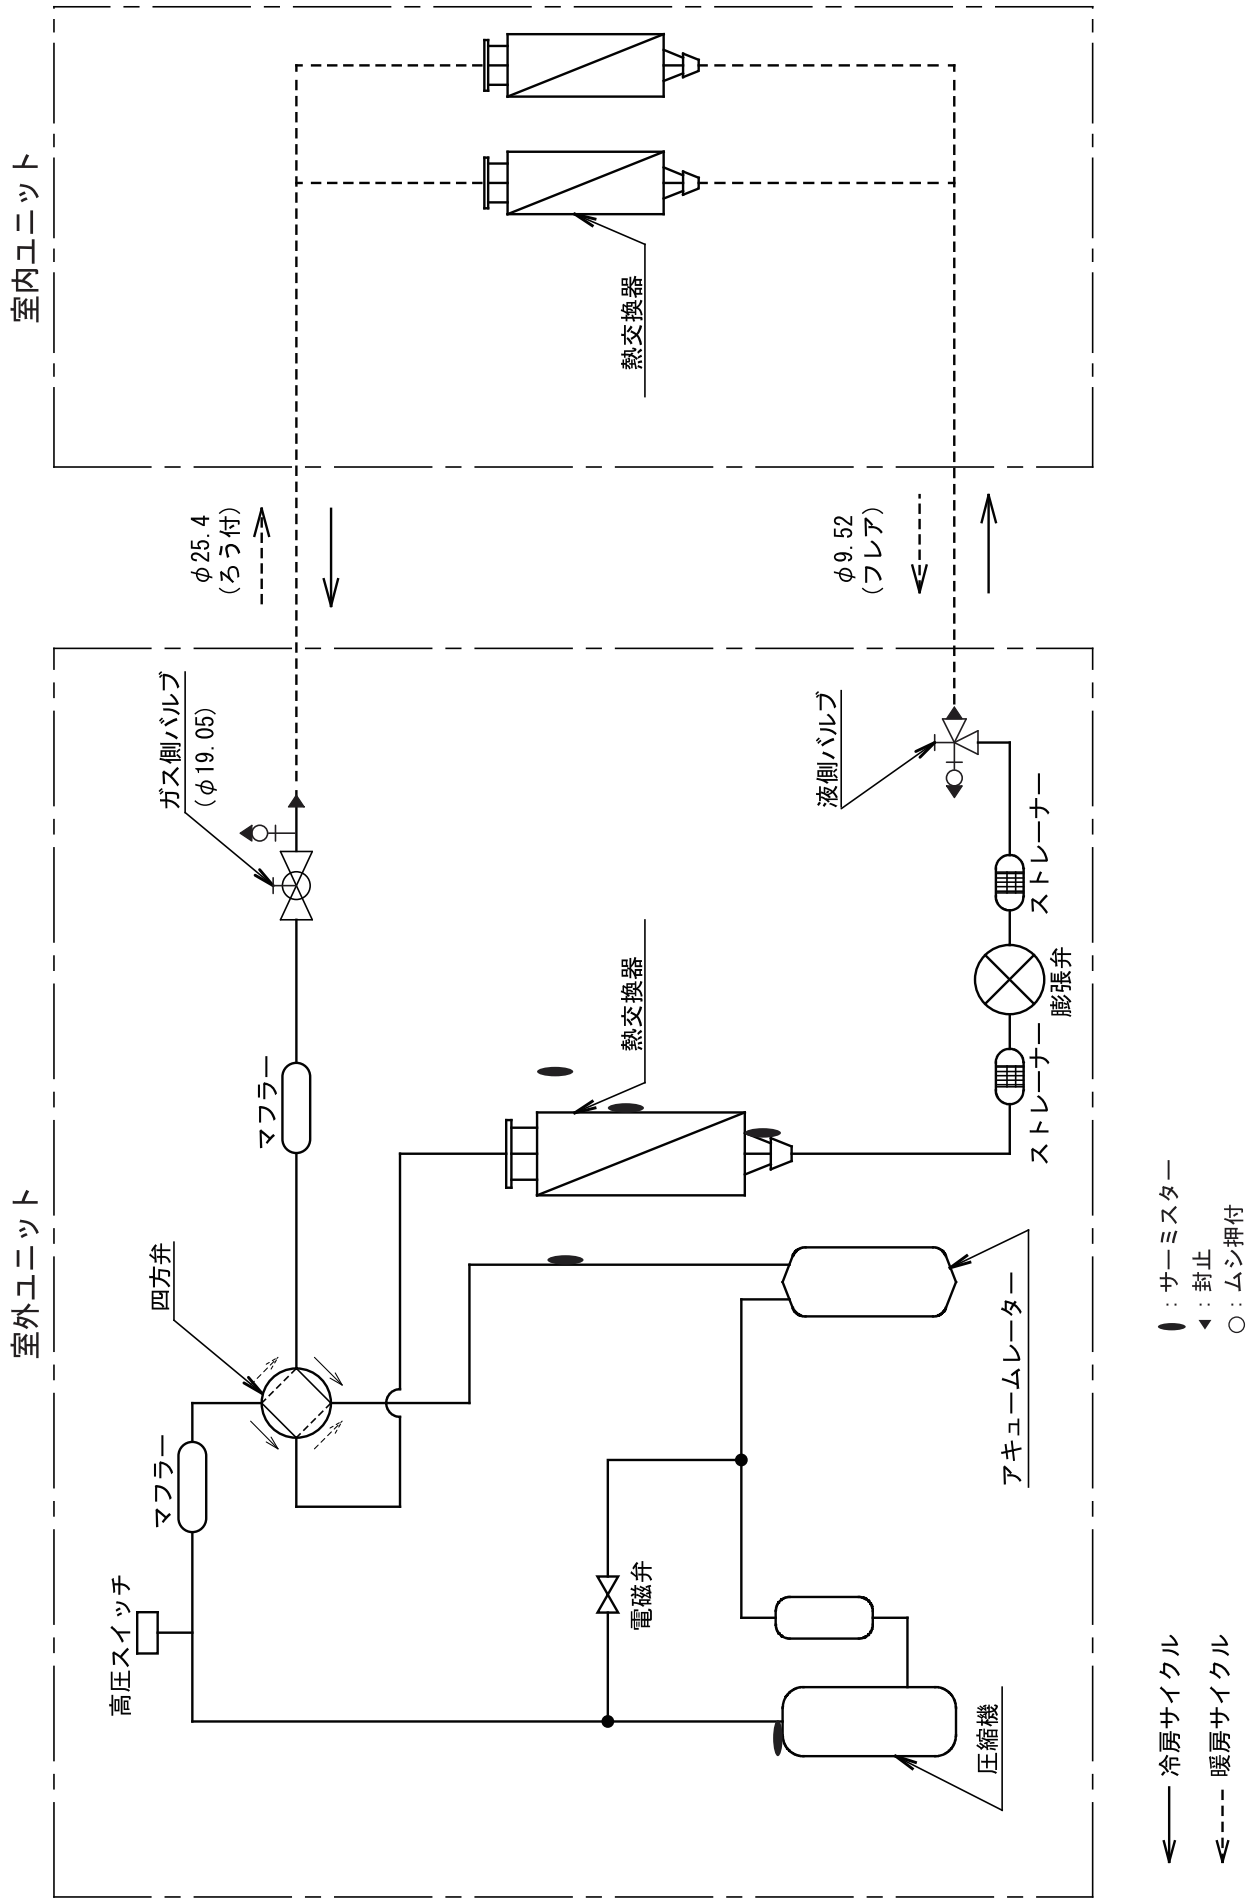

■冷媒配管系統図

● CU-P280G7C
CU-P280H7C

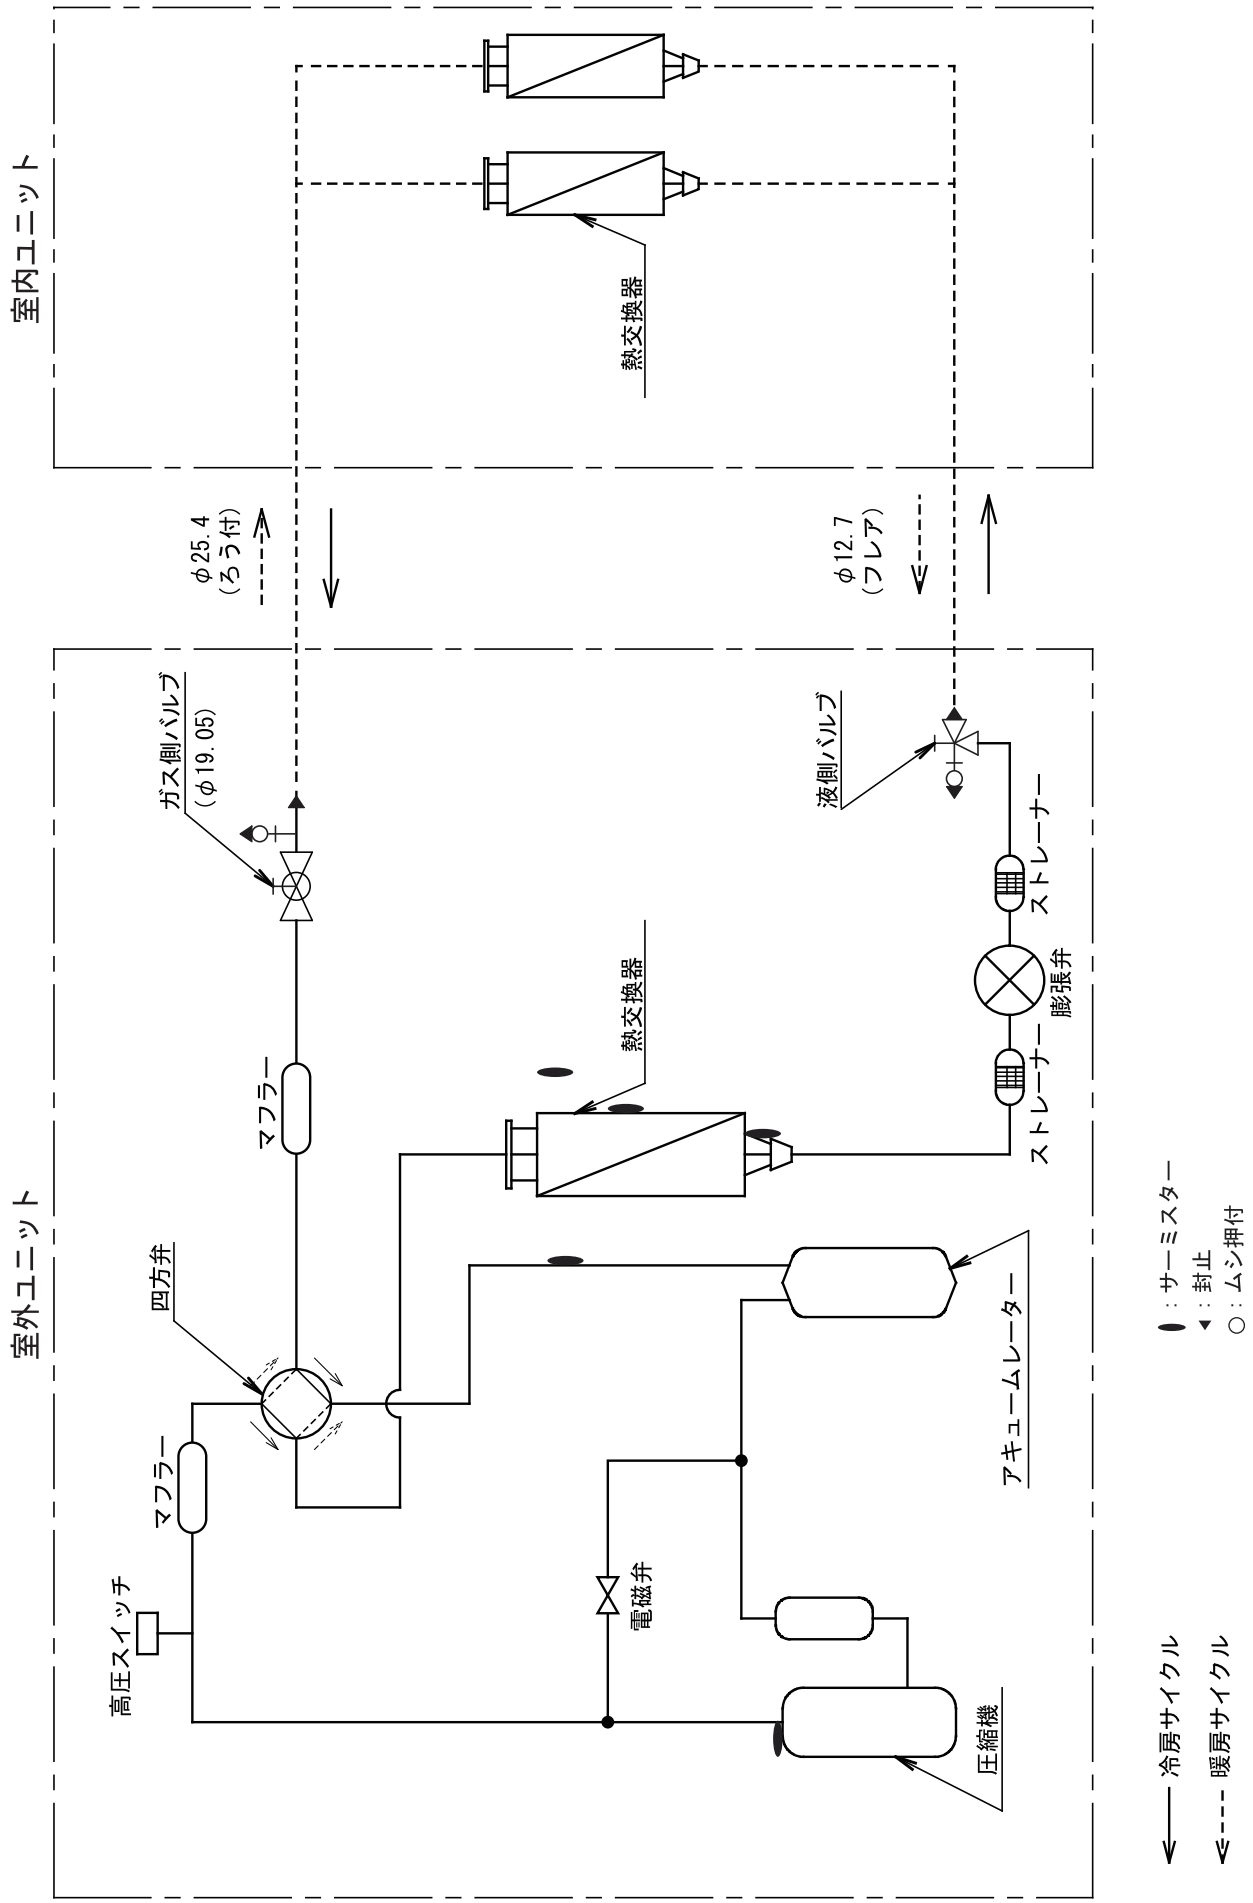

■冷媒配管系統図

● CU-P80H7C / P80H7SC

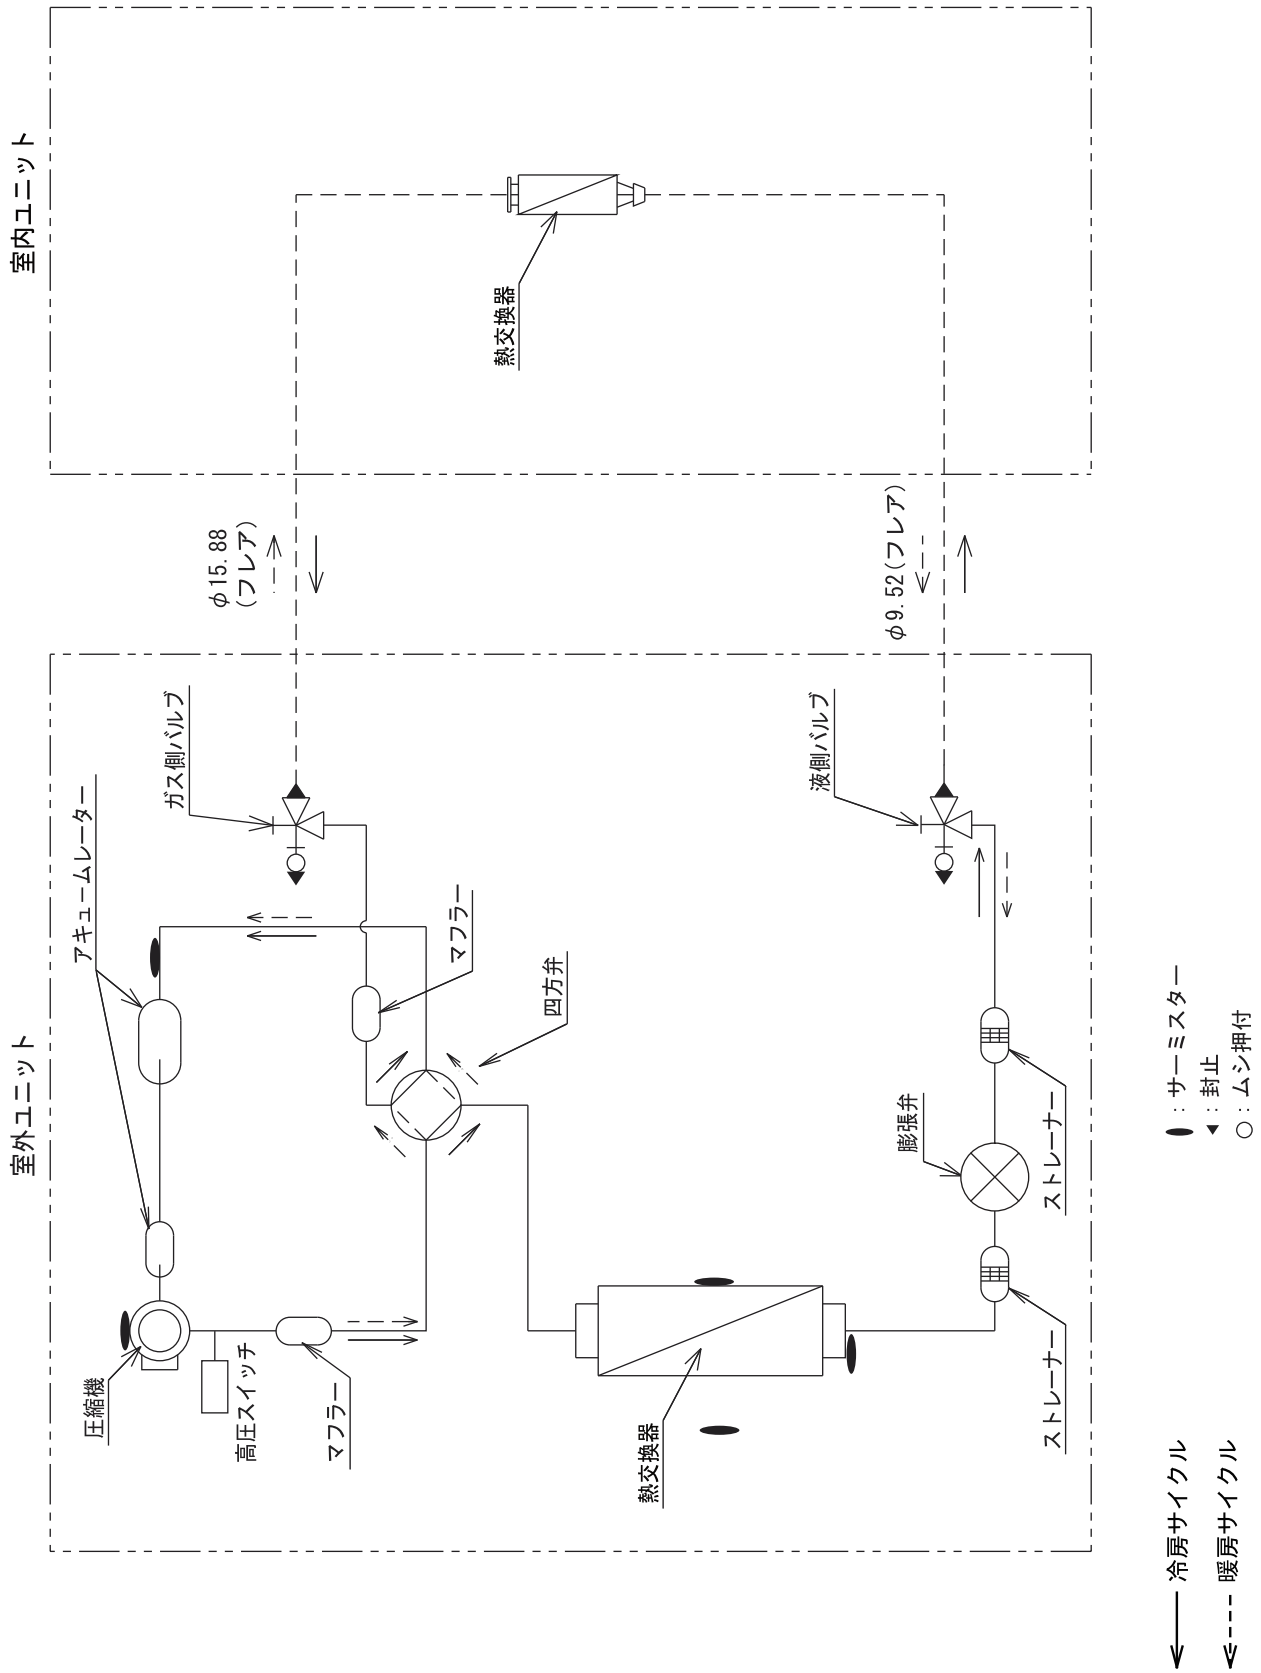

■冷媒配管系統図
● CU-P56KK7C

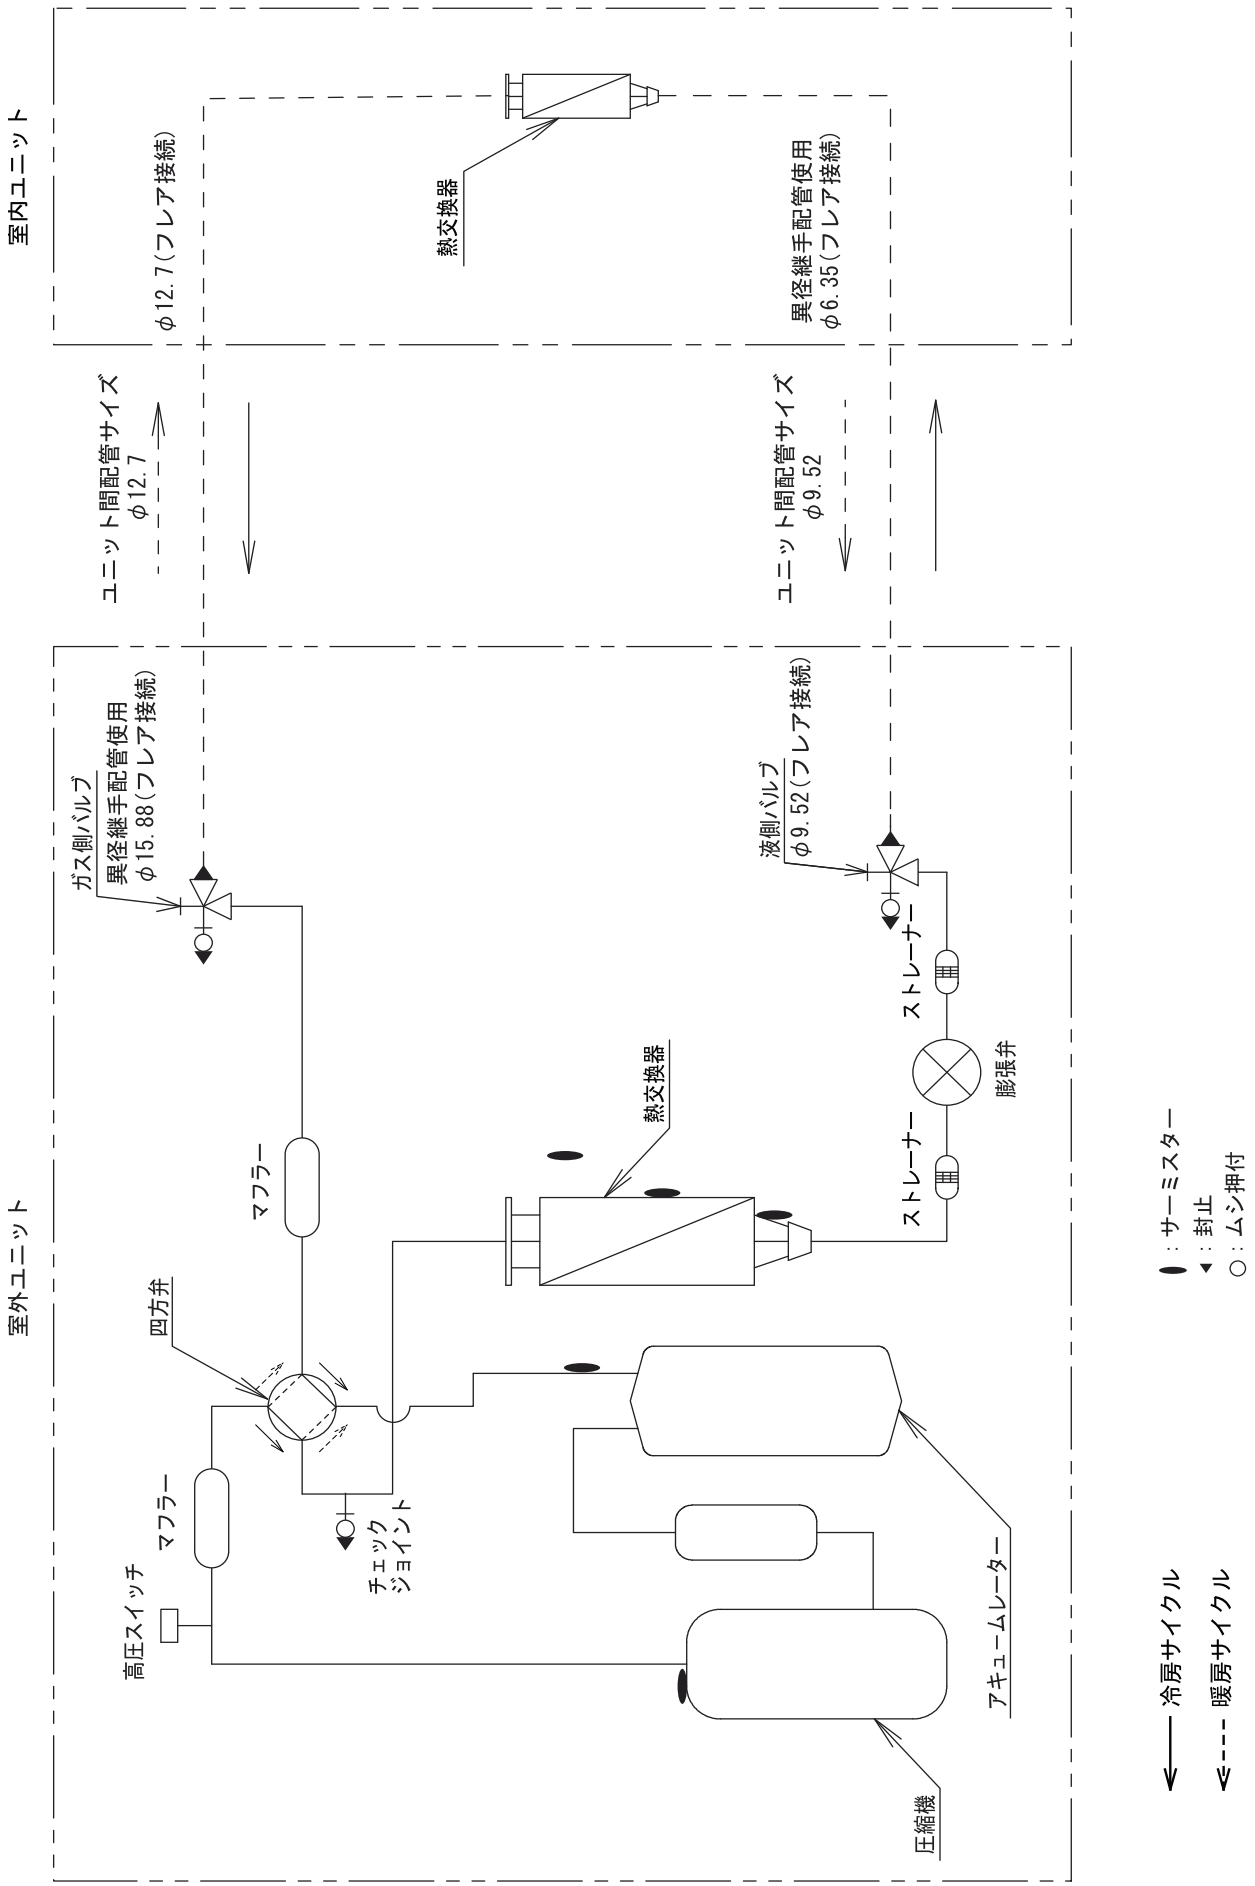

■冷媒配管系統図

● CU-P80K7C，P112K7C

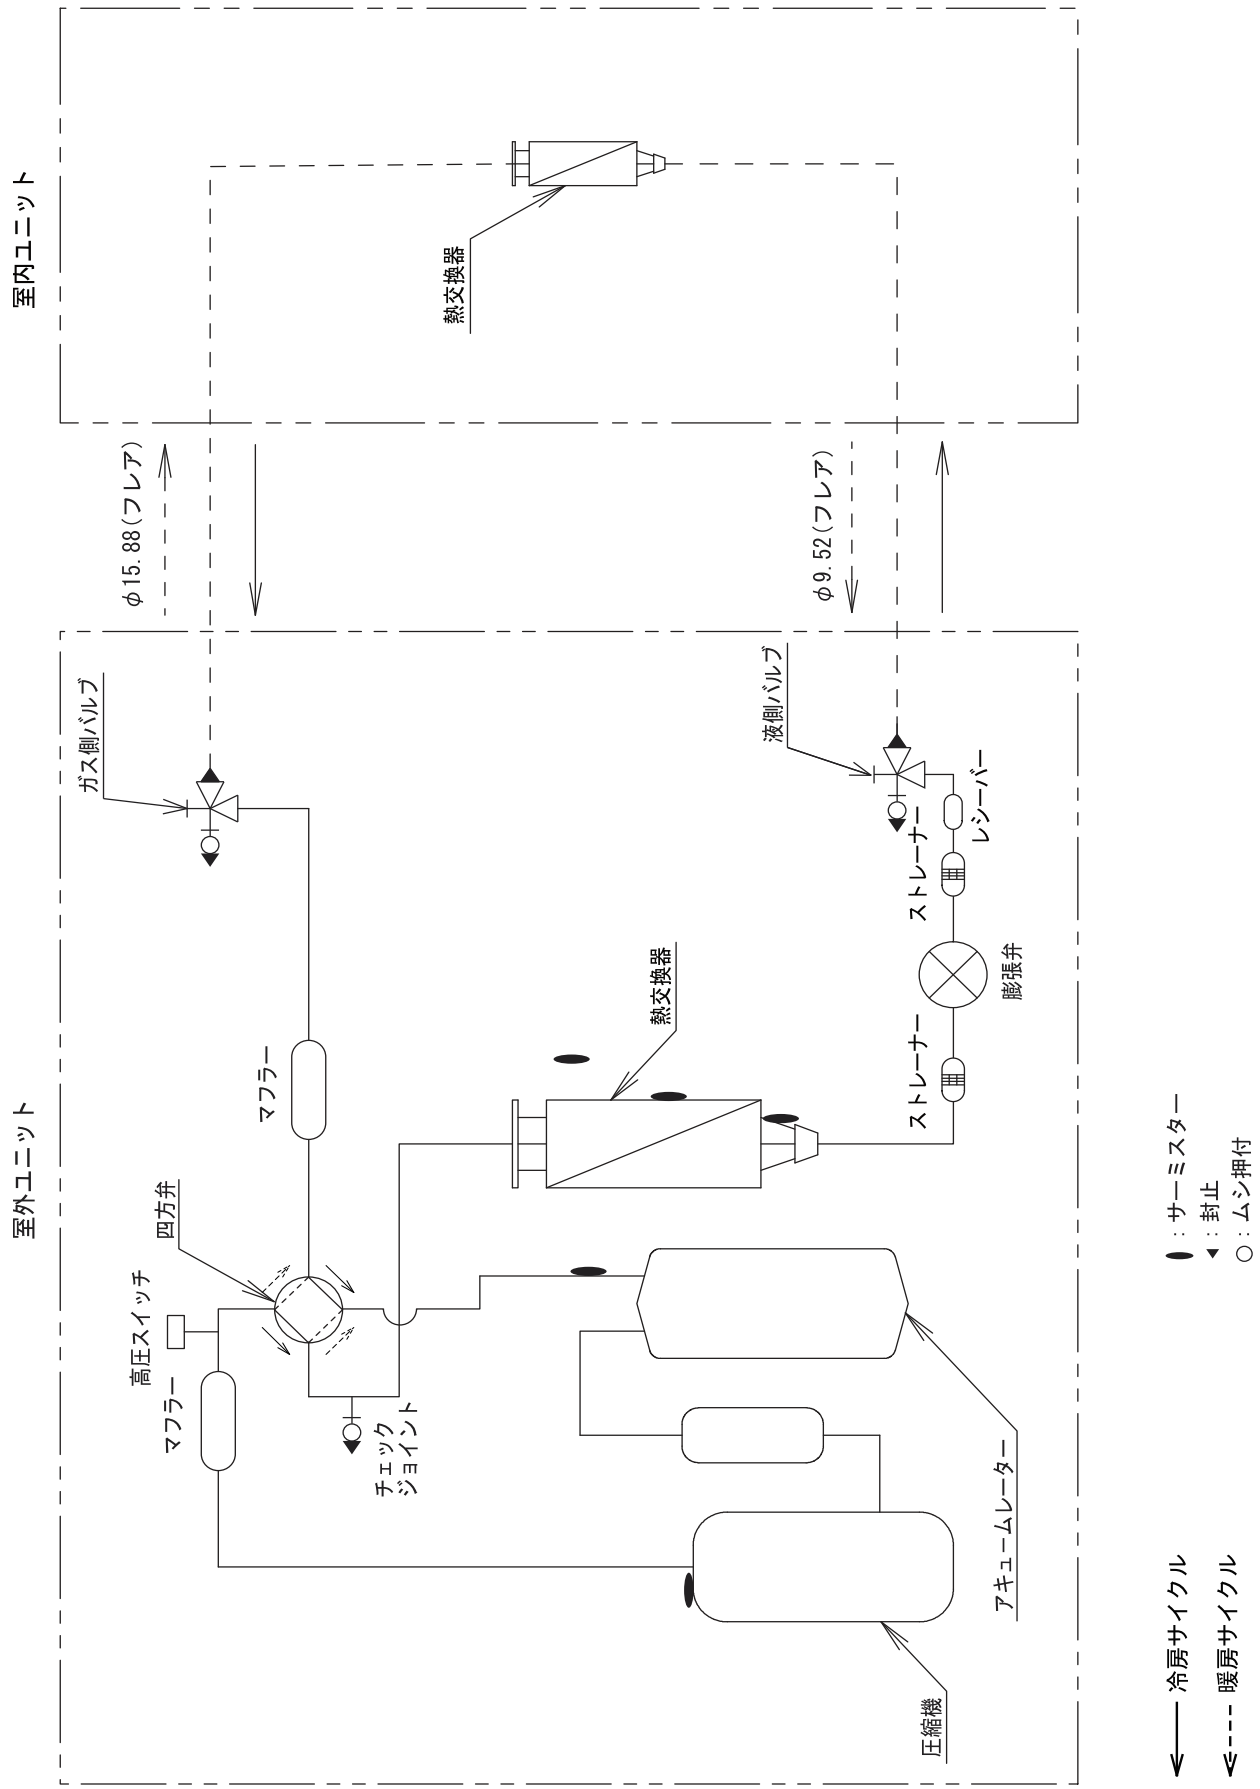

■冷媒配管系統図

● CU-P160K7C

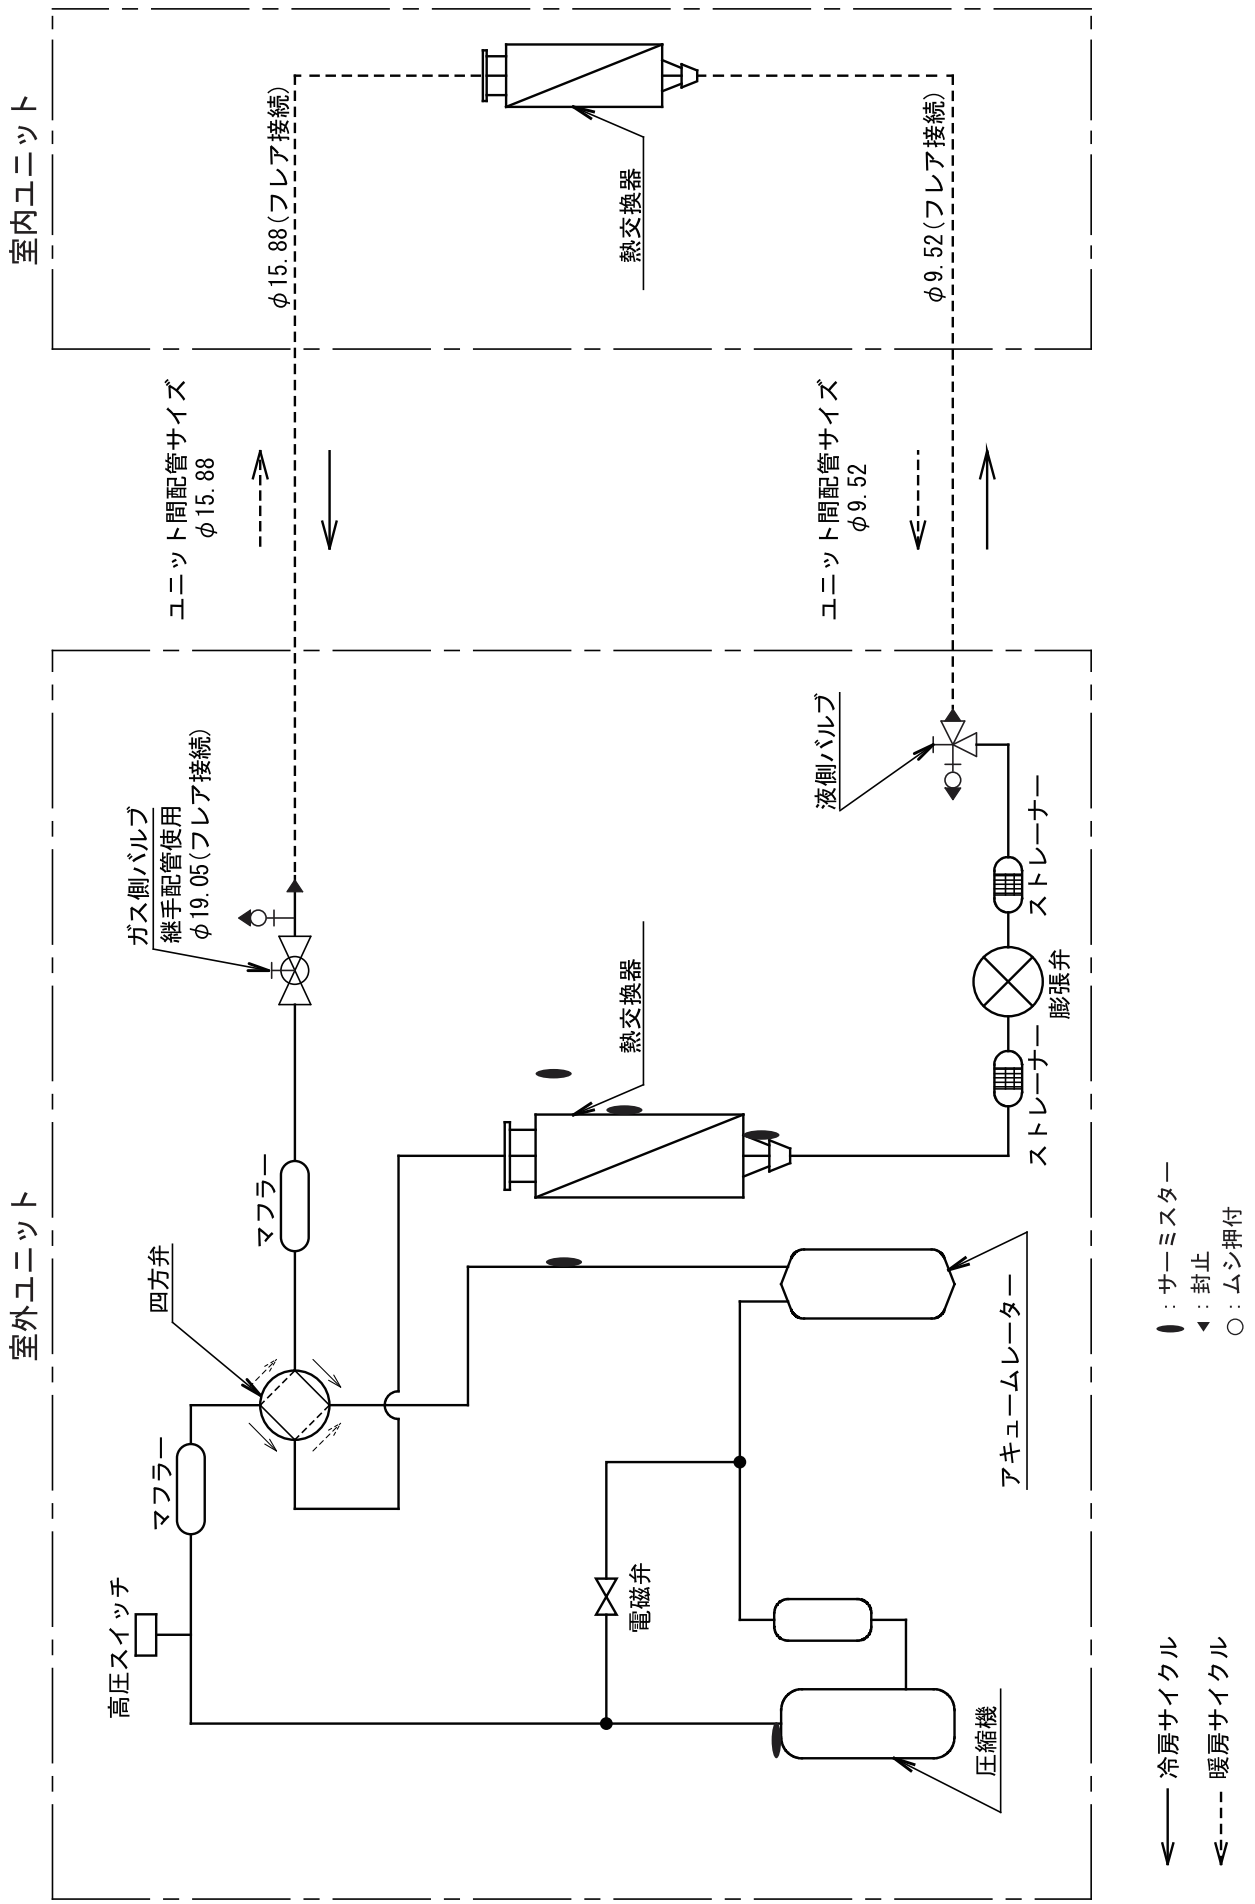

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P40G7C / P40G7SC

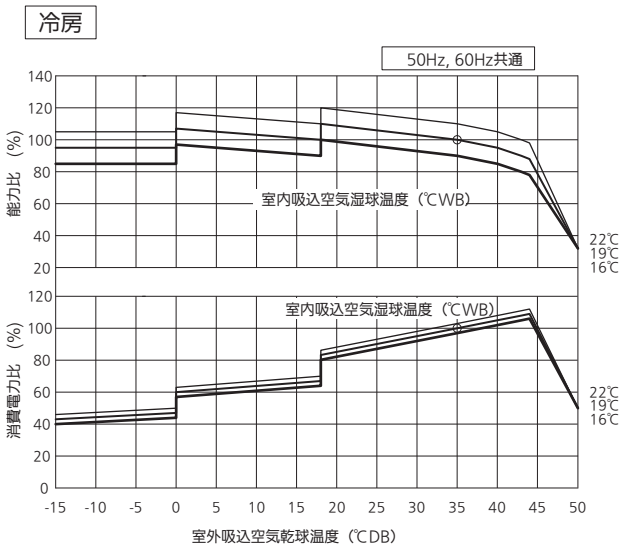

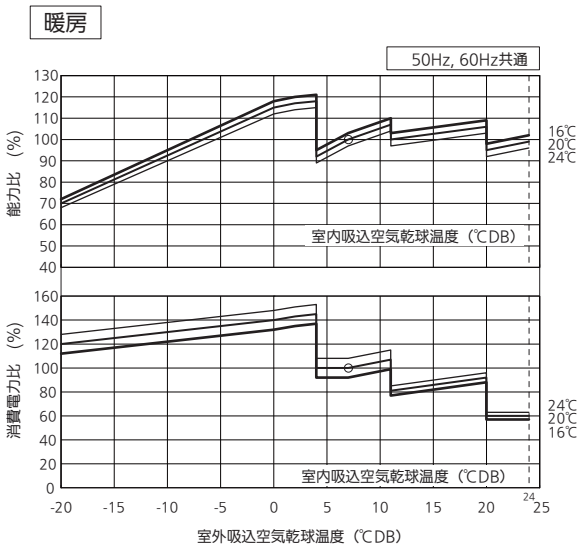

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P45G7C / P45G7SC

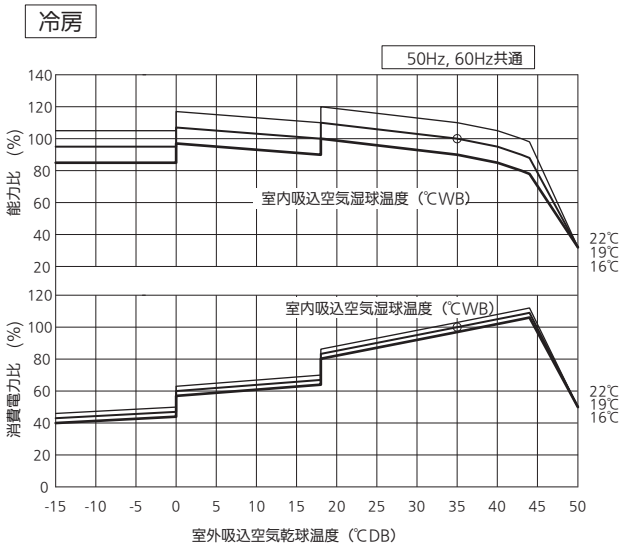

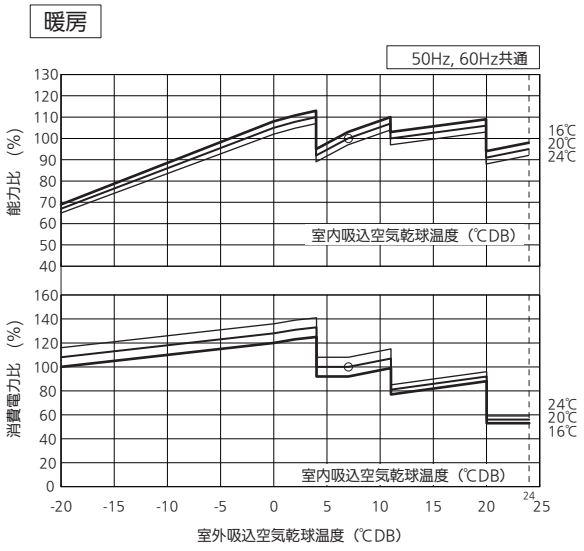

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P50G7C / P50G7SC

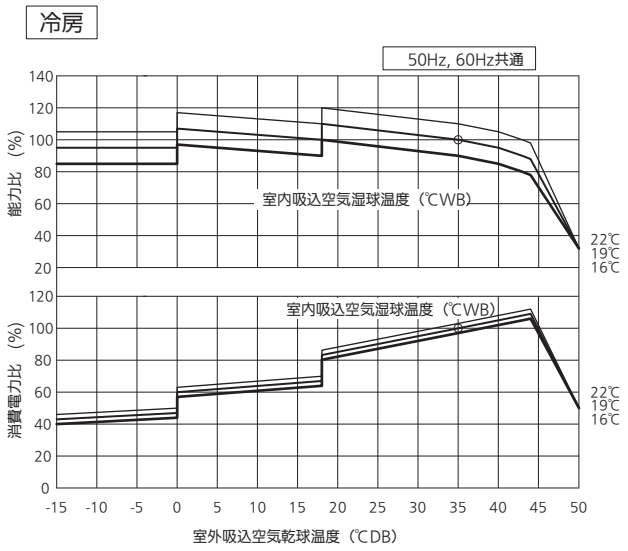

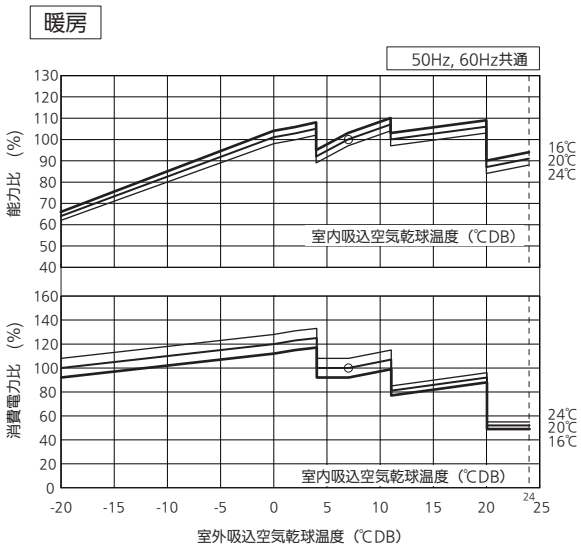

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P56G7C / P56G7SC

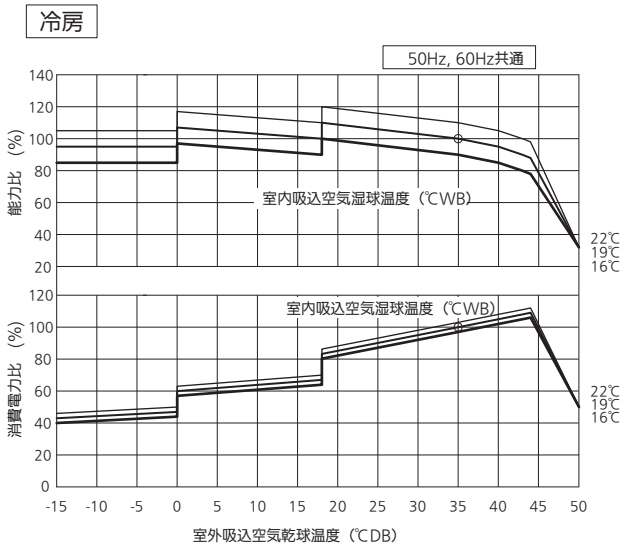

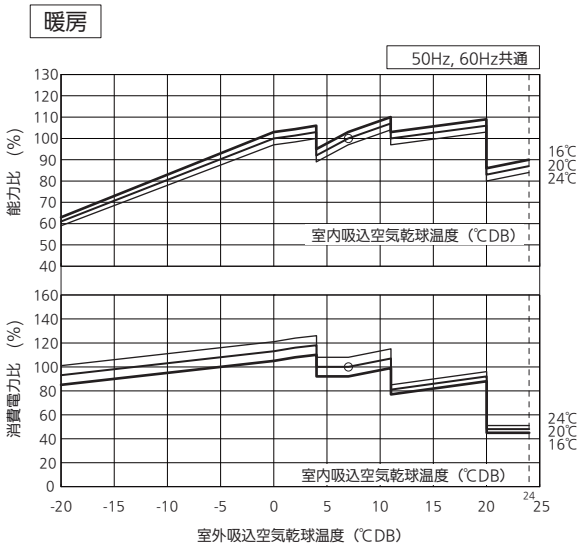

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P63G7C / P63G7SC

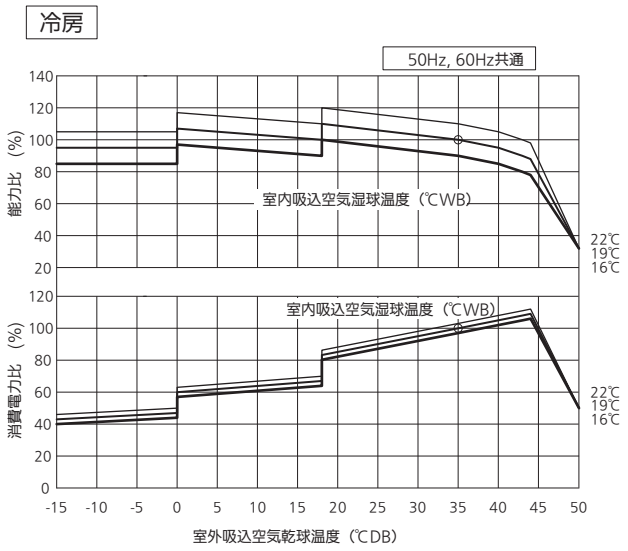

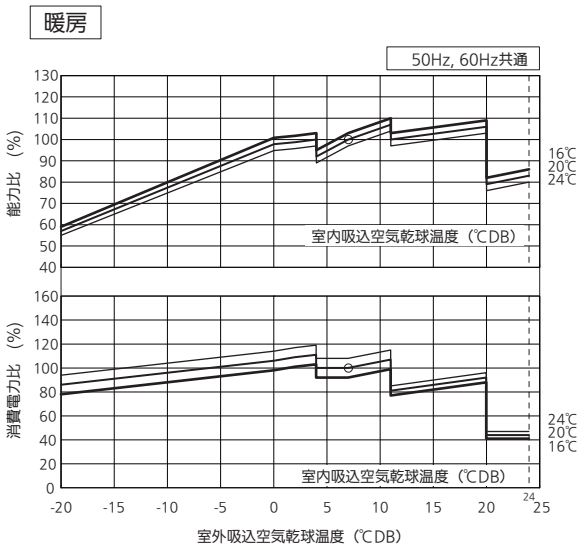

注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P80G7C / P80G7SC

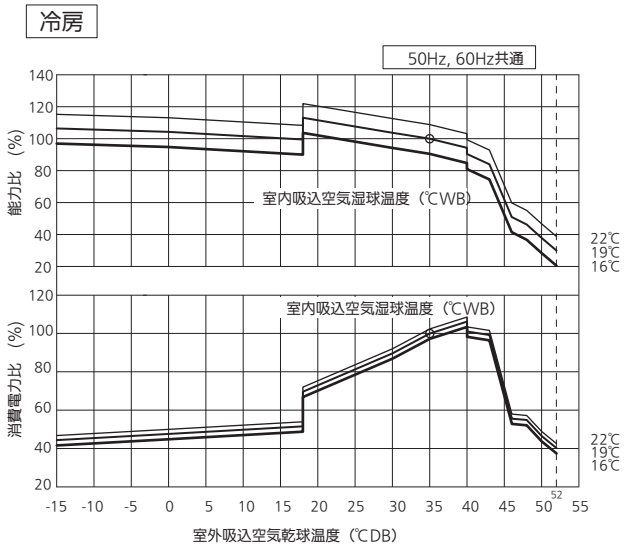

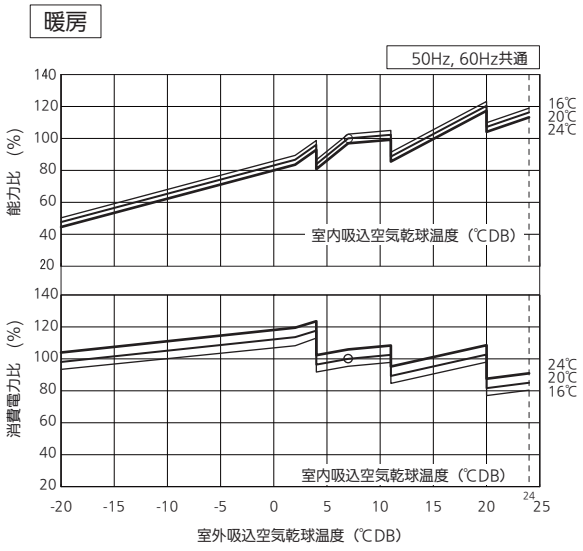

注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P112G7C

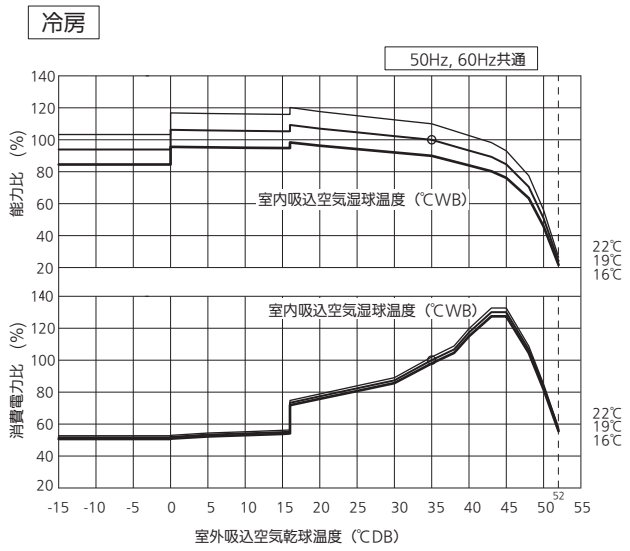

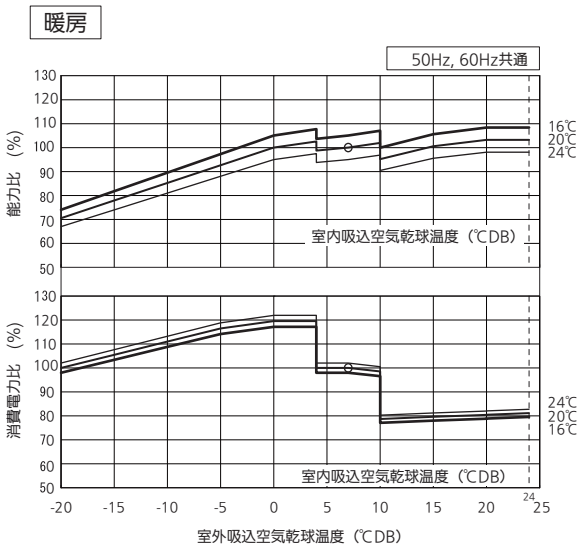

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P140G7C

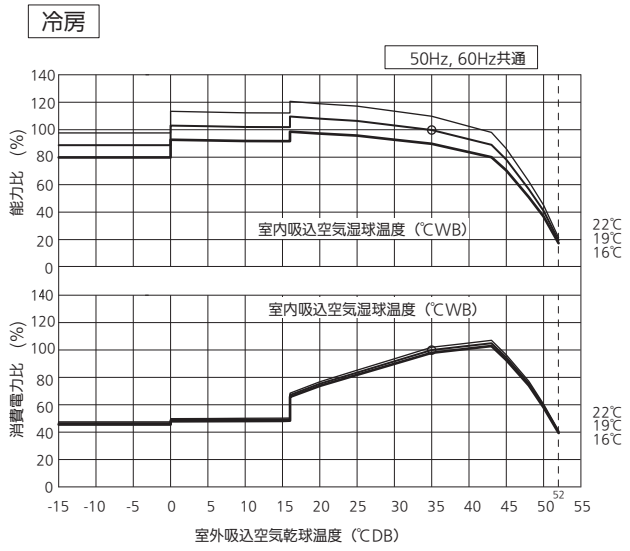

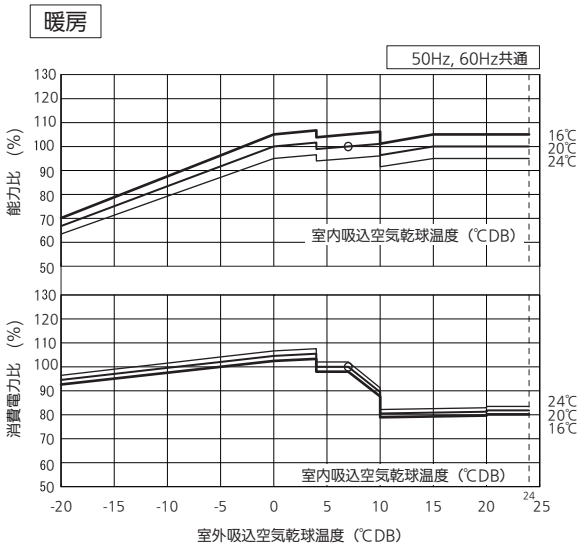

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P160G7C

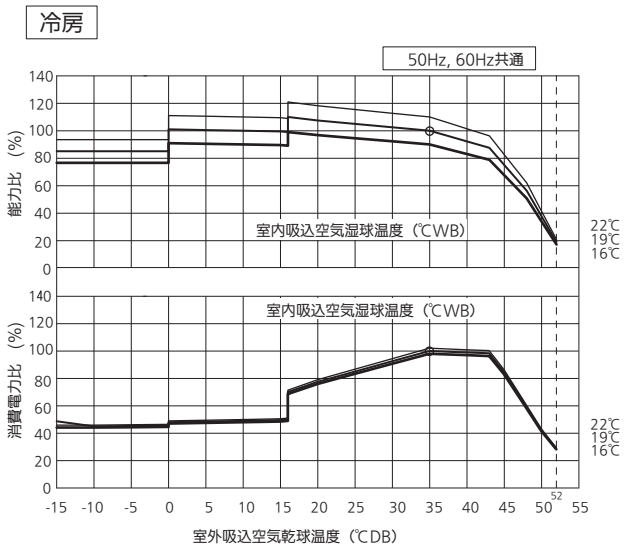

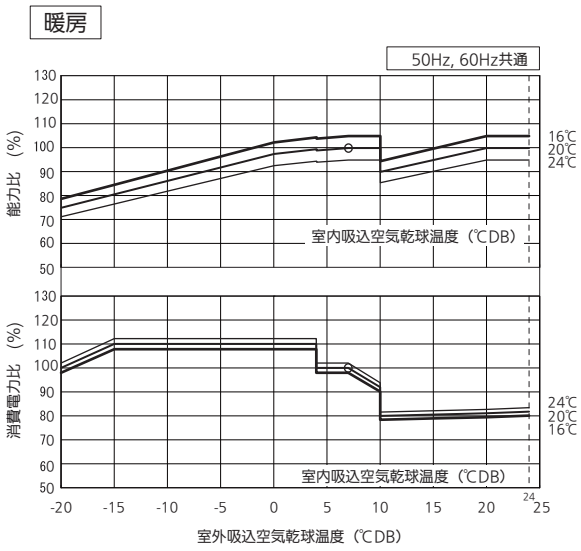

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P224G7C

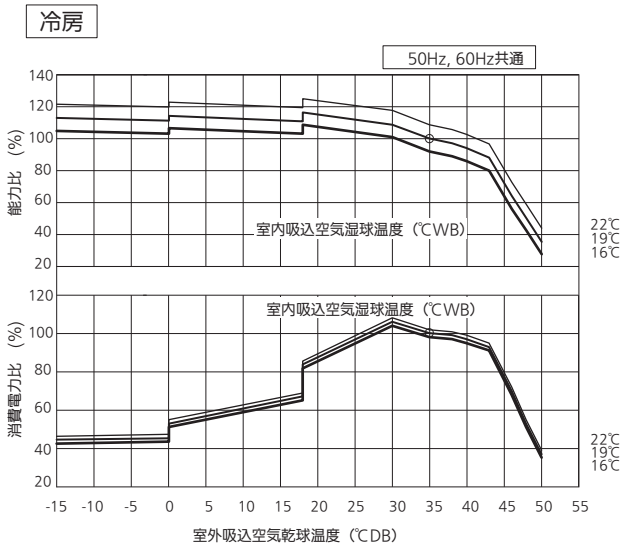

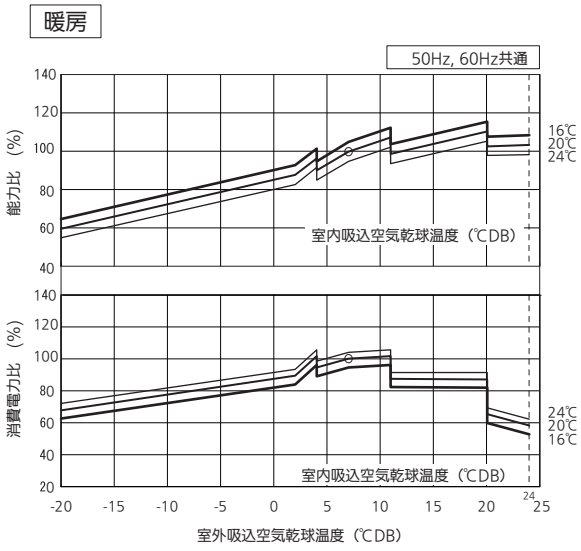

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P280G7C

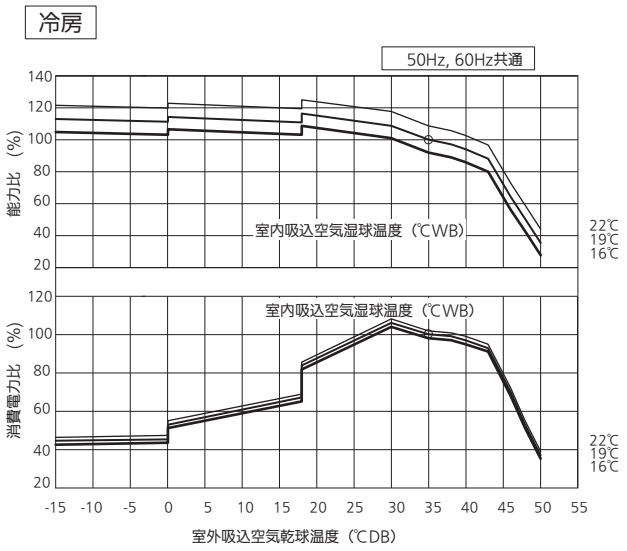

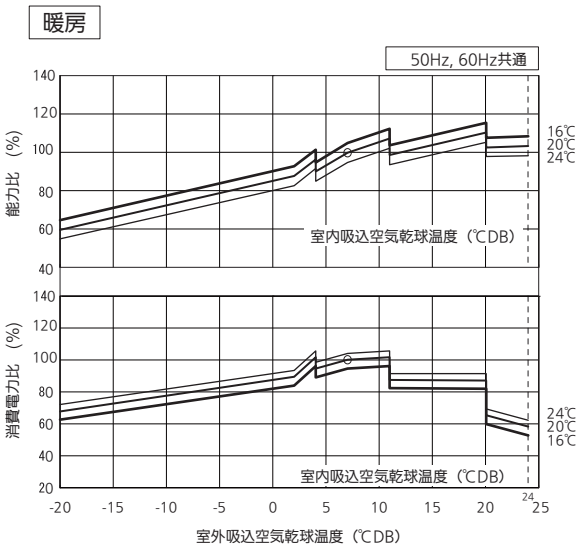

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P40H7C / P40H7SC

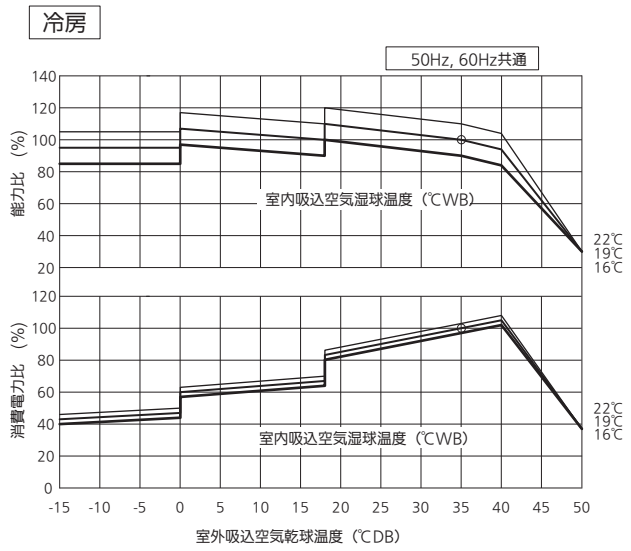

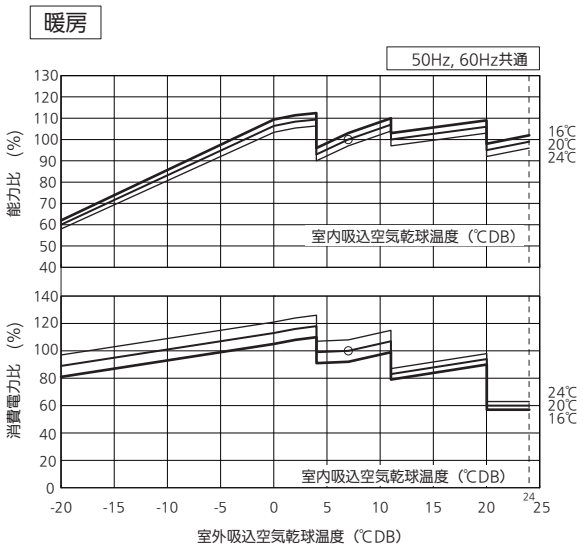

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P45H7C / P45H7SC

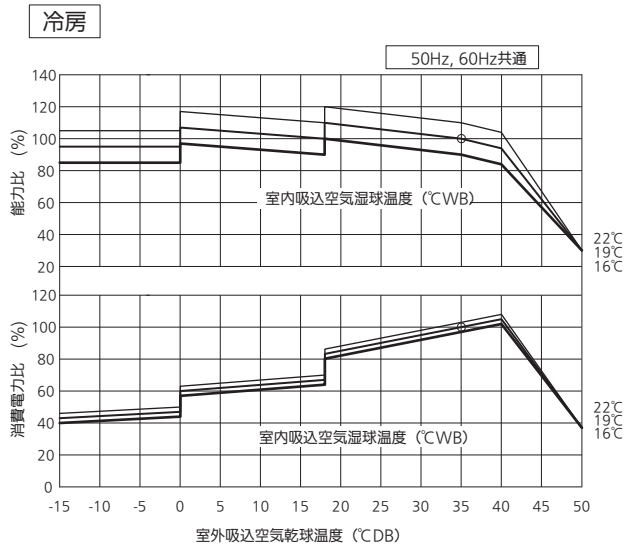

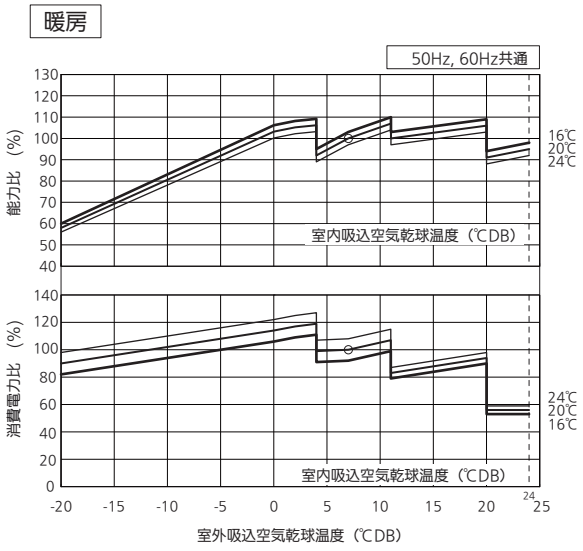

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P50H7C / P50H7SC

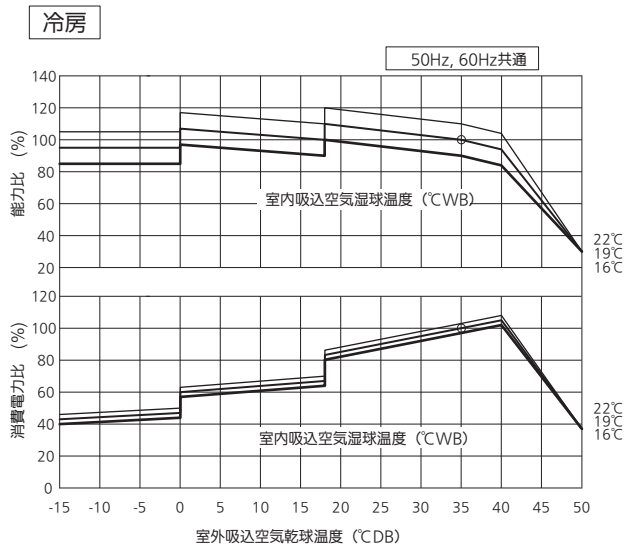

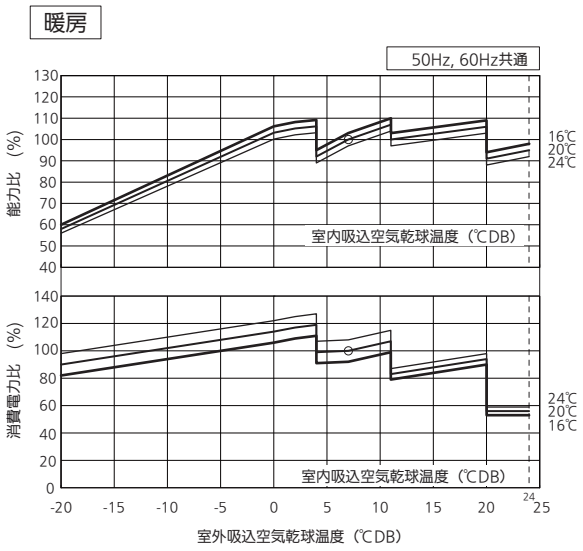

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P56H7C / P56H7SC

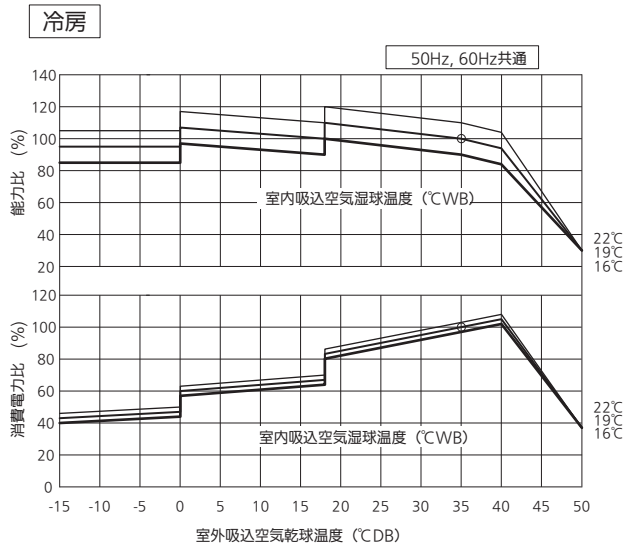

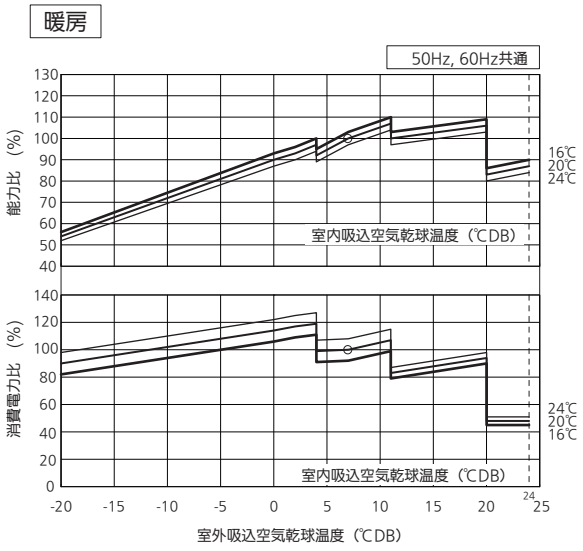

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P63H7C / P63H7SC

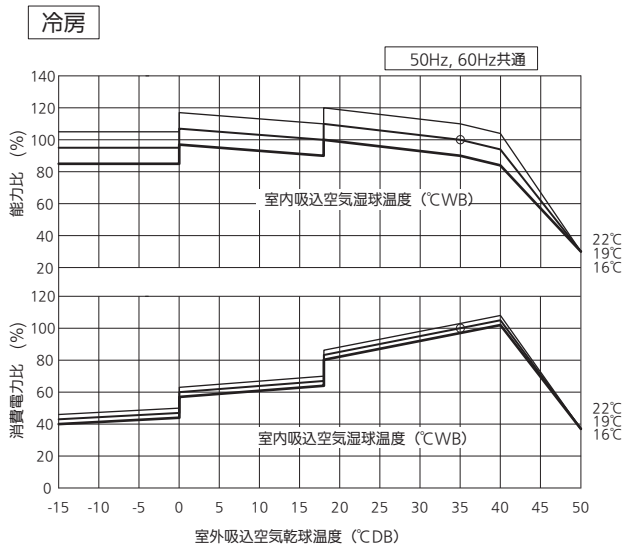

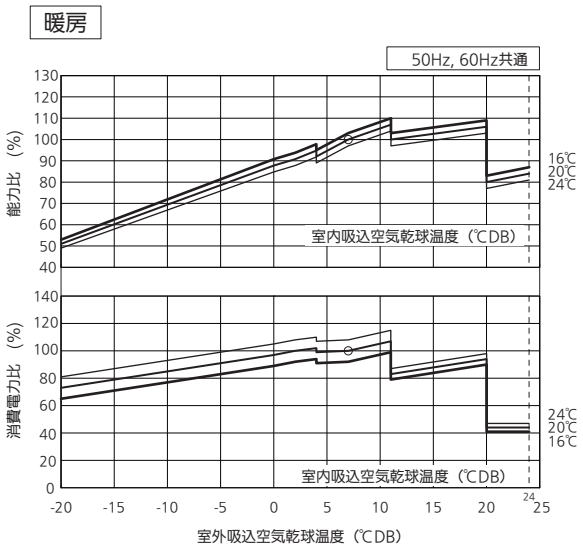

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P80H7C / P80H7SC

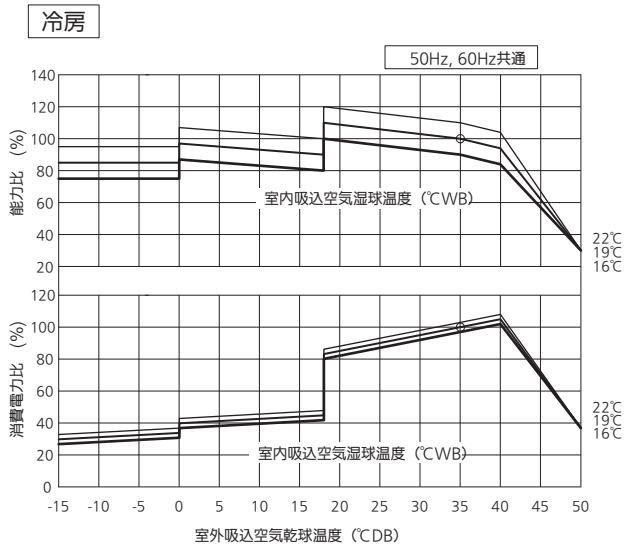

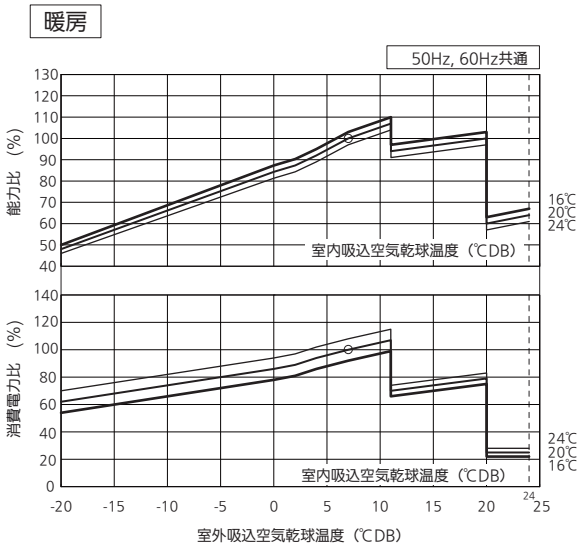

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P112H7C

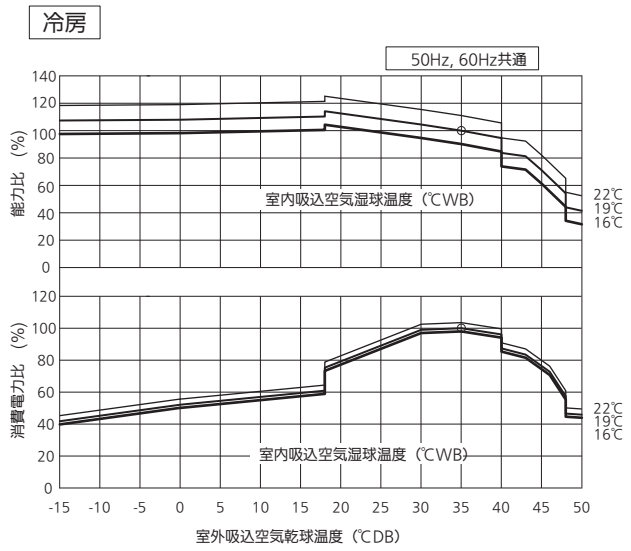

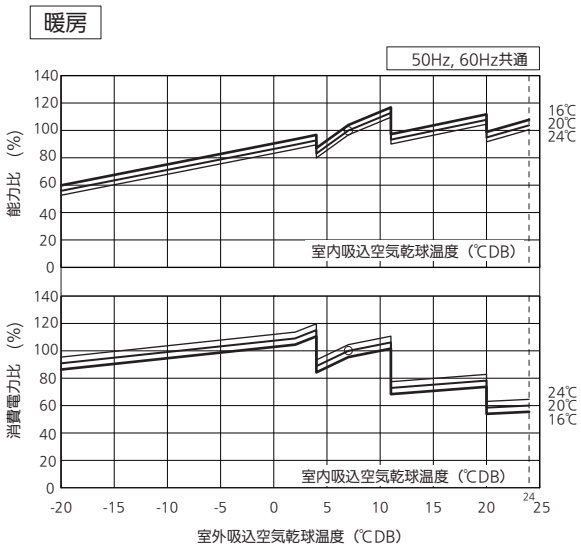

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P140H7C

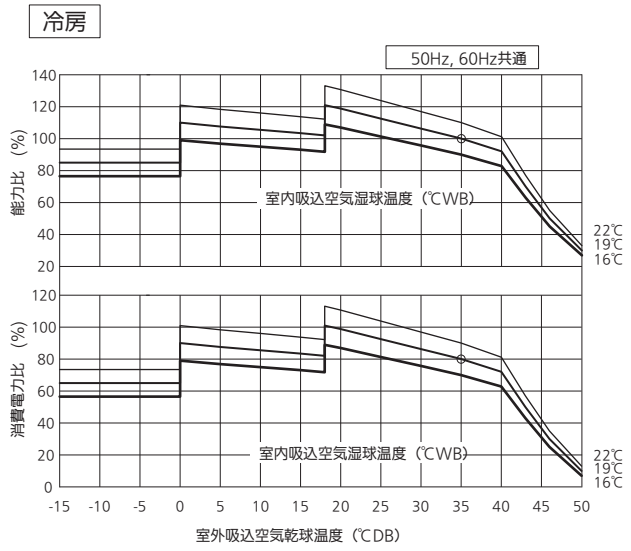

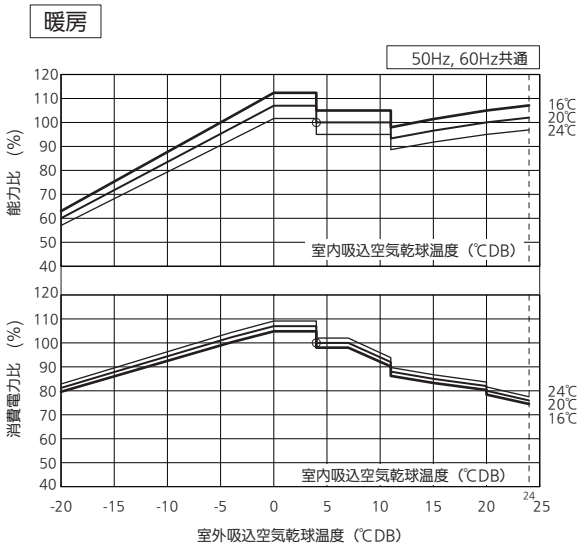

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P160H7C

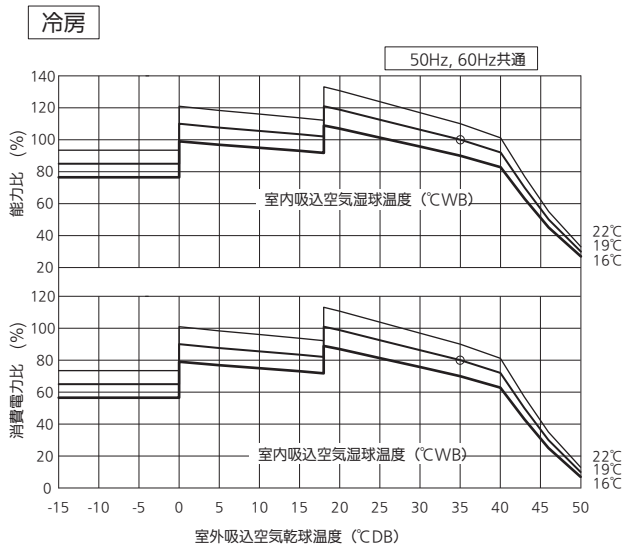

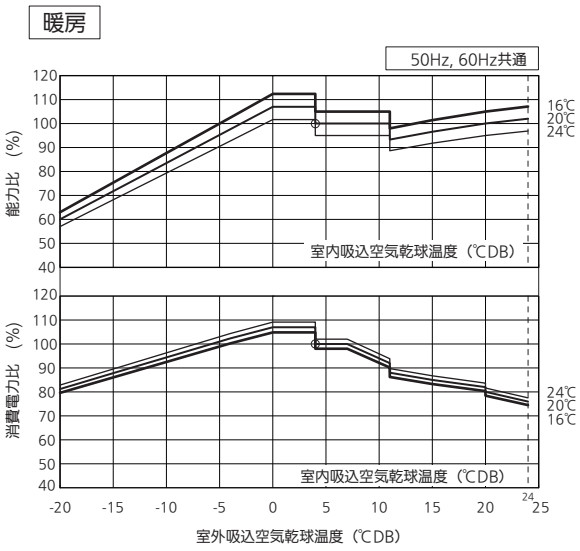

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P224H7C

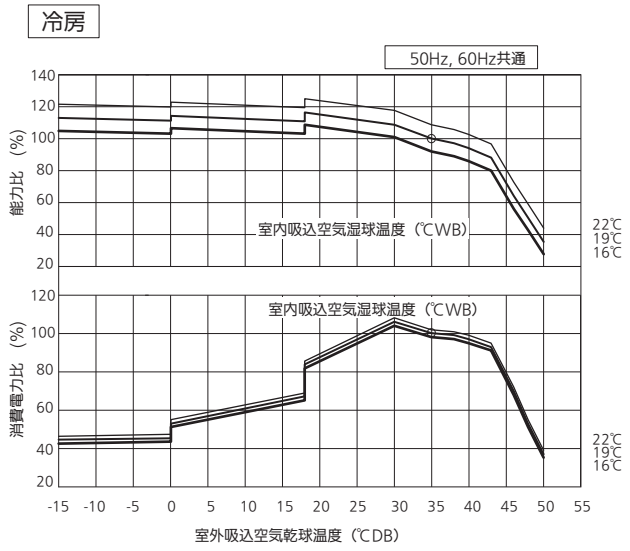

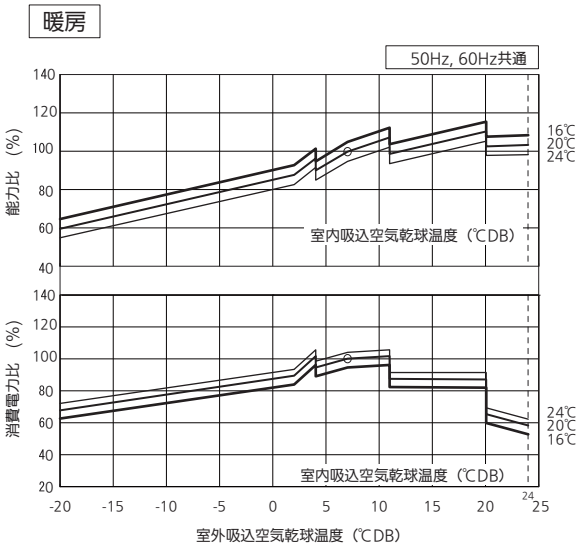

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P280H7C

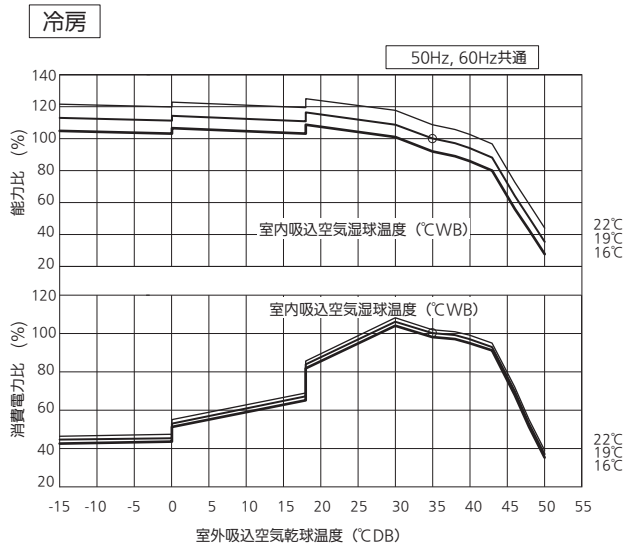

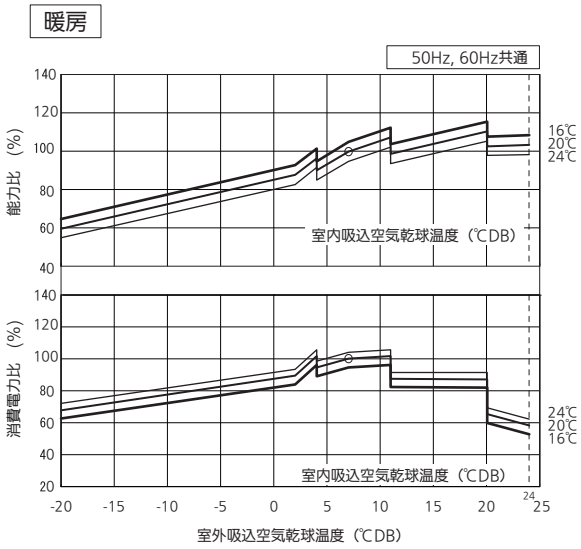

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P56KK7C

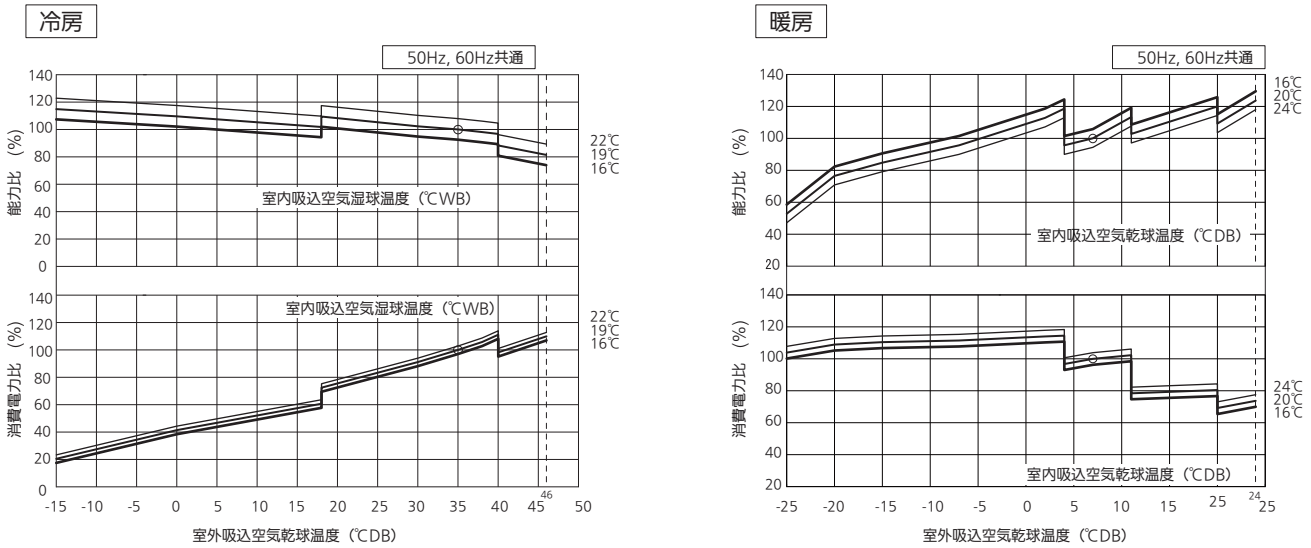

注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5.0m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-25.3	-24.3	-23.3	-22.3	-21.3	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00	

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P80KK7C

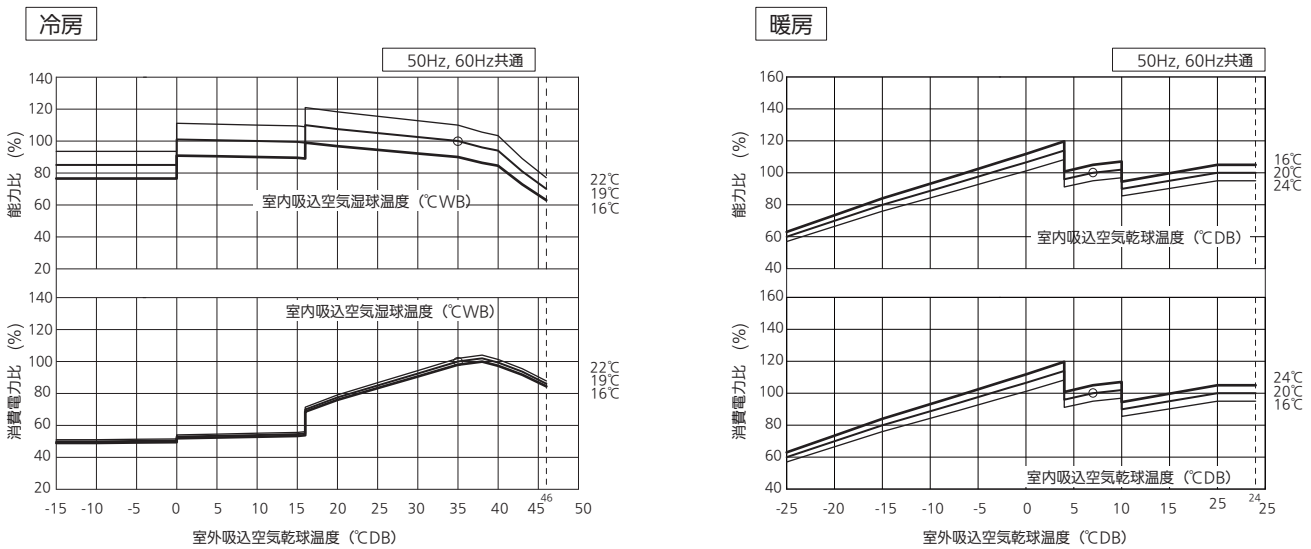

注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-25.3	-24.3	-23.3	-22.3	-21.3	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00	

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P112KK7C

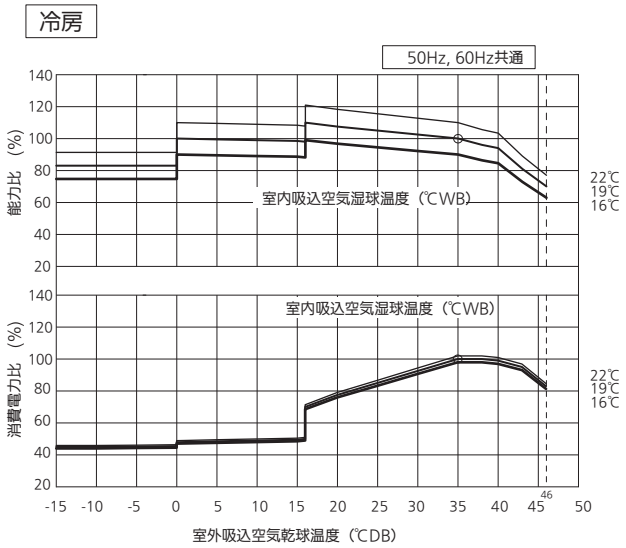

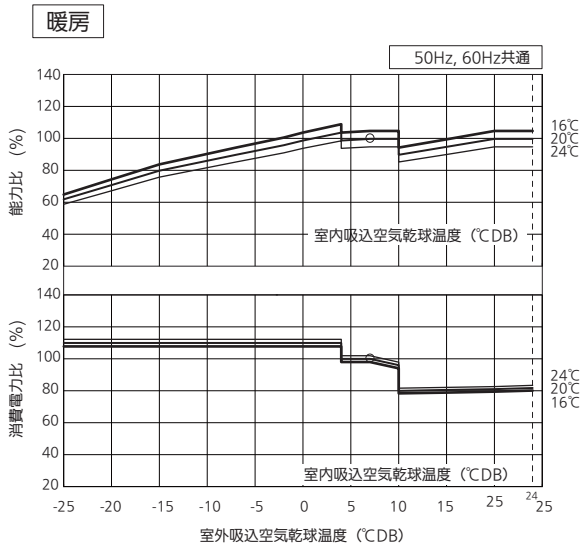

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-25.3	-24.3	-23.3	-22.3	-21.3	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00	

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P160KK7C

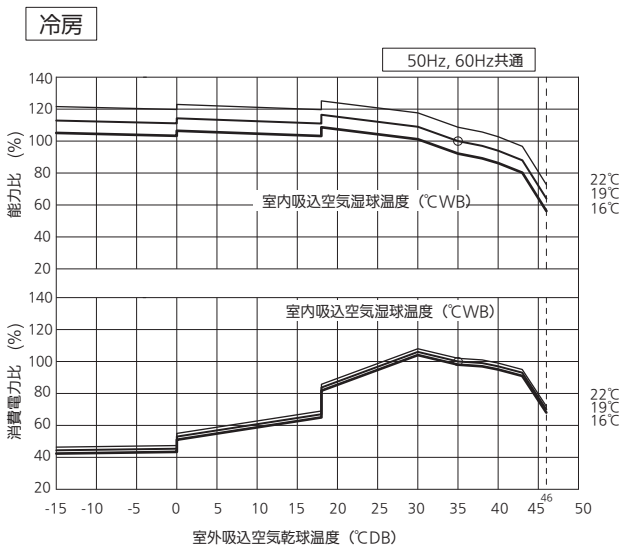

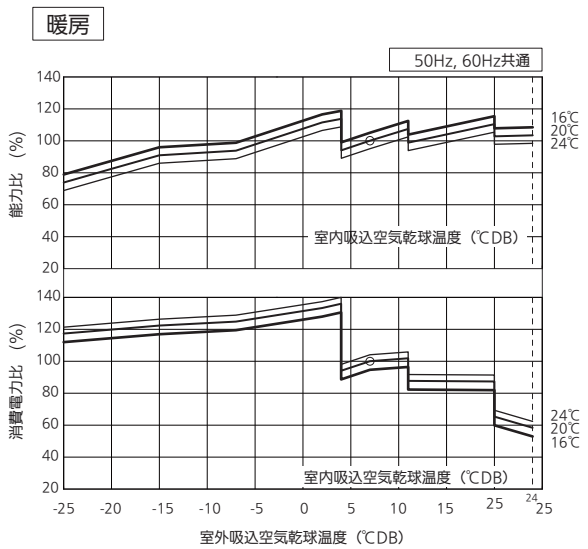

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-25.3	-24.3	-23.3	-22.3	-21.3	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00	

●着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P40G7C / P40G7SC

冷房

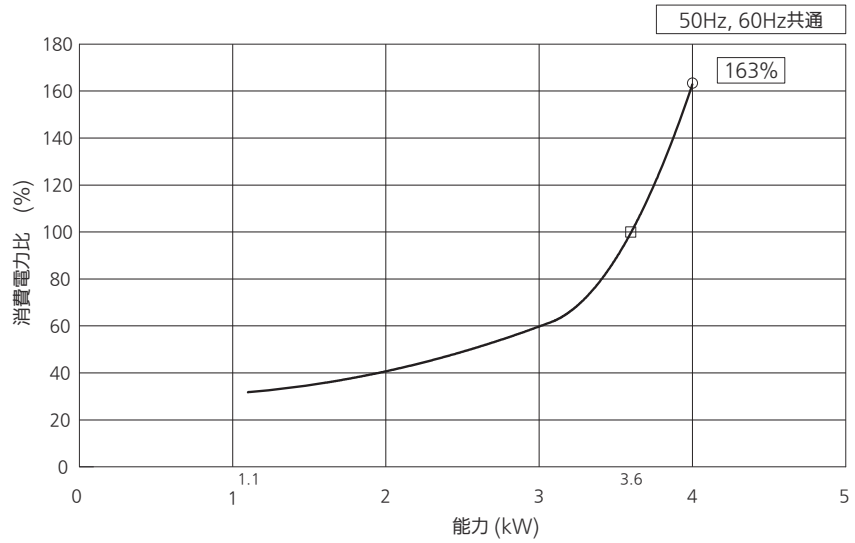

暖房

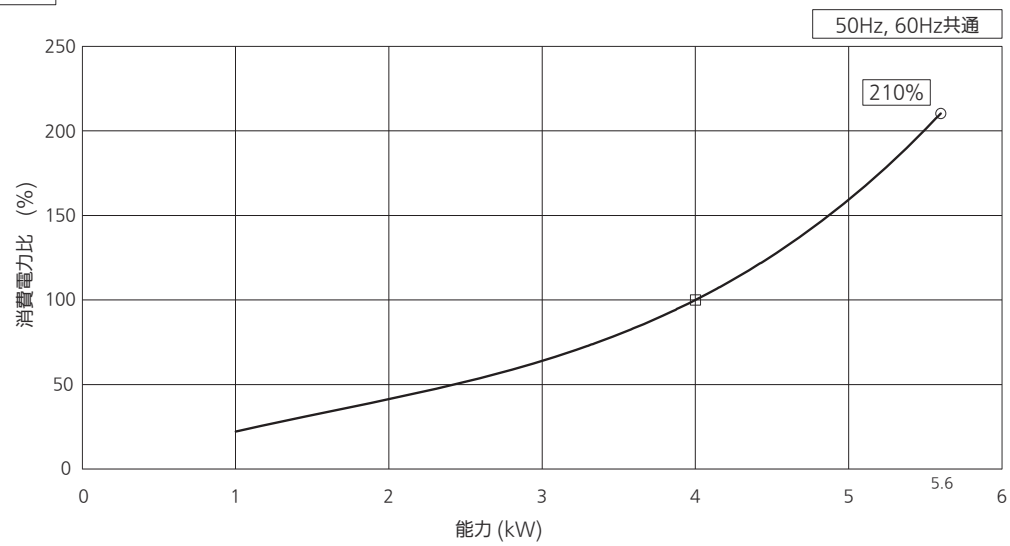

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P45G7C / P45G7SC

冷房

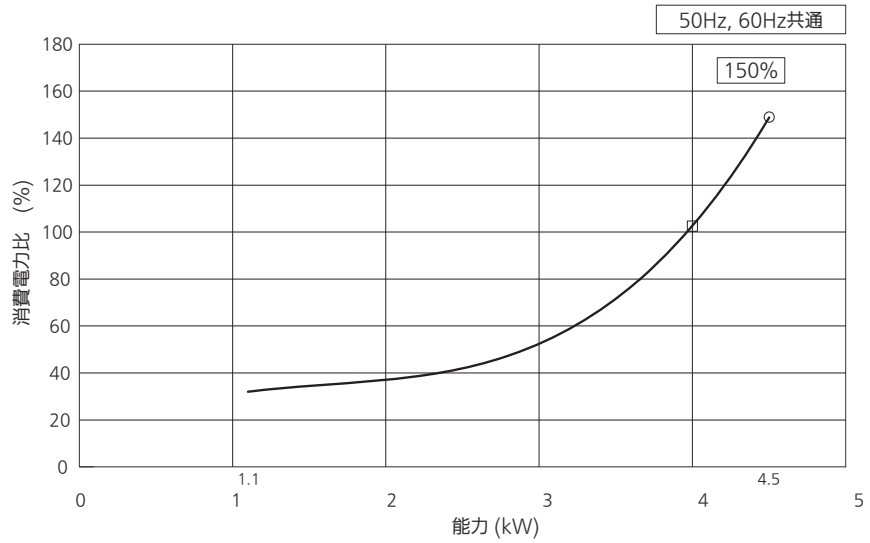

暖房

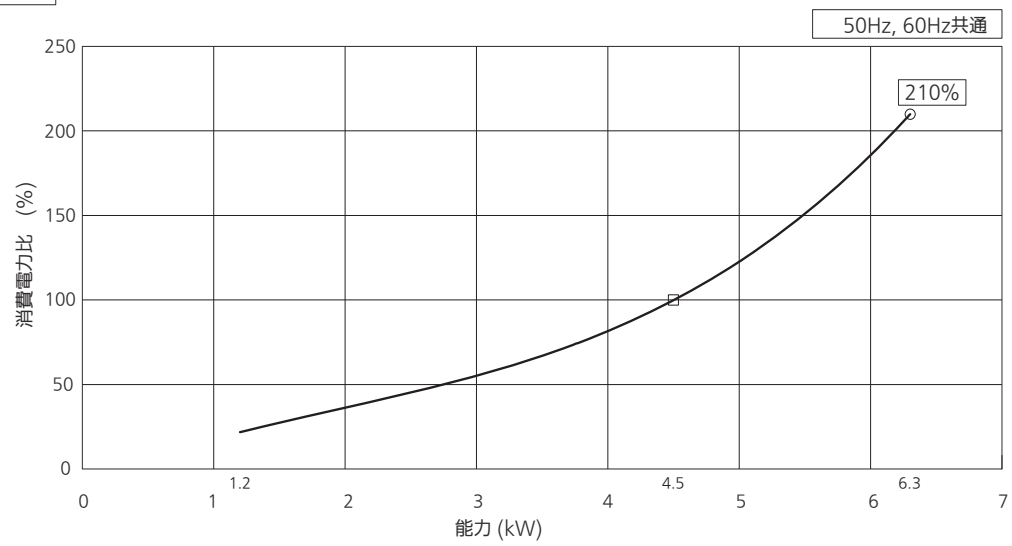

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P50G7C / P50G7SC

冷房

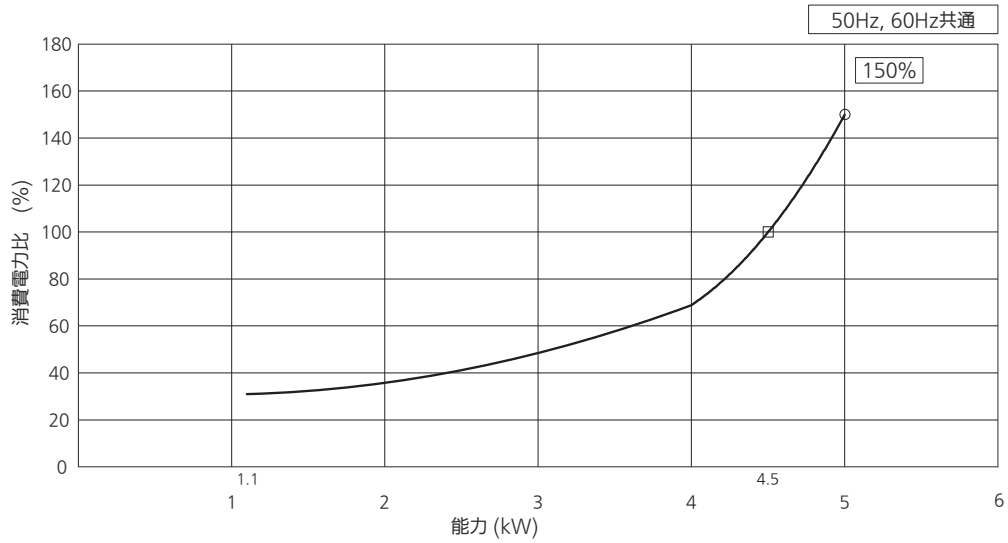

暖房

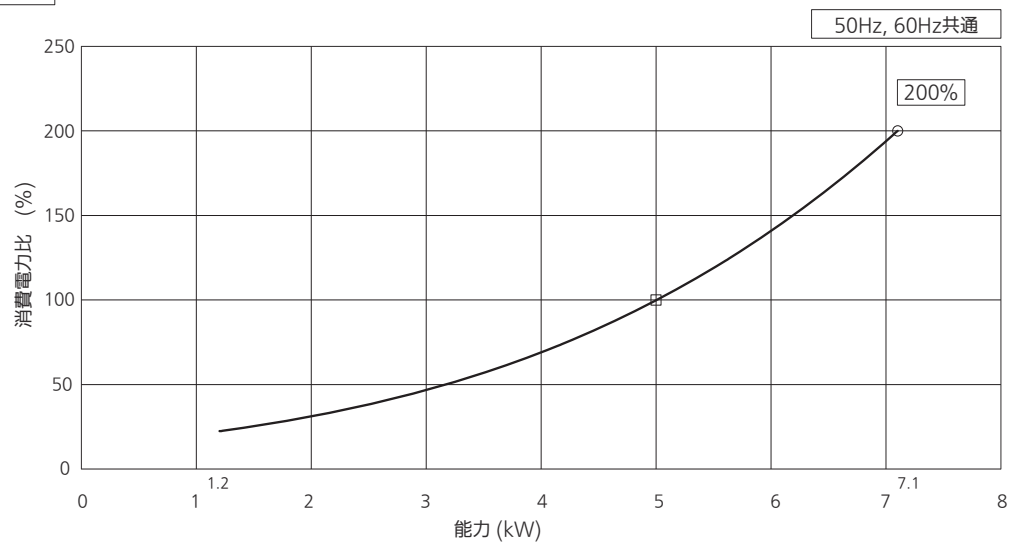

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P56G7C / P56G7SC

冷房

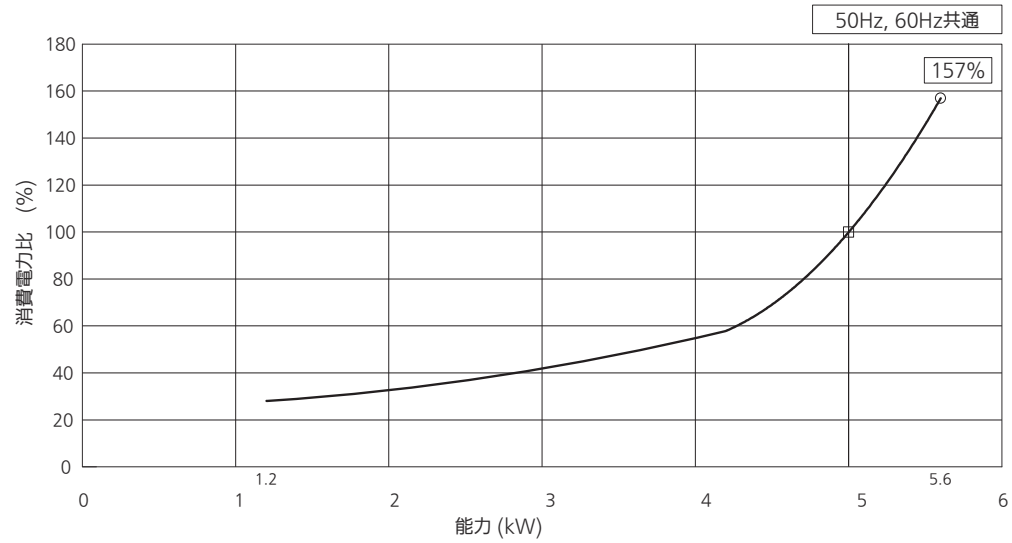

暖房

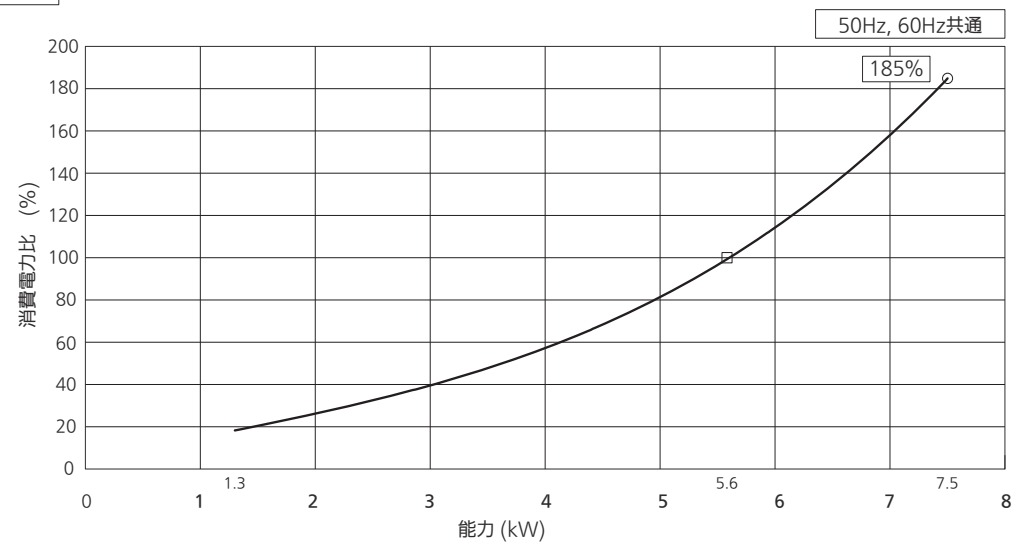

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P63G7C / P63G7SC

冷房

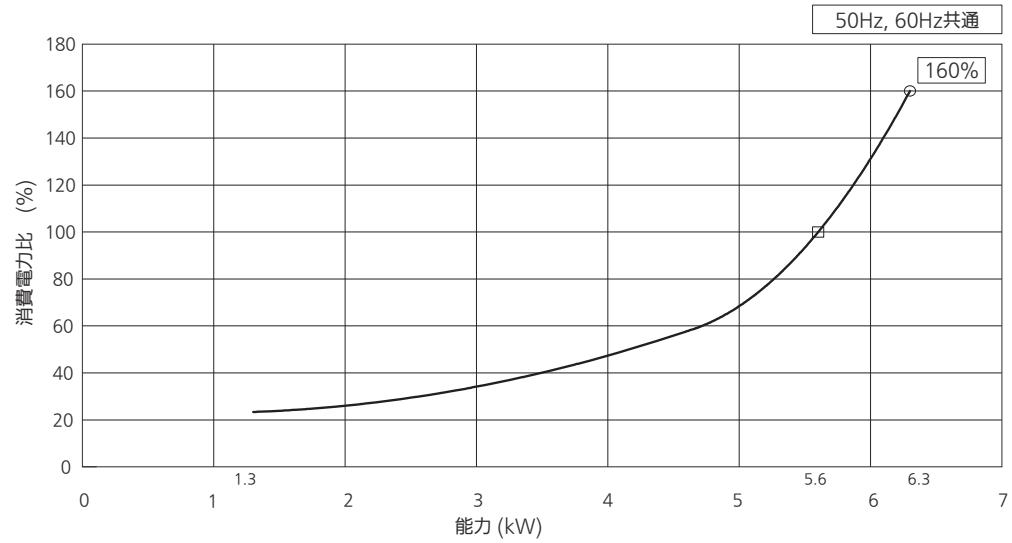

暖房

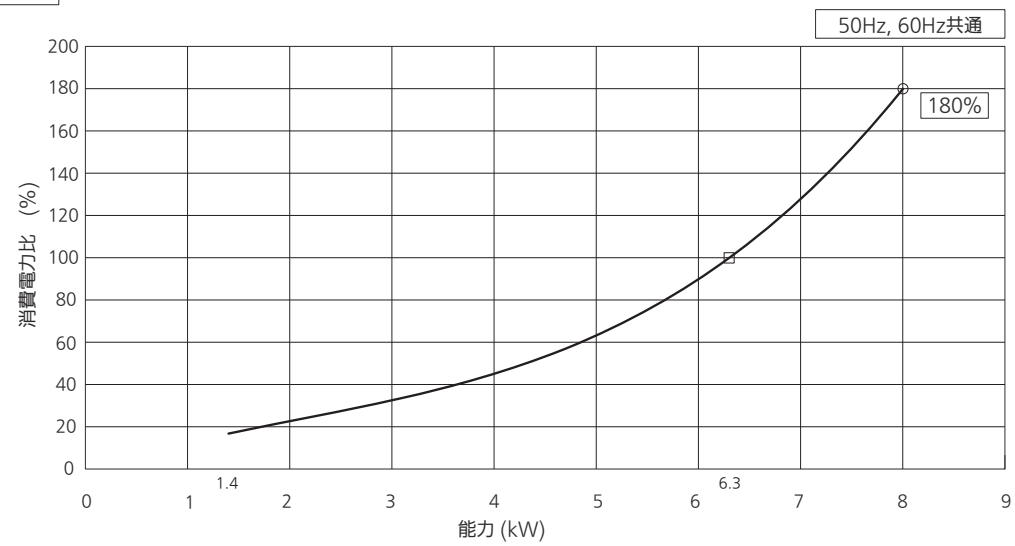

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P80G7C / P80G7SC

冷房

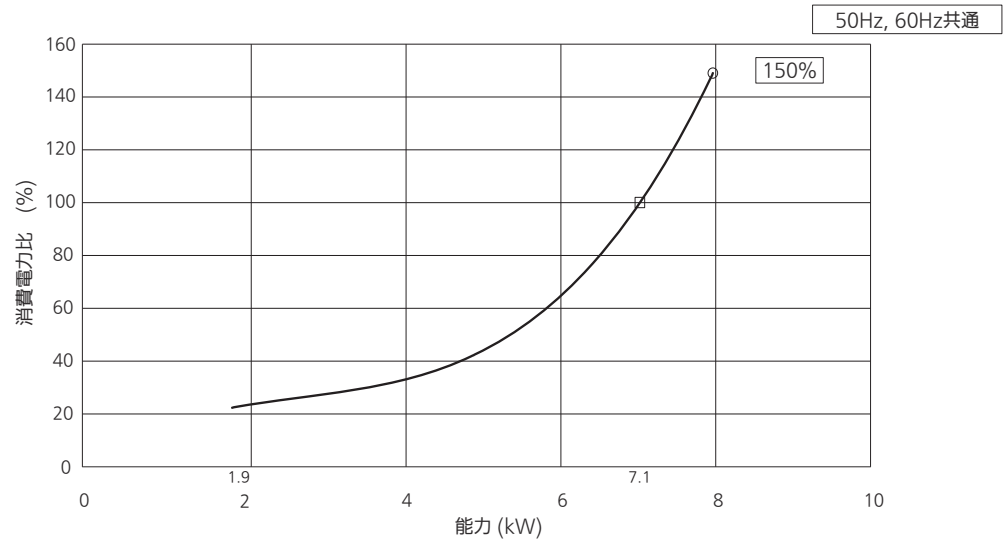

暖房

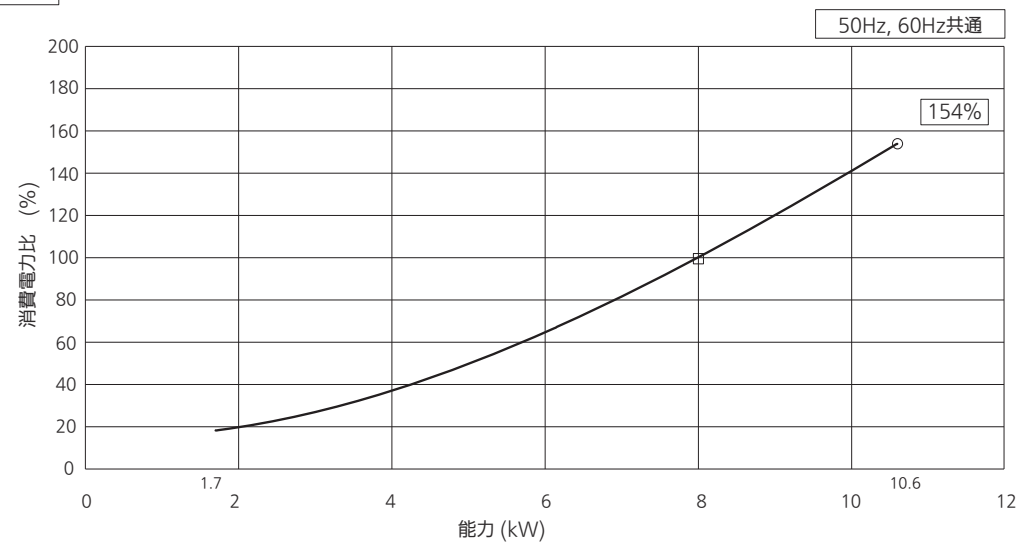

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P112G7C

冷房

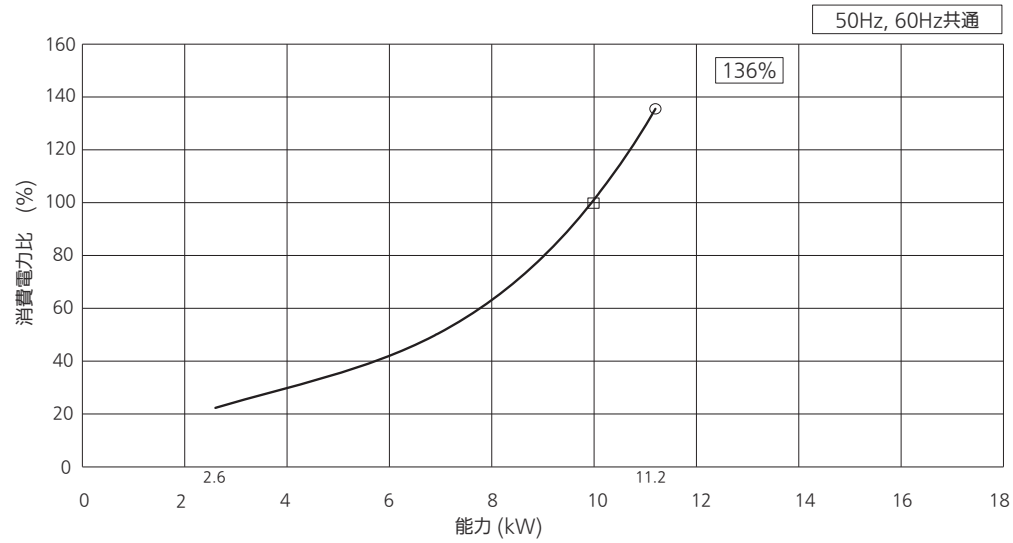

暖房

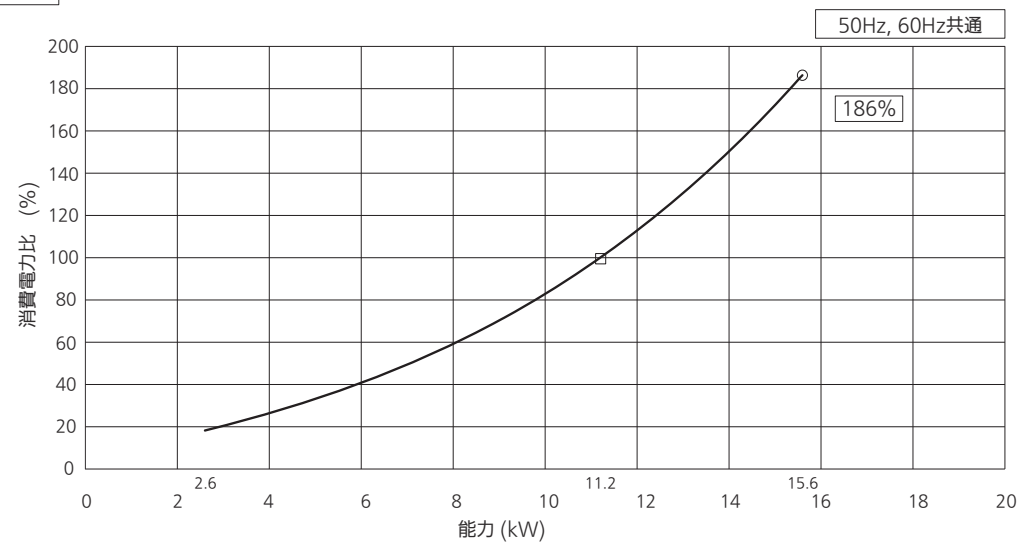

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P140G7C

冷房

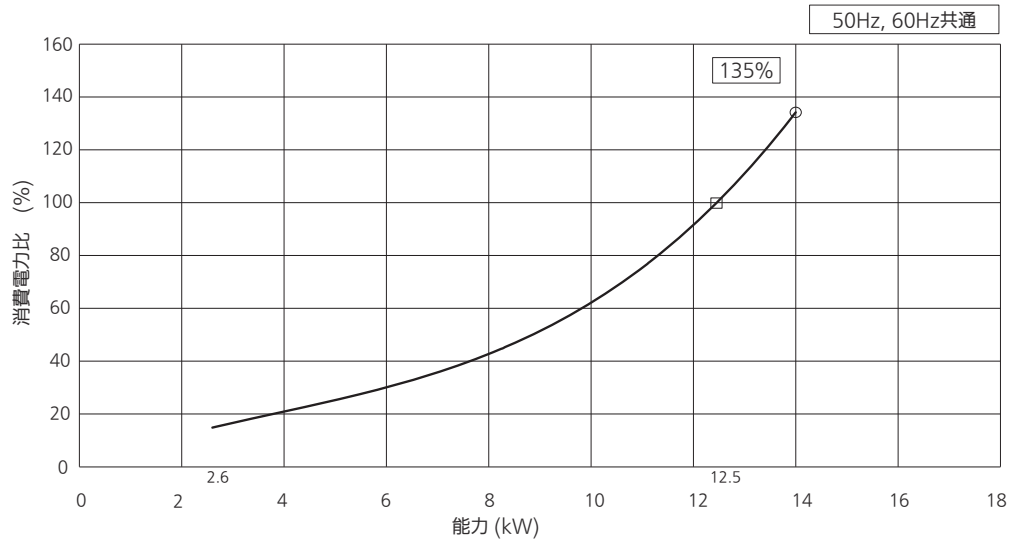

暖房

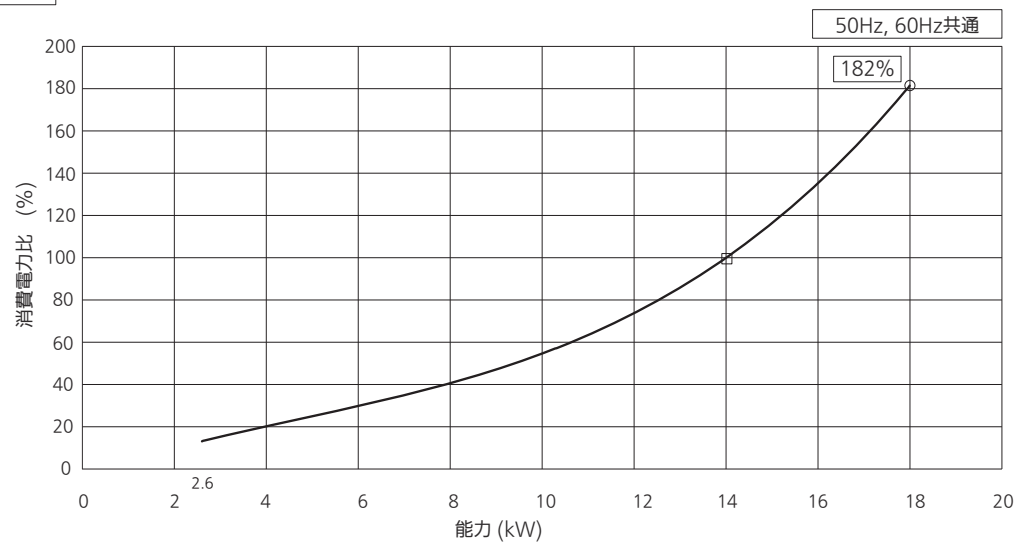

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P160G7C

冷房

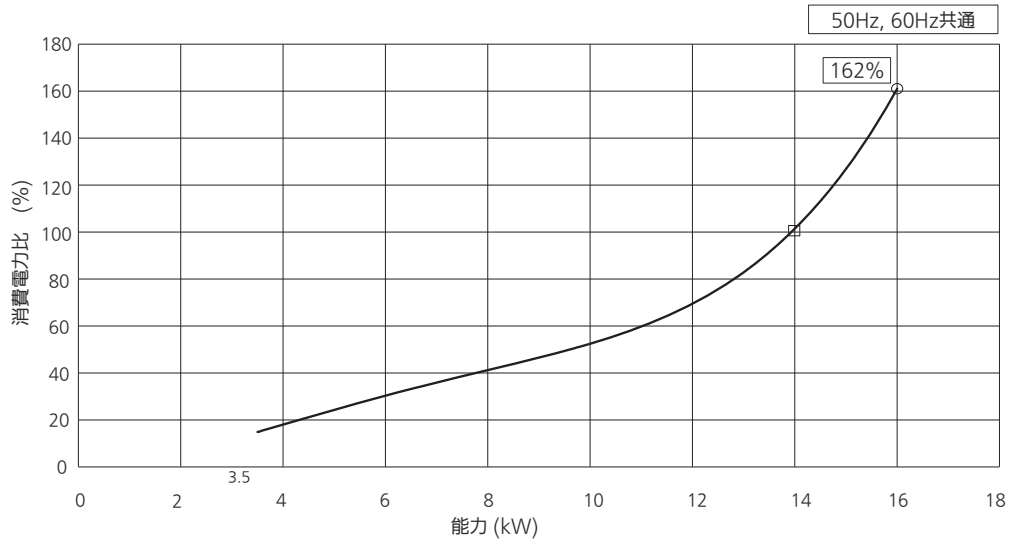

暖房

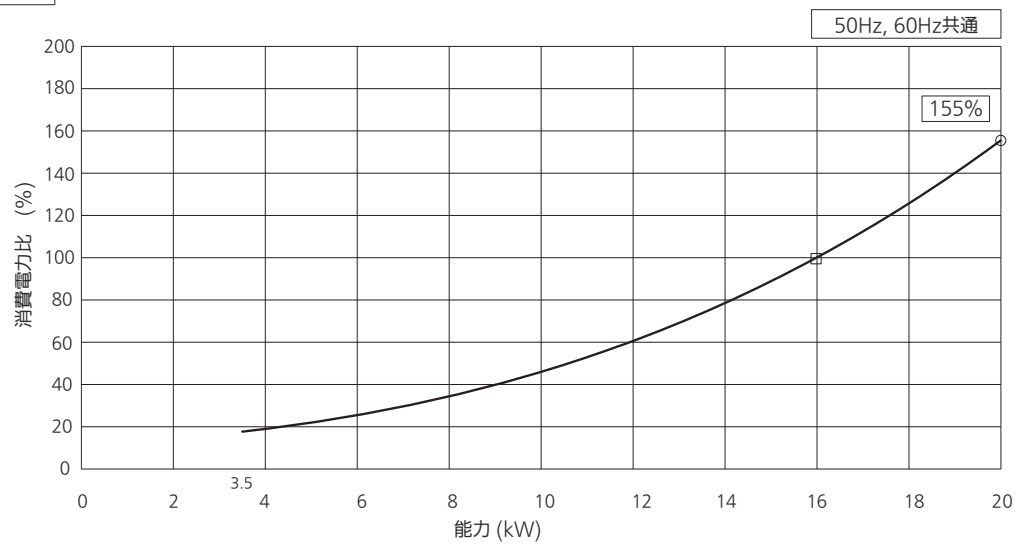

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P224G7C

冷房

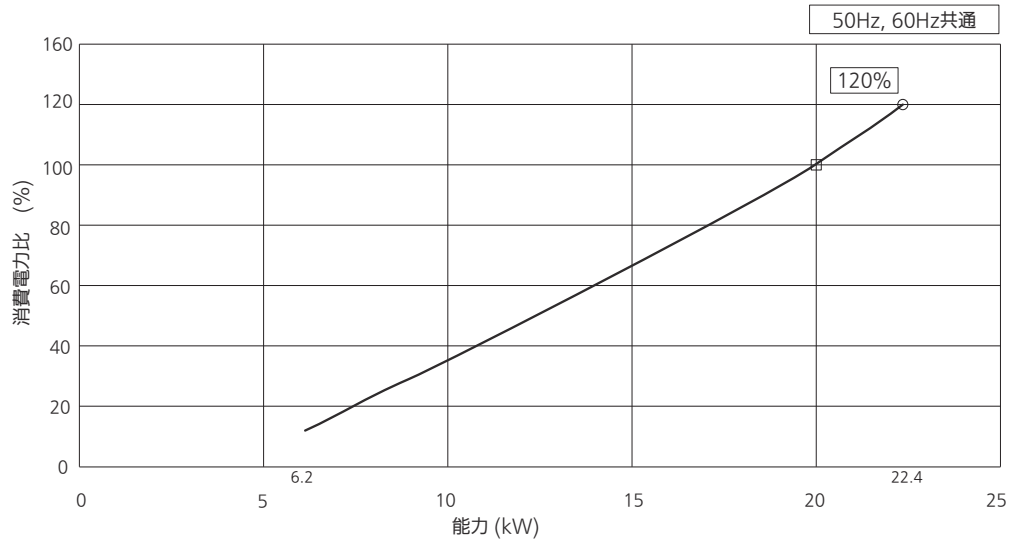

暖房

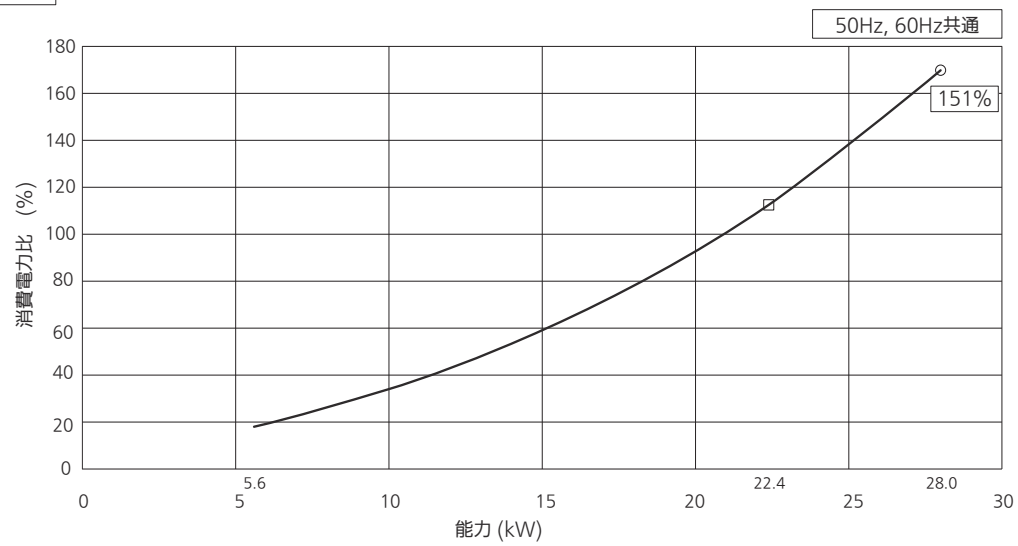

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P280G7C

冷房

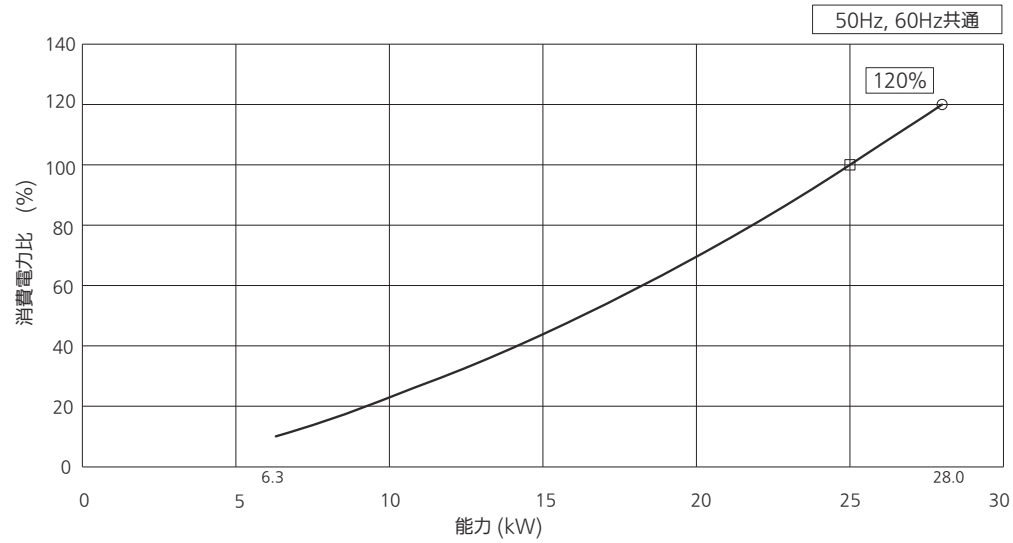

暖房

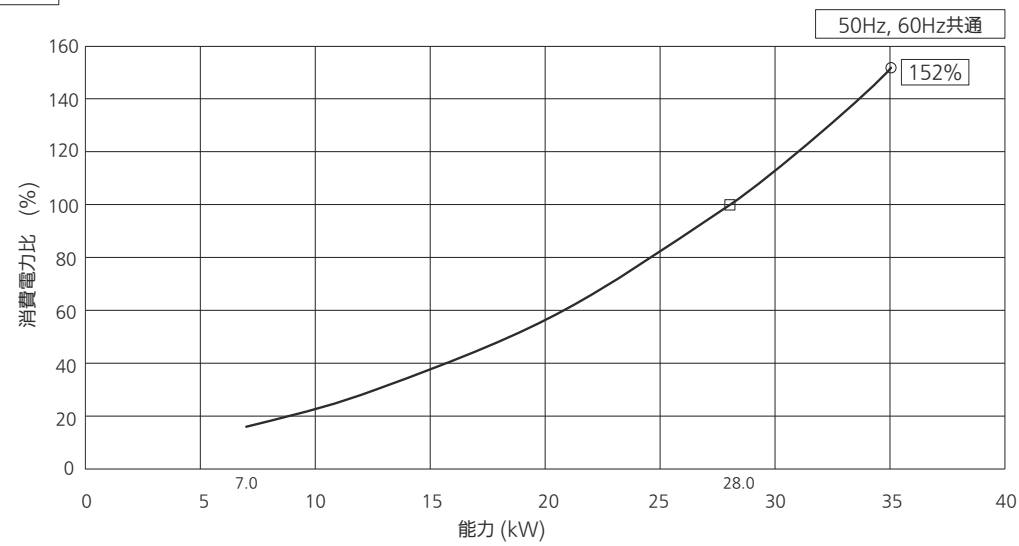

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P40H7C / P40H7SC

冷房

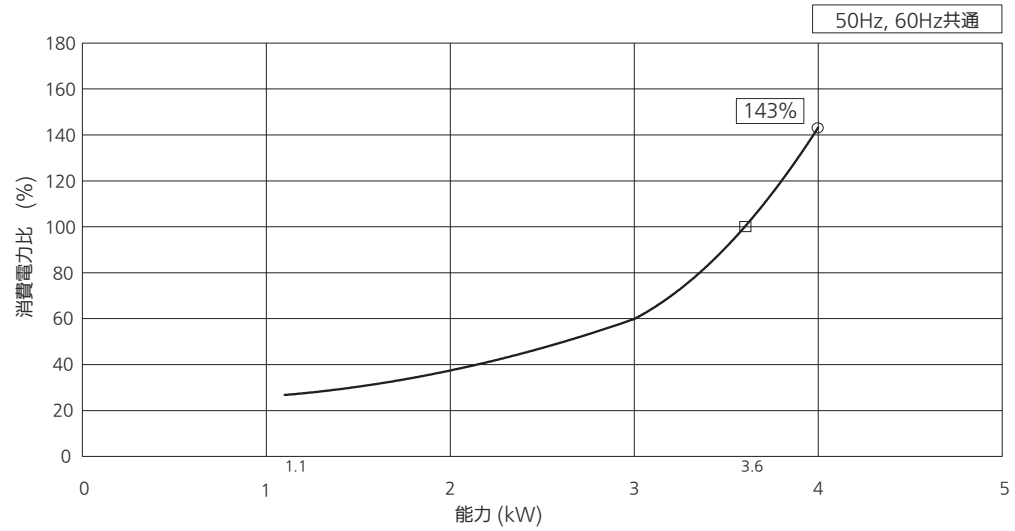

暖房

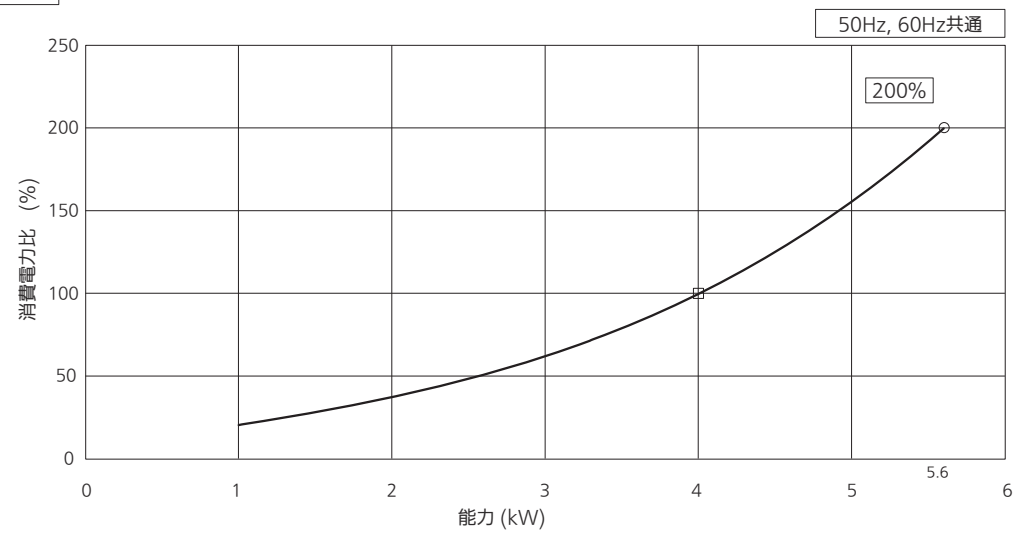

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P45H7C / P45H7SC

冷房

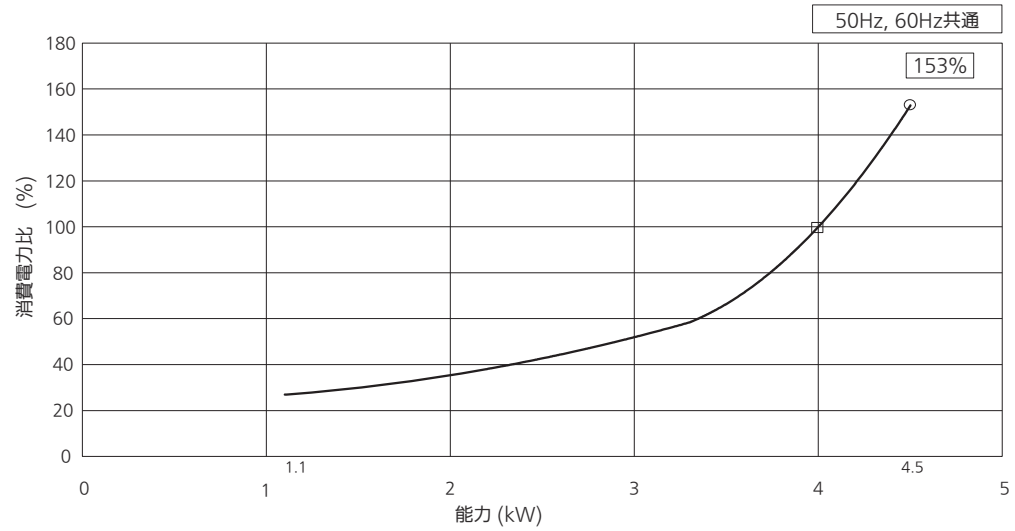

暖房

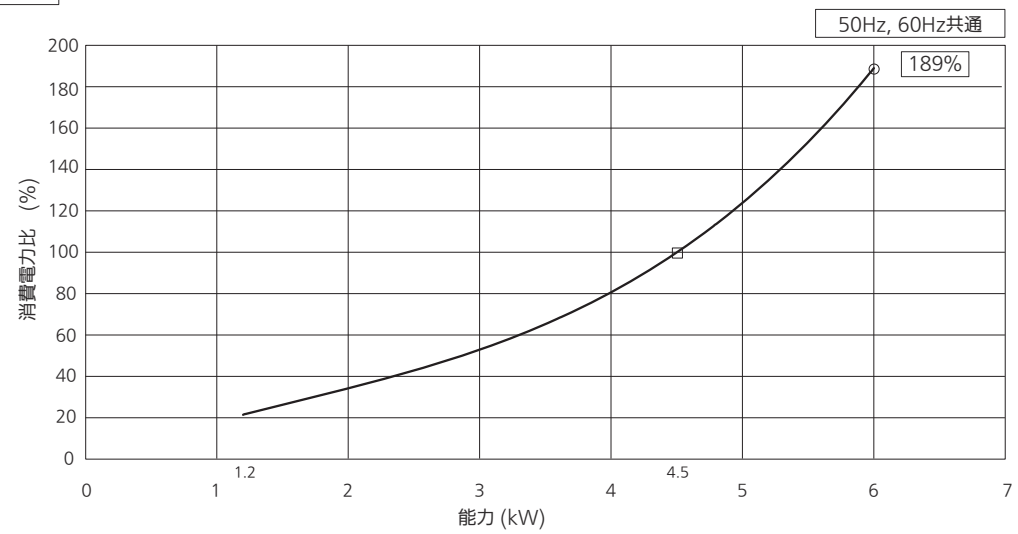

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P50H7C / P50H7SC

冷房

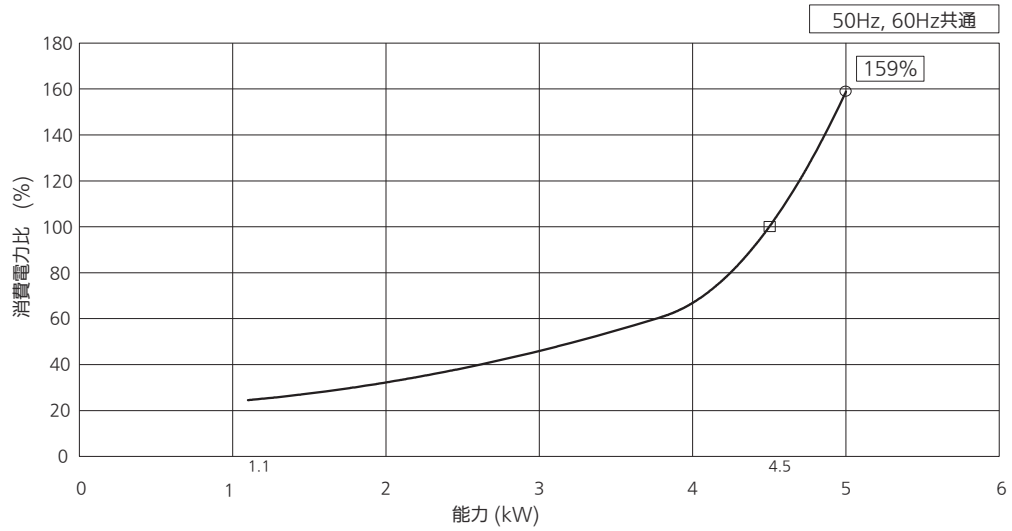

暖房

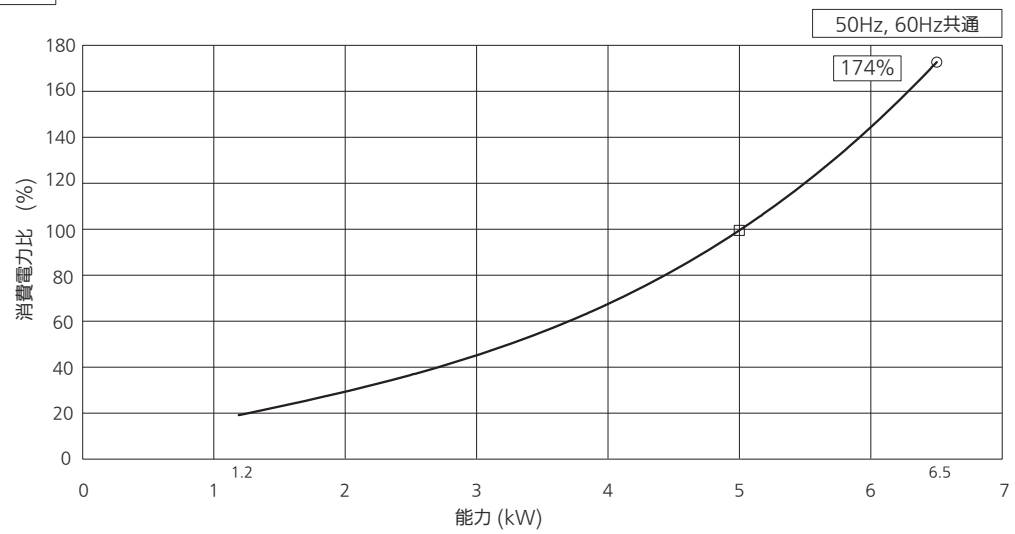

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P56H7C / P56H7SC

冷房

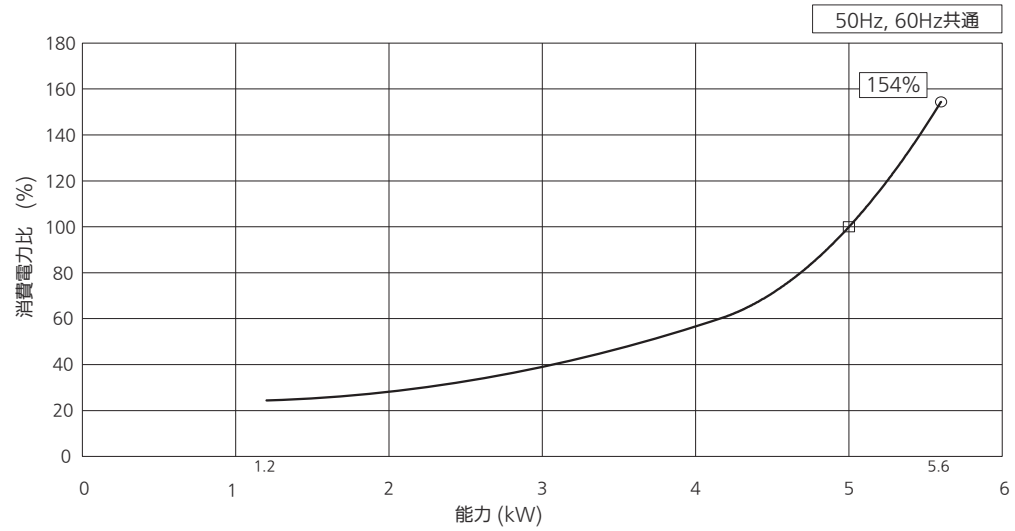

暖房

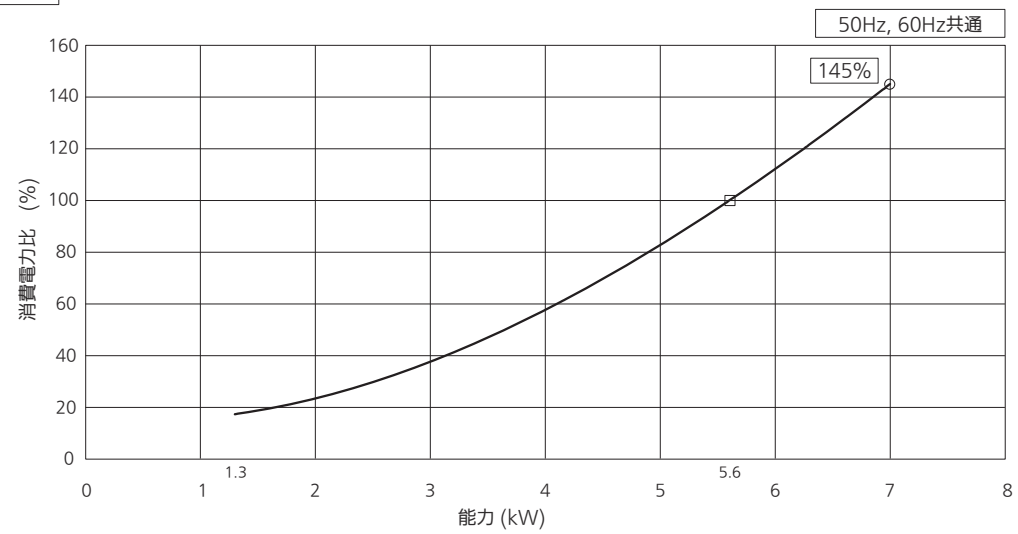

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P63H7C / P63H7SC

冷房

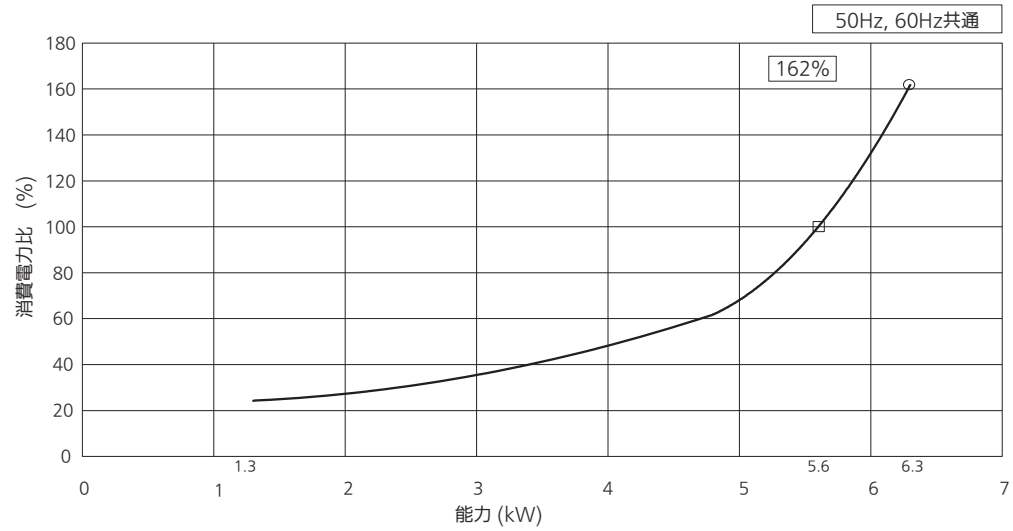

暖房

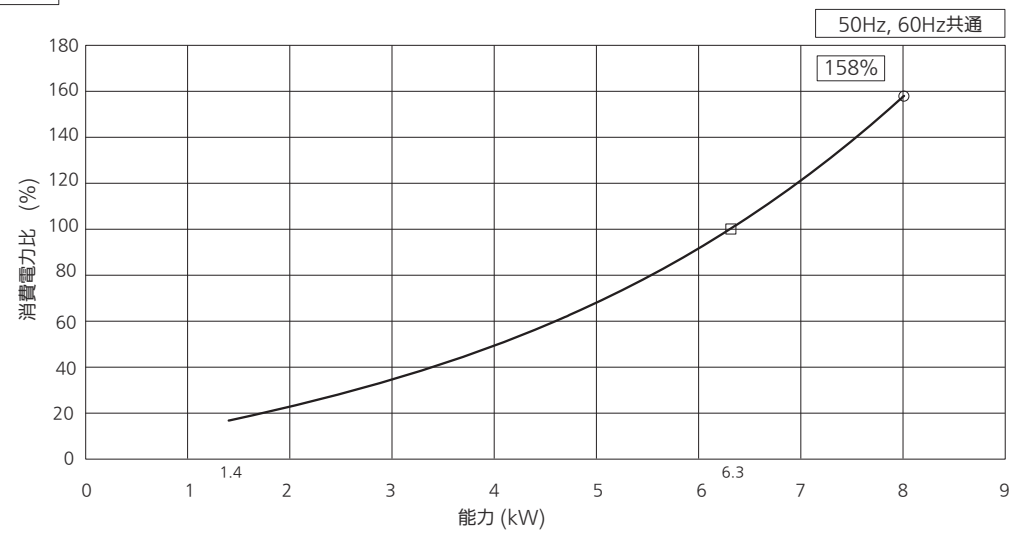

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P80H7C / P80H7SC

冷房

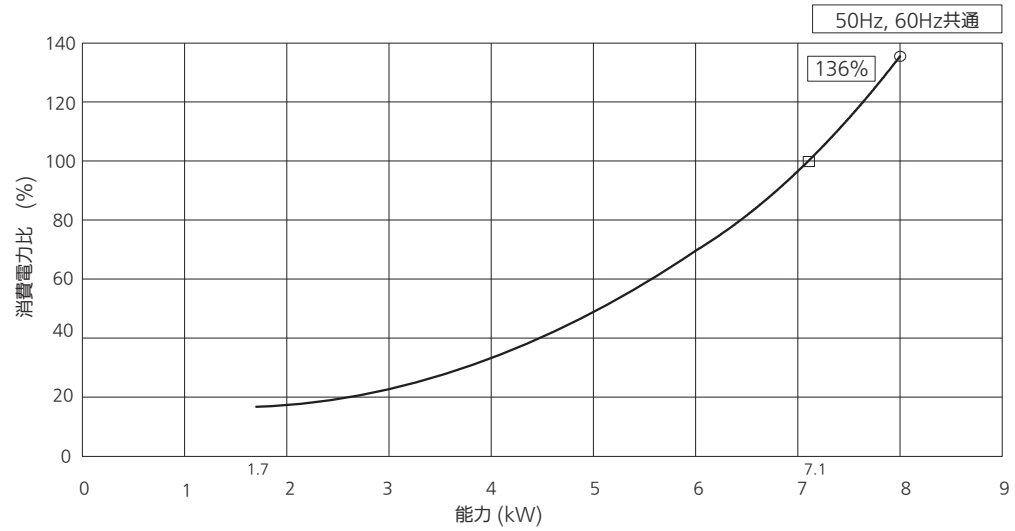

暖房

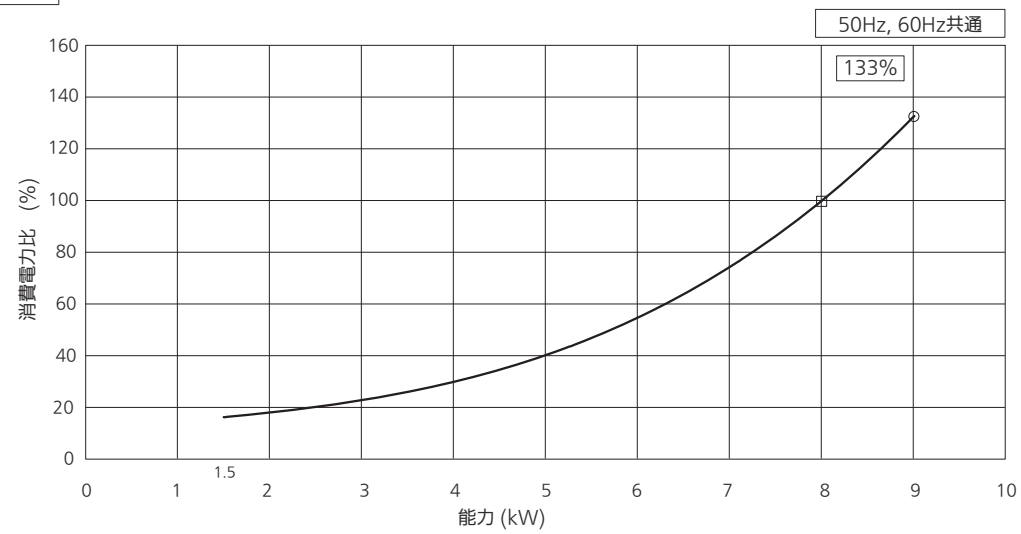

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P112H7C

冷房

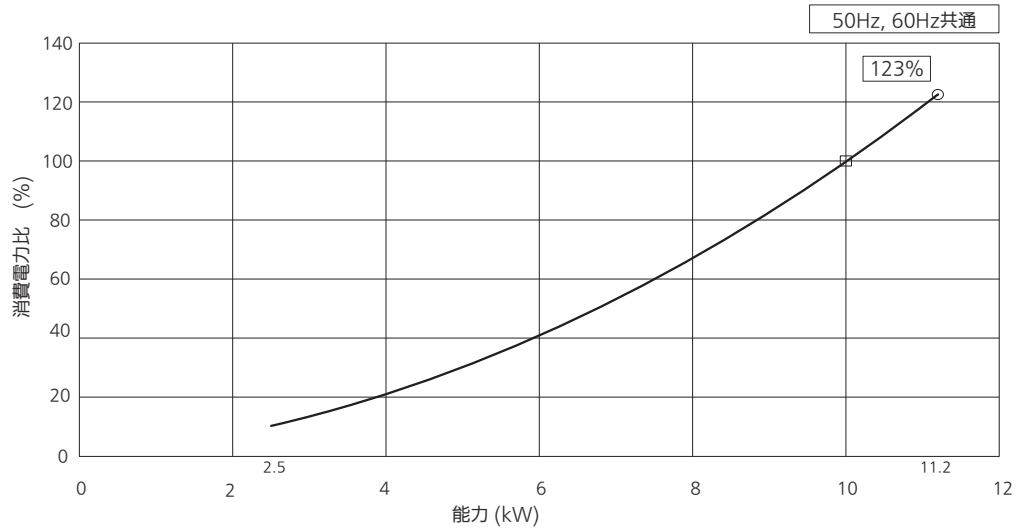

暖房

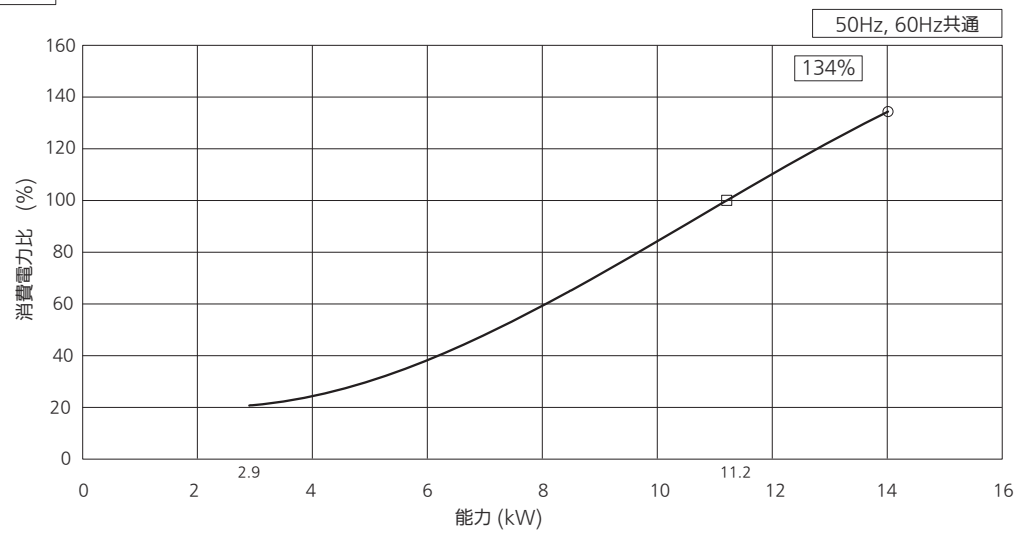

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P140H7C

冷房

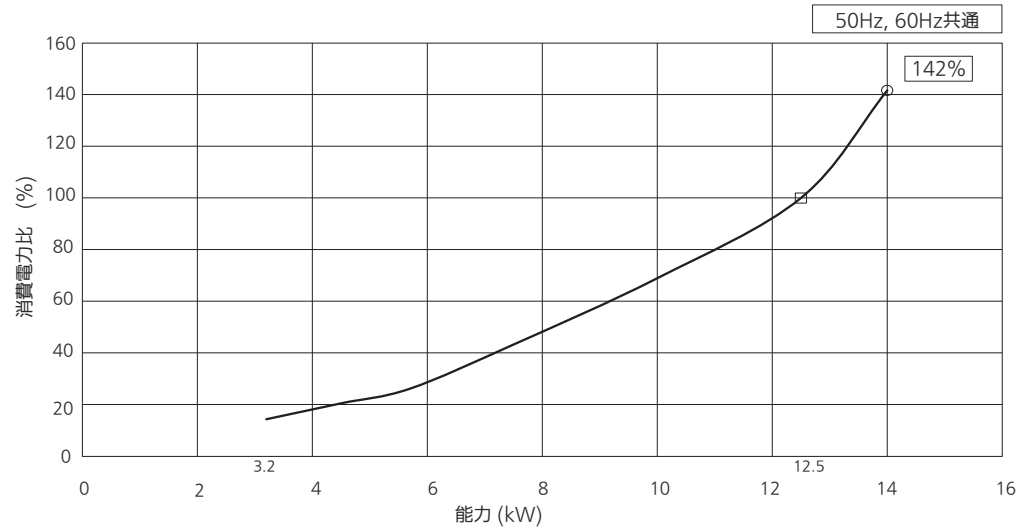

暖房

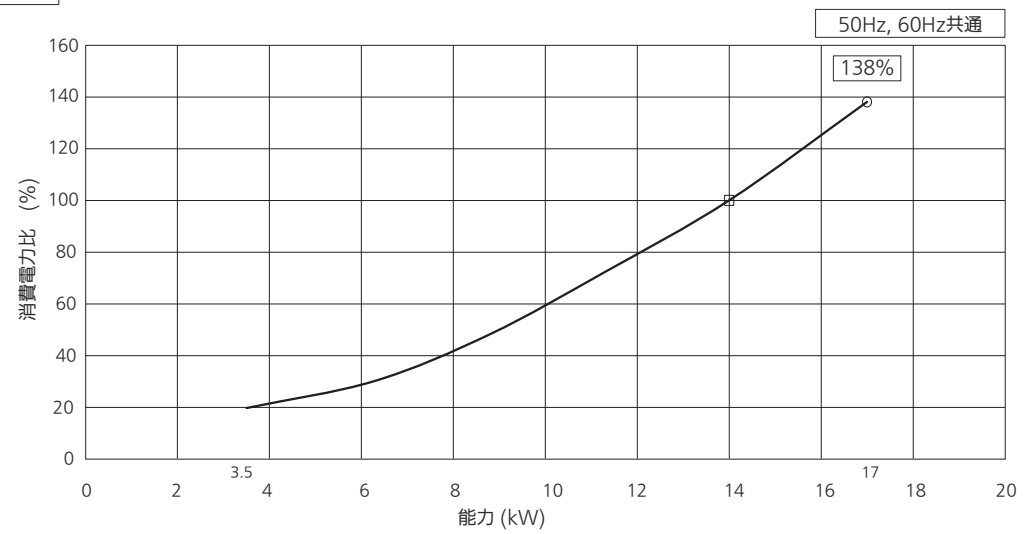

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P160H7C

冷房

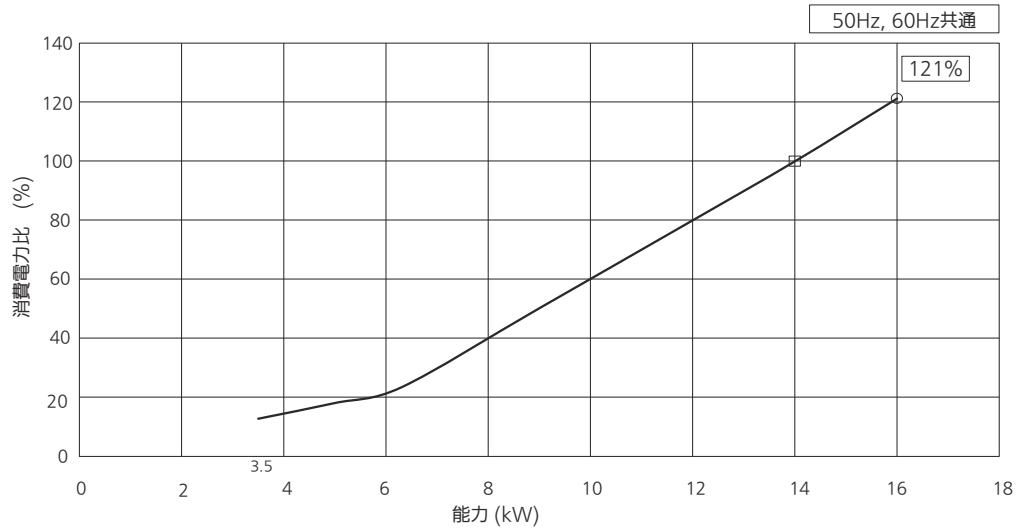

暖房

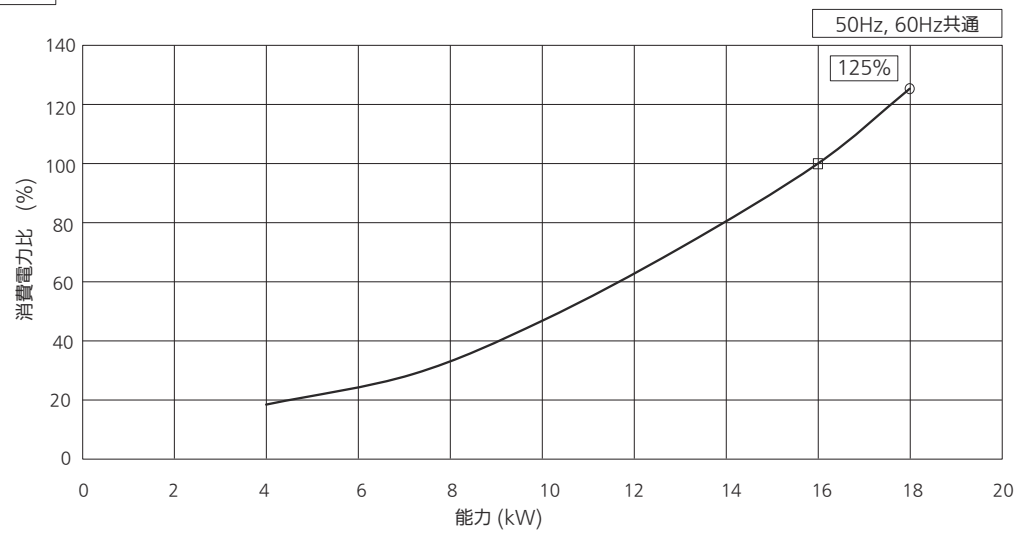

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P224H7C

冷房

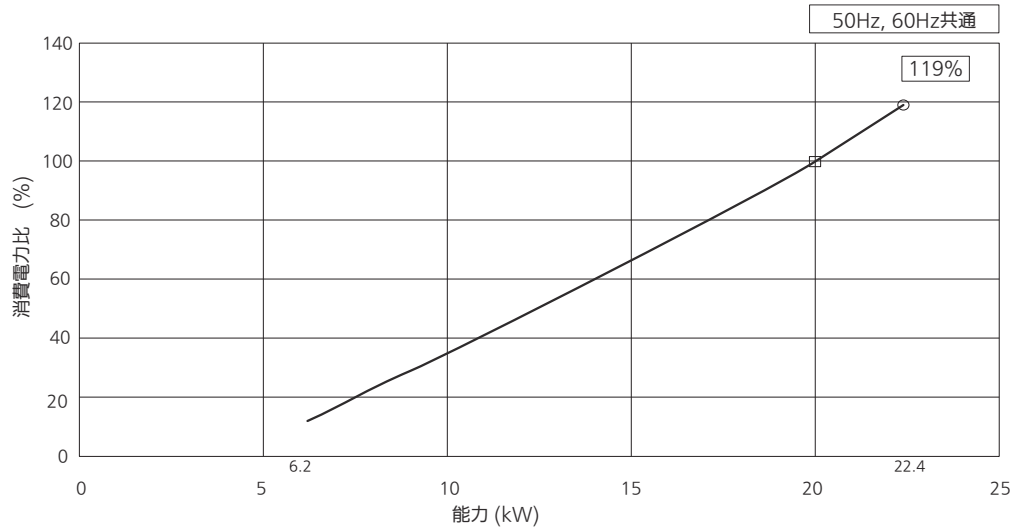

暖房

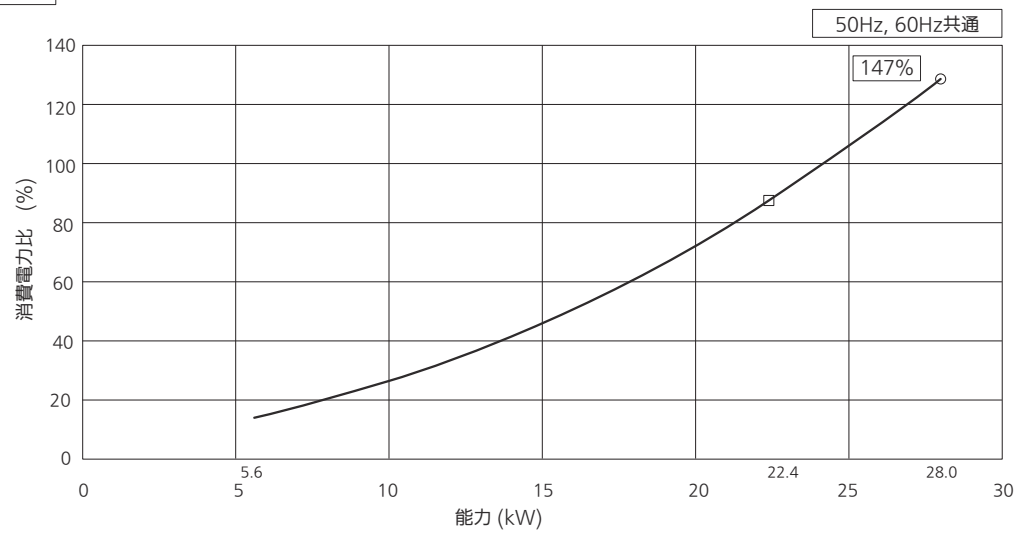

△

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P280H7C

冷房

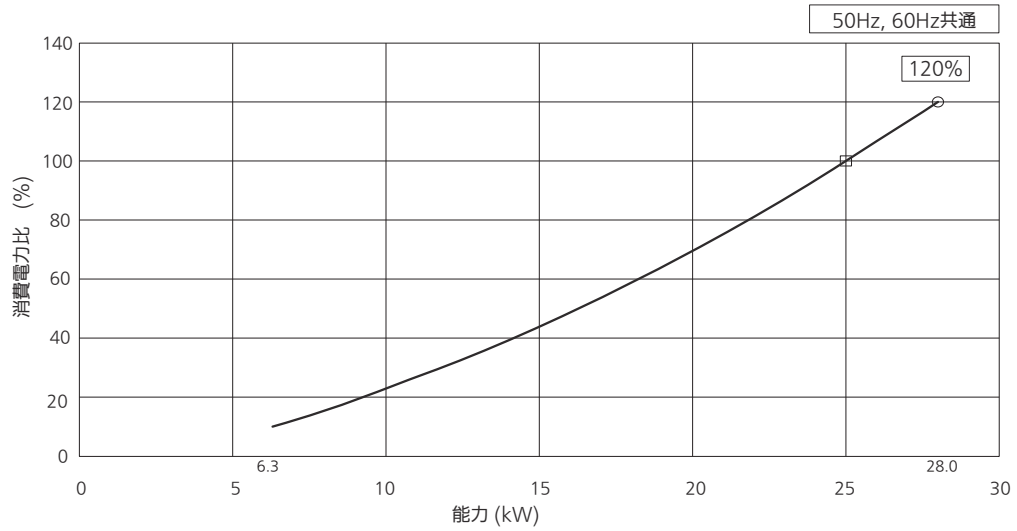

暖房

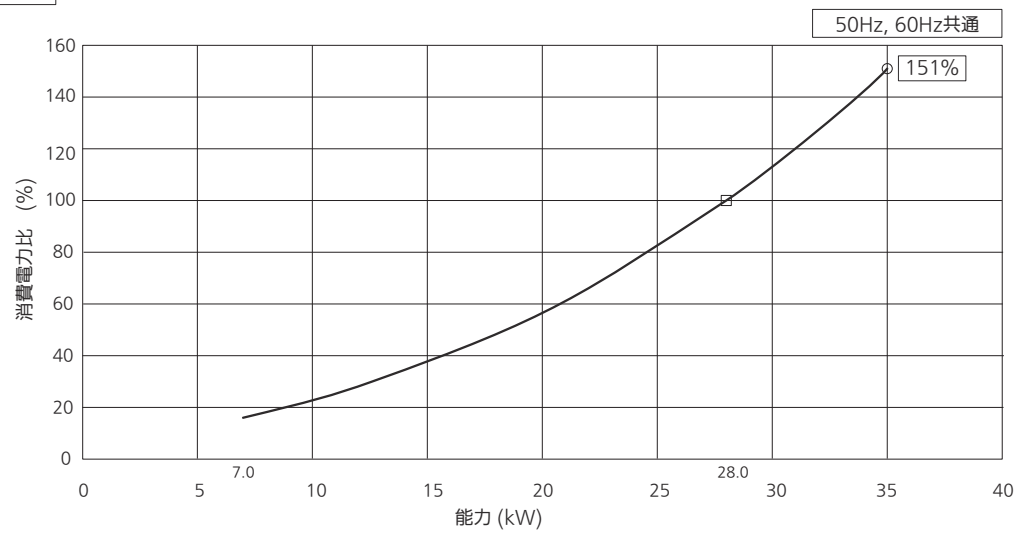

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P56KK7C

冷房

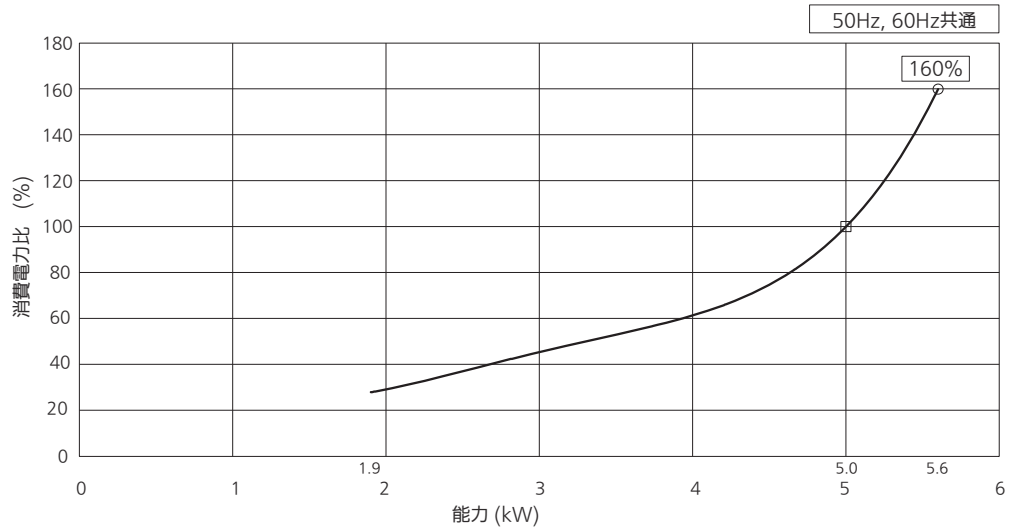

暖房

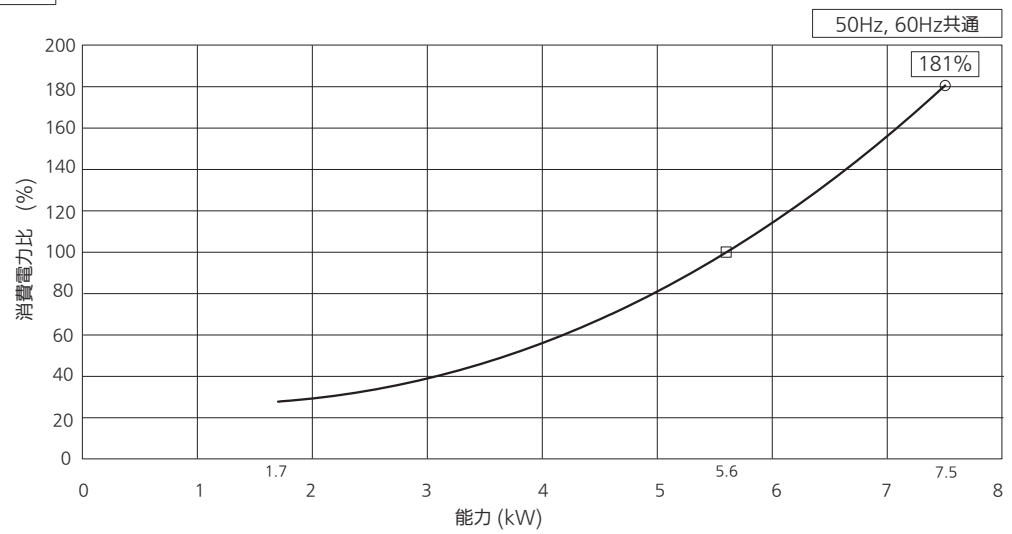

△

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　5.0 m

高低差　　0 m

風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。

3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P80KK7C

冷房

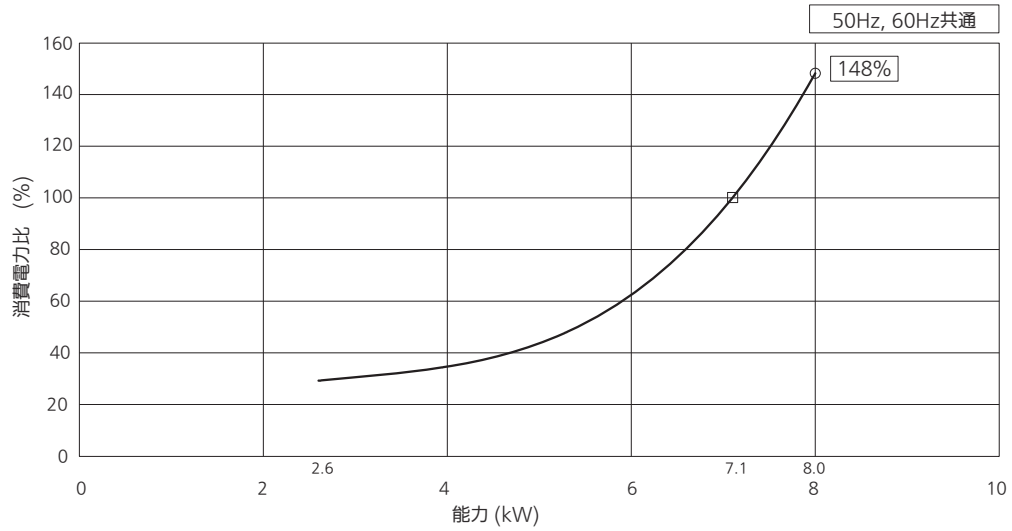

暖房

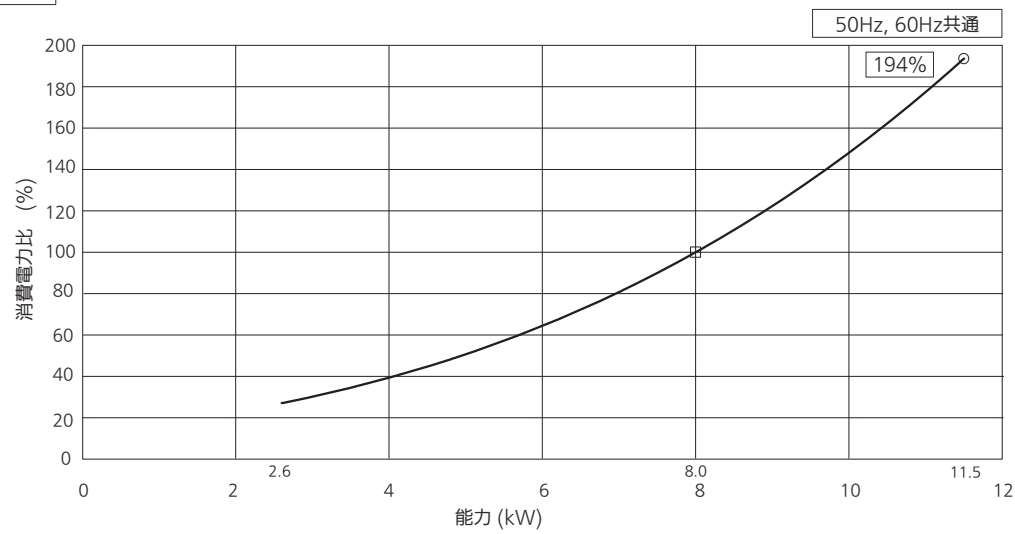

△

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	7.5m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P112KK7C

冷房

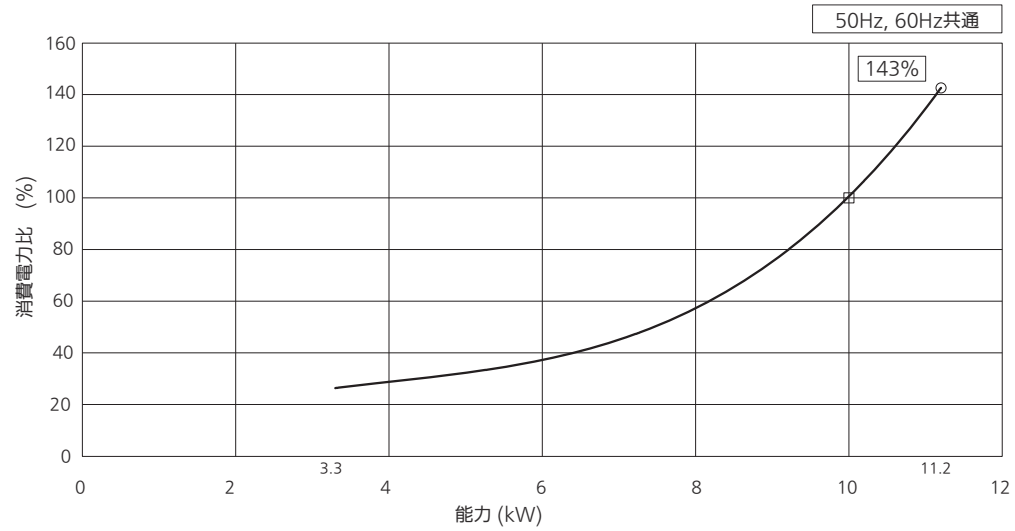

暖房

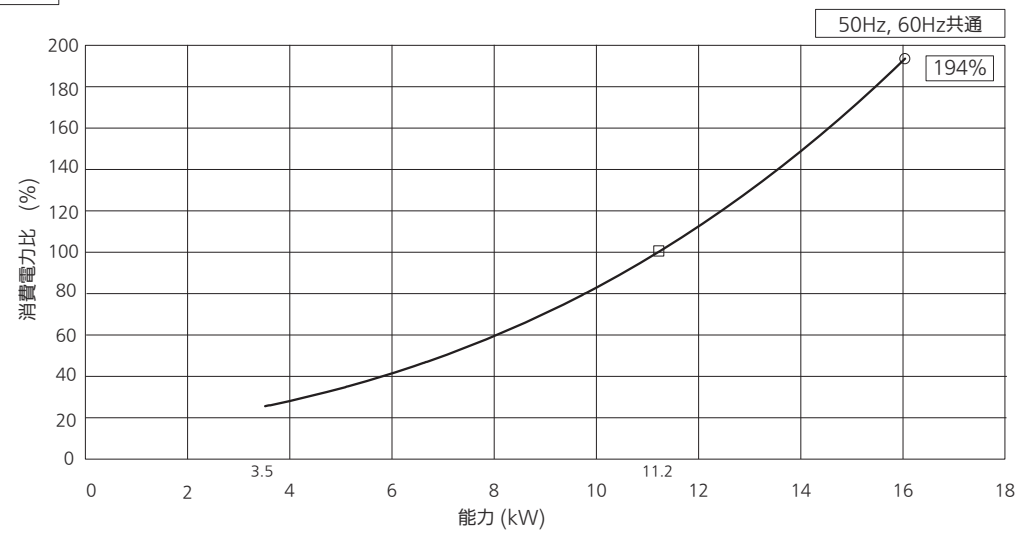

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長	7.5m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P160KK7C (140組み合わせ)

冷房

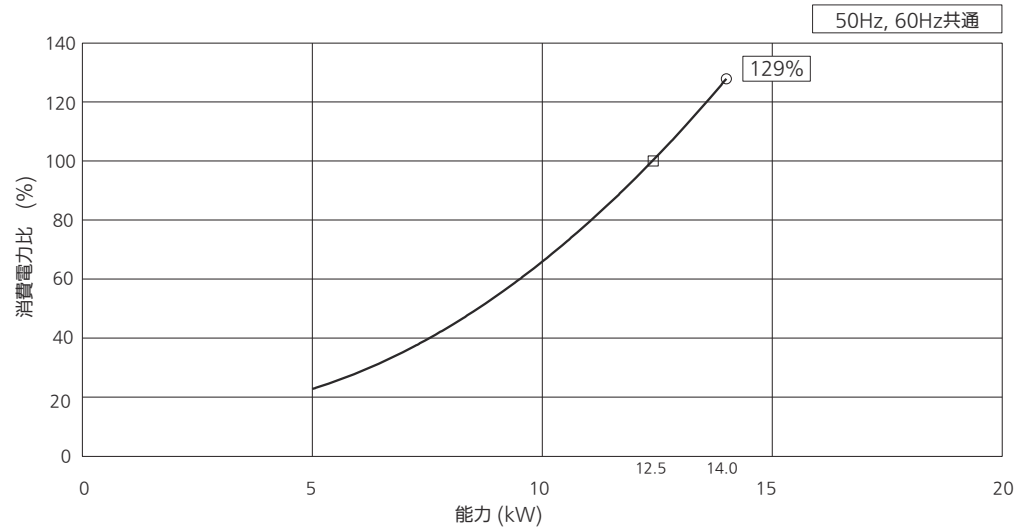

暖房

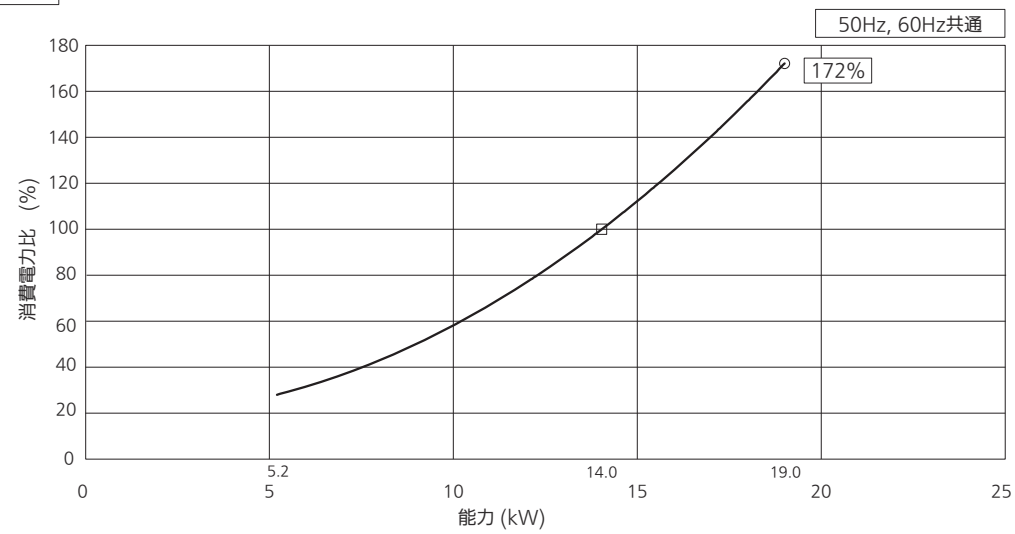

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P160KK7C (160組み合わせ)

冷房

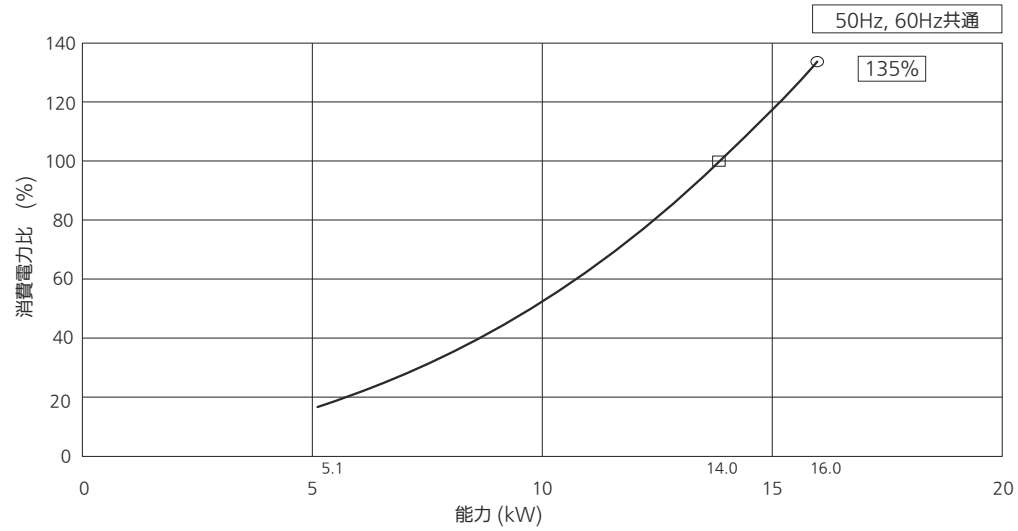

暖房

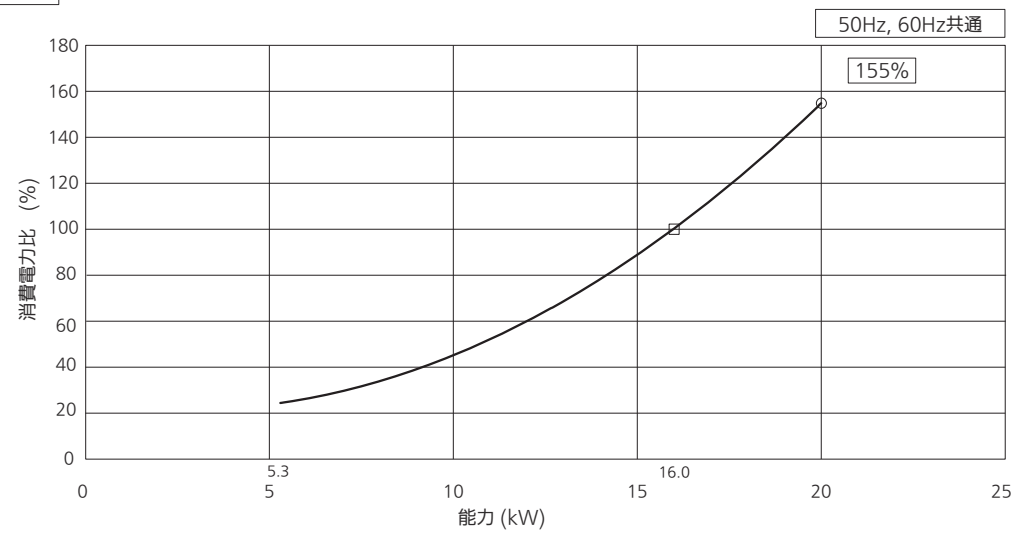

注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■中温用

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HC	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.9(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.83	4.87	4.35
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.28		
		暖房定格	kW	1.15		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　3.9	暖房　3.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　30m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）*1	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）*1	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　33 弱　28	暖房　急　39 強　33 弱　28	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

＊1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7、液管接続口でφ9.52→φ6.35(現地対応キット付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	6.9(1.7～7.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	7.5(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.04	4.34	3.69
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	26+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.27		
		暖房定格	kW	1.73		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.8	暖房　5.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	10.1		
	電源容量		kVA	3.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　25m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　39 弱　30	暖房　急　46 強　39 弱　30	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	9.3(2.4～10.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	10.6(2.9～13.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	4.75	4.01
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.84		
		暖房定格	kW	2.23		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　6.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　40 弱　31	暖房　急　47 強　40 弱　31	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	11.6(2.9～13.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	13.2(3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	4.58	3.84
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.76		
		暖房定格	kW	2.88		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.4	暖房　8.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21.1		
	電源容量		kVA	7.31		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	97	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　40 / 弱　31	暖房　急　47 / 強　40 / 弱　31	冷房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖房　標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	13.6(3.0～15.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(4.0～17.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	5.19	4.18
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.30		
		暖房定格	kW	2.70		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.1	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　38 弱　30	暖房　急　45 強　38 弱　30	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	18.5(5.4～21.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	21.2(5.8～25.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	4.08	3.53
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.20		
		暖房定格	kW	5.20		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.2	暖房　16.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　39 / 弱　30	暖房　急　46 / 強　39 / 弱　30	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》							
総合品番				PA-P280U7MDNC（中温用）							
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C×2			CU-P280H7C(J)				
パネル品番				CZ-160KPU7C			—				
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	23.2(6.3～26.5)							
	暖房定格(最小～最大)		kW	26.5(7.3～31.5)							
	最大暖房低温		kW	—							
冷房定格時の顕熱比			—	—							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79			3.84			3.32	
APF（2006）			—	—							
APF（2015）			—	—							
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>			1500×980×370(+80)				
製品質量			kg	26+<5>			119				
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）				
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	8.33							
		暖房定格	kW	6.90							
		最大暖房低温	kW	—							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　25.9			暖房　21.4				
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93			暖房　93				
	最大運転電流		A	35.6							
	電源容量		kVA	12.3							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数			—			全密閉ロータリー式×1				
	電動機定格出力（極数）		kW				5.50(6P)				
	冷凍機油（種別・封入）		L				FW50S(エーテル)　1.90				
	クランクケースヒーター		kW				0.032				
冷媒・封入量			kg	—			R32　5.20				
送風装置	形名×個数			ターボファン×1			プロペラファン×2				
	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0			160				
	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0			160				
	機外静圧		Pa	—			—				
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)			《DC》　0.120+0.120　(10P)				
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m							
	高低差		m	外上30m　外下30m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）			φ25.4（ろう付）★1				
		液管	mm	φ9.52（フレア）			φ12.7（フレア）				
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB			暖房　-20～24DB				
ダクト接続口			mm	φ150			—				
外気導入口			mm	φ100							
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　47	暖房	急　47	冷房	標準　60	暖房	標準　63
					強　40		強　40		静音1　58		静音1　61
					弱　31		弱　31		静音2　56		静音2　59
									静音3　54		静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　61	暖	急　61	冷	標準　78	暖	標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				4.20							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)							
IP コード				IPX0			IPX4				

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7MNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.9(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.44	3.19
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.67		
		暖房定格	kW	1.63		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　30m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）*1	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）*1	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

＊1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7、液管接続口でφ9.52→φ6.35(現地対応キット付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7MNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B		CU-P80H7C(J)
パネル品番				CZ-160KPL7		—
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	6.9(1.7～7.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	7.5(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.68	3.29
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>		630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	41+<12>		41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.39		
		暖房定格	kW	2.04		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.4		暖房　6.3
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93		暖房　93
	最大運転電流		A	10		
	電源容量		kVA	3.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW			—
冷媒・封入量			kg	—		R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3		プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0		44
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0		46
	機外静圧		Pa	—		—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)		《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　25m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150		—
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0		IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7MNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	9.3(2.4～10.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	10.6(2.9～13.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	3.93	3.56
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.92		
		暖房定格	kW	2.70		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.9	暖房　8.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	15		
	電源容量		kVA	5.2		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　43 弱　39	暖房　急　46 強　43 弱　39	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7MNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	11.6(2.9～13.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	13.2(3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.80	3.41
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.84		
		暖房定格	kW	3.47		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　11.7	暖房　10.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	97	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　43 弱　39	暖房　急　46 強　43 弱　39	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7MDNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	13.6(3.0～15.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(4.0～17.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.32	4.35	3.84
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.10		
		暖房定格	kW	3.22		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　9.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7MDNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	18.5(5.4～21.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	21.2(5.8～25.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.94	3.62	3.28
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.30		
		暖房定格	kW	5.86		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.3	暖房　18.0	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》								
総合品番				PA-P280L7MDNCB（中温用）								
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B×2						CU-P280H7C(J)		
パネル品番				CZ-160KPL7						—		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	23.2(6.3～26.5)								
	暖房定格(最小～最大)		kW	26.5(7.3～31.5)								
	最大暖房低温		kW	—								
冷房定格時の顕熱比			—	—								
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.70			3.58			3.14		
APF（2006）			—	—								
APF（2015）			—	—								
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>						1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	41+<12>						119		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)						アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz								
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	8.58								
		暖房定格	kW	7.41								
		最大暖房低温	kW	—								
		暖房極低温	kW	—								
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　26.3						暖房　22.8		
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94						暖房　94		
	最大運転電流		A	35.6								
	電源容量		kVA	12.3								
	始動電流		A	—								
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55								
圧縮機	形名×個数			—						全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW							5.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L							FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW							0.032		
冷媒・封入量			kg	—						R32　5.20		
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3						プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0						160		
	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0						160		
	機外静圧		Pa	—						—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)						《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ								
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター								
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m								
	高低差		m	外上30m　外下30m								
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）						φ25.4（ろう付）★1		
		液管	mm	φ9.52（フレア）						φ12.7（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)								
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)								
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）								
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB						暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	φ150						—		
外気導入口			mm	φ125								
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)								
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　46	暖房	急　46	冷房	標準　60	暖房	標準　63	
					強　43		強　43		静音1　58		静音1　61	
					弱　39		弱　39		静音2　56		静音2　59	
									静音3　54		静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　61	暖	急　61	冷	標準　78	暖	標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要								
法定冷凍トン				4.20								
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)								
IP コード				IPX0						IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.9(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	4.24	3.80
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.46		
		暖房定格	kW	1.32		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　30m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）　*1	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）　*1	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

＊1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7、液管接続口でφ9.52→φ6.35(現地調達：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	6.9(1.7～7.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	7.5(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.76	3.81	3.29
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	46	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.50		
		暖房定格	kW	1.97		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.8	暖房　6.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	11.1		
	電源容量		kVA	3.85		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	44	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　25m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	9.3(2.4～10.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	10.6(2.9～13.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	4.26	3.68
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	66	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.01		
		暖房定格	kW	2.49		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.3	暖房　7.7	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	5.58		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.72			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	11.6(2.9～13.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	13.2(3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.94	3.99	3.47
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.94		
		暖房定格	kW	3.31		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.2	暖房　10.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.33			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	13.6(3.0～15.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(4.0～17.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.05	4.56	3.81
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	81	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.46		
		暖房定格	kW	3.07		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.8	暖房　9.5	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	24.5		
	電源容量		kVA	8.49		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	102	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	18.5(5.4～21.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	21.2(5.8～25.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.84	3.50	3.17
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.51		
		暖房定格	kW	6.05		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.2	暖房　18.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.2		
	電源容量		kVA	9.77		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280FE7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C×2		CU-P280H7C(J)
パネル品番				—		—
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	23.2(6.3～26.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	26.5(7.3～31.5)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.65	3.47	3.06
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700		1500×980×370(+80)
製品質量			kg	46		119
外装色（マンセル記号）				—		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	8.77		
		暖房定格	kW	7.64		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.2		暖房　23.7
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93		暖房　93
	最大運転電流		A	37.6		
	電源容量		kVA	13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			5.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW			0.032
冷媒・初期充填量			kg	—		R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3		プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0		160
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0		160
	機外静圧		Pa	—		—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)		《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		φ25.4（ろう付）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）		φ12.7（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186		—
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0		IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				天井埋込形　(シングル)《三相電源》		
総合品番				PA-P224E7MNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P280E7B	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	18.5(5.4～21.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	21.2(5.8～25.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.72　/　2.65	3.49　/　3.38	3.11　/　3.02
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	479×1428×1230	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	121	110	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.80　/　6.98		
		暖房定格	kW	6.08　/　6.27		
		最大暖房低温	kW	—　/　—		
		暖房極低温	kW	—　/　—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.9　暖房　18.7	/ 冷房　21.4　暖房　19.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	/ 冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	29.3　/　30.7		
	電源容量		kVA	10.1　/　10.6		
	始動電流		A	—　/　—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 70 強 69 弱 67	冷房　164	
			m^3/min	60Hz　急 70 強 69 弱 67	暖房　164	
	機外静圧		Pa	—　/　—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.400+0.400　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）*1	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		25Aおねじ(付属ソケット使用時：VP25)		
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	外形寸法図参照	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　49 / 弱　48	暖房　急　50 / 強　49 / 弱　48	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　80	暖　急　80	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ドレン口用ソケット(使用時：VP25) 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。
＊1：液管接続口でφ12.7→φ9.52(現地対応キット付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.9(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			—	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.59	4.09
APF（2006）			—	ー		
APF（2015）			—	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.37		
		暖房定格	kW	1.22		
		最大暖房低温	kW	ー		
		暖房極低温	kW	ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　3.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	43	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	43	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　30m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）*1	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）*1	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40	暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

＊1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7、液管接続口でφ9.52→φ6.35(現地対応キット付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	6.9(1.7～7.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	7.5(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.77	3.95	3.36
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	40	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.49		
		暖房定格	kW	1.90		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　5.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	44	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　25m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42	暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P112H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	9.3(2.4～10.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	10.6(2.9～13.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	4.14	3.65
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.94		
		暖房定格	kW	2.56		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　9.0	暖房　7.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.2		
	電源容量		kVA	5.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	77	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　41 弱　37	暖房　急　47 強　41 弱　37	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
（暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7MNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P140H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	11.6(2.9～13.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	13.2(3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	4.07	3.48
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.02		
		暖房定格	kW	3.24		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　12.1	暖房　9.8	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　96	暖房　95	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	97	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　41 弱　37	暖房　急　47 強　41 弱　37	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C×2	CU-P160H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	13.6(3.0～15.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(4.0～17.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	4.67	3.78
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	81	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.70		
		暖房定格	kW	3.00		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　9.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	102	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房　急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C×2	CU-P224H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	18.5(5.4～21.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	21.2(5.8～25.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.88	3.67	3.28
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	110	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.43		
		暖房定格	kW	5.78		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　17.9	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.5		
	電源容量		kVA	9.18		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52	暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7MDNC（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C×2	CU-P280H7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	23.2(6.3～26.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	26.5(7.3～31.5)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.66	3.53	3.10
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	119	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	8.72		
		暖房定格	kW	7.50		
		最大暖房低温	kW	—		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　27.1	暖房　23.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	160	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　（冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB）
　（暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB）
※　室外の外形寸法欄（　）内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1 ：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				天吊形厨房用エアコン　(シングル)《三相電源》		
総合品番				PA-P56V7MNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P56H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.9(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			—	ー		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.27 / 2.26	3.37 / 3.35	2.82 / 2.81
APF（2006）			—	ー		
APF（2015）			—	ー		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	41	39	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.16 / 2.17		
		暖房定格	kW	1.66 / 1.67		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　6.6　暖房　5.1	冷房　6.7　暖房　5.1	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	冷房　93　暖房　95	
	最大運転電流		A	10 / 10		
	電源容量		kVA	3.46 / 3.46		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 21 強 16 弱 14	冷房　43	
			m^3/min	60Hz　急 21 強 16 弱 14	暖房　43	
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　30m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）*1	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）*1	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
				暖房　標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　64
				暖　標準　65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

＊1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7、液管接続口でφ9.52→φ6.35(現地対応キット付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■中温用

形名				天吊形厨房用エアコン　(シングル)《三相電源》		
総合品番				PA-P80V7MNCB（中温用）		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B	CU-P80H7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	6.9(1.7～7.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	7.5(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	ー		
冷房定格時の顕熱比			―	―		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	2.66 / 2.65	3.73 / 3.71	3.20 / 3.18
APF（2006）			―	―		
APF（2015）			―	―		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	55	41	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.59 / 2.60		
		暖房定格	kW	2.01 / 2.02		
		最大暖房低温	kW	ー / ー		
		暖房極低温	kW	ー / ー		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　8.0　暖房　6.2	/ 冷房　8.0　暖房　6.2	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94	/ 冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	10.2 / 10.3		
	電源容量		kVA	3.53 / 3.57		
	始動電流		A	ー / ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
冷媒・封入量			kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量		m^3/min	50Hz　急 32 強 27 弱 22	冷房	44
			m^3/min	60Hz　急 32 強 27 弱 22	暖房	46
	機外静圧		Pa	ー / ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　25m		
	高低差		m	外上25m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42
						暖房　標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　67
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				天吊形厨房用エアコン　(ツイン)《三相電源》							
総合品番				PA-P160V7MDNCB（中温用）							
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B×2				CU-P160H7C(J)			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	13.6(3.0～15.5)							
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0(4.0～17.0)							
	最大暖房低温		kW	—							
冷房定格時の顕熱比			—	—							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09 / 3.08		4.61 / 4.61		3.85 / 3.85			
APF（2006）			—	—							
APF（2015）			—	—							
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671				996×980×370(+80)			
製品質量			kg	55				81			
外装色（マンセル記号）				ステンレス				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.40 / 4.42							
		暖房定格	kW	3.04 / 3.04							
		最大暖房低温	kW	— / —							
		暖房極低温	kW	— / —							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　13.5	暖房　9.3	/	冷房　13.6	暖房　9.3			
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	/	冷房　94	暖房　94			
	最大運転電流		A	22.9 / 23.1							
	電源容量		kVA	7.93 / 8							
	始動電流		A	— / —							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					3.00(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　1.30			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32　2.80			
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2				プロペラファン×1			
	定格風量		m^3/min	50Hz	急 32 強 27 弱 22			冷房	102		
			m^3/min	60Hz	急 32 強 27 弱 22			暖房	97		
	機外静圧		Pa	— / —				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)				《DC》　0.120　(8P)			
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　40m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP25							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	φ100 × 2				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				不織布							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　50	暖房	急　50	冷房	標準　58	暖房	標準　59
					強　47		強　47		静音1　56		静音1　57
					弱　42		弱　42		静音2　54		静音2　55
									静音3　52		静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　67	暖	急　67	冷	標準　75	暖	標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				2.48							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■中温用

形名				天吊形厨房用エアコン　(ツイン)《三相電源》							
総合品番				PA-P224V7MDNCB（中温用）							
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B×2				CU-P224H7C(J)			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	18.5(5.4～21.2)							
	暖房定格(最小～最大)		kW	21.2(5.8～25.0)							
	最大暖房低温		kW	—							
冷房定格時の顕熱比			—	—							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.85 / 2.82		3.40 / 3.37		3.13 / 3.10			
APF（2006）			—	—							
APF（2015）			—	—							
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671				1500×980×370(+80)			
製品質量			kg	55				110			
外装色（マンセル記号）				ステンレス				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.49 / 6.55							
		暖房定格	kW	6.23 / 6.30							
		最大暖房低温	kW	— / —							
		暖房極低温	kW	— / —							
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　19.9　暖房　19.1		/ 冷房　20.1	暖房　19.3				
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94		/ 冷房　94	暖房　94				
	最大運転電流		A	26.6 / 26.8							
	電源容量		kVA	9.21 / 9.28							
	始動電流		A	— / —							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55							
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					4.20(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　1.90			
	クランクケースヒーター		kW					0.032			
冷媒・封入量			kg	—				R32　4.20			
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2				プロペラファン×2			
	定格風量		m^3/min	50Hz	急 32 強 27 弱 22			冷房	164		
			m^3/min	60Hz	急 32 強 27 弱 22			暖房	164		
	機外静圧		Pa	— / —				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)				《DC》　0.120+0.120　(10P)			
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m							
	高低差		m	外上30m　外下30m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ25.4（ろう付）★1			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP25							
		室外側		VP25 (別売品　ドレンソケット取付け時)							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 10～27、 暖房 16～30、 冷暖自動 はできません）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	φ100 × 2				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				不織布							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　50 強　47 弱　42	暖房	急　50 強　47 弱　42	冷房	標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房	標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　67	暖	急　67	冷	標準　76	暖	標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				3.44							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■能力特性
<温度変化時の最大能力、消費電力変化特性>
●CU-P56H7C

冷房

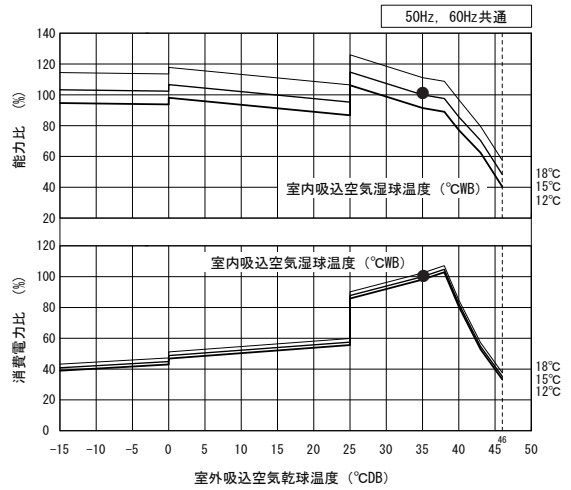

暖房

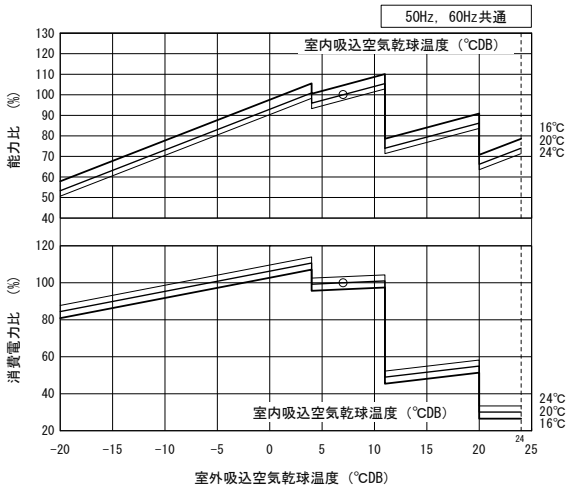

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ●は、冷房中温条件 (20/15℃) での最大能力・最大消費電力を示します。
　○は、JIS 標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能 (冷房能力および暖房能力) の ( ) 内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

●CU-P80H7C

冷房

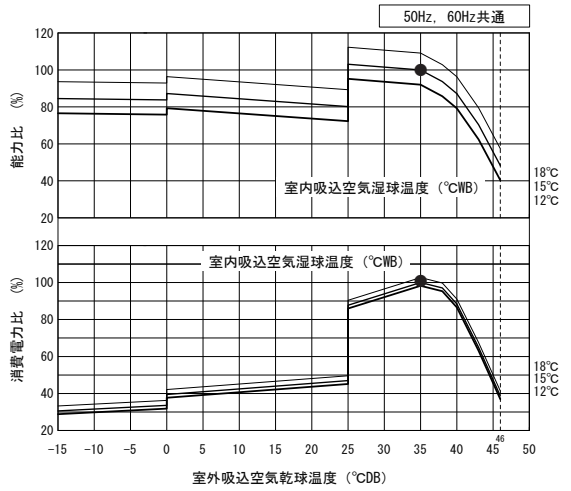

暖房

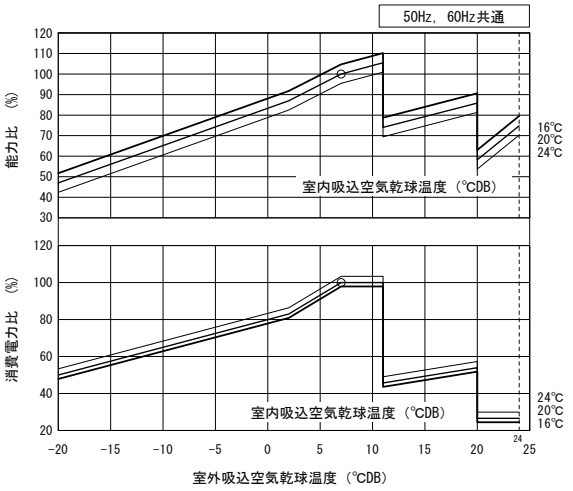

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ●は、冷房中温条件 (20/15℃) での最大能力・最大消費電力を示します。
　○は、JIS 標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能 (冷房能力および暖房能力) の ( ) 内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性
<温度変化時の最大能力、消費電力変化特性>
●CU-P112 ～ P160H7C

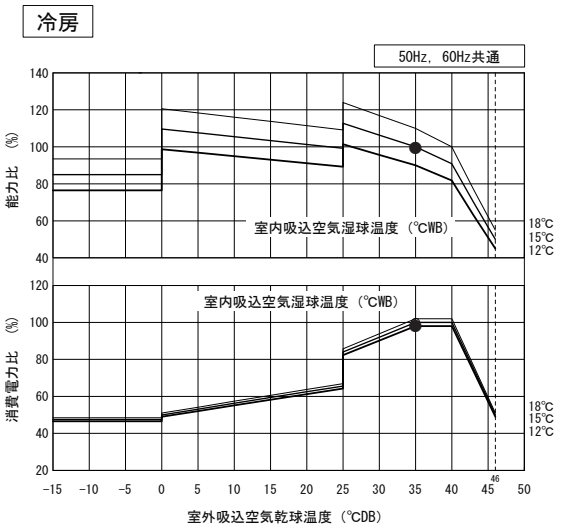

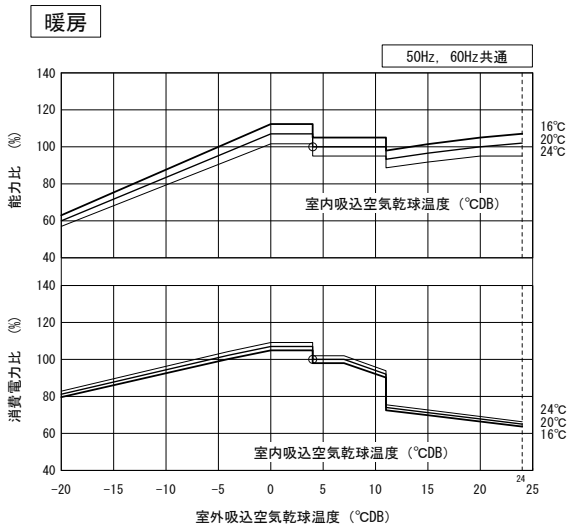

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ●は、冷房中温条件 (20/15℃) での最大能力・最大消費電力を示します。
　○は、JIS 標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

●CU-P224，P280H7C

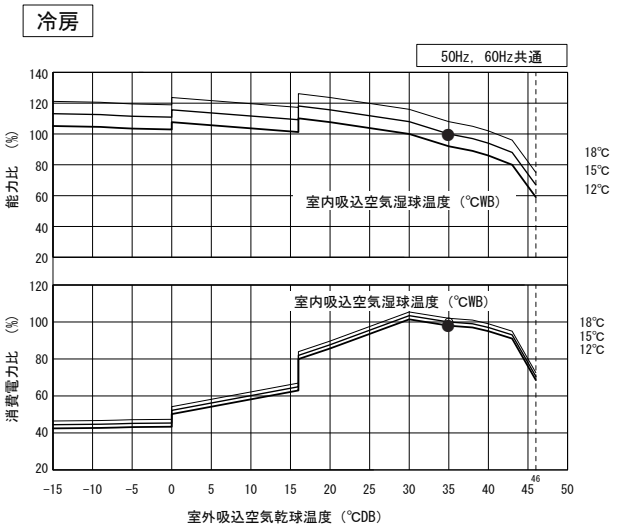

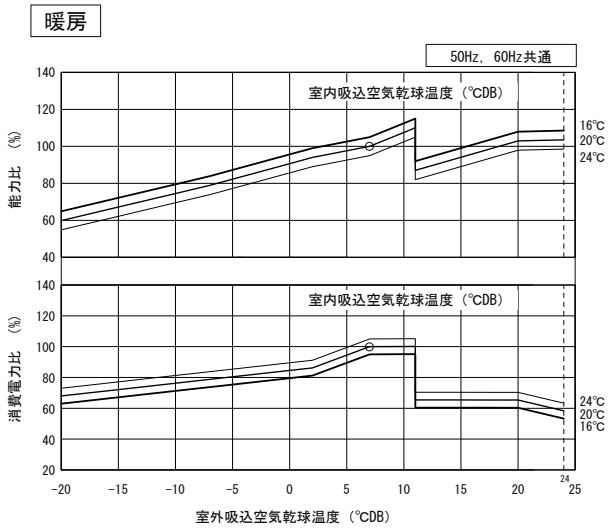

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ●は、冷房中温条件 (20/15℃) での最大能力・最大消費電力を示します。
　○は、JIS 標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性
<能力変化時の消費電力変化特性>
●CU-P56H7C

冷房

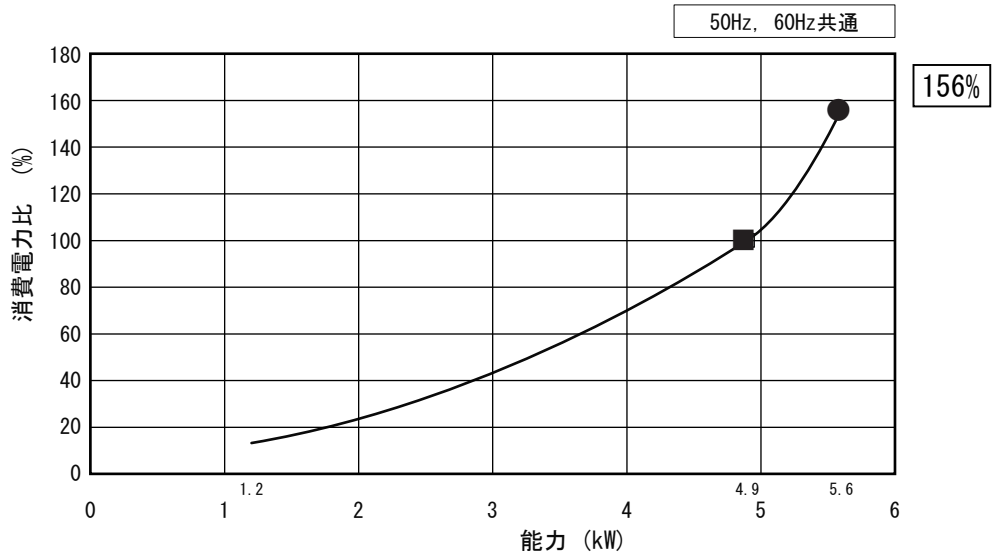

暖房

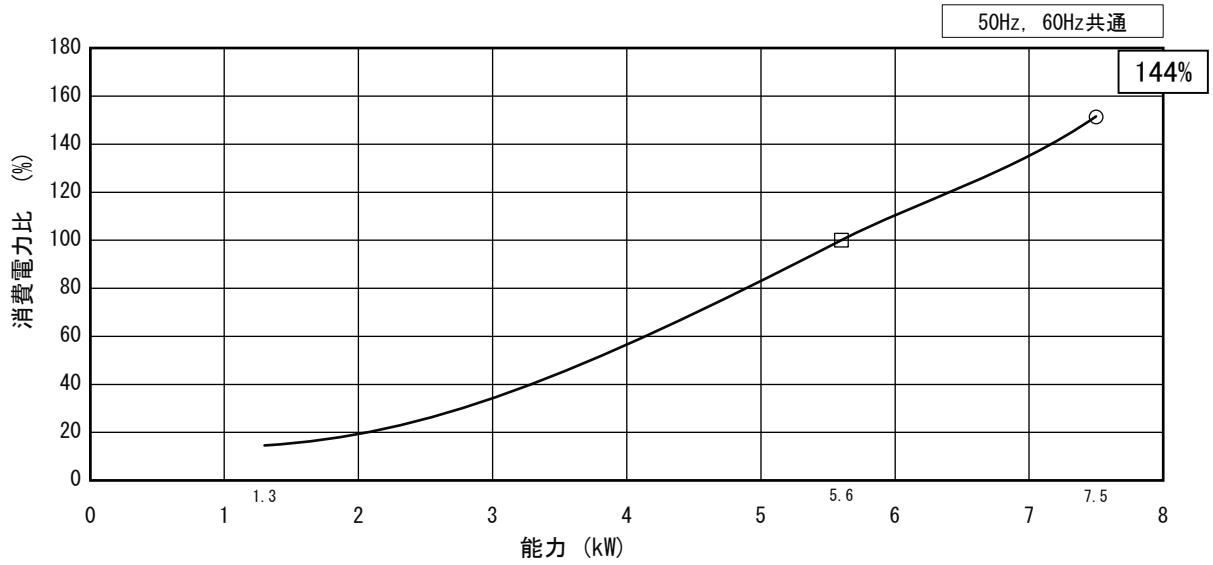

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
配管相当長　　5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. ■は、冷房中温条件（20/15℃）での定格能力・定格消費電力を示します。
●は、冷房中温条件（20/15℃）での最大能力・最大消費電力を示します。
□は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性
<能力変化時の消費電力変化特性>
●CU-P80H7C

冷房

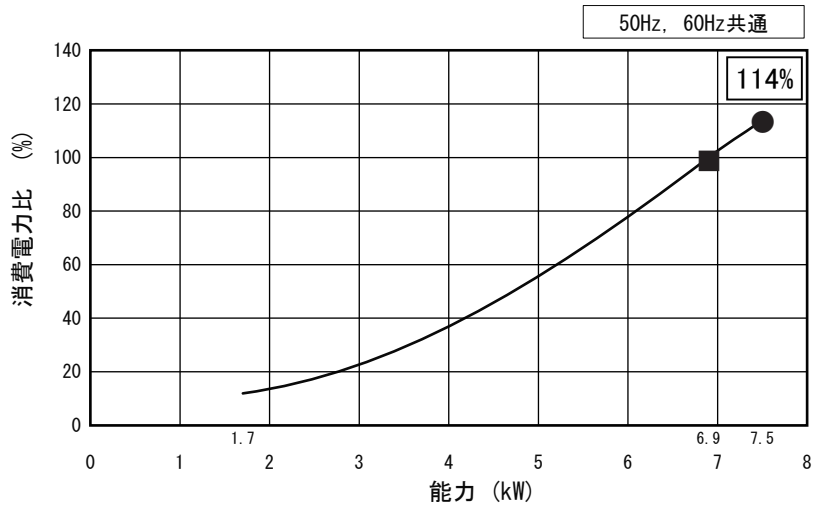

暖房

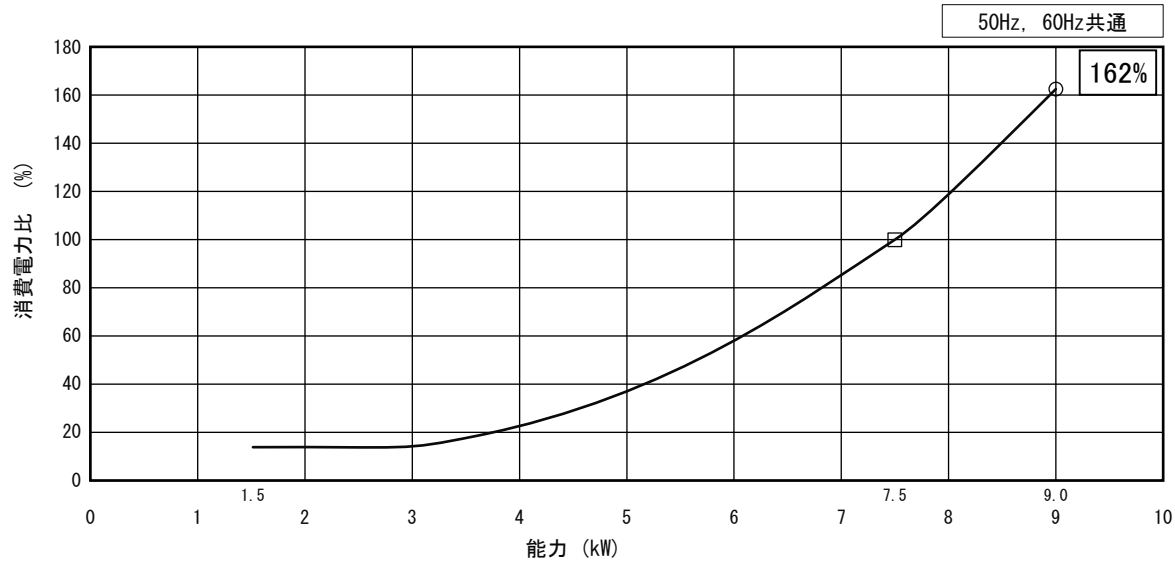

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
配管相当長　7.5 m
高低差　0 m
風量　急

2. ■は、冷房中温条件（20/15℃）での定格能力・定格消費電力を示します。
●は、冷房中温条件（20/15℃）での最大能力・最大消費電力を示します。
□は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性
<能力変化時の消費電力変化特性>
●CU-P112H7C

冷房

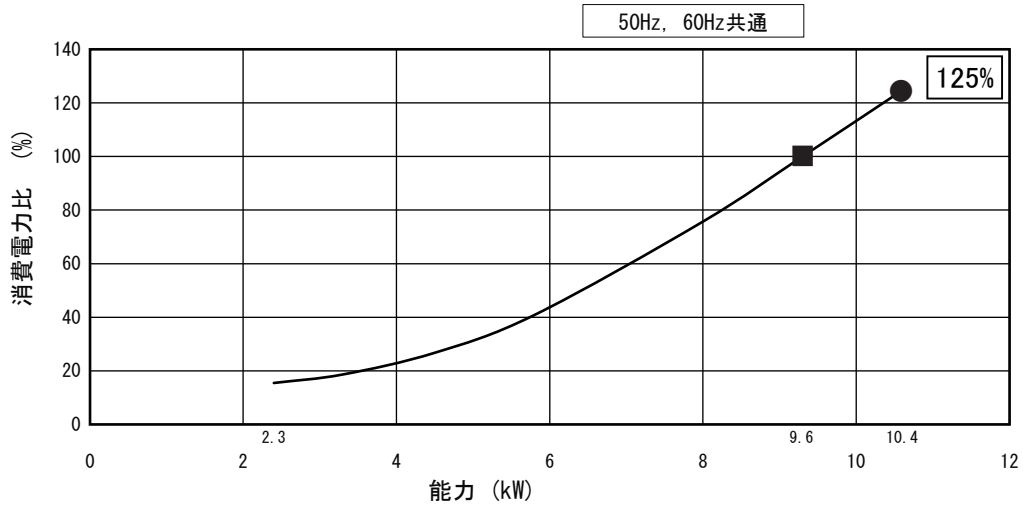

暖房

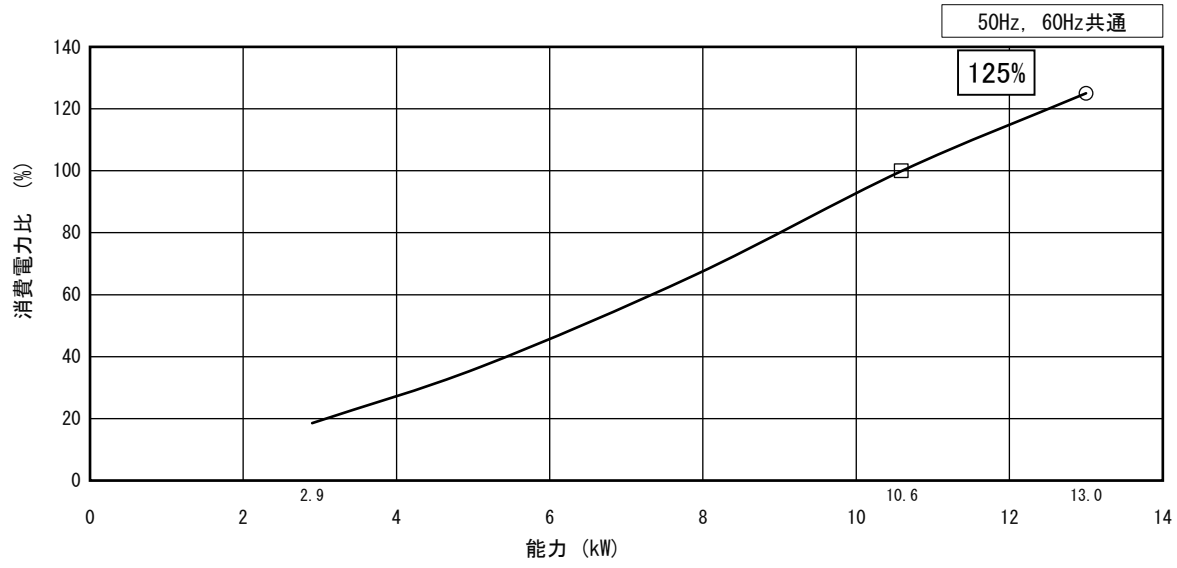

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
配管相当長　7.5 m
高低差　0 m
風量　急

2. ■は、冷房中温条件（20/15℃）での定格能力・定格消費電力を示します。
●は、冷房中温条件（20/15℃）での最大能力・最大消費電力を示します。
□は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性
<能力変化時の消費電力変化特性>
●CU-P140H7C

冷房

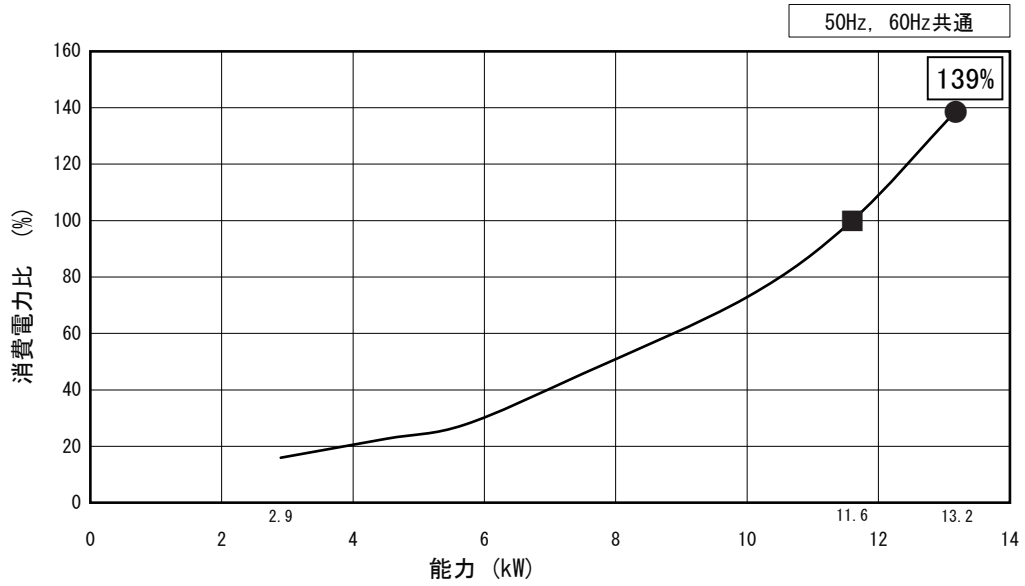

暖房

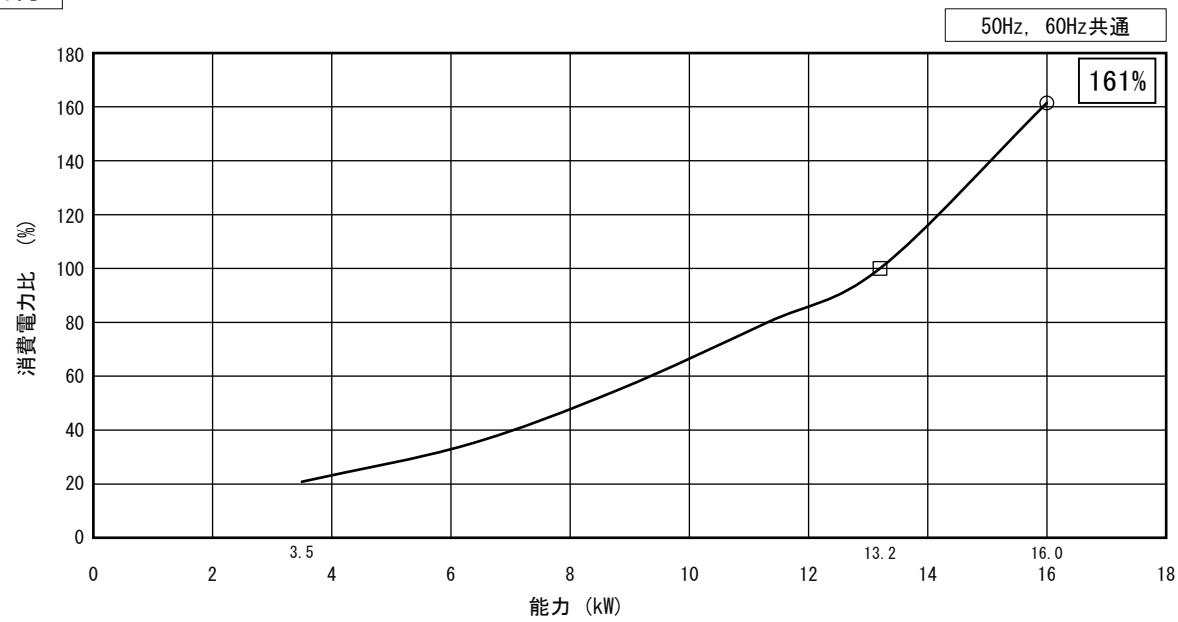

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
配管相当長　7.5 m
高低差　0 m
風量　急

2. ■は、冷房中温条件（20/15℃）での定格能力・定格消費電力を示します。
●は、冷房中温条件（20/15℃）での最大能力・最大消費電力を示します。
□は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性
<能力変化時の消費電力変化特性>
●CU-P160H7C

冷房

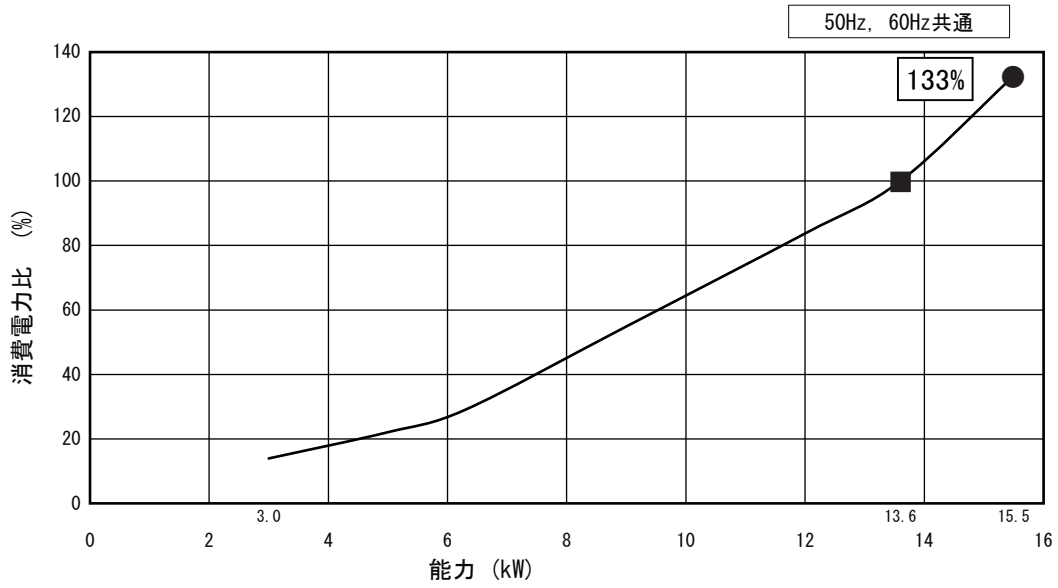

暖房

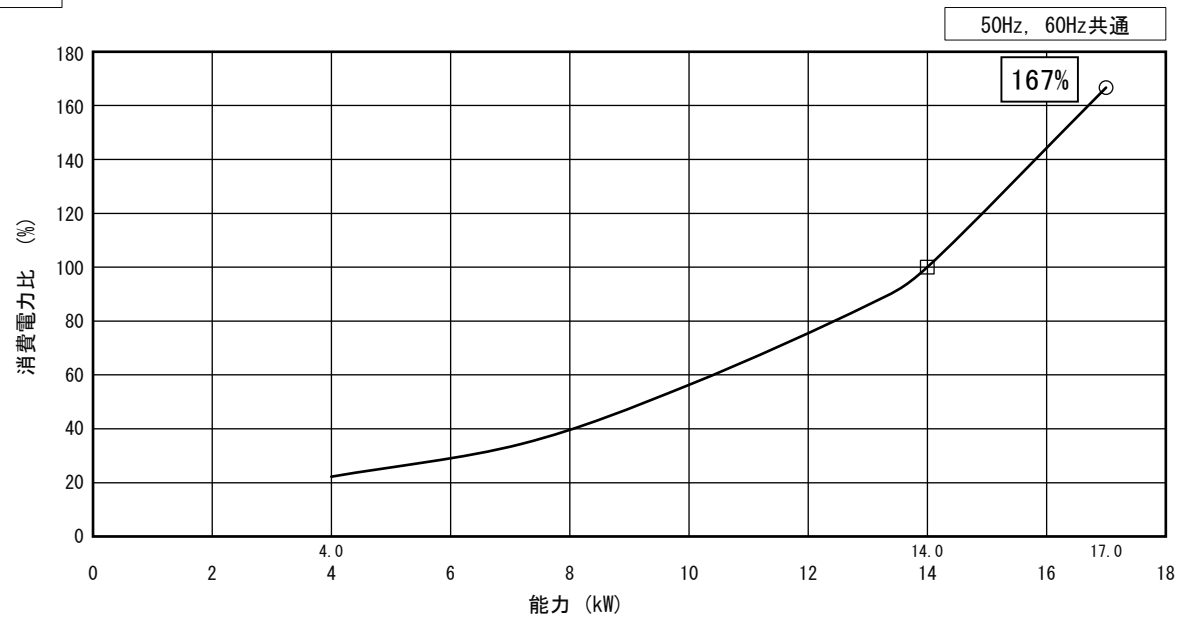

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
配管相当長　7.5 m
高低差　0 m
風量　急

2. ■は、冷房中温条件（20/15℃）での定格能力・定格消費電力を示します。
●は、冷房中温条件（20/15℃）での最大能力・最大消費電力を示します。
□は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性
<能力変化時の消費電力変化特性>
●CU-P224H7C

冷房

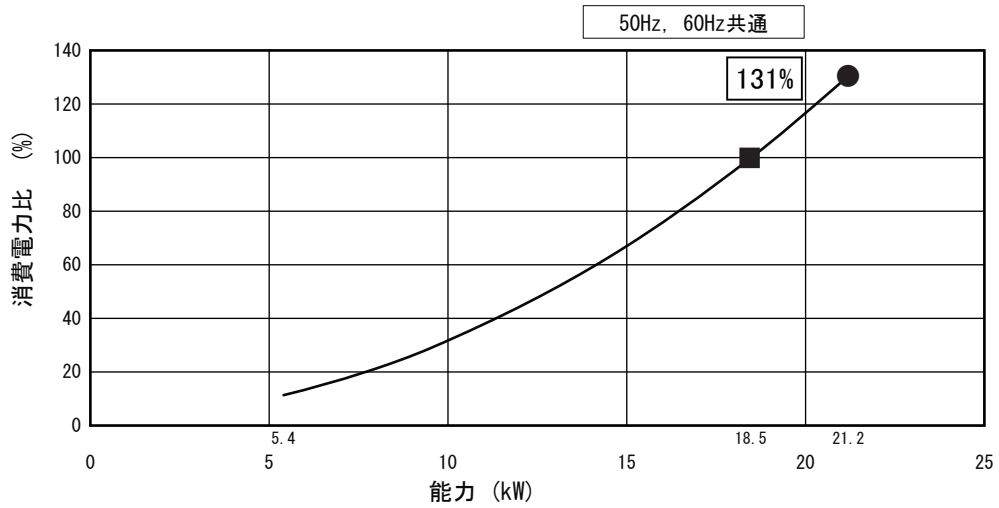

暖房

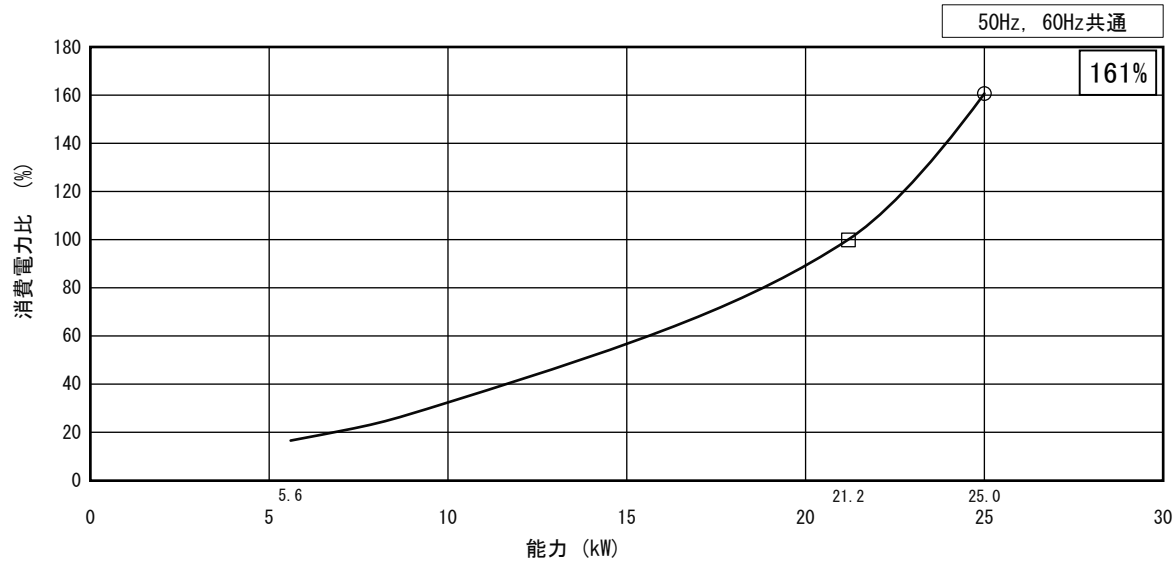

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ■は、冷房中温条件（20/15℃）での定格能力・定格消費電力を示します。
　●は、冷房中温条件（20/15℃）での最大能力・最大消費電力を示します。
　□は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■能力特性
<能力変化時の消費電力変化特性>
●CU-P280H7C

冷房

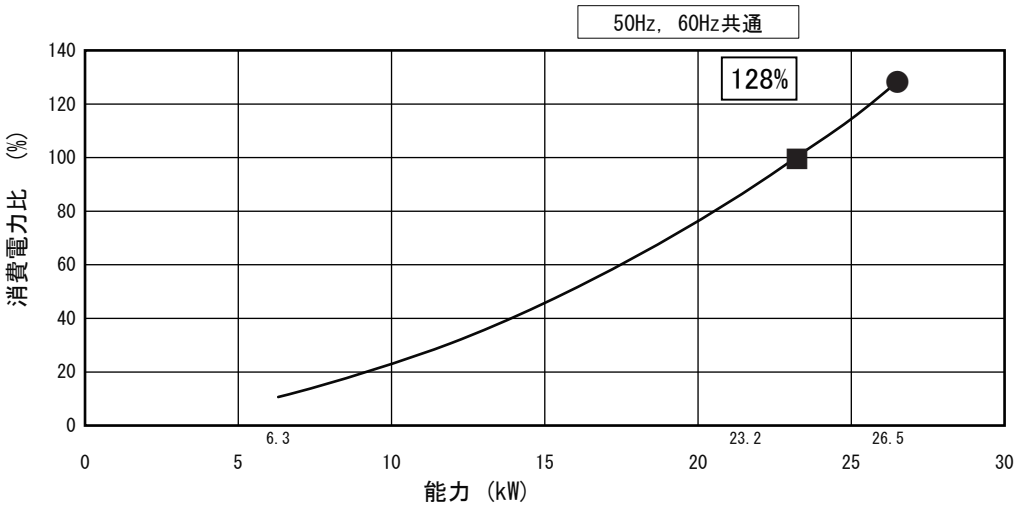

暖房

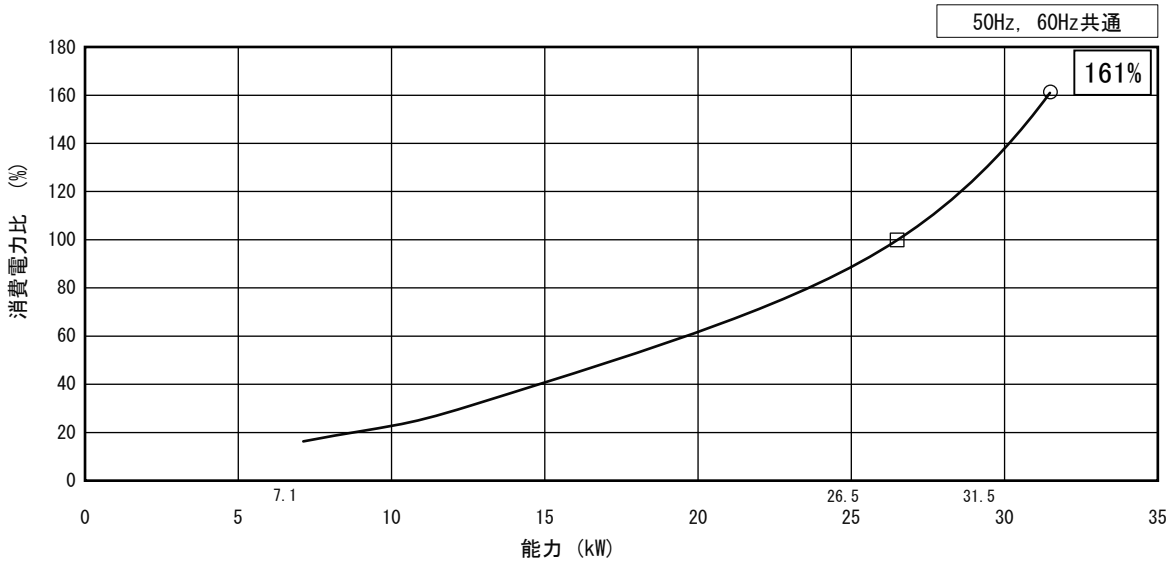

注）1. 本表の特性は、4 方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
配管相当長　7.5 m
高低差　0 m
風量　急

2. ■は、冷房中温条件（20/15℃）での定格能力・定格消費電力を示します。
●は、冷房中温条件（20/15℃）での最大能力・最大消費電力を示します。
□は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■冷媒配管系統図
●CU-P56H7C

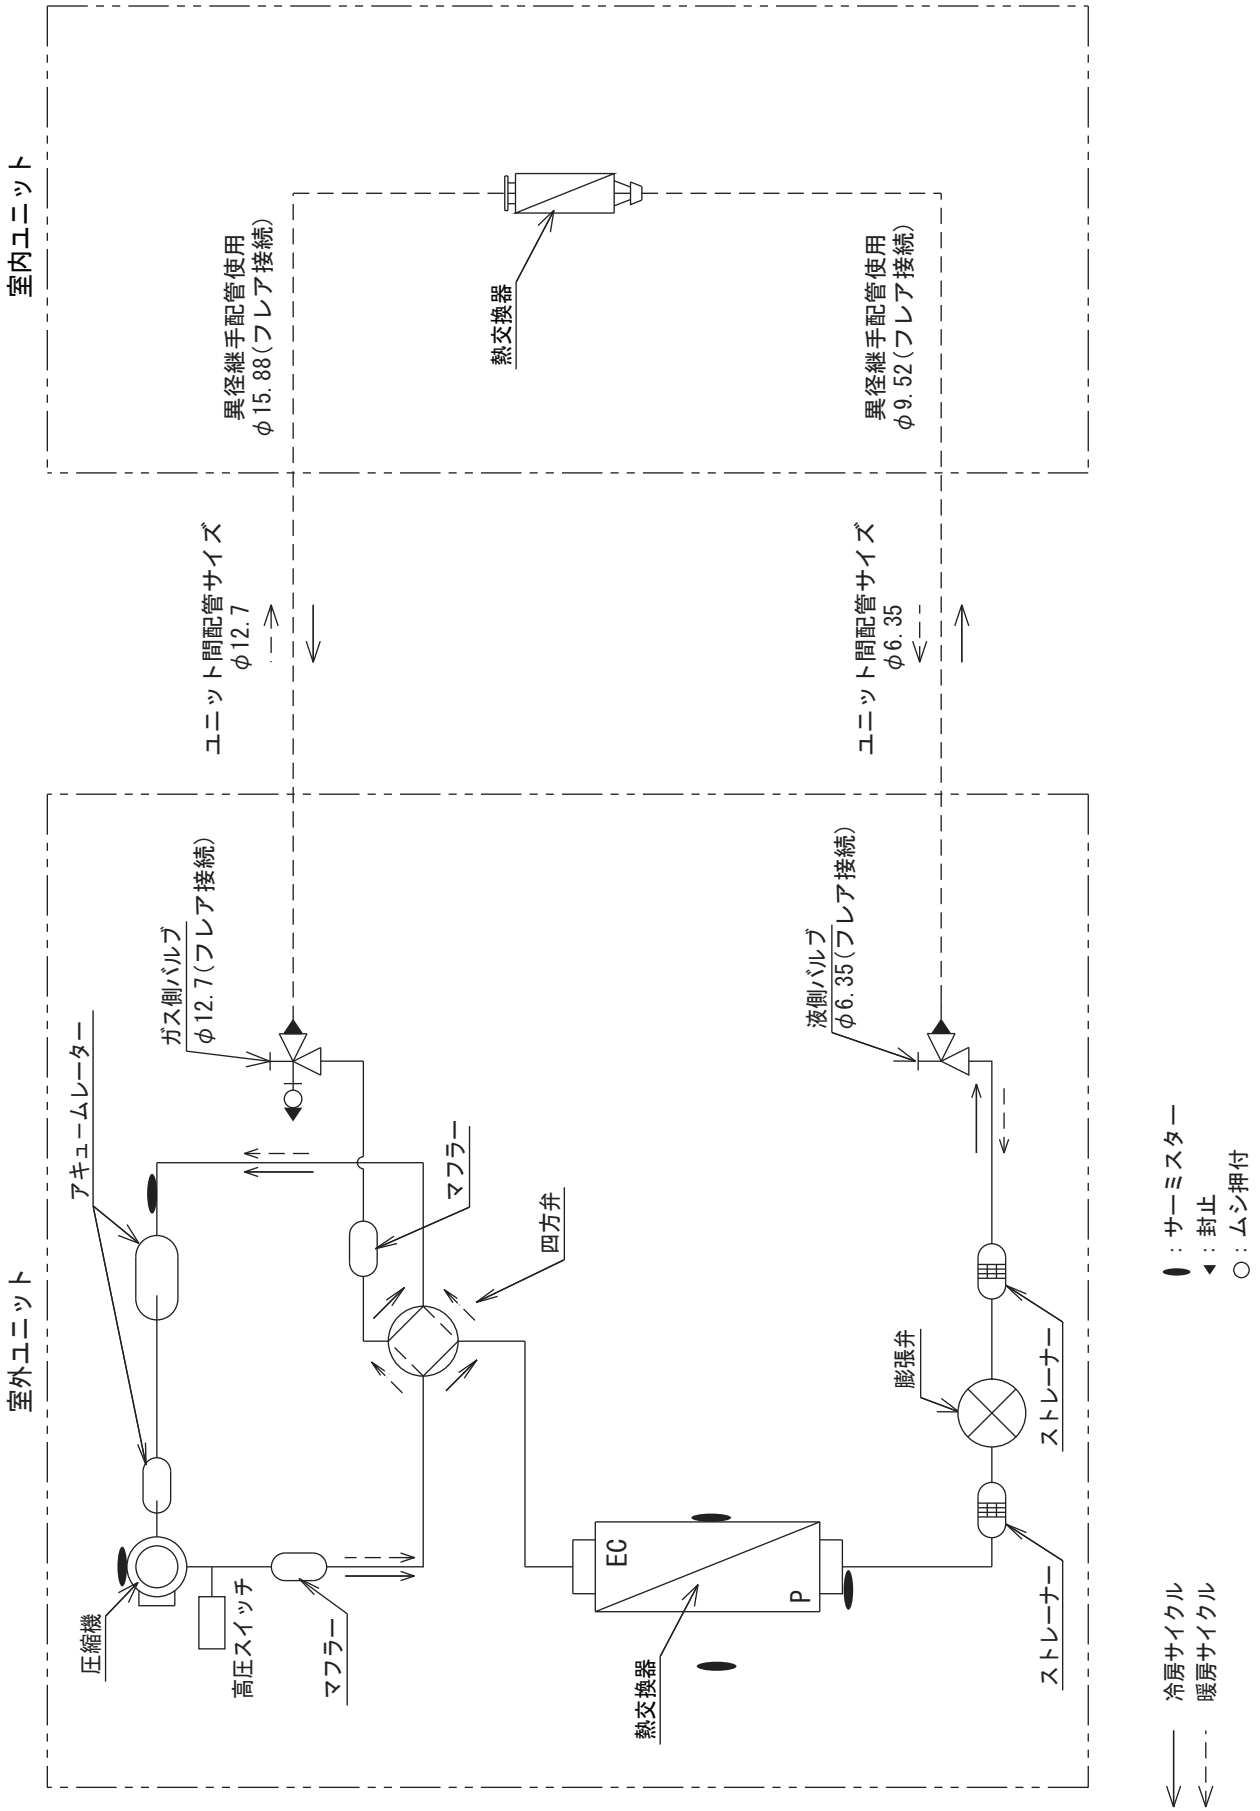

■冷媒配管系統図
●CU-P80H7C

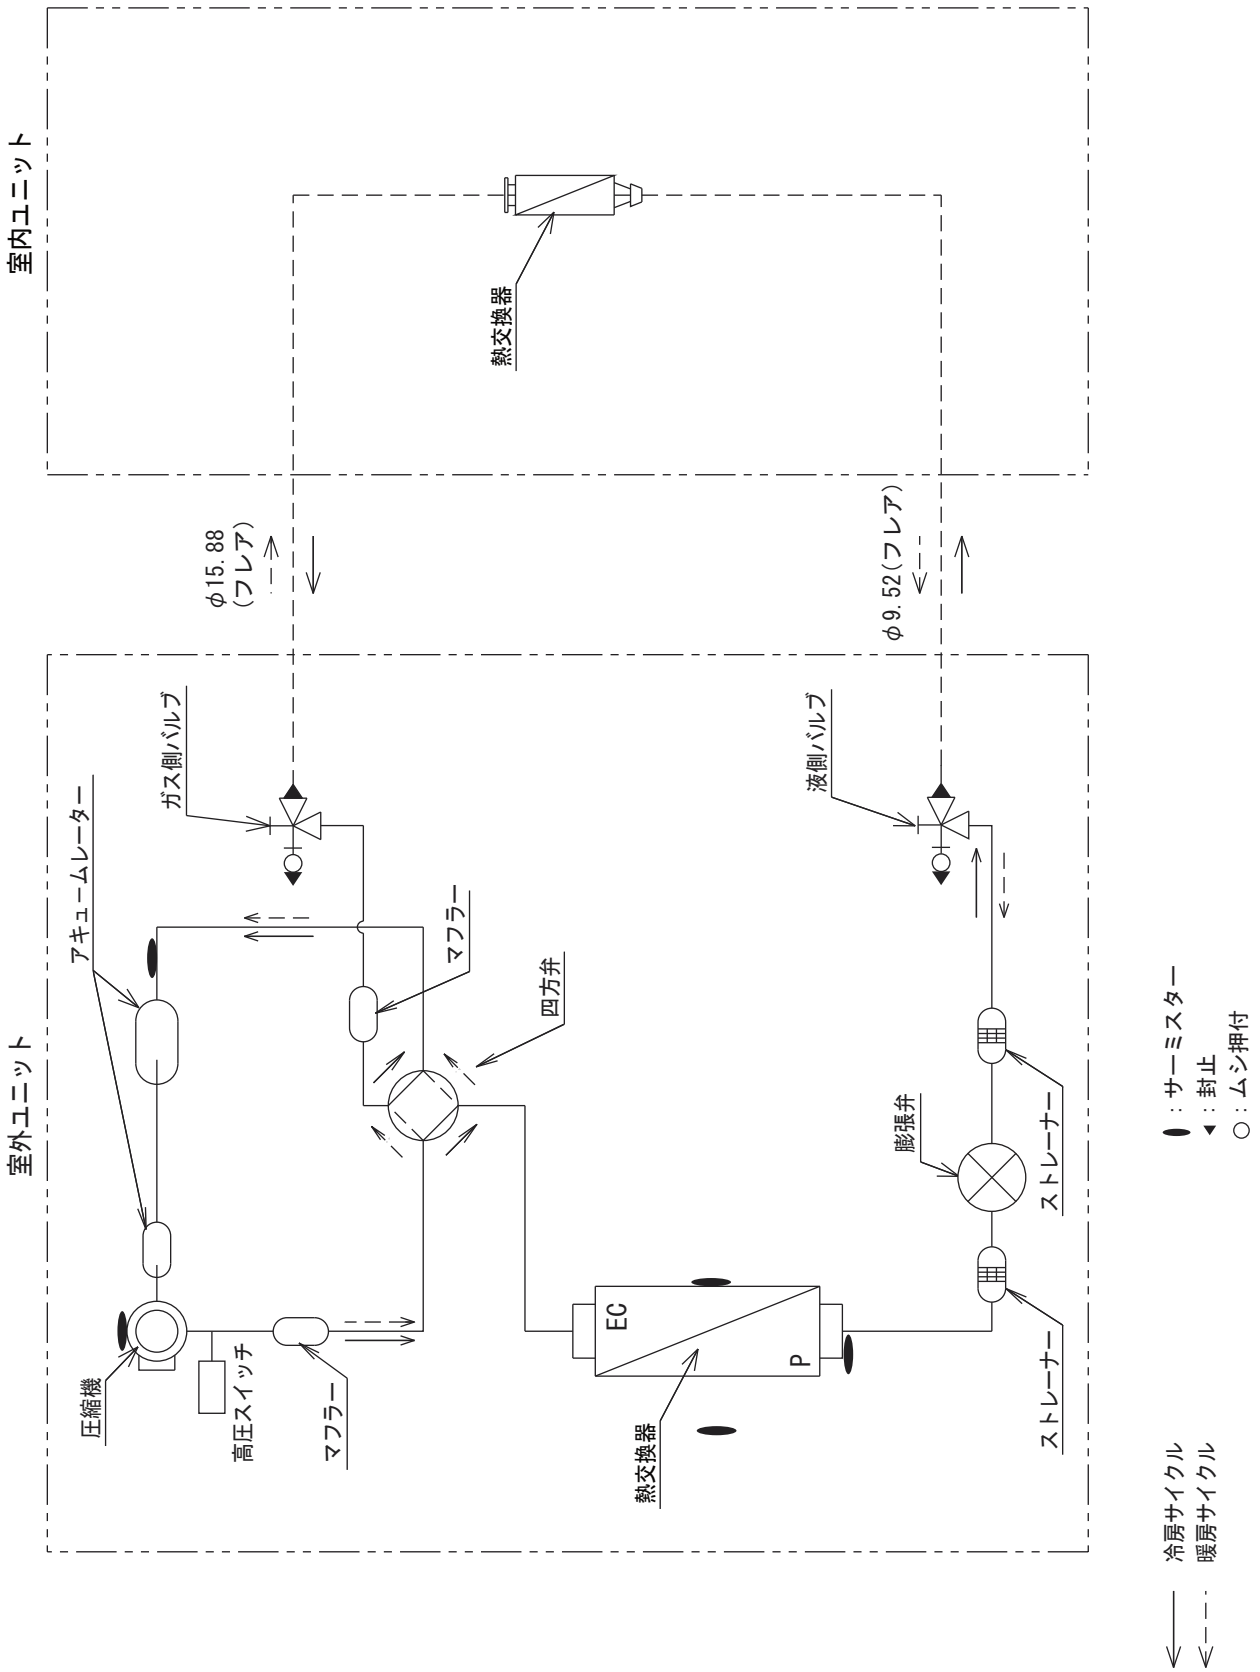

■冷媒配管系統図
●CU-P112H7C

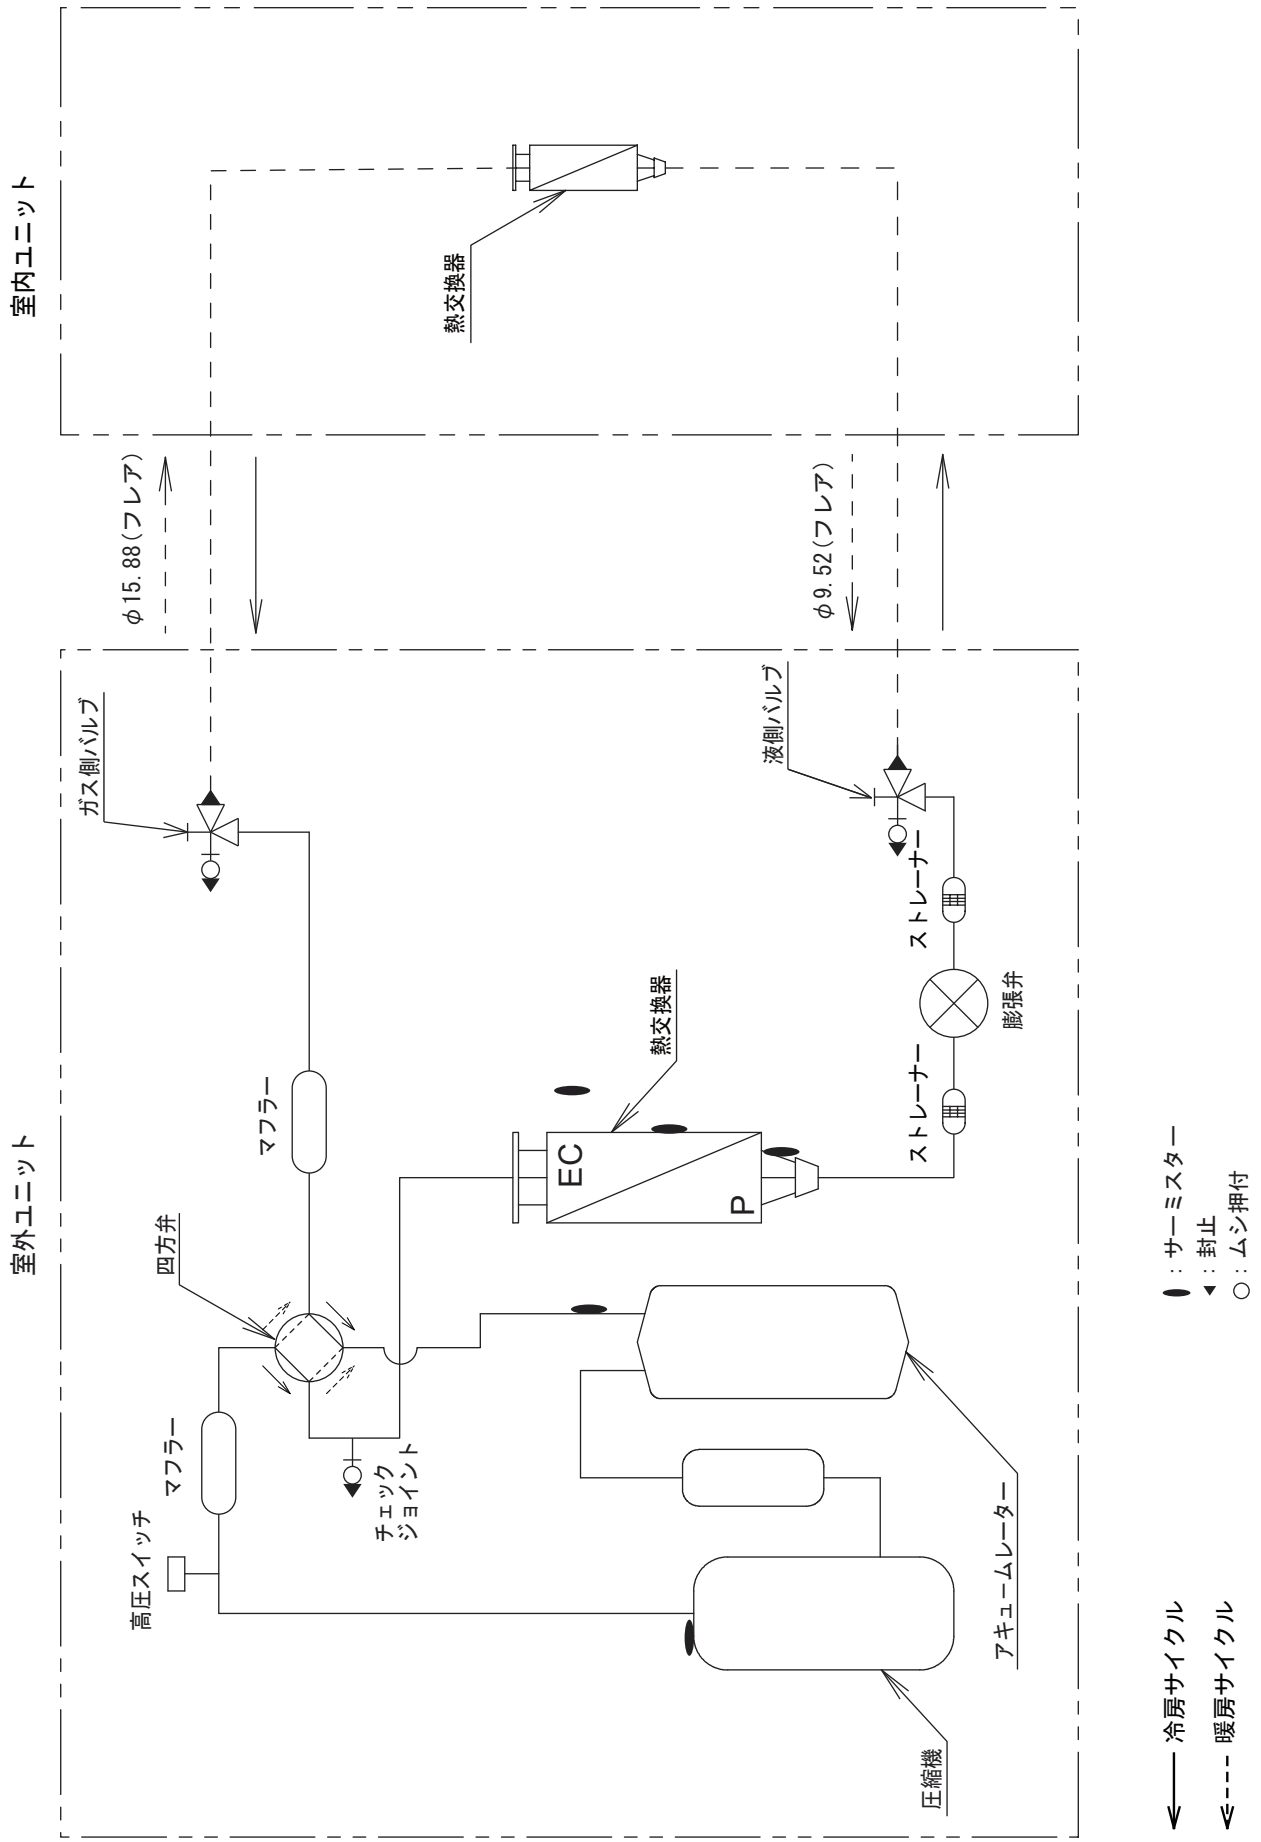

■冷媒配管系統図
●CU-P140H7C

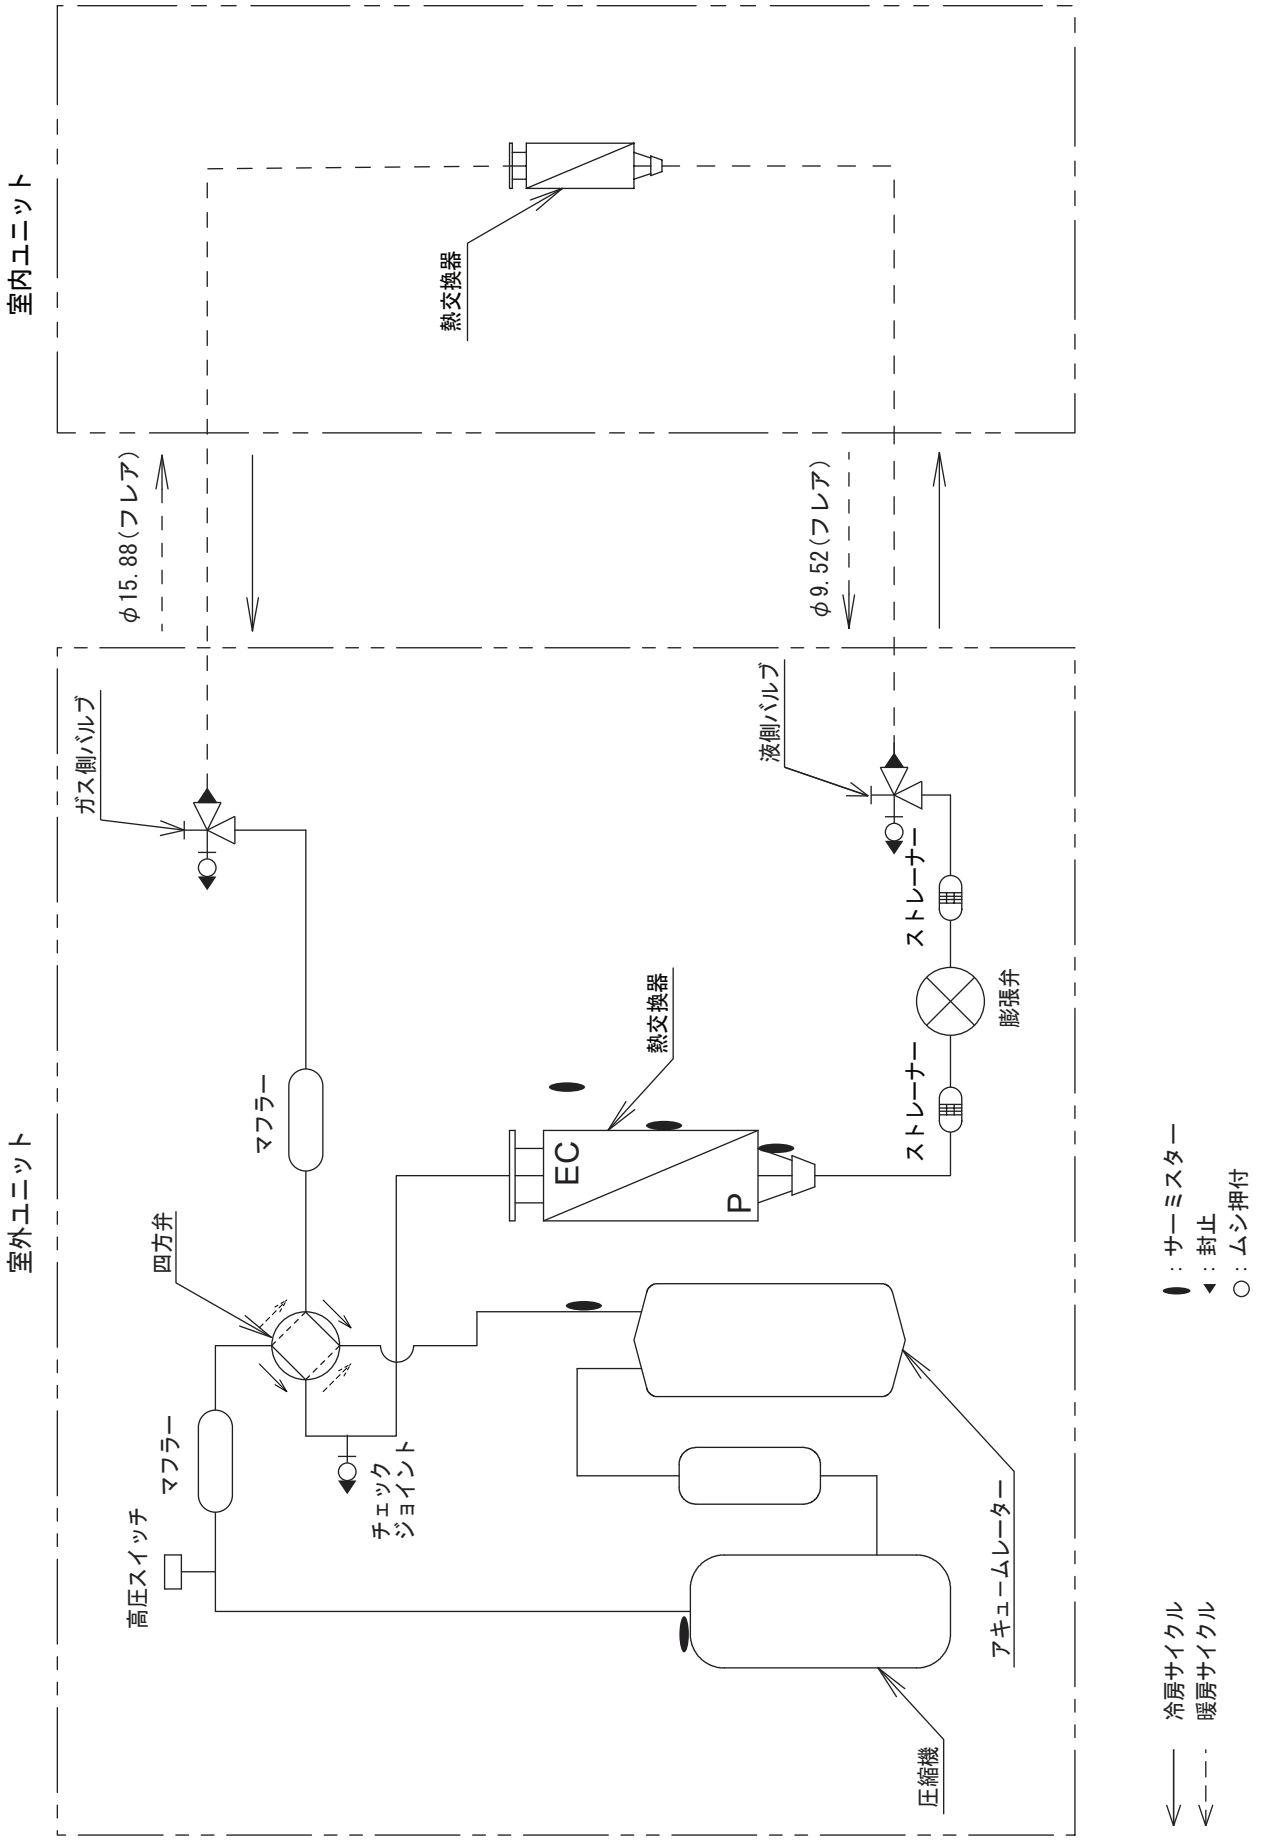

■冷媒配管系統図
●CU-P160H7C

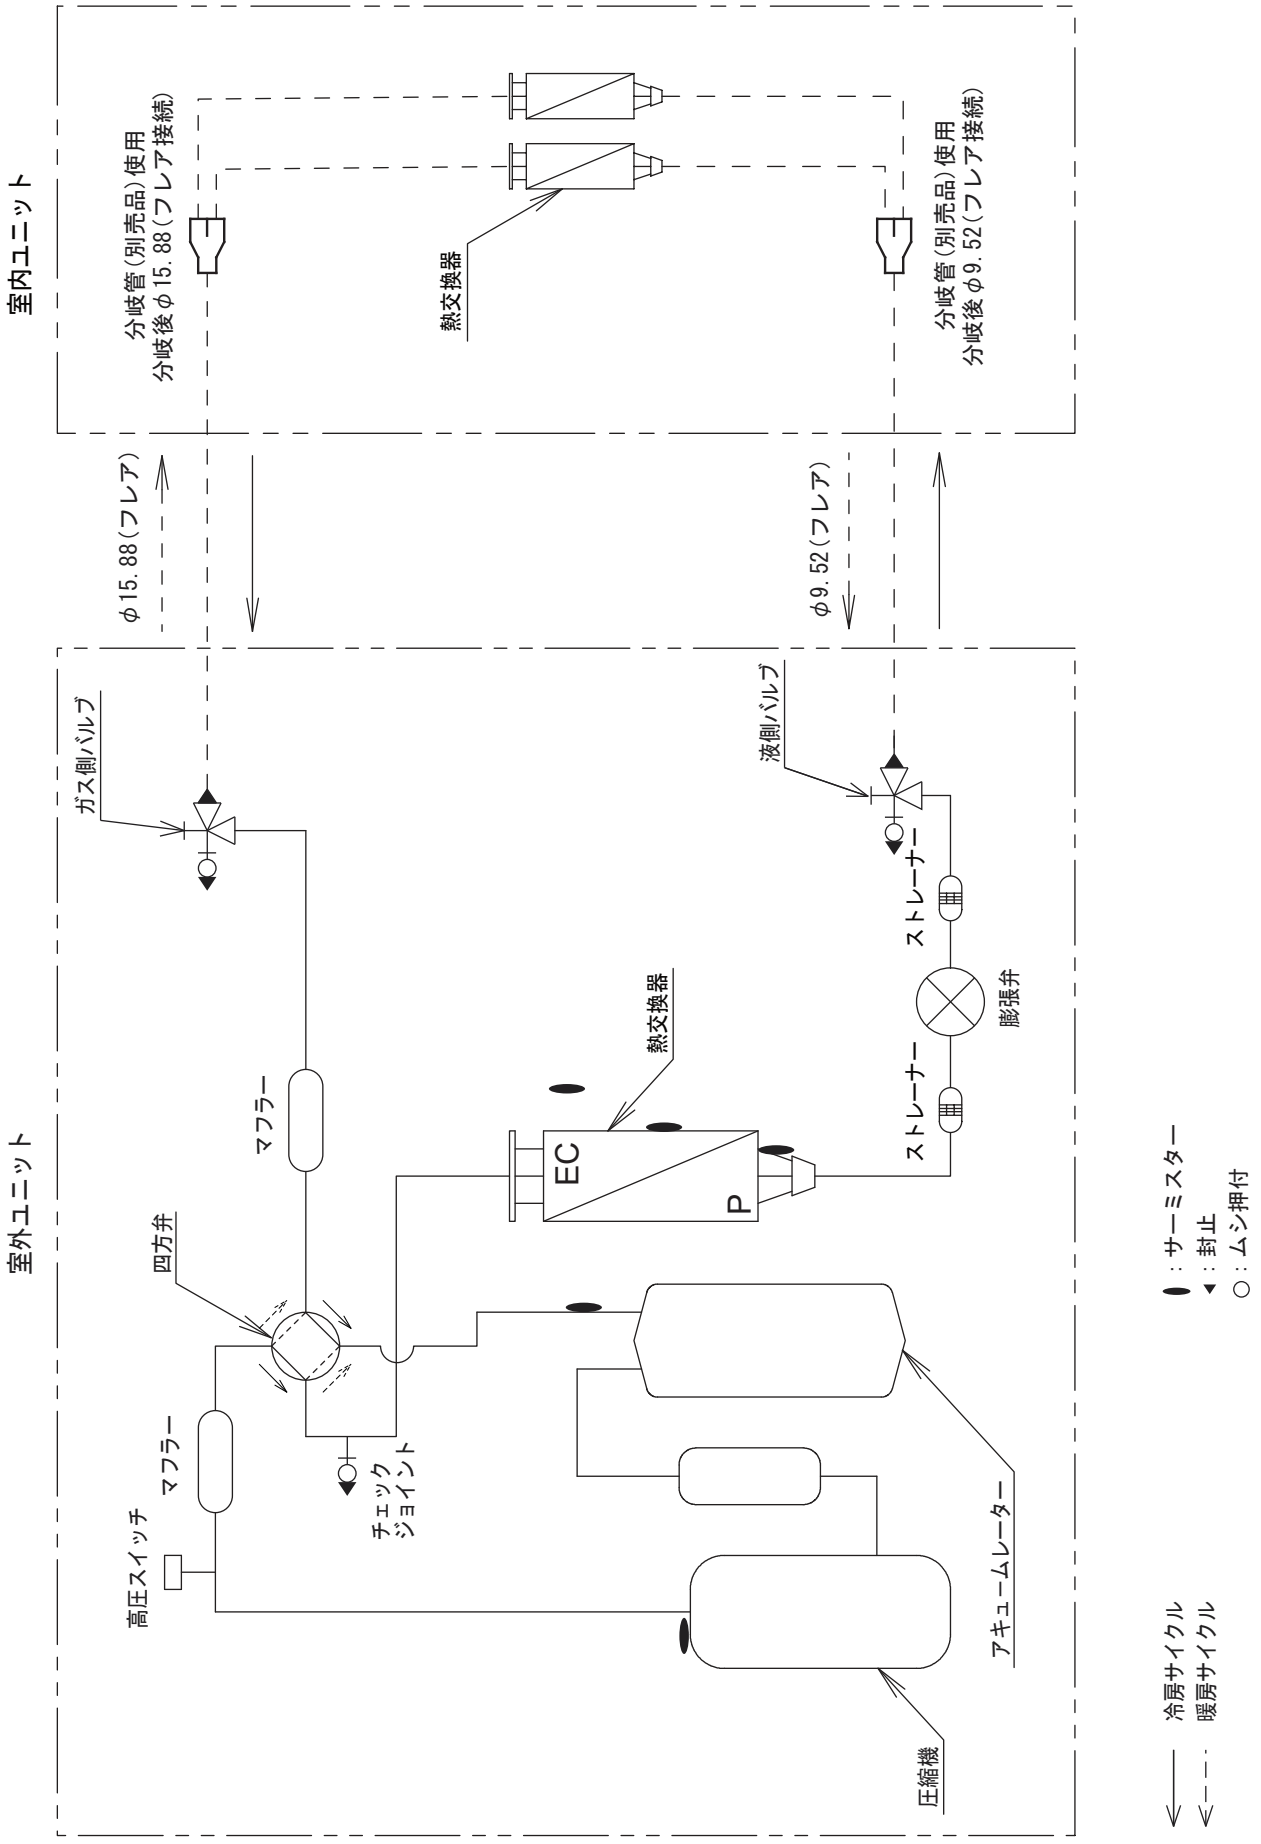

■冷媒配管系統図
●CU-P224H7C

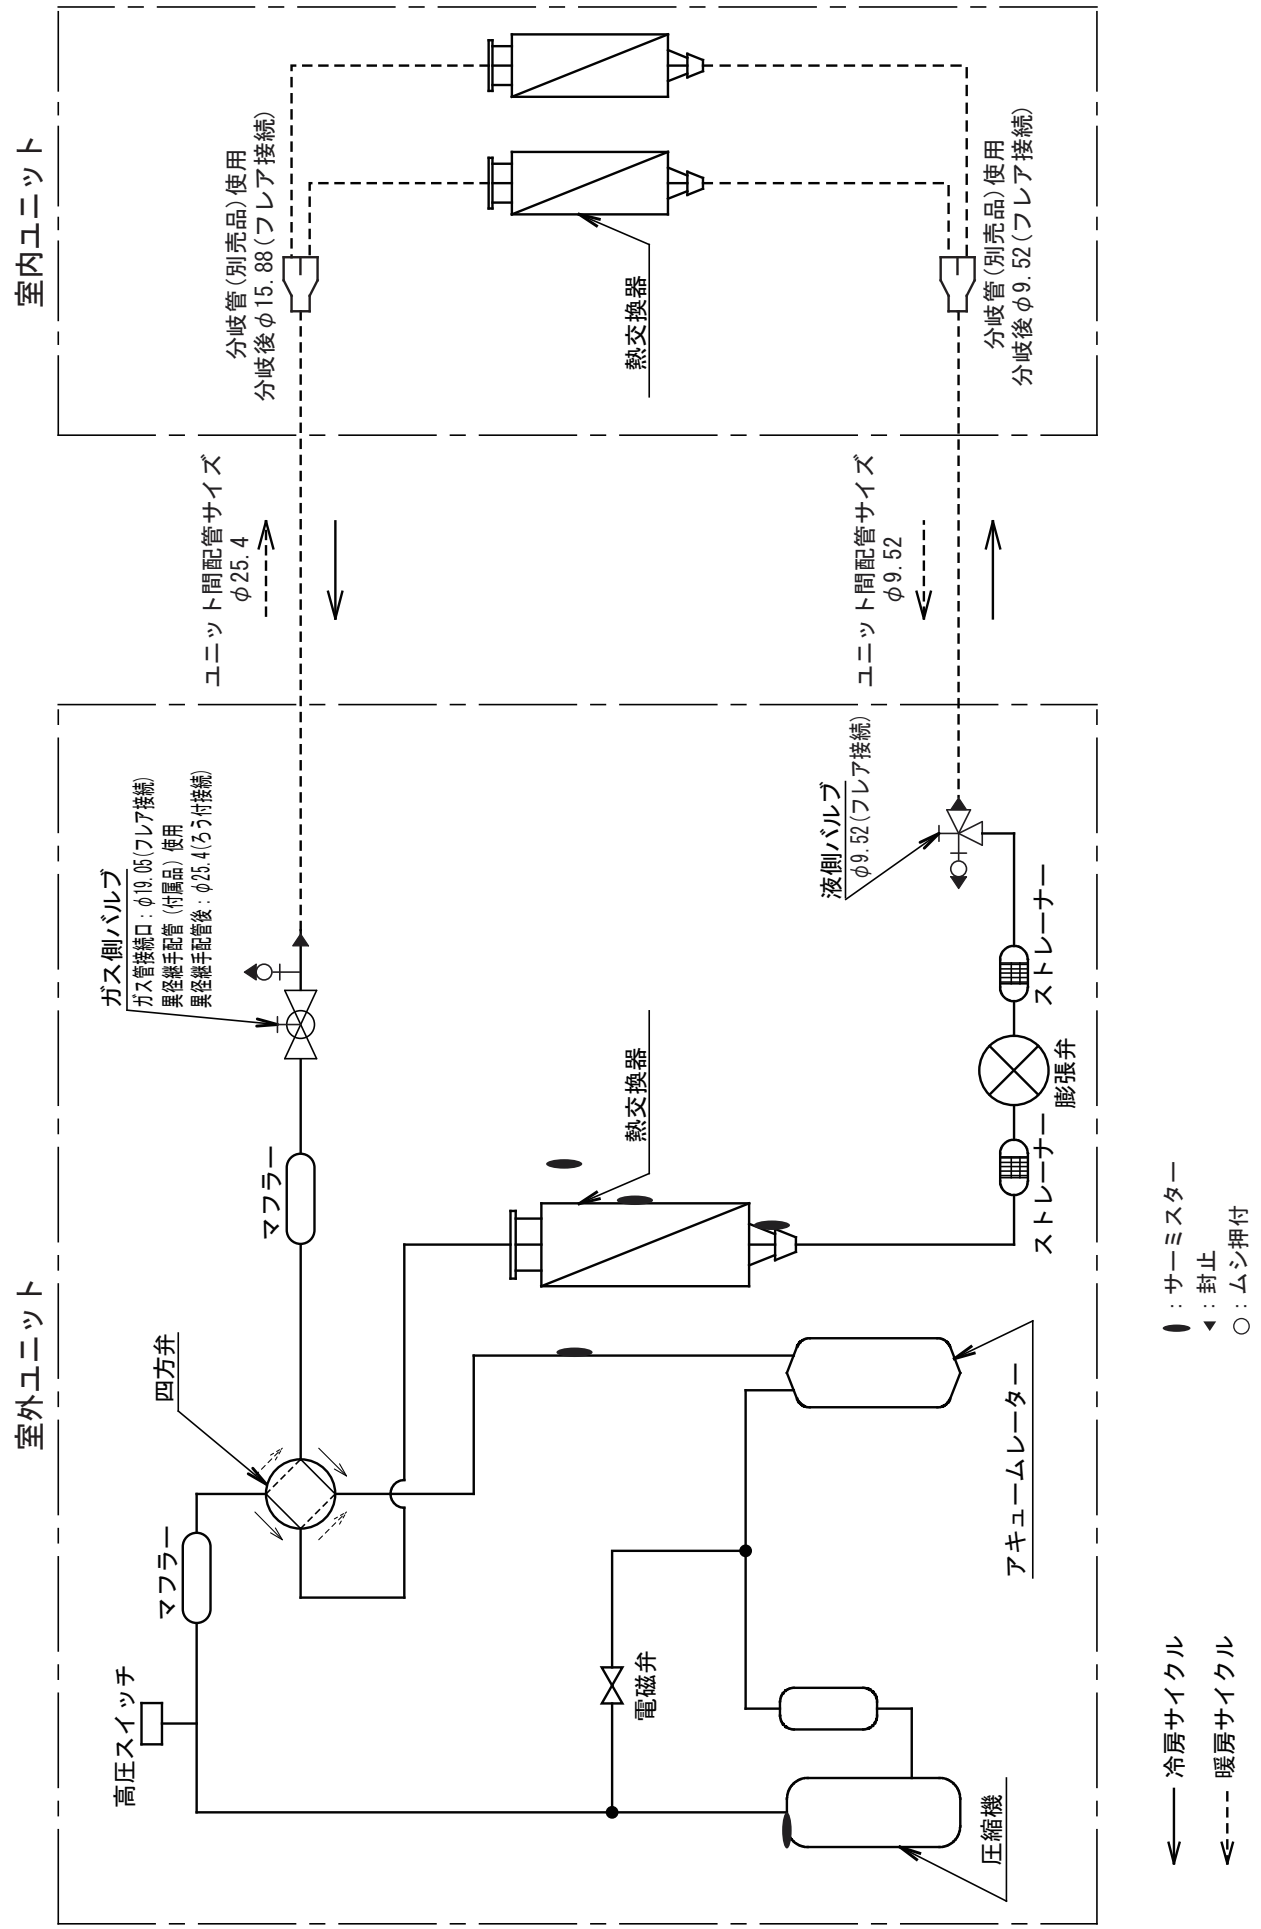

■冷媒配管系統図
●CU-P280H7C

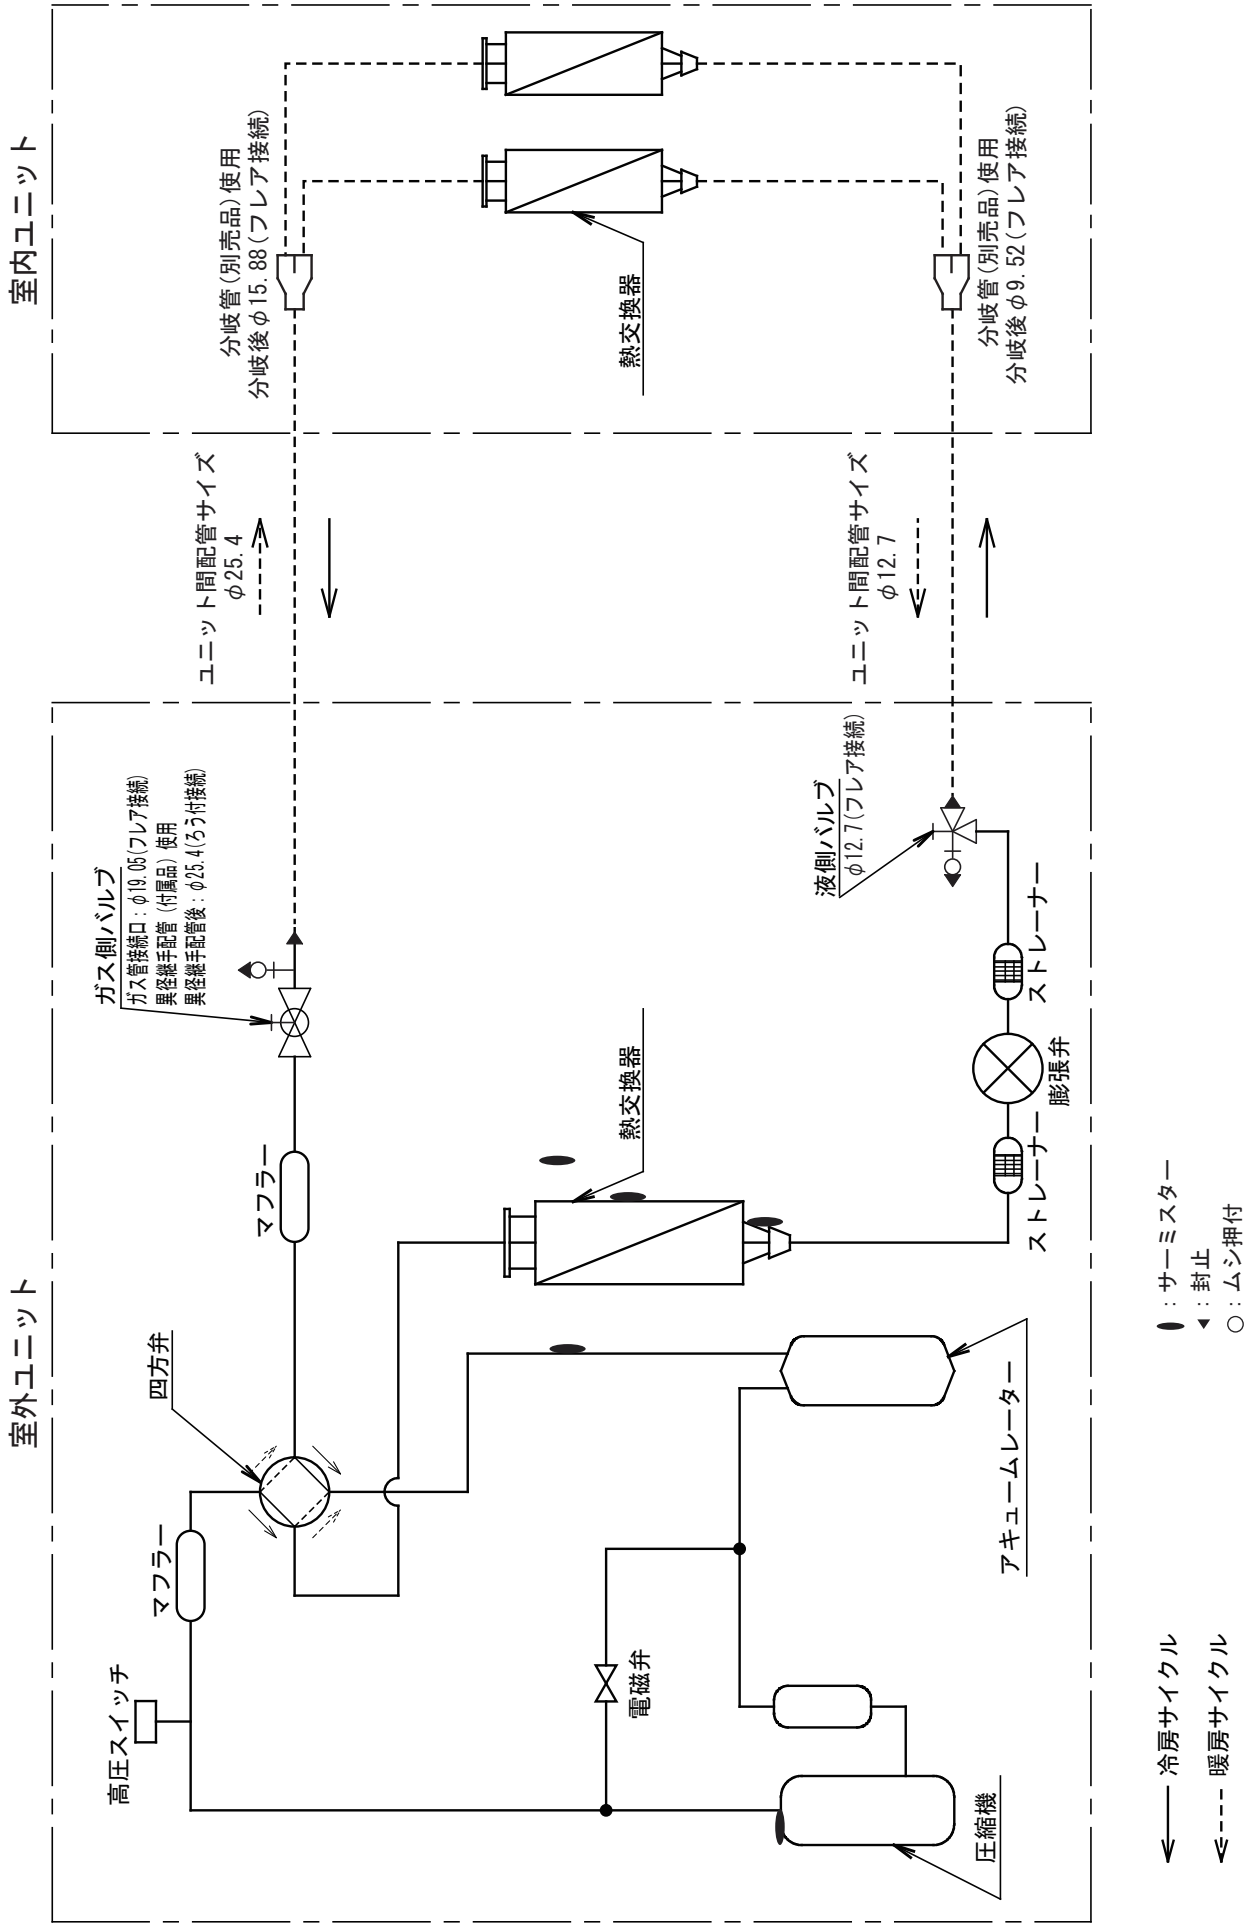

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	7.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.19	5.10
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.2　/　7.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.00　[0.355、0.275、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.08　[0.373、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	1.95		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.1	暖房　3.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.2		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房　標準　47 / 暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.3]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.58	5.16	4.87
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.369、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.550、0.420]		
		最大暖房低温	kW	3.75		
		暖房極低温	kW	3.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　34 弱　29	暖房　急　39 強　34 弱　29	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.8]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.05	4.91
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.666、0.538、0.392]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.762、0.588]		
		最大暖房低温	kW	4.25		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　6.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　38 弱　30	暖房　急　45 強　38 弱　30	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	4.36	3.99
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.46　[1.02、0.820、0.690]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.21　[1.00、0.918]		
		最大暖房低温	kW	6.90		
		暖房極低温	kW	6.48		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　39 弱　30	暖房　急　46 強　39 弱　30	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	4.10	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.20　[1.17、0.980、0.695]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.90　[1.18、0.920]		
		最大暖房低温	kW	7.39		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　12.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　40 弱　31	暖房　急　47 強　40 弱　31	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.3]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.58	5.16	4.87
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.369、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.550、0.420]		
		最大暖房低温	kW	3.75		
		暖房極低温	kW	3.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	5.99		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.8]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.05	4.91
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.666、0.538、0.392]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.762、0.588]		
		最大暖房低温	kW	4.25		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　6.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	4.36	3.99
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.46　[1.02、0.820、0.690]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.21　[1.00、0.918]		
		最大暖房低温	kW	6.90		
		暖房極低温	kW	6.48		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.5		
	電源容量		kVA	8.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　33 弱　28	暖房　急　39 強　33 弱　28	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	4.10	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.20　[1.17、0.980、0.695]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.90　[1.18、0.920]		
		最大暖房低温	kW	7.39		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　12.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　34 弱　29	暖房　急　39 強　34 弱　29	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	7.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.19	5.10
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.2　/　7.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.00　[0.355、0.275、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.08　[0.373、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	1.95		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.1	暖房　3.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.2		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 / 強　30 / 弱　28	暖房　急　33 / 強　30 / 弱　28	冷房　標準　47 / 暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.3]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.58	5.16	4.87
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.369、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.550、0.420]		
		最大暖房低温	kW	3.75		
		暖房極低温	kW	3.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　39 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　48 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　66 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.8]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.05	4.91
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.666、0.538、0.392]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.762、0.588]		
		最大暖房低温	kW	4.25		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　6.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　38 弱　30	暖房　急　45 強　38 弱　30	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	4.36	3.99
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.46　[1.02、0.820、0.690]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.21　[1.00、0.918]		
		最大暖房低温	kW	6.90		
		暖房極低温	kW	6.48		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　39 弱　30	暖房　急　46 強　39 弱　30	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	4.10	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.20　[1.17、0.980、0.695]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.90　[1.18、0.920]		
		最大暖房低温	kW	7.39		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　12.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　40 弱　31	暖房　急　47 強　40 弱　31	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.3]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.58	5.16	4.87
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.369、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.550、0.420]		
		最大暖房低温	kW	3.75		
		暖房極低温	kW	3.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	5.99		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 / 強　30 / 弱　28　暖房　急　31 / 強　30 / 弱　28	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45　暖　急　45	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.8]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.05	4.91
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.666、0.538、0.392]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.762、0.588]		
		最大暖房低温	kW	4.25		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　6.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	4.36	3.99
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.46　[1.02、0.820、0.690]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.21　[1.00、0.918]		
		最大暖房低温	kW	6.90		
		暖房極低温	kW	6.48		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.5		
	電源容量		kVA	8.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　33 弱　28	暖房　急　39 強　33 弱　28	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	4.10	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.20　[1.17、0.980、0.695]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.90　[1.18、0.920]		
		最大暖房低温	kW	7.39		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　12.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 34 / 弱 29　暖房　急 39 / 強 34 / 弱 29	冷房　標準 53	暖房　標準 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 52　暖　急 52	冷　標準 70	暖　標準 72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	7.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.00	5.19	5.10
APF（2006）			—	6.6　/　6.6		
APF（2015）			—	7.2　/　7.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.00　[0.355、0.275、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.08　[0.373、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.10		
		暖房極低温	kW	1.95		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.1	暖房　3.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.2		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　47	暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、 室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.3]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.58	5.16	4.87
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.369、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.550、0.420]		
		最大暖房低温	kW	3.75		
		暖房極低温	kW	3.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　34 弱　29	暖房　急　39 強　34 弱　29	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.8]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.05	4.91
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.666、0.538、0.392]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.762、0.588]		
		最大暖房低温	kW	4.25		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　6.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　38 弱　30	暖房　急　45 強　38 弱　30	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　59	暖　急　59	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	4.36	3.99
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.46　[1.02、0.820、0.690]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.21　[1.00、0.918]		
		最大暖房低温	kW	6.90		
		暖房極低温	kW	6.48		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　39 弱　30	暖房　急　46 強　39 弱　30	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	4.10	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.20　[1.17、0.980、0.695]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.90　[1.18、0.920]		
		最大暖房低温	kW	7.39		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　12.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 強　40 弱　31	暖房　急　47 強　40 弱　31	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.3]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.58	5.16	4.87
APF（2006）			—	6.4　/　6.4		
APF（2015）			—	6.7　/　6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.55　[0.490、0.369、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.550、0.420]		
		最大暖房低温	kW	3.75		
		暖房極低温	kW	3.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	5.99		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　31 強　30 弱　28	暖房　急　31 強　30 弱　28	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.8]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.76	5.05	4.91
APF（2006）			—	6.5　/　6.5		
APF（2015）			—	6.9　/　6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.10　[0.666、0.538、0.392]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.22　[0.762、0.588]		
		最大暖房低温	kW	4.25		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　6.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　33 強　30 弱　28	暖房　急　33 強　30 弱　28	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　47	暖　急　47	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Cとワイヤレスリモコン CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	4.36	3.99
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.46　[1.02、0.820、0.690]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.21　[1.00、0.918]		
		最大暖房低温	kW	6.90		
		暖房極低温	kW	6.48		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.6	暖房　9.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.5		
	電源容量		kVA	8.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　33 弱　28	暖房　急　39 強　33 弱　28	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				4方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPU7C	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	4.10	3.72
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.8　/　5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.20　[1.17、0.980、0.695]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.90　[1.18、0.920]		
		最大暖房低温	kW	7.39		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.9	暖房　12.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 27.0 強 21.0 弱 14.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレン口はVP20(外形φ26) (ドレンアップ高さはドレン口から670㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　34 弱　29	暖房　急　39 強　34 弱　29	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7CとワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7KCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	3.50	3.72
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.404、0.353、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.513、0.410]		
		最大暖房低温	kW	2.14		
		暖房極低温	kW	2.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.0	暖房　5.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	11.2		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　47	暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7KCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～10.0)　[3.6、2.7]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.51	3.48
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.06　[0.632、0.555、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.641、0.540]		
		最大暖房低温	kW	3.52		
		暖房極低温	kW	3.75		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　7.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	5.96		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、 室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7KCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	3.65	3.84
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.795、0.760、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.07　[0.820、0.650]		
		最大暖房低温	kW	4.86		
		暖房極低温	kW	5.47		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7KCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.77	3.64
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.56　[1.19、0.970、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.71　[1.22、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.07		
		暖房極低温	kW	6.63		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.9	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、 室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7KCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.57	3.34
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.50　[1.31、1.12、0.770]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.48　[1.39、1.14]		
		最大暖房低温	kW	7.56		
		暖房極低温	kW	7.08		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.8	暖房　13.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　43 弱　39	暖房　急　46 強　43 弱　39	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7KDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	3.65	3.84
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.795、0.760、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.07　[0.820、0.650]		
		最大暖房低温	kW	4.86		
		暖房極低温	kW	5.47		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7KDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.77	3.64
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.56　[1.19、0.970、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.71　[1.22、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.07		
		暖房極低温	kW	6.63		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.9	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.5		
	電源容量		kVA	8.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 強　35 弱　31	暖房　急　39 強　35 弱　31	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7KDCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.57	3.34
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.50　[1.31、1.12、0.770]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.48　[1.39、1.14]		
		最大暖房低温	kW	7.56		
		暖房極低温	kW	7.08		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.8	暖房　13.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.5		
	電源容量		kVA	8.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 / 強　39 / 弱　34	暖房　急　43 / 強　39 / 弱　34	冷房　標準　53　暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　70　暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、 室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.94	3.50	3.72
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.27　[0.404、0.353、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.60　[0.513、0.410]		
		最大暖房低温	kW	2.14		
		暖房極低温	kW	2.40		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.0	暖房　5.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	11.2		
	電源容量		kVA	3.88		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　47	暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　64	暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、 室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～10.0)　[3.6、2.7]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.51	3.48
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.1　/　5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.06　[0.632、0.555、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.641、0.540]		
		最大暖房低温	kW	3.52		
		暖房極低温	kW	3.75		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.4	暖房　7.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	5.96		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	3.65	3.84
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.795、0.760、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.07　[0.820、0.650]		
		最大暖房低温	kW	4.86		
		暖房極低温	kW	5.47		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 強　39 弱　35	暖房　急　42 強　39 弱　35	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.77	3.64
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	5.0　/　5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.56　[1.19、0.970、0.760]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.71　[1.22、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.07		
		暖房極低温	kW	6.63		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.9	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 強　42 弱　38	暖房　急　45 強　42 弱　38	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、 室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.57	3.34
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.50　[1.31、1.12、0.770]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.48　[1.39、1.14]		
		最大暖房低温	kW	7.56		
		暖房極低温	kW	7.08		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.8	暖房　13.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 強　43 弱　39	暖房　急　46 強　43 弱　39	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　61	暖　急　61	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7KDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.03	3.65	3.84
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.5　/　5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.48　[0.795、0.760、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.07　[0.820、0.650]		
		最大暖房低温	kW	4.86		
		暖房極低温	kW	5.47		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　30	暖房　急　38 強　34 弱　30	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　52	暖　急　52	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140L7KDNCB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P160KK7C(J)
パネル品番				CZ-80KPL7	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]	
	最大暖房低温		kW	17.0	
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5	
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0	
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51 / 3.77 / 3.64	
APF（2006）			—	4.8　/　4.8	
APF（2015）			—	5.0　/　5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	23+<5.5>	109
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.56　[1.19、0.970、0.760]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.71　[1.22、1.10]	
		最大暖房低温	kW	7.07	
		暖房極低温	kW	6.63	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.9	暖房　11.4
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	25.5	
	電源容量		kVA	8.83	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05
	クランクケースヒーター		kW		0.032
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	164
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		—	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 35 / 弱 31　暖房　急 39 / 強 35 / 弱 31	冷房　標準 53　暖房　標準 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 54　暖　急 54	冷　標準 70　暖　標準 72
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.00	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				2方向天井カセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7KDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.57	3.34
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	4.9　/　4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.50　[1.31、1.12、0.770]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.48　[1.39、1.14]		
		最大暖房低温	kW	7.56		
		暖房極低温	kW	7.08		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.8	暖房　13.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.5		
	電源容量		kVA	8.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　43 強　39 弱　34	暖房　急　43 強　39 弱　34	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、質量欄〈　〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.50	4.15	4.33
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.11　[0.414、0.353、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.35　[0.466、0.375]		
		最大暖房低温	kW	2.02		
		暖房極低温	kW	2.09		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　4.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	11.4		
	電源容量		kVA	3.95		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42)　強　38(40)　弱　32(37)	暖房　急　41(42)　強　38(40)　弱　32(37)	冷房　標準　47 / 暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.10	3.89
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.93　[0.573、0.497、0.412]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.95　[0.626、0.540]		
		最大暖房低温	kW	3.15		
		暖房極低温	kW	3.12		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.08	4.26	4.17
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.45　[0.760、0.696、0.495]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.63　[0.815、0.625]		
		最大暖房低温	kW	4.47		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.76	3.59
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.21、1.02、0.764]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.26、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.47		
		暖房極低温	kW	7.01		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26		
	電源容量		kVA	9.01		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.80	3.56	3.18
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.00　[1.34、1.15、0.780]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.49　[1.47、1.16]		
		最大暖房低温	kW	8.00		
		暖房極低温	kW	7.49		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.5	暖房　13.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　70(72)	暖　急　70(72)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.08	4.26	4.17
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.45　[0.760、0.696、0.495]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.63　[0.815、0.625]		
		最大暖房低温	kW	4.47		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.76	3.59
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.21、1.02、0.764]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.26、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.47		
		暖房極低温	kW	7.01		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.80	3.56	3.18
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.00　[1.34、1.15、0.780]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.49　[1.47、1.16]		
		最大暖房低温	kW	8.00		
		暖房極低温	kW	7.49		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.5	暖房　13.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47)　強　39(43)　弱　35(39)	暖房　急　42(47)　強　39(43)　弱　35(39)	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、—]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.50	4.15	4.33
APF（2006）			—	5.4　/　5.4		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.11　[0.414、0.353、—]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.35　[0.466、0.375]		
		最大暖房低温	kW	2.02		
		暖房極低温	kW	2.09		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　4.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	11.4		
	電源容量		kVA	3.95		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	60	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42)　強　38(40)　弱　32(37)	暖房　急　41(42)　強　38(40)　弱　32(37)	冷房　標準　47 / 暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.68	4.10	3.89
APF（2006）			―	5.4　/　5.4		
APF（2015）			―	5.4　/　5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.93　[0.573、0.497、0.412]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.95　[0.626、0.540]		
		最大暖房低温	kW	3.15		
		暖房極低温	kW	3.12		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.0	暖房　6.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.6		
	電源容量		kVA	6.1		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.08	4.26	4.17
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.45　[0.760、0.696、0.495]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.63　[0.815、0.625]		
		最大暖房低温	kW	4.47		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房　急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67(71)	暖　急　67(71)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.76	3.59
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.21、1.02、0.764]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.26、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.47		
		暖房極低温	kW	7.01		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26		
	電源容量		kVA	9.01		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.80	3.56	3.18
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.00　[1.34、1.15、0.780]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.49　[1.47、1.16]		
		最大暖房低温	kW	8.00		
		暖房極低温	kW	7.49		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.5	暖房　13.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47(49)　強　43(45)　弱　37(41)	暖房　急　47(49)　強　43(45)　弱　37(41)	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　70(72)	暖　急　70(72)	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2		CU-P112KK7C(J)
パネル品番				CZ-02HPF3		—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.08	4.26	4.17
APF（2006）			—	5.8　/　5.8		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>		1416×980×370(+80)
製品質量			kg	29+<3.5>		105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.45　[0.760、0.696、0.495]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.63　[0.815、0.625]		
		最大暖房低温	kW	4.47		
		暖房極低温	kW	4.20		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5		暖房　8.1
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94		暖房　94
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW			—
凍結防止ヒーター			kW	—		0.100
冷媒・初期充填量			kg	—		R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1		プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0		115
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0		95
	機外静圧		Pa	—		—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)		《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　2		—
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0		IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の（　）内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.76	3.59
APF（2006）			—	4.7　/　4.7		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.21、1.02、0.764]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.26、1.15]		
		最大暖房低温	kW	7.47		
		暖房極低温	kW	7.01		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量 暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46)　強　38(42)　弱　35(38)	暖房　急　41(46)　強　38(42)　弱　35(38)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.80	3.56	3.18
APF（2006）			—	4.6　/　4.6		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.00　[1.34、1.15、0.780]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.49　[1.47、1.16]		
		最大暖房低温	kW	8.00		
		暖房極低温	kW	7.49		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.5	暖房　13.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　外形寸法、、質量欄の〈　〉内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　) 内数値は、最大静圧時の値です。（最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能）
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C		CU-P56KK7C(J)
パネル品番				ー		ー
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(2.3～5.6)　[2.3、2.5、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(2.1～7.5)　[2.6、ー]		
	最大暖房低温		kW	6.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	4.35	4.03	4.19
APF（2006）			ー	5.1　/　5.1		
APF（2015）			ー	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700		996×980×370(+80)
製品質量			kg	28		66
外装色（マンセル記号）				ー		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.15　[0.449、0.353、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.501、ー]		
		最大暖房低温	kW	2.06		
		暖房極低温	kW	2.13		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.5		暖房　4.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94		暖房　93
	最大運転電流		A	11.8		
	電源容量		kVA	4.09		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW			ー
凍結防止ヒーター			kW	ー		0.100
冷媒・初期充填量			kg	ー		R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1		プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0		65
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0		60
	機外静圧		Pa	70(200)		ー
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)		《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		φ12.7（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*		φ9.52（フレア）
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186		ー
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ー		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　47	暖房 標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0		IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	4.04	3.83
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	102	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.96　[0.598、0.522、0.433]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.98　[0.651、0.561]		
		最大暖房低温	kW	3.18		
		暖房極低温	kW	3.15		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	18.1		
	電源容量		kVA	6.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　48 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　66 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.16	4.07
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.51　[0.802、0.696、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.69　[0.857、0.640]		
		最大暖房低温	kW	4.53		
		暖房極低温	kW	4.26		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	95	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45)　強　35(40)　弱　31(37)	暖房　急　39(45)　強　35(40)　弱　31(37)	冷房　標準　51　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　68　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	3.71	3.55
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.7　/　4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	109	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[1.26、1.07、0.783]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.77　[1.31、1.17]		
		最大暖房低温	kW	7.52		
		暖房極低温	kW	7.06		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.5	暖房　11.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.77	3.52	3.15
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.6　/　4.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	109	
外装色（マンセル記号）				ー	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.05　[1.39、1.20、0.808]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.54　[1.52、1.19]		
		最大暖房低温	kW	8.05		
		暖房極低温	kW	7.54		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.7	暖房　14.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	ー	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	ー	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ー		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7KCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56KK7C(J)
パネル品番				ー	ー
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(2.3～5.6)　[2.3、2.5、ー]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(2.1～7.5)　[2.6、ー]	
	最大暖房低温		kW	6.5	
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6	
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6	
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.35 / 4.03	4.19
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	28	66
外装色（マンセル記号）				ー	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.15　[0.449、0.353、ー]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.501、ー]	
		最大暖房低温	kW	2.06	
		暖房極低温	kW	2.13	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
	最大運転電流		A	11.8	
	電源容量		kVA	4.09	
	始動電流		A	ー	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		ー
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100
冷媒・初期充填量			kg	ー	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	65
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	60
	機外静圧		Pa	70(200)	ー
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ー	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	ー
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ー	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.38	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52	
IP コード				IPX0	IPX4

	冷房	暖房
運転音（SPL）	標準　47	標準　46
運転音（PWL）	標準　64	標準　63

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.15	4.06
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.52　[0.807、0.701、0.549]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.70　[0.862、0.679]		
		最大暖房低温	kW	4.54		
		暖房極低温	kW	4.27		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)	暖房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)	冷房　標準　51 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.37	3.70	3.54
APF（2006）			―	4.5　/　4.5		
APF（2015）			―	4.6　/　4.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	109	
外装色（マンセル記号）				―	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.71　[1.27、1.08、0.812]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.78　[1.32、1.20]		
		最大暖房低温	kW	7.53		
		暖房極低温	kW	7.07		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.5	暖房　11.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	27.3		
	電源容量		kVA	9.46		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	70(210)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2		CU-P160KK7C(J)
パネル品番				—		—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.77	3.52	3.15
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.6　/　4.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700		1500×980×370(+80)
製品質量			kg	34		109
外装色（マンセル記号）				—		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.05　[1.39、1.20、0.815]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.54　[1.52、1.20]		
		最大暖房低温	kW	8.05		
		暖房極低温	kW	7.54		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.7		暖房　14.1
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93		暖房　93
	最大運転電流		A	27.3		
	電源容量		kVA	9.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　2.05
	クランクケースヒーター		kW			0.032
凍結防止ヒーター			kW	—		0.100
冷媒・初期充填量			kg	—		R32　3.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2		プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0		164
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0		164
	機外静圧		Pa	70(210)		—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)		《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186		—
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0		IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7KDCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.15	4.06
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.52　[0.807、0.701、0.549]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.70　[0.862、0.679]		
		最大暖房低温	kW	4.54		
		暖房極低温	kW	4.27		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　51 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7KNC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56KK7C(J)
パネル品番				ー	ー
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(2.3～5.6)　[2.3、2.5、ー]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(2.1～7.5)　[2.6、ー]	
	最大暖房低温		kW	6.5	
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6	
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6	
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.35 / 4.03	4.19
APF（2006）			—	5.1　/　5.1	
APF（2015）			—	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	28	66
外装色（マンセル記号）				ー	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.15　[0.449、0.353、ー]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.501、ー]	
		最大暖房低温	kW	2.06	
		暖房極低温	kW	2.13	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
	最大運転電流		A	11.8	
	電源容量		kVA	4.09	
	始動電流		A	ー	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		ー
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100
冷媒・初期充填量			kg	ー	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	65
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	60
	機外静圧		Pa	70(200)	ー
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ー	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	ー
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ー	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33) / 暖房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)	冷房　標準　47 / 暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63) / 暖　急　58(63)	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.38	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.62	4.04	3.83
APF（2006）			―	5.2　/　5.2		
APF（2015）			―	5.2　/　5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	102	
外装色（マンセル記号）				―	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.96　[0.598、0.522、0.433]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.98　[0.651、0.561]		
		最大暖房低温	kW	3.18		
		暖房極低温	kW	3.15		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	18.1		
	電源容量		kVA	6.27		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	85	
	機外静圧		Pa	70(210)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　48　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　66　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	4.16	4.07
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.7　/　5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.51　[0.802、0.696、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.69　[0.857、0.640]		
		最大暖房低温	kW	4.53		
		暖房極低温	kW	4.26		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	95	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	冷房　標準　51 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	3.71	3.55
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.7　/　4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	109	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.70　[1.26、1.07、0.783]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.77　[1.31、1.17]		
		最大暖房低温	kW	7.52		
		暖房極低温	kW	7.06		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.5	暖房　11.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.77	3.52	3.15
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.6　/　4.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	109	
外装色（マンセル記号）				ー	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.05　[1.39、1.20、0.808]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.54　[1.52、1.19]		
		最大暖房低温	kW	8.05		
		暖房極低温	kW	7.54		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.7	暖房　14.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	ー	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	164	
	機外静圧		Pa	100(210)	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	ー	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ー		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7KNCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56KK7C(J)
パネル品番				ー	ー
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(2.3～5.6)　[2.3、2.5、ー]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(2.1～7.5)　[2.6、ー]	
	最大暖房低温		kW	6.5	
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6	
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6	
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比			ー	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	4.35	4.03　4.19
APF（2006）			ー	5.1　/　5.1	
APF（2015）			ー	5.3　/　5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	28	66
外装色（マンセル記号）				ー	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.15　[0.449、0.353、ー]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.501、ー]	
		最大暖房低温	kW	2.06	
		暖房極低温	kW	2.13	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
	最大運転電流		A	11.8	
	電源容量		kVA	4.09	
	始動電流		A	ー	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		ー
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100
冷媒・初期充填量			kg	ー	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	65
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	60
	機外静圧		Pa	70(200)	ー
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
		室外側		ー	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	ー
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ー	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)　暖房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)	冷房　標準　47　暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)　暖　急　58(63)	冷　標準　64　暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.38	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.15	4.06
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.52　[0.807、0.701、0.549]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.70　[0.862、0.679]		
		最大暖房低温	kW	4.54		
		暖房極低温	kW	4.27		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　51　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　68　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.37	3.70	3.54
APF（2006）			―	4.5　/　4.5		
APF（2015）			―	4.6　/　4.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	109	
外装色（マンセル記号）				―	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.71　[1.27、1.08、0.812]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.78　[1.32、1.20]		
		最大暖房低温	kW	7.53		
		暖房極低温	kW	7.07		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.5	暖房　11.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	27.3		
	電源容量		kVA	9.46		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	70(210)	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	―	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				―		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.77	3.52	3.15
APF（2006）			—	4.5　/　4.5		
APF（2015）			—	4.6　/　4.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	109	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	5.05　[1.39、1.20、0.815]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.54　[1.52、1.20]		
		最大暖房低温	kW	8.05		
		暖房極低温	kW	7.54		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.7	暖房　14.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	27.3		
	電源容量		kVA	9.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	70(210)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7KDNCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	4.15	4.06
APF（2006）			—	5.5　/　5.5		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	105	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.52　[0.807、0.701、0.549]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.70　[0.862、0.679]		
		最大暖房低温	kW	4.54		
		暖房極低温	kW	4.27		
	運転電流(冷房定格 , 暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　8.3	
	力率(冷房定格 , 暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	23		
	電源容量		kVA	7.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	95	
	機外静圧		Pa	70(200)	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)	暖房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)	冷房　標準　51　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　68　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
　機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット真下 1.5m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.50	4.38	4.44
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.11　[0.383、0.309、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.28　[0.415、0.335]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	2.25		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　4.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　47 / 暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64 / 暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.44	4.28	4.36
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.536、0.452、0.352]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.87　[0.604、0.517]		
		最大暖房低温	kW	3.80		
		暖房極低温	kW	3.80		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	85	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32　暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48　暖房　標準　50	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57　暖　急　57	冷　標準　66　暖　標準　67	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.31	4.27	4.29
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.726、0.638、0.408]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.62　[0.776、0.618]		
		最大暖房低温	kW	5.03		
		暖房極低温	kW	4.60		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	95	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房　急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房　標準　51 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.45	3.86	3.66
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.62　[1.14、0.940、0.712]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[1.10、0.985]		
		最大暖房低温	kW	7.00		
		暖房極低温	kW	6.57		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.4	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.65	3.36
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.57　[1.25、1.07、0.728]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.38　[1.29、0.990]		
		最大暖房低温	kW	7.49		
		暖房極低温	kW	7.02		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.2	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37	暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65	暖　急　65	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.44	4.28	4.36
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.536、0.452、0.352]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.87　[0.604、0.517]		
		最大暖房低温	kW	3.80		
		暖房極低温	kW	3.80		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	6.06		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	85	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36　強　33　弱　29	暖房　急　36　強　33　弱　29	冷房　標準　48　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　66　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2		CU-P112KK7C(J)
パネル品番				―		―
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.31	4.27	4.29
APF（2006）			―	6.0　/　6.0		
APF（2015）			―	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690		1416×980×370(+80)
製品質量			kg	27		105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.726、0.638、0.408]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.62　[0.776、0.618]		
		最大暖房低温	kW	5.03		
		暖房極低温	kW	4.60		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1		暖房　8.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94		暖房　94
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW			―
凍結防止ヒーター			kW	―		0.100
冷媒・封入量			kg	―		R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2		プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5		115
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5		95
	機外静圧		Pa	―		―
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)		《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	―		―
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38　強　34　弱　29	暖房　急　38　強　34　弱　29	冷房　標準　51 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0		IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.45	3.86	3.66
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.62　[1.14、0.940、0.712]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[1.10、0.985]		
		最大暖房低温	kW	7.00		
		暖房極低温	kW	6.57		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.4	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.06	3.65	3.36
APF（2006）			―	5.0　/　5.0		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.57　[1.25、1.07、0.728]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.38　[1.29、0.990]		
		最大暖房低温	kW	7.49		
		暖房極低温	kW	7.02		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.2	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32　暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57　暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.50	4.38	4.44
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.11　[0.383、0.309、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.28　[0.415、0.335]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	2.25		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　4.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　47　暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　64　暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.44	4.28	4.36
APF（2006）			―	5.7　/　5.7		
APF（2015）			―	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.536、0.452、0.352]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.87　[0.604、0.517]		
		最大暖房低温	kW	3.80		
		暖房極低温	kW	3.80		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	85	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　66 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.31	4.27	4.29
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.726、0.638、0.408]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.62　[0.776、0.618]		
		最大暖房低温	kW	5.03		
		暖房極低温	kW	4.60		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	95	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 37 / 弱 35	暖房 急 42 / 強 37 / 弱 35	冷房 標準 51 / 暖房 標準 50
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60	暖 急 60	冷 標準 68 / 暖 標準 67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.86	3.66
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.62　[1.14、0.940、0.712]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[1.10、0.985]		
		最大暖房低温	kW	7.00		
		暖房極低温	kW	6.57		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.4	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7KNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.65	3.36
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.57　[1.25、1.07、0.728]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.38　[1.29、0.990]		
		最大暖房低温	kW	7.49		
		暖房極低温	kW	7.02		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.2	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37　暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65　暖　急　65	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.44	4.28	4.36
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.536、0.452、0.352]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.87　[0.604、0.517]		
		最大暖房低温	kW	3.80		
		暖房極低温	kW	3.80		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	6.06		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	85	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29　暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54　暖　急　54	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.31	4.27	4.29
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.726、0.638、0.408]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.62　[0.776、0.618]		
		最大暖房低温	kW	5.03		
		暖房極低温	kW	4.60		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29　暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56　暖　急　56	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.45	3.86	3.66
APF（2006）			―	5.1　/　5.1		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.62　[1.14、0.940、0.712]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[1.10、0.985]		
		最大暖房低温	kW	7.00		
		暖房極低温	kW	6.57		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.4	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32	暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57	暖　急　57	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7KDNC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.65	3.36
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.57　[1.25、1.07、0.728]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.38　[1.29、0.990]		
		最大暖房低温	kW	7.49		
		暖房極低温	kW	7.02		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.2	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32　暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57　暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.6		
	暖房極低温-20℃時		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.50	4.38	4.44
APF（2006）			―	5.9　/　5.9		
APF（2015）			―	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.11　[0.383、0.309、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.28　[0.415、0.335]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	2.25		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　4.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	11.3		
	電源容量		kVA	3.91		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 / 強　34 / 弱　29　暖房　急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房　標準　47　暖房　標準　46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56　暖　急　56	冷　標準　64　暖　標準　63	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.44	4.28	4.36
APF（2006）			―	5.7　/　5.7		
APF（2015）			―	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.536、0.452、0.352]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.87　[0.604、0.517]		
		最大暖房低温	kW	3.80		
		暖房極低温	kW	3.80		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	6.03		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	85	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32　暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　48	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57　暖　急　57	冷　標準　66	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.31	4.27	4.29
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.726、0.638、0.408]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.62　[0.776、0.618]		
		最大暖房低温	kW	5.03		
		暖房極低温	kW	4.60		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	95	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　37 / 弱　35	暖房　急　42 / 強　37 / 弱　35	冷房　標準　51 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　60	暖　急　60	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.86	3.66
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.62　[1.14、0.940、0.712]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[1.10、0.985]		
		最大暖房低温	kW	7.00		
		暖房極低温	kW	6.57		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.4	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46 / 強　40 / 弱　36	暖房　急　46 / 強　40 / 弱　36	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7KNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7C	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.06	3.65	3.36
APF（2006）			―	5.0　/　5.0		
APF（2015）			―	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.57　[1.25、1.07、0.728]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.38　[1.29、0.990]		
		最大暖房低温	kW	7.49		
		暖房極低温	kW	7.02		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.2	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.9		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.129　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47 / 強　41 / 弱　37　暖房　急　47 / 強　41 / 弱　37	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65　暖　急　65	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.44	4.28	4.36
APF（2006）			―	5.7　/　5.7		
APF（2015）			―	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.60　[0.536、0.452、0.352]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.87　[0.604、0.517]		
		最大暖房低温	kW	3.80		
		暖房極低温	kW	3.80		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.5		
	電源容量		kVA	6.06		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	85	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　36 / 強　33 / 弱　29　暖房　急　36 / 強　33 / 弱　29	冷房　標準　48　暖房　標準　50	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54　暖　急　54	冷　標準　66　暖　標準　67	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7C×2		CU-P112KK7C(J)
パネル品番				—		—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.31	4.27	4.29
APF（2006）			—	6.0　/　6.0		
APF（2015）			—	6.3　/　6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690		1416×980×370(+80)
製品質量			kg	27		105
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.32　[0.726、0.638、0.408]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.62　[0.776、0.618]		
		最大暖房低温	kW	5.03		
		暖房極低温	kW	4.60		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1		暖房　8.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94		暖房　94
	最大運転電流		A	22		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW			—
凍結防止ヒーター			kW	—		0.100
冷媒・封入量			kg	—		R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2		プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5		115
	定格風量　暖房		m^3/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5		95
	機外静圧		Pa	—		—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.032　(8P)		《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	—		—
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　38 強　34 弱　29	暖房　急　38 強　34 弱　29	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0		IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.45	3.86	3.66
APF（2006）			—	5.1　/　5.1		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.62　[1.14、0.940、0.712]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.63　[1.10、0.985]		
		最大暖房低温	kW	7.00		
		暖房極低温	kW	6.57		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.4	暖房　11.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32　暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57　暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天井吊形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7KDNCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.65	3.36
APF（2006）			—	5.0　/　5.0		
APF（2015）			—	5.3　/　5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.57　[1.25、1.07、0.728]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.38　[1.29、0.990]		
		最大暖房低温	kW	7.49		
		暖房極低温	kW	7.02		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.2	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39 / 強　35 / 弱　32　暖房　急　39 / 強　35 / 弱　32	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　57　暖　急　57	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56K7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.1		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.1		
	暖房極低温-20℃時		kW	4.6		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	3.42	3.94	3.68
APF（2006）			ー	5.5　/　5.5		
APF（2015）			ー	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.46　[0.424、0.325、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.408、0.340]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	2.44		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.1		
	電源容量		kVA	3.85		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	60	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房　急 42 / 強 38 / 弱 33	冷房　標準 47　暖房　標準 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 58	暖　急 58	冷　標準 64　暖　標準 63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～10.0)　[3.6、2.7]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.30	4.17	4.24
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.65　[0.549、0.526、0.358]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.92　[0.572、0.450]		
		最大暖房低温	kW	3.62		
		暖房極低温	kW	3.88		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	5.99		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	85	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47　強　44　弱　40	暖房　急　47　強　44　弱　40	冷房　標準　48　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　66　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7KC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～12.5)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.82	3.67
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.85　[0.904、0.716、0.418]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.93　[0.845、0.700]		
		最大暖房低温	kW	4.45		
		暖房極低温	kW	4.85		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　9.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	95	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 49　強 45　弱 41	暖房　急 49　強 45　弱 41	冷房　標準 51 / 暖房　標準 50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 65	暖　急 65	冷　標準 68 / 暖　標準 67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～10.0)　[3.6、2.7]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.30	4.17	4.24
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	9	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.65　[0.549、0.526、0.358]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.92　[0.572、0.450]		
		最大暖房低温	kW	3.62		
		暖房極低温	kW	3.88		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	5.96		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	85	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　48 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　66 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～12.5)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.51	3.82	3.67
APF（2006）			―	5.2　/　5.2		
APF（2015）			―	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.85　[0.904、0.716、0.418]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.93　[0.845、0.700]		
		最大暖房低温	kW	4.45		
		暖房極低温	kW	4.85		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　9.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	95	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33　暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58　暖　急　58	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140K7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.43	3.84	3.64
APF（2006）			―	4.8　/　4.8		
APF（2015）			―	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.64　[1.24、1.08、0.840]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.65　[1.16、1.08]		
		最大暖房低温	kW	7.37		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47　強　44　弱　40	暖房　急　47　強　44　弱　40	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7KDC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.05	3.62	3.34
APF（2006）			—	4.8　/　4.8		
APF（2015）			—	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.59　[1.36、1.24、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.36、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.85		
		暖房極低温	kW	7.33		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47　強　44　弱　40	暖房　急　47　強　44　弱　40	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56K7KCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C	CU-P56KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.9～5.6)　[2.3、2.5、ー]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.7～7.5)　[2.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	5.1		
	暖房極低温-15℃時		kW	5.1		
	暖房極低温-20℃時		kW	4.6		
冷房定格時の顕熱比			―	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.42	3.94	3.68
APF（2006）			―	5.5　/　5.5		
APF（2015）			―	6.0　/　6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	66	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.46　[0.424、0.325、ー]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.408、0.340]		
		最大暖房低温	kW	2.40		
		暖房極低温	kW	2.44		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	11.1		
	電源容量		kVA	3.85		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	65	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	60	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）　*	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33	暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　47　暖房　標準　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　64　暖　標準　63
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.38		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 異径継手配管　A：φ15.88→φ12.7 異径継手配管　B：φ6.35→φ9.52		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ15.88→φ12.7(室外ユニット付属品：異径継手配管 A 使用)に変換してください。
＊　液管接続口でφ6.35→φ9.52(室外ユニット付属品：異径継手配管 B 使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7KCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～10.0)　[3.6、2.7]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.30	4.17	4.24
APF（2006）			—	5.7　/　5.7		
APF（2015）			—	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.65　[0.549、0.526、0.358]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.92　[0.572、0.450]		
		最大暖房低温	kW	3.62		
		暖房極低温	kW	3.88		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	5.99		
	始動電流		A	ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	85	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	ー	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47　強　44　弱　40	暖房　急　47　強　44　弱　40	冷房　標準　48　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　66　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7KCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7C	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～12.5)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.82	3.67
APF（2006）			—	5.2　/　5.2		
APF（2015）			—	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.85　[0.904、0.716、0.418]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.93　[0.845、0.700]		
		最大暖房低温	kW	4.45		
		暖房極低温	kW	4.85		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　9.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
凍結防止ヒーター			kW	—	0.100	
冷媒・封入量			kg	—	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 22 強 18 弱 15.5	95	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 49　強 45　弱 41	暖房　急 49　強 45　弱 41	冷房　標準 51 / 暖房　標準 50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 65	暖　急 65	冷　標準 68 / 暖　標準 67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7KDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7C×2	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～10.0)　[3.6、2.7]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	4.30	4.17	4.24
APF（2006）			―	5.7　/　5.7		
APF（2015）			―	5.9　/　5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	9	102	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	1.65　[0.549、0.526、0.358]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.92　[0.572、0.450]		
		最大暖房低温	kW	3.62		
		暖房極低温	kW	3.88		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	5.96		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	85	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11 強 9.5 弱 7.5	85	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40 / 強　36 / 弱　31	暖房　急　40 / 強　36 / 弱　31	冷房　標準　48　暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　66　暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7KDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7C×2	CU-P112KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～12.5)　[5.1、3.5]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			―	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.51	3.82	3.67
APF（2006）			―	5.2　/　5.2		
APF（2015）			―	5.6　/　5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	105	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.85　[0.904、0.716、0.418]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.93　[0.845、0.700]		
		最大暖房低温	kW	4.45		
		暖房極低温	kW	4.85		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　9.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	21.8		
	電源容量		kVA	7.55		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		―	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	115	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 11.5 強 10 弱 8.5	95	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42 / 強　38 / 弱　33　暖房　急　42 / 強　38 / 弱　33	冷房　標準　51	暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58　暖　急　58	冷　標準　68	暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140K7KDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.43	3.84	3.64
APF（2006）			―	4.8　/　4.8		
APF（2015）			―	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.64　[1.24、1.08、0.840]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.65　[1.16、1.08]		
		最大暖房低温	kW	7.37		
		暖房極低温	kW	6.92		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.2	暖房　11.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47　強　44　弱　40	暖房　急　47　強　44　弱　40	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				壁掛形　ナノイーX搭載（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7KDCX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7C×2	CU-P160KK7C(J)	
パネル品番				―	―	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			―	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	―	3.05	3.62	3.34
APF（2006）			―	4.8　/　4.8		
APF（2015）			―	4.8　/　4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	109	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.59　[1.36、1.24、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.42　[1.36、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.85		
		暖房極低温	kW	7.33		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　13.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	―		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　2.05	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
凍結防止ヒーター			kW	―	0.100	
冷媒・封入量			kg	―	R32　3.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	定格風量　暖房		m^3/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	機外静圧		Pa	―	―	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		―		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	―	―	
外気導入口			mm	―		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　47　強　44　弱　40	暖房　急　47　強　44　弱　40	冷房　標準　53 / 暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70 / 暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。
※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコンCZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　急：5 速中最大(レベル 5)、強：5 速中中間(レベル 3)、弱：5 速中最小(レベル 1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天吊形厨房用エアコン　(シングル)《三相電源》		
総合品番				PA-P80V7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P80KK7C(J)	
パネル品番				ー	ー	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(2.6～8.0)　[3.2、3.5、2.7]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(2.6～11.5)　[3.6、2.8]		
	最大暖房低温		kW	9.5		
	暖房極低温-7℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-15℃時		kW	8.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	7.0		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.72　/　0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	3.36　/　3.35	3.83　/　3.81	3.60　/　3.58
APF（2006）			ー	4.7　/　4.7		
APF（2015）			ー	4.4　/　4.4		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1416×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	102	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.11　[0.724、0.627、0.589]　/　2.12　[0.734、0.637、0.599]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.09　[0.680、0.670]　/　2.10　[0.690、0.680]		
		最大暖房低温	kW	3.69　/　3.69		
		暖房極低温	kW	3.72　/　3.72		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.5　暖房　6.5　/　冷房　6.6　暖房　6.5		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93　暖房　93　/　冷房　93　暖房　93		
	最大運転電流		A	17.5　/　17.5		
	電源容量		kVA	6.06　/　6.06		
	始動電流		A	ー　/　ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		ー	
凍結防止ヒーター			kW	ー	0.100	
冷媒・封入量			kg	ー	R32　3.55	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　50Hz		m^3/min	急 21 強 16 弱 14	85	
	定格風量　60Hz		m^3/min	急 21 強 16 弱 14	85	
	機外静圧		Pa	ー	ー	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB	暖房　-25～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	ー	
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45　強　41　弱　38　暖房　急　45　強　41　弱　38	冷房　標準　48　暖房　標準　50	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63　暖　急　63	冷　標準　66　暖　標準　67	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天吊形厨房用エアコン　(シングル)《三相電源》		
総合品番				PA-P112V7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B		CU-P112KK7C(J)
パネル品番				ー		ー
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(3.3～11.2)　[4.5、4.8、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(3.5～16.0)　[5.1、3.9]		
	最大暖房低温		kW	13.2		
	暖房極低温-7℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-15℃時		kW	11.2		
	暖房極低温-20℃時		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.74　/　0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	4.26　/　4.18	4.23　/　4.16	4.25　/　4.17
APF（2006）			ー	5.3　/　5.2		
APF（2015）			ー	4.9　/　4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671		1416×980×370(+80)
製品質量			kg	55		105
外装色（マンセル記号）				ステンレス		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	2.35　[0.895、0.866、0.715]　/　2.39　[0.935、0.906、0.720]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.65　[0.860、0.795]　/　2.69　[0.900、0.800]		
		最大暖房低温	kW	4.96　/　3.69		
		暖房極低温	kW	4.70　/　3.72		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.2　暖房　8.1　/　冷房　7.3　暖房　8.3		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94　/　冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	22.2　/　22.3		
	電源容量		kVA	7.69　/　7.72		
	始動電流		A	ー　/　ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW			ー
凍結防止ヒーター			kW	ー		0.100
冷媒・封入量			kg	ー		R32　3.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2		プロペラファン×2
	定格風量　50Hz		m^3/min	急 32 強 27 弱 22		115
	定格風量　60Hz		m^3/min	急 32 強 27 弱 22		95
	機外静圧		Pa	ー		ー
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)		《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	φ100 × 2		ー
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50　強　47　弱　42	暖房　急　50　強　47　弱　42	冷房　標準　51 / 暖房　標準　50
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　68 / 暖　標準　67
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.88		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0		IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■フル暖 XEPHY

形名				天吊形厨房用エアコン　(シングル)《三相電源》		
総合品番				PA-P140V7KNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B		CU-P160KK7C(J)
パネル品番				ー		ー
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(5.0～14.0)　[5.7、6.3、5.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(5.2～19.0)　[6.3、5.2]		
	最大暖房低温		kW	17.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	15.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	15.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.70　/　0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	3.42　/　3.39	3.57　/　3.54	3.50　/　3.47
APF（2006）			ー	4.5　/　4.4		
APF（2015）			ー	4.7　/　4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671		1500×980×370(+80)
製品質量			kg	55		109
外装色（マンセル記号）				ステンレス		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	3.65　[1.31、1.04、0.818]　/　3.69　[1.34、1.07、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.92　[1.28、1.20]　/　3.96　[1.29、1.24]		
		最大暖房低温	kW	7.47　/　3.69		
		暖房極低温	kW	7.19　/　3.72		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.5　暖房　12.3　/　冷房　11.6　暖房　12.4		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92　暖房　92　/　冷房　92　暖房　92		
	最大運転電流		A	25.8　/　25.9		
	電源容量		kVA	8.94　/　8.97		
	始動電流		A	ー　/　ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　2.05
	クランクケースヒーター		kW			0.032
凍結防止ヒーター			kW	ー		0.100
冷媒・封入量			kg	ー		R32　3.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2		プロペラファン×2
	定格風量　50Hz		m^3/min	急 32 強 27 弱 22		164
	定格風量　60Hz		m^3/min	急 32 強 27 弱 22		164
	機外静圧		Pa	ー		ー
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)		《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	φ100 × 2		ー
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50　強　47　弱　42	暖房　急　50　強　47　弱　42	冷房　標準　53　暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　70　暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0		IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■フル暖 XEPHY

形名				天吊形厨房用エアコン　(ツイン)《三相電源》		
総合品番				PA-P160V7KDNCB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B×2		CU-P160KK7C(J)
パネル品番				ー		ー
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(5.1～16.0)　[6.4、7.0、5.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(5.3～20.0)　[7.2、5.3]		
	最大暖房低温		kW	18.0		
	暖房極低温-7℃時		kW	16.5		
	暖房極低温-15℃時		kW	16.0		
	暖房極低温-20℃時		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			ー	0.72　/　0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	ー	3.04　/　3.01	3.38　/　3.35	3.21　/　3.18
APF（2006）			ー	4.4　/　4.4		
APF（2015）			ー	4.6　/　4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671		1500×980×370(+80)
製品質量			kg	41		109
外装色（マンセル記号）				ステンレス		アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小中温]	kW	4.61　[1.47、1.22、0.836]　/　4.65　[1.47、1.25、0.879]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.73　[1.45、1.21]　/　4.78　[1.46、1.25]		
		最大暖房低温	kW	8.01　/　3.69		
		暖房極低温	kW	7.68　/　3.72		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.5　暖房　14.8　/　冷房　14.6　暖房　15.0		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92　暖房　92　/　冷房　92　暖房　92		
	最大運転電流		A	26.2　/　26.3		
	電源容量		kVA	9.08　/　9.11		
	始動電流		A	ー　/　ー		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			ー		全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW			3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L			FW50S(エーテル)　2.05
	クランクケースヒーター		kW			0.032
凍結防止ヒーター			kW	ー		0.100
冷媒・封入量			kg	ー		R32　3.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2		プロペラファン×2
	定格風量　50Hz		m^3/min	急 21 強 16 弱 14		164
	定格風量　60Hz		m^3/min	急 21 強 16 弱 14		164
	機外静圧		Pa	ー		ー
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)		《DC》　0.120+0.120　(8P)
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　75m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		φ15.88（フレア）★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）		φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		ー		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～46DB		暖房　-25～24DB
ダクト接続口			mm	φ100 × 2		ー
外気導入口			mm	ー		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45　強　41　弱　38	暖房　急　45　強　41　弱　38	冷房　標準　53	暖房　標準　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　70	暖　標準　72
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.00		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 異径継手配管(φ19.05→φ15.88)		
IP コード				IPX0		IPX4

※　室外ユニットの品番末尾 J 付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。
※　性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。
　(冷房時：室内吸込空気温度 27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度 35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 2℃DB・1℃WB)
　(暖房時(-15℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -15℃DB)
　(暖房時(-20℃)：室内吸込空気温度 20℃DB・15℃WB 以下、室外吸込空気温度 -20℃DB)
※　室外の外形寸法欄(　)内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)は JIS B8616 に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面 1m 高さ 1.5m、室内ユニット正面 1m 下方 1m の値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ15.88(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。