


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

図面記号・台数

形名		天井吊形 (シングル) 《三相電源》		
総合品番		PA-P56T7KB		
室内・室外ユニット品番		CS-P56T7B	CJ-P56K7B(J)	
パネル品番		—		
能力	冷房定格 (最小~最大) [中間, 中間中温, 最小中温]	5.0 (1.9~5.6) [2.3, 2.5, —]		
	暖房定格 (最小~最大) [中間, 最小]	5.6 (1.7~7.5) [2.6, 2.0]		
	最大暖房低温	6.5		
	暖房極低温 -7℃時	5.6		
	暖房極低温 -15℃時	5.6		
	暖房極低温 -20℃時	5.0		
	冷房定格時の顕熱比	0.75		
COP		4.50	4.38	
冷房定格 暖房定格 冷暖平均		4.44		
APF (2006)		5.9 / 5.9		
APF (2015)		6.3 / 6.3		
外形寸法 H × W × D		235 × 960 × 690	996 × 980 × 370 (+80)	
製品質量		27	66	
外装色 (マンセル記号)		ホワイト (N9.3)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)	
電源		三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間, 中間中温, 最小]	1.11 [0.383, 0.309, —]	
		暖房定格 [中間, 最小]	1.28 [0.415, 0.335]	
		最大暖房低温	2.20	
		暖房極低温	2.25	
	運転電流 (冷房定格, 暖房定格)	冷房	3.4	暖房 4.0
	力率 (冷房定格, 暖房定格)	冷房	93	暖房 93
	最大運転電流	11.3		
	電源容量	3.91		
	始動電流	—		
		設計圧力	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名 × 個数	全密閉ロータリー式 × 1		
	電動機定格出力 (極数)	1.50 (6P)		
	冷凍機油 (種別・封入)	FW50S (エーテル) 0.60		
	クランクケースヒーター	—		
	凍結防止ヒーター	0.100		
	冷媒・封入量	R32 2.10		
送風装置	形名 × 個数	シロッコファン × 2	プロペラファン × 1	
	定格風量 冷房	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	65	
	定格風量 暖房	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	60	
	機外静圧	—		
	電動機定格出力 (極数)	室内側 《DC》 0.043 (8P)	室外側 《DC》 0.120 (8P)	
配管	保護装置	室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側	過電流 (CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
	冷媒配管長	最小 5m 最大 50m		
	高低差	外上 30m 外下 15m		
	冷媒	ガス管	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア) ★1
		液管	φ9.52 (フレア) *	φ9.52 (フレア)
	ドレンロ	室内側	VP20 (外径 φ26)	
	室外側	—		
運転 SW (温度設定範囲)	°C	リモコン (冷・ドライ 18~30、暖房 16~30、冷暖自動 17~27)		
外気運転範囲	°C	冷房	-15~46DB	
ダクト接続口	mm	—		
外気導入口	mm	φ100		
エアフィルター	ロングライフフィルター			
運転音 (SPL)	dB (A)	冷房	急 38 強 34 弱 29	
		暖房	急 38 強 34 弱 29	
標準	47	標準	46	
運転音 (PWL)	dB (A)	冷	急 56 標準 64	
暖	標準 63			
高圧ガス保安区分	届出不要			
法定冷凍トン	1.38			
主要付属品	据付説明書、配管断熱材、ドレンホース、ホースバンド、異径継手配管 A: φ15.88 → φ12.7、異径継手配管 B: φ6.35 → φ9.52			
IP コード	IPX0	IPX4		

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

■電気配線

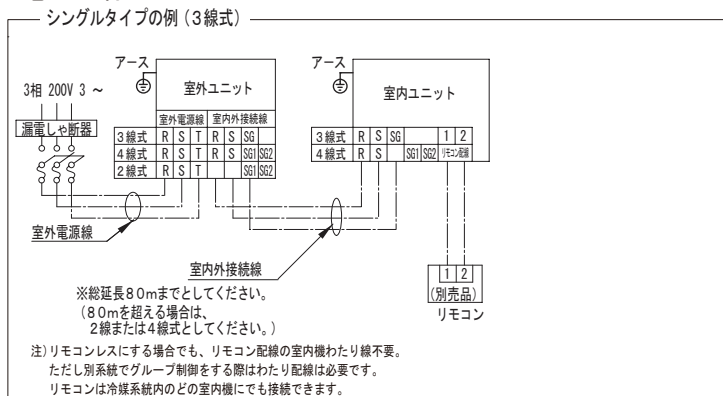

- ※ 室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
 - ※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
 - ※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
 - ※ 性能・電気特性は次の試験条件で運転した場合の値を示します。(冷房時: 室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB、室外吸込空気温度35°CDB)(暖房時(標準): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)(暖房時(低温): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)(暖房時(-15°C): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度-15°CDB)(暖房時(-20°C): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度-20°CDB)
 - ※ 室外の外形寸法欄()内は、最大寸法の値です。
 - ※ 運転音(PWL: 音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。運転音(SPL: 音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
 - 急: 5速中最大(レベル5)、強: 5速中中間(レベル3)、弱: 5速中最小(レベル1)のときの値です。実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
 - ※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m (シングル設置時) までです。
 - ※ -5°C以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
 - ※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
 - ※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
 - ※ 室内ユニットの下には、ぬれて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
- ★1: ガス管接続口でφ15.88→φ12.7 (室外ユニット付属品: 異径継手配管A使用) に変換してください。
- * 液管接続口でφ6.35→φ9.52 (室外ユニット付属品: 異径継手配管B使用) に変換してください。

■電気配線容量 (3線式)

項目	形式	56形	
		室内外接続線	室外電源線
スイッチ容量	A	—	30
ヒューズ容量	A	—	15
漏電しゃ断器	容量	—	15
	漏れ電流	—	30
	動作時間	—	0.1以下
電源線最小太さ	mm ²	2	2
電源線太さ mm ² (最大こう長 m)	mm ²	2 (80)	2 (20)
	mm ²	—	3.5 (35)
	mm ²	—	5.5 (55)
	mm ²	—	8 (80)
電圧降下基準1% (室内外接続線)	mm ²	—	14 (141)
電圧降下基準2% (室外電源線)	mm ²	—	—
mm ²	—	—	—
アース線太さ	mm ²	2	2
リモコン配線太さ	mm ²	0.5~1.25	

- 電源線は600Vビニール電線を使用基準とし、現地調達となります。
- 電源線太さの()内数値はその最大こう長(m)を表します。

- ワイヤレスリモコンとの併用時、ワイヤードリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。注) 室内外接続線は、組み合わせによって80mまで延長できない場合もあります。(詳細は、配線容量一覧を参照ください。)
- 2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

総合品番	PA-P56T7KB	作成月	2023-12
天井吊形 ナノイーX 搭載			
2015年省エネ法基準適合 / グリーン購入法適合 (APF基準)			