Panasonic

△

A４ パナソニック株式会社

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット 別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線兼用） ※注意：極性有り

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。

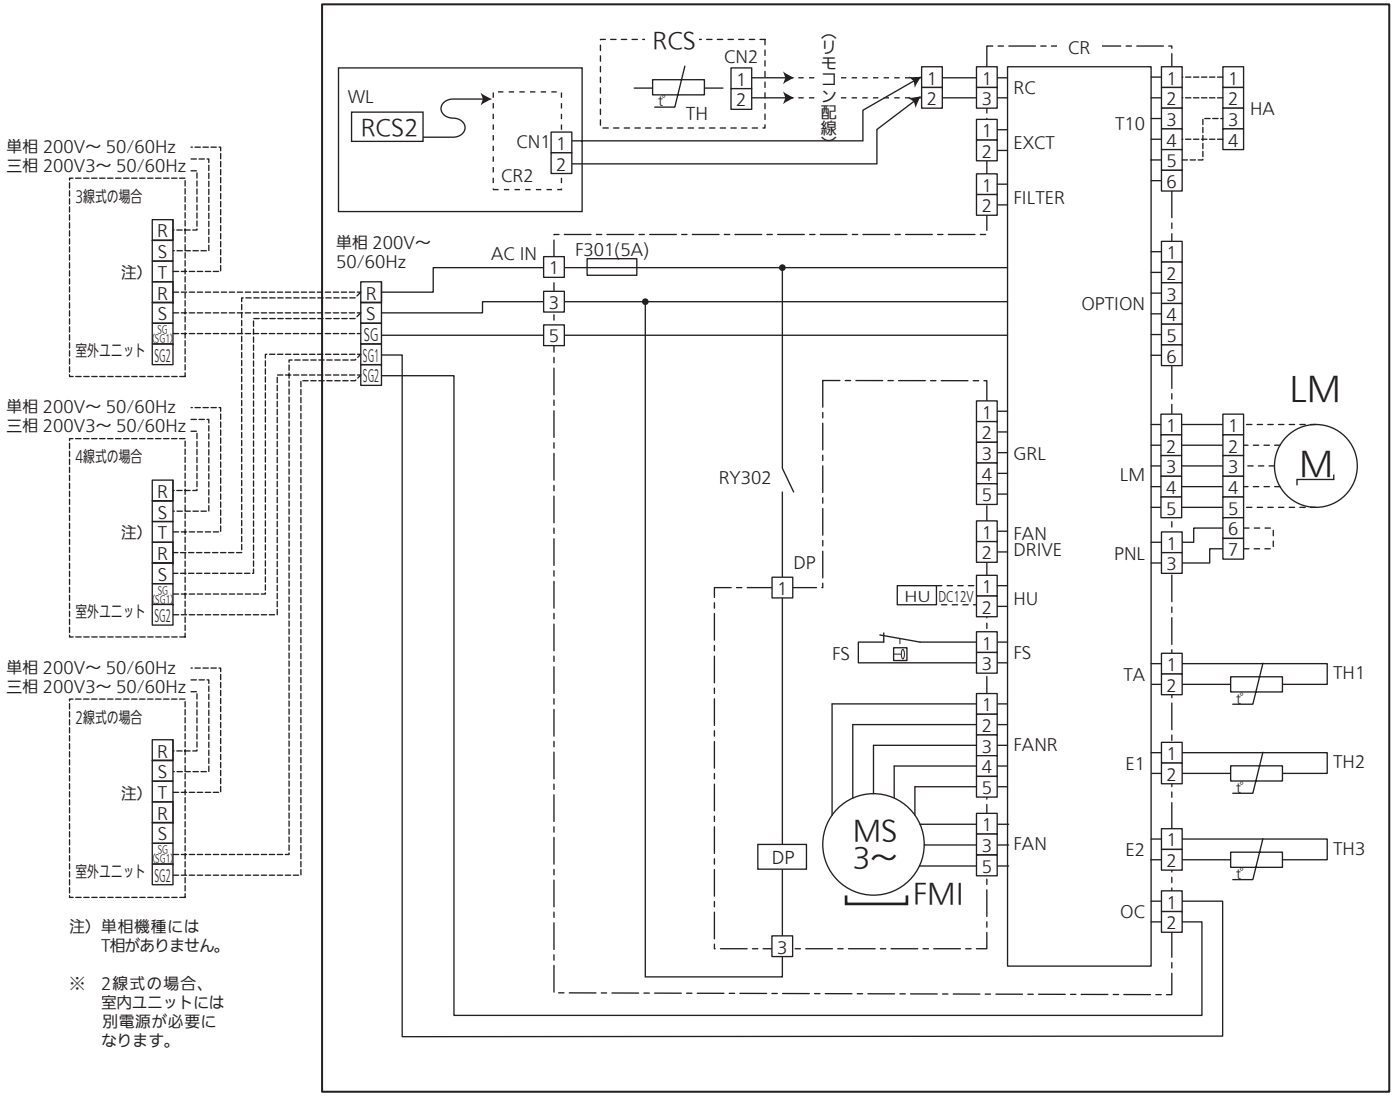

注）単相機種にはT相がありません。

※ 2線式の場合、室内ユニットには別電源が必要になります。

記号	名 称
FMI	室内送風機電動機
DP	ドレンポンプ
FS	フロートスイッチ
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
F301	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
LM	オートフラップ電動機
RY302	補助継電器
(HU)	加湿器（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品） TH:サーミスター（室温センサー）
□	コネクタ、端子板
⊡	端子
(WL)	ワイヤレスリモコン（別売品） CR2:操作部 RCS2:送信部

＊電源配線及びサービスは、銘板の機種名を確認の上、行ってください。

ACXF20-05560/AA

品番	CS-P80D7B	電気回路図 高天井用１方向カセット形
図番	PAP-24-011-03-(05)	

PAP-24-011-03-(05)