


運転音 dB (A)	66.0 (静音 63.0)
測定位置	正面1m×高さ1.5m

50Hz・60Hz共通

—●— 標準  
- - -●- - - 静音

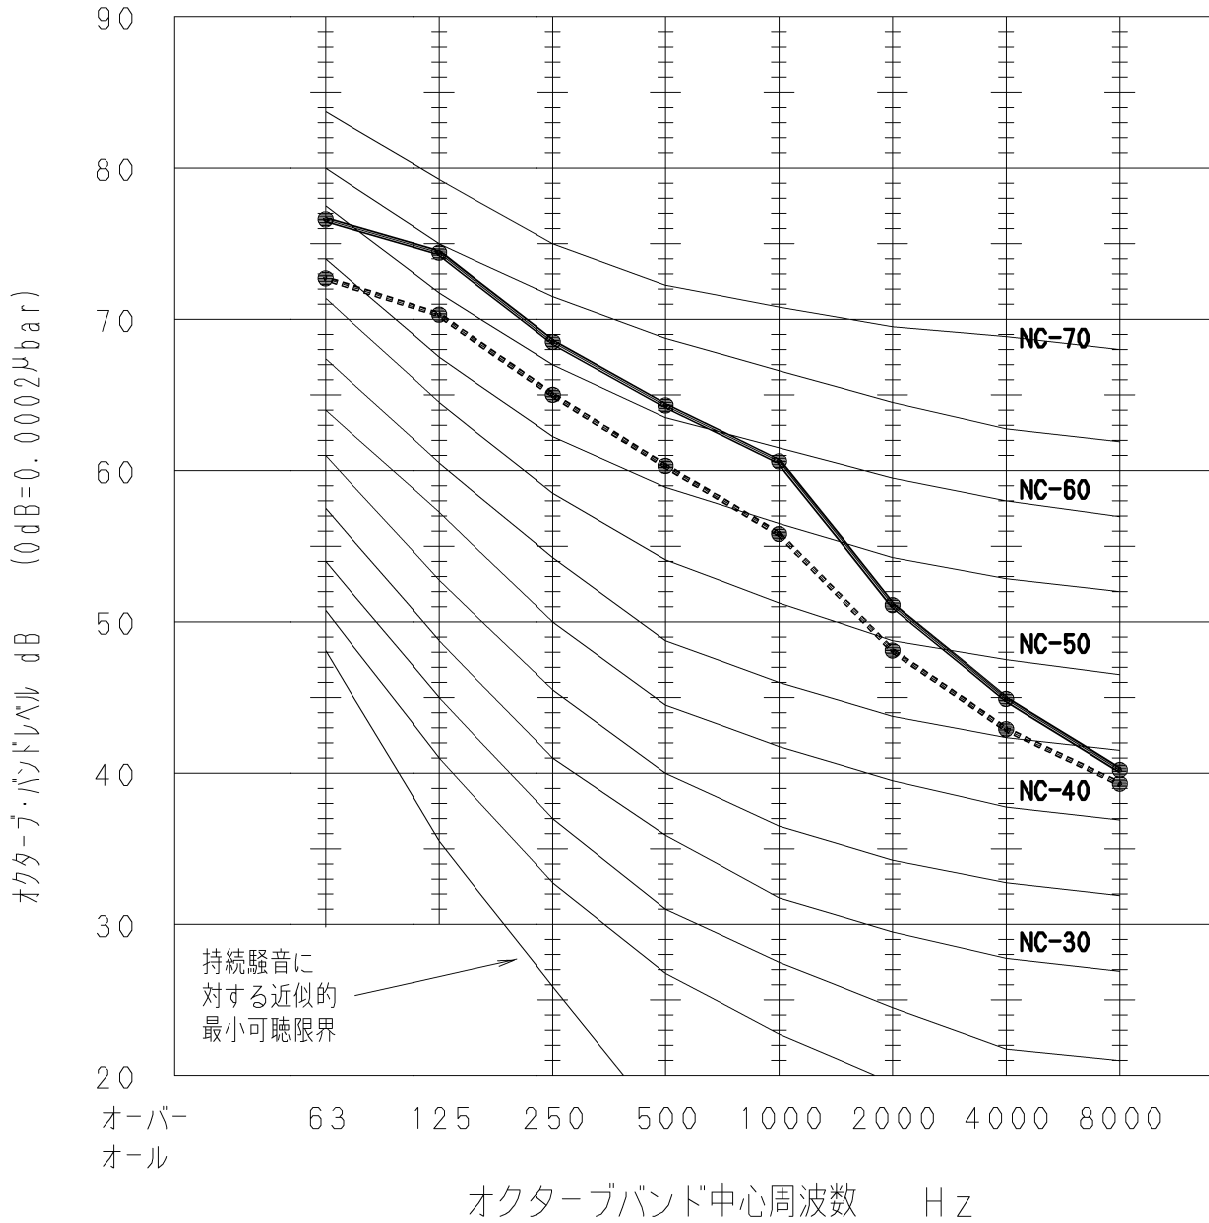

持続騒音に  
対する近似的  
最小可聴限界

品番	CU-P450XR5 (E) (J)	運転音特性 既設配管対応 高効率 ビル用マルチ XR5シリーズ
図番	PA21-02-(58)	