


■4方向天井カセット形 ロングライフフィルター仕様

名称	ロングライフフィルター										
適用パネル※1	CZ-160KP(E)U7,CZ-160KP(E)U7B										
適用室内ユニット	CS-P**U5U										
	28形	36形	45形	56形	71形	80形	90形	112形	140形	160形	
初期風量 ※2	m ³ /min	14.5	14.5	15.5	16.5	21.0	22.5	23.0	36.0	37.0	38.0
適用室内ユニット	S-G**UU1										
	28形	36形	45形	56形	71形	80形	90形	112形	140形	160形	
初期風量 ※2	m ³ /min	14.5	14.5	15.5	16.5	21.0	22.5	35.0	36.0	37.0	38.0
フィルター寿命※3	時間	2,500									
平均効率	重量法 20% (JIS 15種)										
使用濾材	PPハニカム (防カビ仕様)										

注記

- ※1 ロングライフフィルターは天井パネルに標準装備されています。
- ※2 初期風量は急風時の数値となります。
- ※3 フィルター寿命はフィルター清掃が必要なめやすの時間となります。
フィルター清掃のめやすはリモコンへのフィルターサインでお知らせします。

<外形寸法図>

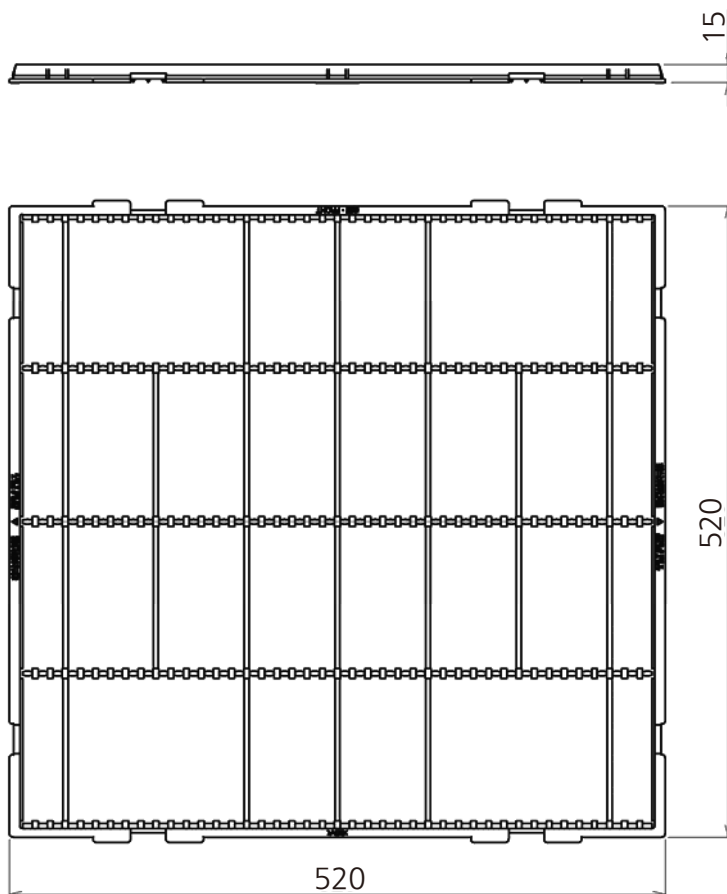

フィルター 外形寸法	幅	mm	520
	奥行	mm	520
	厚み	mm	15