

■天井ビルトインカセット形 ロングライフフィルター仕様

名称		ロングライフフィルター						
適用パネル※1		CZ-02HPF3		CZ-03HPF3		CZ-06HPF3		
適用室内ユニット		CS-P**F4U						
		22,28,36,45形	56形	71, 80形	90形	112形	140形	160形
初期風量※2	m ³ /min	13	14	21	23	32	34	36
フィルター寿命※3	時間	2,500						
平均効率		重量法 20% (JIS 15種)						
使用濾材		PPハニカム(防カビ仕様)						
フィルター種類 x 数量		Ax2		Bx2		Ax1, Bx2		

注記


※1 ロングライフフィルターは天井パネルに標準装備されています。

※2 初期風量は急風時の数値となります。

※3 フィルター寿命はフィルター清掃が必要なめやすの時間となります。

フィルター清掃のめやすはリモコンへのフィルターサインでお知らせします。

<外形寸法図>

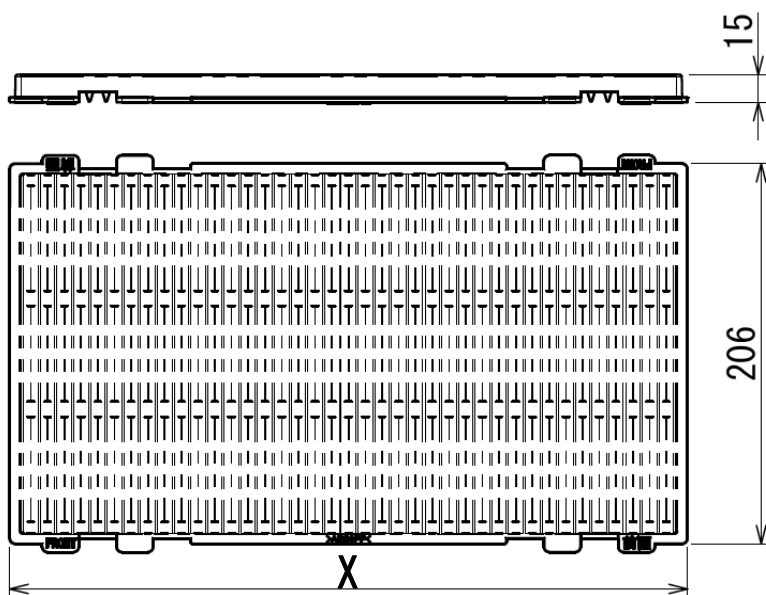

フィルター種類		A	B
フィルター 外形寸法	幅(X)	mm 365	515
	奥行	mm 206	206
	厚み	mm 15	15