

# 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

## 図面記号・台数

形名		壁掛形 (シングル) 《三相電源》		
総合品番		PA-P56K7GBX		
室内・室外ユニット品番		CS-P56K7B	CU-P56G7B(J)	
パネル品番		—		
能力	冷房定格 (最小~最大) [中間, 中間中温, 最小中温]	kW	5.0 (1.2~5.6) [2.3, 2.4, 1.3]	
	暖房定格 (最小~最大) [中間, 最小]	kW	5.6 (1.3~7.1) [2.6, 1.4]	
	最大暖房低温	kW	5.7	
	冷房定格時の顕熱比	—	0.68	
COP		—		
冷房定格	暖房定格	冷暖平均	—	
APF (2006)		5.5 / 5.5		
APF (2015)		6.0 / 6.0		
外形寸法 H × W × D		mm	290 × 870 × 214      630 × 799 (+91) × 299 (+64)	
製品質量		kg	10      41	
外装色 (マンセル記号)		ホワイト (5.6GY8.9/0.1)      アイボリー (2.6Y7.6/1.1)		
電源		三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間, 中間中温, 最小]	kW	1.53 [0.370, 0.340, 0.160]
		暖房定格 [中間, 最小]	kW	1.60 [0.415, 0.225]
		最大暖房低温	kW	2.64
		暖房極低温	kW	—
	運転電流 (冷房定格, 暖房定格)	冷房	A	4.7
		暖房	A	4.9
		最大運転電流	A	9.6
		電源容量	kVA	3.33
始動電流	A	—		
設計圧力		MPa	高压部 4.15      低压部 2.55	
圧縮機	形名 × 個数	全密閉ロータリー式 × 1		
	電動機定格出力 (極数)	kW	1.50 (6P)	
	冷凍機油 (種別・封入)	L	FW50S (エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター	kW	—	
送風装置	形名 × 個数	クロスフローファン × 1      プロペラファン × 1		
	定格風量 冷房	m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5      42	
	定格風量 暖房	m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5      39	
	機外静圧	Pa	—	
保護装置	室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
	室外側	過電流 (CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長	m	最小 3m 最大 50m	
	高低差	m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7 (フレア)      φ12.7 (フレア)
		液管	mm	φ6.35 (フレア)      φ6.35 (フレア)
ドレンロ	室内側	VP16		
	室外側	ビニールホース接続 (内径φ16: 現地調達) (別売品 ドレンソケット取付け時)		
運転 SW (温度設定範囲)	°C	リモコン (冷・ドライ 18~30、 暖房 16~30、冷暖自動 17~27)		
外気運転範囲	°C	冷房 -15~50DB      暖房 -20~24DB		
ダクト接続口	mm	—		
外気導入口	mm	—		
エアフィルター		パーマナントウォッシュブル		
運転音 (SPL)	冷房	急 42	標準 46	
		強 38	弱 33	
	暖房	急 58	標準 64	
		強 38	弱 33	
標準	44	47		
静音	1 45	2 43		
標準	64	64		
法定冷凍トン	届出不要			
主要付属品	据付説明書、配管断熱材 据付板			
IPコード	IPX0      IPX4			

- ※ 室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
- ※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
- ※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
- ※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。  
(冷房時: 室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB、室外吸込空気温度35°CDB)  
(暖房時 (標準): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、  
室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)  
(暖房時 (低温): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、  
室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)
- ※ 室外の外形寸法欄 ( ) 内は、最大寸法の値です。
- ※ 運転音 (PWL: 音響パワーレベル) はJIS B8616に基づいた値です。
- ※ 運転音 (SPL: 音圧レベル) は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、  
室内ユニット正面1m下方1mの値です。
- ※ 急: 5速中最大 (レベル5)、強: 5速中中間 (レベル3)、  
弱: 5速中最小 (レベル1) のときの値です。
- ※ 実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より  
大きくなるのが普通です。
- ※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m (シングル設置時)  
までです。
- ※ -5°C以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板  
と防雪ダクト (側面・背面) を取り付けてください。
- ※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
- ※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化  
が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があり  
ます。
- ※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度が  
RH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

## ■電気配線容量 (3線式)


項目	形式	56形	
		室内外接続線	室外電源線
スイッチ容量	A	—	30
ヒューズ容量	A	—	15
漏電しゃ断器	容量	A	15
	漏れ電流	mA	30
	動作時間	S	0.1以下
電源線最小太さ	mm²	2	2
電源線太さ mm² (最大こう長 m)	mm²	2 (80)	2 (23)
電源線 (金属管、塩ビ管)	mm²	—	3.5 (41)
電圧降下基準1% (室内外接続線)	mm²	—	8 (95)
電圧降下基準2% (室外電源線)	mm²	—	14 (167)
アース線太さ	mm²	2	2

- 電源線は600Vビニール電線を使用基準とし、現地調達となります。
- 電源線太さの ( ) 内数値はその最大こう長 (m) を表します。
- 2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

## ■電気配線

— シングルタイプの例 (3線式) —

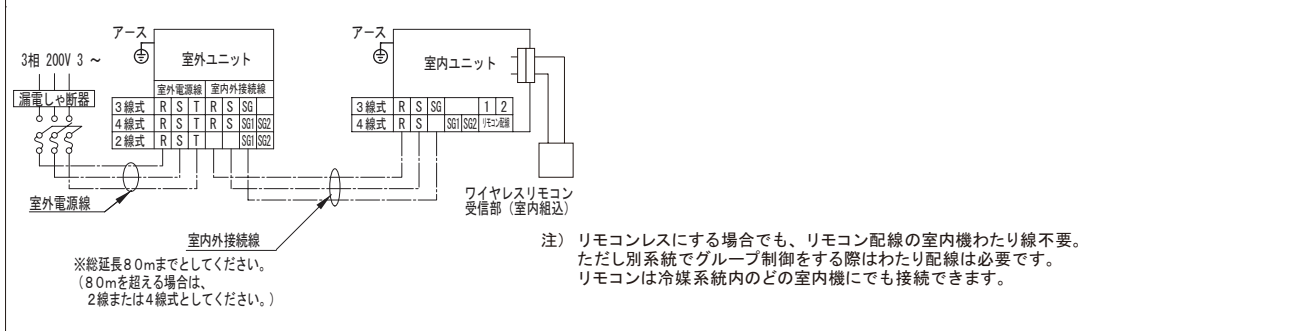

- ワイヤードリモコンとの併用時、ワイヤードリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。
- 注) 室内外接続線は、組み合わせによって80mまで延長できない場合もあります。  
(詳細は、配線容量一覧を参照ください。)
- 2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

総合品番	PA-P56K7GBX	作成月	2025-02
壁掛形	ナノイー X 搭載		
2015年省エネ法基準適合 / グリーン購入法適合 (APF基準)			