Panasonic

△

①	冷媒配管（液管）
②	冷媒配管 (ガス管)
③	ドレン配管接続口　VP25　(外形φ32) ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ (4-φ200)
⑨	電装箱
⑩	ビルトイン小パネル CZ-06HPF3(別売品)
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD160B(別売品)
⑫	フィルターチャンバー CZ-160FBCF1(別売品)

単位：mm

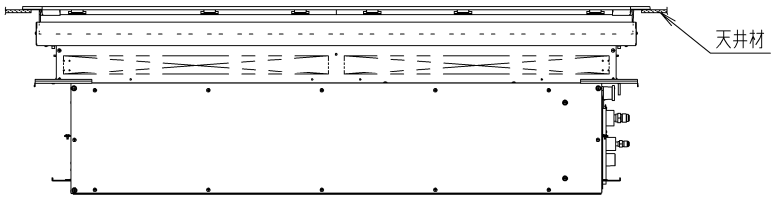

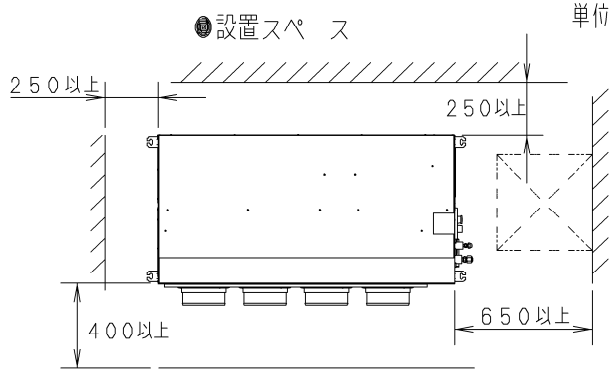

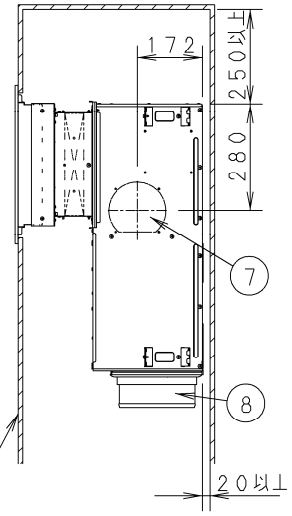

サービスのため、容易にはずせる天井
または、開口可能部を設けてください。

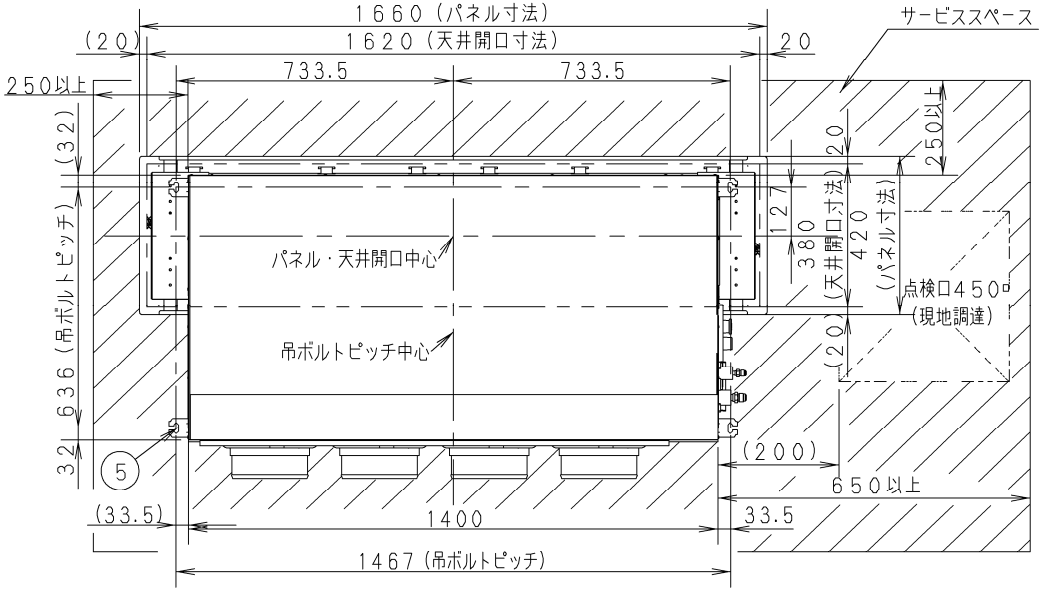

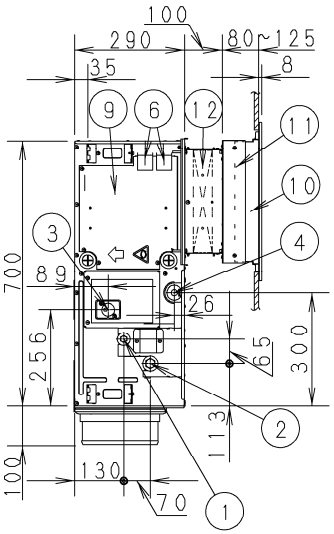

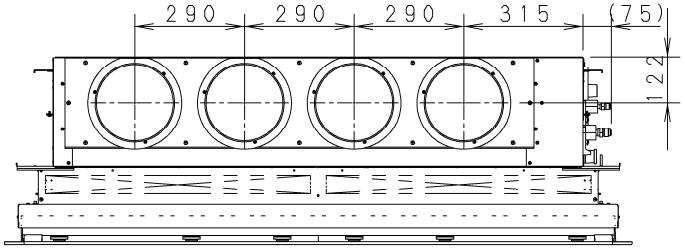

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトイン大パネル (CZ-160KPF1) を設置するか、
または天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

品番	CS-P140F7C	部品取付図 天井ビルトインカセット形 （小パネル＋スライドチャンバー ＋フィルターチャンバー）
図番	PAP-25-041-117-5-(07)	

PAP-25-041-117-5-(07)