Panasonic

△

①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管 (ガス管) φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25　(外形φ32) ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ (2-φ200)
⑨	電装箱
⑩	ビルトイン小パネル CZ-02HPF3(別売品)
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD56B(別売品)

《フィルター寸法》
（200×359×15）※2個

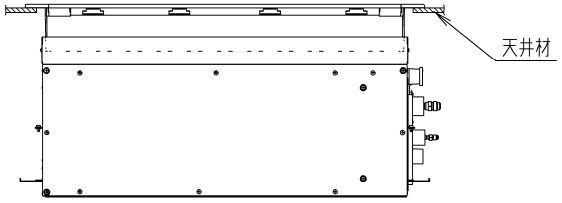

●設置スペース



単位：mm

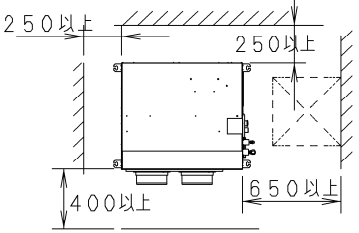

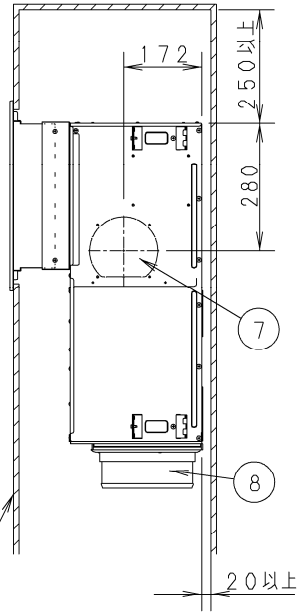

サービスのため、容易にはずせる天井
または、開口可能部を設けてください。

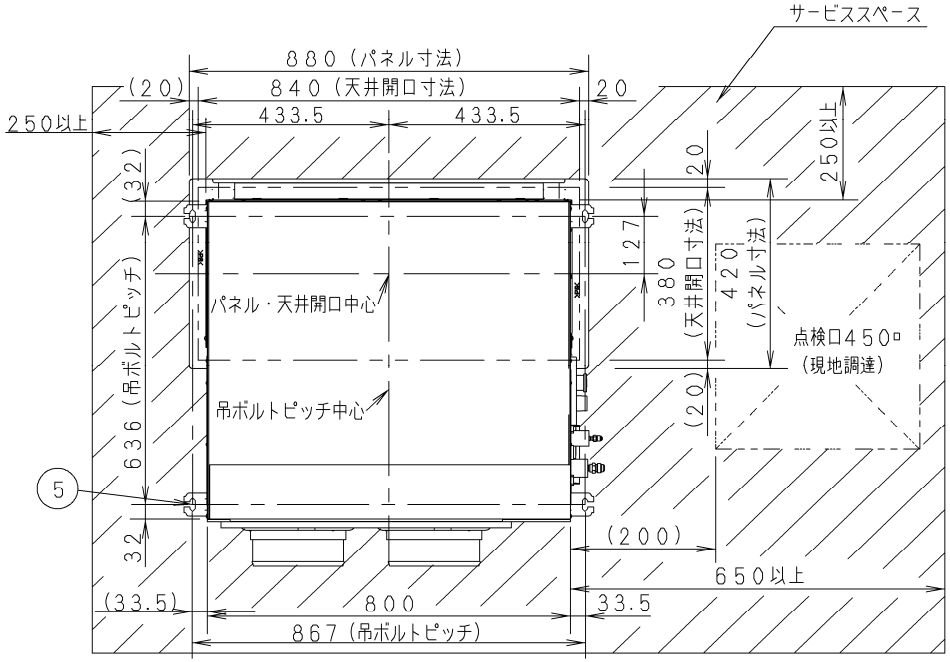

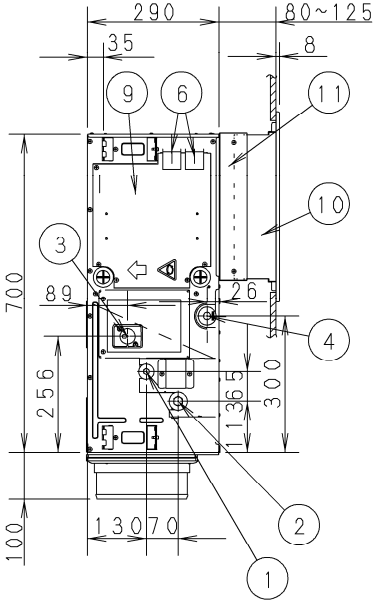

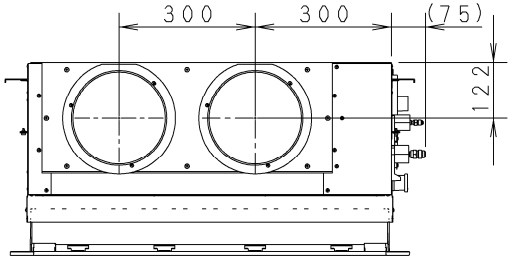

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトイン大パネル (CZ-56KPF1) を設置するか、
または天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

品番	CS-P56F7C	外形寸法図 天井ビルトインカセット形 (小パネル + スライドチャンバー)
図番	PAP-25-041-02-(02)	

PAP-25-041-02-(02)