Panasonic　パッケージエアコン室内ユニット仕様書

図面記号・台数	

形名			天井ビルトインカセット形　《単相電源》		
室内ユニット品番			CS-P56F7C		
パネル品番			CZ-02HPF3		
能力	冷房定格	kW	5.0		
	暖房定格	kW	5.6		
	最大暖房低温	kW	—		
冷房定格時の顕熱比		—	0.74		
COP		—	—	—	—
冷房定格 / 暖房定格 / 冷暖平均					
APF（2006）		—	— / —		
APF（2015）		—	— / —		
外形寸法 H×W×D		mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>		
製品質量		kg	29+<3.5>		
外装色（マンセル記号）			ホワイト(10Y 9.3/0.4)		
電源			単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力 冷房定格	kW	0.065		
	消費電力 暖房定格	kW	0.065		
	消費電力 最大暖房低温	kW	0.065		
	消費電力 暖房極低温	kW	—		
	運転電流	A	冷房　0.60	暖房　0.60	
	力率	%	冷房　54	暖房　54	
	最大運転電流	A	0.76		
	電源容量	kVA	—		
	始動電流	A	—		
設計圧力		MPa	—		
圧縮機	形名×個数		—		
	電動機定格出力（極数）	kW	—		
	冷凍機油（種別・封入）	L	—		
	クランクケースヒーター	kW	—		
冷媒・封入量		kg	—		
送風装置	形名×個数		シロッコファン×1		
	定格風量	m^3/min	急 14.0　強 13.0　弱 10.0		
	機外静圧	Pa	34(60)		
	電動機定格出力（極数）	kW	《DC》　0.119　(8P)		
保護装置		室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側	—		
配管	冷媒配管長	m	—		
	高低差	m	—		
	冷媒 ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
	冷媒 液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ 室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
	ドレンロ 室外側		—		
運転 SW（温度設定範囲）		℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲		℃	—		
ダクト接続口		mm	φ200　×　2		
外気導入口		mm	φ150		
エアフィルター			ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）		dB(A)	急　41(42)　強　38(40)　弱　32(37)		
運転音（PWL）		dB(A)	急　64(65)　強　61(63)　弱　55(60)		
高圧ガス保安法区分			届出不要		
法定冷凍トン			—		
主要付属品			据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード			IPX0		

※　消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、
室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、
室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄の<　>内はビルトイン小パネル、
《　》はスライドチャンバーの値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、ディップスイッチをご使用ください。
※ 機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。
(最大静圧は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より
大きくなるのが普通です。
※ 性能はXEPHY Premium（ハイグレードタイプ）室外ユニットと
組み合わせた時の定格値です。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や
湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。

●3線式／室内外接続線

○ 電源線太さの（　）内数値はその最大こう長（m）を表します。
○ PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は[　　]で選定
してください。

項目＼形式	56形			
室内ユニット接続台数	1台	2台	3台	4台
電源線最小太さ（mm^2）	2	2	—	2
電源線太さ mm^2（最大こう長 m） 電源線（金属管、塩ビ管） 電圧降下基準1%	2(80)	2(62)[(61)]	—	2(31)[(30)]
		3.5(80)	—	3.5(54)[(53)]
			—	※5.5(80)
			—	
			—	
アース線太さ（mm^2）	2	2	—	3.5

※印は電源端子台の最大太さを超える接続になるため、ユニット近傍に
プルボックス(現地調達)を使用してください。

●2線式／室内電源線

○ 電源線太さの（　）内数値はその最大こう長（m）を表します。
○ PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は[　　]で選定
してください。

項目＼形式		56形			
室内ユニット接続台数		1台	2台	3台	4台
スイッチ容量（A）		30	30	—	30
ヒューズ容量（A）		15	15	—	15
漏電しゃ断器	容量(A)	15	15	—	15
	漏れ電流(mA)	30	30	—	30
	動作時間(SEC)	0.1以下	0.1以下	—	0.1以下
電源線最小太さ（mm^2）		2	2	—	2
電源線太さ mm^2（最大こう長 m） 電源線（金属管、塩ビ管） 電圧降下基準2%		2(104)[(89)]	2(58)[(46)]	—	2(51)[(36)]
		3.5(182)[(156)]	3.5(102)[(81)]	—	3.5(90)[(63)]
			※5.5(160)[(128)]	—	※5.5(141)[(99)]
				—	※8(205)[(144)]
				—	
アース線太さ（mm^2）		2	2	—	2

※印は電源端子台の最大太さを超える接続になるため、ユニット近傍に
プルボックス(現地調達)を使用してください。

シングルタイプ・3線式の配線例

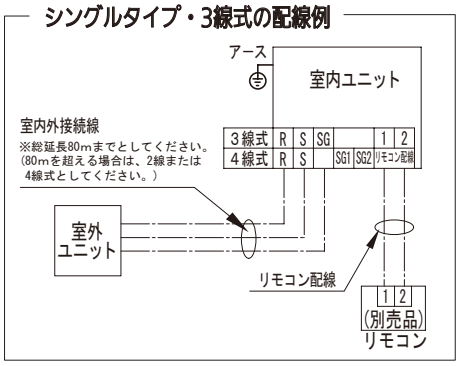

シングルタイプ・2線式(個別電源)／4線式(1電源)の配線例

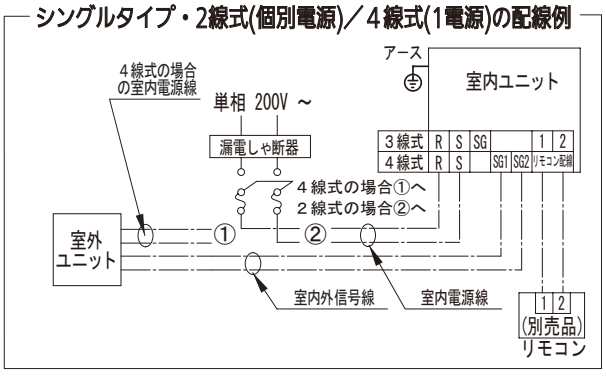

品番	CS-P56F7C	作成月	2025-11
天井ビルトインカセット形　ナノイー X 搭載			

Panasonic

△

①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管 (ガス管) φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25　(外形φ32) ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ (2-φ200)
⑨	電装箱
⑩	ビルトイン小パネル CZ-02HPF3(別売品)
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD56B(別売品)

《フィルター寸法》
（200×359×15）※2個

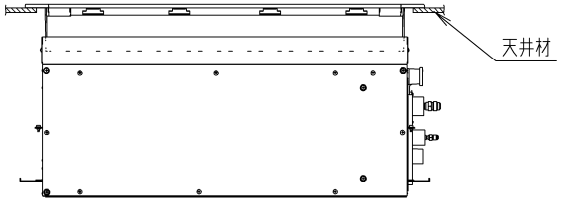

●設置スペース



単位：mm

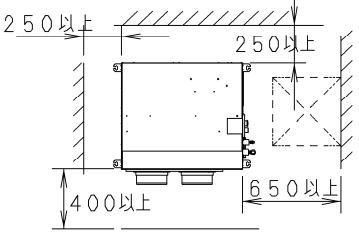

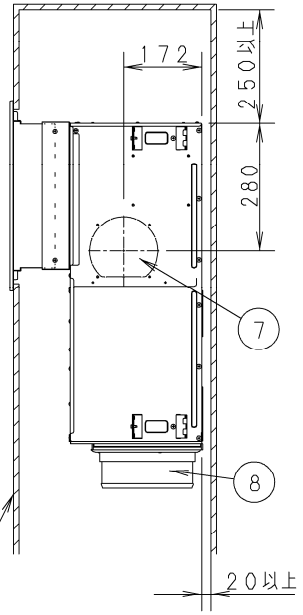

サービスのため、容易にはずせる天井
または、開口可能部を設けてください。

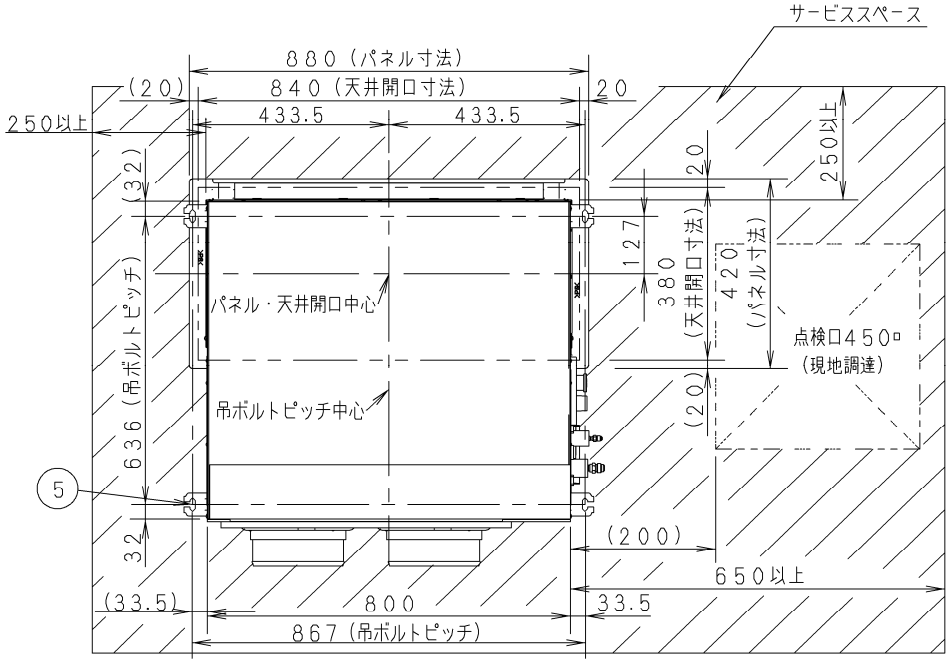

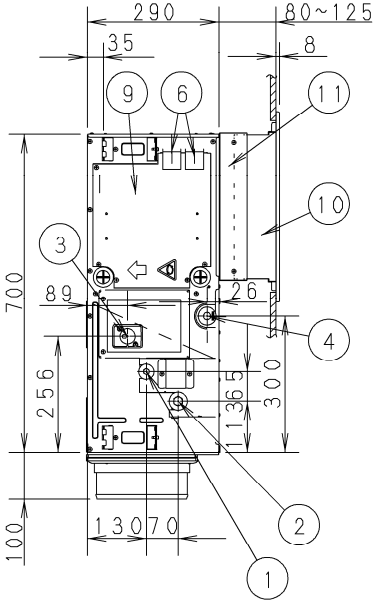

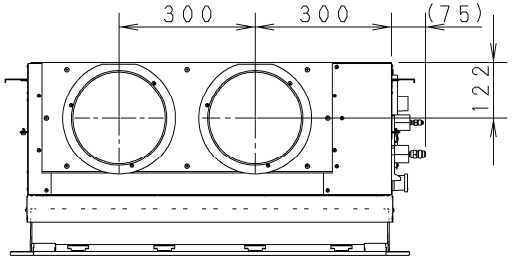

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトイン大パネル (CZ-56KPF1) を設置するか、
または天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

品番	CS-P56F7C	外形寸法図 天井ビルトインカセット形 (小パネル + スライドチャンバー)
図番	PAP-25-041-02-(02)	

PAP-25-041-02-(02)

Panasonic

△

電気回路図

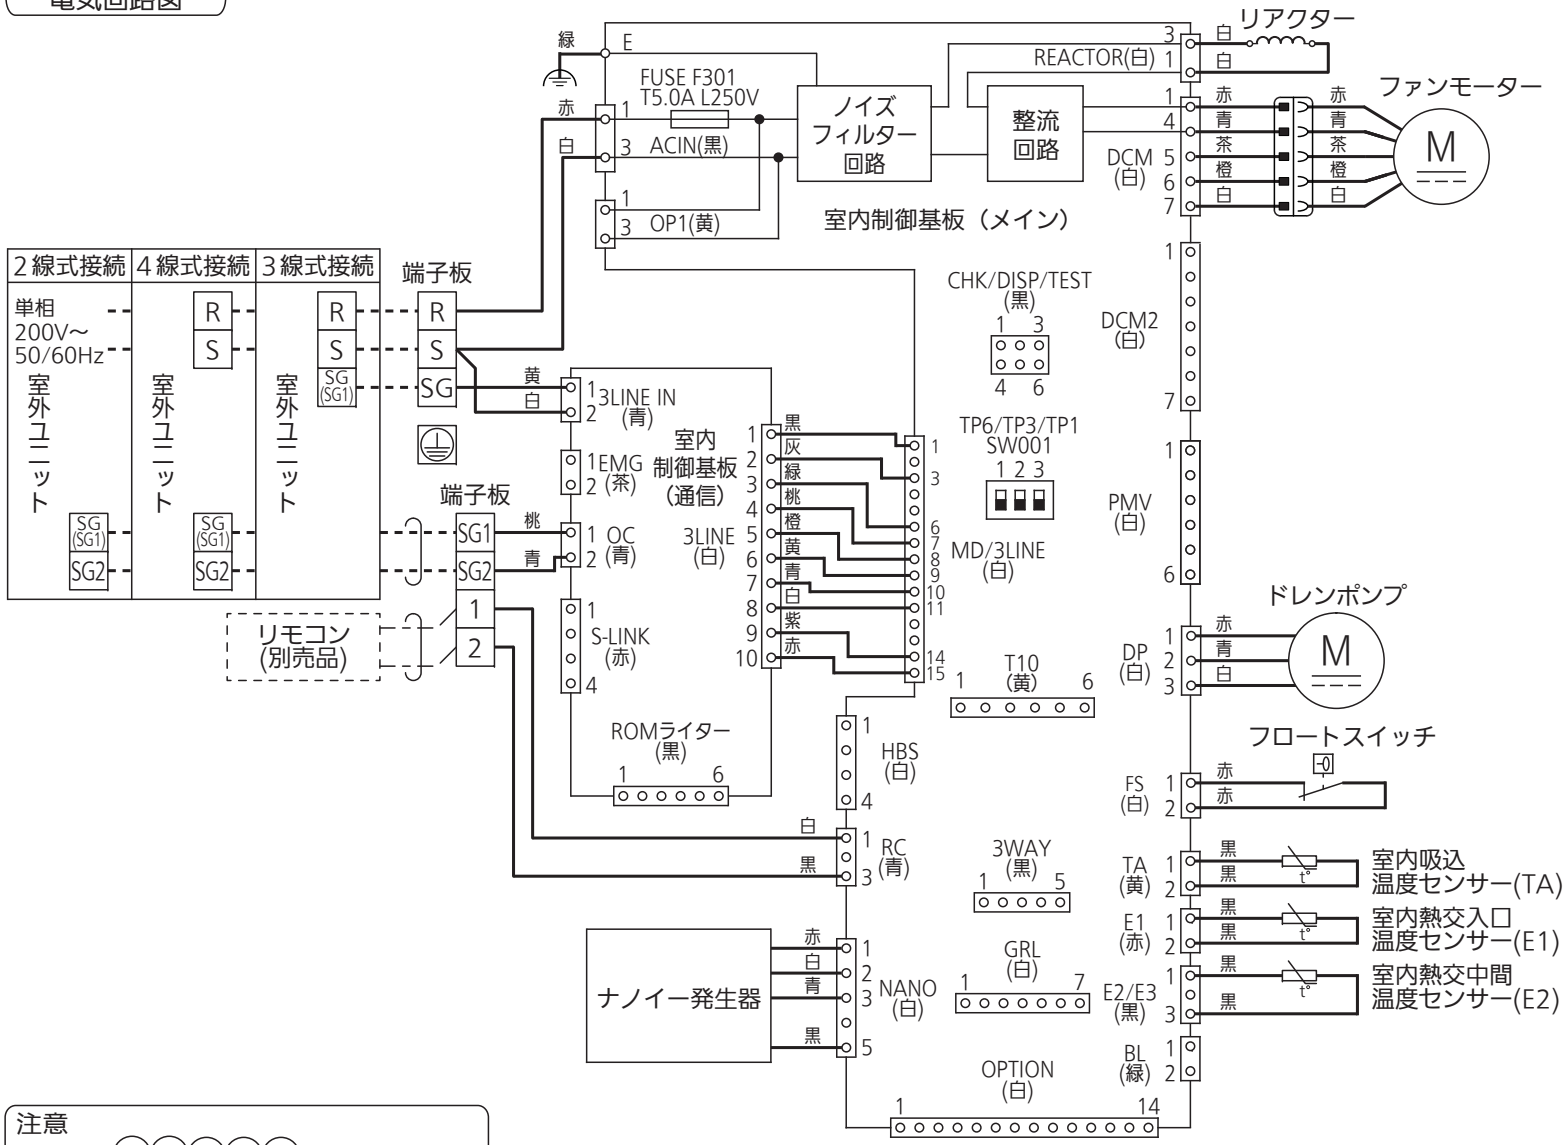

ACXF20-17651/B

注意
ターミナル (SG)(SG1)(SG2)(1)(2) はDC信号回路です。
AC200Vを絶対に接続しないよう注意してください。

品番	CS-P56F7C	電気回路図 天井ビルトインカセット形
図番	PAP-25-041-03-(02)	

PAP-25-041-03-(02)