

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外ユニット仕様書

図面記号・台数

形名		XEPHY Eco (高効率タイプ) 《三相電源》		
室外ユニット品番		CU-P160H7B(J)		
能力	冷房定格(最小~最大)	kW	14.0 (3.5~16.0)	
	暖房定格(最小~最大)	kW	16.0 (4.0~18.0)	
	最大暖房低温	kW	15.1	
冷房定格時の顕熱比		—		
COP		—		
冷房定格 暖房定格 冷暖平均		— — —		
APF (2006)		— / —		
APF (2015)		— / —		
外形寸法 H×W×D		mm 996×980×370(+80)		
製品質量		kg 81		
外装色 (マンセル記号)		アイボリー (2.6Y7.6/1.1)		
電源		三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW 4.59	
		暖房定格	kW 3.95	
		最大暖房低温	kW 5.28	
		暖房極低温	kW —	
		運転電流	A 冷房 13.8 暖房 11.9	
		力率	% 冷房 96 暖房 96	
		最大運転電流	A 21.5	
		電源容量	kVA 7.45	
始動電流		A —		
設計圧力		MPa 高圧部 4.15 低圧部 2.55		
圧縮機	形名×個数	全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力(極数)	kW 3.00(6P)		
	冷凍機油(種別・封入)	L FW50S(エーテル) 1.30		
	クラックケースヒーター	kW —		
送風装置	冷媒・封入量	kg R32 2.80		
	形名×個数	プロペラファン×1		
	定格風量 冷房	m³/min 102		
	定格風量 暖房	m³/min 97		
機外静圧		Pa —		
電動機定格出力(極数)		kW 《DC》 0.120 (8P)		
保護装置		室内側 —		
		室外側 過電流(OT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長	m 最小 5m 最大 50m		
	高低差	m 外上 30m 外下 15m		
	冷媒	ガス管	mm φ15.88 (フレア)	
		液管	mm φ9.52 (フレア)	
ドレンロ	室内側	—		
	室外側	VP25 (別売品 ドレンソケット取付け時)		
運転 SW (温度設定範囲)		°C —		
外気運転範囲		°C 冷房 -15~50DB 暖房 -20~24DB		
ダクト接続口		mm —		
外気導入口		mm —		
エアフィルター		—		
運転音 (SPL)	dB (A)	標準	58	
		冷房	静音 1 56 静音 2 54 静音 3 52	
		暖房	標準 59 静音 1 57 静音 2 55 静音 3 53	
運転音 (PWL)	dB (A)	冷房	標準 75	
高圧ガス保安法区分		届出不要		
法定冷凍トン		2.48		
主要付属品		据付説明書		
IP コード		IPX4		

- ※ 室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
- ※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB、
室外吸込空気温度35°CDB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、
室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、
室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)
- ※ 外形寸法欄()内は、最大寸法の値です。
- ※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
- ※ 性能および電気特性は4方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
- ※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
- ※ -5°C以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。
- ※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
- ※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。


● 2線式/室外電源線 室外側 (個別)

○ 電源配線太さの () 内数値はその最大こう長 (m) を表します。

項目	形式	160形
スイッチ容量(A)		30
ヒューズ容量(A)		30
漏電 しゃ断器	容量(A)	30
	漏れ電流(mA)	30
	動作時間(SEC)	0.1以下
電線最小太さ (mm²)		5.5
		5.5(30)
電源配線太さ mm² (最大こう長 m)		8(43)
電源配線 (金属管、塩ビ管)		14(76)
電圧降下基準2%		※22(120)
アース線太さ(mm²)		2

※印は電源端子板の最大太さを超える接続になるため、ユニット近傍にプルボックス (現地調達) を使用してください。

シングルタイプ・2線式(個別電源)/4線式(1電源)の配線例

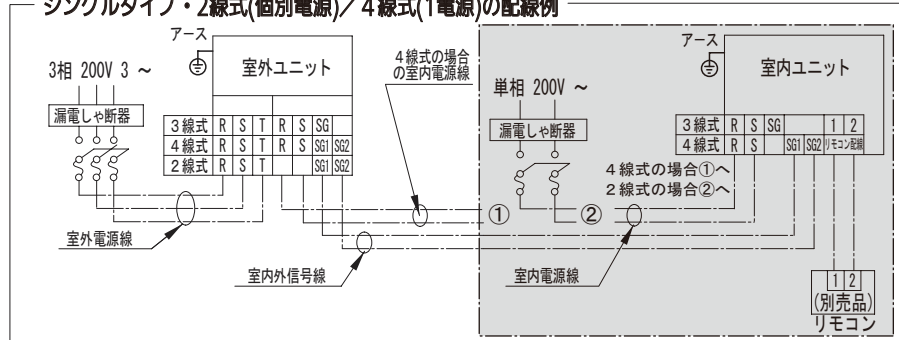

品番	CU-P160H7B(J)	作成月	2023-12
XEPHY Eco (高効率タイプ)			