

■2方向天井カセット形 ロングライフフィルター仕様

名称		ロングライフフィルター									
適用パネル※1		CZ-80KP(E)L7						CZ-160KP(E)L7			
適用室内ユニット		CS-P**L4U, S-G**LU1									
		22,28形	36形	45形	56形	71形	80形	90形	112形	140形	160形
初期風量※2	m ³ /min	11.0	11.5	12.0	12.5	15.0	18.0	20.0	28.0	33.0	36.0
フィルター寿命※3	時間	2,500									
平均効率		重量法 20% (JIS 15種)									
使用濾材		PPハニカム(防カビ仕様)									
フィルター種類 x 数量		Ax1						Bx2			

注記


※1 ロングライフフィルターは天井パネルに標準装備されています。

※2 初期風量は急風時の数値となります。

※3 フィルター寿命はフィルター清掃が必要なめやすの時間となります。
フィルター清掃のめやすはリモコンへのフィルターサインでお知らせします。

<外形寸法図>

A

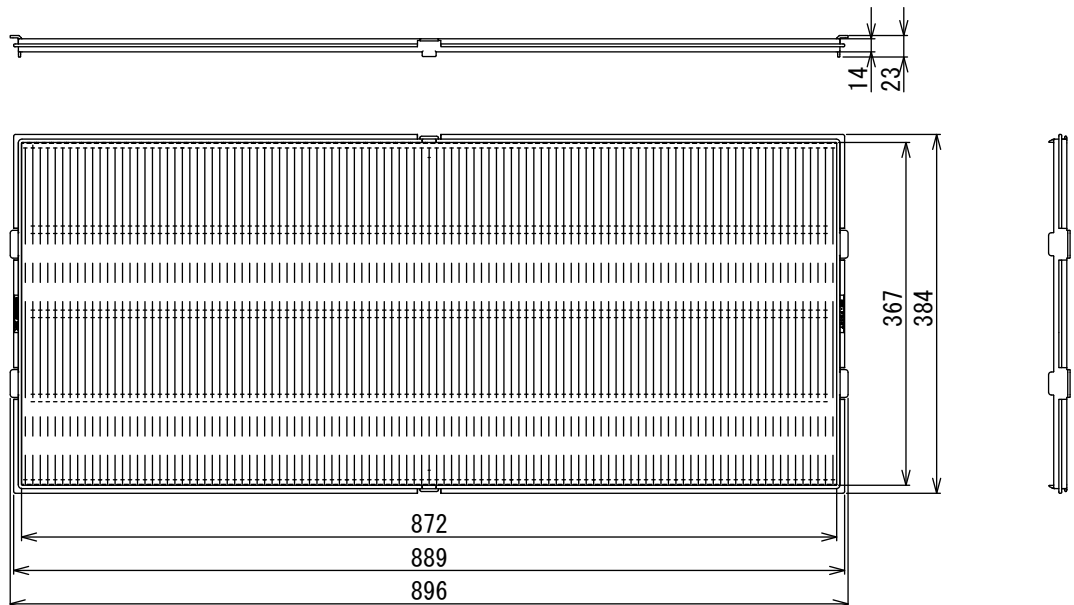

B

