

■ 1 方向天井カセット形 ロングライフフィルター仕様

名称	ロングライフフィルター		
適用パネル※1	CZ-40KPD7-T		
適用室内ユニット	CS-P**DM5U,S-G**DMU1(M)		
	22形	28形	36形
初期風量※2	m ³ /min	8	9
フィルター寿命※3	時間	2,500	
平均効率	重量法 20% (JIS 15種)		
使用濾材	PPハニカム (防カビ仕様)		

注記


※1 ロングライフフィルターは天井パネルに標準装備されています。

※2 初期風量は急風時の数値となります。

※3 フィルター寿命はフィルター清掃が必要なめやすの時間となります。

フィルター清掃のめやすはリモコンへのフィルターサインでお知らせします。

<外形寸法図>

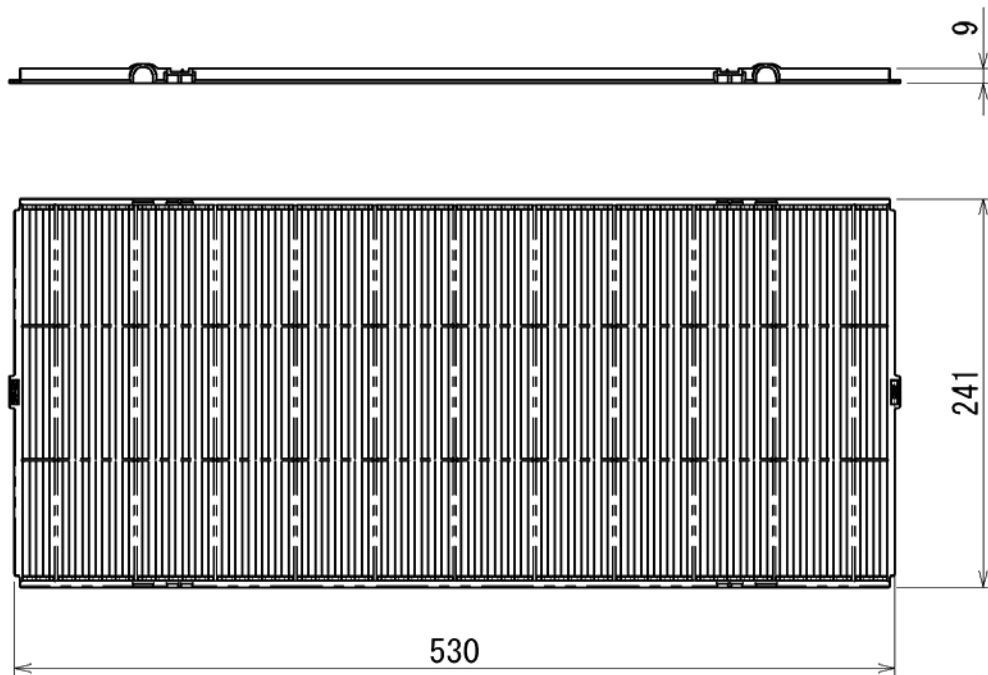

フィルター 外形寸法	幅	mm	530
	奥行	mm	241
	厚み	mm	9