
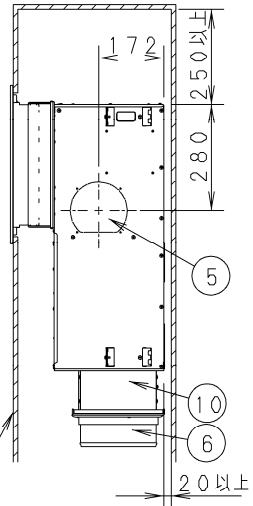
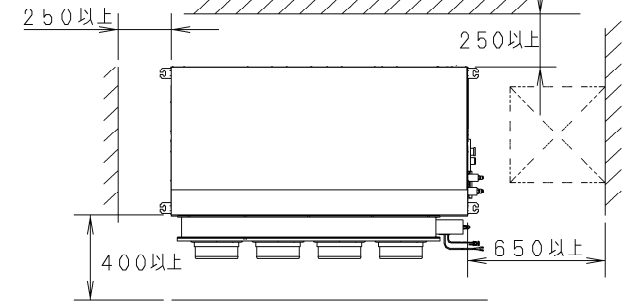





①	ドレン配管接続口 VP25 (外径φ32) φ200フレキホース付属
②	下部ドレン口 VP25 (外径φ32)
③	吊金具 (4-12X30長穴)
④	電源取入口
⑤	外気取入口 (φ150異形穴)
⑥	吹出丸ダクト合フランジ (4-φ200)
⑦	電装箱
⑧	ビルトイン小パネル CZ-06HPP4 (別売品)
⑨	スライドチャンパー CMB-SLBD160B (別売品)
⑩	自然気化式加湿器 CZ 20ASF2 (別売品)

●設置スペース

単位: mm

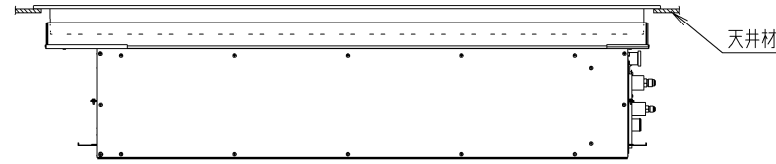

サービスのため、容易にはずせる天井
または、開口可能部を設けてください。

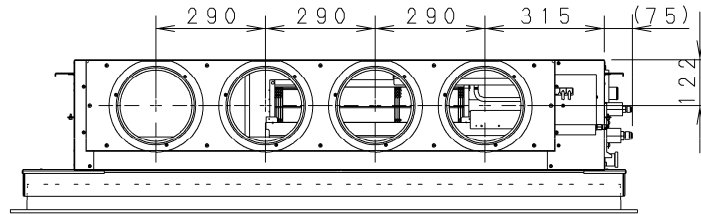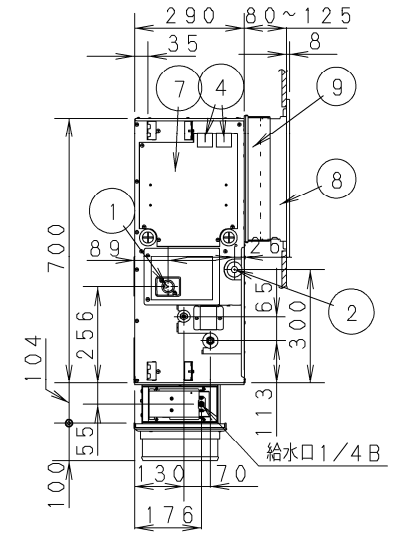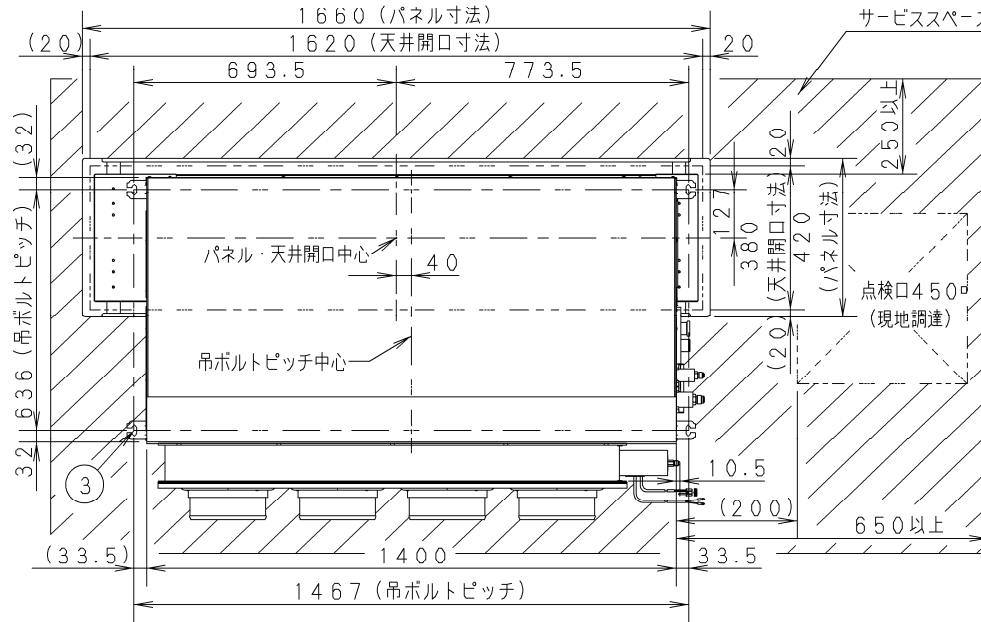

※1、サービススペース確保のお願い

- ・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、別売品のビルトイン大パネル (CZ-160KPF1) を設置するか、または天井開口可能部を設けてください。
- ・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

品番		部品取付図
図番		天井ビルトインカセット形 (小パネル+スライド'チャンパー 自然気化式加湿器)