Panasonic

A4　パナソニック株式会社

①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ9．52フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15．88フレア
⑤	ドレン配管接続口VP25（外形φ32）
⑥	電源取入口
⑦	吐出ダクト接続口（下がり天井用）
⑧	外気取入ダクト接続口（φ100）
⑨	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑩	吊ボルト穴（4－12×30長穴）
⑪	昇降グリルメカキット（CZ－06KSKD3）
⑫	昇降グリル固定金具（GRL－SL80BU）

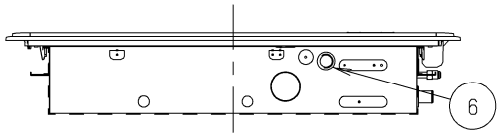

配線取入れ口（背面）のノックアウトを開けて、
側面のブッシングを付け替えてください。
側面に開いた穴は、付属品の断熱材を内側から
貼り付けてふさいでください。

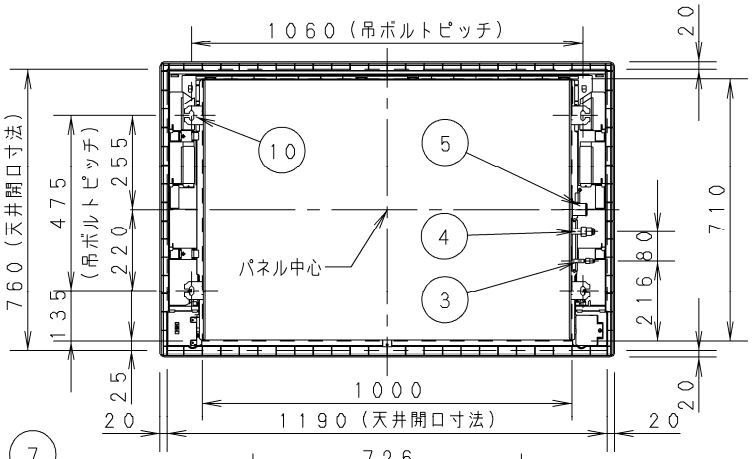



⑧外気取入ダクト接続口詳細

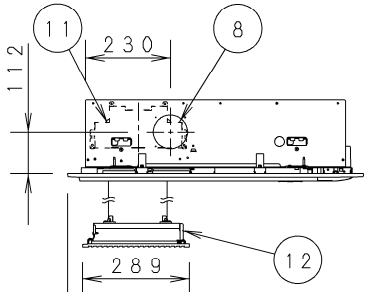

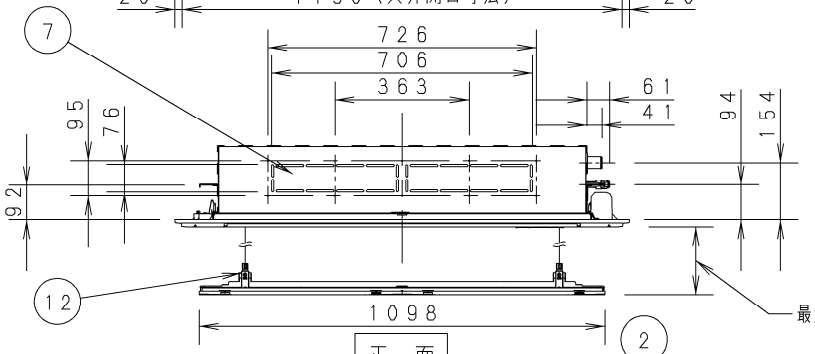

正　面

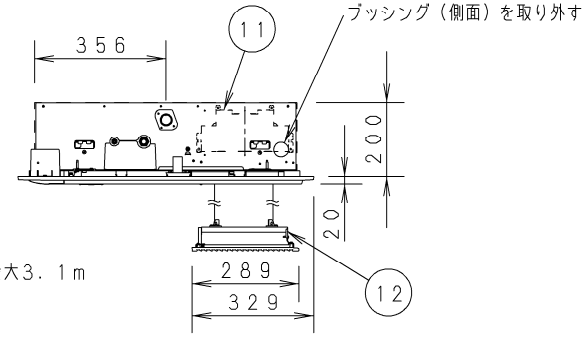

収納時

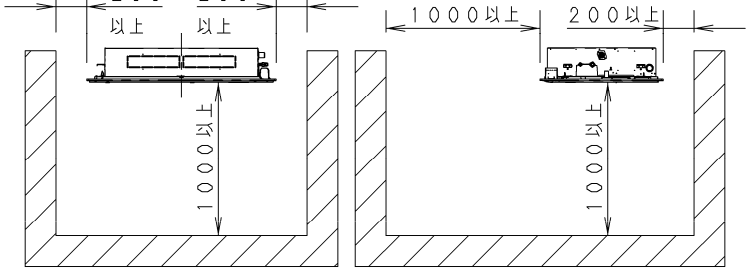

据付必要スペース

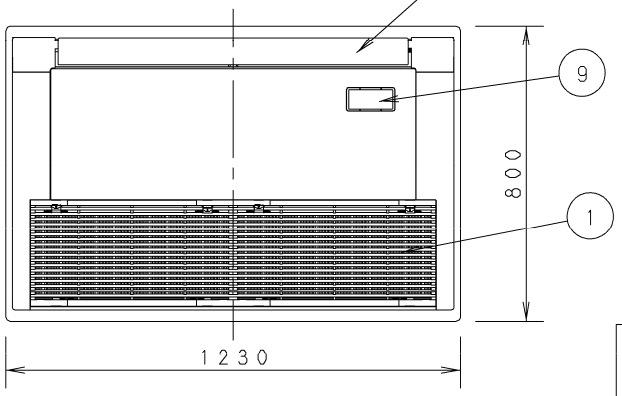

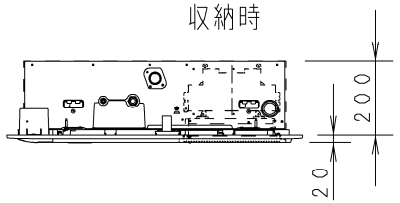

品番	CS-P80D7B
図番	PAP-04-060-27-2-(05F)

部品取付図
高天井用1方向カセット形

PAP-04-060-27-2-(05F)

PA0406005/101210