Panasonic

仕　様　書

■天井ビルトインカセット形　ロングライフフィルター仕様

名称		ロングライフフィルター				
適用パネル※1		CZ-02HPF3	CZ-03HPF3	CZ-06HPF3		
適用室内ユニット		CS-P**F7C				
		50,56形	63,71,80形	112形	140形	160形
初期風量※2	m^3/min	14.0	21.0	32.0	34.0	36.0
フィルター寿命※3	時間	2,500				
平均効率		重量法 20% (JIS 15種)				
使用濾材		PPハニカム（防カビ仕様）				
フィルター種類 x 数量		Ax2	Bx2	Ax1, Bx2		

注記
※1　ロングライフフィルターは天井パネルに標準装備されています。
※2　初期風量は急風時の数値となります。
※3　フィルター寿命はフィルター清掃が必要なめやすの時間となります。
　　フィルター清掃のめやすはリモコンへのフィルターサインでお知らせします。

＜外形寸法図＞

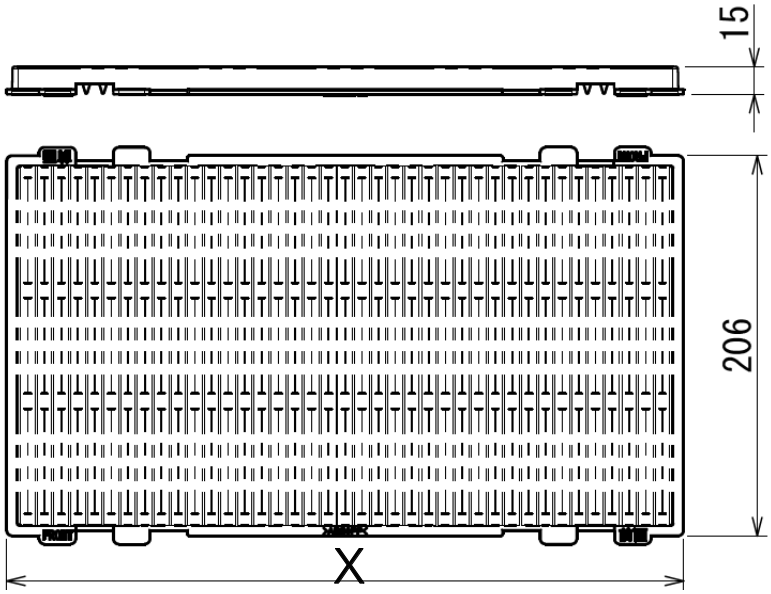

フィルター種類			A	B
フィルター外形寸法	幅(X)	mm	365	515
	奥行	mm	206	206
	厚み	mm	15	15